


Prosta instalacja. Przewidywalna wydajność. Długotrwała niezawodność.

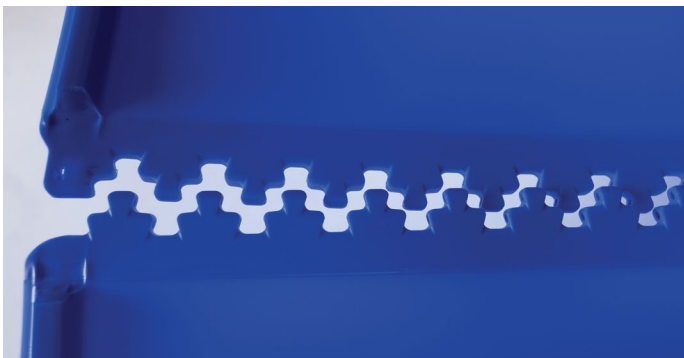

Taśma ThermoConnect z brzegami Heavy-Duty Edge

Taśma Intralox® ThermoConnect™ z brzegami Heavy-Duty Edge (HDE) zapewnia wszystkie zalety związane z łatwością czyszczenia i higieniczną konstrukcją taśmy ThermoLace™ HDE — naszego oryginalnego systemu łączenia ZeroSplice™ — w jeszcze szerszym zakresie zastosowań.

Konstrukcja przypominająca układankę zatrzasnuje się i utrzymuje na miejscu przed umieszczeniem pinu oraz po jego usunięciu, umożliwiając jednemu operatorowi bezpieczny i łatwy montaż lub wymianę sekcji. Taśma połączona za pomocą tej ulepszonej konstrukcji nie wyrzusza się, podąża po przewidywanej ścieżce w torze powrotnym i zapewnia niezawodną pracę w konfiguracjach przenośników z napędem centralnym oraz dwukierunkowych.

Korzyści

- Proste, szybkie, intuicyjne procesy instalacji i demontażu
- Ulepszona konstrukcja pinu zmniejsza ryzyko uszkodzenia podczas demontażu taśmy
- Połączenie zatraskowe zwiększa bezpieczeństwo podczas wkładania i wyjmowania pinów
- Zapewnia niezawodne działanie na przenośnikach z napędem centralnym i przewidywalne zachowanie taśmy w sekcji powrotnej przenośnika
- Wpuszczana krawędź ogranicza ryzyko uszkodzenia punktów zaczepienia
- Mocniejsze połączenie do zastosowań wymagających większego obciążenia



Rozwiązanie wykorzystujące technologię ZeroSplice: koniec z łączeniem taśm

Technologia ZeroSplice — dostępna wyłącznie w firmie Intralox — wprowadza modułowość do termoplastycznych taśm z napędem bezpośrednim. Umożliwia ona przetwórcom żywności szybkie łączenie odcinków taśm ThermoDrive® w sposób intuicyjny, bezpieczny i niezawodny — bez konieczności szkolenia lub sprzętu potrzebnego do łączenia taśm w terenie.

Aby dowiedzieć się więcej o rozwiązaniu ThermoConnect HDE, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Intralox, odwiedzając stronę <https://ilox.co/contact>.