


EIN BAND ELIMINIERT MEHRERE RISIKEN IN DER DOSENHERSTELLUNG

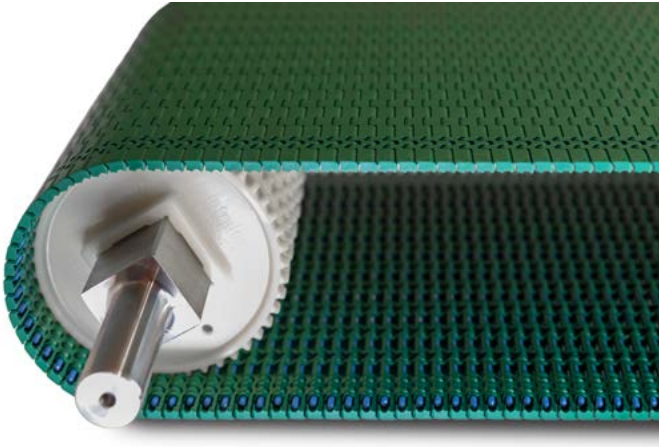

Reduzieren Sie Ausfallzeiten und Produktionsrisiken bei gleichzeitiger Einhaltung der Brandschutzanforderungen mit Intralox®-Förderbändern der Serie 560 aus schwer entflammbarem thermoplastischem Polyester (FR TPES). Diese Bänder sind ideal für Linien, die Brandabbrüche erfordern, und Teil einer Lösung, die Übergabeplatten – und die dadurch bedingten Stillstandszeiten und Produktschäden – in Ihrem Layout überflüssig macht.

Die Effizienz Ihrer Hochgeschwindigkeits-Dosenherstellung wird bestimmt von der Effizienz Ihrer schwächsten Übergabe. Unsere S560-Bänder in FR TPES arbeiten perfekt in Kombination mit der Intralox- Messerkanten-Übergabeeinheit. Zusammen eliminieren sie Schwachstellen und sorgen für eine schnellere, risikolose Produktion. Verabschieden Sie sich von umgekippten, hängengebliebenen oder heruntergefallenen Dosen. Diese Übergaben sind einfach zu installieren und erfordern im Betrieb nahezu keine Wartung oder Anpassung. Sparen Sie Zeit und schützen Sie Ihre Produkte mit der zuverlässigsten Übergabetechnologie auf dem Markt.

Vorteile

- **Kürzere Stillstandszeiten**
- **70 % weniger umgekippte Dosen**
- **Verhinderung von Paletten mit vertauschten Etiketten**
- **Einhaltung der Sicherheitsanforderungen**

Schlüsselanwendungen

- **Regelmäßige Brandabbrüche in Hochgeschwindigkeits-Dosenlinien**
- **Ein- und ausgehende Übergaben, bei denen Übergabeplatten zu Ineffizienz führen**
- **Qualitätskritische Handhabung zwischen Verarbeitungs-, Inspektions- und Verpackungsbereichen**

Empfohlenes Zubehör	Größe
Messerkante	12 Zoll (305 mm)
Messerkanten-Übergabeeinheit	24 Zoll, 36 Zoll und 48 Zoll (610 mm, 914 mm und 1.219 mm)
Spritzguss-Zahnräder	Teilkreisdurchmesser von 4,6 Zoll (117 mm) mit Vierkantbohrungen von 1,5 Zoll oder 40 mm

Um Ihre Brandabbruch-Zonen zu spezifizieren und S560-Bänder in FR TPES zu bestellen, [wenden Sie sich an den Intralox-Kundenservice.](#)