

# BANDA MTW S900: DISTRIBUCIÓN SENCILLA, MAYOR VIDA ÚTIL

Diseñada específicamente para la fabricación de latas, la banda Mold to Width (MTW) S900 optimiza las aplicaciones de cargas sencillas y de alta velocidad, como las máquinas extractoras de dispositivos de sujeción de latas y las comprobadoras de luz. Su robusto sistema de engranajes, su exclusivo diámetro de paso de "envoltura ajustada" y el material superior de la banda garantizan una mayor vida útil que otras soluciones similares.

La banda de nilón de alta resistencia al calor (HHR) ayuda a evitar la propagación de las llamas en caso de incendio en las bandas adyacentes. Su color reduce los reflejos y


proporciona un contraste óptimo para las lecturas de las cámaras. La separación uniforme entre latas y la reducción del movimiento permiten registrar los datos con mayor precisión y reducir los falsos rechazos.

## **Ventajas en comparación con otras opciones:**

- **Distribución más sencilla**
- **Mayor vida útil**
- **Punto de inflamabilidad más alto (V-2 según UL-94)**
- **Mayor precisión de las cámaras de inspección**

## **Solución global | Anchos disponibles:**

- **3 pulg.**
- **85 mm**

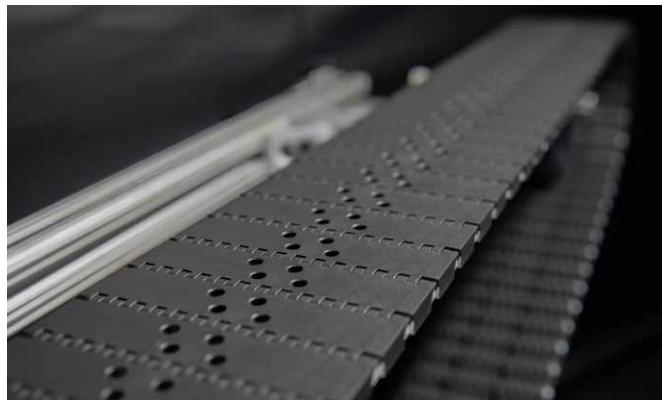

Saque más partido a su línea y disfrute de muchas más mejoras.

[Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Intralox](#) para analizar cómo la banda MTW S900 puede ayudarle a optimizar sus operaciones.