


簡単な設置。予測可能な性能。 長期にわたる信頼性。

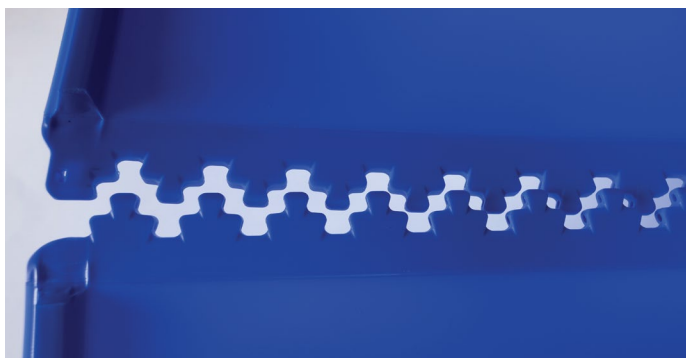

サーモコネクト・重荷重エッジ

Intralox®サーモコネクト™重荷重エッジ(HDE)は、当社独自のゼロスプライス™接続方式であるサーモレース™ HDEが持つ洗浄性と衛生設計のメリットを、さらに多くの用途にもたらしめます。

パズルピースのような形状の設計により、ロッドの挿入前や取り外し後にカチッとほめ合わせて接続(スナップ式接続)できるため、作業員1人でも、安全かつ簡単にセクションの取り付けや交換を行えます。この改良された設計で接続されたベルトは、テント状の浮き上がりが生じず、リターン側走行路でも想定通りの経路をたどり、センター駆動および正逆運転コンベア構成において信頼性の高い性能を実現します。

メリット

- 簡単で迅速、直感的な取り付けと取り外し
- 改良されたロッド設計により、ベルト取り外し時の損傷リスクを低減
- カチッとほめ合わせるだけのスナップ式接続により、ロッドの挿入や取り外しの際の安全性が向上
- センター駆動コンベアでの信頼性の高い稼働と、リターン側走行路での予測可能なベルト挙動を実現
- 凹形状のエッジにより、引っ掛かりやすい箇所による損傷リスクを低減
- より強固な接続で、高荷重用途に対応



ゼロスプライス技術を採用： 面倒なベルト接合作業を不要に

イントラロックスでのみ提供されるゼロスプライス技術は、熱可塑性の確実駆動ベルトにモジュール方式を導入しています。これにより食品加工業者は、現場での接合作業に必要なトレーニングや装置なしで、ThermoDrive® (サーモドライブ) ベルトのセクションを直感的かつ安全、そして確実に素早く接続できます。

サーモコネクト・HDEの詳細については、イントラロックス・カスタマーサービス
(<https://ilox.co/contact>) までお問い合わせください。