
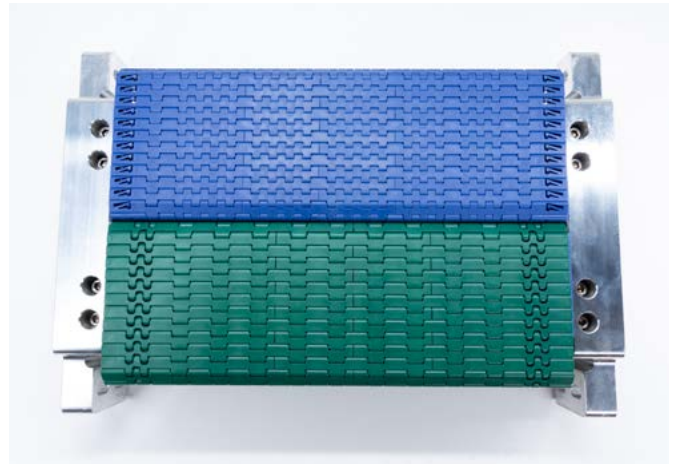


# JEDNA TAŚMA ELIMINUJE WIELE ZAGROŻEŃ W BRANŻY PRODUKCJI PUSZEK

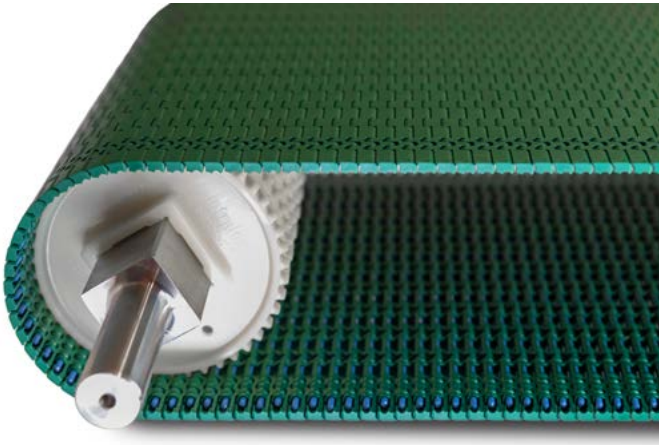

Dzięki taśmie transportującej Intralox® z serii 560, wykonanej z termoplastycznego poliestru opóźniającego palenie się (FR TPES), można skrócić przestoje i ograniczyć ryzyko związane z produkcją, spełniając jednocześnie wymogi bezpieczeństwa pożarowego. Ta taśma transportująca, idealna w przypadku linii wymagających zapór ogniowych, stanowi część rozwiązania, które eliminuje z układu transfer z płytkami statycznymi oraz powodowane przez nie przestoje i uszkodzenia produktów.

Szybka linia do produkcji puszek jest tak wydajna, jak jej najslabszy punkt transferu. Nasza taśma transportująca S560 z materiału FR TPES doskonale współpracuje z modułem transferu z noskami Intralox, eliminując słabe punkty i umożliwiając szybszą produkcję bez ryzyka. Koniec z przewracaniem i zacinaniem się puszek. Transfer te są łatwe w montażu i z biegiem czasu praktycznie nie wymagają konserwacji ani regulacji. Chroń swój czas i produkty za sprawą najbardziej niezawodnej technologii transferu na rynku.

## Korzyści

- **Ograniczenie przestoju**
- **O 70% mniej przewróconych puszek**
- **Brak palet z pomieszanyymi etykietami**
- **Spełnienie wymagań z zakresu bezpieczeństwa**

## Kluczowe zastosowania

- **Okresowe zapory ogniowe w ramach szybkich linii do produkcji puszek**
- **Transfer przychodzące i wychodzące, w przypadku których płytki statyczne powodują brak efektywności**
- **Kluczowe dla zapewnienia jakości operacje pomiędzy strefami przetwarzania, kontroli i pakowania**

| Zalecane akcesoria        | Rozmiar  |
|---------------------------|--|
| Nosek transferowy         | 12 cali (305 mm)   |
| Moduł transferu z noskami | 24 cale, 36 cali i 48 cali (610 mm, 914 mm i 1219 mm)                        |
| Formowane koła zębate     | Średnica podziałki 4,6 cala (117 mm), z kwadratowym otworem 1,5 cala (40 mm) |

Aby określić strefy zapór ogniowych i zamówić taśmę transportującą S560 z materiału FR TPES, [skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Intralox.](#)