


INSTRUCTIONS RELATIVES AU TENDEUR INTRALOX

LIMITE DE FORCE 400 LB


Étape 1 : assurez-vous que les logements du tendeur sont dégagés

Assurez-vous que les dégagements du tendeur sont exempts de débris pour permettre une insertion complète.

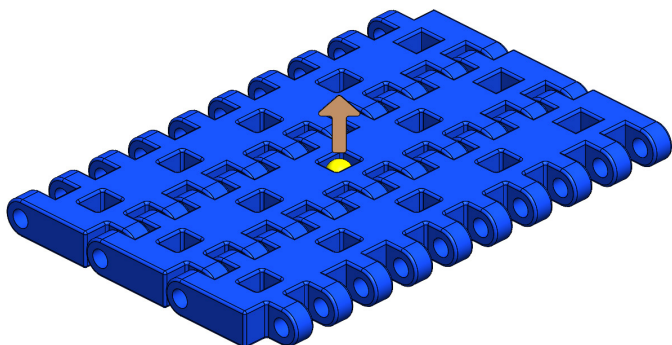


Étape 2 : insérez le tendeur dans le logement

Le tendeur doit s'insérer dans le logement et s'engager fermement dans la géométrie du tapis lorsqu'il est tiré. Ne placez pas le tendeur dans un logement situé au-dessus d'une glissière.

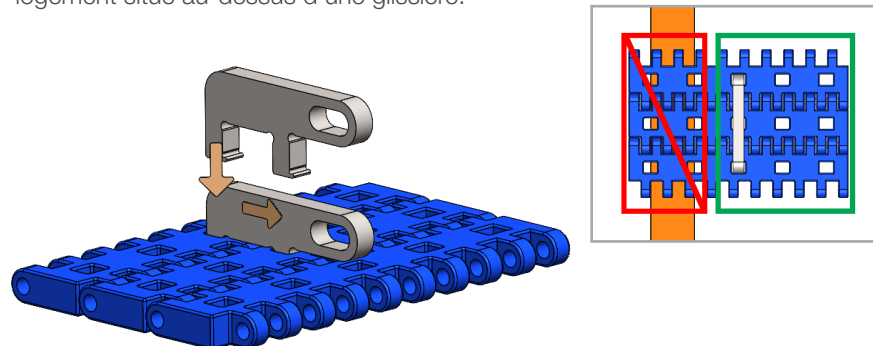


Étape 3 : alignez le tendeur opposé

Placez le tendeur opposé dans l'alignement du premier pour assurer un alignement correct.

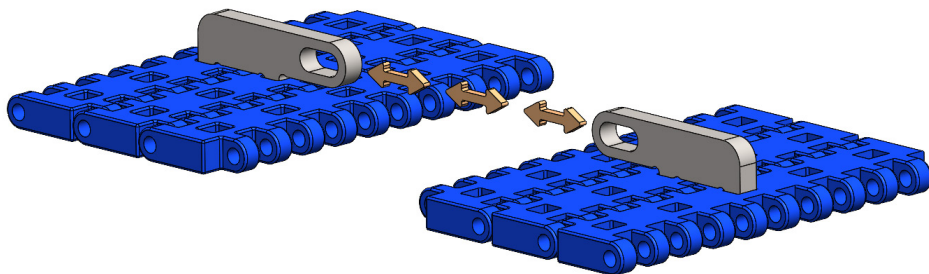

Étape 4 : utilisez la sangle à cliquet pour tendre le tapis

Fixez le crochet de la sangle à cliquet au tendeur et commencez à serrer le tapis.

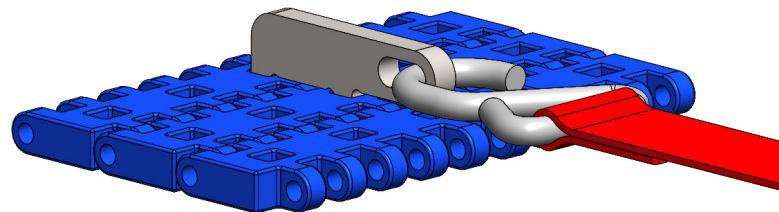

Utilisez les tendeurs conformément aux instructions d'Intralox. Les tendeurs sont fournis « en l'état », sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Le destinataire reconnaît également que l'utilisation des tendeurs peut impliquer certains risques, y compris, mais sans s'y limiter, des blessures, des dommages matériels ou d'autres pertes, et assume tous ces risques volontairement. Par la présente, vous libérez, exonérez et dégagez Intralox et ses dirigeants, directeurs, employés, agents, affiliés, de toute réclamation, demande, responsabilité, action ou cause d'action découlant de ou liée à une perte, un dommage ou une blessure, y compris la mort, qui pourrait être subi par vous ou un tiers dans le cadre de l'utilisation ou de la possession des tendeurs.