


TAŚMY FLAT TOP Z SERII 4500 Z WYKRYWALNEGO POLIPROPYLENU NIEPRZYWIERAJĄCEGO

Mieszanki gumy stosowane przez producentów opon w ramach dążeń do zmniejszania oporu toczenia zawierają coraz większe ilości krzemionki. Może to powodować problemy eksploatacyjne, w tym wyższe temperatury obróbki gumy, zwiększone ścieranie i większe przywieranie, co z kolei prowadzi do zwiększonego zużycia taśmy, zatorów na linii i przestojów. W celu rozwiązania tych problemów firma Intralox opracowała taśmę Flat Top z serii 4500 z wykrywalnego polipropylenu nieprzywierającego.

Wykrywalny polipropyleń nieprzywierający zapewnia dodatkową ochronę przed zanieczyszczeniem materiałów ze względu na dodatek, który umożliwia jego wykrywanie przez detektory metalu na dalszym odcinku linii produkcyjnej. Wykazano, że ogranicza on przywieranie w wymagających warunkach panujących w pomieszczeniach produkcyjnych. Dzięki wytrzymałej konstrukcji taśma jest bardziej odporna na działanie nieprzewidzianych warunków, które mogłyby prowadzić do przestojów.

OGÓLNE KORZYŚCI

- Wykrywalność za pomocą detektorów metalu ogranicza ryzyko zanieczyszczenia na dalszym odcinku linii produkcyjnej
- Udoskonalone właściwości zapobiegające przywieraniu gumy
- Wytrzymała konstrukcja sprawdzająca się w przypadku różnorodnych nieprzewidzianych warunków
- Doskonała trwałość kół zębatych i taśmy oraz wydłużony okres jej eksploatacji
- Produkt nadaje się do wyjść mieszalników wysokotemperaturowych: 266°–320°F (130°–160°C)

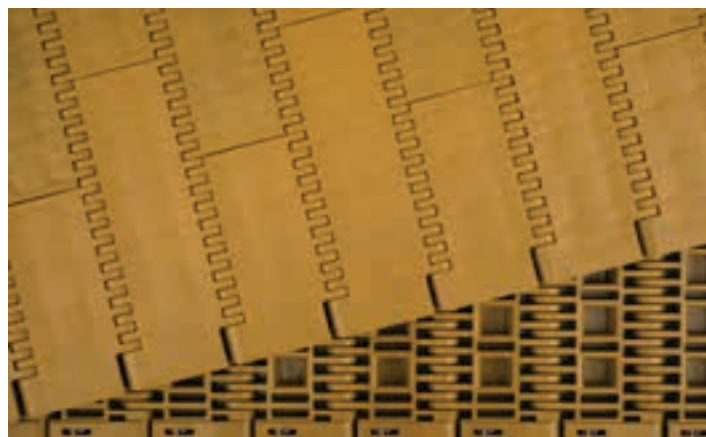

Intralox, L.L.C. USA: Bezpłatny numer centrum obsługi klienta: 1-888-417-2358 • **Intralox, L.L.C. Europe:** Bezpłatny numer centrum obsługi klienta: 800-6666-1110
Intralox Shanghai LTD.: Bezpłatny numer centrum obsługi klienta: 400-842-3469

Bezpłatne numery telefonów dla wszystkich krajów i branż do oddziałów Intralox są dostępne na stronie internetowej www.intralox.com.