


MEJORE LA VIDA ÚTIL, LA SEGURIDAD Y EL RENDIMIENTO DE LA BANDA S9000 PARA EL LAVADO DE LATAS

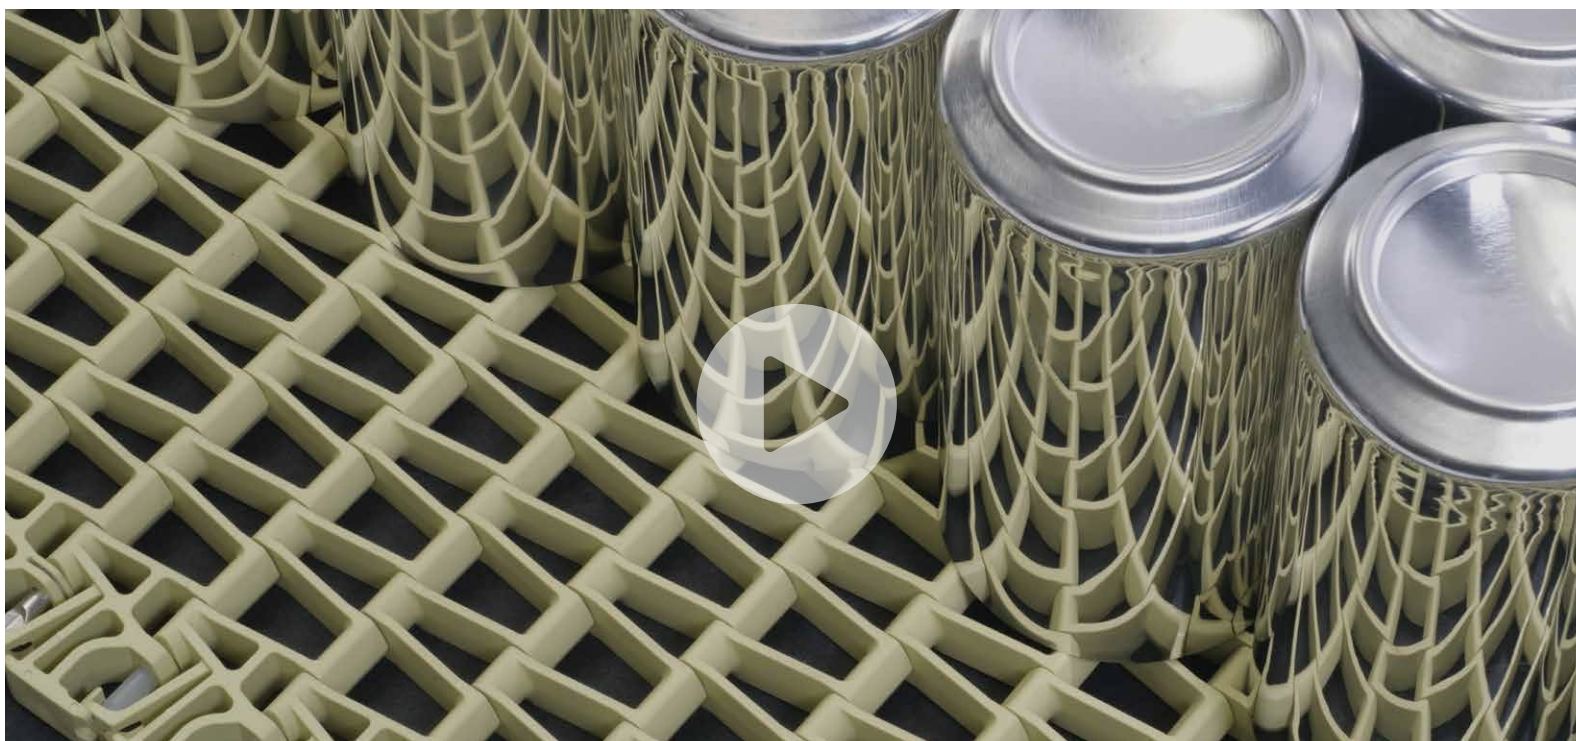

“La banda de lavado se ha mantenido estable desde que se instalaron las bandas Intralox S9000. No se han producido problemas importantes desde que se puso en marcha la línea en 2013 (¡Gracias por organizar la comprobación del estado de la banda en noviembre de 2022!). En nombre del departamento de ingeniería, me gustaría expresar mi gratitud por el servicio posventa y la asistencia técnica de Intralox a lo largo de los años.”

Departamento de ingeniería de Shengxing Holdings

Las bandas de la serie 9000 de Intralox® de polifluoruro de vinilideno (PVDF), una verdadera innovación para el sector, son una solución de transporte duradera para el lavado de latas. Esta banda de diseño minucioso soluciona los problemas comunes de las bandas metálicas de aplicaciones de lavado como, por ejemplo, la escasa duración de la vida útil de la banda y de la guía de deslizamiento en forma de "s", los riesgos para la seguridad y la elevada tensión superficial.

Desarrollada específicamente para el lavado de latas, la banda S9000 ofrece una mayor duración que las bandas tradicionales de acero inoxidable y que otras bandas modulares de plástico para el lavado de latas. Además, sus bajos requisitos de mantenimiento aumentan la eficiencia de la línea al proporcionar un mayor tiempo de actividad.

Menor coste de propiedad

- La banda soporta durante más de 10 años el efecto de los agentes ácidos que se utilizan en las aplicaciones de lavado
- El desgaste de las guías de deslizamiento en forma de "s" es mucho menor que el de las bandas de acero
- Las bandas modulares de plástico (MPB) requieren un mantenimiento mínimo y sencillo, y permiten realizar reparaciones por secciones en caso necesario
- La amortización de la adaptación es posible en menos de un año (en función de la velocidad de la aplicación de lavado y de las condiciones de funcionamiento)

Reducción del desecho y mejora de la calidad de las latas

- El diseño modular garantiza una superficie de transporte nivelada, incluso después de la reparación
- No se producen caídas de productos por transferencias ineficaces o desgaste de las guías de deslizamiento en forma de "s"
- Aumenta el soporte para latas altas y estrechas (de 25 cl y 33 cl)
- Reduce la captación de aluminio en la formadora de cuello en un 80 %
- No hay acumulación de electrolitos entre la lata y el transportador

Mejora de la seguridad del personal

- Las bandas modulares de plástico no presentan bordes afilados
- Las guías de desgaste no se afilan con el tiempo

Mejor rendimiento que las bandas de acero inoxidable

- Proporciona flexibilidad y durabilidad sin sacrificar la resistencia ni el rendimiento
- La banda con la vida útil más larga del sector
- Funcionamiento más uniforme y fiable
- No se produce ningún desgaste en las guías de deslizamiento en forma de "s", en los rieles ni en los rodillos
- Ofrece una mejor superficie para la manipulación de latas
- Admite latas de todos los tamaños y formas

Servicio de adaptación de lavado de latas de Intralox

Para facilitar la adaptación a las bandas S9000, Intralox ofrece asistencia técnica antes y después de la instalación. Esto incluye una auditoría de la aplicación de lavado, directrices de adaptación, reuniones de revisión de la adaptación, supervisión de la instalación y comprobaciones periódicas del estado. En determinadas regiones, la solución de lavado de latas está disponible a través del Programa de optimización de lavado de latas de Intralox, diseñado para mitigar los posibles riesgos del proyecto y proporcionarle una solución lista para usar. Este programa incluye garantías de rendimiento adicionales, garantías de banda ampliadas, recomendaciones de expertos y la responsabilidad exclusiva de todos los proyectos de adaptación.



Para obtener más información, póngase en contacto con el [servicio de atención al cliente de Intralox](#).