


安装简便，性能可预测， 长期稳定运行。

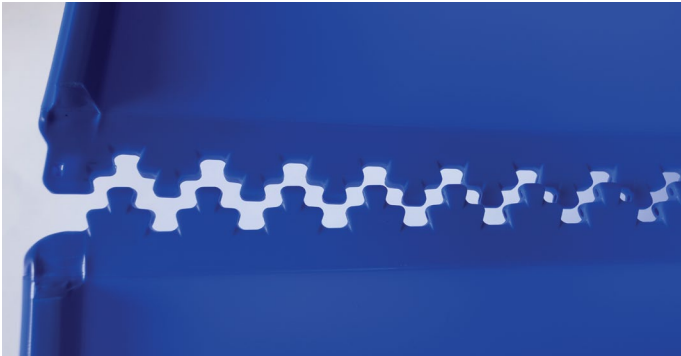

ThermoConnect 重载边缘传送带

Intralox® ThermoConnect™ 重载边缘 (HDE) 传送带将 ThermoLace™ HDE（连同我们原创的 ZeroSplice™ 免焊接连接）的易清洁性和卫生型设计优点带到了更广泛的应用领域。

它采用拼图式结构，无论是在安装销杆之前还是在拆卸销杆之后，都能使传送带相互卡接到位，仅需一人即可安全、轻松地完成安装或局部更换任务。得益于这种改良型设计，传送带在连接后不会拱起，在返程道中能够按预期轨迹运行，并有助于在中心驱动和双向输送配置中实现可靠运行。

技术优势

- 安装与拆卸既简单快速，又直观方便
- 改良的销杆设计降低拆卸传送带时造成损坏的风险
- 卡接到位的连接方式提升了安装或拆卸销杆时的安全性
- 确保传送带在中心驱动式输送机上可靠运行，并在返程道中保持可预测的走带表现
- 内凹式边缘有助于降低干涉点造成潜在损伤的风险
- 连接强度更高，适合重载应用



采用 ZeroSplice 免焊接技术：彻底告别焊接

英特乐独有的 ZeroSplice 免焊接技术将模块化设计引入主动驱动型热塑传送带。借助该技术，食品工商无需现场焊接培训或设备，即可轻松上手，安全可靠地快速连接 ThermoDrive® 传送带的各个分段。

如需进一步了解 ThermoConnect 重载边缘 (HDE) 技术，请访问网站 <https://ilox.co/contact>，联系英特乐客户支持人员。