


INSTRUKCJE DOTYCZĄCE NAPINACZA INTRALOX

LIMIT SIŁY: 400 FUNTÓW


Krok 1: upewnienie się, że kieszenie napinacza są czyste

Upewnić się, że w kieszeniach napinacza nie ma zanieczyszczeń, aby umożliwić pełne wsunięcie.

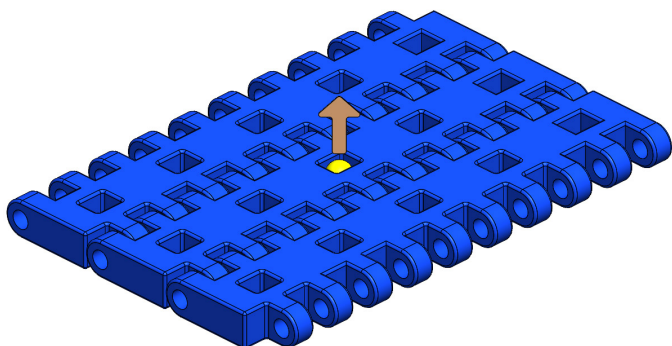


Krok 2: umieszczenie napinacza w kieszeni

Napinacz powinien spaść do kieszeni i pewnie zaczepić się o geometrię taśmy po pociągnięciu. Nie umieszczać napinacza w kieszeni nad ślizgiem.

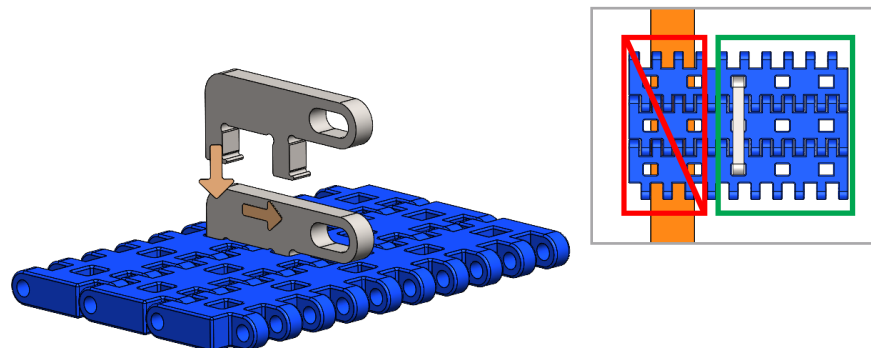


Krok 3: wyrównanie przeciwległego napinacza

Ustawić przeciwny napinacz w jednej linii z pierwszym, aby zapewnić prawidłowe wyrównanie.

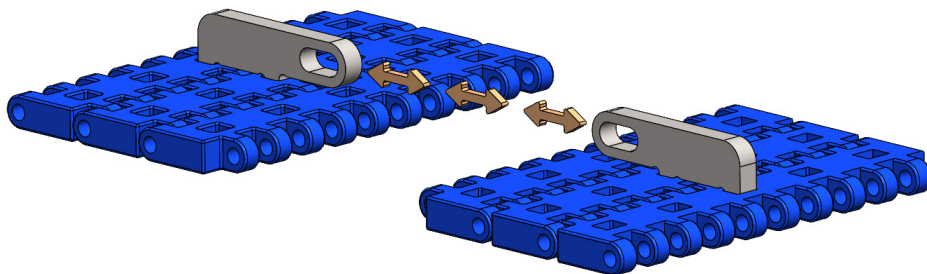

Krok 4: naprężenie taśmy za pomocą pasa z mechanizmem grzechotkowym

Zamocować hak pasa z mechanizmem grzechotkowym do napinacza i rozpocząć naprężanie taśmy.

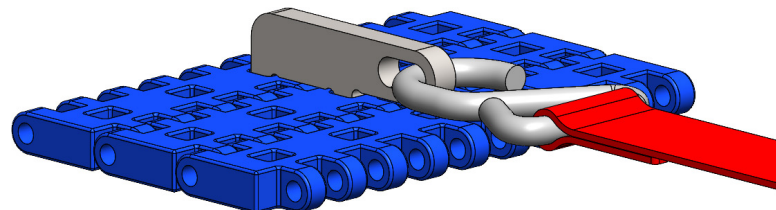

Z napinaczy należy korzystać ściśle zgodnie z instrukcjami firmy Intralox. Napinacze są dostarczane „w stanie takim, w jakim się znajdują”, bez jakiegokolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym między innymi gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. Ponadto odbiorca przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z napinaczy może wiązać się z pewnym ryzykiem, w tym między innymi z ryzykiem obrażeń ciała, uszkodzenia mienia lub innych strat, i dobrowolnie przyjmuje na siebie wszelkie takie ryzyko. Niniejszym zwalnia, zrzeka się i wyłącza odpowiedzialność firmy Intralox oraz jej członków zarządu, dyrektorów, pracowników, agentów i podmiotów powiązanych od wszelkich roszczeń, żądań, zobowiązań, działań lub przyczyn działań wynikających z lub związanych z wszelkimi stratami, szkodami lub obrażeniami ciała, w tym śmiercią, które mogą zostać poniesione przez użytkownika lub jakąkolwiek osobę trzecią w związku z używaniem lub posiadaniem napinaczy.