


LES TAPIS PK AMÉLIORENT LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Réduisez le nombre de ruptures de tapis non mécaniques et minimisez les risques de présence de corps étrangers grâce au PK Intralox®.* Développé pour les applications impliquant un contact direct avec les aliments, le polycétone (PK) est un matériau robuste et hautes performances plus résistant aux chocs, aux produits chimiques et à l'abrasion que l'acétal.

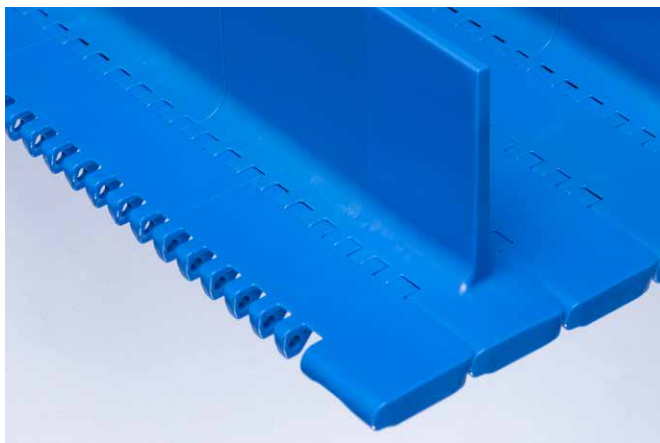

Les tapis PK d'Intralox sont mieux à même de résister aux rigueurs de l'industrie de transformation des produits alimentaires, notamment la dépose/la réinstallation des tapis, les défis liés à la conception des convoyeurs et l'utilisation de produits chimiques pendant le traitement et le nettoyage. Ils permettent ainsi de réduire les risques de présence de corps étrangers non mécaniques sur votre site.

Caractéristiques et avantages

(par rapport à l'acétal)

- **Résistance chimique aux acides et aux bases accrue**
- **Trois fois plus résistant aux chocs à 4 °C et plus**
- **Meilleure résistance au dégagement des produits et à l'usure**
- **12 % plus légers**
- **Capacité de traction du tapis identique**
- **Fonctionnement dans une plage de températures allant de -40 °C à 93 °C**
- **Conforme aux exigences de la FDA et de l'Union européenne**

| Caractéristiques du tapis PK | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------------------|-------|------------------------------------|----------|----------------------|-------------------|
| Série | Style | Résistance à la traction du tapis | | Plage de températures (en continu) | | Poids du tapis | |
| | | lb/pied | kg/m | °F | °C | lb/pied ² | kg/m ² |
| 560 | Flat Top | 300 | 450 | -40 à 200 | -40 à 93 | 0,85 | 4,15 |
| 560 | Flush Grid | 200 | 300 | -40 à 200 | -40 à 93 | 0,71 | 3,47 |
| 800 | Open Hinge Flat Top | 900 | 1 340 | -40 à 200 | -40 à 93 | 2,22 | 10,84 |
| 800 | Open Hinge Flat Top Heavy-Duty Edge | 900 | 1 340 | -40 à 200 | -40 à 93 | 2,18 | 10,6 |
| 800 | Perforated Flat Top 11/32 pouces Round Hole Heavy-Duty Edge | 900 | 1 340 | -40 à 200 | -40 à 93 | 2,42 | 11,8 |
| 800 | SeamFree™ Nub Top avec taquets | 900 | 1 340 | -40 à 200 | -40 à 93 | 2,46 | 12,01 |
| 1100 | Flush Grid | 1 300 | 1 935 | -40 à 200 | -40 à 93 | 1,04 | 5,08 |
| 1100 | Flat Top | 1 000 | 1 490 | -40 à 200 | -40 à 93 | 1,14 | 5,57 |
| 1800 | Flat Top | 1 200 | 1 786 | -40 à 200 | -40 à 93 | 3,36 | 16,41 |
| 1600 | Open Hinge Flat Top | 1 000 | 1 490 | -40 à 200 | -40 à 93 | 1,39 | 6,79 |
| 1600 | Raised Open Grid | 800 | 1 190 | -40 à 200 | -40 à 93 | 1,16 | 5,67 |
| 2400 | Radius Flush Grid (2.2) Heavy-Duty Edge | 1 700 | 2 530 | -40 à 200 | -40 à 93 | 1,4 | 6,84 |
| 2400 | Radius Flush Grid High Deck | 1 700 | 2 530 | -40 à 200 | -40 à 93 | 2,49 | 12,2 |
| 2400 | Tight Turning | 600 | 893 | -40 à 200 | -40 à 93 | 1,73 | 8,44 |

*Des taches et des variations de couleur peuvent apparaître sur les tapis en polycétone, sans pour autant affecter leurs performances.

Pour en savoir plus sur notre matériau polycétone, [contactez le service clientèle d'Intralox.](#)