

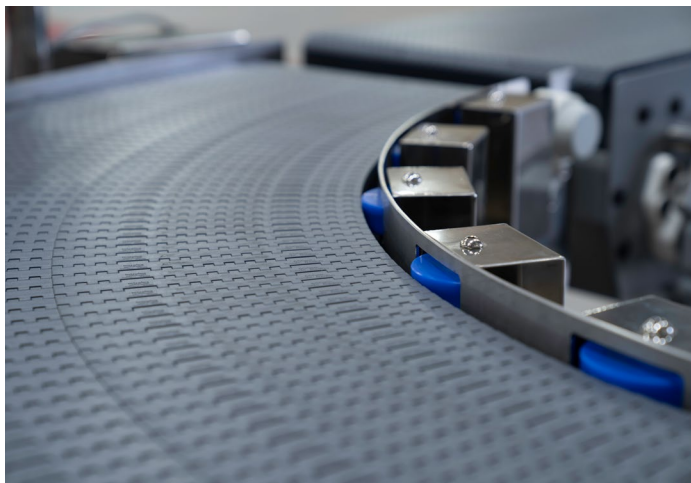


Eliminate la manutenzione. Massimizzate la durata del nastro. Riducete al minimo l'ingombro.

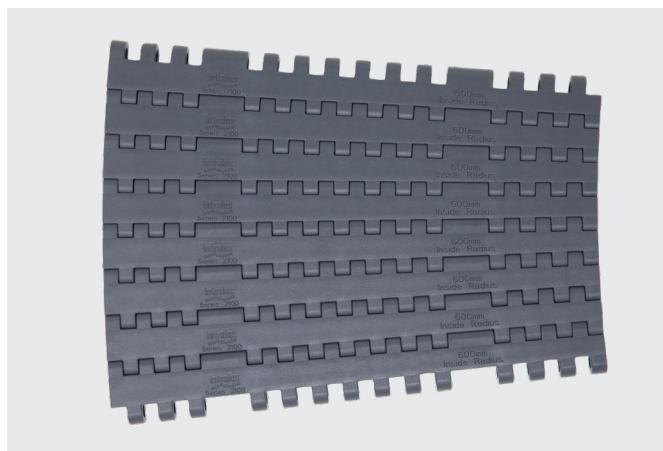

Nastro S2100 ZERO TANGENT Radius Flat Top

Progettato specificamente per il trasporto in curva flessibile e caratterizzato da raggi interni che non collassano, il nastro Intralox® Serie 2100 ZERO TANGENT™ Radius Flat Top è privo di tratti rettilinei, consentendo di sfruttare al massimo lo spazio disponibile. La sua superficie piana chiusa è adatta alla movimentazione di un'ampia gamma di prodotti e confezioni, comprese quelle più delicate e problematiche. Inoltre, mettiamo a disposizione linee guida di progettazione e disegni CAD per ridurre i costi di progettazione e installazione. Realizzate curve a raggio zero-tangent affidabili e poco ingombranti con il nastro S2100 ZERO TANGENT Radius Flat Top.

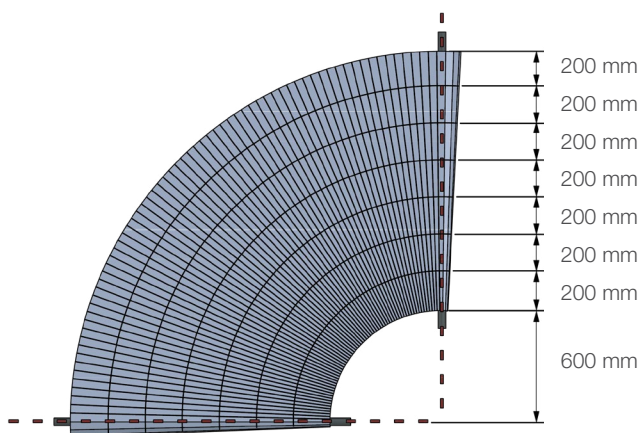

Larghezza del nastro (mm)								
Raggio interno (mm)		200	400	600	800	1000	1200	1400
	600	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	1000	✓	✓	✓	✓	✓		
	1200	✓	✓	✓	✓			
	1400	✓	✓	✓				
	1600	✓	✓					
	1800	✓						

Caratteristiche e vantaggi

Movimentazione del prodotto più pulita e sicura

- La superficie del nastro Flat-Top consente una pulizia più semplice, un rilascio eccellente e una movimentazione più delicata del prodotto, riducendo l'intrappolamento di polvere e particelle
- Le prestazioni senza lubrificazione semplificano la manutenzione e riducono i rischi per la sicurezza alimentare
- Materiale del nastro sicuro per il contatto diretto con gli alimenti
- I moduli dedicati mantengono l'allineamento, l'orientamento e la spaziatura dei prodotti attraverso le curve

Prestazioni affidabili, meno manutenzione

- La costruzione modulare del nastro riduce drasticamente i tempi di manutenzione e i costi delle parti di ricambio
- Il sistema ad azionamento positivo garantisce affidabilità, un semplice design della curva e una lunga durata

- L'elevata capacità di tiro del nastro consente di gestire le applicazioni con il carico più pesante insieme ai prodotti più piccoli e delicati
- L'azionamento simmetrico brevettato semplifica il design e l'installazione

Progettazione flessibile, implementazione rapida

- Il design compatto e i raggi interni più piccoli offrono flessibilità e semplificano le configurazioni
- Disponibili a magazzino e immediatamente con i tempi di consegna standard migliori del settore di Intralox
- Disponibile con larghezze fino a 55 poll. / 140 cm e con i seguenti angoli: 30, 45, 60, 90 e 180 gradi*

*Le nostre offerte standard. Non vedi l'angolo di cui hai bisogno? Ti aiutiamo noi per crearlo.

Per saperne di più sui nastri S2100 ZERO TANGENT Radius Flat Top, contattate il Servizio clienti Intralox <https://ilox.co/contact>.