

# ZWIĘKSZ BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI DZIĘKI WYKRYWALNYM TAŚMOM FIRMY INTRALOX

Transportujące taśmy przenośnikowe firmy Intralox® wykrywane przez aparaty rentgenowskie i detektory metali mogą zwiększać wydajność kontroli bezpieczeństwa żywności, a także mogą być stosowane w przypadku różnych systemów na terenie całego zakładu. Dodatkowe informacje na temat poszczególnych taśm dotyczące uzyskania atestu FDA, zgodności z normami Unii Europejskiej i testów pod kątem spełniania norm sanitarnych 3A można uzyskać w dziale obsługi klienta firmy Intralox. Tam również należy składać wnioski o kartę z próbkami sferycznymi.

## Wykrywalny acetal MX

Ten materiał powstał z myślą o zastosowaniach w przemyśle przetwórstwa spożywczego, gdzie bardzo ważne jest unikanie zanieczyszczenia ciałami obcymi. Zaprojektowano go tak, aby był wykrywalny przez wykrywacz metalu lub wykrywacz rentgenowski. Opracowane pakiety dodatków zawierają tylko składniki bezpieczne dla żywności. Zakres temperatur wynosi od -50°F do 200°F (od -46°C do 93°C).

Materiał jest dostępny w różnych stylach w następujących seriach taśm i akcesoriów do spirali:


- **Seria 2800 DirectDrive™**
- **Seria 2900 DirectDrive™**
- **Akcesoria do spirali: ograniczenia boczne i rozdzielacze toru**

## Wykrywalne przez wykrywacze metali

Polipropylen i acetal zawierające metal są wykrywane przez wykrywacze metalu oraz aparaty rentgenowskie i powinny być stosowane na wcześniejszym odcinku linii produkcyjnej. Materiały te\* nie ulegają korozji ani uwalniają niebezpiecznych ostrych włókien. Zakresy temperatury wynoszą od 0 do 150°F (od -18 do 66°C) w przypadku polipropylenu i od -50 do 200°F (od -46 do 93°C) w przypadku acetalu. Materiały te mają dobrą wytrzymałość na uderzenie pod warunkiem, że temperatura przekracza 34°F (1°C).

Materiał dostępny w różnych stylach w następujących seriach taśm:

	Acetal	Polipropylen
<b>Seria 800</b>	✓	✓
<b>Seria 900</b>	✓	✓
<b>Seria 1000</b>	✓	
<b>Seria 1100</b>	✓	✓
<b>Seria 1500</b>	✓	✓
<b>Seria 1600</b>	✓	
<b>Seria 1650</b>	✓	
<b>Seria 2400</b>	✓	
<b>Seria 2700</b>	✓	

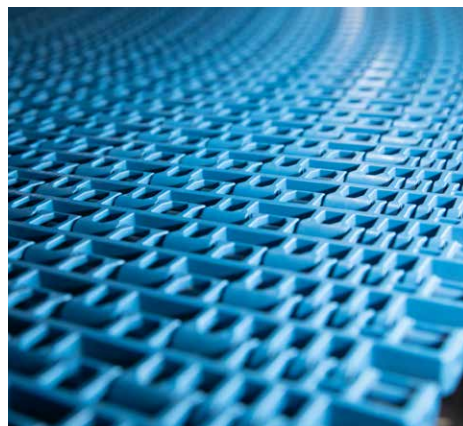


\* W przypadku acetalu wykrywalnego przez wykrywacze metalu mogą występować wariacje kolorystyczne, które nie mają wpływu na jego wydajność.

## Wykrywalne przez aparaty rentgenowskie

Materiał wykrywalny promieniowaniem rentgenowskim, który stworzono specjalnie z myślą o wykrywaniu przez aparaty rentgenowskie, opracowano dla zastosowań w branży przetwórstwa żywności, w której zanieczyszczenie obcymi materiałami stanowi poważny problem. Jest skuteczny w przypadku dużego zakresu temperatur (od -50°F do 200°F; od -46°C do 93°C).\*\*

Materiał dostępny w różnych stylach w następujących seriach taśm:

- **Seria 800**
- **Seria 1100**
- **Seria 1800**

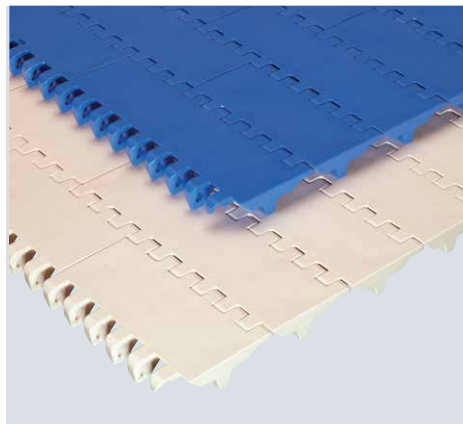

Aby dowiedzieć się więcej na temat wykrywalnej taśmy, [skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Intralox.](#)

*\*\* Testowanie tych materiałów przy użyciu aparatu rentgenowskiego / wykrywacza metalu w środowisku produkcyjnym jest najlepszą metodą określenia czułości wykrywania.*