

S900 MTW-BAND:

EINFACHE BESCHAFFUNG, LÄNGERE LEBENSDAUER

Das speziell für die Dosenherstellung entwickelte S900 Mold to Width (MTW)-Band optimiert einspurige Hochgeschwindigkeits-Förderbahnen wie Pin-Stripper und Lichttester. Das robuste Zahnradsystem, der einzigartige Teilkreisdurchmesser mit „fester Umschlingung“ und das hochwertige Bandmaterial sorgen für eine längere Lebensdauer als vergleichbare Lösungen.

Das hochhitzebeständige (HHR) Nylonband verhindert außerdem, dass sich im Brandfall die Flammen auf benachbarte Bänder ausbreiten. Seine Farbe reduziert Blendung und bietet optimale Kontraste für


Kameraerfassungen. Einheitliche Abstände zwischen den Dosen und weniger Produktbewegungen sorgen für genauere Daten und reduzieren fälschliche Aussortierungen.

Im Vergleich zu anderen Optionen:

- **Einfachere Beschaffung**
- **Längere Lebensdauer**
- **Höhere Entflammbarkeitsklasse (UL-94 V-2)**
- **Höhere Genauigkeit der Inspektionskamera**

Eine globale Lösung | Verfügbare Breiten:

- **3 Zoll**
- **85 mm**

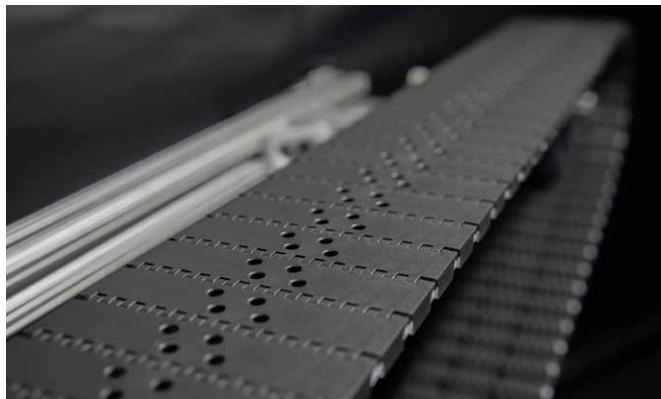

Holen Sie mehr aus Ihrer Linie heraus, und profitieren Sie von noch mehr Verbesserungen.
[Wenden Sie sich an den Intralox-Kundendienst](#), um zu besprechen,
wie das S900 MTW-Band Ihren Betrieb optimieren kann.