


Einfache Installation. Vorhersehbare Leistung. Langfristige Zuverlässigkeit.

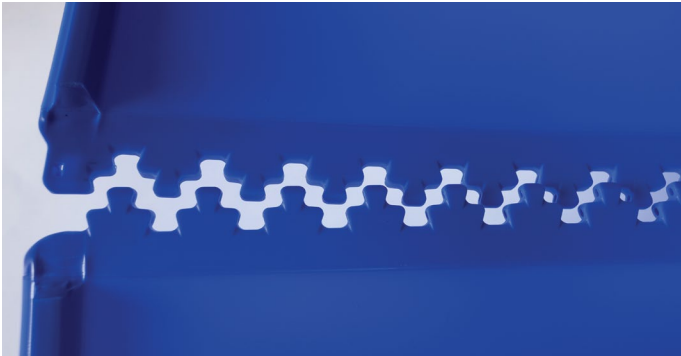

ThermoConnect Heavy-Duty Edge

Intralox® ThermoConnect™ Heavy-Duty Edge (HDE) bietet die Vorteile hinsichtlich Reinigbarkeit und hygienischem Design von ThermoLace™ HDE – unserer ursprünglichen ZeroSplice™-Verbindung – für noch mehr Anwendungen.

Die Puzzleteil-Konstruktion rastet vor der Platzierung und nach der Entfernung des Scharnierstabes ein und bleibt an Ort und Stelle, sodass ein einzelner Bediener Abschnitte sicher und einfach installieren oder austauschen kann. Die mit dieser verbesserten Konstruktion verbundene Bänder bilden keine Unebenheiten, folgen dem erwarteten Pfad im Untertrum und ermöglichen eine zuverlässige Leistung in Konfigurationen mit Mittelantrieb und Reversierförderer.

Vorteile

- Einfache, schnelle, intuitive Montage und Demontage
- Die verbesserte Scharnierstabkonstruktion verringert das Risiko von Schäden beim Ausbau des Bandes
- Die Rastverbindung erhöht die Sicherheit beim Einsetzen oder Entfernen von Scharnierstäben
- Ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb bei Förderern mit Mittelantrieb und ein vorhersagbares Bandverhalten auf dem Untertrum
- Kante mit Aussparungen verringert mögliche Schäden durch Verhakungspunkte
- Stärkere Verbindung für Anwendungen mit höherer Last



ZeroSplice-Technologie: Kein Spleißen mehr erforderlich

Die ZeroSplice-Technologie – exklusiv von Intralox erhältlich – ermöglicht modulare thermoplastische Bänder mit positivem Antrieb. So können Lebensmittelverarbeiter schnell Teile des ThermoDrive®-Bandes intuitiv, sicher und zuverlässig verbinden – ohne die Schulung oder Ausrüstung, die für das Spleißen vor Ort erforderlich ist.

Wenn Sie mehr über ThermoConnect HDE erfahren möchten, wenden Sie sich an den Intralox-Kundenservice unter <https://ilox.co/contact>.