



メンテナンスを削減。ベルト寿命を最大化。
省スペース化を実現。

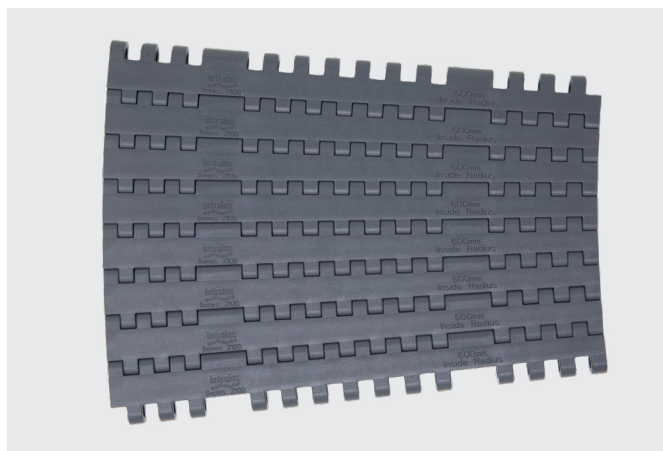

S2100直線部ゼロ曲線フラットトップベルト

Intralox®2100シリーズ・直線部ゼロ™曲線フラットトップベルトは、柔軟なカーブ搬送に特化して設計されています。内径部分が潰れない構造を特徴とし、直線部がないため、利用可能なスペースを最大限に活用できます。フラットトップの表面構造は、取り扱いが難しい製品や繊細な製品を含む、多種多様な製品やパッケージに対応します。さらに、設計や設置にかかるコストを最小限に抑えるための設計ガイドラインやCAD図面も提供しています。S2100直線部ゼロ曲線フラットトップベルトを採用し、信頼性が高く省スペースな直線部ゼロのカーブコンベアを実現しましょう。

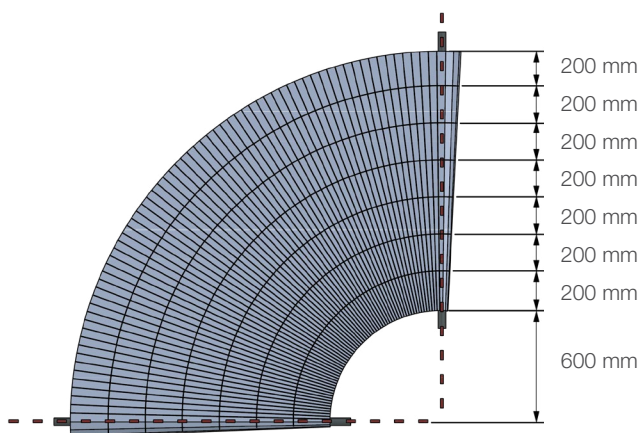

ベルト幅(mm)								
内径(mm)		200	400	600	800	1000	1200	1400
	600	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	1000	✓	✓	✓	✓	✓		
	1200	✓	✓	✓	✓			
	1400	✓	✓	✓				
	1600	✓	✓					
	1800	✓						

特長とメリット

より清潔で安全な製品搬送

- フラットトップのベルト表面により、粉塵や微粒子の滞留を抑え、容易な清掃、優れた製品離型性、よりやさしい製品搬送を実現
- 潤滑不要で、メンテナンスが簡素化され、食品安全上のリスクを軽減
- 食品と直接接触しても安全なベルト材質
- 専用モジュールにより、カーブ通過時も製品の配置、向き、間隔を維持

信頼性の高い性能とメンテナンスの低減

- モジュール式のベルト構造により、メンテナンス時間と予備部品のコストを削減
- 確実駆動システムにより、高い信頼性、シンプルなカーブ設計、優れた耐久性を実現

- 高いベルト引張強度定格により、重荷重用途から小型で繊細な製品まで幅広く対応
- 特許取得済みの対称駆動方式により、設計と設置が簡素化

柔軟な設計、迅速な導入

- コンパクトな設計と小さな内径により柔軟性が向上し、レイアウトを簡易化
- 在庫品として、業界トップクラスの標準納期で迅速に提供可能
- 最大幅 55 インチ（140 cm）まで対応し、以下のカーブ角度をご用意しています：30 度、45 度、60 度、90 度、180 度 *

*当社の標準ラインナップです。ご希望の角度が見つからない場合は、お客様の要件に合わせて製作いたします。

S2100直線部ゼロ曲線フラットトップベルトの詳細については、イントラロックス・カスタマーサービス (<https://ilox.co/contact>) までお問い合わせください。