


INSTRUCCIONES DEL TENSOR DE INTRALOX

CAPACIDAD: 400 LB (APROX. 180 KG)


Paso 1: Asegúrese de que las cavidades del tensor estén despejadas

Compruebe que las cavidades del tensor no tengan residuos para permitir una inserción completa.

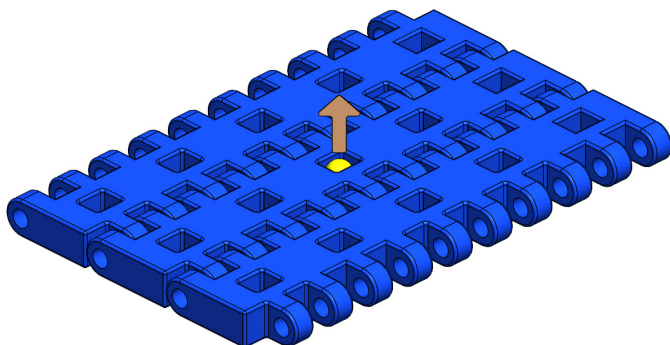


Paso 2: Inserte el tensor en la cavidad

El tensor debe encajar en la cavidad y acoplarse firmemente a la geometría de la banda cuando se tira de él. No coloque el tensor en una cavidad que se encuentre sobre una guía de desgaste.

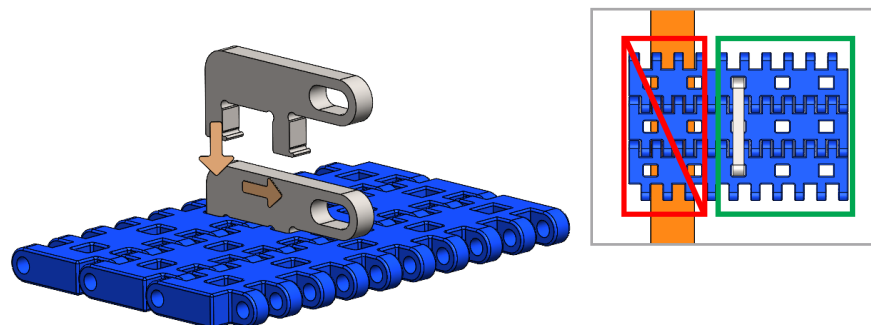


Paso 3: Alinee el tensor opuesto

Alinee el tensor opuesto con el primero para garantizar una alineación correcta.

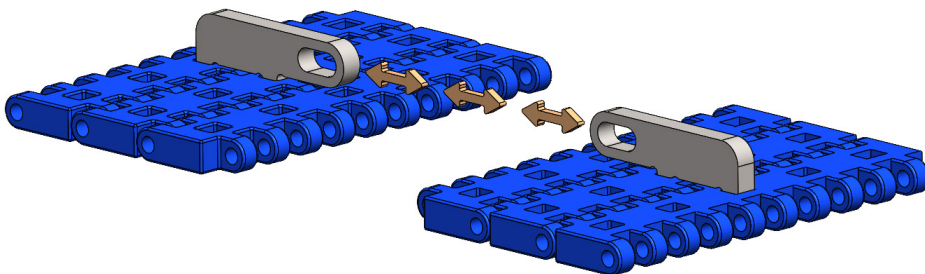

Paso 4: Utilice una cincha de trinquete para tensar la banda

Fije el gancho de la cincha de trinquete al tensor y comience a tensar la banda.

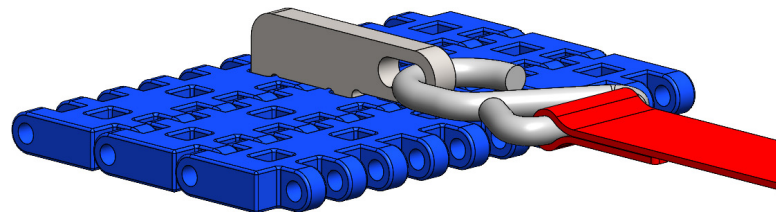

Utilice los tensores siguiendo estrictamente las instrucciones de Intralox. Los tensores se suministran "tal cual", sin garantía de ningún tipo, expresa o implícita, incluidas, entre otras, las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado. El destinatario reconoce además que el uso de los tensores puede implicar ciertos riesgos, incluidos, entre otros, lesiones, daños materiales o pérdidas de otro tipo, y asume voluntariamente todos esos riesgos. Por la presente, usted exime, exonera y libera a Intralox y a sus directivos, directores, empleados, agentes y afiliados de cualquier reclamación, demanda, responsabilidad, acción o causa de acción que surja o esté relacionada con cualquier pérdida, daño o lesión, incluida la muerte, que pueda sufrir usted o cualquier tercero en relación con el uso o la posesión de los tensores.