


INNOVADORA TECNOLOGÍA RADIAL

LA NUEVA BANDA DUAL TURNING S2300 DE INTRALOX

Las aplicaciones radiales han visto como las tendencias del mercado imponen productos cada vez más pequeños y difíciles de manejar, velocidades más altas y cargas más pesadas para las bandas, y requisitos de seguridad más estrictos. Al mismo tiempo, estas aplicaciones deben maximizar el rendimiento y solventar la fatiga de las bandas.

Estas tendencias requieren la flexibilidad, la vida útil de la banda y la innovación que aporta la nueva banda Dual Turning S2300 de Intralox. El diseño exclusivo de la banda de Dual Turning S2300 elimina las placas inactivas en las aplicaciones radiales, incluidas las curvas en S, lo que permite la estandarización en todas sus necesidades de transportadores radiales.

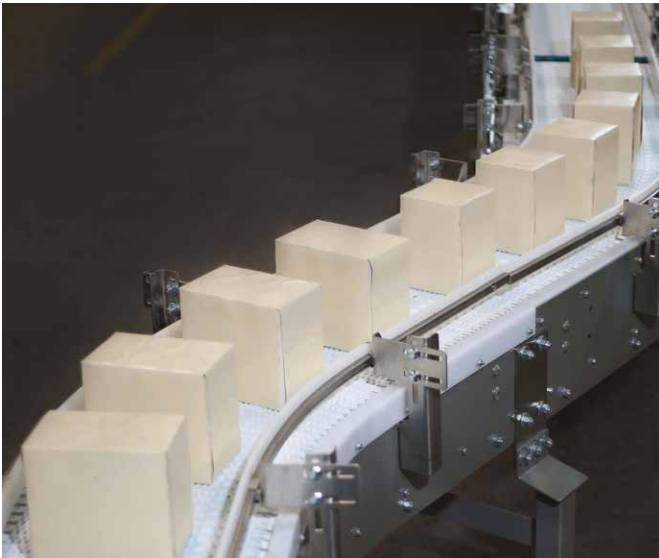

Para obtener más información sobre nuestra banda Dual Turning S2300, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Intralox.

Ventajas

- **Elimine las placas inactivas de sus aplicaciones de transporte radial y en curvas en S**
- **Realice varios giros en el mismo transportador**
- **Capacidad de transferencia de la Dynamic Nose-Roller con un diámetro de 0,75 pulg. (19,1 mm)**
- **Reducción de los tiempos de inactividad no programados**

Características del diseño

- **Estilos de banda disponibles:**
 - S2300 Flush Grid Nose-Roller Dual Turning
 - S2300 Flush Grid Nose-Roller Dual Turning con rodamiento de borde
- **Anchos de banda disponibles:**
 - Incrementos de 3 pulg. (76 mm)
 - 12 pulg. a 36 pulg. (305 mm a 914 mm)
- **Radio de giro recomendado: 2,2 x ancho de banda**
 - Radio de giro: x 2,3 para más de 30 pulg. (más de 762 mm)
- **Material de la banda: Acetal**
- **Diseño de los bordes Load-Sharing™ patentado**
- **Apertura máxima de la banda de 0,24 pulg. (6,1 mm) para mayor seguridad**