


TECNOLOGIA RADIAL INOVADORA

NOVA ESTEIRA S2300 DUAL TURNING DA INTRALOX

As tendências de mercado para aplicações radiais têm apontado uma redução no tamanho dos produtos e um aumento na dificuldade ao manuseá-los. As esteiras exigem velocidades mais altas e cargas mais pesadas, e os requisitos de segurança ficaram mais rigorosos. Mas as aplicações radiais ainda precisam maximizar o desempenho e superar a fadiga da esteira.

Essas tendências exigem esteiras com a flexibilidade, a vida útil e a inovação da nova Série 2300 Dual Turning da Intralox. O design exclusivo da esteira S2300 Dual Turning elimina as placas de transferência em aplicações radiais, incluindo esteiras com curva em S, permitindo a padronização dos transportadores radiais.

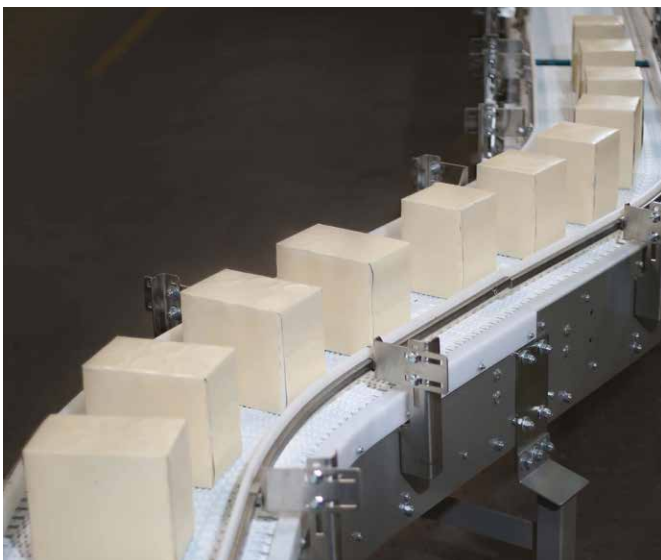

Vantagens

- **Elimine placas de transferência em aplicações radiais e com curva em S**
- **Lide com diversas curvas no mesmo transportador**
- **Capacidade de transferência dinâmica do rolete frontal de 0,75 pol (19,1 mm)**
- **Reduz o tempo de parada não programada**

Recursos de design

- **Estilos disponíveis:**
 - S2300 Flush Grid Nose-Roller Dual Turning
 - S2300 Flush Grid Nose-Roller Dual Turning com rolamento na borda
- **Larguras disponíveis:**
 - Incrementos de 3 pol (76 mm)
 - 12 a 36 pol (305 a 914 mm)
- **Razão de curva recomendada: 2,2x a largura da esteira**
 - Razão de curva de 2,3 para larguras acima de 30 pol (762 mm)
- **Material da esteira: acetal**
- **Design de borda Load-Sharing™ patenteado**
- **Abertura máxima da esteira de 0,24 pol (6,2 mm) aumenta a segurança**

Para obter mais informações sobre a esteira S2300 Dual Turning, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da Intralox.