

The logo for Intralox, featuring the word "intralox" in white lowercase letters on a red background, with a stylized white line graphic below it.

2026 MÜHENDİSLİK KILAVUZU

MODÜLER PLASTİK BANTLAR

Garanti—Intralox, LLC, kendi ürettiği ürünler için nakliyat tarihinden itibaren bir yıl süreyle normal kullanım veya hizmet dahilinde olmak kaydıyla, Intralox, LLC'nin hatalı malzeme ya da işçilik hatası içeren tüm ürünleri onaracağını veya değiştireceğini garanti eder. Aksi yazılı olarak belirtilip Intralox, LLC tarafından verilen bu tür bir onayı genişletme yetkisine sahip bir temsilci tarafından onaylanmadığı sürece başka herhangi bir garanti verilmemekte veya belirtilmemektedir.

Önemli—Intralox, LLC; Intralox, LLC ürünleriyle birlikte çalışan ve/veya birlikte çalışması amaçlanan herhangi bir makinenin tasarımının ve/veya çalışmasının; kamu güvenliği, çalışan güvenliği, güvenlik önlemleri, temizlik güvenliği, yangın güvenliği ile ilgili yerel, eyaletle ilgili ve/veya federal düzenlemelere ve standartlara veya başka herhangi bir güvenlik düzenlemesine uygun olacağını garanti etmez. TÜM SATIN ALANLAR VE KULLANICILAR; UYGUN YEREL, EYALETLE İLGİLİ VE FEDERAL GÜVENLİK DÜZENLEMELERİNİ VE STANDARTLARINI DİKKATE ALMALIDIR.

Dikkat—Bu kılavuzda verilen bilgiler yalnızca müşterilerimiz için destek ve servis sağlama amacını taşımaktadır. Intralox, L.L.C. bu bilgilerin doğruluğunu veya uygulanabilirliğini garanti etmemektedir ve Intralox, L.L.C., burada verilen bilgilere dayanarak ya da dayanmayarak ürünlerinin yanlış makine tasarımından, uygulamasından, kurulumundan, çalıştırılmasından, kötüye kullanılmasından ve/veya yanlış kullanılmasından doğacak maddi zararlardan ve/veya kişisel yaralanmalardan, doğrudan ya da dolaylı zararlardan ve/veya arızalardan sorumlu tutulamaz.

Uyarı—Intralox ürünleri plastikten imal edilmiştir, yanabilir. Açık aleve veya Intralox özelliklerinde belirtilenin üzerinde sıcaklığa maruz bırakılırsa bu ürünler eriyebilir ve zehirli gaz yayabilir. Intralox konveyör bandı malzemesini aşırı sıcaklığa veya açık aleve maruz bırakmayın. Bazı ürün serilerinde ateş azdırmaz bant ürünleri mevcuttur. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

Bakım—Herhangi bir konveyör bandında, dışısında veya sisteminde kurulum, temizlik, yağlama ya da bakım işlemleri gerçekleştirmeden önce yaşadığınız bölgedeki tehlikeli/depolanmış enerjinin kontrol edilmesiyle (kilitleme/etiketleme) ilgili federal, eyaletle ilgili ve yerel düzenlemeleri dikkate alın.

Laitram, LLC firmasının bağlı kuruluşudur. Dünya çapında tüm hakları saklıdır. Intralox markası, Laitram, LLC firmasının tescilli ticari markasıdır.

Müşteri hizmetleri ve mühendislik iletişim bilgileri için bkz. www.intralox.com.

Bu belgenin içeriği Intralox'un mülkiyetindedir. Alıcılar, Intralox'un yazılı izni olmadan içeriği başka bir kişiye ifşa edemez ve içeriği yalnızca Intralox ürünleriyle bağlantılı olarak kullanabilir.

İÇİNDEKİLER

1 INTRALOX'A GENEL BAKIŞ.....	5
INTRALOX BANT BULUCU.....	6
INTRALOX KAYNAKLARI.....	6
BANT YAPISI.....	6
TAHRİK YÖNTEMİ.....	7
TASARIM GEREKSİNİMLERİ.....	8
BANT SEÇİMİ İŞLEMİ.....	9
2 ÜRÜN SERİSİ.....	13
GENEL UYGULAMA BANT MALZEMELERİ.....	13
ÖZEL UYGULAMA BANT MALZEMELERİ.....	14
BANT MALZEMESİ ÖZELLİKLERİ.....	20
BANT MALZEMESİ UYUMLULUĞU.....	22
GENEL UYGULAMA DIŞLI MALZEMESİ.....	23
ÖZEL UYGULAMA DIŞLI MALZEMELERİ.....	23
BANT SEÇİMİ YÖNERGELERİ.....	25
DÜZ GİDEN BANTLAR.....	29
SERİ 100.....	31
SERİ 200.....	39
SERİ 400.....	47
SERİ 560.....	73
SERİ 570.....	79
SERİ 800.....	83
SERİ 850.....	117
SERİ 888.....	123
SERİ 900.....	131
SERİ 1000.....	165
SERİ 1100.....	183
SERİ 1200.....	199
SERİ 1400.....	213
SERİ 1500.....	237
SERİ 1600.....	243
SERİ 1650.....	257
SERİ 1700.....	261
SERİ 1750.....	269
SERİ 1800.....	275
SERİ 1900.....	283
SERİ 4400.....	289
SERİ 4500.....	293
SERİ 9000.....	303
SERİ 10000.....	309
RADIUS BANTLAR.....	317
SERİ 2100.....	319
SERİ 2200.....	323
SERİ 2300.....	335
SERİ 2400.....	343
SERİ 3000.....	369
SERİ 4000.....	375
SPIRAL BANTLAR.....	391
SERİ 2600.....	393
SERİ 2700.....	405
SERİ 2800.....	417
SERİ 2900.....	425
SERİ 2950.....	437
BANT DESTEĞİ ALETLERİ.....	441
KARE ŞAFTLAR.....	442
TUTMA BİLEZİKLERİ VE MERKEZ DIŞLI ÇİZGİDİŞİLİĞİ.....	444

GERİDÖNÜŞ BİLEZİKLERİ.....	450
ONETRACK™ RULOLAR.....	451
DİŞLİ ARA PARÇALARI.....	451
YUVARLAK GÖBEK ADAPTÖRLER.....	451
KAYAR AVARA DİŞLİLERİ.....	452
AŞINMA ŞERİTLERİ.....	453
ÖZEL AŞINMA ŞERİTLERİ.....	456
İTME KOLLARI.....	458
AKTARMA TAVALARI.....	459
EZ CLEAN IN PLACE (CIP) SİSTEMİ.....	460
GERİ TUTMA RULOLARI.....	461
AŞINMAYA DAYANIKLI SİSTEM.....	461
AŞINMAYA DAYANIKLI MENTEŞE ÇUBUKLARI.....	462
EZ MOUNT FLEX TİP SIYIRICI.....	463
3 TASARIM YÖNERGELERİ.....	465
EK KAYNAKLAR.....	465
KONVEYÖR TASARIMI.....	465
KONVEYÖR ÇERÇEVELERİ.....	466
TAŞIMAYOLLARI.....	469
GERİDÖNÜŞLER VE GERGİLER.....	474
TAHRİK SİSTEMİ.....	481
ÜRÜN MUHAFAZASI.....	489
AKTARIMLAR.....	490
EK TASARIM HUSUSLARI.....	495
DİĞER KONVEYÖR TASARIMLARI.....	498
4 REFERANS TABLOLARI.....	507
TABLO 1: SERVİS KATSAYILARI.....	507
TABLO 2: SICAKLIK KATSAYILARI.....	507
TABLO 3: MİL BİLGİLERİ.....	511
TABLO 4: TUTMA BİLEZİĞİ KANALLARI İÇİN BANT ÇEKME SINIRLARI VE MİL ARALIĞI.....	511
TABLO 5: BANT ÜZERİNDEN HAVA AKIŞ HIZI, BANT ALANININ FİTKARESİ BAŞINA.....	512
TABLO 6: MAKSİMUM TAHRİK MİLİ AÇIKLIK MESAFESİ.....	513
KİMYA DİRENCİ KILAVUZU.....	513
5 İNDEKS.....	521

1 INTRALOX'A GENEL BAKIŞ

Intralox, 50 yıldan uzun süredir edindiği tecrübeyle önemli bir ekonomik değer oluşturan kapsamlı taşıma çözümleri sunarak müşterilerin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olma konusunda öncülük etmeye devam ediyor. Intralox, doğrudan bir iş modeline uygun olarak global, sektöre özel bir yapıyla yenilikçi ve üstün teknolojiler sunuyor. Müşteri uygulamalarına ilişkin derin bilgi birikimine sahip sektöre özel ekiplerimiz, yılın her günü müşteri hizmetleri ve teknik destek sunuyor. Intralox ile çalışarak müşterilerimize çözüm sunma ve sorunları giderme konusundaki kesin taahhüdümüzü deneyimleme fırsatı bulursunuz.

Devrim niteliğindeki modüler plastik bantların icadıyla geleneksel taşıma sistemlerinin sınırlarını aştık ve yeni ürünler, ekipmanlar, çözümler ve hizmetlerle sektör standartlarını bir adım ileriye taşımaya devam ediyoruz. Yenilik konusundaki kararlılığımız sayesinde şu anda dünya çapında geçerli 1500'den fazla patent alındı. Müşterilerimiz zorluklarla karşılaştığında uygun akıllı çözümler üretiyoruz.



1 INTRALOX'A GENEL BAKIŞ

INTRALOX BANT BULUCU

Intralox ürün bilgileri için kapsamlı aracımıza intralox.com/belt-finder adresinden erişebilirsiniz.

- Ürün özelliklerini ve yüksek kaliteli renkli fotoğrafları görüntüleyin.
- CAD teknik resim dosyalarını indirin. DXF şablonlarında CAD konveyör tasarımlarında kullanılabilecek bant ve kalıplanmış dişli bilgileri bulunur.
- Bant serilerini ve stillerini tanımlayın.
- Fiyat teklifi isteyin.


INTRALOX KAYNAKLARI

Ülkeye ve endüstriye özel müşteri hizmetlerine, Intralox ürünleri ve şirketimiz hakkında bilgilere veya aşağıda listelenen kaynaklara erişmek için intralox.com/resources adresini ziyaret edin.

- **Mühendislik Kılavuzları:** MPB mühendislik kılavuzunun ve *ThermoDrive Teknolojisi Mühendislik Kılavuzu*'nun en son sürümünü indirin.
- **Ürün Belgeleri ve Teknik Kılavuzlar:** İndirilebilir teknik kılavuzlar arasında modüler plastik bantlar için önleyici bakım kılavuzu, bant sanitasyon kılavuzu ve daha fazlası bulunmaktadır. Intralox bu kılavuzda listelenen ürünlerin çoğu için ek teknik ve uygulamaya özgü yönergeler de sunar.
- **Kurulum Talimatları:** *Kurulum, Bakım ve Sorun Giderme Kılavuzu*'nda, çoğu Intralox bandı için genel bakım bilgileri ve adım adım kurulum talimatları bulunur.
- **Değerlendirme Formları:** Çevrimiçi değerlendirme formlarımız, uygulamanız için en iyi tasarımı oluşturmanın ilk adımıdır. Değerlendirme formunuzu aldıktan sonra Intralox teknik uzmanları, mühendislik yardımı ve tasarım incelemeleri sağlamak için sizinle iletişime geçecektir.
- **Nasıl Yapılır Videoları:** Performans Desteği Videolarımızla yaygın bant zorluklarını ele alın. Her video, Intralox konveyör bantlarınızı ve bileşenlerinizi takmanıza, bakımını yapmanıza veya sorun gidermenize yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.
- **CalcLab**—Intralox, konveyörlerle ilgili pek çok farklı hesabı yapabilmek ve değerlendirebilmek adına CalcLab™ programını sunmaktadır. CalcLab, eski mühendislik programlarının yerine geliştirilmiş, tarayıcıda çalışan ve her zaman güncel bir yazılımdır. İnternete bağlı herhangi bir bilgisayardan erişilebilir. CalcLab'ı kullanmak için calclab.intralox.com adresine gidin.

BANT YAPISI


Intralox, her sektörü desteklemek için çeşitli bantlar sunar. Modüler plastik bantlarımız, birbirine kenetli ünitelerde monte edilmiş ve menteşe çubuklarıyla birleştirilmiş enjeksiyon kalıplı plastik modüllerle üretilmiştir. ThermoDrive bantlarımız homojen termoplastikten yapılmıştır.

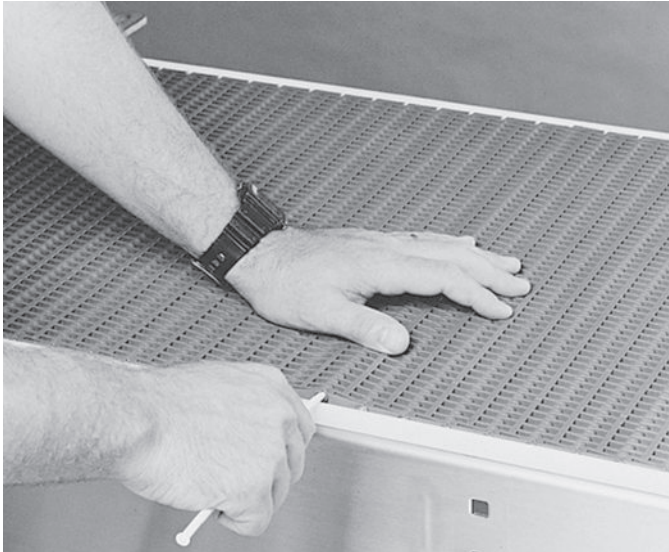

Şekil 1: Menteşe çubuklarıyla birleştirilen plastik modüller

1 INTRALOX'A GENEL BAKIŞ

Bantlar ya bir modül genişliğinde (dar veya SeamFree™ bantlarda) ya da iki veya daha fazla modülden kilit örgü şeklinde imal edilir. Kilit örgü bantlar, komşu sıralarda modüller arasındaki eklemler birbirine çaprazlama yerleşecek şekilde imal edilir. Kilit örgü düzenindeki bu yapı, banda doğal yanıl dayanım kazandırarak modüllerini birbirine kenetler. Menteşe çubukları bandı kenardan kenara tutmaz, yalnızca makaslama etkisinde kılavuz elemanları olarak görev görür. Bu şekilde imal edilen bant, kilit örgü sayesinde enine ve birden fazla kayma düzlemine yerleştirilen çubuklar sayesinde boyuna doğrultuda yüksek dayanıma sahip olur.

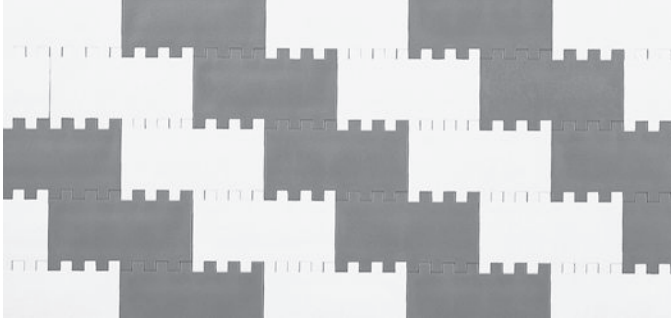

Şekil 2: Kilit örgülü yapı

Modüler yapıları nedeniyle Intralox bantlar üç bakla genişlikten neredeyse herhangi bir genişliğe kadar üretilebilir.


Her bant şekli, çeşitli ayırt edici özellikleri bünyesinde barındırır. Yüzey, hatve ve tahrik özellikleri [Bant Seçimi İşlemi](#) başlıklı bölümde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Menteşe ve kenar özellikleri:

- Açık menteşeler—Bandın denetlenmesine yardımcı olması için menteşe çubukları bandın üst veya alt yüzeyinden (ya da her ikisinden de) görünür.
- Kapalı menteşeler—Menteşe çubukları, aşındırıcı malzemelerden veya kirleticilerden korunmaları için tamamen kapalıdır.
- Düz kenarlar—Düz kenarlar, boşluklar veya korumasız çubuk başları olmadan konveyör çerçevesi raylarının yanında tam oturacak şekilde kayar. Bu tür kenarlar, ürünün veya bandın çerçevede takılması riskini azaltır.

TAHRİK YÖNTEMİ

Intralox bantlar, sürtünme rulolarından değil plastik veya metal dişlilerden pozitif tahrik alır. Intralox sistemin başka bir parçası olan dişliler, kare göbeklere sahiptir ve eşleşen kare şaftlardan tahrik alır.


NOT: Belirli bantlar için yuvarlak delik dişlileri mevcuttur.

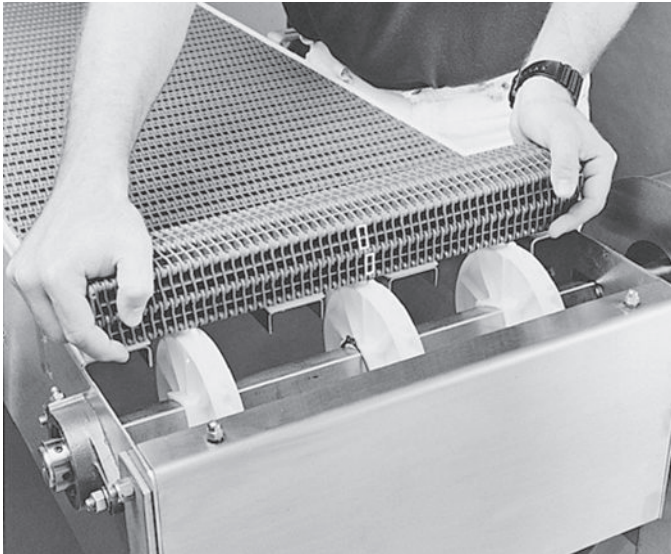

Şekil 3: Dişli tahrikli Intralox bant

1 INTRALOX'A GENEL BAKIŞ

Kare şaftlar, sorun yaratabilen kamalara ve kama kanallarına gerek olmadan tork (döndürme momenti) iletmekle kalmaz, plastik bant malzemesiyle metal miller arasındaki yanal genleşme farklılıklarına da uyum sağlar. Mil başına yalnızca bir dişli tutulur. Diğerlerinin gezmesine, bir başka deyişle bant genişlikçe veya büzüldükçe mil boyunca ilerlemesine izin verilir. Bu nedenle, dişliler her zaman tork iletir. Test edilen tüm bant tahrik sistemlerinin içinde, kare göbekli dişlileri olan kare şaftın en etkili, ekonomik, güvenilir, sorunsuz ve basit olduğu kanıtlanmıştır.

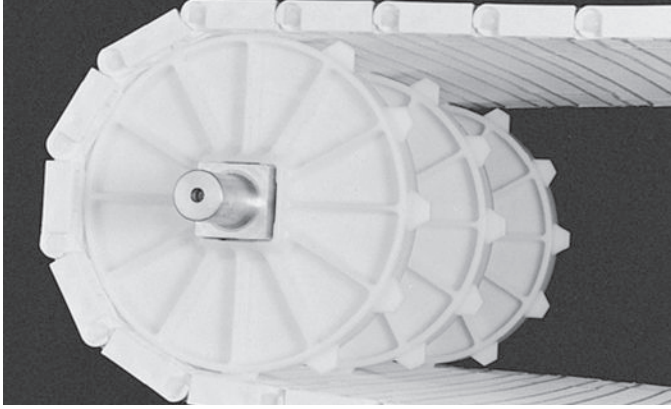

Şekil 4: Kare şaft üzerindeki kare göbekli dişliler

TASARIM GEREKSİNİMLERİ

Intralox konveyör bantları çeşitli şekillerde, malzemelerde ve renklerde, birçok aksesuar seçeneğiyle mevcuttur. Belirli bir uygulama için tasarım yaparken uygun seçimleri yapmak için çalıştırma ve ortam koşullarıyla ilgili güvenilir bilgi edinilmesi kritik öneme sahiptir. Değerlendirilecek faktörler arasında şunlar yer alır:

- Bant sistemi tipi: düz giden, radius veya spiral
- Kurulan bandın genel boyutları:
 - Tahrik ve avare milleri arasındaki mesafe
 - Bant eni
 - Konveyör yükseltme değişimleri
- Bant hızı
- Ürün özellikleri:
 - Yoğunluk
 - Birim ölçüsü ve şekli
 - Sertlik, tokluk, gevreklik, rijitlik
 - Doku (pürüzsüz, pürüzlü, granüler, pütürlü, süngerimsi)
 - Korozyon
 - Nem içeriği
 - Sıcaklık
 - Sürtünme karakteristiği
- Taşıma sırasında herhangi bir proses değişikliği:
 - Isıtma
 - Soğutma
 - Yıkama, durulama, süzme
 - Kurutma
- Temizlik ve sanitasyon gereklilikleri ve koşulları:
 - USDA-FSIS izni
 - Zorlayan sıcaklıklar veya kimyasallar
 - Hat üzerinde kesintisiz temizleme
- Ürün yükleme ve çıkarma yöntemleri: yumuşak veya darbeli aktarma

- Çalışma ortamı koşulları:
 - Sıcaklık
 - Nem
 - Kimyasal karakter (asit, baz)
 - Aşındırıcı maddeler (ince veya iri taneli kum)
 - Tehlikeli maddeler (toz, buhar)
- Tahrik sistemi tipi:
 - Motor tahrikli
 - Zincir tahrikli

Daha ayrıntılı bilgi için bkz. [Tasarım Yönergeleri](#).

BANT SEÇİMİ İŞLEMİ

ADIM 1: DOĞRU BANT SİSTEMİ TİPİNİ SEÇİN

Düz giden, radius veya spiral bant sistemlerinden birini seçin.

ADIM 2: UYGULAMANIZ İÇİN DOĞRU MALZEMİYİ SEÇİN

Intralox bantlar ve aksesuarlar, genel ve özel uygulama malzemeleri halinde mevcuttur. Komple malzeme açıklamaları için bkz. [Genel Uygulama Bant Malzemeleri](#) ve [Özel Uygulama Bant Malzemeleri](#).

Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. Mevcut telefon numaraları arka kapakta listelenmiştir.

Kimyasal özelliklerle ilgili belirli öneriler için bkz. [Kimya Direnci Kılavuzu](#).

ADIM 3: EN İYİ BANT YÜZEYİNİ, HATVEYİ VE TAHRİK YÖNTEMİNİ SEÇİN

Uygulamanız için bant seçme işleminde sonraki adım, taşınmakta olan ürün veya malzeme için en uygun bant yüzeyini veya şeklini belirlemektir.

NOT: Aksi belirtilmediği sürece, tüm bantlar tam düz kenarlara sahiptir.

Bandın hatvesi bir sonraki ayırt edici özelliktir. Daha küçük hatve ölçüsü yaylanmayı (yakın büyüklükteki dişliler üzerinde) ve ürün aktarma için gereken alanı azaltır. Intralox bantlar aşağıdaki bant hatveleriyle mevcuttur:

0,315 inç (8,0 mm)	1,07 inç (27,2 mm)	2,07 inç (52,6 mm)
0,50 inç (12,7 mm)	1,44 inç (36,6 mm)	2,50 inç (63,5 mm)
0,60 inç (15,2 mm)	1,50 inç (38,1 mm)	3,00 inç (76,2 mm)
1,00 inç (25,4 mm)	2,00 inç (50,8 mm)	

Ayrıca tahrik yöntemini de göz önünde bulundurun. Geri dönüş geriliminin önemli bir nokta olduğu durumlarda, tahrik metodu dikkate değer bir rol oynar. Intralox bantlar, menteşe veya merkez tahriklidir.

ADIM 4: UYGULAMANIZ İÇİN YETERLİ DAYANIMDA BİR BANT SEÇİN

İhtiyaçlarınıza uygun malzemeyi ve yüzey şeklini seçtikten sonra, seçili bandın uygulama gereksinimlerinizi karşılayacak mukavemete sahip olup olmadığını belirleyin.

DÜZ GİDEN BANTLAR İÇİN ANALİZ

Seri ve tip bakımından bir ön seçim yaptıktan sonra, söz konusu bant için emniyet mukavemetiyle karşılaştırmak üzere bant çekmesini ve düzeltilmiş bant çekmesini belirlemeye yönelik talimatlar için bkz. [Bant Seçimi Yönergeleri](#). Bant çekmesi için gerekli hesaplamaları yapmak üzere şu bilgileri toplayın:

1. Banda uygulanan ürün yükü, fit kare başına pound-kuvvet (veya metre kare başına Newton) cinsinden,
2. Önerilen konveyörün uzunluğu, fit (veya metre) cinsinden,
3. Konveyördeki herhangi bir yükseklik değişimi, fit (veya metre) cinsinden,
4. İstenen çalışma hızı, dakika başına fit (veya dakika başına metre) cinsinden,
5. Biriken ürünün bulunduğu bant alanının yüzdesi,
6. Maksimum bant çalışma sıcaklığı, Fahrenheit veya Celsius cinsinden,

1 INTRALOX'A GENEL BAKIŞ

7. Bandın, konveyör çerçevesinde, üzerinde çalışacağı malzeme tipi. Örneğin: paslanmaz veya karbon çelik, UHMW PE, HDPE, naylon vb.,
8. Servis işi, bir başka deyişle, ağır yük altında sık çalıştırma, yükselen veya "iten konveyör" vb.

RADIUS VE SİRAL BANTLAR İÇİN ANALİZ

Bu bantlar için daha karmaşık analiz gerekir. Şu ek bilgiler gereklidir:

1. Her düz gidişin uzunluğu,
2. Her dönüşün dönüş açısı ve yönü ile
3. Bandın iç kenarından ölçülen iç dönüş yarıçapı.

ADIM 5: DİĞER ÖNEMLİ HUSUSLAR

Bant seçimine devam etmeden önce aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurun.

ÇUBUK MALZEMESİ

Her bir bant stili ve malzemesi için varsayılan pim malzemeleri, [Ürün Serisi](#) bölümündeki bant verileri tablolarında listelenmiştir. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

BANT MALZEMESİNİN GENLEŞMESİ

Bant malzemeleri, özellikle de naylon, depolama ve kullanım koşullarına bağlı olarak genleşebilir veya büzülebilir. Sıcaklığın ve nemliliğin yüksek olduğu ortamlarda bantlar zamanla genişleyebilir ve uzayabilir. Nispeten soğuk ve kuru koşullarda bantlar büzülebilir. Intralox, bant montaj işlemi sırasında olası genleşme ve büzülmeleri dikkate alan bant genişlikleri ve toleransları sağlar. Çalışma koşulları hesaba katılmaz. Bandın genişliği, montaj tesisimizden ayrılmasının ardından ortam koşulları nedeniyle değişebilir. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

BANT HIZI

Bant hızı, aşınmayı ve kullanım ömrünü şu yönlerden etkiler:

1. Menteşe ve dişli aşınması: Menteşe çubuklarına ilişkin modül dönmesi sıklığı (bant dişlilere bağlandığında ve bandın dişlilerle olan bağlantısı kesildiğinde) hızla doğru orantılıdır. Döner hareket hem çubuklarda hem de modüllerde aşınmaya neden olabilir. Ancak söz konusu aşınma oranı, bandın uzunluğuyla ters orantılıdır. Bir başka deyişle, kısa bir konveyör aynı hızda çalışan uzun bir konveyörden daha hızlı aşınır. Bu, dişli/diş aşınmasının hızla doğrudan orantılı olduğu anlamına gelir. Daha fazla dişe sahip dişliler daha az modül/menteşe dönüşüne neden olur, böylece daha az dişe sahip dişlilere göre daha az aşınır.
2. Bant yüzeyi aşınması: Bantlar taşıyıcılarında, geridönüşlerde, takozlarda ve diğer sabit elemanlarda kaydıkaç bir miktar aşınma olması beklenir. En çok zarar veren koşullar yüksek hız, ağır yük, aşındırıcı malzemeler ve kuru ya da yağlama olmayan çalışma durumlarıdır.
3. Yüksek hızda çalışmanın dinamik etkileri: Yüksek hız koşullarının iki etkisi bandın *kırbaç hareketi* yapması veya desteksiz bölümlerde salınım yapması ya da ağır ve sabit ürünlerin aniden bant hızına çıktıkları *yük aşımaları*dır. Mümkünse bu koşulların her ikisinden de kaçınin.

AŞINDIRICI KOŞULLAR VE SÜRTÜNME ETKİLERİ


Bant ömrünü uzatmak için bir taşıma uygulamasındaki aşındırıcılar tanımlanmalı, en iyi malzeme kombinasyonları seçilmeli ve koruma unsurları eklenmelidir. Aşındırıcılar her malzeme türünü aşındıracaktır ancak malzemenin doğru seçilmesi bant ömrünü önemli oranda uzatır. Aşındırma oranı yüksek uygulamalarda genellikle ilk etkilenen bileşenler menteşe çubukları ve dişlilerdir. Menteşe çubuğu aşınması genellikle aşırı bant-hatve uzamasına neden olur. Bu, dişlerin doğru eşleşmesini önleyebilir ve dişlinin dişlerindeki aşınmayı artırır. Intralox bant ömrünü uzatacak şekilde çalışan paslanmaz çelik parça dişliler ve aşınmaya dayanıklı çubuklar sunar.

YAYLANMA VE DİŞLİ SEÇİMİ

Bantların modülleri kendi tahrik dişlilerine bağlandıklarında bandın doğrusal hızında bir dalgalanma oluşur. Bu dalgalanmanın nedeni, bir modülün mil merkez hattı etrafında dönerken yükselip alçalması olarak tanımlanabilecek yaylanmadır. Bu, tüm dişli ile tahrik edilen bantların ve zincirlerin bir özelliğidir. Hızdaki değişim dişlideki diş sayısı ile ters orantılıdır. Örneğin altı dişe sahip bir dişli tarafından tahrik edilen bir bant %13,4 oranında dalgalanan bir hız değişimine sahipken 19 dişe sahip bir dişli tarafından tahrik edilen bir bantta bu oran yalnızca %1,36 olur.

1 INTRALOX'A GENEL BAKIŞ

- Ürün sarsılmasının sorun olabileceği veya kesintisiz ve eşit dağılmış hızın kritik olduğu uygulamalarda en fazla sayıda dişe sahip dişlileri kullanın.

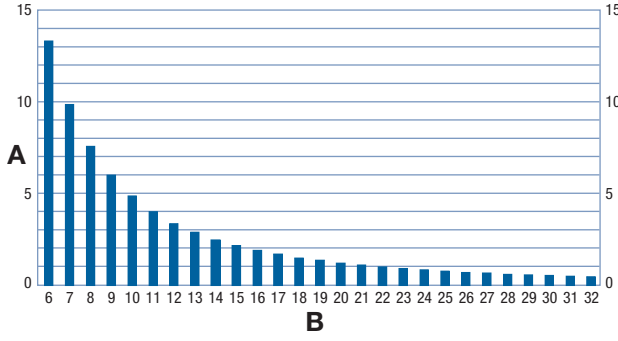

A Hız değişimi yüzdesi


B Dişlideki diş sayısı

Şekil 5: Dalgalanan hız değişimi

MİLLER

Intralox, LLC USA 5/8 inç, 1 inç, 1,5 inç, 2,5 inç, 3,5 inç, 40 mm ve 60 mm'lik standart ölçülerde istediğiniz teknik özelliklerde işlenmiş kare şaftlar sağlayabilir. Mevcut malzemeler karbon çelik (C-1018) (40 mm ve 60 mm boyutlarda mevcut değil) ve paslanmaz çeliktir (303, 304 ve 316). Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

Intralox, LLC Europe 25 mm, 40 mm, 60 mm, 65 mm ve 90 mm'lik standart ölçülerde kare şaftlar sağlayabilir. Mevcut malzemeler karbon çelik (KG-37) ve paslanmaz çeliktir (304).

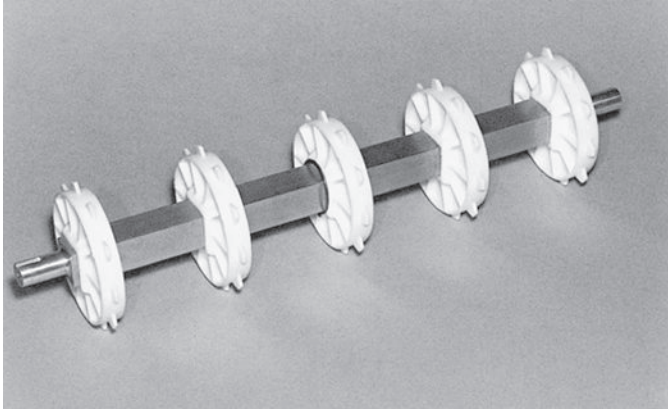

Şekil 6: Kare şaft

Kare şaftlarda yalnızca jurnal yataklarının dönmesi gereklidir. Dişliler için kama kanalları gerekli değildir. Bandın yanıl hareketini önlemek ve pozitif kılavuzluk sağlamak için mil başına yalnızca bir dişli sabitlenmelidir. Dişlinin sabitlenmesi, genellikle merkez dişlinin iki yanına tutma bilezikleri yerleştirilerek gerçekleştirilir. Bazı tutma bilezikleri milin dört köşesine açılan yuvalara oturur. Bu yuvalar, mil üzerinde gerilme yığılması bölgeleri oluşturur. Yuvalar, ağır yük koşullarında milde erken yorulma hasarı ortaya çıkmasına neden olabilir. Yuva gerektirmeyen kendinden ayarlı tutma bilezikleri ve parça rakor tutma bilezikleri de mevcuttur.

MİL GÜCÜ

Konveyör tahrik milleri ile ilgili temel iki konu 1) aşırı mil sapması olmadan bandı çekme yeteneği ve 2) bant tahriki için torku iletme gücüdür. İlk durumda mil yataklarla desteklenen ve bandın dişlilerdeki gerilimi ile gerilen bir kiriş gibi davranır. İkinci durumda, mil tahrik motoru tarafından döndürülür. Bant geriliminin direnci burulma (bükülme) gerilmeleri ortaya çıkarır. Bu iki tür gerilim, maksimum defleksiyon ve izin verilebilir maksimum tork, ayrı ayrı analiz edilir. Uygun millerin seçilmesi için basit formüller sağlanır.

Maksimum sapma yeterli bant ve dişli dişi bağlantısı tarafından belirlenir. Mil 0,10 inç (2,5 mm) değerinden fazla defleksiyona uğrarsa dişliler düzgün eşleşmeyebilir, bu da "atlamaya" neden olur. Merkez tahriki olan çift yönlü konveyörlerde bu sınır 0,22 inç (5,6 mm) değerine yükseltilmiştir çünkü geri dönüş tarafındaki gerilim daha büyüktür ve diş yükü daha dengeli dağıtılmıştır.

1 INTRALOX'A GENEL BAKIŞ

AŞINMA ŞERİTLERİ

Konveyör çerçevesinin ve bandın kullanım ömrünü artırmak ve kayma sürtünmesi kuvvetlerini azaltmak için konveyör çerçevesine aşınma şeritleri eklenir. Aşınma şeridi tasarımının ve malzemesinin doğru seçilmesi en iyi sürtünme katsayısını vererek bandın ve çerçevenin aşınmasını ve güç gereksinimlerini azaltır.

Yağ veya su gibi her tür temiz sıvı, soğutma sıvısı ve bant ile taşıma yüzü arasında bir ayırma tabakası olarak işlev görecektir, bu durum genellikle sürtünme katsayısını azaltır. Tuz, kırık cam, toprak ve bitki lifleri gibi aşındırıcılar daha yumuşak malzemelere yerleşir ve sert malzemeleri aşındırır. Bu gibi uygulamalarda sert aşınma şeritleri bandın ömrünü uzatır.

STATİK ELEKTRİK

Plastik bantlar kuru bir ortamda kullanıldığında statik elektrik boşalması veya kıvılcım üretebilir. Uygulamanızda statik elektrik potansiyel bir sorun ise elektrik topraklaması önerilir. Yağlama veya konveyörün ilerleyen yüzeylerine nem uygulanması da önerilir. Bazı bant tiplerinde elektriksel iletken (EC) asetal malzeme seçeneği mevcuttur. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

2 ÜRÜN SERİSİ

GENEL UYGULAMA BANT MALZEMELERİ

ASETAL

Bu malzeme, polipropilen ve polietilenden önemli ölçüde daha yüksek mukavemetli bir termoplastiktir. Asetal, dengeli mekanik ve termal özelliklere sahiptir.

- Sıcaklık aralığı: -50°F ila 200°F (-46°C ila 93°C).
- Termal genleşme katsayısı: 0,00072 inç/ft/°F (0,11 mm/m/°C).
- Düşük sürtünme katsayısına sahiptir, kutulama ve nakliye için iyi bir seçimdir.
- Yavaş oluşan statik elektriğin dağıtılması gereken uygulamalar için yüksek dayanımlı elektriksel iletken (HSEC) asetale mevcuttur. HSEC asetale bu dağılıma yavaş gerçekleşir ve nemli bir ortamda daha etkilidir. HSEC asetale seçeneği, Seri 400 Non Skid'de mevcuttur.
- Yorulmaya dayanımı ve elastikiyeti iyidir.
- Çarpmaya, kesilmeye ve çizilmeye karşı nispeten dirençlidir.
- Özgül ağırlık: 1,40. Suda yüzmeyebilir.

POLİETİLEN (PE)

PE, üstün esneklik ve yüksek çarpma direnci sunan hafif bir termoplastiktir. Intralox, doğrudan güneş ışığına maruz kalan düşük sıcaklıktaki uygulamalar için siyah polietilen önerir.

- Sıcaklık aralığı: -100°F ila 150°F (-73°C ila 66°C). Tam sıcaklıklar için seçili bant tipinin bant verileri tablosuna bakın.
- Termal genleşme katsayısı:
 - S100 ve S400 Raised Rib: 0,0015 inç/ft/°F (0,23 mm/m/°C).
 - Diğer tüm bantlar: 0,0011 inç/ft/°F (0,17 mm/m/°C).
- Düşük sıcaklıklarda mükemmel performans.
- Mükemmel ürün serisi özellikleri.
- Birçok asit, baz ve hidrokarbona direnç gösterir.
- Özgül ağırlık: 0,95. Suda yüzer.

POLİPROPİLEN (PP)

Kimyasal direncin gerektiği genel uygulamalarda kullanılan standart bir malzemedir.

- Sıcaklık aralığı: 34°F (1°C) ila 220°F (104°C).
- Termal genleşme katsayısı:
 - 38°C (100°F) üzerindeki çalışma sıcaklıklarında: 0,0010 inç/ft/°F (0,15 mm/m/°C)
 - 38°C (100°F) altındaki çalışma sıcaklıklarında: 0,0008 inç/ft/°F (0,12 mm/m/°C)
- Normal kullanımda nispeten yüksek dayanımlı bir malzeme olan polipropilen, düşük sıcaklıklarda bir miktar gevrekleşir.
- Ortalama güç ve hafiflik arasında iyi bir denge sağlar.
- Birçok asit, baz, tuz ve alkole karşı iyi kimyasal dirence sahiptir.
- 0,90 değerinde özgül ağırlık. Suda yüzer.
- 45°F (7°C) sıcaklığın altındaki ağır darbeleri koşullarda kullanılması önerilmez.
- Doğrudan güneş ışığına maruz kalan uygulamalar için siyah polipropilen kullanın.

ÖZEL UYGULAMA BANT MALZEMELERİ

AŞINMAYA DAYANIKLI (AR) NAYLON

Bu malzeme ıslak veya kuru aşındırıcı, ağır hizmet uygulamaları için önerilir.

- FDA uyumlu malzeme siyah ve beyaz olarak mevcuttur.
- Sıcaklık aralığı: -50°F ila 240°F (-46°C ila 116°C).
- Nylon, depolama ve kullanım koşullarına bağlı olarak genleşebilir veya büzülebilir. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Normal nylon ile aynı sıcaklık faktörü tablosunu kullanır.
- Üstün dış mekan aşınması için ısı dengelenmiştir.
- Özel yerçekimi: 1,06. Suda yüzmeyebilir.

CHEMBLOX

ChemBlox™, yüksek düzeyde kimyasal direnç gerektiren gıda işleme uygulamaları için optimize edilerek geliştirilmiş bir malzemedir. Bu malzeme perasetik asit (PAA) veya benzer kimyasalların kullanıldığı, sürekli kullanımda olan antimikrobiyal batırma havuzları için önerilir.

- Sıcaklık aralığı: 0°F ila 150°F (-18°C ila 66°C).
- Termal genleşme katsayısı: 0,00087 inç/ft/°F (0,13 mm/m/°C).
- UL 94 alevlenebilirlik derecesi: 1/32 inçte (0,8 mm) V-0. Yangın davranışları ve koruma önerileri hakkında bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Güçlü asitlere karşı olağanüstü dirençlidir.
- Diğer sanitasyon kimyasallarına, tuzlara, alkollere ve oksidanlara karşı son derece dayanıklıdır.
- UVA ve UVB ışınlarına, ozona ve radyasyona karşı dirençlidir.
- Özgül ağırlık: 1,77-1,79. Suda yüzmeyebilir.
- Sürekli olarak kimyasala maruz kaldıktan sonra bile sağlam ve dayanıklıdır.
- Diğer plastik veya metallere kıyasla son derece hidrofobiktir.

ALGILANABİLİR ASETAL

Bu malzeme, yabancı madde kontaminasyonunun söz konusu olabileceği gıda işleme endüstrisindeki uygulamalar için geliştirilmiştir. Algılanabilir asetal, metal dedektörüyle algılanmak üzere optimize edilmiştir. Belirli koşullar altında X ışını dedektörü tarafından da algılanabilir. Yalnızca X ışını algılaması kullanılıyorsa Intralox, X ışını algılaması için özel olarak geliştirilmiş, X ışını cihazında algılanabilir malzemelerin seçilmesini önerir. Algılama duyarlılığını belirlemenin en iyi yöntemi malzemeyi üretim ortamında metal dedektöründe test etmektir.

- Sıcaklık aralığı: -50°F ila 200°F (-46°C ila 93°C).
- Termal genleşme katsayısı: 0,00072 inç/ft/°F (0,11 mm/m/°C).
- 34°F (1°C) üzerindeki sıcaklıklarda iyi çarpma direnci.
- Daha iyi çarpma direnci için özel olarak formüle edilmiştir.
- Metal dolgulu malzeme paslanmaz veya tehlikeli kesici lifler içermez.
- Özgül ağırlık: 1,61. Suda yüzmeyebilir.
- Çeşitli bant serilerinde farklı modelleri bulunur. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

ALGILANABİLİR MX

Bu malzeme, yabancı madde kontaminasyonunun söz konusu olabileceği gıda işleme endüstrisindeki uygulamalar için geliştirilmiştir. Algılanabilir MX, metal dedektörüyle algılanmak üzere optimize edilmiştir. Belirli koşullar altında X ışını dedektörü tarafından da algılanabilir. Yalnızca X ışını algılaması kullanılıyorsa Intralox, X ışını algılaması için özel olarak geliştirilmiş, X ışını cihazında algılanabilir malzemelerin seçilmesini önerir. Algılama duyarlılığını belirlemenin en iyi yöntemi malzemeyi üretim ortamında metal dedektöründe test etmektir.

- Sıcaklık aralığı: -50°F ila 200°F (-46°C ila 93°C).
- Algılama paketi paslanmaz ve yalnızca gıdalar için güvenli katkı maddeleri içerir.
- Suda yüzmez.
- Seri ve aksesuar stok durumu için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

ALGILANABİLİR NAYLON

Bu malzeme, yabancı madde kontaminasyonunun söz konusu olabileceği gıda işleme endüstrisindeki uygulamalar için geliştirilmiştir. Algılanabilir naylon, metal dedektörüyle algılanmak üzere optimize edilmiştir. Belirli koşullar altında X ışını dedektörü tarafından da algılanabilir. Yalnızca X ışını algılaması kullanılıyorsa Intralox, X ışını algılaması için özel olarak geliştirilmiş, X ışını cihazında algılanabilir malzemelerin seçilmesini önerir. Algılama duyarlılığını belirlemenin en iyi yöntemi malzemeyi üretim ortamında metal dedektöründe test etmektir.

- Sıcaklık aralığı: -50°F ila 180°F (-46°C ila 82°C).
- Termal genleşme katsayısı: 0,00072 inç/ft/°F (0,11 mm/m/°C).
- Naylon, depolama ve kullanım koşullarına bağlı olarak genleşebilir veya büzülebilir. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Normal naylon ile aynı sıcaklık faktörü tablosunu kullanır.
- Metal dolgulu malzeme paslanmaz veya tehlikeli kesici lifler içermez.
- Özel yerçekimi: 1,06. Suda yüzmez.
- Islak aşındırıcı veya kuru aşındırıcı, ağır hizmet uygulamaları için.
- S1700 bantlar için mevcuttur.

ALGILANABİLİR POLİPROPİLEN A22

Bu malzeme, yabancı madde kontaminasyonunun söz konusu olabileceği gıda işleme endüstrisindeki uygulamalar için geliştirilmiştir. Algılanabilir polipropilen A22, metal dedektörüyle algılanmak üzere optimize edilmiştir. Belirli koşullar altında X ışını dedektörü tarafından da algılanabilir. Yalnızca X ışını algılaması kullanılıyorsa Intralox, X ışını algılaması için özel olarak geliştirilmiş, X ışını cihazında algılanabilir malzemelerin seçilmesini önerir. Algılama duyarlılığını belirlemenin en iyi yöntemi malzemeyi üretim ortamında metal dedektöründe test etmektir.

- Sıcaklık aralığı: 0°F ila 150°F (-18°C ila 66°C).
- 34°F (1°C) üzerindeki sıcaklıklarda iyi çarpma direnci.
- Termal genleşme katsayısı: 0,0011 inç/ft/°F (0,17 mm/m/°C).
- Daha iyi çarpma direnci için özel olarak formüle edilmiştir.
- Özgül ağırlık: 1,13. Suda yüzmez.
- Metal dolgulu malzeme paslanmaz veya tehlikeli katkı maddeleri açığa çıkarmaz.
- Çeşitli bant serilerinde farklı modelleri bulunur. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

KOLAY SALINAN PLUS

Bu malzeme, kauçuk yapışmasına karşı dirençlidir ve hem yağların hem de yüksek sıcaklıkların varlığında boyut kararlılığını korur. Kolay Salınan PLUS, lastik endüstrisi uygulamaları için uygundur.

- Sıcaklık aralığı: 34°F ila 220°F (1°C ila 104°C).
- Termal genleşme katsayısı: 0,0004 inç/ft/°F (0,06 mm/m/°C).
- Suda yüzmez.
- Kolay Bırakan PLUS, S1400 Flat Top olarak mevcuttur.

2 ÜRÜN SERİSİ

KOLAY SALINAN İZLENEBİLİR POLİPROPİLEN

Bu malzeme, kauçuk yapışmasına karşı koymak ve yapışkanlık ile ürün kontaminasyonunun sorun olabileceği lastik uygulamalarında metal algılanmasına olanak sağlamak için geliştirilmiştir.

- Sıcaklık aralığı: 34°F ila 220°F (1°C ila 104°C).
- Suda yüzer.
- S1400 Flat Top olarak mevcuttur.

ENDURALOX POLİPROPİLEN

Bir pastörizör ortamında Intralox bantların ömrünü en üst düzeye çıkarmak için özel olarak formüle edilmiş bir malzeme. Enduralox™ polipropilen, polipropilenin molekül yapısını, sıcaklık döngüsü, brom ve klor gibi çevresel faktörlere karşı korur.

- Sıcaklık aralığı: 34°F ila 220°F (1°C ila 104°C).
- Normal kullanımda nispeten yüksek dayanımlı bir malzeme olan Enduralox polipropilen, düşük sıcaklıklarda bir miktar gevrekleşir.
- 45°F (7°C) sıcaklığın altındaki ağır darbeleri koşullarda kullanılması önerilmez.
- Standart polipropilen ile aynı fiziksel özelliklere sahiptir.
- Birçok asit, baz, tuz ve alkole karşı iyi kimyasal dirence sahiptir.
- Özgül ağırlık: 0,90. Suda yüzer.

ATEŞ AZDIRMAZ TERMOPLASTİK POLYESTER (FR TPES)

Bu malzeme, UL94 V-0 derecelidir ve alevi sürdürmez. Alevle temas etmesi durumunda malzeme yanmasa da kararır ve erir. FR TPES malzemenin dayanım değeri polipropilenden daha yüksek ancak asetalden daha düşüktür.

- Sıcaklık aralığı: 40°F ila 150°F (4°C ila 66°C).
- UL 94 alevlenebilirlik derecesi: 1/32 inçte (0,8 mm) V-0. Yangın davranışları ve koruma önerileri hakkında bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Özgül ağırlık: 1,45. Suda yüzmez.

ISI DİRENÇLİ (HR) NAYLON

Bu malzeme, kuru yüksek sıcaklık uygulamalarında kullanılabilir. Gıda işleme ve paketlenme uygulamalarında kullanım açısından FDA uyumludur.

- Sıcaklık aralığı: -50°F ila 240°F (-46°C ila 116°C).
- Aralıklı maruz kalma üst sınırı: 270°F (132°C).
- Nylon, depolama ve kullanım koşullarına bağlı olarak genleşebilir veya büzülebilir. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- UL 94 alevlenebilirlik derecesi: V-2. Yangın davranışları ve koruma önerileri hakkında bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Özgül ağırlık: 1,13. Suda yüzmez.

YÜKSEK ÇARPMA DİRENÇLİ MALZEME

Bu malzeme, yalnızca S800 Tough Flat Top'ta mevcuttur. Yüksek Çarpma Dirençli malzeme, gıda işleme endüstrisindeki son derece şiddetli çarpmaların söz konusu olabileceği uygulamalar için geliştirilmiştir.

- Sıcaklık aralığı: 0°F ila 120°F (-18°C ila 49°C).
- Termal genleşme katsayısı: 0,001 inç/ft/°F (0,156 mm/m/°C).
- Asetal ve polipropilene göre daha iyi çarpma direnci.
- Özgül ağırlık: 1,18. Suda yüzmez.

YÜKSEK ISIYA DİRENÇLİ (HHR) NAYLON

HHR naylon, kuru yüksek sıcaklık uygulamaları için uygundur. Bu malzeme, gıda işleme ve paketlenme uygulamalarında kullanım açısından FDA düzenlemeleri ile uyumludur ve USDA-FSIS (et-tavuk) tarafından onaylıdır.

- Sıcaklık aralığı:
 - Sürekli maruz kalma: -50°F ila 310°F (-46°C ila 154°C).
 - Aralıklı maruz kalma üst sınırı: 360°F (182°C).
- Naylon, depolama ve kullanım koşullarına bağlı olarak genleşebilir veya büzülebilir. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- UL 94 alevlenebilirlik derecesi: V-2. Yangın davranışları ve koruma önerileri hakkında bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Özgül ağırlık: 1,13. Suda yüzmeyiz.

YÜKSEK DAYANIMLI ELEKTRİKSEL İLETKEN (HSEC) ASETAL

Bu malzeme, özellikle teneke kutular veya başka EC nesneler taşınırken birikebilecek statik yüklerin dağıtılması için kullanılabilir. Üründe oluşabilecek elektrik yüklerini dağıtmak üzere bandı topraklamak için metal bir ray veya taşımayüzü kullanılabilir. HSEC asetal genellikle normal asetal bant parçalarına eklenirse de bantların tamamı HSEC asetalden yapılabilir. Örneğin, S100 veya S900 bandın her 2 ft'i (0,61 m) için üç sıra veya S1100 bandın her 2 ft'i (0,61 m) için beş sıra HSEC asetal.

- IEC 62631'e göre HSEC asetalin yüzey direnci 10^5 ohm/kare değerindedir.
- Kimyasal direnci ve sürtünme katsayıları normal asetalle aynıdır.
- Özgül ağırlık: 1,40. Suda yüzmeyiz.

DÜŞÜK NEMLİ AŞINMAYA DAYANIKLI (LMAR)

- Sıcaklık aralığı: -50°F ila 290°F (-46°C ila 143°C).
- Termal genleşme katsayısı: 0,00096 inç/ft/°F (0,14 mm/m/°C).
- UL 94 alevlenebilirlik derecesi: 0,236 inçte (6 mm) V-2. Yangın davranışları ve koruma önerileri hakkında bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Yüksek ısı direnci.
- Aşınmaya dayanıklı.
- Biyolojik bazı polimer.
- Düşük nem emme özelliği boyut kararlılığı sağlar.
- Suda yüzmeyiz.

DÜŞÜK AŞINMALI PLUS

Low Wear Plus, son derece aşındırıcı su giderme uygulamalarının sorun yarattığı meyve ve sebze endüstrisindeki uygulamalarda kullanılabilir.

- Sıcaklık aralığı: 0°F ila 120°F (-18°C ila 49°C).
- Termal genleşme katsayısı: 0,001 inç/ft/°F (0,156 mm/m/°C).
- Naylondan daha iyi aşınma özellikleri.
- Özgül ağırlık: 1,18. Suda yüzmeyiz.

NAYLON

Bu malzeme, kuru aşınmaya karşı iyi derecede direnç ve kimyasal direnç gerektiren uygulamalarda kullanılabilir. Naylonun iki kısıtlaması suyu emmesi ve kesiklere ve çentiklere karşı direncinin asetalden daha düşük olmasıdır. Su emilimi nedeniyle malzemenin genleşmesinden dolayı çok ıslak uygulamalarda naylon önerilmez.

- Sıcaklık aralığı: -50°F ila 225°F (-46°C ila 107°C).
- Naylon, depolama ve kullanım koşullarına bağlı olarak genleşebilir veya büzülebilir. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Düşük sıcaklıktaki performanslarda kimyasal direnci iyidir.
- Kuru uygulamalarda aşınmaya karşı dirençlidir.
- Yorulmaya dayanımı iyidir.
- Özgül ağırlık: 1,13. Suda yüzmeyiz.
- Poliprolilenden güçlü.

2 ÜRÜN SERİSİ

POLİPROPİLEN KOMPOZİT

Yüksek mukavemet ve kimyasal direncin gerektiği uygulamalarda kullanım açısından standart bir malzemedir.

- Sıcaklık aralığı: -20°F ila 220°F (-29°C ila 104°C).
- Termal genleşme katsayısı: 0,0004 inç/ft/°F (0,06 mm/m/°C).
- Mükemmel sağlamlık ve sertlik.
- Asit, baz, tuz ve alkole karşı iyi kimyasal direnç.
- Özgül ağırlık: 1,12. Suda yüzmeyen.
- Elektriksel iletken (EC) özellikteki bir polipropilen (PP) kompozit, birikmiş statik yüklerin dağıtılması için kullanılabilir. EC PP kompozit, S1200 Non Skid'de mevcuttur.

PK

PK'nin pozitif mekanik ve kimyasal direnç özellikleri dengelidir. Bu malzeme asetal ile benzer bir dayanıma sahip olmasının yanında daha fazla tokluk ve kimyasal direnç sağlar. PK'nin düşük hidrokarbon geçirgenliği benzersiz bir özelliğidir. Bu özellik, yağların bant tarafından emilmesini önleyerek ürünlerin ayrılmasını kolaylaştırır ve ürün verimini artırır.

- Sıcaklık aralığı: -40°F ila 176°F (-40°C ila 80°C).
- Termal genleşme katsayısı: 0,00073 inç/ft/°F (0,11 mm/m/°C).
- Tok.
- Aşınmaya dayanıklı.
- Kimyasallara dirençli. Özel kimyasal direnç gerektiren uygulamalar için kimyasalların listesini Intralox Müşteri Hizmetleri'nden temin edebilirsiniz.
- Çarpma dirençli.
- Özgül ağırlık: 1,24. Suda yüzmeyen.

PVDF

Çok çeşitli asitlere ve bazlara karşı mükemmel kimyasal direnç gösteren özel bir malzemedir.

- Sıcaklık aralığı: 34°F ila 200°F (1°C ila 93°C).
- Termal genleşme katsayısı: 0,00087 inç/ft/°F (0,13 mm/m/°C).
- UL 94 alevlenebilirlik derecesi: 1/32 inçte (0,8 mm) V-0. Yangın davranışları ve koruma önerileri hakkında bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Asit, baz, tuz ve alkol için mükemmel kimyasal direnç.
- Özgül ağırlık: 1,78. Suda yüzmeyen.
- Poliprolilenden güçlü.
- S9000 Flush Grid olarak mevcuttur.

KENDİNDEN SÖNÜMLÜ DÜŞÜK NEM (SELM)

Bu malzeme, spiral bantlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş bir polimerdir. Kendiliğinden sönmeye özellikleri, tesisinde yangın riskini azaltmak isteyen müşteriler için önemlidir. Düşük nem emilim özellikleri, nemli koşullarda ve temizleme gerektiren uygulamalarda çalışacak bir malzeme isteyen müşteriler için bilhassa önemlidir.

- Sürekli sıcaklık aralığı: -50°F ila 240°F (-46°C ila 116°C).
- UL 94 alevlenebilirlik derecesi: V-2. Yangın davranışları ve koruma önerileri hakkında bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Özel yerçekimi: 1,06. Suda yüzmeyen.

UVFR

Bu malzeme alevi durdurur.

- Sıcaklık aralığı: 34°F ila 200°F (1°C ila 93°C).
- Termal genleşme katsayısı: 0,00087 inç/ft/°F (0,13 mm/m/°C).
- UL 94 alevlenebilirlik derecesi: 1/32 inçte (0,8 mm) V-0. Yangın davranışları ve koruma önerileri hakkında bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Ultraviyole ışınlarına karşı mükemmel dayanıklılık.
- Özgül ağırlık: 1,78. Suda yüzmeyiz.
- UVFR, S1100 Flush Grid ve S900 Perforated Flat Top olarak mevcuttur.

UV DAYANIKLI

UV koruması gerektiren uygulamalar için UV dayanıklı asetal ve siyah polipropilen mevcuttur.

- Sıcaklık aralığı:
 - UV dayanıklı asetal: -50°F ila 200°F (-46°C ila 93°C).
 - UV dayanıklı polipropilen: 34°F ila 220°F (1°C ila 104°C).
 - Suda yüzmeyiz.

X IŞINI CİHAZINDA ALGILANABİLİR ASETAL

Bu malzeme, X ışını makinelerinde algılanmak üzere özel olarak tasarlanmıştır ve yabancı madde kontaminasyonunun sorun teşkil ettiği gıda işleme endüstrisindeki uygulamalar için önerilir. Algılama duyarlılığını belirlemenin en iyi yöntemi malzemeyi üretim ortamında X ışını dedektöründe test etmektir. X ışını cihazında algılanabilir malzemeler daha ağırdır ve özel noktalar göz önünde bulundurularak tasarlanmaları gerekir. Intralox, yabancı madde kontaminasyonu riskini azaltmak için konveyör tasarımı ve önleyici bakımla birlikte normal (dolgunsuz) malzemelerin kullanımını tavsiye eder. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

- Sıcaklık aralığı: -50°F ila 200°F (-46°C ila 93°C).
- Termal genleşme katsayısı: 0,0007 inç/fit/°F (0,10 mm/m/°C).
- X ışını dedektöründen geçirilerek kullanılır.
- Algılanabilir malzemelerde, metal dedektörlerine, X ışınlı dedektörlere veya her ikisine de tepki veren katkı maddeleri kullanılır.
- Algılanabilir malzemeler, bu katkı maddelerini içermeyen malzemelerden farklı performans gösterir. Kuru veya aşındırıcı ortamlar algılanabilir malzemelerde daha fazla aşınmaya neden olabilir. Aşınmanın artması konveyör sistemi boyunca daha fazla toz oluşmasına neden olur.
- Algılanabilir malzemelerin kullanılması gerektiğinde, aşınmayı ve toz riskini azaltmak için her zaman Intralox konveyör tasarım yönergelerine başvurun.
- Normal asetal ile aynı kimyasal dirence sahiptir.
- Özgül ağırlık: 1,73–1,70. Suda yüzmeyiz.

X IŞINI CİHAZINDA ALGILANABİLİR PK

Bu malzeme, X ışını makinelerinde algılanmak üzere özel olarak tasarlanmıştır ve yabancı madde kontaminasyonunun sorun teşkil ettiği gıda işleme endüstrisindeki uygulamalar için önerilir. Algılama duyarlılığını belirlemenin en iyi yöntemi malzemeyi üretim ortamında X ışını dedektöründe test etmektir. X ışını cihazında algılanabilir malzemeler daha ağırdır ve özel noktalar göz önünde bulundurularak tasarlanmaları gerekir. Intralox, yabancı madde kontaminasyonu riskini azaltmak için konveyör tasarımı ve önleyici bakımla birlikte normal (dolgunsuz) malzemelerin kullanımını tavsiye eder. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

- Sıcaklık aralığı: -40°F ila 176°F (-40°C ila 80°C).
- Termal genleşme katsayısı: 0,00070 inç/ft/°F (0,105 mm/m/°C).
- X ışını dedektöründen geçirilerek kullanılır.
- Algılanabilir malzemelerde, metal dedektörlerine, X ışınlı dedektörlere veya her ikisine de tepki veren katkı maddeleri kullanılır.

2 ÜRÜN SERİSİ

- Algılanabilir malzemeler, bu katkı maddelerini içermeyen malzemelerden farklı performans gösterir. Kuru veya aşındırıcı ortamlar algılanabilir malzemelerde daha fazla aşınmaya neden olabilir. Aşınmanın artması konveyör sistemi boyunca daha fazla toz oluşmasına neden olur.
- Kuru ortamlarda, X ışını algılanabilir PK çubukları yerine PK çubukları veya asetale çubuklar kullanın.
- Algılanabilir malzemelerin kullanılması gerektiğinde, aşınmayı ve toz riskini azaltmak için her zaman Intralox konveyör tasarım yönergelerine başvurun.
- Aşınmaya dayanıklı.
- 0°C (32°F) üzerinde sağlam ve darbeye dayanıklı.
- Özgül ağırlık: 1,51. Suda yüzmez.

BANT MALZEMESİ ÖZELLİKLERİ

ÖZEL YERÇEKİMİ

Bu değer, normal basınç ve sıcaklıklarda malzemenin yoğunluğunun suyun yoğunluğuna oranıdır. Özgül ağırlığın 1,0'dan büyük olması, malzemenin sudan daha ağır olduğu anlamına gelir. Özgül ağırlığın 1,0'dan küçük olması, malzemenin suda yüzeceği anlamına gelir. Bant malzemelerinin spesifik ağırlıkları için bkz. [Genel Uygulama Bant Malzemeleri](#) ve [Özel Uygulama Bant Malzemeleri](#).

SÜRTÜNME KATSAYILARI

Sürtünme katsayıları, konveyör çerçevesi üzerinde veya taşınan ürünün altında kayan bandın neden olduğu çekme oranını belirler. Düşük sürtünme katsayıları daha düşük hat basıncına, daha az ürün bozukluğuna, daha düşük bant asılmasına ve güç gereksinimine neden olur. Çıkış ya da iniş eğiminin tedrici olarak değiştiği yerlerde veya diğer ekipmanları beslemek için yüksek hat basıncına ihtiyaç duyulan yerlerde bazen yüksek sürtünme gerekir.

Sürtünme katsayısı değerleri yüksek oranda çevre koşullarına bağlıdır. Sürtünme katsayısı aralığının düşük değeri, yeni aşınma şeritlerindeki yeni bantlar için deneysel olarak türetilen sürtünme katsayısıdır. Bu değeri yalnızca en temiz ortamlarda veya su ya da başka kaydırma ajanlarının bulunduğu durumlarda kullanın. Çoğu sürtünme katsayısı, konveyörün etrafındaki çevre koşullarına göre ayarlanmalıdır.

Un, kum, karton tozu, cam veya benzeri aşındırıcı malzemeler varsa konveyör bandı sağlamlık analizinde normalden daha yüksek bir sürtünme katsayısı kullanın. Çok aşındırıcı koşullar, temiz koşullar için önerilenden iki ila üç kat daha yüksek sürtünme katsayıları gerektirebilir. Konveyör bandı sağlamlık analizi gerçekleştirmek için *Intralox Mühendislik Programı*'nı veya [Bant Seçimi Yönergeleri](#) bölümünde sağlanan manuel hesaplamaları kullanın.

Bant Malzemesi (Koşullar)	Aşınma Şeridi ile Bant Malzemesi Arasındaki Sürtünme						Ürün ile Bant Arasındaki Sürtünme Malzemesi (Ürün Birikiminde kullanılır) ^a									
	Çok Yüksek Moleküler Ağırlıklı Polietilen (UHMW-PE)		Nülatron		CS ve SS Çelik		Cam		Çelik		Plastik		Karton		Alüminyum	
	Islak	Kuru	Islak	Kuru	Islak	Kuru	Islak	Kuru	Islak	Kuru	Islak	Kuru	Islak	Kuru	Islak	Kuru
Koşullar: (S) = düzgün, temiz koşullar. (A) = Aşındırıcı, kirli koşullar. NR = Önerilmez.																
Asetal (S)	0,10	0,10	0,13	0,15	0,18	0,19	0,13	0,14	0,13	0,13	0,13	0,16	–	0,18	0,33	0,27
AR naylon maks. sıcaklık (A)	–	0,32	–	0,36	–	0,30	–	–	–	–	–	–	–	0,22	–	0,31
AR naylon maks. sıcaklık (S)	–	0,19	–	0,24	–	0,31	–	–	–	–	–	–	–	0,22	–	0,31
Algılanabilir naylon maks. sıcaklık (A)	–	0,32	–	0,36	–	0,30	–	–	–	–	–	–	–	0,22	–	0,31
Algılanabilir naylon maks. sıcaklık (S)	–	0,19	–	0,24	–	0,31	–	–	–	–	–	–	–	0,22	–	0,31
Algılanabilir polipropilen A22	0,24	0,27	0,28	0,29	0,26	0,30	0,18	0,20	0,26	0,30	0,26	0,29	–	0,37	0,40	0,40
Kolay Bırakan PLUS (S)	0,11	0,13	0,24	0,25	0,26	0,26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
FR TPES (S)	–	0,13	–	–	–	–	–	–	–	0,18	–	–	–	–	–	0,30
Yüksek Çarpma Dirençli Malzeme	0,23	0,21	–	–	0,31	0,33	–	–	–	0,64	–	–	–	–	–	–
HR naylon 72°F (22°C) (A)	–	0,30	–	0,26	–	0,26	–	0,16	–	0,27	–	0,16	–	0,19	–	0,28
HR naylon 72°F (22°C) (S)	–	0,18	–	0,17	–	0,27	–	0,16	–	0,27	–	0,16	–	0,19	–	0,28
Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı Naylon maks. sic. (A)	NR	NR	–	0,32	–	0,39	–	0,19	–	0,27	–	0,47	–	0,23	–	0,25
Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı Naylon maks. sic. (S)	NR	NR	–	0,18	–	0,27	–	0,19	–	0,27	–	0,47	–	0,23	–	0,25
HSEC asetale (S)	0,10	0,10	0,13	0,15	0,18	0,19	0,13	0,14	0,19	0,20	0,13	0,16	–	0,18	0,33	0,27
LMAR (A)	–	0,32	–	0,36	–	0,30	–	–	–	–	–	–	–	0,22	–	0,31
LMAR (S)	–	0,19	–	0,24	–	0,31	–	–	–	–	–	–	–	0,22	–	0,31

Bant Malzemesi (Koşullar)	Aşınma Şeridi ile Bant Malzemesi Arasındaki Sürtünme						Ürün ile Bant Arasındaki Sürtünme Malzemesi (Ürün Birikiminde kullanılır) ^a									
	Çok Yüksek Moleküler Ağırlıklı Polietilen (UHMW-PE)		Nülatron		CS ve SS Çelik		Cam		Çelik		Plastik		Karton		Alüminyum	
	Islak	Kuru	Islak	Kuru	Islak	Kuru	Islak	Kuru	Islak	Kuru	Islak	Kuru	Islak	Kuru	Islak	Kuru
Koşullar: (S) = düzgün, temiz koşullar. (A) = Aşındırıcı, kirli koşullar. NR = Önerilmez.																
PK	0,10	0,21	—	—	0,21	0,24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Polietilen ^b (S)	0,24	0,32	0,14	0,13	0,14	0,15	0,08	0,09	0,10	0,13	0,08	0,08	—	0,15	0,20	0,24
Polipropilen (A)	NR	NR	0,29	0,30	0,31	0,31	0,18	0,19	0,26	0,32	0,11	0,17	—	0,21	0,40	0,40
Polipropilen (S)	0,11	0,13	0,24	0,25	0,26	0,26	0,18	0,19	0,26	0,32	0,11	0,17	—	0,21	0,40	0,40
Polipropilen kompozit (S)	0,30	0,35	—	—	0,31	0,37	0,24	0,23	0,36	0,32	0,17	0,21	—	—	0,55	0,45
PVDF	—	—	—	—	0,20	0,20	—	—	0,20	0,20	—	—	—	—	0,15	0,15
SELM (A)	—	0,32	—	0,36	—	0,30	—	—	—	—	—	—	—	0,22	—	0,31
SELM (S)	—	0,19	—	0,24	—	0,31	—	—	—	—	—	—	—	0,22	—	0,31
UV dayanıklı polipropilen	0,11	0,13	0,24	0,25	0,26	0,26	0,18	0,19	0,26	0,32	0,11	0,17	—	0,21	0,40	0,40

^a Ürün ve bant arasındaki sürtünme katsayıları yalnızca Flat Top, Perforated Flat Top, Mesh Top, Flush Grid ve Raised Rib bantlar için geçerlidir.

^b Kutulama işlemi için polietilen önerilmez.

SICAKLIK

Sıcaklık, termoplastik malzemelerin fiziksel özelliklerini etkiler. Genel olarak çalışma sıcaklığı arttıkça bantların dayanımı düşer ancak tokluğu ve darbe direnci artar. Daha soğuk uygulamalarda bantlar daha sert hale gelir ve bazen gevrekleşir.

Intralox bant malzemelerinin sıcaklık katsayıları için bkz. [Tablo 2: Sıcaklık Katsayıları](#).

GENLEŞME VE BÜZÜLME

Birkaç istisna haricinde tüm maddelerin boyutları, maddenin sıcaklığı arttıkça artar ve maddenin sıcaklığı azaldıkça azalır. Plastik önemli ölçüde genleşip büzüldüğünden çalışma sıcaklığının ortam sıcaklığından farklı olduğu hallerde bu durum konveyör tasarımında göz önünde bulundurulmalıdır. Daha fazla bilgi için Tasarım Yönergeleri bölümünde, [Boyut Değişiklikleri](#) kısmına bakın.

Isıl genleşme veya büzülmeden kaynaklanan boyut değişimlerini hesaplamak için [CalcLab](#) veya aşağıdaki formülü kullanın.

Formül 1:

$$\Delta = L \text{ or } W \times (T_2 - T_1) \times e$$

Δ boyut değişikliği, inç (mm)

L or W ortam sıcaklığında toplam bant uzunluğu veya genişliği, ft. (m)

T_1 ortam sıcaklığı

T_2 çalışma sıcaklığı

e termal genleşme katsayısı, inç/ft/°F (mm/m/°C), aşağıdaki tablodan alın.

Aşağıdaki tabloda bant ve konveyör bileşeni malzemelerine ait termal genleşme katsayıları verilmiştir.

Termal Genleşme Katsayıları		
Malzemeler	inç/ft/°F	mm/m/°C
Bantlar		
Asetal, HSEC asetal	0,00072	0,11
Kompozit polipropilen	0,0004	0,06
ChemBlox	0,00087	0,13
Algılanabilir asetal	0,00072	0,11
Algılanabilir MX	0,00072	0,11
Algılanabilir naylon	0,00072	0,11
Algılanabilir PP A22	0,0011	0,17
Kolay Salınan PLUS	0,0004	0,06
Kolay Salınan İzlenebilir PP (100°F [38°C] sıcaklığın üzerinde)	0,001	0,15
Kolay Salınan İzlenebilir PP (100°F [38°C] sıcaklığın altında)	0,0008	0,12

2 ÜRÜN SERİSİ

Termal Genleşme Katsayıları		
Malzemeler	inç/fit/°F	mm/m/°C
Bantlar		
Alevlenme geciktirici	0,0008	0,12
Yüksek Çarpma Dirençli Malzeme	0,0010	0,156
LMAR	0,00096	0,15
Düşük Aşınmalı Plus	0,001	0,15
Naylon (HR, HHR, AR)	0,0005	0,07
PK	0,00073	0,11
Polietilen: S100 bantlar	0,0015	0,23
Polietilen: S400 Raised Rib bantlar	0,0015	0,23
Polietilen: tüm diğer bantlar	0,0011	0,17
Polipropilen (100°F'den [38°C] büyük), Enduralox Polipropilen	0,0010	0,15
Polipropilen (100°F'den [38°C] küçük), Enduralox Polipropilen	0,0008	0,12
PVDF	0,00087	0,13
SELM	0,0005	0,07
UVFR	0,00087	0,13
UV dayanıklı asetal	0,00072	0,11
UV dayanıklı polipropilen (100°F [38°C] sıcaklığın üzerinde)	0,001	0,15
UV dayanıklı polipropilen (100°F [38°C] sıcaklığın altında)	0,0008	0,12
X ışını cihazında algılanabilir	0,00072	0,10
Aşınma şartları		
HDPE ve UHMW-PE -100°F ila 86°F (-73°C ila 30°C)	0,0009	0,14
HDPE ve UHMW-PE 86°F ila 210°F (30°C ila 99°C)	0,0012	0,18
Nülatron	0,0004	0,06
Teflon	0,0008	0,12
Metaller		
Alüminyum	0,00014	0,02
Çelik (karbon ve paslanmaz)	0,00007	0,01

BANT MALZEMESİ UYUMLULUĞU

FDA UYUMLU

Malzeme, geçerli Federal Düzenlemeler Yasası, Bölüm 21, Kısım 177'de açıklanan FDA gereksinimlerini karşılamaktadır. Malzeme; et veya tavuk ürünleriyle doğrudan temas ettiği kesim, işleme, nakliye ve depolama alanlarındaki uygulamalarda tekrar eden kullanımlar için USDA tarafından kimyasal olarak kabul edilen bir malzemedir.

AB UYUMLU

Malzeme, 1935/2004/EC çerçeve düzenlemesiyle uyumludur. Plastiği üretmek için kullanılan monomerler ve katkı maddeleri Birlik Listesi'nde yer almaktadır. AB Düzenlemesi 10/2011'de açıklanan ölçütlere göre test edildiğinde, bitmiş ürün toplam madde geçişi sınırını (OML) ve geçerli özel madde geçişi sınırlarını (SML) aşmamıştır.

3A SÜT ÜRÜNLERİ TESTİ YAPILDI

Bu test, ürün tasarımına değil malzemelere dayanmaktadır. Hızlandırılmış kullanım testinde, malzemelerin temizlenip sterilize edildiğinde asıl işlevsel özelliklerini ve yüzey kaplamasını korudukları görülmüştür.

Bant Malzemesi Uyumluluğu ^a			
Malzeme Adı	FDA Uyumlu	AB Uyumlu	3-A Süt Ürünleri Testi Yapıldı
Asetal	FCN 1892	1935/2004/EC Yönetmeliği 10/2011	20-27
AR naylon	21 CFR 177.1500	1935/2004/EC Yönetmeliği 10/2011	20-27 (beyaz)
ChemBlox™	21 CFR 177.2510	1935/2004/EC Yönetmeliği 10/2011	Test yapılmadı
Algılanabilir asetal	21 CFR 177.2470	1935/2004/EC Yönetmeliği 10/2011	20-25
Algılanabilir MX A25	21 CFR 177.2480	1935/2004/EC Yönetmeliği 10/2011	20-27
Algılanabilir naylon	21 CFR 177.1500	Haşıl maddesi nedeniyle uyumlu değildir	Test yapılmadı
Algılanabilir polipropilen A22	21 CFR 177.1520	1935/2004/EC Yönetmeliği 10/2011	20-27
Enduralox polipropilen	21 CFR 177.1520	1935/2004/EC Yönetmeliği 10/2011	Test yapılmadı
HR naylon	21 CFR 177.1500	1935/2004/EC Yönetmeliği 10/2011	20-27 (beyaz)
HHR naylon	21 CFR 177.1500	1935/2004/EC Yönetmeliği 10/2011	Test yapılmadı
Yüksek Çarpma Dirençli Malzeme	21 CFR 177.2600	1935/2004/EC Yönetmeliği 10/2011	Test yapılmadı
Yüksek Sıcaklık	21 CFR 177.2415	1935/2004/EC Yönetmeliği 10/2011	Test yapılmadı
LMAR	FCN 1573	1935/2004/EC Yönetmeliği 10/2011	Test yapılmadı
Düşük Aşınmalı Plus	21 CFR 177.2600	1935/2004/EC Yönetmeliği 10/2011	Test yapılmadı
Naylon	21 CFR 177.1500	1935/2004/EC Yönetmeliği 10/2011	Test yapılmadı
Polietilen	21 CFR 177.1520	1935/2004/EC Yönetmeliği 10/2011	20-23 (mavi, doğal, kırmızı)
Polipropilen	21 CFR 177.1520	1935/2004/EC Yönetmeliği 10/2011	20-25 (mavi, beyaz, doğal)
Polipropilen kompozit	21 CFR 177.1520	1935/2004/EC Yönetmeliği 10/2011	Test yapılmadı
PK	FCN 1847	1935/2004/EC Yönetmeliği 10/2011	Test yapılmadı
PVDF	21 CFR 177.2510	1935/2004/EC Yönetmeliği 10/2011	Test yapılmadı
SELM	21 CFR 177.1500	1935/2004/EC Yönetmeliği 10/2011	Test yapılmadı
UVFR	21 CFR 177.2510	1935/2004/EC Yönetmeliği 10/2011	Test yapılmadı
X ışını cihazında algılanabilir asetal	21 CFR 177.2470	1935/2004/EC Yönetmeliği 10/2011	Test yapılmadı
X ışını cihazında algılanabilir PK	FCN 1847	1935/2004/EC Yönetmeliği 10/2011	Test yapılmadı

^a Belirli bant serilerinin, şekillerinin ve malzeme renk kombinasyonlarının uyumluluğunu doğrulamak için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

GENEL UYGULAMA DIŞLI MALZEMESİ

ASETAL

Bu dişliler, çoğu genel amaçlı uygulamada kullanılır. Bu malzeme propilene ve poliüretana göre oldukça yüksek mukavemetlidir ve mekanik, termal ve kimyasal özellikleri iyi dengelenmiştir.

- Asetalin, yorulmaya dayanımı ve elastikiyeti iyidir.
- Asetal, aşındırıcı uygulamaların neden olabileceği aşınmaya karşı dayanıklıdır.
- Sıcaklık aralığı: -50°F ila 200°F (-46°C ila 93°C).
- Bu malzeme, gıda işleme ve paketlenme uygulamalarında kullanım açısından FDA uyumludur.

ÖZEL UYGULAMA DIŞLI MALZEMELERİ

Tüm serilerde tüm dişli çapları, göbek boyutları ve malzeme kombinasyonları mevcut olmayabilir. Bazı dişliler sipariş üzerine imal edilir ve stoklanmaz. Bazı dişli ürünlerinin teslim süreleri uzundur. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

CAM DOLGULU NAYLON

Bu malzeme aşınmaya asetalden daha fazla dayanıklıdır ancak paslanmaz çelik kadar aşınmaya dayanıklı değildir. Cam dolgulu naylon, kimyasallara dirençli değildir.

- Polipropilen birleşme levhali ve cam dolgulu naylon diş levhali iki malzemeli parça dişli olarak da mevcuttur.
- Polipropilen birleştirme levhali parça dişliler için sıcaklık aralığı: 45°F ila 220°F (7°C ila 104°C).
- Diğer tüm cam dolgulu naylon dişliler için sıcaklık aralığı: -50°F ila 240°F (-46°C ila 116°C).

2 ÜRÜN SERİSİ

NAYLON

Bu dişliler, aşındırıcı uygulamalarda kullanılır.

- Sıcaklık aralığı: -50°F ila 240°F'tır (-46°C ila 116°C).

ISI DİRENÇLİ (HR) NAYLON

Bu malzeme, kuru yüksek sıcaklık uygulamalarında kullanılabilir. Gıda işleme ve paketlenme uygulamalarında kullanım açısından FDA uyumludur.

- Sıcaklık aralığı: -50°F ila 240°F (-46°C ila 116°C).
- Aralıklı maruz kalma üst sınırı: 270°F (132°C).
- Nylon, depolama ve kullanım koşullarına bağlı olarak genleşebilir veya büzülebilir. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- UL 94 alevlenebilirlik derecesi: V-2. Yangın davranışları ve koruma önerileri hakkında bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

POLİPROPİLEN

Bu dişliler, kimyasal direncin gerekli olabileceği uygulamalarda kullanılır.

- Polipropilen (PP) birçok asit, baz, tuz ve alkole karşı iyi kimyasal dirence sahiptir.
- Sıcaklık aralığı: 34°F ila 220°F (1°C ila 104°C).
- Normal kullanımda nispeten yüksek mukavemetli bir malzeme olan PP, düşük sıcaklıkta nispeten kırılgandır. 45°F (7°C) altındaki ağır darbeleri koşullarda kullanılması önerilmez.
- Bu malzeme, gıda işleme ve paketlenme uygulamalarında kullanım açısından FDA uyumludur.
- PP dişlinin tedarik edilebilirlik durumuyla ilgili olarak Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

POLİPROPİLEN KOMPOZİT

Polipropilen kompozit, hem yüksek dayanım hem de kimyasal direnç gerektirebilecek uygulamalarda kullanılabilen standart bir malzemedir.

- Mükemmel sağlamlık ve sertlik.
- Asit, baz, tuz ve alkole karşı iyi kimyasal direnç.
- Özgül ağırlık: 1,12.
- Sıcaklık aralığı: -20°F ila 220°F (-29°C ila 104°C).
- Termal genleşme katsayısı: 0,0004 inç/ft/°F (0,06 mm/m/°C).

POLİÜRETAN

Bu dişliler, aşındırıcıların neden olduğu aşınmaların sık görüldüğü uygulamalarda kullanılır.

- Sıcaklık aralığı: 0°F ila 120°F (-18°C ila 49°C).
- Poliüretan yüksek ısılarda yumuşak ve esnek hale gelir ve iyi kimya direncine sahiptir.

POLİÜRETAN KOMPOZİT

Bu malzeme oldukça katıdır ve geniş bir kimyasal ve ısı aralığıyla başa çıkabilir.

- Sıcaklık aralığı: -50°F ila 240°F (-46°C ila 116°C).
- 45°F (7°C) sıcaklığın altındaki ağır darbeleri koşullarda poliüretan kompozit parça dişlileri kullanmaktan kaçının.
- Poliüretan kompozit parça dişlilerin yalnızca tahrik millerinde kullanılması önerilir.
- Bazı poliüretan kompozit parça dişliler, dişlinin göbeğini oluşturan polipropilen birleştirme levhaları arasına yerleştirilmiş tek bir poliüretan kompozit diş levhasından oluşur. Diğer poliüretan kompozit parça dişliler birleşme plakaları kullanmaz.

PASLANMAZ ÇELİK

Bu parça dişliler, aşındırıcıların neden olduğu aşınmaların görüldüğü veya mili sökmenin pratik olmadığı uygulamalarda kullanılır. İki tür paslanmaz çelik dişli vardır. Tamamı metalden imal edilen aşınmaya dayanıklı dişliler, çok sayıda seride ve dişli çapında mevcuttur. Paslanmaz çelik parça, dişlinin göbeğini oluşturan polipropilen birleştirme levhaları arasına yerleştirilmiş bir ile üç paslanmaz çelik diş levhasından oluşur.

- Dişli, mile kolay birleştirme ve milden kolay ayırma için iki parçaya ayrılır.
- Paslanmaz çelik parça dişlilerin kimya direnci iyidir.
- Paslanmaz çelik, konveyör sistemlerinde kullanılan herhangi bir plastik malzemeye kıyasla çok daha geniş bir çalışma sıcaklığı aralığı sunar. Sıcaklık sınırlamalarını belirlemek için bant malzemesinin sıcaklık aralığına bakın.
- Polipropilen için sıcaklık aralığı 34°F ila 220°F'tır (1°C ila 104°C).
- Normal kullanımda görece olarak güçlü bir malzeme olan polipropilen, düşük ısıda biraz gevrek bir kalite gösterir. 45°F (7°C) altındaki ağır darbeleri koşullarda kullanılması önerilmez.
- Bu malzemeler, gıda işleme ve paketlenme uygulamalarında kullanım açısından FDA uyumludur.
- Bu dişliler standart olarak 304 paslanmaz çelik levhalarla üretilir ve 316 paslanmaz çelik levhalarla özel olarak sipariş edilebilir.
- Kullanılabilirlik için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

AŞINMAYA ULTRA DAYANIKLI POLİÜRETAN

- Aşındırıcı, ağır iş uygulamaları için.
- FDA olmayan uygulamalar için.
- Isı aralığı -40°F ila 160°F'tır (-40°C - 70°C).
- Seri 400, aşınmaya ultra dayanıklı poliüretan dişliler kullanıldığında düşük sınıflandırmaya sahip olur.

ULTRA YÜKSEK MOLEKÜLER AĞIRLIKLIL POLİETİLEN (UHMW-PE)

- Sıcaklık aralığı: -100°F ila 150°F (-73°C ila 66°C).

BANT SEÇİMİ YÖNERGELERİ

Bir bandın belli bir uygulama için uygun olup olmadığını tespit etmek üzere çalışma yükünün çalışma dayanımına oranı belirlenmelidir. Bu karşılaştırmayı hesaplamak için aşağıdaki adımları uygulayın:

ADIM 1: BANT ÇEKME SİNİ HESAPLAYIN

BP, bandın yük altındaki gerginliğidir.

Formül 2:

$$BP = [(M + 2W) \times F_w + M_p] \times L + (M \times H)$$

Burada:

BP = bant çekme (lbf/ft (N/m) cinsinden bant gerilim yükü)

M = ürün yükü, lbf/ft² (N/m²)

W = bant ağırlığı, lbf/ft² (N/m²). Nota bakın.

L = konveyör uzunluğu, ft (m), merkez hattı

H = konveyör yükseklik değişimi, ft (m)

F_w = aşınma şeridiyle bant arası sürtünme katsayısı. Nota bakın.

M_p = M × (F_p × bantta yığılma yüzdesi), ürün birikiminden kaynaklanan yük. Nota bakın.

NOT: Her bir bant için bant veri tablosundan bant kütlesini alın ve bant kütlesini bant ağırlığına (W) dönüştürün. Bantların her biri için bant veri tablosundan F_w ve F_p değerini elde edin. Ürün birikimi beklenmiyorsa M_p değerini yok sayın.

2 ÜRÜN SERİSİ

ADIM 2: HESAPLANAN BANT ÇEKMESİNİ GERÇEK SERVİS KOŞULLARINA GÖRE DÜZELTİN

Bant çeşitli koşullara maruz kalabileceği için uygun bir Servis Katsayısı (SF) uygulayarak BP'yi düzeltin.

1. SF'yi belirlemek için aşağıdaki tabloyu kullanın:

Çalışma Koşulları	Ekle
Yüksüz olarak çalıştırılır, yük dereceli olarak uygulanır	1,0
Yük altında start'lar (saatte birden fazla kez)	0,2
100 fpm'den (30 m/dak) yüksek hızlarda çalışma	0,2
Yükseltme konveyörü	0,4
İtici konveyör	0,2
Servis katsayısı (SF)	toplam

NOT: Yığılmalı hatlarla başlatılan konveyörlerde 50 fpm'den (15 m/dak) yüksek hızlarda, yumuşak başlamalı motor kullanımını göz önünde bulundurun.

2. Düzeltilmiş bant çekmesini (ABP) belirlemek için aşağıdaki formüllerden birini kullanın:

Formül 3:

$$ABP = BP \times SF$$

Burada:

ABP = düzeltilmiş bant çekmesi, lbf/ft (N/m) bant genişliği

BP = bant çekmesi

SF = servis katsayısı

Formül 4:

$$\text{Çift yönlü ve itici konveyörler için } ABP = BP \times SF \times 2,2$$

Burada:

ABP = düzeltilmiş bant çekmesi, lbf/ft (N/m) bant genişliği

BP = bant çekmesi

SF = servis katsayısı

ADIM 3: İZİN VERİLEN BANT SAĞLAMLIĞINI HESAPLAYIN

Belirli çalışma koşulları nedeniyle, izin verilen bant kuvveti (ABS) bazen nominal bant kuvvetinden daha azdır. ABS'yi hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanın.

Formül 5:

$$ABS = BS \times T \times S$$

Burada:

ABS = izin verilen bant sağlamlığı

BS = seçilen bant için bant verileri tablosundan bant sağlamlığı. Bkz. [Ürün Serisi](#).

T = sıcaklık faktörü bkz. [Tablo 2: Sıcaklık Katsayıları](#).

S = seçili bant için bant verileri tablosundan bant kuvveti. Bkz. [Ürün Serisi](#).

Dayanım katsayısı hız/uzunluk oranı ile uygun dişli çizgisinin kesişiminde bulunur. Hız/uzunluk oranı değerini elde etmek için bant hızını (fit/dak) mil merkez hattı uzunluğuna (fit) bölün. Dayanım katsayısı; yüksek hız, kısa konveyör uzunluğu ve küçük dişli ölçülerinin birleşiminin neden olduğu aşınmayı hesaba katarak bant dayanımı değerini düzeltir.

ADIM 4: ABP İLE ABS DEĞERLERİNİ KARŞILAŞTIRIN

ABS ABP'yi aşıyorsa bu bant uygulamanız için yeterince sağlamdır. Tahrik mili dişli aralıklarını, mil mukavemetini ve gerekli beygir gücünü saptamak için sonraki adımlara geçin.

ABS değeri ABP'den küçükse yeniden hesaplanan ABP kabul edilebilir seviyeye gelene kadar bazı uygulama parametrelerini (örneğin ürün yük dağılımı veya bant hızı) değiştirmeyi düşünün.

ADIM 5: TAHRİK MİLİ DİŞLİLERİ İÇİN MAKSİMUM ARALIĞI BELİRLEYİN

Öncelikle, izin verilen kullanılan bant sağlamlığı (ABSU) yüzdesini belirleyin:

Formül 6:

$$ABSU = (ABP \div ABS) \times \%100$$

Burada:

ABSU = izin verilen kullanılan bant sağlamlığı

ABP = düzeltilmiş bant çekmesi, lbf/ft (N/m) bant genişliği

ABS = izin verilen bant sağlamlığı

Hesaplanan ABSU %75'in üzerindeyse *Intralox Mühendislik Programı*'ni çalıştırmak ve sonuçlarınızı doğrulamak için lütfen Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

ABSU'yu kullanarak, düşündüğünüz seri için *Kullanılan Bant Sağlamlığına Göre Dişli Sayısı* grafiğinden maksimum dişli aralığını bulun. Bkz. [Ürün Serisi](#).

NOT: Avare millerindeki dişli aralığı bazen tahrik millerinde gerekli olan aralıktan daha büyük olabilir. Avare millerindeki zincir aralığının hiçbir zaman 7,5 inç (191 mm) değerini aşmamasını gerektiren S200 dışındaki tüm serilerde 6,0 inç (152 mm) değerinin aşılmadığından emin olun.

6. ADIM: TAHRİK MİLİ DAYANIMINI DOĞRULAYIN

Tahrik milleri, bant çekmesinden kaynaklanan aşırı eğilmeye veya defleksiyona dayanıklı olacak kadar rijit ve gereken torku tahrik elemanından iletecek kadar sağlam olmalıdır. Uygun mil seçimi sağlamak için tahrik mili defleksiyonunu ve torkunu belirleyin.

1. Dişli bilgileri sayfasından, tercih ettiğiniz dişliye uygun bir mil ölçüsü seçin.

NOT: Birçok dişli birden fazla göbek boyutuna sahiptir.

2. Mil, düzeltilmiş bant çekmesi ile mil ağırlığının birleşik yükleri altında defleksiyona maruz kalır. Toplam mil yükünü hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanın:

Formül 7:

$$w = (ABP + Q) \times B$$

Burada:

w = toplam mil yükü

ABP = düzeltilmiş bant çekmesi, lbf/ft (N/m) bant genişliği

Q = mil ağırlığı, lbf/ft (N/m), bkz. [Tablo 3: Mil Bilgileri](#).

B = bant genişliği, ft (m)

3. İki rulman tarafından desteklenen millerde mil defleksiyonunu hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanın. İki kardan fazla rulmanın kullanıldığı durumlarda mil defleksiyonunu hesaplamak için [CalcLab](#)'i kullanın.

Formül 8:

$$D = \frac{5}{384} \times \frac{w \times L_s^3}{E \times I}$$

Burada:

D = mil defleksiyonu

w = toplam mil yükü

L_s = rulmanlar arasındaki mil uzunluğu, inç (mm)

E = esneme katsayısı, bkz. [Tablo 3: Mil Bilgileri](#)

I = kütle durgunluk anı, bkz. [Tablo 3: Mil Bilgileri](#)

2 ÜRÜN SERİSİ

4. Hesaplanan defleksiyon, standart konveyörler için önerilen maksimum değer olan 0,10 inç (2,5 mm) veya iki yönlü konveyörler için 0,22 inç (5,6 mm) değerinin altındaysa aşağıdaki formülü kullanarak gereken torku hesaplayın. Hesaplanan defleksiyon önerilen maksimumda veya bu değer üzerindeyse daha büyük bir mil boyutu, daha güçlü bir malzeme ya da rulmanlar arasında daha kısa bir aralık seçip defleksiyonu yeniden hesaplayın.

Formül 9:

$$T_o = ABP \times B \times \frac{PD}{2}$$

Burada:

T_o = iletilen tork

ABP = düzeltilmiş bant çekmesi, lbf/ft (N/m) bant genişliği

B = bant genişliği, ft (m)

PD = seçili dişlinin dişli çapı. Bkz. [Ürün Serisi](#).

5. Bu aşamada gösterilen mil muylusu ölçüleri için T_o değerini tahrik mili üzerinde önerilen maksimum tork ile karşılaştırın. Torku hesaplamak için [CalcLab](#)'i kullanın. Seçili milde işlenebilen bir muylu çapı kullanarak önerilen maksimum torku belirleyin. Bu değer T_o değerini aştığından emin olun. T_o değerini aşıyorsa daha güçlü bir malzeme veya daha büyük bir mil seçin.

7. ADIM: BANT TAHRİKİ İÇİN GEREKLİ GÜCÜ BELİRLEYİN

Gerekli beygir gücünü ve gücü vat cinsinden belirlemek için aşağıdaki formülleri kullanın.

Formül 10:

$$HP = \frac{ABP \times B \times V}{33000}$$

Burada:

HP = tahrik beygir gücü

ABP = düzeltilmiş bant çekmesi, lbf/ft bant genişliği değeri

B = bant genişliği, ft

V = bant hızı, ft/dak

Formül 11:

$$W = \frac{ABP \times B \times V}{6.12}$$

$$1 \text{ HP} = 745.7 \text{ W}$$

Burada:

W = vat

ABP = düzeltilmiş bant çekmesi, kg/m bant genişliği değeri

B = bant genişliği, m

V = bant hızı, m/dak




HP = tahrik beygir gücü

Gerekli motor gücünü elde etmek için tahrik mili ile motor arasındaki tahrik hattında olması beklenen güç kayıplarını, hesaplanan güce ekleyin. Öneriler için bkz. [Güç Gereksinimleri](#).

Bandın uygunluğunu, dişli aralığını, tahrik mili ölçüsünü ve güç gereksinimlerini belirlemenizin ardından artık aksesuarları seçmeye ve konveyör tertibatını tasarlamaya hazırsınız.

DÜZ GİDEN BANTLAR

Flush Grid		
	inç	mm
Hatve	1,00	25,4
Minimum Genişlik	1,5	38
Genişlik Artış Aralığı	0,25	6,4
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,2 × 0,2	5 × 5
Açık Alan	%31	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Snap-lock; başlı	

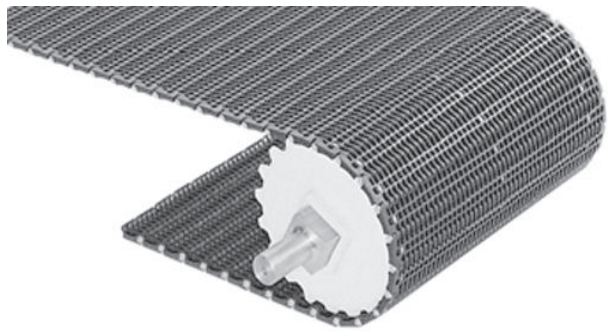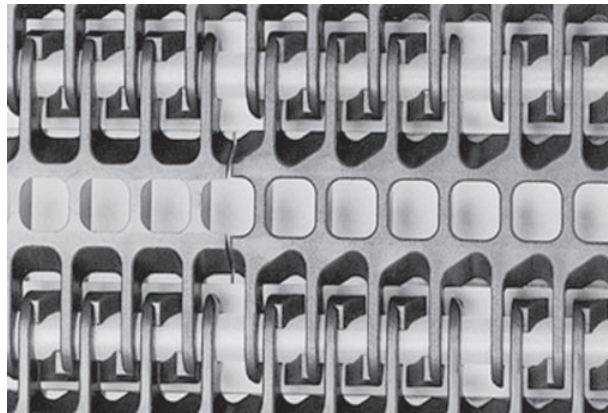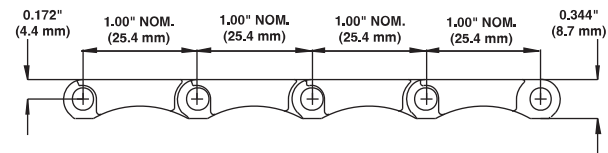Ürün Notları	
• Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin. • Düzgün üst yüzeyi olan hafif, görece sağlam bant. • Daha küçük hatve boyutu yaylanmayı ve aktarma tavası boşluğunu azaltır. • Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir. • Ayrıntılı malzeme bilgileri, Ürün Serisi bölümünde verilmiştir. • Diğer malzeme seçenekleri ve daha güçlü bant performansı için S560, S900, S1000 ve S1100 bantlara bakın.	
	

Bant Verileri							
Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Polipropilen	Polipropilen	300	4.380	34 ila 220	1 ila 104	0,54	2,64
Polietilen	Polietilen	200	2.920	-50 ila 150	-46 ila 66	0,58	2,83
Asetal	Polipropilen	600	8.760	34 ila 200	1 ila 93	0,78	3,81
HSEC asetale	Polipropilen	400	5.840	34 ila 200	1 ila 93	0,78	3,81
Asetal ^a	Polietilen	550	8.030	-50 ila 70	-46 ila 21	0,78	3,81


^a Polietilen çubuklar darbelerin veya ani start/stop'ların olabileceği soğuk uygulamalarda kullanılabilir. Lütfen düşük nominal değere dikkat edin.

DÜZ GİDEN BANTLAR

SERİ 100



Raised Rib

	inç	mm
Hatve	1,00	25,4
Minimum Genişlik	1,5	38
Genişlik Artış Aralığı	0,25	6,4
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,2 x 0,2	5 x 5
Açık Alan	%31	
Ürün Temas Alanı	%28	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Snap-lock; başlı	

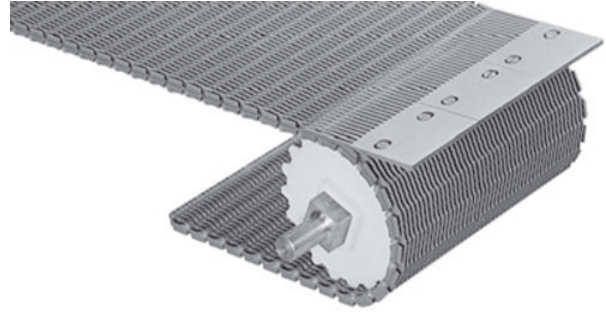

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Yakın nervür sıraları olan düzgün üst yüzey.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Ürün devrilmesini ve takılmasını önlemek için taraklı transfer plakalarıyla kullanılabilir
- Daha fazla malzeme seçeneği ve daha güçlü bant performansı için Seri 900 [Raised Rib](#) bölümüne bakın.

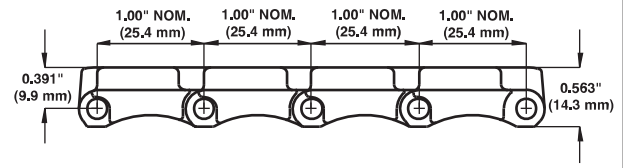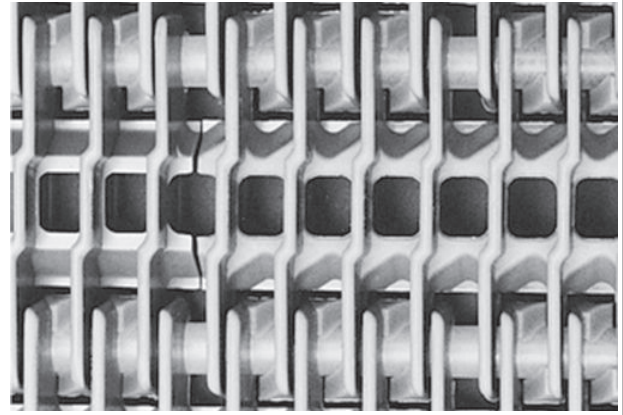


Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Polipropilen	Polipropilen	300	4.380	34 - 220	1 - 104	0,82	4,00
Polietilen	Polietilen	200	2.920	-50 - 150	-46 - 66	0,88	4,29
Asetal	Polipropilen	600	8.760	34 - 200	1 - 93	1,20	5,86
Asetal ^a	Polietilen	550	8.030	-50 - 70	-46 - 21	1,20	5,86

^a Polietilen çubuklar darbelerin veya ani start/stop'ların olabileceği soğuk uygulamalarda kullanılabilir. Lütfen düşük nominal değere dikkat edin.


Dişli ve Destek Miktarı Referansı				
Bant Genişlik Aralığı ^a		Mil Başına Minimum Dişli Sayısı ^b	Aşınma Şeritleri	
inç	mm		Taşımayüzü	Geridönüş
2	51	1	2	2
4	102	1	2	2
6	152	2	2	2
7	178	2	3	2
8	203	2	3	2
10	254	2	3	2
12	305	3	3	2
14	356	3	4	3
15	381	3	4	3
16	406	3	4	3
18	457	3	4	3
20	508	5	5	3
24	610	5	5	3
30	762	5	6	4
32	813	7	7	4
36	914	7	7	4
42	1.067	7	8	5
48	1.219	9	9	5
54	1.372	9	10	6
60	1.524	11	11	6
72	1.829	13	13	7
84	2.134	15	15	8
96	2.438	17	17	9
120	3.048	21	21	11
144	3.658	25	25	13
Diğer genişlikler için maksimum 6 inç (152 mm) merkez hattı aralıklı tek sayıda dişli kullanın. ^c			Maksimum 6 inç (152 mm) merkez hattı aralığı	Maksimum 12 inç (305 mm) merkez hattı aralığı
^a Bandın genişliği tablodaki bir sayıyı aşarsa bir üst genişlik aralığını görmek için dişli ve destek malzemesi minimum değerlerine bakın. Bantlar 0,25 inçlik (6,4 mm) artış aralıklarıyla mevcuttur, minimum genişlik 1,5 inç (38 mm) değerindedir. Gerçek genişlik kritik öneme sahipse Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. ^b Bu sayı minimum değerdir. Ağır yük uygulamaları ek dişlilerin kullanılmasını gerektirebilir. ^c Orta dişliyi kilitleyin. Yalnızca iki dişli kullanıldığında tahrik yatağı tarafındaki dişlileri kilitleyin. Kilitli dişli konumları için bkz. Tutma Bilezikleri ve Merkez Dişli Çizgisizliği .				

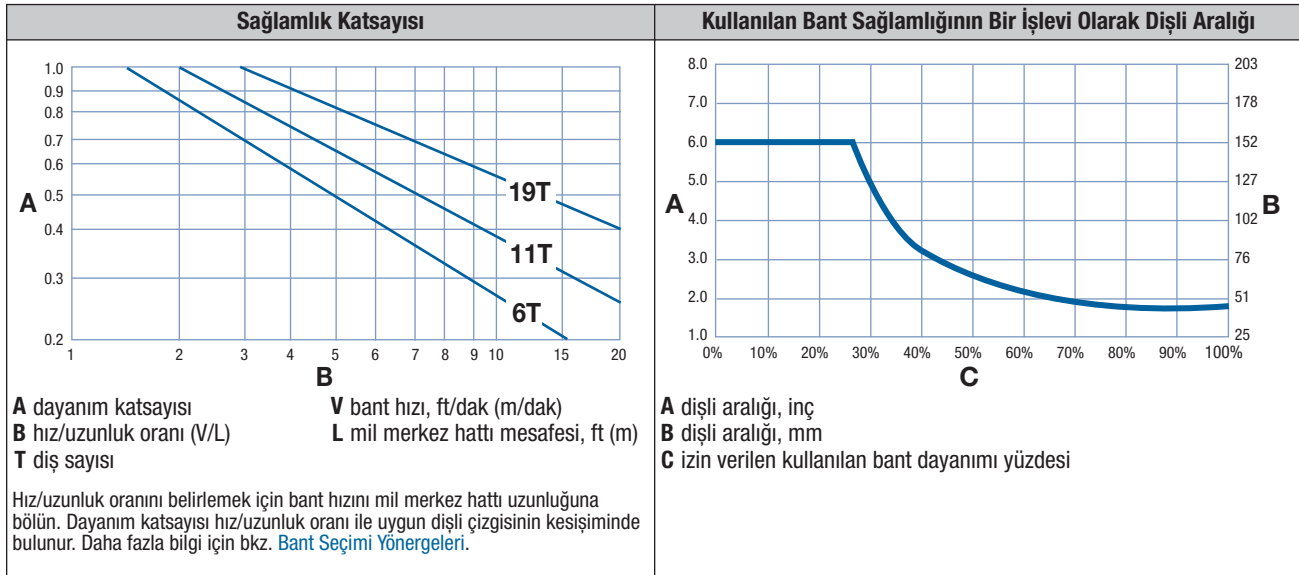


DÜZ GİDEN BANTLAR

SERİ 100

Tek Parça Dişliler										
Diş Sayısı (Yaylanma Hareketi)	Nom. Dişli Çapı		Nom. Dış Çap		Nom. Göbek Genişliği		Mevcut Göbek Boyutları			
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvarlak mm	Kare mm
Kalıplanmış Asetal										
6 (%13,40)	2,0	51	2,1	53	0,75	19		1,0		
11 (%4,05)	3,5	89	3,7	94	0,75	19		1,0, 1,5		40
19 %(1,36)	6,1	155	6,3	160	1,25	32		1,5, 2,5		40; 60; 65
- Doğal asetal olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -50°F ila 200°F (-46°C ila 93°C).										
										
Kalıplanmış Polipropilen										
6 (%13,40)	2,0	51	2,1	53	0,75	19		1,0		
11 (%4,05)	3,5	89	3,7	94	0,75	19		1,0, 1,5		40
19 %(1,36)	6,1	155	6,3	160	1,25	32		1,5, 2,5		40, 65
- Mavi polipropilen olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: 34°F ila 220°F (1°C ila 104°C).										
Kalıplanmış Poliüretan										
11 (%4,05)	3,5	89	3,7	94	0,75	19		1,5		40
19 %(1,36)	6,1	155	6,3	160	1,25	32		1,5		40
- Gri veya siyah poliüretan olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: 0°F ila 120°F (-18°C ila 49°C).										
Parça Metal Dişliler										
Diş Sayısı (Yaylanma Hareketi)	Nom. Dişli Çapı		Nom. Dış Çap		Nom. Göbek Genişliği		Mevcut Göbek Boyutları			
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvarlak mm	Kare mm
11 (%4,05)	3,5	89	3,7	94	1,5	38		1,5		40
19 %(1,36)	6,1	155	6,3	160	1,5	38		1,5, 2,5		40; 60; 65
- Polipropilen birleştirme levhalı paslanmaz çelik olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: 34°F ila 220°F (1°C ila 104°C).										
										

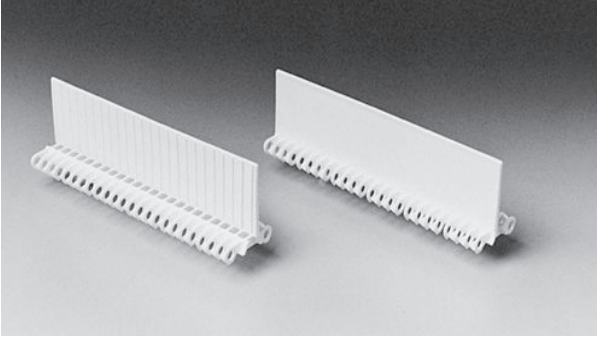Streamline/No-Cling Kanatlar			
Mevcut Kanat Yüksekliği		Mevcut Malzemeler	
inç	mm		
1,5	38	Polipropilen, polietilen, asetale	
- Sabitleyici gerekli değildir. - Streamline/No-Cling kanatlar bir tarafta düz yüzeyli, diğer tarafta dikey nervürlüdür. - Özel kanat yükseklikleri mevcuttur. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. 1 inçlik (25 mm) doğrusal artışlarla tedarik edilebilir. - Yan korumalar olmadan minimum girinti: 0,5 inç (13 mm).			



Yan Korumalar			
Mevcut Boyutlar		Mevcut Malzemeler	
inç	mm		
2	51	Polipropilen, polietilen, asetale	 A gidiş yönü
- Standart üst üste binen tasarım, ürünün korunmasını sağlar. - Menteşe çubuklarıyla banda bağlanır. Başka sabitleyici gerekmez. - Yan korumaları, düz kenar önde olacak şekilde ve arka taraflar içe doğru açıyla ürüne dönük olacak şekilde takın. Buna ürün dostu yönlendirme denir. Talep üzerine, arka taraflar dışa doğru açıyla konveyör kenarlarına dönük olabilir. - Yan korumalar; 6 ve 11 dişe sahip dişliler etrafında dönerken dışarı doğru açılarak üstte küçük ürünlerin düşebileceği bir boşluk açar. Yan korumalar, 19 dişe sahip dişlinin etrafında dönerken tamamen kapalı durumda kalır. - Yan korumalar ile kanadın kenarı arasındaki standart boşluk: 0,06 inç (2 mm) - Minimum girinti: 0,75 inç (19 mm)			

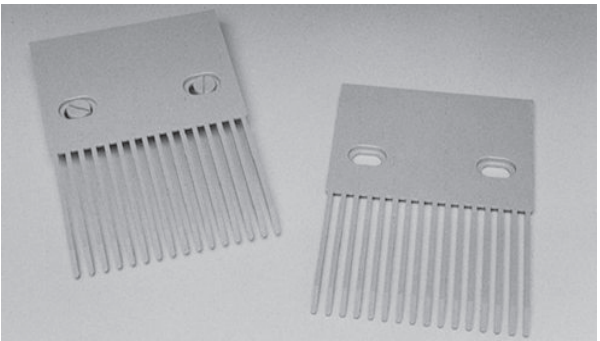Taraklı Aktarma Tavaları			
Mevcut Enler		Tarak Sayısı	Mevcut Malzemeler
inç	mm		
4	102	16	Asetale
- Ürün aktarma ve devrilme sorunlarını ortadan kaldırmak için Seri 100 Raised Rib bantlarıyla kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. - Bant dişlilerle kavramaya girdiğinde, ürün akışının sorunsuz devam etmesine olanak vermek için tarak dişleri bandın nervürleri arasına girer. - Sağlanan yay ayar cıvataları sayesinde konveyör çerçevesine kolayca takılır.			

DÜZ GİDEN BANTLAR

S100 Taraklı Transfer Plakası Montajı için Ölçü Gereklilikleri

Boyut	inç	mm
H	5,83	148
I	3,96	101
J	2,50	64
K	0,74	19
M^a	PP	3,979
	AC	3,976
F	2,38	61
L	2,00	51
G	0,19	5

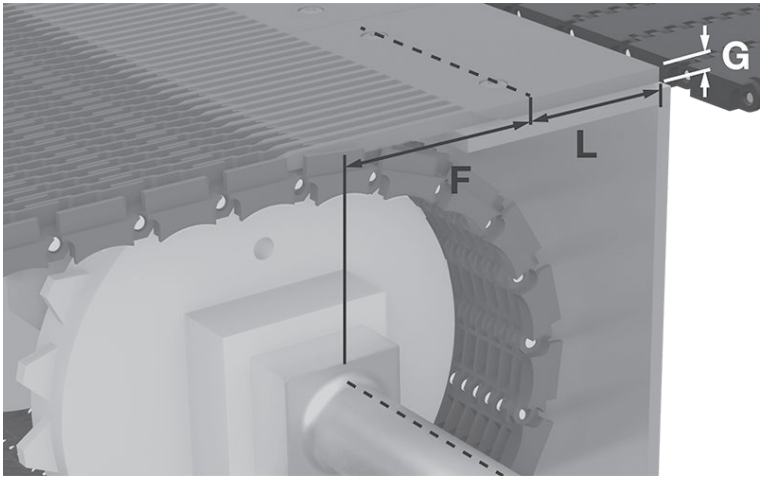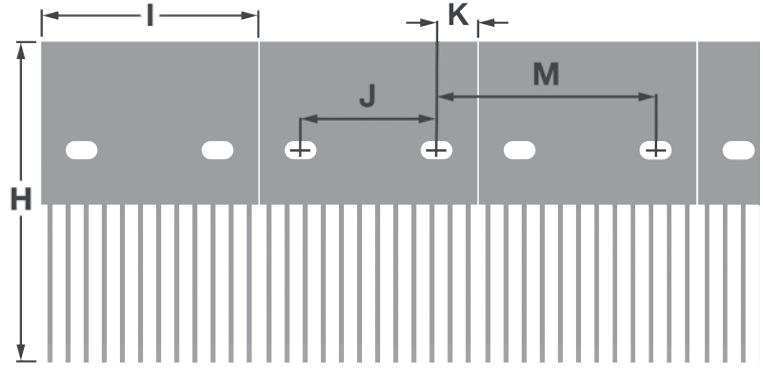


^a Taraklı transfer plakaları arasındaki aralık, ortam sıcaklığında

SERİ 100

KONVEYÖR ÇERÇEVESİ BOYUTLARI

Intralox bantlarla kullanılmak üzere tasarlanan tüm konveyörler belirli boyut şartlarını karşılamalıdır. Bu ölçüler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu ölçülerin tam açıklamaları için Tasarım Yönergeleri bölümündeki [Çerçeve Ölçüleri](#) kısmına bakın.

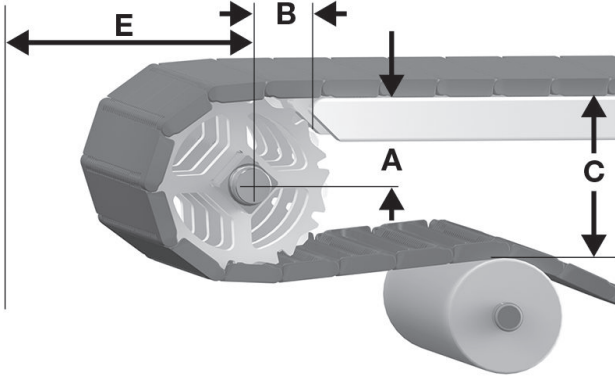

- A** mil merkez hattı ile taşımayüzü üst kısmı arasındaki dikey mesafe, $\pm 0,03$ inç (1 mm)
B mil merkez hattı ile taşımayüzü başlangıcı arasındaki yatay mesafe, $\pm 0,125$ inç (3 mm)
C taşımayüzü üst kısmı ile geri dönüş desteği üst kısmı arasındaki dikey mesafe
E mil merkez hattı ile diğer bileşenler arasındaki minimum yatay mesafe

Şekil 7: A, B, C, D ve E tahrik ölçüleri

S100 Konveyör Çerçevesi Boyutları										
Dişli Tanımı			A		B		C		E	
Hatve Çapı		Diş Sayısı	Aralık (Altın Üste) ^a		inç	mm	inç	mm	inç	mm
inç	mm		inç	mm						
Flush Grid										
2,0	51	6	0,69 - 0,83	18–21	1,30	33	2,10	53	1,24	31
3,5	89	11	1,53 - 1,60	39 - 41	1,70	43	3,60	91	2,01	51
6,1	155	19	2,82 - 2,87	72 - 73	2,20	56	6,20	157	3,30	84
Raised Rib										
2,0	51	6	0,69 - 0,83	18–21	1,30	33	2,10	53	1,45	37
3,5	89	11	1,53 - 1,60	39 - 41	1,70	43	3,60	91	2,23	57
6,1	155	19	2,82 - 2,87	72 - 73	2,20	56	6,20	157	3,52	89
^a Genel uygulamalar ve çabuk devrilebilen ürünün uç aktarmasının kritik olmadığı uygulamalarda, aralığın altını kullanın.										




^a Genel uygulamalar ve çabuk devrilebilen ürünün uç aktarmasının kritik olmadığı uygulamalarda, aralığın altını kullanın.

AKTARMA TAVASI BOŞLUĞU

Çoğu konveyörde, yaylanma hareketi hesaba katılarak her aktarım noktasında boşluk bırakılmalıdır. Minimum boşluk ölçüleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Daha fazla bilgi için Tasarım Yönergeleri bölümünde, [Aktarma Tavası Boşluğu](#) kısmına bakın.

S100 Aktarma Tavası Boşluğu				
Dişli Tanımı			Minimum Boşluk	
Hatve Çapı		Diş Sayısı		
inç	mm		inç	mm
2,0	51	6	0,134	3,4
3,5	89	11	0,073	1,9
6,1	155	19	0,041	1,0

Open Grid		
	inç	mm
Hatve	2,00	50,8
Minimum Genişlik	2	51
Genişlik Artış Aralığı	0,36	9,1
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,23 × 0,48	5,8 × 12,3
Açık Alan	%33	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	İkinci başlı; başlı	

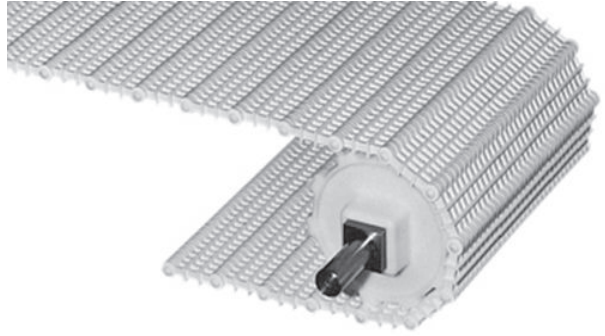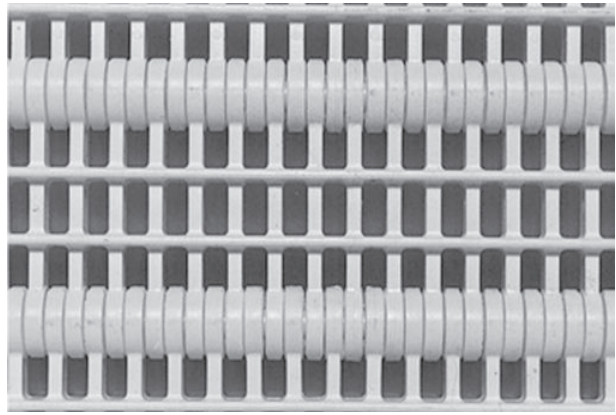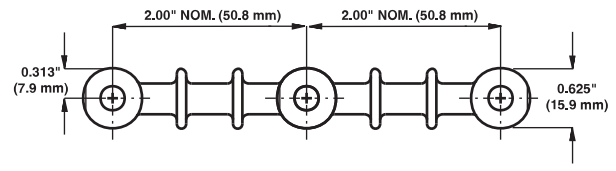Ürün Notları	
• Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin. • Büyük açık alan mükemmel akıtmaya olanak verir. • Çift başlı menteşe çubuklarına sahiptir, dolayısıyla bant kenarı tamamen düz değildir. • Kısa boylu, enine çıkıntılar, ürünlerin yukarı veya aşağı eğimde taşınmasına yardımcı olur. • Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir. • Ayrıntılı malzeme bilgileri, Ürün Serisi bölümünde verilmiştir. • Kanatlar ve yan korumalar mevcuttur.	
	


Bant Verileri							
Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Polipropilen	Polipropilen	1.400	20.400	34 ila 220	1 ila 104	1,24	6,05
Polietilen	Polietilen	900	13.100	-100 ila 150	-73 ila 66	1,26	6,15

DÜZ GİDEN BANTLAR

SERİ 200



Flush Grid

	inç	mm
Hatve	2,00	50,8
Minimum Genişlik	2	51
Genişlik Artış Aralığı	0,36	9,1
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,22 × 0,49	5,5 × 12,5
Açık Alan	%33	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	İkinci başlı; başlı	

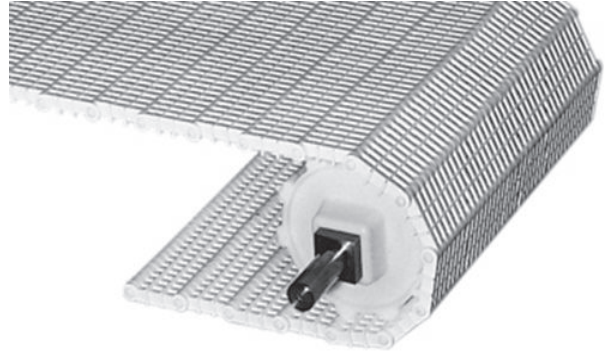

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Düzgün üst yüzeyi olan Flush Grid yapısı.
- Kutular için mükemmel yanal hareket sağlar.
- En dayanıklı S200 bant tiplerinden biridir.
- Çift başlı menteşe çubukları kullanır, dolayısıyla bant kenarı tamamen düz değildir.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Diğer malzeme seçenekleri için S400, S900, S1100, S2200 ve S4500 bant tiplerine bakın.
- Kanatlar ve yan korumalar mevcuttur.


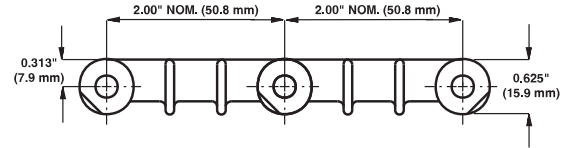
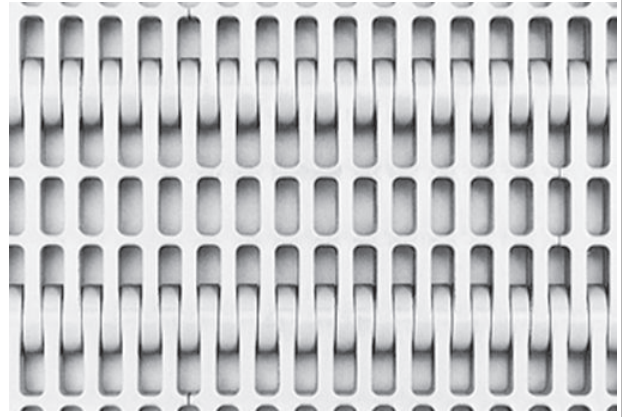


Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Polipropilen	Polipropilen	1.800	26.300	34 ila 220	1 ila 104	1,40	6,83
Polietilen	Polietilen	1200	17.500	-100 ila 150	-73 ila 66	1,44	7,03

Open Hinge		
	inç	mm
Hatve	2,00	50,8
Minimum Genişlik	2	51
Genişlik Artış Aralığı	0,36	9,1
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,26 × 0,48	6,7 × 12,3
Açık Alan	%45	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	İkinci başlı; başlı	

Ürün Notları
• Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin. • Gıda taşıma için düzgün yüzey ve geniş açık alan sağlar. • Çift başlı menteşe çubukları kullanır, dolayısıyla bant kenarı tamamen düz değildir. • Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir. • Ayrıntılı malzeme bilgileri, Ürün Serisi bölümünde verilmiştir. • Havayla soğutma, yıkama veya kurutma gerektiren uygulamalar için idealdir. • Daha güçlü bant performansı için S800 bantlara bakın. • Kanatlar ve yan korumalar mevcuttur.

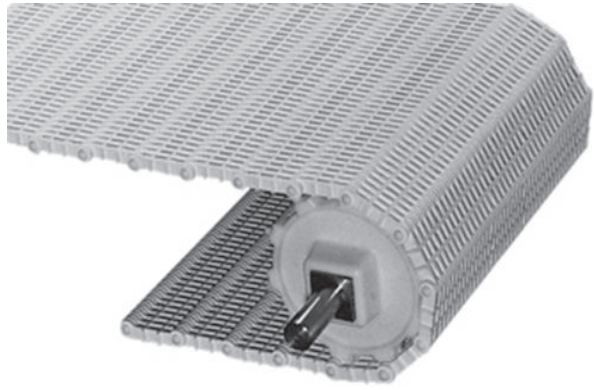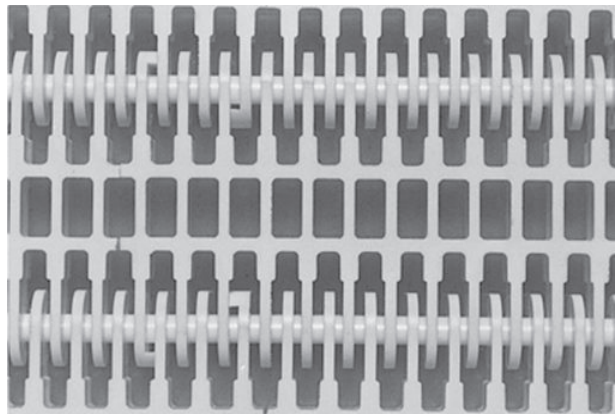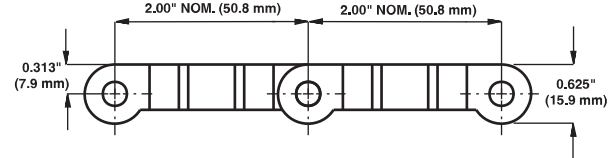Bant Verileri							
Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Polipropilen	Polipropilen	300	4.380	34 ila 220	1 ila 104	1,04	5,08
Polietilen	Polietilen	200	2.920	-50 ila 150	-46 ila 66	1.12	5,47

DÜZ GİDEN BANTLAR


SERİ 200




Dişli ve Destek Miktarı Referansı				
Bant Genişlik Aralığı ^a		Mil Başına Minimum Dişli Sayısı ^b	Aşınma Şeritleri	
inç	mm		Taşımayüzü	Geridönüş
2	51	1	2	2
4	102	1	2	2
6	152	2	2	2
7	178	2	2	2
8	203	2	2	2
10	254	2	3	2
12	305	3	3	2
14	356	3	3	3
15	381	3	3	3
16	406	3	3	3
18	457	3	3	3
20	508	3	4	3
24	610	5	4	3
30	762	5	5	4
32	813	5	5	4
36	914	5	5	4
42	1.067	7	6	5
48	1.219	7	7	5
54	1.372	9	7	6
60	1.524	9	8	6
72	1.829	11	9	7
84	2.134	13	11	8
96	2.438	13	12	9
120	3.048	17	15	11
144	3.658	21	17	13
Diğer genişlikler için maksimum 7,5 inç (191 mm) merkez hattı aralıklı tek sayıda dişli kullanın. ^c			Maksimum 9 inç (229 mm) merkez hattı aralığı	Maksimum 12 inç (305 mm) merkez hattı aralığı

^a Bandın genişliği tablodaki bir sayıyı aşarsa bir üst genişlik aralığını görmek için dişli ve destek malzemesi minimum değerlerine bakın. Bantlar 0,36 inçlik (9,1 mm) artış aralıklarıyla mevcuttur, minimum genişlik 2 inç (51 mm) değerindedir. Gerçek genişlik kritik öneme sahipse Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

^b Bu sayı minimum değerdir. Ağır yük uygulamaları ek dişlilerin kullanılmasını gerektirebilir.

^c Orta dişliyi kilitleyin. Yalnızca iki dişli kullanıldığında tahrik yatağı tarafındaki dişlileri kilitleyin. Kilitli dişli konumları için bkz. [Tutma Bilezikleri ve Merkez Dişli Çizgisi](#).

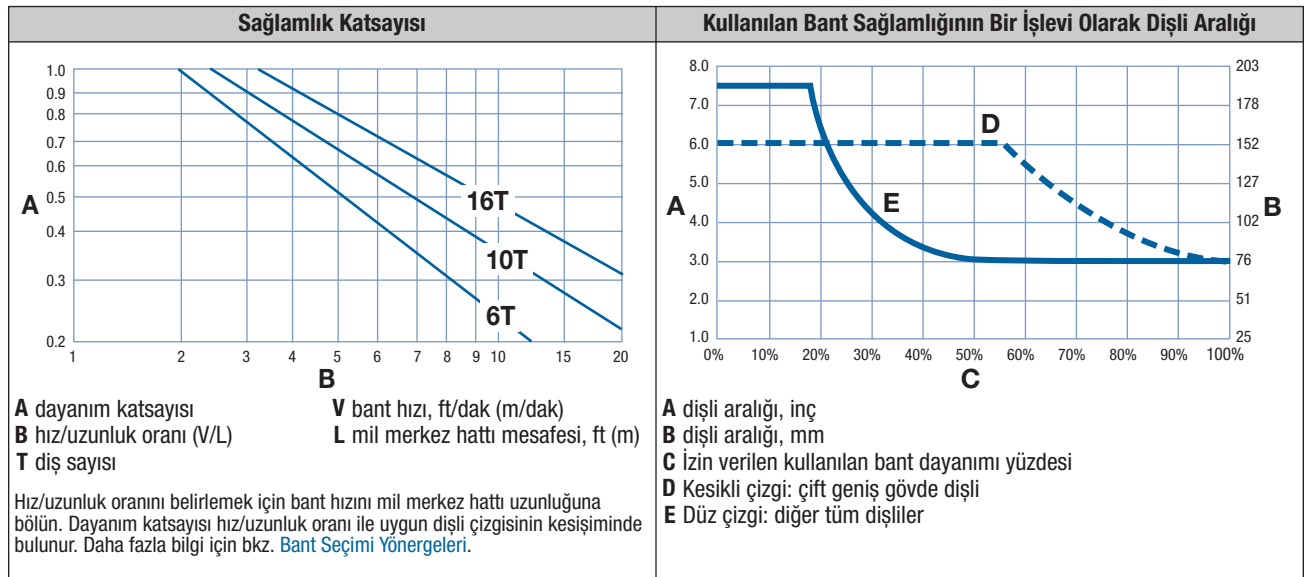


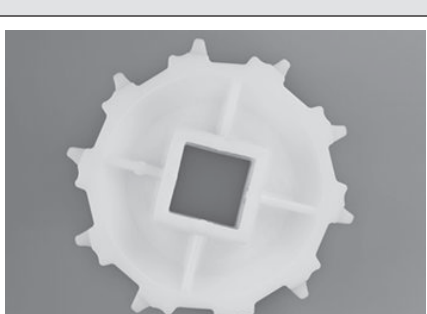Tek Parça Dişliler											
Diş Sayısı (Yaylanma Hareketi)	Nom. Dişli Çapı		Nom. Dış Çap		Nom. Göbek Genişliği		Mevcut Göbek Boyutları				
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvarlak mm	Kare mm	
Kalıplanmış Asetal											
6 (%13,40)	4,0	102	3,9	99	1,5	38		1,5		40	
10 (%4,89)	6,4	163	6,4	163	2,5	64		1,5, 2,5		40; 60; 65	
16 (%1,92)	10,1	257	10,3	262	2,5	64		1,5, 2,5		40, 65	
- Doğal asetal olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -50°F ila 200°F (-46°C ila 93°C).											
Kalıplanmış Polipropilen											
10 (%4,89)	6,4	163	6,4	163	2,5	64		1,5, 2,5		40; 60; 65	
16 (%1,92)	10,1	257	10,3	262	2,5	64		1,5, 2,5		40, 65	
- Mavi polipropilen olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: 34°F ila 220°F (1°C ila 104°C).											
Kalıplanmış Poliüretan											
6 (%13,40)	4,0	102	3,9	99	1,5	38		1,5		40	
10 (%4,89)	6,4	163	6,4	163	2,5	64		1,5		40	
- Gri veya siyah poliüretan olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: 0°F ila 120°F (-18°C ila 49°C).											
Çift Geniş Gövde Asetal											
10 (%4,89)	6,4	163	6,4	163	2,5	64		1,5		40	
- Doğal asetal olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -50°F ila 200°F (-46°C ila 93°C).											
Çift Geniş Gövde Polipropilen											
10 (%4,89)	6,4	163	6,4	163	2,5	64		1,5			
- Mavi polipropilen olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: 34°F ila 220°F (1°C ila 104°C).											
Çift Geniş Gövde Poliüretan											
10 (%4,89)	6,4	163	6,4	163	2,5	64		1,5		40	
- Gri veya siyah poliüretan olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: 0°F ila 120°F (-18°C ila 49°C).											


DÜZ GİDEN BANTLAR

SERİ 200


Tek Parça Dişliler										
Diş Sayısı (Yaylanma Hareketi)	Nom. Dişli Çapı		Nom. Dış Çap		Nom. Göbek Ge-nişliği		Mevcut Göbek Boyutları			
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvarlak mm	Kare mm
Aşınmaya Dayanıklı Metal										
10 (%4,89)	6,4	163	6,4	163	1,1	28		1,5, 2,5		40; 60; 65
16 (%1,92)	10,1	257	10,3	262	1,1	28		1,5, 2,5		40; 60; 65
Paslanmaz çelik, konveyör sistemlerinde kullanılan herhangi bir plastik malzemeye kıyasla çok daha geniş bir çalışma sıcaklığı aralığı sunar. Sıcaklık sınırlamalarını belirlemek için bant malzemesinin sıcaklık aralığına bakın.										

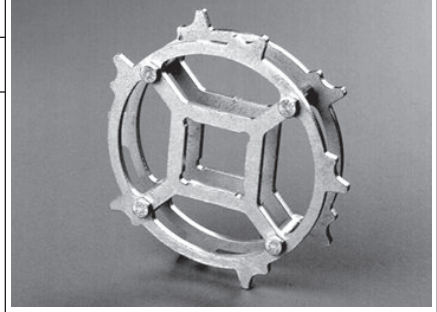



Streamline Kanatlar		
Mevcut Kanat Yüksekliği		Mevcut Malzemeler
inç	mm	
1	25	Polipropilen, polietilen
2	51	
3	76	
- Her kanat tek parça şeklinde işlenmiş olarak, modülün merkezinden uzanır. Sabitleyici gerekli değildir. - Eğri kanat oluşturmak için 45 derece açılı bir uzatma kaynakla eklenebilir. Kullanılabilirlik için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. - Kaynaklanmış bir uzatma ile 6 inç (152 mm) yüksekliğe çıkarılabilir. - Yan korumalar olmadan minimum girinti: 0,7 inç (18 mm). - Özel kanat yükseklikleri mevcuttur. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.		

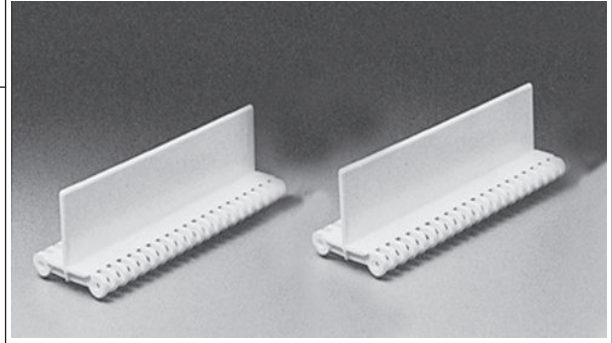

Çift Bağlantısız Kanat		
Mevcut Kanat Yüksekliği		Mevcut Malzemeler
inç	mm	
3	76	Polipropilen, polietilen
- Ürünün bırakılması için dikey nervürlü. - Her kanat tek parça şeklinde işlenmiş olarak, modülün merkezinden uzanır. Sabitleyici gerekli değildir. - Eğri kanat oluşturmak için 45 derece açılı bir uzatma kaynakla eklenebilir. Kullanılabilirlik için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. - Kaynaklanmış bir uzatma ile 6 inç (152 mm) yüksekliğe çıkarılabilir. - Yan korumalar olmadan minimum girinti 0,7 inç'tir (18 mm). - Özel kanat yükseklikleri mevcuttur. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.		

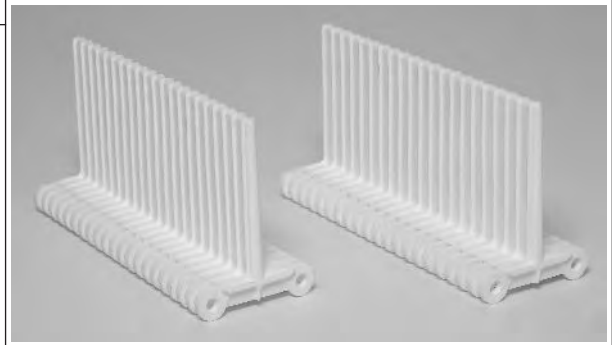

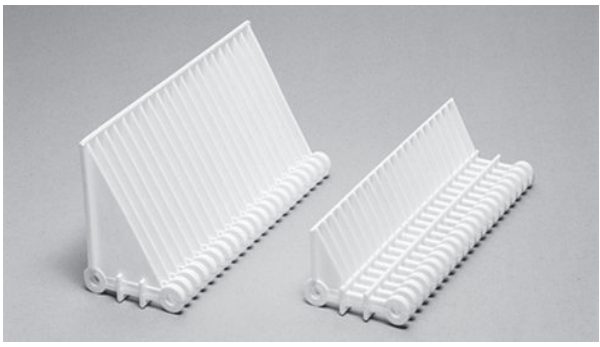
Nervürlü Kanatlar			
Mevcut Kanat Yüksekliği		Mevcut Malzemeler	
inç	mm		
1,25	32	Polipropilen, polietilen	
3	76		
		- Her kanat bir Open Grid modülden çıkar ve arka tarafta üçgen payandalara sahiptir. Sabitleyici gerekli değildir. - Kaynaklanmış bir uzatma ile 6 inç (152 mm) yüksekliğe çıkarılabilir. - Yan korumalar olmadan minimum girinti: 0,7 inç (18 mm).	

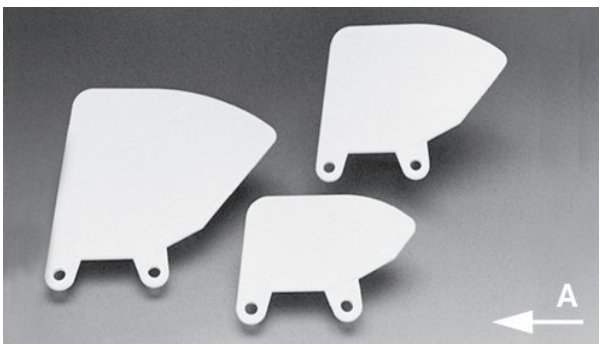Yan Korumalar			
Mevcut Boyutlar		Mevcut Malzemeler	
inç	mm		
2	51	Polipropilen, polietilen	
3	76		
4	102		
6	152		
- Yan korumaları, düz kenar önde olacak şekilde ve arka taraflar içe doğru açıyla ürüne dönük olacak şekilde takın. Buna ürün dostu yönlendirme denir. Talep üzerine, arka taraflar dışa doğru açıyla konveyör kenarlarına dönük olabilir. - Menteşe çubuklarıyla banda bağlanır. Başka sabitleyici gerekmez. - Yan korumalar ile kanadın kenarı arasındaki standart boşluk: 0,3 inç (8 mm) - Minimum girinti: 0,7 inç (18 mm)			A A gidiş yönü

DÜZ GİDEN BANTLAR

KONVEYÖR ÇERÇEVESİ BOYUTLARI

Intralox bantlarla kullanılmak üzere tasarlanan tüm konveyörler belirli boyut şartlarını karşılamalıdır. Bu ölçüler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu ölçülerin tam açıklamaları için Tasarım Yönergeleri bölümündeki [Çerçeve Ölçüleri](#) kısmına bakın.

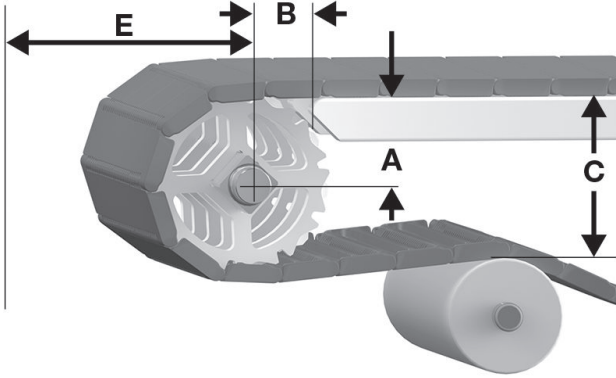

- A** mil merkez hattı ile taşıyıcı yüzü üst kısmı arasındaki dikey mesafe, $\pm 0,03$ inç (1 mm)
B mil merkez hattı ile taşıyıcı yüzü başlangıcı arasındaki yatay mesafe, $\pm 0,125$ inç (3 mm)
C taşıyıcı yüzü üst kısmı ile geri dönüş desteği üst kısmı arasındaki dikey mesafe
E mil merkez hattı ile diğer bileşenler arasındaki minimum yatay mesafe

Şekil 8: A, B, C, D ve E tahrik ölçüleri

S200 Konveyör Çerçevesi Boyutları										
Dişli Tanımı			A		B		C		E	
Dişli Çapı		Diş Sayısı	Aralık (Altın Üste) ^a		inç	mm	inç	mm	inç	mm
inç	mm		inç	mm						
Flush Grid, Open Grid, Open Hinge										
4,0	102	6	1,42-1,69	36-43	2,20	56	4,10	104	2,38	60
6,4	163	10	2,77-2,92	70-74	3,00	76	6,50	165	3,61	92
10,1	257	16	4,72-4,81	120-122	3,20	81	10,20	259	5,50	140
^a Genel uygulamalar ve çabuk devrilebilen ürünün uç aktarmasının kritik olmadığı uygulamalarda, aralığın altını kullanın.										

^a Genel uygulamalar ve çabuk devrilebilen ürünün uç aktarmasının kritik olmadığı uygulamalarda, aralığın altını kullanın.

AKTARMA TAVASI BOŞLUĞU

Çoğu konveyörde, yaylanma hareketi hesaba katılarak her aktarım noktasında boşluk bırakılmalıdır. Minimum boşluk ölçüleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Daha fazla bilgi için Tasarım Yönergeleri bölümünde, [Aktarma Tavası Boşluğu](#) kısmına bakın.

S200 Aktarma Tavası Boşluğu				
Dişli Tanımı			Minimum Boşluk	
Hatve Çapı		Diş Sayısı		
inç	mm		inç	mm
4,0	102	6	0,268	6,8
6,4	163	10	0,160	4,1
10,1	257	16	0,100	2,5

Flush Grid

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Düzgün üst yüzey ve basit tasarım serbest ürün hareketine olanak tanır.
- Slidelox çubuk sabitleme özelliğine sahip olmayan bantlarda başlı çubuklar kullanılır. Slidelox çubuk sabitleme özelliğine sahip olan bantlarda başsız çubuklar kullanılır.
- Slidelox çubuk sabitleme 6,0 ft (1829 mm) genişliğinde veya daha geniş bantlar için önerilir.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Kanatlar ve yan korumalar mevcuttur.
- Intralox bant gerdiricilerle uyumludur. Daha fazla bilgi için bkz. [Intralox Bant Gerdiriciler](#).

Bant Verileri							
Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Bant Dayanımı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Polipropilen	Polipropilen	2.400	35.000	34 ila 220	1 ila 104	1,82	8,89
Enduralox polipropilen	Enduralox polipropilen	2.400	35.000	34 ila 220	1 ila 104	1,82	8,89
Polietilen	Polietilen	1.800	26.300	-100 ila 150	-73 ila 66	1,90	9,28
Asetal	Polipropilen	3.200	46.700	34 ila 200	1 ila 93	2,77	13,51
Asetal ^a	Polietilen	3.000	43.800	-50 ila 70	-46 ila 21	2,77	13,51


^a Polietilen çubuklar darbelerin veya ani start/stop'ların olabileceği soğuk uygulamalarda kullanılabilir. Lütfen düşük nominal değere dikkat edin.

DÜZ GİDEN BANTLAR

SERİ 400



Raised Rib

	inç	mm
Hatve	2,00	50,8
Minimum Genişlik	Ürün Notları'na bakın.	
Genişlik Artış Aralığı		
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,25 × 0,24	6,4 × 6,1
Açık Alan	%26	
Ürün Temas Alanı	%36	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Ürün Notları'na bakın.	

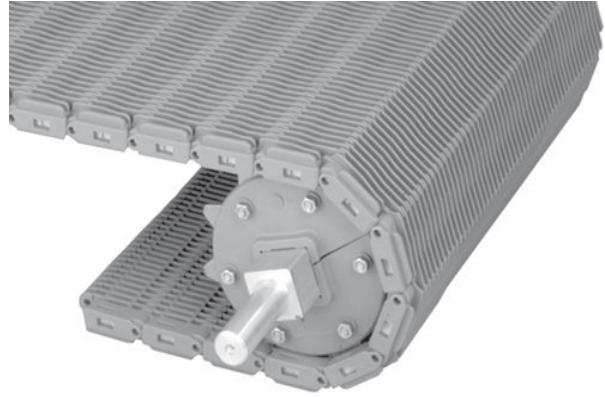

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Tüm S400 Raised Rib polietilen bantlar başlı çubukları kullanır.
- Tüm S400 Raised Rib polipropilen bantlar Slidex çubuk sabitleme sistemini kullanır.
- Slidex, camla güçlendirilmiş polipropilendir. Slidex, daha iyi kimyasal dayanıklılık için Enduralox polipropilen bantlarda poliviniliden (PVDF) malzemeyle de sunulmaktadır.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Besleme ve boşalmada devrilmeyi azaltmak için taraklı transfer plakası ile birlikte kullanın.
- Daha güçlü bant performansı için S1900 Raised Rib ürününe bakın.
- Yükseltilmiş nervürler temel modülün 0,25 inç (6,4 mm) üzerine çıkar.
- Polietilen için 1,8 inç (47 mm) ile başlayan, polipropilen için 3,5 inç (89 mm) ile başlayan ve 0,33 inç (8,4 mm) artış aralıkları olan özel yerleşik genişliklerdir.
- Intralox bant gerdiricilerle uyumludur. Daha fazla bilgi için bkz. [Intralox Bant Gerdiriciler](#).

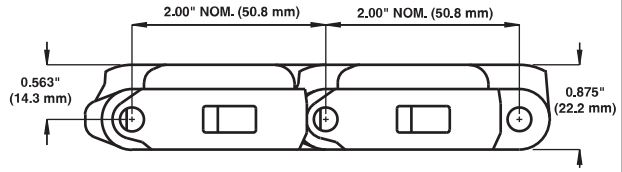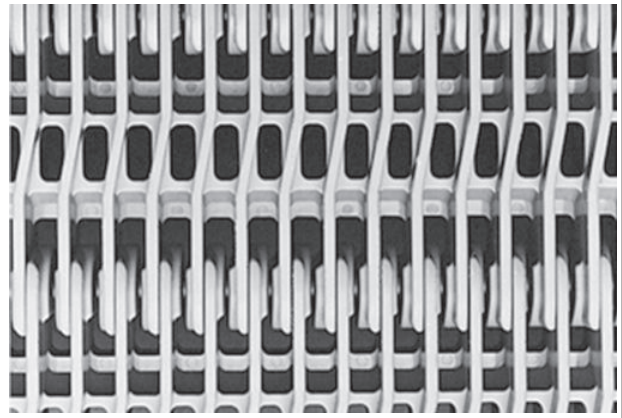

Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Bant Dayanımı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Polipropilen	Polipropilen	2.400	35.000	34 ila 220	1 ila 104	1,95	9,52
Polietilen	Polietilen	1.800	26.300	-100 ila 150	-73 ila 66	1,98	9,67
Enduralox polipropilen	Enduralox polipropilen	2.400	35.000	34 ila 220	1 ila 104	1,95	9,52

Open Hinge

	inç	mm
Hatve	2,00	50,8
Minimum En	2	51
En Artış Aralığı	0,25	6,4
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,47 × 0,18	11,9 × 4,6
Açık Alan	%30	
Ürün Temas Alanı	%40	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	İkinci başlı; başlı	

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Büyük açık alan; hava akımını, sıvı tahliyesini ve temizlenirliği iyileştirir.
- Bu serideki diğer bantlarla ağır iş derecelendirmesini paylaşır.
- Çift başlı menteşe çubuklarına sahiptir, dolayısıyla bant kenarı tamamen düz değildir.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Kanatlar ve yan korumalar mevcuttur.
- Daha hijyenik seçenekler için S800 ve S1600 bantlara bakın.


Bant Verileri							
Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Polipropilen	Polipropilen	1.550	22.600	34 ila 220	1 ila 104	1,16	5,66
Polietilen	Polietilen	950	13.900	-50 ila 150	-46 ila 66	1,24	6,06

DÜZ GİDEN BANTLAR

SERİ 400



Flat Top

	inç	mm
Hatve	2,00	50,8
Minimum En	2	51
En Artış Aralığı	0,33	8,4
Açıklık Boyutu	-	-
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Ürün Notları'na bakın.	

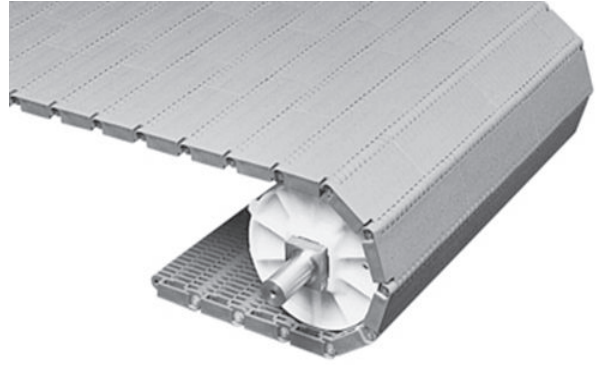

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Düzgün üst yüzey ve basit tasarım serbest ürün hareketine olanak tanır.
- Aşınmaya dayanıklı çubuklara sahip tüm S400 Flat Top bantlar Slidelox çubuk muhafazalı olarak mevcuttur.
- Slidelox çubuk sabitleme 6,0 ft (1829 mm) genişliğinde veya daha geniş bantlar için önerilir.
- Slidelox çubuk sabitleme özelliğine sahip olmayan bantlar için başlı çubuklar kullanın. Slidelox çubuk sabitleme ile başsız çubuklar kullanın.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Asetal S400 Flat Top ile aşınmaya dayanıklı parça dişliler kullanın.
- Kanatlar ve yan korumalar mevcuttur.
- Daha güçlü bant performansı için Seri 4500 Flat Top bantlara bakın.

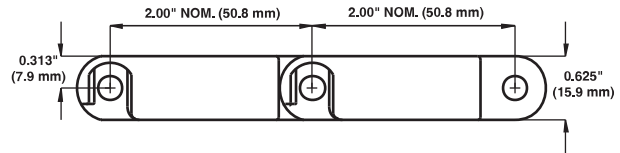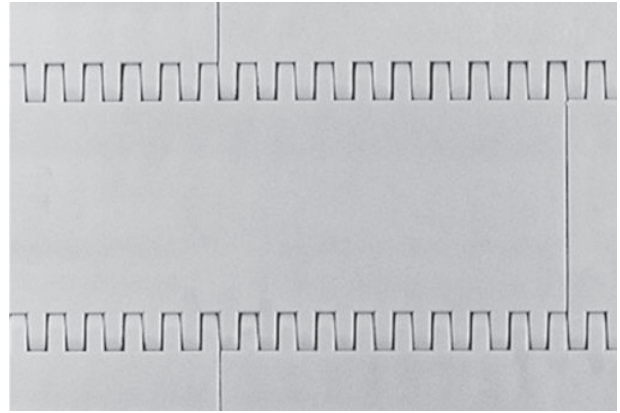

Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Polipropilen	Polipropilen	2.400	35.000	34 ila 220	1 ila 104	1,81	8,82
Polietilen	Polietilen	1.800	26.300	-100 ila 150	-73 ila 66	1,90	9,28
Asetal	Polipropilen	3200	46.700	34 ila 200	1 ila 93	2,74	13,38
Asetal ^a	Polietilen	3.000	43.800	-50 ila 70	-46 ila 21	2,74	13,38

^a Polietilen çubuklar darbelerin veya ani start/stop'ların olabileceği soğuk uygulamalarda kullanılabilir. Lütfen düşük nominal değere dikkat edin.

Non Skid

	inç	mm
Hatve	2,00	50,8
Minimum En	3,5	89
En Artış Aralığı	0,33	8,4
Açıklık Boyutu	-	-
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Slidelox; başsız	

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Tüm Intralox bantlar içinde en yüksek dayanıklılık derecelendirmesi.
- Slidelox, camla güçlendirilmiş polipropilendir.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Daha güçlü bant performansı için S4500 Non Skid ve S4500 Non Skid Raised Rib bantlara bakın.
- Kanatların tedarik edilebilirlik durumu için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.


Bant Verileri							
Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lb/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
HSEC asetel	Naylon	2.720	39.700	-50 ila 200	-46 ila 93	2,88	14,09
Polipropilen	Naylon	2.400	35.000	-34 ila 220	1 ila 104	1,81	8,84

DÜZ GİDEN BANTLAR

SERİ 400



Roller Top™

	inç	mm
Hatve	2,00	50,8
Minimum Genişlik	6	152
Genişlik Artış Aralığı	2,00	50,8
Açıklık Boyutu	-	-
Açık Alan	%18	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Slidelox; başsız	

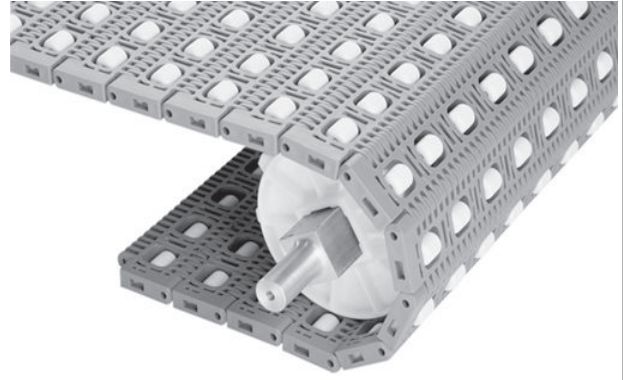

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Düz kenarlar.
- Asetal rulolar kullanır.
- Paslanmaz çelik akslar kullanır.
- Slidelox, camla güçlendirilmiş polipropilendir.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Arkadan düşük baskılı biriktirmeye olanak tanır.
- Rulo çapı: 0,70 inç (17,8 mm).
- Rulo uzunluğu: 0,825 inç (20,9 mm).
- Standart rulo girintisi: 0,90 inç (23 mm)
- İlk rulonun merkez hattına olan mesafe: 1,3 inç (33 mm)
- Birinci ve ikinci rulo arasındaki aralık: 1,8 inç (46 mm).
- Diğer tüm ruloların arasındaki aralık: 2 inç (50,8 mm).
- Intralox bant gerdiricilerle uyumludur. Daha fazla bilgi için bkz. [Intralox Bant Gerdiriciler](#).

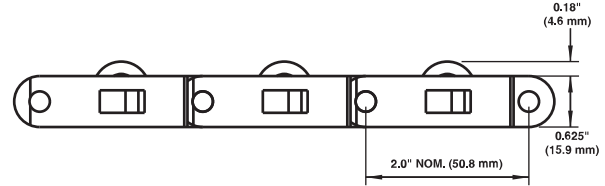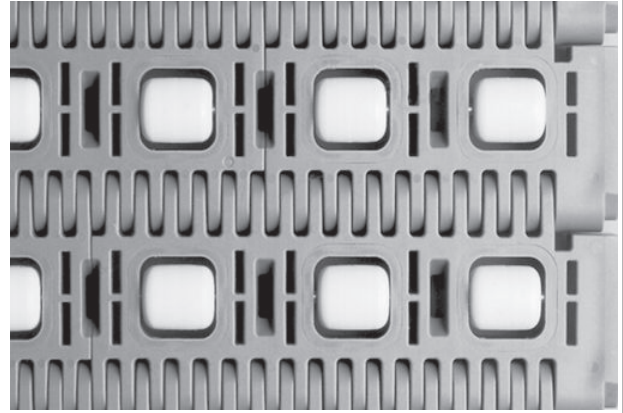

Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Polipropilen	Naylon	2.200	32.100	34 - 200	1 - 93	2,44	11,94
Asetal	Naylon	3.000	43.800	-50 - 200	-46 - 93	3,36	16,41

Transverse Roller Top™ (TRT™)

	inç	mm
Hatve	2,00	50,8
Minimum Genişlik	6	152
Genişlik Artış Aralığı	2,00	50,8
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	-	-
Açık Alan	%18	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Slidelox; başsız	

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Düz kenarlar.
- Asetal rulolar kullanır.
- Paslanmaz çelik akslar, dayanıklılık ve uzun süreli performans sağlar.
- Slidelox, camla güçlendirilmiş polipropilendir.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- 90 derece transferler için tasarlanmıştır.
- Daha güçlü bant performansı için S4400 Transverse Roller Top bantlara bakın.
- Rulo çapı: 0,70 inç (17,8 mm).
- Rulo uzunluğu: 0,825 inç (20,9 mm).
- Rulo aralığı: 2 inç (50,8 mm).
- Standart rulo girintisi: 0,90 inç (23 mm).
- İlk rulonun merkez hattına olan mesafe: 1,3 inç (33 mm).
- Birinci ve ikinci rulo arasındaki aralık: 1,8 inç (46 mm).
- Diğer tüm ruloların arasındaki aralık: 2 inç (50,8 mm).
- Intralox bant gerdiricilerle uyumludur. Daha fazla bilgi için bkz. [Intralox Bant Gerdiriciler](#).

Technical drawing showing the dimensions of the Transverse Roller Top (TRT) structure. The drawing includes a side view and a top view. The side view shows a roller with a diameter of 0.18" (4.6 mm) and a width of 0.625" (15.9 mm). The top view shows a roller with a diameter of 0.18" (4.6 mm) and a width of 0.625" (15.9 mm). The distance between the centers of two adjacent rollers is 2.0" NOM. (50.8 mm).


Bant Verileri							
Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Polipropilen	Naylon	2.200	32.100	34 ila 200	1 ila 93	2,44	11,94

DÜZ GİDEN BANTLAR

SERİ 400



0,85 inç Çaplı Transverse Roller Top™ (TRT™)

	inç	mm
Hatve	2,00	50,8
Minimum En	6	152
En Artış Aralığı	2,00	50,8
Açıklık Boyutu	-	-
Açık Alan	%18	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Slidelox; başsız	

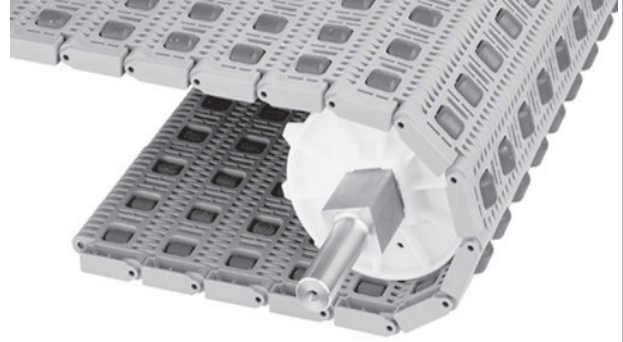

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Asetal rulolar kullanır.
- Paslanmaz çelik akslar, dayanıklılık ve uzun süreli performans sağlar.
- Slidelox düz kenarlar.
- Slidelox, camla güçlendirilmiş polipropilendir.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- 90 derece transferler için tasarlanmıştır.
- Daha güçlü bant performansı için S4400 Transverse Roller Top bantlara bakın.
- Rulo çapı: 0,85 inç (21,6 mm).
- Rulo uzunluğu: 0,825 inç (20,9 mm).
- Standart rulo girintisi: 0,90 inç (23 mm).
- İlk rulonun merkez hattına olan mesafe: 1,3 inç (33 mm).
- Birinci ve ikinci rulo arasındaki aralık: 1,8 inç (46 mm).
- Diğer tüm ruloların arasındaki aralık: 2 inç (50,8 mm).

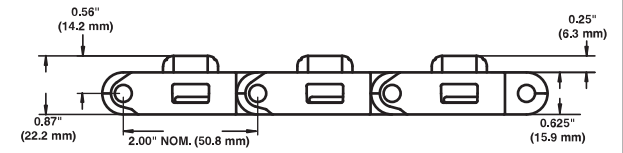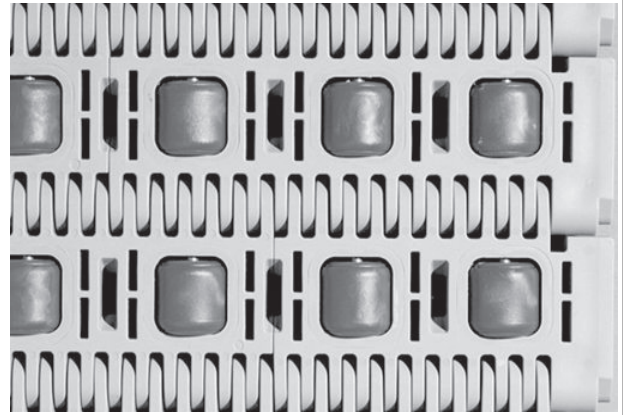


Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lb/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Polipropilen	Naylon	2.200	32.100	34 ila 200	1 ila 93	2,81	13,71



0 Dereceli Angled Roller™

	inç	mm
Hatve	2,00	50,8
Minimum Genişlik	6	152
Genişlik Artış Aralığı	2,00	50,8
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	-	-
Açık Alan	%11	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Esnek sabitleme; başsız	

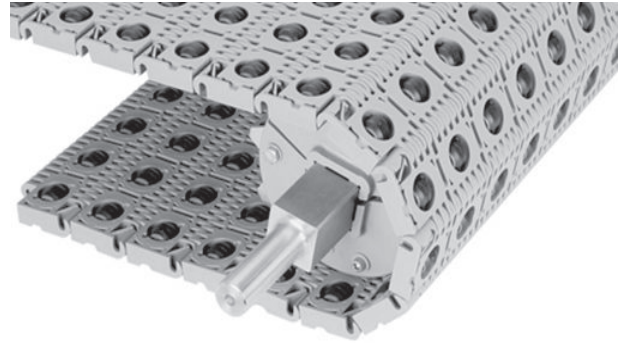

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Activated Roller Belt™ (ARB™) teknolojisini kullanır.
- Siyah veya gri poliüretan rulolar mevcuttur.
- Ürün birikimleri için siyah poliüretan rulolar önerilmez.
- Tüm rulolar asetel tabanlıdır.
- Göbekler paslanmaz çeliktir.
- Rulolar, bant hareket yönüyle hizalıdır.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Düz, sürekli bir taşımayüzü üzerinde gidecek şekilde tasarlanmıştır. V-tipi taşımayüzü önerilmez.
- Bant ruloları hareket halindeyken ürün, banttı daha hızlı hareket eder. Bant ruloları hareketsizken ürün bant hızında hareket eder.
- Ürün davranışı; ürünün şekline ve ağırlığına, konveyör tasarımına ve bant hızına göre değişiklik gösterir.
- Intralox, ürün ve konveyör özelliklerine dayalı olarak daha doğru bir ürün davranışı tahminine ulaşmanıza yardımcı olabilir. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- 0 derece, 30 derece, 45 derece veya 60 derece açılı ruloların herhangi bir kombinasyonuna sahip özel bantlar mevcuttur. Özel bantlar, farklı yönlerdeki ruloları da içerebilir. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- 2,0 inç (50,8 mm) rulo aralığı.
- 4,0 inç (102 mm) çaplı parça dişlilerle ve hiçbir 2,5 inç veya 60 mm kare göbekli 5,2 inç (132 mm) hatve çaplı dişli ile uyumlu değildir.
- Intralox bant gerdiricilerle uyumludur. Daha fazla bilgi için bkz. [Intralox Bant Gerdiriciler](#).

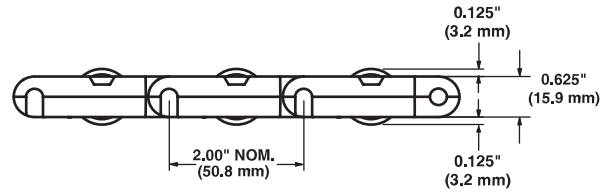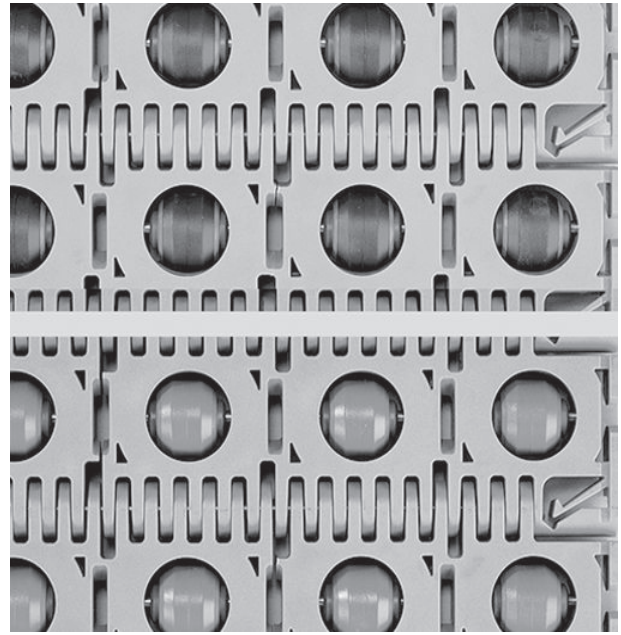


Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lb/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Polipropilen/siyah poliüretan	Naylon	1.600	23.400	34 ila 200	1 ila 93	2,65	12,94
Polipropilen/gri poliüretan	Naylon	1.600	23.400	34 ila 120	1 ila 49	2,73	13,33

DÜZ GİDEN BANTLAR



30 Dereceli Angled Roller™

	inç	mm
Hatve	2,00	50,8
Minimum Genişlik	6	152
Genişlik Artış Aralığı	2,00	50,8
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	-	-
Açık Alan	%11	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Esnek sabitleme; başsız	

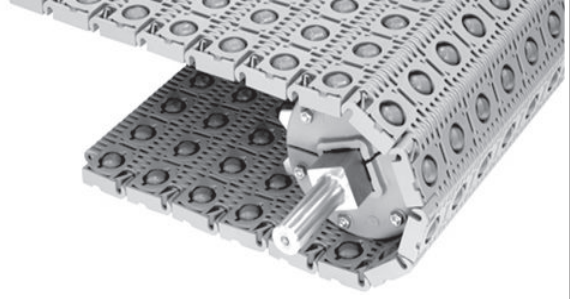

Ürün Notları

- Ekipman tasarlama ve bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Activated Roller Belt (ARB) teknolojisini kullanır.
- Rulolar, bant hareket yönüne göre 30° eğiktir.
- Asetal tabanlı gri poliüretan rulolar mevcuttur.
- Paslanmaz çelik akslar kullanır.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, **Ürün Serisi** bölümünde verilmiştir.
- Polietilen bantlar, tahrik milinde aşınmaya ultra dayanıklı poliüretan dişli gerektirir. Avere milinde, düşük geri dönüş gerilimi dişleri olan dişliler hariç tüm dişliler kullanılabilir.
- Bant ruloları hareket halindeyken ürün, banttan daha hızlı hareket eder. Bant ruloları dönmüyorken ürün, bant hızında gider.
- Ürün davranışı; ürünün şekline ve ağırlığına, konveyör tasarımına ve bant hızına göre değişiklik gösterir. Intralox, ürün ve konveyör özelliklerine dayalı olarak ürün davranışını tahmin etmenize yardımcı olabilir. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Yönu, konveyörün merkezine doğru olan rulolarla sahip iki bant kullanarak merkezleme ayan yapılabilir.
- 0 derece, 30 derece, 45 derece veya 60 derece açılı ruloların herhangi bir kombinasyonuna sahip özel bantlar mevcuttur. Özel bantlar, farklı yönlerdeki ruloları da içerebilir. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Düz, sürekli bir taşımayıüzü üzerinde gidecek şekilde tasarlanmıştır. V-tipi taşımayıüzü önerilmez.
- Bant, ruloları arasına yerleştirilen paralel aşınma şeritleriyle desteklenebilir. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Düz, kesintisiz bir taşımayıüzündeki hizalama bantları bir yan aşınma şeridi gerektirir. Bant bu aşınma şeridiyle hizada çalışacak şekilde takın.
- 2 inç (50,8 mm) rulo aralığı.
- Polietilen için minimum bant genişliği 8 inç'tir (203 mm).
- 8 inç (203 mm) ila 10 inç(254 mm) genişliğinde olan polietilen bantların kapasiteleri 450 lbf/ft. (6570 N/m).
- 4,0 inç (102 mm) hatve çaplı parça dişliyle uyumlu değildir.
- 2,5 inç veya 60 mm kare göbekli, 5,2 inç (132 mm) çaplı dişlilerle uyumlu değildir.
- Nem mevcutsa polietilen bant için düşük sıcaklık sınırı 34°F'tir (1°C).
- Intralox bant gerdiricileri uyumludur. Daha fazla bilgi için bkz. [Intralox Bant Gerdiriciler](#).

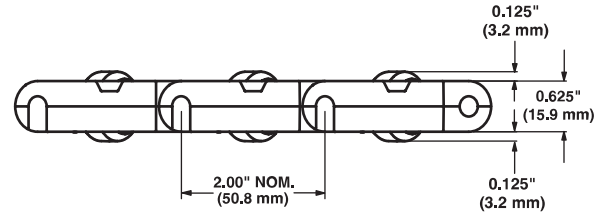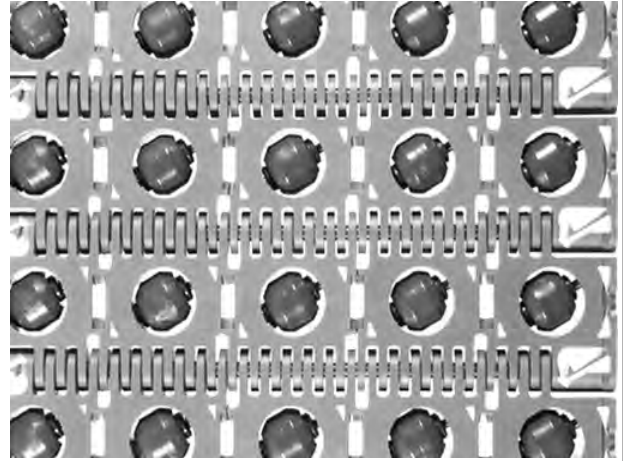


Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Polipropilen/gri poliüretan	Naylon	1.600	23.400	34 ila 120	1 ila 49	2,64	12,89
Polietilen/gri poliüretan	Naylon	500	7.300	17 ila 150	-8 ila 65	2,93	14,31

SERİ 400



90 Dereceli Angled Roller™

	inç	mm
Hatve	2,00	50,8
Minimum Genişlik	6	152
Genişlik Artış Aralığı	2,00	50,8
Açıklık Boyutu	-	-
Açık Alan	%11	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Esnek sabitleme; başsız	

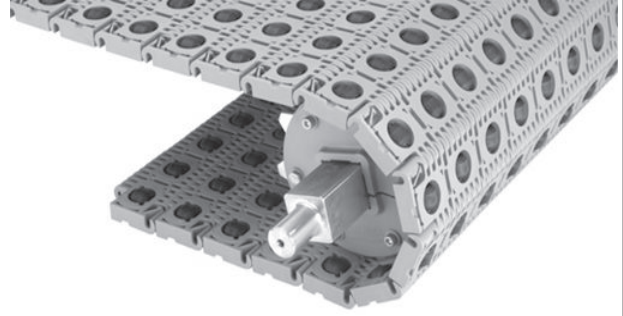

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Asetal çekirdekli siyah poliüretan rulolar mevcuttur.
- Ürün birikim koşullarında, siyah poliüretan rulolar önerilmez.
- Göbekler paslanmaz çeliktir.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Siyah poliüretan ruloların düz, sürekli taşımayüzleri veya V tipi taşımayüzleriyle temas etmesine izin vermeyin.
- Bant, ruloları arasına yerleştirilen paralel aşınma şeritleriyle desteklenebilir. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- 4,0 inç (102 mm) hatve çaplı parça dişliyle uyumlu değildir.
- 2,5 inç ve 60 mm kare göbekli, 5,2 inç (132 mm) çaplı dişlilerle uyumlu değildir.
- Rulo aralığı: 2,0 inç (50,8 mm).
- Intralox bant gerdiricilerle uyumludur. Daha fazla bilgi için bkz. [Intralox Bant Gerdiriciler](#).

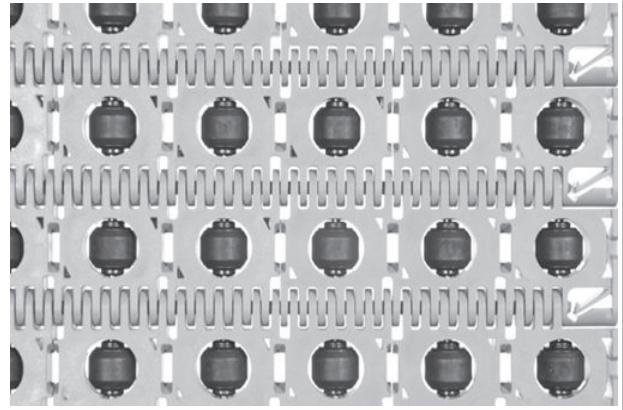


Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lb/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Polipropilen/siyah poliüretan	Naylon	1.600	23.400	34 ila 200	1 ila 93	2,65	12,94

DÜZ GİDEN BANTLAR



0,78 inç Çaplı 90 Dereceli Angled Roller™

	inç	mm
Hatve	2,0	50,8
Minimum Genişlik	6	152,4
Genişlik Artış Aralığı	2,0	50,8
Açıklık Boyutu	-	-
Açık Alan	%11	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Esnek sabitleme; başsız	

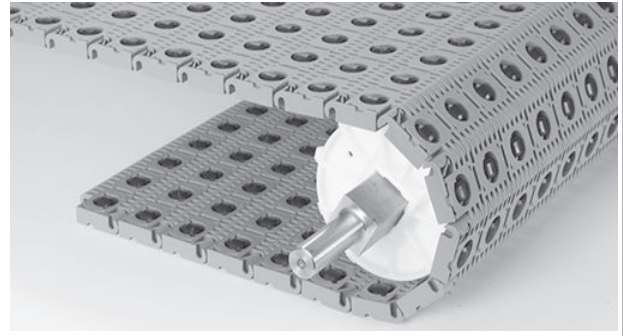

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Siyah asetal rulolar mevcuttur.
- Göbekler paslanmaz çeliktir.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- 4,0 inç (102 mm) hatve çaplı parça dişliyle uyumlu değildir.
- 2,5 inç ve (60 mm) kare göbekli, 5,2 inç (132 mm) hatve çaplı dişlilerle uyumlu değildir.
- Rulo aralığı: 2,0 inç (50,8 mm).
- Intralox bant gerdiricilerle uyumludur. Daha fazla bilgi için bkz. [Intralox Bant Gerdiriciler](#).

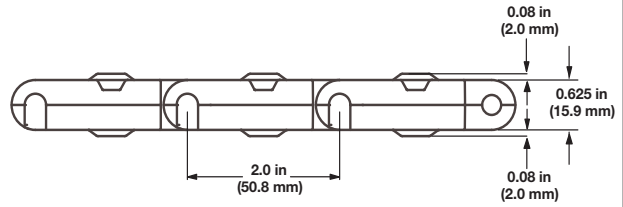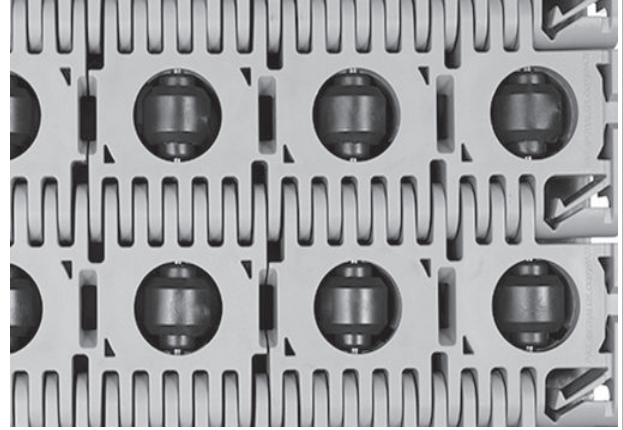


Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Polipropilen/siyah asetal	Naylon	1.600	23.400	34 ila 200	1 ila 93	2,65	12,94


SERİ 400


Ball Belt			
	inç	mm	
Hatve	2,00	50,8	
Minimum En	10	254	
En Artış Aralığı	2,00	50,8	
Açıklık Boyutu	-	-	
Açık Alan	%0		
Menteşe Şekli	Kapalı		
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Snap-lock; başlı		

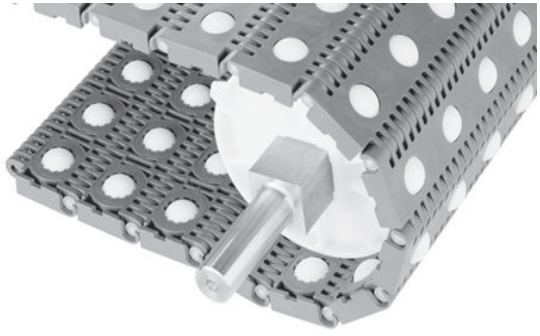

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Asetal bilyalar, bandın altından ve üstünden çıkar. Modül, taşımayüzüyle temas etmez.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, **Ürün Serisi** bölümünde verilmiştir.
- Ürün hareketi, bilyaların, ana bandın altındaki dik konumlanan ikinci bir konveyörle tahrik edilmesi yoluyla kontrol edilir.
- Ürün, bant hızından daha hızlı hareket eder.
- Ürün hızı, ürünün şekline ve ağırlığına göre değişiklik gösterir.
- Düz kesintisiz taşımayüzü gereklidir.
- Ürün yönünün değiştirilmesi, hizalama, taşıma, saptırma, paletleme, yönlendirme, birikim veya yaslama gerektiren uygulamalar için tasarlanmıştır.
- Hizalama yapılandırmalarını yan aşınma şeridiyle hizada çalışacak şekilde takın.
- Dişlilerin kilitlenmesi için üçgen tutma bilezikleri önerilmez.
- Bilya çapı: 1,0 inç'tir (25,4 mm).
- Bilyalar arasındaki mesafe: 2 inç (50,8 mm).
- Standart bilya girintisi: 1,1 inç (27,9 mm).
- Çubuk merkez hattından modülün üstüne veya altına kadar olan mesafe: 0,313 inç (7,9 mm).
- Çubuk merkez hattından bilyanın üstüne veya altına kadar olan mesafe: 0,50 inç (12,7 mm).

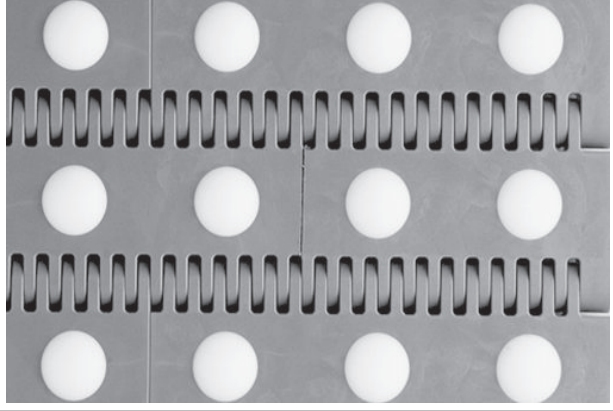

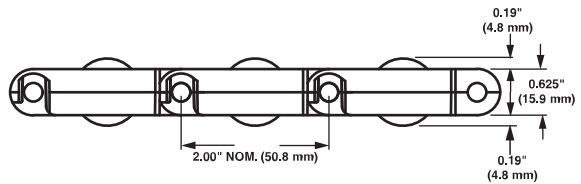




Bant Verileri							
Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Asetal	Polipropilen	2.400	35.000	34 ila 200	1 ila 93	3,71	18,11
Polipropilen	Polipropilen	1.600	23.400	34 ila 200	1 ila 93	2,78	13,57

DÜZ GİDEN BANTLAR

SERİ 400

Dişli ve Destek Miktarı Referansı				
Bant Genişlik Aralığı ^a		Mil Başına Minimum Dişli Sayısı ^b	Aşınma Şeritleri	
inç	mm		Taşımayüzü	Geridönüş
2	51	1	2	2
4	102	1	2	2
6	152	2	2	2
7	178	2	2	2
8	203	2	2	2
10	254	2	3	2
12	305	3	3	2
14	356	3	3	3
15	381	3	3	3
16	406	3	3	3
18	457	3	3	3
20	508	5	4	3
24	610	5	4	3
30	762	5	5	4
32	813	7	5	4
36	914	7	5	4
42	1.067	7	6	5
48	1.219	9	7	5
54	1.372	9	7	6
60	1.524	11	8	6
72	1.829	13	9	7
84	2.134	15	11	8
96	2.438	17	12	9
120	3.048	21	15	11
144	3.658	25	17	13
Diğer genişlikler için maksimum 6 inç (152 mm) merkez hattı aralıklı tek sayıda dişli kullanın. ^c			9 inç (229 mm) merkez hattı aralığı. ^d	Maksimum 12 inç (305 mm) merkez hattı aralığı.
^a Bandın genişliği tablodaki bir sayıyı aşarsa bir üst genişlik aralığını görmek için dişli ve destek malzemesi minimum değerlerine bakın. Flat Top, Flush Grid ve Raised Rib bantlar 0,33 inçlik (8,4 mm) artış aralıklarıyla mevcuttur, minimum en 2 inçtir (51 mm). Açık Menteşe bantlar için artış aralığı 0,25 inçtir (6 mm). Gerçek genişlik kritik öneme sahipse Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. ^b Bu sayı minimum değerdir. Ağır yük uygulamaları ek dişlilerin kullanılmasını gerektirebilir. ^c Orta dişliyi kilitleyin. Yalnızca iki dişli kullanıldığında tahrik yatağı tarafındaki dişlileri kilitleyin. Kilitli dişli konumları için bkz. Tutma Bilezikleri ve Merkez Dişli Çizgisizliği . ^d Toplu Bant ve bazı Açılı Makaralı bantlar için düz kesintisiz taşımayüzü gerekir.				

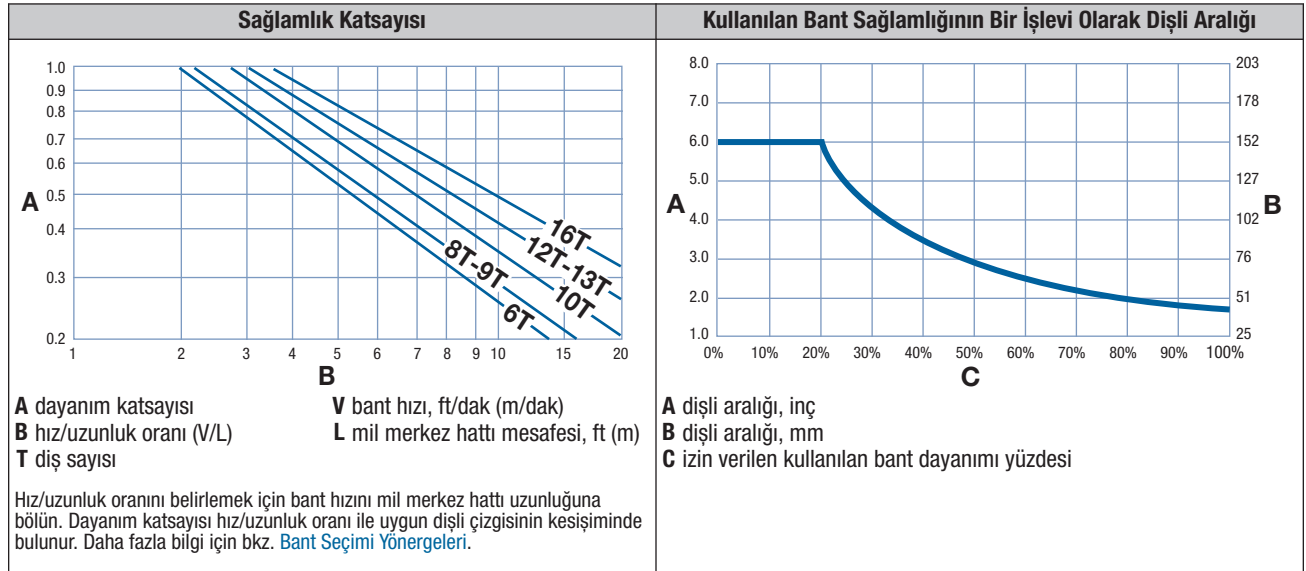

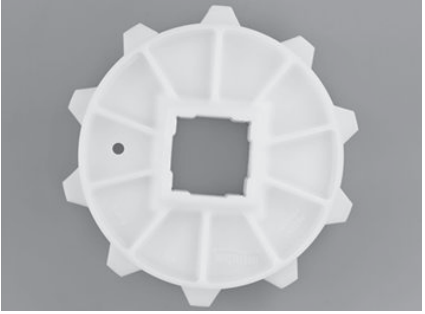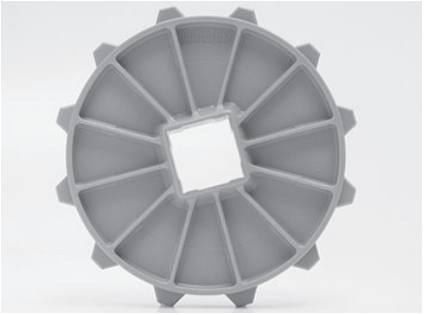Tek Parça Dişliler										
Diş Sayısı (Yaylanma Hareketi)	Nom. Dişli Çapı		Nom. Diş Çap		Nom. Göbek Ge-nişliği		Mevcut Göbek Boyutları			
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	Yuvarlak inç ^a	Kare inç	Yuvarlak mm ^a	Kare mm
Kalıplanmış Asetal										
6 (%13,40)	4,0	102	3,6	91	1,5	38		1,5		40
8 (%7,61)	5,2	132	5,0	127	1,5	38		1,5, 2,5		40; 60; 65
10 (%4,89)	6,4	163	6,3	160	1,5	38	2,0	1,5, 2,5	82	40, 60, 65, 70
12 (%3,41)	7,8	198	7,7	196	1,5	38		1,5, 2,5		40; 60; 65
16 (%1,92)	10,1	257	10,2	259	1,5	38		1,5; 2,5; 3,5		40, 60, 65, 90
- Doğal asetal olarak sunulur - Flush Grid asetal hariç tüm bantlarla uyumludur - Sıcaklık aralığı: -50°F ila 200°F (-46°C ila 93°C).										
										
Kalıplanmış Polipropilen										
6 (%13,40)	4,0	102	3,6	91	1,5	38		1,5		40
8 (%7,61)	5,2	132	5,0	127	1,5	38		1,5, 2,5		40; 60; 65
10 (%4,89)	6,4	163	6,3	160	1,5	38	2,0	1,5, 2,5		40; 60; 65
12 (%3,41)	7,8	198	7,7	196	1,5	38		1,5, 2,5		40; 60; 65
16 (%1,92)	10,1	257	10,2	259	1,5	38		1,5; 2,5; 3,5		40, 65
- Mavi polipropilen olarak sunulur - Flush Grid asetal hariç tüm bantlarla uyumludur - Sıcaklık aralığı: 34°F ila 220°F (1°C ila 104°C).										
Kalıplanmış Poliüretan										
6 (%13,40)	4,0	102	3,6	91	1,5	38		1,5		40
- Gri veya siyah poliüretan olarak sunulur - Flush Grid asetal hariç tüm bantlarla uyumludur - Sıcaklık aralığı: 0°F ila 120°F (-18°C ila 49°C).										
HR Naylon										
10 (%4,89)	6,4	163	6,3	160	1,5	38		1,5, 2,5		
12 (%3,41)	7,8	198	7,7	196	1,5	38		1,5, 2,5		40, 60
16 (%1,92)	10,1	257	10,2	259	1,5	38		1,5; 2,5; 3,5		60, 90
- Altın kahverengi HR naylon olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -50°F ila 240°F (-46°C ila 116°C).										
										



^a Yuvarlak göbek kalıplanmış parça dişliler genelde iki kama kanalına sahiptir. İki kamanın kullanılması GEREKLİ DEĞİLDİR ve önerilmez. Yuvarlak göbekli dişlilerde, dişlilerin yerlerine kilitlemesi için ayar vidaları bulunmaz. Kare göbekli dişlilerde olduğu gibi, yalnızca merkeze en yakın dişlinin kilitlemesi gerekir. Yuvarlak göbekli dişlilerde ABD kama ölçüleri B17.1-1967 (R1989) ANSI standardına, metrik kama ölçüleri ise DIN 6885 standardına göre.

DÜZ GİDEN BANTLAR

SERİ 400


Parça Dişliler										
Diş Sayısı (Yaylanma Hareketi)	Nom. Dişli Çapı		Nom. Diş Çap		Nom. Göbek Ge-nişliği		Mevcut Göbek Boyutları ^a			
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvarlak mm	Kare mm
Parça Düşük Geri Dönüş Gerilimli Aşınmaya Ultra Dayanıklı Poliüretan										
10 (%4,89)	6,4	163	6,3	160	1,5	38		1,5, 2,5		40
12 (%3,41)	7,8	198	7,7	196	1,5	38		2,5		
16 (%1,92)	10,1	257	10,2	259	1,5	38		2,5		
- Mavi, ultra aşınmaya dayanıklı poliüretan olarak sunulur - Flush Grid asetali, Open Hinge ve rulolu bantlar hariç tüm bantlar için mevcuttur - Bu dişlileri kullanırken tüm stil ve malzemeler için maksimum bant dayanımı 1000 lbf/ft (14.600 N/m) değerindedir. - Isı aralığı -40°F ila 160°F'tır (-40°C - 70°C).										
										
Parça Aşınmaya Ultra Dayanıklı Poliüretan										
10 (%4,89)	6,4	163	6,3	160	1,5	38		1,5, 2,5		40
- Mavi, ultra aşınmaya dayanıklı poliüretan olarak sunulur - Bu dişlileri kullanırken tüm stil ve malzemeler için maksimum bant dayanımı 1000 lbf/ft (14.600 N/m) değerindedir. - Isı aralığı -40°F ila 160°F'tır (-40°C - 70°C).										
										
Kalıplanmış Diş Levhalı Parça Düşük Geri Dönüş Gerilimli Poliüretan Kompozit										
10 (%4,89)	6,4	163	6,3	160	1,7	43		1,5, 2,5		40, 60
12 (%3,41)	7,8	198	7,7	196	1,5	38		1,5, 2,5		40, 60
16 (%1,92)	10,1	257	10,2	259	1,5	38	3,5	2,5, 3,5	90	90
- Polipropilen birleştirme levhalı poliüretan kompozit diş levhası - Open Hinge ve Rulolu bantlar hariç tüm bantlar için. - Yalnızca tahrik milleri üzerinde kullanılması önerilir. Bant boş döner dişlilere bağlandığında çok az bir bant gerilimi oluşur. Bazı uygulamalarda bantta, eklenen düşük geri dönüş gerilimli dişe bağlanmaya yetecek kadar gerilim olmayabilir. Bu da bandın avare dişlilerden ayrılmasına neden olur. - Sıcaklık aralığı: 34°F ila 220°F (1°C ila 104°C).										
										
Kalıplanmış Diş Levhalı Parça Poliüretan Kompozit										
10 (%4,89)	6,4	163	6,3	160	1,7	43		1,5		40
12 (%3,41)	7,8	198	7,7	196	1,5	38		1,5		40
16 (%1,92)	10,1	257	10,2	259	1,5	38		3,5		90
- Polipropilen birleştirme levhalı poliüretan kompozit diş levhası - Sıcaklık aralığı: 34°F ila 220°F (1°C ila 104°C).										
										


Parça Dişliler										
Diş Sayısı (Yaylanma Hareketi)	Nom. Dişli Çapı		Nom. Dış Çap		Nom. Göbek Ge-nişliği		Mevcut Göbek Boyutları ^a			
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvarlak mm	Kare mm
Poliüretan (FDA) Birleştirme Levhalı Boşluğu Azaltılmış Parça Metal										
8 (%7,61)	5,2	132	5,0	127	1,5	38		1,5		40
10 (%4,89)	6,4	163	6,3	160	1,5	38		1,5, 2,5		40, 60
12 (%3,41)	7,8	198	7,7	196	1,5	38		1,5, 2,5		40, 60
- FDA uyumlu poliüretan birleştirme levhalı paslanmaz çelik olarak sunulur - Isı aralığı -40°F ila 160°F'tır (-40°C - 70°C).										
Parça HR Naylon										
16 (%1,92)	10,1	257	10,2	196	2,0	51		2,5		60
- Altın kahverengi HR naylon olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -50°F ila 240°F (-46°C ila 116°C). - Islak uygulamalar için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.										
Parça Metal										
6 (%13,40)	4,0	102	3,6	91	1,5	38		1,5		40
8 (%7,61)	5,2	132	5,0	127	1,5	38	1, 1-3/16, 1-1/4, 1-7/16	1,5, 2,5	20; 30; 40	40; 60; 65
10 (%4,89)	6,4	163	6,3	160	1,5	38	1, 1-3/16, 1-1/4, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-15/16	1,5, 2,5	40	40; 60; 65
12 (%3,41)	7,8	198	7,7	196	1,5	38	1-7/16	1,5; 2,5; 3,5	40	40; 60; 65
16 (%1,92)	10,1	257	10,2	259	1,5	38	1-7/16, 1-15/16, 3-1/2	1,5; 2,5; 3,5		40, 60, 65, 90
- Polipropilen birleştirme levhalı paslanmaz çelik olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: 34°F ila 220°F (1°C ila 104°C).										
^a Yuvarlak göbek kalıplanmış parça dişliler genelde iki kama kanalına sahiptir. İki kamanın kullanılması GEREKLİ DEĞİLDİR ve önerilmez. Yuvarlak göbekli dişlilerde, dişlilerin yerlerine kilitlemesi için ayar vidaları bulunmaz. Kare göbekli dişlilerde olduğu gibi, yalnızca merkeze en yakın dişlinin kilitlemesi gerekir. Yuvarlak göbekli dişlilerde ABD kama ölçüleri B17.1-1967 (R1989) ANSI standardına, metrik kama ölçüleri ise DIN 6885 standardına göre yapılır.										

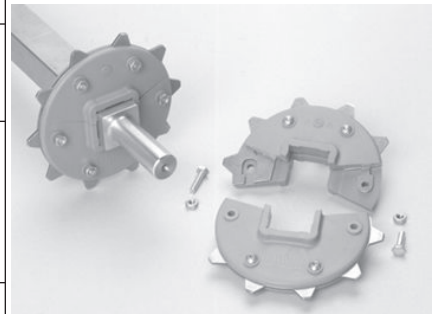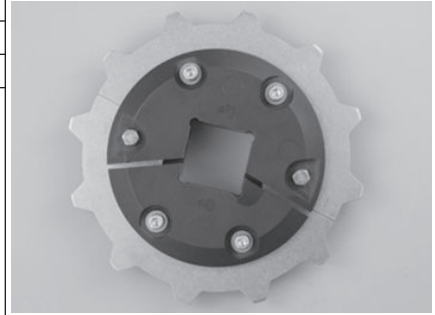

DÜZ GİDEN BANTLAR

Parça Destek Tekeri					
Hatve Çapı		Mevcut Göbek Boyutları			
inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvarlak mm	Kare mm
6,4	163	1	1,5, 2,5		
Doğal ve gri polipropilen olarak sunulur					
					

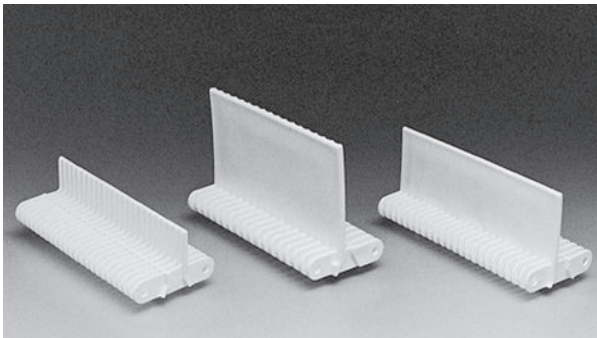
Flush Grid Temel Kanatlar (Streamline/No-Cling)			
Mevcut Kanat Yüksekliği		Mevcut Malzemeler	
inç	mm		
1	25	Polipropilen, polietilen	
2	51		
3	76		
- Her kanat tek parça şeklinde işlenmiş olarak, modülün merkezinden uzanır. Sabitleyici gerekli değildir. - Kanatın streamline tarafı pürüzsüzdür ve yapışmaz tarafı dikey nervürlüdür. - Eğri kanat için 45 derece açılı bir uzatma kaynakla eklenebilir. - Özel kanat yükseklikleri mevcuttur. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. - Yan korumalar olmadan minimum girinti: 0,8 inç (20 mm) ve Slidelox kenar için minimum girinti (yan korumalar olmadan) 1,4 inç'tir (36 mm).			

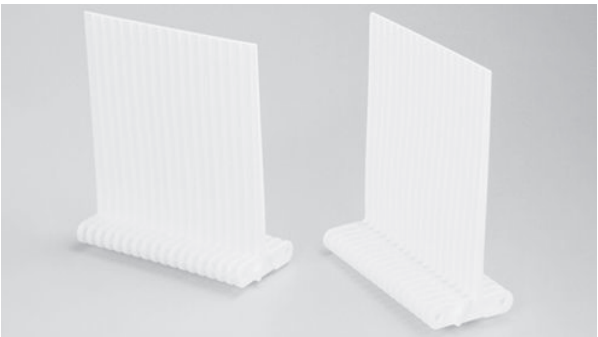
Flush Grid Temel Kanatlar (Double No-Cling)		
Mevcut Kanat Yüksekliği		Mevcut Malzemeler
inç	mm	
6	152	Polipropilen, polietilen
- Her kanat tek parça şeklinde işlenmiş olarak, modülün merkezinden uzanır. Sabitleyici gerekli değildir. - Özel kanat yükseklikleri mevcuttur. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. - Yan korumalar olmadan minimum girinti: 0,8 inç (20 mm). - Yan korumaları olmayan bir Slidelox kenar için minimum girinti: 1,4 inç (36 mm). 45 derece eğik kanatlar, 3 inç (76 mm) uzunluğunda temel ve 1 inç (25 mm) veya 2 inç (51 mm) uzatma ile polipropilen olarak mevcuttur.		
		

SERİ 400


Open Hinge Temel Kanatlar (Streamline/No-Cling)			
Mevcut Kanat Yüksekliği		Mevcut Malzemeler	
inç	mm		
1	25	Polipropilen, polietilen	
2	51		
3	76		
- Her kanat tek parça şeklinde işlenmiş olarak, modülün merkezinden uzanır. Sabitleyici gerekli değildir. - Streamline/No-Cling kanatlar bir tarafta düz yüzeyli, diğer tarafta dikey nervürlüdür. - Özel kanat yükseklikleri mevcuttur. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. - Kanatlar 6 inç (152 mm) yüksekliğe uzatılabilir (kaynaklı uzatma). Bant kanadı için uzatma, 45 derece açıyla kaynaklanarak da eklenebilir. - Yan korumalar olmadan minimum girinti: 0,6 inç (15 mm).			

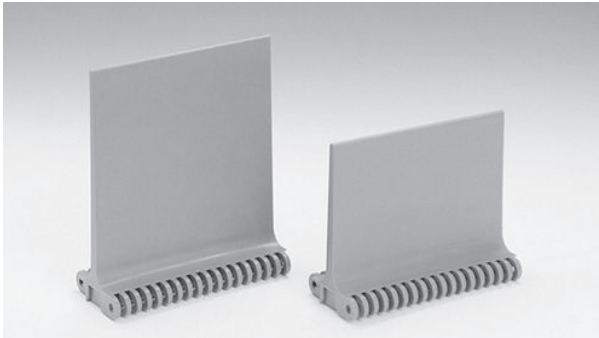


Düz Yüzeyli Kanatlar (Streamline)			
Mevcut Kanat Yüksekliği		Mevcut Malzemeler	
inç	mm		
4	102	Polipropilen, polietilen, asetal	
6	152		
- Streamline kanatlar her iki tarafta da düz yüzeylidir. - Her kanat tek parça şeklinde işlenmiş olarak, modülün merkezinden uzanır. Sabitleyici gerekli değildir. - Flat Top temel kanatlar, Flush Grid bantlarla kullanılamaz. - Özel kanat yükseklikleri mevcuttur. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. - Yan korumalar olmadan minimum girinti: 0,8 inç (20 mm) Yan korumalar olmadan Slidex kenar için minimum girinti: 1,4 inç (36 mm).			

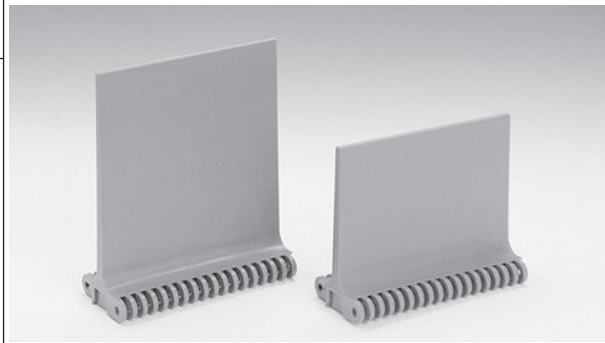

Yan Korumalar		
Mevcut Boyutlar		Mevcut Malzemeler
inç	mm	
2	51	Polipropilen, polietilen
3	76	
4	102	
6	152	
• Standart üst üste binen tasarım, ürünün korunmasını sağlar. • Menteşe çubuklarıyla banda bağlanır. Başka sabitleyici gerekmez. • Yan korumaları, düz kenar önde olacak şekilde ve arka taraflar içe doğru açıyla ürüne dönük olacak şekilde takın. Buna ürün dostu yönlendirme denir. Talep üzerine, arka taraflar dışa doğru açıyla konveyör kenarlarına dönük olabilir. • Yan korumalar; 6 ve 8 dişli sahip dişliler etrafında dönerken dışarı doğru açılarak üstte küçük ürünlerin düşebileceği bir boşluk açar. Yan korumalar; 10, 12 ve 16 dişli sahip dişlinin etrafında dönerken tamamen kapalı durumda kalır. • Yan korumalar ile kanadın kenarı arasındaki standart boşluk: 0,4 inç (10 mm) • Minimum girinti: 0,8 inç (20 mm)		

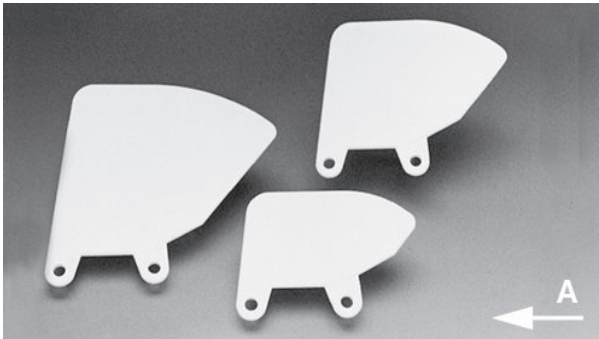

A gidiş yönü

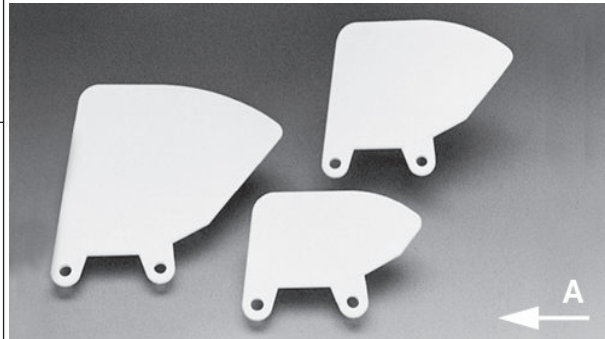

A gidiş yönü

DÜZ GİDEN BANTLAR

SERİ 400

Geri Tutma Askıları

- Tırtık ve Düz Yüz bantlarda mevcuttur.
- Taşımayüzü aşınma şeritleri veya askılarla temasa geçen rulolar, yalnızca yatay bölümlerle açılı bölümler arasındaki geçişte gereklidir. Bu yaklaşım, devam eden bakım maliyetinin ve işçiliğinin yanı sıra ilk sistem maliyetini de azaltır.
- Askının çerçeve üzerinde takılma olasılığının önüne geçmek için uygun giriş radyuslarının ve/veya açılarının kullanıldığından emin olun.
- Konveyörü, yatay kısımlarla açılı kısımlar arasında geçiş için taşımayolu yarıçapıyla tasarlayın. Bu radyus, bantın dayanım kapasitesine yakın değerde yüklenecek bantlar için en az 48 inç (1,22 m) olmalıdır. Bu yarıçap, geri tutma askılarını kullanan oldukça yüklü konveyörler tasarlariken dikkate alınması gereken en önemli faktörlerden biridir.
- Askılar, bant boyunca 4 inç'lik (101,6 mm) veya 6 inç'lik (152,4 mm) aralıklarla yerleştirilebilir. Eksenel kayma potansiyeli nedeniyle 6 inçten (152,4 mm) büyük askı aralıklarından kaçının.
- Her geri tutma askısı için dayanım değerleri: Geri tutma yüzeyine dik olarak 100 lbf (445 N) kuvvet.



Yerleştirme Somunları

Temel Bant Tipi		Malzeme	Mevcut Yerleştirme Somunu Boyutları	
Flat Top, Slidelox bulunan Flat Top		Asetal, Yüksek Dayanımlı Elektriksel İletken Asetal, Polipropilen	5/16 x 18 inç, M8 x 1,25 mm, M6 x 1 mm	
Flush Grid, Slidelox bulunan Flush Grid		Asetal, Polipropilen		
Bant Malzemesi	En Yüksek Sabitleme Ağırlığı		Sıkıştırıcı Tork Spesifikasyonu	
	lb/somun ^a	kg/somun ^a	inç-lbf	N-m
Asetal	200	91	120	13,5
Polipropilen	175	79	65	7,3

• Yerleştirme somunları, sabitlemelerin banda kolayca takılmasına olanak tanır.
 • Birden fazla sıraya bağlı eklentilerin dişlilerin etrafındaki bant dönüşünü engellemediğinden emin olun.
 • Birden fazla sıraya yayılan eklenti tabanları için tasarım sırasında birikimin azaltılması konusunun ele alındığından emin olun.
 • Dişlileri yerleştirme somunlarıyla aynı hizada yerleştirmeyin.
 • Sipariş verilirken, tüm somun yerleştirme ölçüleri için bantın kenarından referans verilir. Uygulamaya yönelik mevcut somun konumu seçenekleri için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
 • Alternatif seçenek olarak Yerleştirme Somunu S4500 Flat Top bantlara bakın.
 • Bant kenarından minimum girinti: 2 inç (50 mm).
 • Bant genişliği boyunca somunlar arasında minimum mesafe: 1,33 inç (34 mm).
 • Bant uzunluğu boyunca aralık: 2 inç (50 mm) artışlar.


^a Yalnızca sabitleme ağırlığıdır. Ürün ağırlığının eklenmesi gerekir.





Taraklı Aktarma Tavaları

Mevcut Enler		Tarak Sayısı	Mevcut Malzemeler
inç	mm		
6	152	18	Polipropilen

• Ürün aktarma ve ürün devrilmesi sorunlarını ortadan kaldırır. Bant dişlilerle kavramaya girdiğinde ürün akışının sorunsuz devam etmesine olanak verecek şekilde 18 tarak dişi bantın nervürleri arasına girer.
 • Sağlanan yay ayar civataları sayesinde konveyör çerçevesine kolayca takılır. Kapaklar civataların üzerine kolayca geçer ve yabancı maddelerin aralara girmesini önler.
 • Seri 400 için taraklı aktarma tavaları Seri 1200 ile aynıdır.

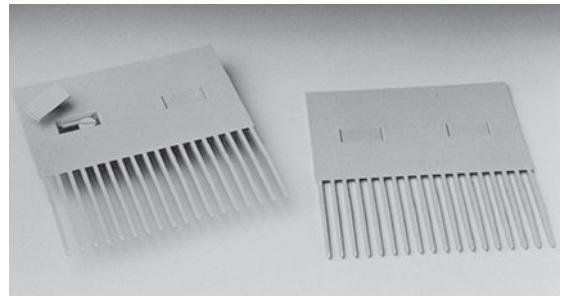

DÜZ GİDEN BANTLAR

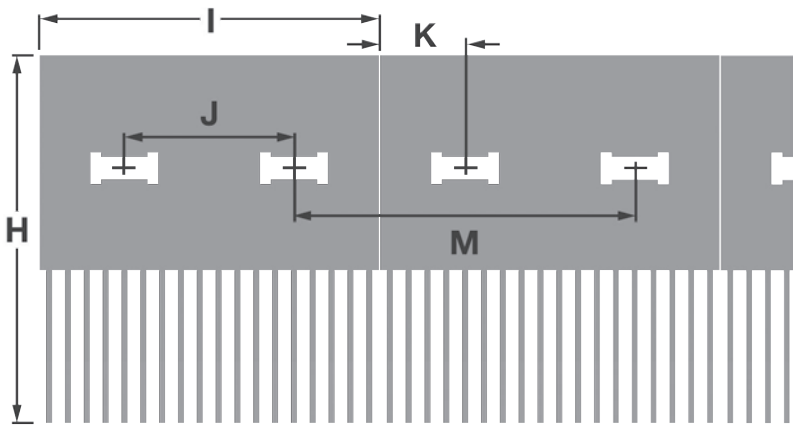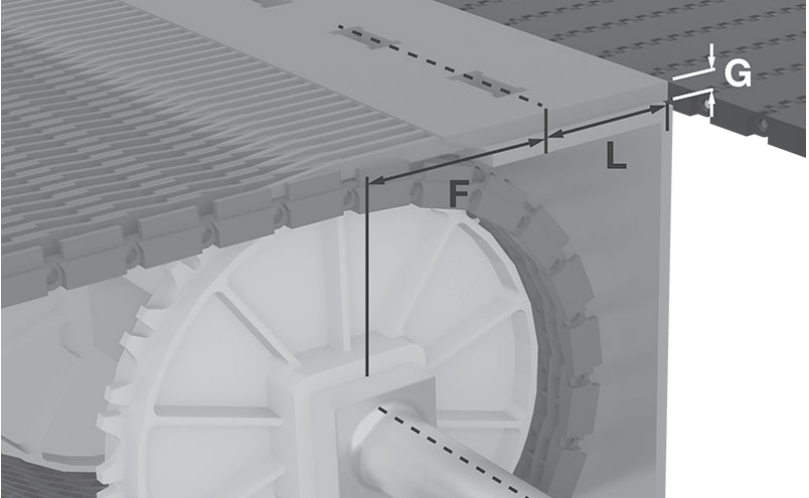S400 Taraklı Transfer Plakası Montajı için Ölçü Gereklilikleri			
Boyut	inç	mm	
H	7,25	184	
I	5,91	150	
J	3,00	76	
K	1,45	37	
M^a	PP	5,952	151,2
	PE	5,933	150,7
			
F	3,50	89	
L	2,00	51	
G	0,31	8	
			

^a Taraklı transfer plakaları arasındaki aralık, ortam sıcaklığında


SERİ 400

DÜZ GİDEN BANTLAR

SERİ 400

İki Malzemeli Taraklı Transfer Plakaları


Mevcut Enler		Tarak dişi sayısı	Mevcut Malzemeler
inç	mm		
6	152	18	Cam dolgulu poliüretan tarak dişleri, asetel arka levha
Kullanılabilir Yapılandırmalar			
Standart	Standart Uzatılmış Arka	Cam Taşıma	
Kısa arka levhali uzun tarak dişleri	Uzatılmış arka levhali uzun tarak dişleri	Uzatılmış arka levhali kısa tarak dişleri	
		kısa arka plakalı kısa taraklar ^a	
		kısa arka levhali orta tarak dişleri	
		uzatılmış arka levhali orta tarak dişleri	
- Düşük sürtünmeli arka levha ile birlikte yüksek dayanımlı tarak dişleri sağlar. - Ürün aktarma ve ürün devrilmesi sorunlarını ortadan kaldırır. Bant dişleriyle kavramaya girdiğinde ürün akışının sorunsuz devam etmesine olanak vermek için 18 tarak dişi bandın nervürleri arasında girer. - Düşük sürtünmeli arka levha, kalıcı olarak iki adet yüksek dayanımlı tarak dişi ekine bağlanır. - Standart iki malzemeli taraklı transfer plakalarının (FTP'ler) kurulumu için plastik yay ayar cıvataları ve cıvata kapakları eklenmiştir. - İki malzemeli cam taşıma FTP'leri için montaj donanımı ayrıca satılır. Montaj elemanları, zorlu cam uygulamaları için daha güvenli bağlantı sağlayan paslanmaz çelik oval pullar ve cıvatalardan oluşur. - Intralox, daha iyi kimyasal direnç gerektiren uygulamalar için tek malzemeli polipropilen standart FTP sunar. Bu taraklı aktarma tavasının montaj elemanları, plastik yay ayar cıvatalarını ve geçme cıvata kapaklarını içerir. - Uzun tarak dişleri, PET kaplar ve metal konserve veya meşrubat kutuları gibi dengesiz ürünler için iyi destek sağlar. Kısa tarak dişleri, zorlu kırık cam uygulamaları için yeterince dayanıklıdır. Bu tarak dişleri, kırılmaya dayanıklı biçimde tasarlanmıştır ancak derin şekilde gömülmüş camla karşılaşır parmaklar bağımsız olarak eğilir ve kırılır. Böylece bant veya çerçeve hasarını engeller. - Kısa arka levhada iki eklenti yuvası ve uzatılmış arka levhada üç eklenti yuvası vardır. - S400 ve S1200 aynı FTP'leri kullanır. - Cam taşıma amaçlı taraklı transfer plakalarında en iyi ürün aktarımı için 10,1 inç (257 mm) dişi çaplı ve 16 dişi konveyör dişlilerini kullanın.			

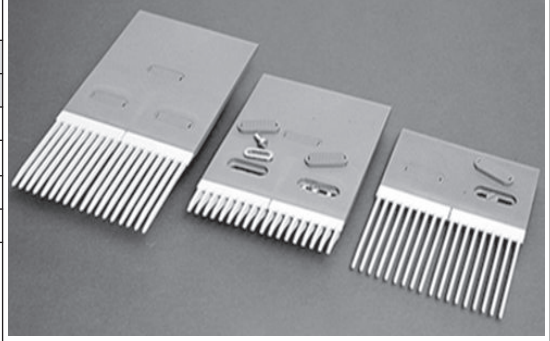

^a Teslim süreleri için Intralox Müşteri Hizmetleriyle iletişime geçin.


S400 İki Malzemeli Taraklı Transfer Plakası Montajı için Ölçü Gereklilikleri

	Standart Uzun Taraklar				Cam Taşıma için Kısa Taraklar		Cam Taşıma için Orta Uzunlukta Taraklar		
	Kısa Arka		Uzatılmış Arka		Uzatılmış Arka				
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	inç	mm	
H	7,2	183	10,75	273	8,26	210	9,04	230	
I	5,91	150	5,91	150	5,91	150	5,91	150	
J	3,00	76	3,00	76	3,00	76	3,00	76	
K	1,45	37	1,45	37	1,45	37	1,45	37	
M ^a	PP	5,952	151,2	5,952	151,2	5,952	151,2	5,952	151,2
	PE	5,933	150,7	5,933	150,7	5,933	150,7	5,933	150,7
K	1,5	38	1,5	38	1,5	38	1,5	38	
A	2,25	57	2,25	57	2,25	57	2,25	57	

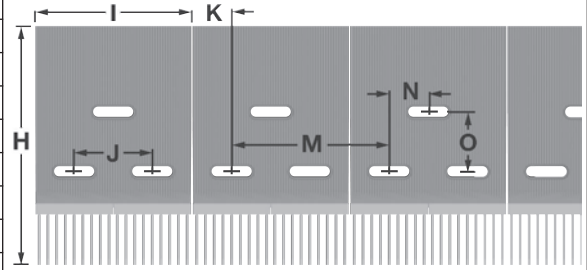

S400 İki Malzemeli Taraklı Transfer Plakası Montajı için Ölçü Gereklilikleri


	Standart Uzun Taraklar				Cam Taşıma için Kısa Taraklar		Cam Taşıma için Orta Uzunlukta Taraklar	
	Kısa Arka		Uzatılmış Arka		Uzatılmış Arka			
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	inç	mm
F	3,50	89	3,50	89	3,50	89	3,50	89
L	2,00	51	5,50	140	5,50	140	5,50	140
G	0,31	8	0,31	8	0,31	8	0,31	8

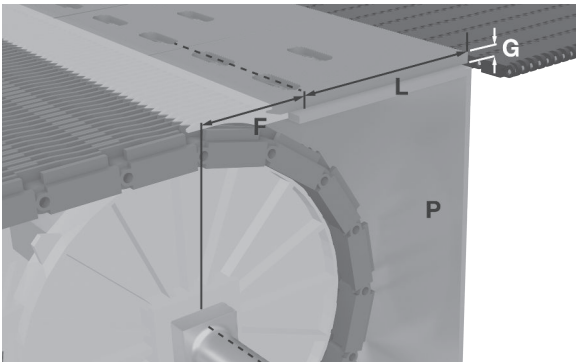

P ön kenarda 0,5 inç (13 mm) yarıçapa sahip çerçeve elemanı

^a Taraklı transfer plakaları arasındaki aralık, ortam sıcaklığında

Kendi Temizlenen Taraklı Transfer Plakaları^a

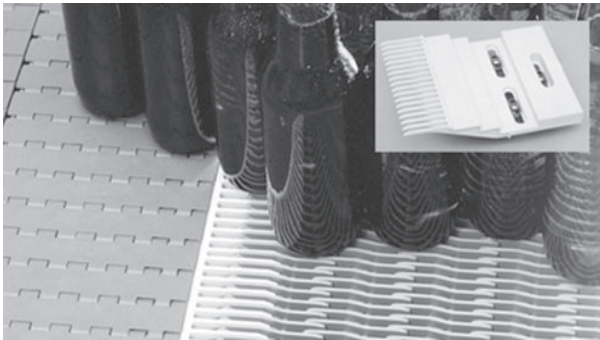Mevcut En		Tarak dişı sa- yısı	Mevcut Malzemeler	
inç	mm			
6	152	18	Cam dolgulı poliüretan	
• Birlikte çalışacak şekilde tasarlanmış bir taraklı aktarma tavası ve aktarma kenarlı banttandır. • Ağır yan yükleme koşullarında bant desteği vermek için sağlam kılavuz askılarıyla kalıplanır • Düz, pürüzsüz üst yüzey, kutular için mükemmel yanal hareket sağlar. • Üstün aşınma dayanıklılığı için tam düz kenarlara, başlı çubuk sabitleme sistemine ve naylon çubuklara sahiptir. • Süpürme kolu, itici kol veya geniş aktarma tavalarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Taşıma işlemleri sorunsuzdur ve %100 kendi temizlenir ve böylece tüm kutu şekilleri için doğru açıda taşımayı mümkün hale getirir. • Sık ürün değişimlerinin yapıldığı daha sıcak/soğuk uygulamalar için idealdir. • Çift yönlü sistem, hem sol hem de sağ yönlü aktarımlarda aktarma bantının kullanılmasını sağlar. • Boşalma ve besleme konveyörlerindeki Intralox bant serileri ve tipleriyle uyumludur. • Intralox Seri 400, Seri 1200 ve Seri 1900 Raised Rib bantlara ve bu bantlardan diğer sistemlere ürün aktarabilir. • Zorlu cam uygulamalarında dayanıklılık için sağlam tasarım. • Bandın genişlemesi ve büzülmesiyle harekete olanak veren paslanmaz çelik cıvatalar ve oval pullar sayesinde herhangi bir kalınlıktaki montaj plakalarına kolayca takılır ve sabitlenir. • Paslanmaz çelik donanımlar ayrıca satılır.				

^a Şu Rexnord ABD Patent Numaraları ile lisanslıdır: 7,314,130 ve 7,448,490



^a Şu Rexnord ABD Patent Numaraları ile lisanslıdır: 7,314,130 ve 7,448,490

DÜZ GİDEN BANTLAR

SERİ 400

S400 Kendi Temizlenen Taraklı Transfer Plakası Montajı için Ölçü Gereklilikleri^a

Boyut	inç	mm	
H	8,05	204,5	
I	5,89	149,6	
J	2,92	74,2	
K	1,51	38,4	
M	PP	5,952	151,2
	PE	5,933	150,7
K	1,46	37,1	
A	1,75	44,5	
F	5,25	133,4	
L	2,71	68,8	
G	1,15	29,2	

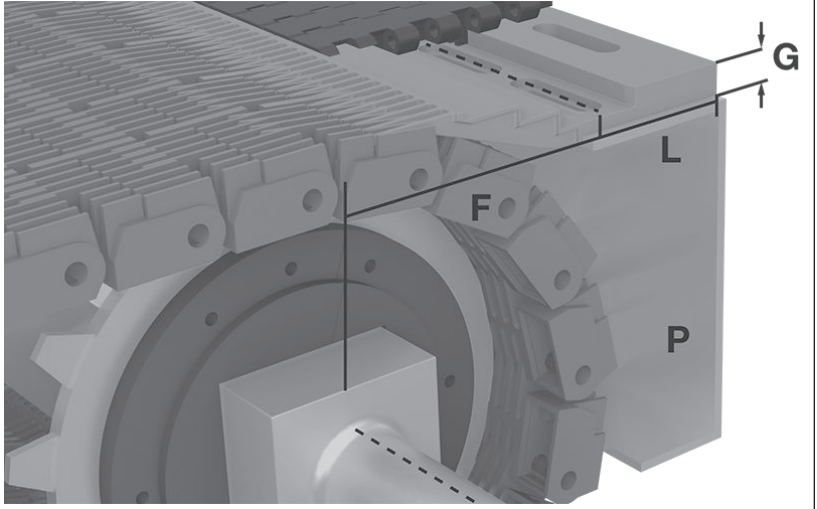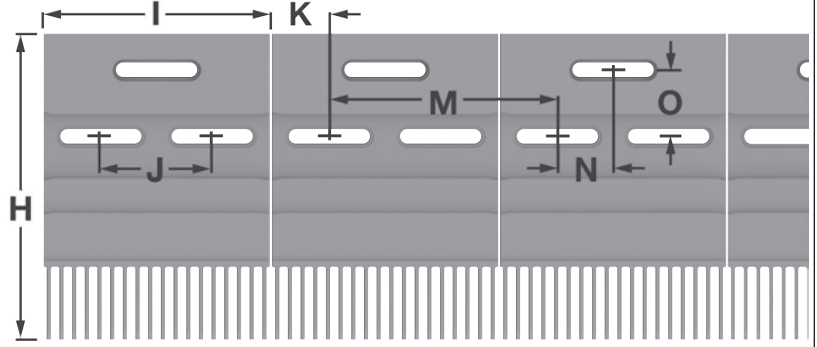


P çerçeve parçası

^a Şu Rexnord ABD Patent Numaraları ile lisanslıdır: 7,314,130 ve 7,448,490

KONVEYÖR ÇERÇEVESİ BOYUTLARI

Intralox bantlarla kullanılmak üzere tasarlanan tüm konveyörler belirli boyut şartlarını karşılamalıdır. Bu ölçüler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu ölçülerin tam açıklamaları için Tasarım Yönergeleri bölümündeki [Çerçeve Ölçüleri](#) kısmına bakın.

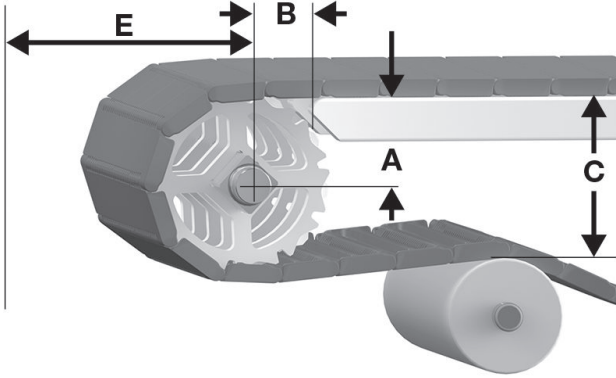

- A** mil merkez hattı ile taşımayüzü üst kısmı arasındaki dikey mesafe, $\pm 0,03$ inç (1 mm)
B mil merkez hattı ile taşımayüzü başlangıcı arasındaki yatay mesafe, $\pm 0,125$ inç (3 mm)
C taşımayüzü üst kısmı ile geri dönüş desteği üst kısmı arasındaki dikey mesafe
E mil merkez hattı ile diğer bileşenler arasındaki minimum yatay mesafe

Şekil 9: A, B, C, D ve E tahrik ölçüleri

S400 Konveyör Çerçevesi Boyutları										
Dişli Tanımı			A		B		C		E	
Dişli Çapı		Diş Sayısı	Aralık (alttan üste) ^a		inç	mm	inç	mm	inç	mm
inç	mm		inç	mm						
Flat Top, Flush Grid, Open Hinge										
4,0	102	6	1,42-1,69	36-43	2,20	56	4,10	104	2,38	60
5,2	132	8	2,10-2,30	53-58	2,60	66	5,30	135	2,99	76
5,8	147	9	2,44-2,61	62-66	2,70	69	5,95	151	3,49	89
6,4	163	10	2,77-2,92	70-74	2,77	70	6,50	165	3,61	92
7,8	198	12	3,42-3,55	87-90	3,00	76	7,90	201	4,24	108
8,4	213	13 ¹	3,75-3,87	95-98	3,22	82	8,46	215	4,74	120
10,1	257	16	4,72-4,81	120-122	3,20	81	10,20	259	5,50	140
Raised Rib										
4,0	102	6	1,42-1,69	36-43	2,20	56	4,10	104	2,75	70
5,2	132	8	2,10-2,30	53-58	2,60	66	5,30	135	3,24	82
6,4	163	10	2,77-2,92	70-74	2,77	70	6,50	165	3,99	101
7,8	198	12	3,42-3,55	87-90	3,00	76	7,90	201	4,49	114
10,1	257	16	4,72-4,81	120-122	3,20	81	10,20	259	5,88	149
Non Skid										
4,0	102	6	1,42-1,69	36-43	1,60	41	4,09	104	2,46	62
5,2	132	8	2,10-2,30	53-58	1,98	50	5,31	135	3,07	78
5,8	147	9	2,43-2,61	62-66	2,31	59	5,93	151	3,38	86
6,4	163	10	2,77-2,92	70-74	2,26	57	6,56	167	3,70	94
7,8	198	12	3,42-3,55	87-90	2,60	66	7,81	198	4,32	110
8,4	213	13	3,74-3,87	95-98	2,84	72	8,44	214	4,64	118
10,1	257	16	4,71-4,81	120-122	2,97	75	10,34	263	5,59	142
Roller Top, Transverse Roller Top										
4,0	102	6	1,42-1,69	36-43	2,20	56	4,10	104	2,56	65
5,2	132	8	2,10-2,30	53-58	2,60	66	5,30	135	3,17	81
6,4	163	10	2,77-2,92	70-74	2,77	70	6,50	165	3,79	96
7,8	198	12	3,42-3,55	87-90	3,00	76	7,90	201	4,42	112
10,1	257	16	4,72-4,81	120-122	3,20	81	10,20	259	5,68	144

DÜZ GİDEN BANTLAR

SERİ 400

S400 Konveyör Çerçevesi Boyutları										
Dişli Tanımı			A		B		C		E	
Dişli Çapı		Diş Sayısı	Aralık (alttan üste) ^a		inç	mm	inç	mm	inç	mm
inç	mm		inç	mm						
0,85 inç Yarıçap Transverse Roller Top										
4,0	102	6	1,27-1,54	32-39	1,72	44	3,96	101	2,48	63
5,2	132	8	1,95-2,15	50-55	2,13	54	5,18	132	3,09	78
6,4	163	10	2,62-2,77	67-70	2,43	62	6,42	163	3,71	94
7,8	198	12	3,27-3,40	83-86	2,78	71	7,68	195	4,34	110
10,1	257	16	4,56-4,66	116-118	3,20	81	10,20	259	5,60	142
Angled Roller (0, 30, 45, 60 ve 90 derece) ^b										
4,0	102	6	1,29-1,56	33-40	1,70	43	4,00	102	2,50	64
5,2	132	8	1,98-2,18	50-55	2,11	53	5,23	133	3,11	79
6,4	163	10	2,64-2,80	67-71	2,40	61	6,47	164	3,74	95
7,8	198	12	3,29-3,43	84-87	2,75	70	7,73	196	4,36	111
10,1	257	16	4,59-4,69	117-119	3,16	80	10,25	260	5,63	143
Ball Belt ^b										
4,0	102	6	1,23-1,50	31-38	1,75	44	4,00	102	2,56	65
5,2	132	8	1,91-2,11	49-54	2,16	55	5,23	133	3,18	81
6,4	163	10	2,58-2,74	65-69	2,47	63	6,47	164	3,80	96
7,8	198	12	3,23-3,36	82-85	2,82	72	7,73	196	4,43	112
10,1	257	16	4,53-4,63	115-117	3,25	82	10,25	260	5,69	144
^a Genel uygulamalar ve çabuk devrilebilen ürünün uç aktarmasının kritik olmadığı uygulamalarda, aralığın altında kullanın.										
^b Boyutları belirlerken rulonun üst kısmını bandın üst kısmı, rulonun alt kısmını ise bandın alt kısmı olarak kabul edin.										

^a Genel uygulamalar ve çabuk devrilebilen ürünün uç aktarımının kritik olmadığı uygulamalarda, aralığın altında kullanın.

^b Boyutları belirlerken rulonun üst kısmını bandın üst kısmı, rulonun alt kısmını ise bandın alt kısmı olarak kabul edin.

AKTARMA TAVASI BOŞLUĞU

Çoğu konveyörde, yaylanma hareketi hesaba katılarak her aktarım noktasında boşluk bırakılmalıdır. Minimum boşluk ölçüleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Daha fazla bilgi için Tasarım Yönergeleri bölümünde, [Aktarma Tavası Boşluğu](#) kısmına bakın.

S400 Aktarma Tavası Boşluğu				
Dişli Tanımı			Minimum Boşluk	
Hatve Çapı		Diş Sayısı		
inç	mm		inç	mm
4,0	102	6	0,268	6,8
5,2	132	8	0,200	5,1
5,8	147	9	0,178	4,5
6,4	163	10	0,160	4,1
7,8	198	12	0,130	3,3
8,4	213	13	0,121	3,1
10,1	257	16	0,100	2,5

Flat Top

	inç	mm
Hatve	0,315	8,0
Minimum En	4	101,6
Maksimum En	62	1575
En Artış Aralığı	1,00	25,4
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Tam düz kenarlı düzgün, kapalı üst yüzey
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Çubuk çapı: 0,140 inç (3,6 mm)
- 0,236 inç (6 mm) çaplı bıçak ağızları için tasarlanmıştır

A tercih edilen gidiş yönü

Bant Verileri							
Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,14 inç (3,6 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (süreklil)		Bant Kütlesi	
		lb/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Asetal	Asetal	375	5.470	-50 ila 200	-46 ila 93	1,08	5,27
Asetal	LMAR	325	4.740	-50 ila 200	-46 ila 93	0,91	4,4426
LMAR	LMAR	275	4.010	-50 ila 290	-46 ila 143	0,87	4,2473
PK	PK	300	4.380	-40 ila 176	-40 ila 80	0,85	4,1497
PK	Asetal	300	4.380	-40 ila 176	-40 ila 80	0,88	4,2962
Algılanabilir MX	Algılanabilir MX	300	4.380	-50 ila 200	-46 ila 93	1,24	6,0542

DÜZ GİDEN BANTLAR

SERİ 560



Flush Grid

	inç	mm
Hatve	0,315	8,0
Minimum En	4,0	101,6
Maksimum En	62	1575
En Artış Aralığı	1,0	25,4
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,4 x 0,14	10,2 x 3,5
Açık Alan	%32	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	



Ürün Notları


- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Tam düz kenarlı düzgün üst yüzey.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, **Ürün Serisi** bölümünde verilmiştir.
- Yönlere duyarlı taşıma için tasarlanmıştır.
- Çubuk çapı: 0,140 inç (3,6 mm)
- 0,236 inç (6 mm) çaplı bıçak ağızları için tasarlanmıştır.

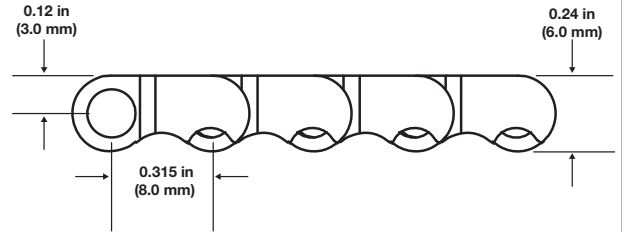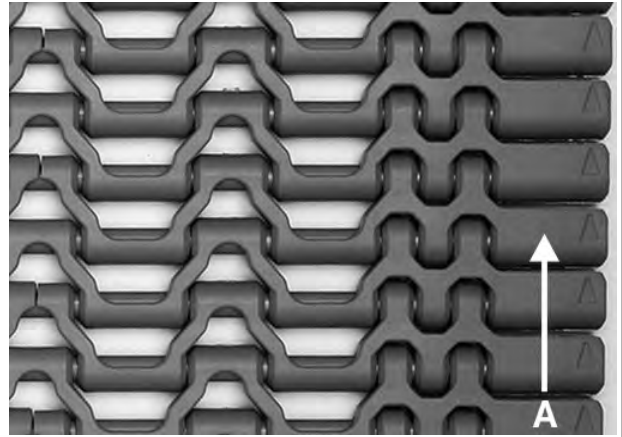

Bant Verileri


Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,14 inç (3,6 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Asetal	Asetal	300	4.380	-50 ila 200	-46 ila 93	0,87	4,25
Asetal	LMAR	250	3.650	-50 ila 200	-46 ila 93	0,84	4,10
LMAR	LMAR	200	2.920	-50 ila 290	-46 ila 143	0,72	3,52
PK	PK	200	2.920	-40 ila 176	-40 ila 80	0,71	3,4662
PK	Asetal	275	4.010	-40 ila 176	-40 ila 80	0,74	3,6127

Dişli ve Destek Miktarı Referansı				
Bant Genişlik Aralığı ^a		Mil Başına Minimum Dişli Sayısı ^b	Aşınma Şeritleri	
inç	mm		Taşımayüzü	Geridönüş
4	102	2	2	2
6	152	2	2	2
8	203	3	3	3
12	305	3	3	3
18	457	4	4	4
24	610	5	4	4
30	762	6	5	5
36	914	7	6	6
42	1.067	8	7	7
48	1.219	10	8	8
54	1.372	11	9	9
60	1.524	12	10	10
Diğer genişlikler için maksimum 4 inç (102 mm) merkez hattı aralıklı tek sayıda dişli kullanın. ^{c, d}			Maksimum 6 inç (152 mm) merkez hattı aralığı	Maksimum 6 inç (152 mm) merkez hattı aralığı
^a Bandın genişliği tablodaki bir sayıyı aşarsa bir üst genişlik aralığını görmek için dişli ve destek malzemesi minimum değerlerine bakın. Bantlar minimum 4 inç (101,6 mm) genişlikten başlayarak 1,0 inç (25,4 mm) aralıklarla artan seçeneklerle mevcuttur. Gerçek genişlik kritik öneme sahipse Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. ^b Bu sayı minimum değerdir. Ağır yük uygulamaları ek dişlilerin kullanılmasını gerektirebilir. ^c Orta dişliyi kilitleyin. Yalnızca iki dişli kullanıldığında tahrik yatağı tarafındaki dişlileri kilitleyin. Kilitli dişli konumları için bkz. Tutma Bilezikleri ve Merkez Dişli Çizgisi . ^d Tahrik milleri için maksimum 4,0 inç (102 mm) merkez hattı aralıklı tek sayıda dişli kullanın.				

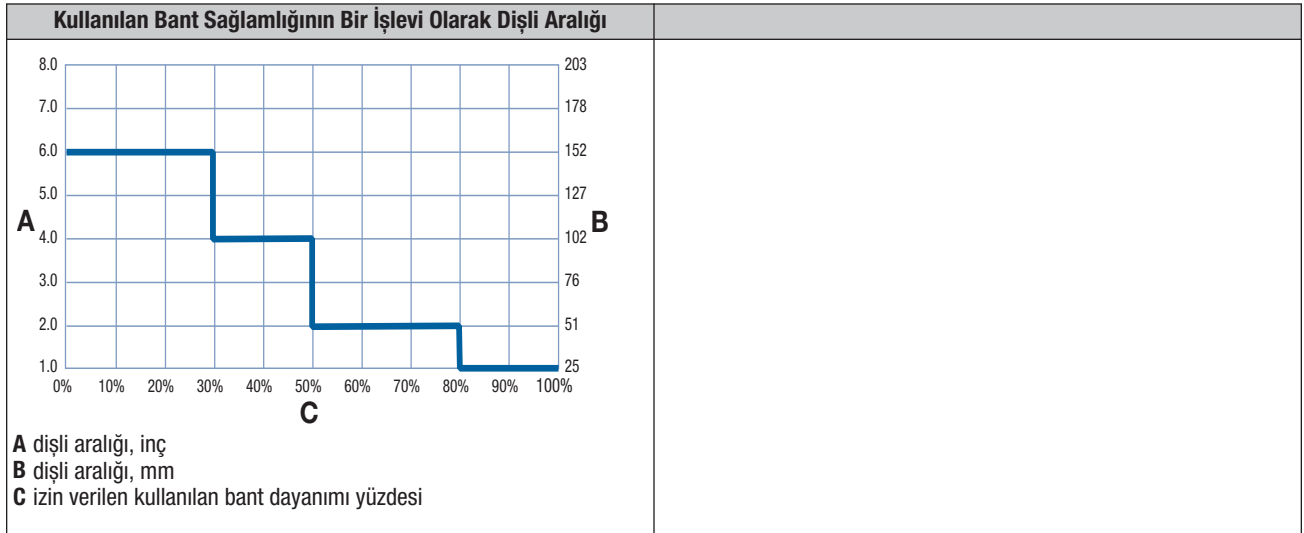

DÜZ GİDEN BANTLAR

SERİ 560

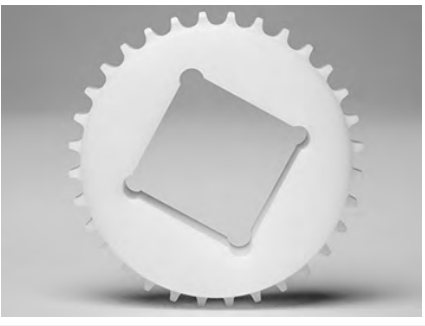Tek Parça Dişliler										
Diş Sayısı (Yaylanma Hareketi)	Nom. Dişli Çapı		Nom. Dış Çap		Nom. Göbek Ge-nişliği		Mevcut Göbek Boyutları			
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvarlak mm	Kare mm
Kalıplanmış Asetal										
24 (%0,86)	2,4	61	2,5	64	1	25	1	1	25	25
32 (%0,48)	3,2	81	3,3	84	1	25		1,5		40
36 (%0,38)	3,6	91	3,7	94	1	25		1,5		40
- Mavi asetal olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -50°F ila 200°F (-46°C ila 93°C).										
										
Kalıplanmış Naylon										
46 (%0,23)	4,6	117	4,7	119	1	25		1,5		40
- Doğal naylon olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -50°F ila 240°F'tır (-46°C ila 116°C).										
İşlenmiş Asetal										
18 (%1,52)	1,8	46	1,9	48	1	25	1	0,75	25	20
- Doğal asetal olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -50°F ila 200°F (-46°C ila 93°C).										
										

Naylon 6 mm Çaplı 20 Derece Bıçak Ağızı		
Standart Genişlik		
inç	mm	
6	152	
12	305	
- Düşük aşınmalı malzemeden üretilmiş bıçak ağızı, S560 ve S570 bantlarla aktarma tavası olmadan boş teneke kutu taşımak için tasarlanmıştır. - Daha geniş bantlar için birden fazla bıçak ağızını birleştirin. - Herhangi bir S560 ve S570 konveyörde uçtan uca veya 90 derece transfer için kullanılabilir. - FDA uyumlu mavi naylondan üretilmiştir. - Bıçak ağızı çapı: 0,236 inç (6 mm).		

S560/570 Alüminyum Bıçak Ağız Aktarım Ünitesi

Nominal Bant Genişliği

inç	mm
24	610
36	914
48	1.219

- Önceden monte edilmiş bıçak ağız aktarım ünitesi, S560 ve S570 bantlar için optimum uçtan uca ürün aktarımı sağlar.
- Boş teneke kutuların aktarma tavasına gerek olmadan sorunsuz şekilde aktarılmasını sağlamak için tasarlanmıştır.
- Standart 12 inç (305 mm) bıçak ağızları aktarım ünitesine dahildir ve ayrı da satılır.
- FDA uyumlu, mavi naylon bıçak ağızları ve bir alüminyum montaj çerçevesinden oluşur.
- Bıçak ağızı çapı: 0,236 inç (6 mm).




S560/570 Paslanmaz Çelik Bıçak Ağız Aktarım Ünitesi

Nominal Bant Genişliği

inç	mm
18	457
24	610
30	762
36	914


- Önceden monte edilmiş bıçak ağız aktarım ünitesi, S560 ve S570 bantlar için optimum uçtan uca ürün aktarımı sağlar.
- Dolu teneke kutuların aktarma tavasına gerek olmadan sorunsuz şekilde aktarılmasını sağlamak için tasarlanmıştır.
- Standart 6 inç (152 mm) genişlikli bıçak ağızları aktarım ünitesine dahildir ve ayrı da satılır.
- FDA uyumlu, yıkanabilir, mavi naylon bıçak ağızları ve paslanmaz çelik montaj çerçevesinden üretilmiştir.
- Bıçak ağızı çapı: 0,236 inç (6 mm).

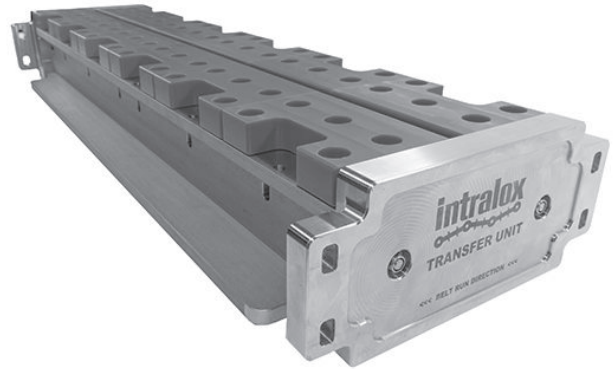

SERİ 560

KONVEYÖR ÇERÇEVESİ BOYUTLARI

Intralox bantlarla kullanılmak üzere tasarlanan tüm konveyörler belirli boyut şartlarını karşılamalıdır. Bu ölçüler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu ölçülerin tam açıklamaları için Tasarım Yönergeleri bölümündeki [Çerçeve Ölçüleri](#) kısmına bakın.

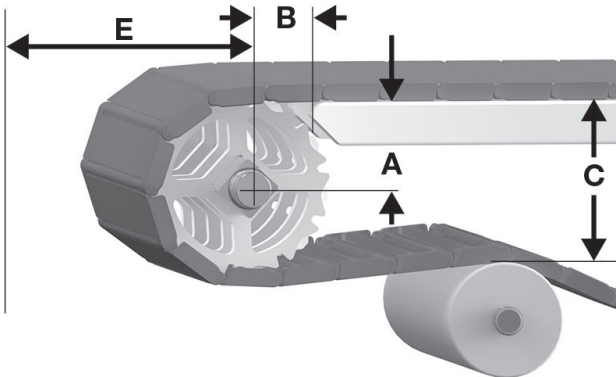

- A** mil merkez hattı ile taşıyıcı yüzü üst kısmı arasındaki dikey mesafe, $\pm 0,03$ inç (1 mm)
B mil merkez hattı ile taşıyıcı yüzü başlangıcı arasındaki yatay mesafe, $\pm 0,125$ inç (3 mm)
C taşıyıcı yüzü üst kısmı ile geri dönüş desteği üst kısmı arasındaki dikey mesafe
E mil merkez hattı ile diğer bileşenler arasındaki minimum yatay mesafe
Şekil 10: A, B, C, D ve E tahrik ölçüleri

DÜZ GİDEN BANTLAR

S560 Konveyör Çerçevesi Boyutları										
Dişli Tanımı			A		B		C		E	
Dişli Çapı		Diş Sayısı	Aralık (Altın Üste) ^a		inç	mm	inç	mm	inç	mm
inç	mm		inç	mm						
Flat Top, Flush Grid										
1,8	46	18	0,78	20	1,15	29	1,81	46	1,09	28
2,4	61	24	1,08	27	1,35	34	2,41	61	1,39	35
3,2	81	32	1,48	38	1,57	40	3,21	82	1,79	45
3,6	91	36	1,68	43	1,67	42	3,61	92	1,99	51
4,6	117	46	2,18	55	1,88	48	4,62	117	2,49	63
^a Genel uygulamalar ve çabuk devrilebilen ürünün uç aktarmasının kritik olmadığı uygulamalarda, aralığın altını kullanın.										

^a Genel uygulamalar ve çabuk devrilebilen ürünün uç aktarmasının kritik olmadığı uygulamalarda, aralığın altını kullanın.

AKTARMA TAVASI BOŞLUĞU

Çoğu konveyörde, yaylanma hareketi hesaba katılarak her aktarım noktasında boşluk bırakılmalıdır. Minimum boşluk ölçüleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Daha fazla bilgi için Tasarım Yönergeleri bölümünde, [Aktarma Tavası Boşluğu](#) kısmına bakın.

S560 Aktarma Tavası Boşluğu					
Dişli Tanımı			Minimum Boşluk		
Hatve Çapı		Diş Sayısı			
inç	mm		inç	mm	
1,8	46	18	0,014	0,4	
2,4	61	24	0,010	0,3	
3,2	81	32	0,008	0,2	
3,6	91	36	0,007	0,2	
4,6	117	46	0,0005	0,1	



SERİ 560

Flat Top


	inç	mm
Hatve	0,315	8,0
Minimum Genişlik	10,0	254
Maksimum Genişlik	62	1.575
Genişlik Artış Aralığı	1,0	25,4
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Esnek sabitleme; başsız	

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Ayrıntılı konveyör tasarımı yönergeleri mevcuttur. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Tam düz kenarlı düzgün, kapalı üst yüzey
- Küçük hatve, aktarım sırasında gereken boşluğu azaltır.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Bandın tercih edilen gidiş yönü, düz kenarın üst yüzeyindeki üçgenle gösterilir.
- Bant dayanımı, gidiş yönüne bağlıdır. Bant, tercih edilen gidiş yönünde hareket etmediğinde bant dayanım değeri 125 lbf/ft (1.824 N/m) ile sınırlanır.
- 0,236 inç (6 mm) çaplı bıçak ağızları ve Intralox Bıçak Ağızı Aktarım Ünitesi için optimize edilmiştir.

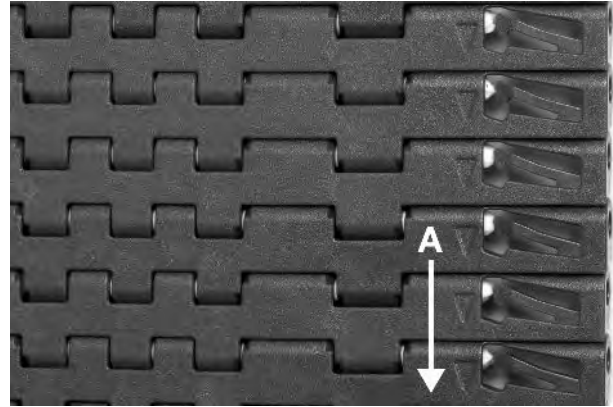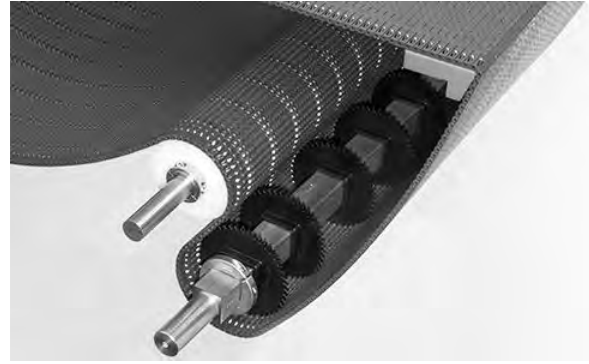

A tercih edilen gidiş yönü

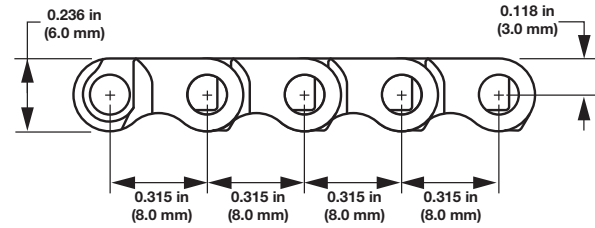


Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Çubuk Malzemesi, Çap 0,12 inç (3 mm)	Bant Dayanımı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Asetal	Asetal	600	8.760	-50 ila 200	-46 ila 93	1,22	5,96
HSEC asetal	Asetal	370	5.400	-50 ila 200	-46 ila 93	1,25	6,10

DÜZ GİDEN BANTLAR

DIŞLİ VE DESTEK MİKTARI REFERANSI

- Uygulama için doğru dişli miktarının ve aralığının seçildiğinden emin olun. [CalcLab](#)'i kullanın veya yardım için Intralox Müşteri Hizmetleriyle iletişime geçin.
- Taşımayüzü aşınma şeritlerinin bandı desteklemek için uygun aralıklara sahip olduğundan emin olun. Maksimum 6 inç (152 mm) merkez hattı aralığı kullanın.

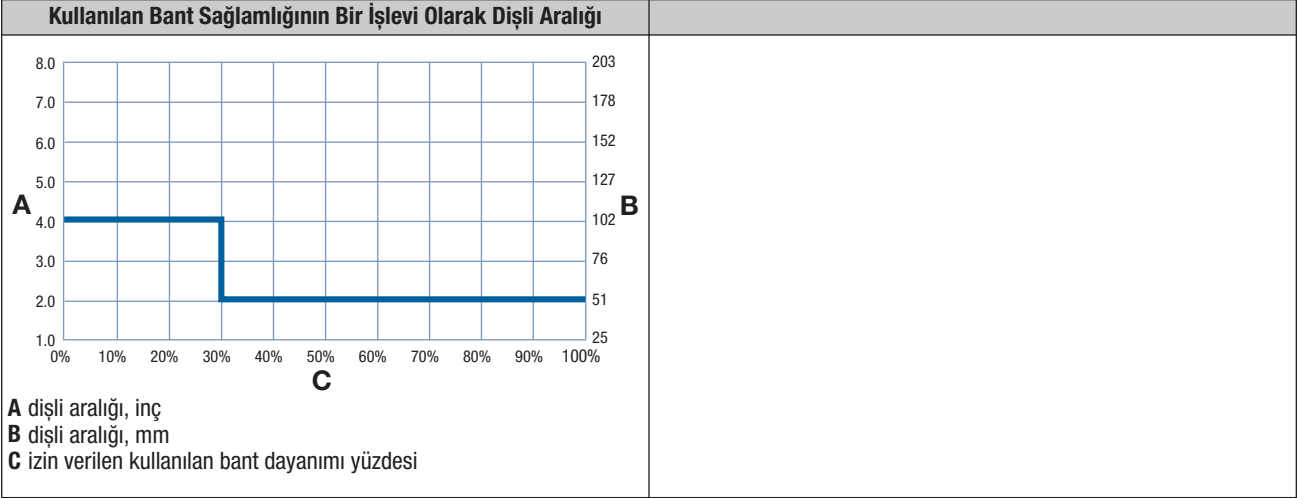

SERİ 570

Kalıplanmış Naylon Dişliler

Diş Sayısı (Yaylanma Hareketi)	Nom. Dişli Çapı		Nom. Dış Çap		Nom. Göbek Genişliği		Mevcut Göbek Boyutları			
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvarlak mm	Kare mm
46 (%0,23)	4,6	117	4,7	119	1	25		1,5, 2,5		40, 60

- FDA uyumlu siyah naylon olarak sunulur
- Sıcaklık aralığı: -50°F ila 240°F'tır (-46°C ila 116°C).


Cam Dolgulu Naylon Parça Dişli

Diş Sayısı (Yaylanma Hareketi)	Nom. Dişli Çapı		Nom. Dış Çap		Nom. Göbek Genişliği		Mevcut Göbek Boyutları			
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvarlak mm	Kare mm
46 (%0,23)	4,6	117	4,7	119	1,25	33	1-1/4, 1-7/16, 1-1/2, 2, 2-7/16		30, 40, 50, 60	

- Siyah ve doğal FDA uyumlu, cam dolgulu naylon olarak sunulur
- Sıcaklık aralığı: -50°F ila 240°F (-46°C ila 116°C)

Naylon 6 mm Çaplı 20 Derece Bıçak Ağzı		
Standart Genişlik		
inç	mm	
6	152	
12	305	
- Düşük aşınmalı malzemeden üretilmiş bıçak ağzı, S560 ve S570 bantlarla aktarma tavası olmadan boş teneke kutu taşımak için tasarlanmıştır. - Daha geniş bantlar için birden fazla bıçak ağzını birleştirin. - Herhangi bir S560 ve S570 konveyörde uçtan uca veya 90 derece transfer için kullanılabilir. - FDA uyumlu mavi naylondan üretilmiştir. - Bıçak ağzı çapı: 0,236 inç (6 mm).		


S560/570 Alüminyum Bıçak Ağzı Aktarım Ünitesi		
Nominal Bant Genişliği		
inç	mm	
24	610	
36	914	
48	1.219	
- Önceden monte edilmiş bıçak ağzı aktarım ünitesi, S560 ve S570 bantlar için optimum uçtan uca ürün aktarımı sağlar. - Boş teneke kutuların aktarma tavasına gerek olmadan sorunsuz şekilde aktarılmasını sağlamak için tasarlanmıştır. - Standart 12 inç (305 mm) bıçak ağızları aktarım ünitesine dahildir ve ayrı da satılır. - FDA uyumlu, mavi naylon bıçak ağızları ve bir alüminyum montaj çerçevesinden oluşur. - Bıçak ağzı çapı: 0,236 inç (6 mm).		

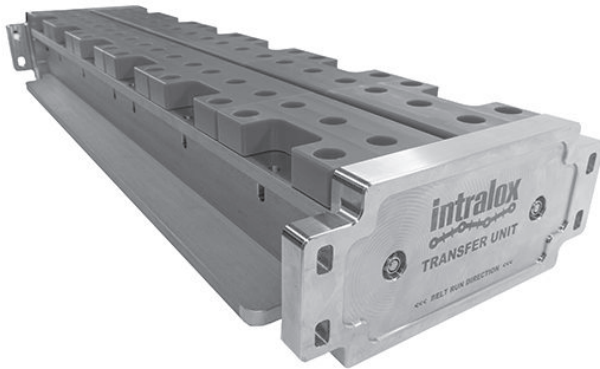S560/570 Paslanmaz Çelik Bıçak Ağzı Aktarım Ünitesi		
Nominal Bant Genişliği		
inç	mm	
18	457	
24	610	
30	762	
36	914	
- Önceden monte edilmiş bıçak ağzı aktarım ünitesi, S560 ve S570 bantlar için optimum uçtan uca ürün aktarımı sağlar. - Dolu teneke kutuların aktarma tavasına gerek olmadan sorunsuz şekilde aktarılmasını sağlamak için tasarlanmıştır. - Standart 6 inç (152 mm) genişlikli bıçak ağızları aktarım ünitesine dahildir ve ayrı da satılır. - FDA uyumlu, yıkanabilir, mavi naylon bıçak ağızları ve paslanmaz çelik montaj çerçevesinden üretilmiştir. - Bıçak ağzı çapı: 0,236 inç (6 mm).		

KONVEYÖR ÇERÇEVESİ BOYUTLARI

Intralox bantlarla kullanılmak üzere tasarlanan tüm konveyörler belirli boyut şartlarını karşılamalıdır. Bu ölçüler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu ölçülerin tam açıklamaları için Tasarım Yönergeleri bölümündeki [Çerçeve Ölçüleri](#) kısmına bakın.

DÜZ GİDEN BANTLAR

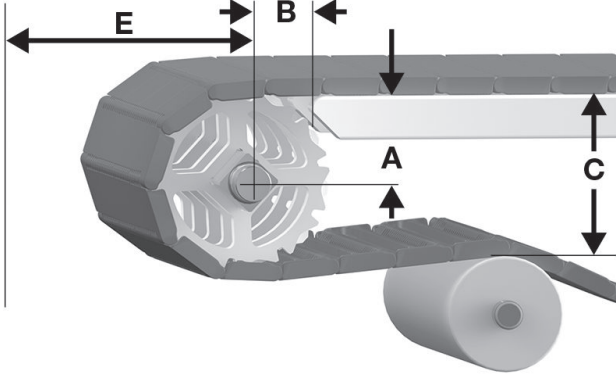

- A** mil merkez hattı ile taşıyıcı yüzü üst kısmı arasındaki dikey mesafe, $\pm 0,03$ inç (1 mm)
B mil merkez hattı ile taşıyıcı yüzü başlangıcı arasındaki yatay mesafe, $\pm 0,125$ inç (3 mm)
C taşıyıcı yüzü üst kısmı ile geri dönüş desteği üst kısmı arasındaki dikey mesafe
E mil merkez hattı ile diğer bileşenler arasındaki minimum yatay mesafe

Şekil 11: A, B, C, D ve E tahrik ölçüleri

S570 Konveyör Çerçevesi Boyutları




Dişli Tanımı			A		B		C		E	
Dişli Çapı		Diş Sayısı	Aralık (Altın Üste) ^a		inç	mm	inç	mm	inç	mm
inç	mm		inç	mm						
Flat Top										
4,6	117	46	2,18	55	1,89	48	4,62	117	2,49	63
^a Genel uygulamalar ve çabuk devrilebilen ürünün uç aktarmasının kritik olmadığı uygulamalarda, aralığın altını kullanın.										

^a Genel uygulamalar ve çabuk devrilebilen ürünün uç aktarmasının kritik olmadığı uygulamalarda, aralığın altını kullanın.

SERİ 570

Flat Top		
	inç	mm
Hatve	2,00	50,8
Minimum En	2	51
En Artış Aralığı	0,66	16,8
Açıklık Boyutu	-	-
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Snap-lock; başlı	

Ürün Notları
• Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin. • Tam düz kenarlı düzgün, kapalı üst yüzey. • Zorlu et endüstrisi uygulamaları için tasarlanmış darbeye dayanıklı bant. • Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir. • Ayrıntılı malzeme bilgileri, Ürün Serisi bölümünde verilmiştir. • Kanatlar ve yan korumalar mevcuttur.

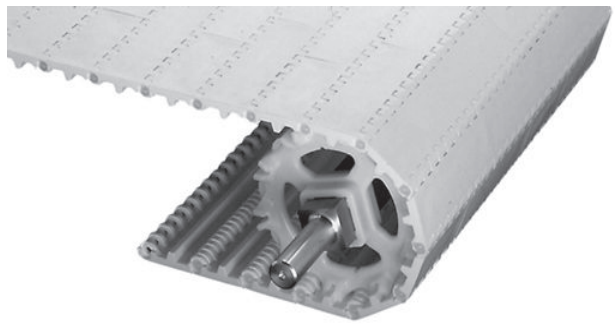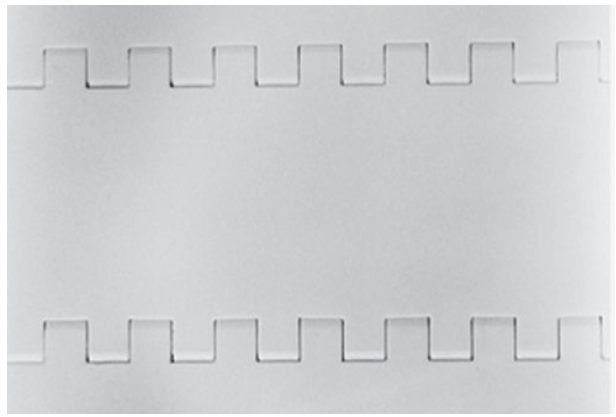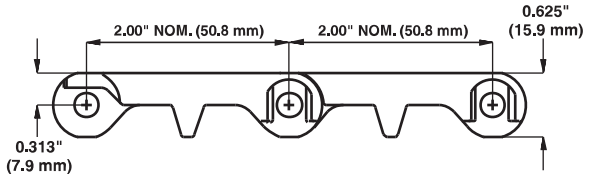




Bant Verileri							
Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Bant Dayanımı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Polipropilen	Polipropilen	1.000	14.600	34 ila 220	1 ila 104	1,77	8,66
Polietilen	Polietilen	500	7.300	-50 ila 150	-46 ila 66	1,87	9,13
Asetal	Polietilen	900	13.100	-50 ila 150	-46 ila 66	2,75	13,43
Naylon	Polietilen	1.200	17.500	-50 ila 150	-46 ila 66	2,32	11,33
Naylon	Naylon	1.200	17.500	-50 ila 225	-46 ila 107	2,43	11,86
Algılanabilir polipropilen A22	Polietilen	650	9.490	0 ila 150	-18 ila 66	2,21	10,79

DÜZ GİDEN BANTLAR


Open Hinge Flat Top

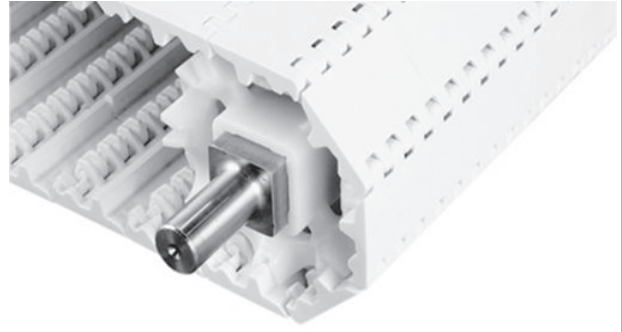	inç	mm
Hatve	2,00	50,8
Minimum En	4	102
En Artış Aralığı	0,66	16,8
Açıklık Boyutu	-	-
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Snap-lock; başlı	




Ürün Notları


- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Tam düz kenarlı düzgün, kapalı üst yüzey.
- Tam oyulmuş ve yarıslanmış köşeler sayesinde kir tutacak cepler veya keskin köşeler içermez.
- Tarak-eklem şeklinde menteşeler, bant dışının etrafında dönerken daha fazla menteşe ve çubuk alanı ortaya çıkarır. Intralox'a özgü bu özellik, söz konusu alana üstün temizleme erişimine olanak tanır.
- Bu bant kanallarının alt tarafındaki tahrik sürgüsü, kolay ve hızlı temizlik için suyu ve kiri bandın dışına yönlendirir. Tahrik sürgüsünün etkinliği, hem Intralox'un kendi testleri hem de saha testlerinde kanıtlanmıştır.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- S800 Flat Top ile uyumludur. Aynı dişliler ve aksesuarlar kullanılarak doğrudan S800 Flat Top'a eklenebilir.
- Streamline kanatlar mevcuttur. Standart yükseklik 6 inç'tir (152,4 mm).
- Özel kanat yükseklikleri mevcuttur. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

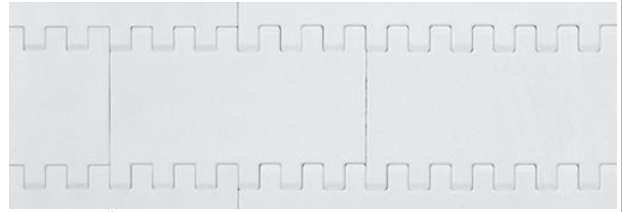

Şekil 12: Üst yüzey

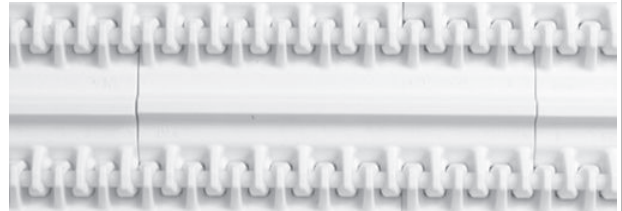

Şekil 13: Alt yüzey

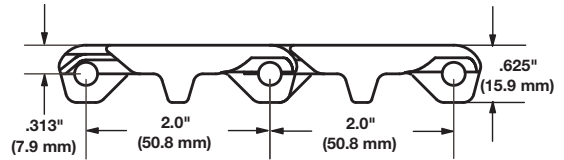

Bant Verileri




Bant Malzemesi	Varsayılan Çubuk Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Bant Dayanımı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Polipropilen	Polipropilen	900	13.100	34 ila 220	1 ila 104	1,63	7,96
Polietilen	Polietilen	500	7.300	-50 ila 150	-46 ila 66	1,70	8,30
Asetal	Polietilen	900	13.100	-50 ila 150	-46 ila 66	2,52	12,3
PK	PK	900	13.100	-40 ila 176	-40 ila 80	2,26	11,03
X ışını cihazında algılanabilir asetale	X ışını cihazında algılanabilir asetale	900	13.100	-50 ila 200	-46 ila 93	3,06	14,94

Open Hinge Flat Top with Heavy-Duty Edge


	inç	mm
Hatve	2,00	50,8
Minimum Genişlik	10	254,0
Genişlik Artış Aralığı	0,66	16,8
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Tam düz kenarlı düzgün, kapalı üst yüzey.
- Zorlu et endüstrisi uygulamaları için tasarlanmış darbeye dayanıklı bant.
- Kapalı düz kenar, bandın sağlam olmasını ve sıkışma noktası oluşmamasını sağlar.
- Tam oyulmuş ve radyuslanmış köşeler kir tutacak cepler veya keskin köşeler içermez.
- S1600 ve S1800'de olduğu gibi, bant tipinin kanallarının alt tarafındaki tahrik sürgüsü, kolay ve hızlı temizlik için suyu ve kiri bandın dışına yönlendirir. Tahrik sürgüsü kirlerin yıkanmasını daha da kolaylaştırmak için kapalı kenarın üzerini süpürür. Tahrik sürgüsünün etkinliği, hem Intralox'un kendi testleri hem de saha testlerinde kanıtlanmıştır.
- Temiz Ayırma modeliyle mevcuttur. Temiz Ayırma, bandın aletsiz sökülmesini ve takılmasını sağlar ve bantları açarken veya kapatırken bant veya pim hasarından kaynaklanan yabancı madde kontaminasyonunu ortadan kaldırır. Temiz Ayırma modülleri, avare merdaneler ile uyumlu değildir. Bkz. [Avare Merdaneler](#).
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Ayrıca 6 inç (152 mm) ve 8 inç (203 mm) Mold to Width olarak da mevcuttur.
- Streamline kanatlar mevcuttur.
- Kanat seçenekleri için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

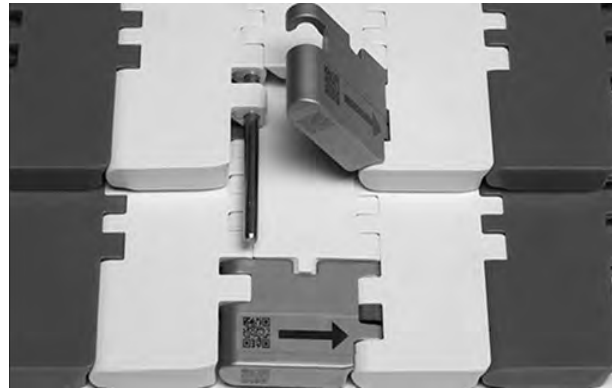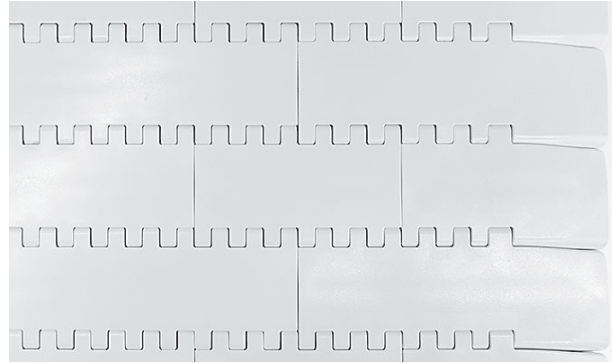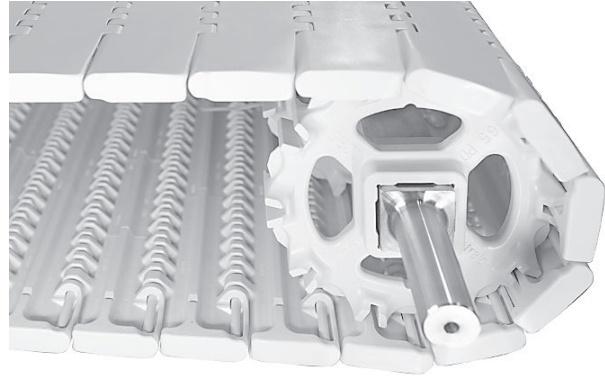

Şekil 14: Temiz Ayırma modeli



Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Asetal	PK	900	13.100	-40 ila 176	-40 ila 80	2,74	13,38
Polietilen	PK	500	7.300	-40 - 150	-40 - 66	1,7	8,30
PK	PK	900	13.100	-40 ila 176	-40 ila 80	2,46	12,01
X ışını cihazında algılanabilir PK	PK	900	13.100	-40 ila 176	-40 ila 80	2,93	14,31

DÜZ GİDEN BANTLAR




SERİ 800

Open Hinge Flat Top Mold to Width with Heavy-Duty Edge

	inç	mm
Hatve	2,00	50,8
Kalıplanmış Genişlikler	6	152,4
	8	203,0
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Tam düz kenarlı düzgün, kapalı üst yüzey
- Zorlu et endüstrisi uygulamaları için tasarlanmış darbeye dayanıklı bant
- Kapalı düz kenar tasarımı, bant dayanıklılığı sağlar ve sıkışma noktalarını ortadan kaldırır.
- Tam oyulmuş ve radyuslanmış köşeler kir tutacak cepler veya keskin köşeler içermez.
- S1600 ve S1800'de olduğu gibi, bant tipinin kanallarının alt tarafındaki tahrik sürgüsü, kolay ve hızlı temizlik için suyu ve kiri bandın dışına yönlendirir. Tahrik sürgüsü kirlerin yıkanmasını daha da kolaylaştırmak için kapalı kenarın üzerini süpürür. Tahrik sürgüsünün etkinliği, hem Intralox'un kendi testleri hem de saha testlerinde kanıtlanmıştır.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Kanat seçenekleri için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

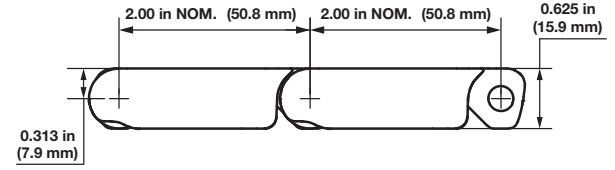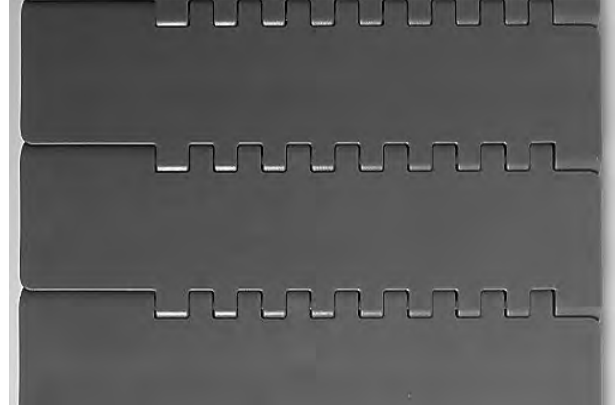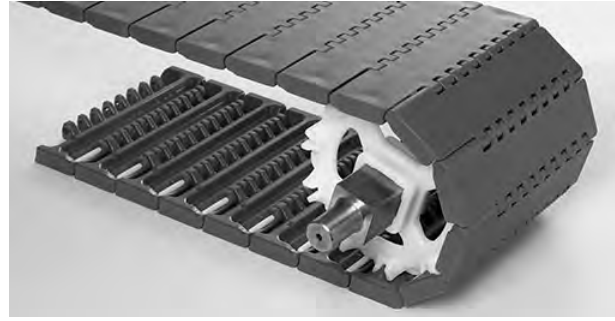


Bant Verileri

Bant Malzemesi	Standart Pim Malzemesi, 0,24 inç Çap (6,1 mm)	Bant Dayanımı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft	kg/m
PK	PK	900	13.100	-40 ila 176	-40 ila 80	2,18	10,64



SeamFree™ Open Hinge Flat Top

	inç	mm
Hatve	2,00	50,8
Minimum En	6	152
En Artış Aralığı	0,66	16,8
Açıklık Boyutu	-	-
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Snap-lock; başlı	

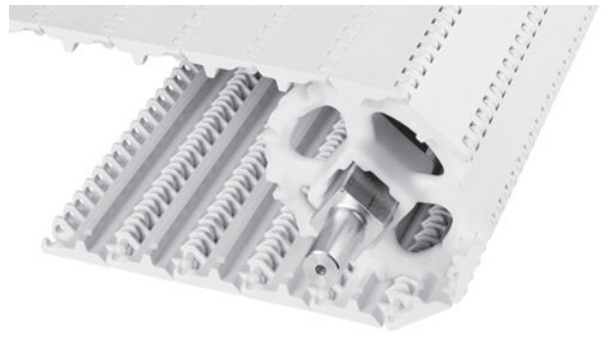

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Tam düz kenarlı düzgün, kapalı üst yüzey.
- Tarak-eğim şeklinde menteşeler, bant dişlinin etrafında dönerken daha fazla menteşe ve çubuk alanı ortaya çıkarır. Intralox'a özgü bu özellik, söz konusu alana üstün temizleme erişimine olanak tanır.
- Tam oyulmuş ve radyuslanmış köşeler sayesinde kir tutacak cepler veya keskin köşeler içermez.
- Bu bant kanallarının alt tarafındaki tahrik sürgüsü, kolay ve hızlı temizlik için suyu ve kiri bandın dışına yönlendirir. Tahrik sürgüsünün etkinliği, hem Intralox'un kendi testleri hem de saha testlerinde kanıtlanmıştır.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- S800 Flat Top ile uyumludur. Aynı dişliler ve aksesuarlar kullanılarak doğrudan S800 Flat Top'a eklenebilir.
- 36 inç (914 mm) değerinin üzerindeki bantlar, sıra başına birden fazla modülle üretilir ancak dikişler en az duruma getirilir.
- 18 inç (457 mm) değerinin üzerindeki mavi polietilen bantlar, sıra başına birden fazla modülle üretilmiştir.
- Streamline kanatlar mevcuttur. Standart yükseklik 6 inç'tir (152,4 mm).
- Özel kanat yükseklikleri mevcuttur. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

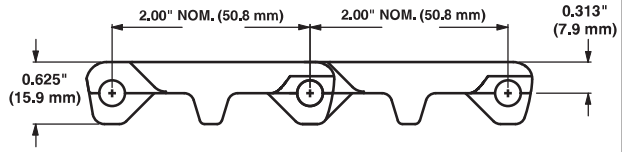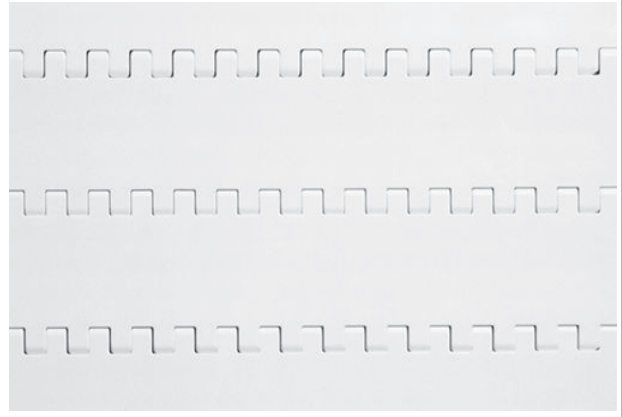

Bant Verileri


Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Polietilen	Polietilen	500	7.300	-50 ila 150	-46 ila 66	1,70	8,30
Asetal	Polietilen	900	13.100	-50 ila 150	-46 ila 66	2,52	12,3

DÜZ GİDEN BANTLAR

SERİ 800



Tough Flat Top

	inç	mm
Hatve	2,00	51,0
Minimum Genişlik	2	51
Genişlik Artış Aralığı	0,66	16,8
Açıklık Boyutu	-	-
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Snap-lock; başlı	

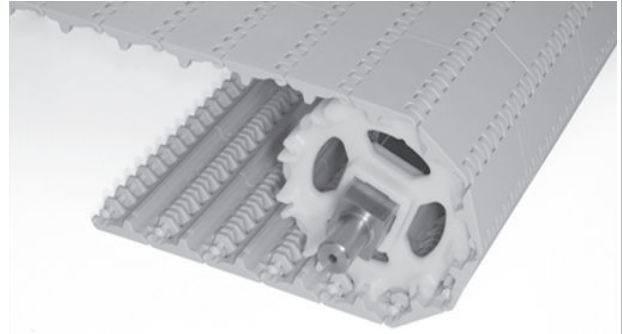

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Tam düz kenarlı düzgün, kapalı üst yüzey.
- Tarak-eklem şeklinde menteşeler, bant dişlinin etrafında dönerken daha fazla menteşe ve çubuk alanı ortaya çıkarır. Intralox'a özgü bu özellik, söz konusu alana üstün temizleme erişimine olanak tanır.
- Bu bant kanallarının alt tarafındaki tahrik sürgüsü, kolay ve hızlı temizlik için suyu ve kiri bantın dışına yönlendirir. Tahrik sürgüsünün etkinliği, hem Intralox'un kendi testleri hem de saha testlerinde kanıtlanmıştır.
- Beyaz ve gri malzeme, FDA- ve EU MC- ile tam uyumludur.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, **Ürün Serisi** bölümünde verilmiştir.
- Gıda işleme uygulamalarında son derece ağır darbeleri şartlara dayanır.
- S800 Flat Top ve S800 Open Hinge ile uyumludur. Aynı dişliler ve aksesuarlar kullanılarak doğrudan her iki tipe de eklenebilir.
- A, B, C ve E boyutları en fazla 0,25 inç (6 mm) sapmayla S1800 ölçülerine uygun olduğundan, birçok et sektörü uygulamasında büyük ölçekli konveyör çerçevesi değişikliği gerekmeden S1800'den değiştirme sağlanabilir.
- Kenardan 1,3 inç (33 mm) mesafede kalıplanmış girinti mevcuttur.
- Streamline Çetin Kanatlar mevcuttur. Standart yükseklik 4 inç (101,6 mm) veya 6 inç'tir (152,4 mm).
- Özel kanat yükseklikleri mevcuttur. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.


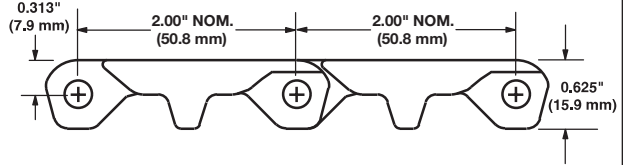
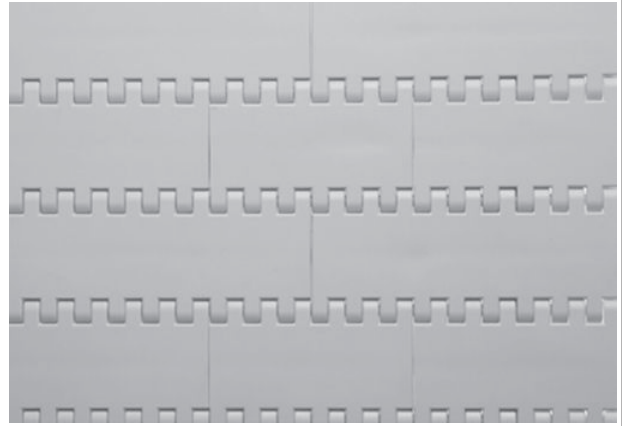


Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lb/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Yüksek Çarpma Dirençli Malzeme	PK	500	7.300	0 ila 120	-18 ila 49	2,26	11,03
Yüksek Çarpma Dirençli Malzeme	Polietilen	450	6.570	0 ila 120	-18 ila 49	2,26	11,03

Perforated Flat Top		
	inç	mm
Hatve	2,00	50,8
Minimum En	2	51
En Artış Aralığı	0,66	16,8
Minimum Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,29 × 0,08	7,4 × 1,9
Maksimum Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,44 × 0,08	11,1 × 1,9
Açık Alan	%18	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Snap-lock; başlı	

Ürün Notları
• Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin. • Tam düz kenarlı düzgün üst yüzey. • S800 Flat Top bandın delikli versiyonu. • Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir. • Ayrıntılı malzeme bilgileri, Ürün Serisi bölümünde verilmiştir. • Kanatlar ve yan korumalar mevcuttur.

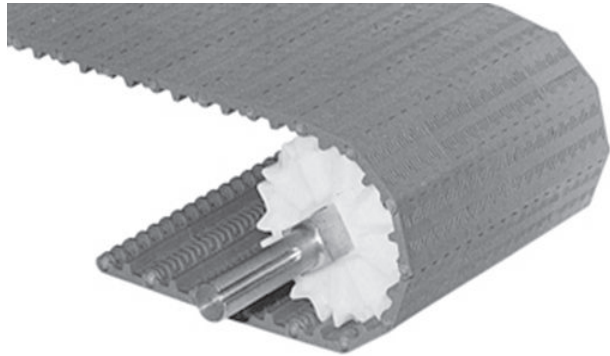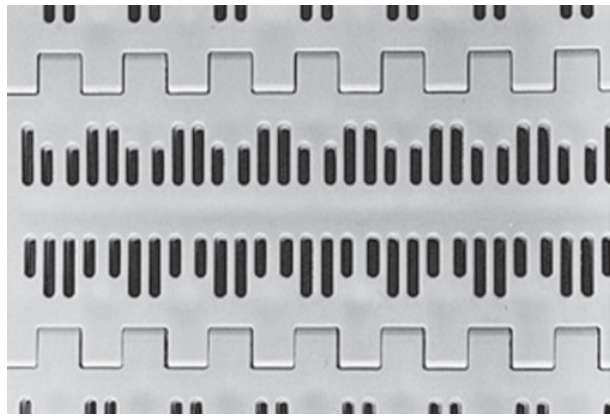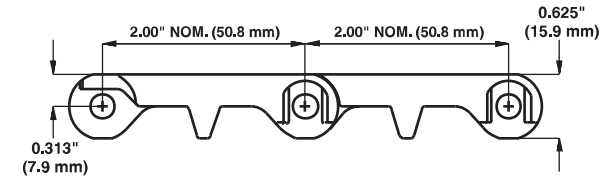




Bant Verileri							
Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Polipropilen	Polipropilen	1.000	14.600	34 ila 220	1 ila 104	1,54	7,25
Polietilen	Polietilen	500	7.300	-50 ila 150	-46 ila 66	1,59	7,76
Asetal	Polietilen	900	13.100	-50 ila 150	-46 ila 66	2,28	11,15

DÜZ GİDEN BANTLAR


Perforated Flat Top Round Hole

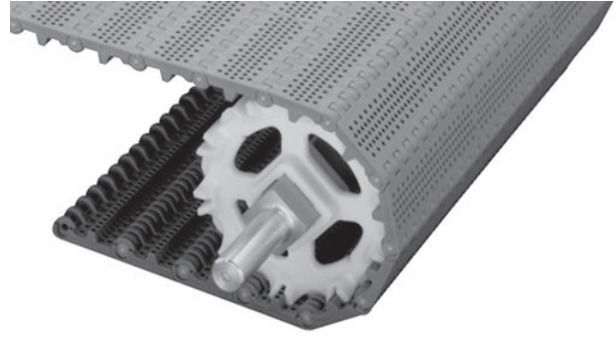	inç	mm
Hatve	2,00	50,8
Minimum Genişlik	2	51
Genişlik Artış Aralığı	0,66	16,8
Açıklık Boyutu	Sağdaki fotoğraflara bakın.	
Açık Alan	Sağdaki fotoğraflara bakın.	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Snap-lock; başlı	




Ürün Notları


- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Tam düz kenarlı düzgün üst yüzey.
- Seri 800 Perforated Flat Top bandın yuvarlak delikli versiyonları.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Paslanmaz çelik parça dişliler önerilmez.
- Aşındırıcı uygulamalar için Seri 800 poliüretan dişliler kullanın.

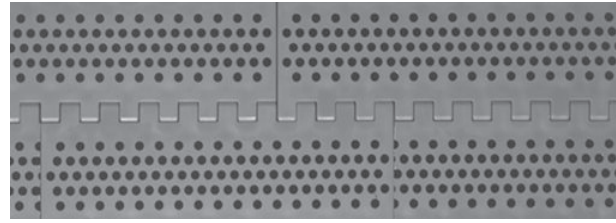

Şekil 15: 5/32 inç (4 mm) - %20 açık alan

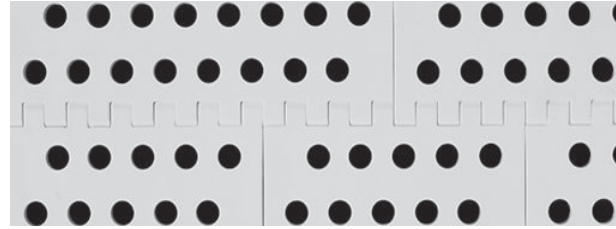

Şekil 16: 11/32 inç (8,7 mm) - %14 açık alan

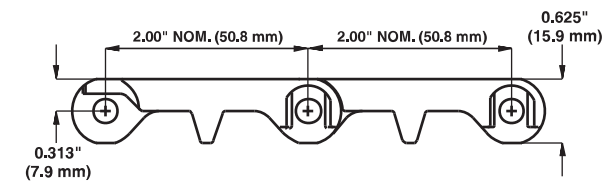


Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Çubuk Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Bant Dayanımı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Polipropilen	Polipropilen	1.000	14.600	34 ila 220	1 ila 104	1,54	7,52
Polietilen	Polietilen	500	7.300	-50 ila 150	-46 ila 66	1,59	7,76
Asetal	Polietilen	900	13.100	-50 ila 150	-46 ila 66	2,28	11,15
ChemBlox ^a	ChemBlox	900	13.100	0 ila 150	-18 ila 66	2,87	14,01
PK ^a	PK	900	13.100	-40 ila 176	-40 ila 80	2,05	10,01

^aYalnızca 11/32 inç (8,73 mm) olarak mevcuttur.



Perforated 11/32 inç Round Hole with Heavy-Duty Edge

	inç	mm
Hatve	2	50,8
Minimum En	10	254,0
En Artış Aralığı	0,66	16,8
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	11/32	8,75
Açık Alan	%14	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

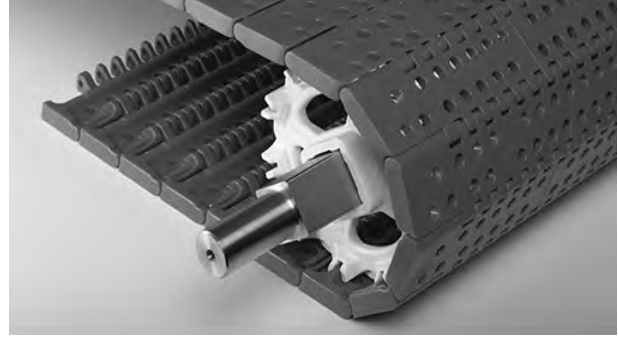

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Tam düz kenarlı düzgün, kapalı üst yüzey
- Kapalı düz kenar tasarımı, bant dayanıklılığı sağlar ve sıkışma noktalarını ortadan kaldırır.
- Bandın alt tarafındaki tahrik sürgüsü, kolay ve hızlı temizlik için suyu ve kiri bandın dışına yönlendirir. Tahrik sürgüsü kirlerin yıkanmasını daha da kolaylaştırmak için kapalı kenarın üzerini süpürür. Tahrik sürgüsünün etkinliği, hem Intralox'un kendi testleri hem de saha testlerinde kanıtlanmıştır.
- Zorlu endüstriyel uygulamaları için tasarlanmış darbeye dayanıklı bant
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.

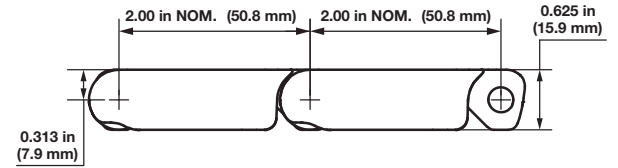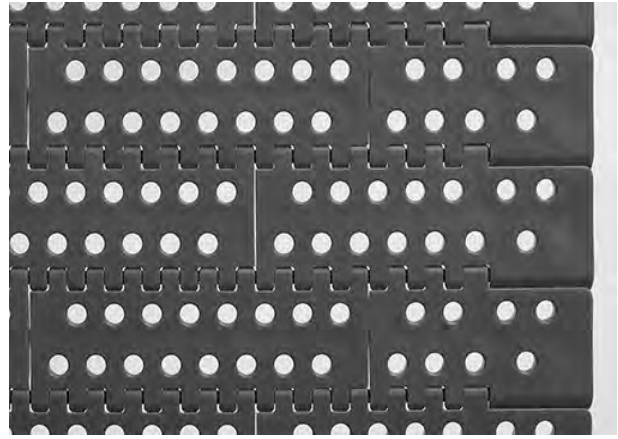

Bant Verileri


Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
PK	PK	900	13.100	-40 ila 176	-40 ila 80	2,22	10,84

DÜZ GİDEN BANTLAR

SERİ 800


Flush Grid

	inç	mm
Hatve	2,00	50,8
Minimum En	4,6	117
En Artış Aralığı	0,66	16,8
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,15 × 0,90	3,8 × 22,9
Açık Alan	%27	
Ürün Temas Alanı	%73	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

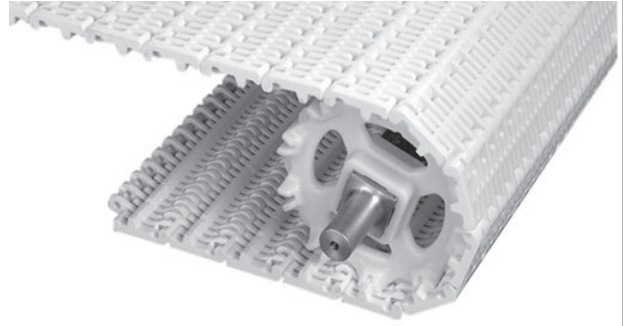


Ürün Notları


- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Tam düz kenarlı düzgün üst yüzey.
- Açık yuvalar akıtmayı ve temizlenirliği geliştirir.
- Polietilen kenar modülleri üzerindeki delikler biraz farklıdır. Sağdaki iç resme bakın.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Üretim ve temizlik sırasında mükemmel akıtma sağlar. Delik tasarımı bant yüzeyinde su birikmesini ve işlem hattı boyunca taşınmasını önler.
- Çift yönlü bant tasarımı, dişlilerin veya boş döner bandın her iki yönde hareket etmesine olanak verir. Yerleştirme hatası riskini azaltır.
- Yuvarlak üstlü kanatlar, tahliye tabanlı kanatlar ve yan korumalar da dahil olmak üzere eksiksiz bir aksesuar yelpazesi vardır.

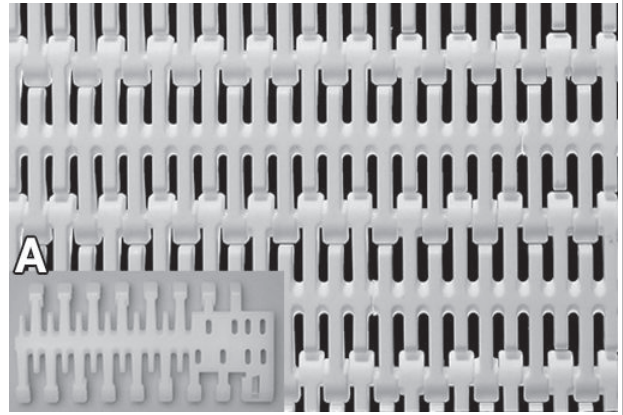

A iç resim: polietilen kenar modülü

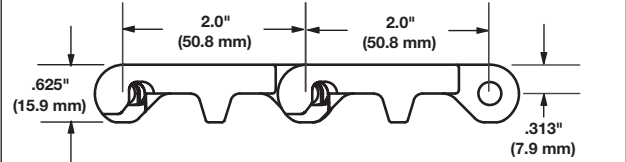

Şekil 17: Polietilen bantlar

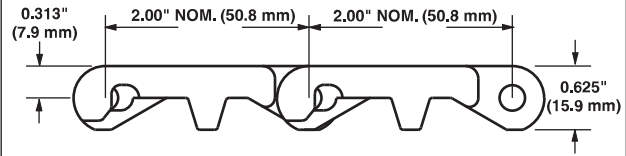

Şekil 18: Diğer tüm malzemeler

Bant Verileri							
Bant Malzemesi	Varsayılan Çubuk Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Bant Dayanımı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft ²	kg/m ²
Polipropilen	Polipropilen	800	11.700	34 ila 220	1 ila 104	1,45	7,08
Polietilen	Polietilen	500	7.300	-50 ila 150	-46 ila 66	1,63	7,96
Asetal	Polietilen	1.000	14.600	-50 ila 150	-46 ila 66	2,25	10,99
Asetal	Polipropilen	1.000	14.600	34 ila 200	1 ila 93	2,25	10,99
Algılanabilir polipropilen A22	Polipropilen	500	7.300	0 ila 150	-18 ila 66	1,71	8,35
ChemBlox	ChemBlox	1.000	14.600	0 ila 150	-18 ila 66	2,83	13,82

Mesh Top™

	inç	mm
Hatve	2,00	50,8
Minimum En	2	51
En Artış Aralığı	0,66	16,8
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,50 × 0,04	12,7 × 1,0
Açık Alan	%9	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Snap-lock; başlı	

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Tam düz kenarlı düzgün, kapalı üst yüzey.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Kanatlar mevcuttur.

Şekil 19: Üst yüzey

Şekil 20: Alt yüzey

Şekil 21: Boyutlar

Bant Verileri							
Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Polipropilen	Polipropilen	1.000	14.600	34 ila 220	1 ila 104	1,60	7,86

DÜZ GİDEN BANTLAR

SERİ 800



Mini Rib

	inç	mm
Hatve	2,00	50,8
Minimum En	2	51
En Artış Aralığı	0,66	16,8
Açıklık Boyutu	-	-
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Snap-lock; başlı	



Ürün Notları




- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Tam düz kenarlı kapalı yüzey.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Zorlu et endüstrisi uygulamaları için tasarlanmış darbeye dayanıklı bant.
- Ürün birikim koşullarında önerilmez. Değerlerin gerekmesi halinde Intralox Satış Mühendisliği ile iletişime geçin.
- Yüzeydeki 0,125 inç (3 mm) Mini Rib, kademeli inişleri ve çıkışları gerçekleştirir.

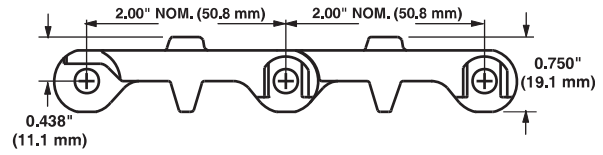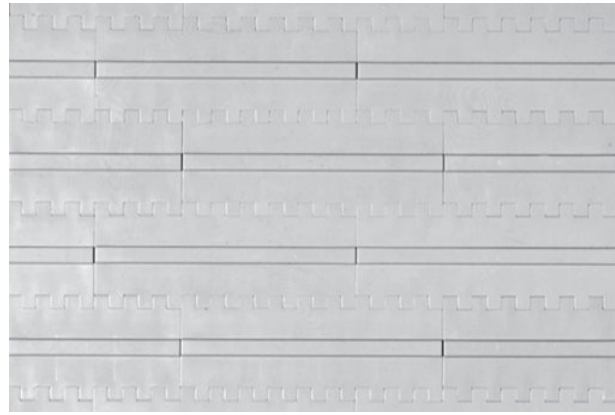

Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Polipropilen	Polipropilen	1.000	14.600	34 ila 220	1 ila 104	1,77	8,66
Polietilen	Polietilen	500	7.300	-50 ila 150	-46 ila 66	1,87	9,13
Asetal	Polietilen	900	13.100	-50 ila 150	-46 ila 66	2,92	14,26

Nub Top™		
	inç	mm
Hatve	2,00	50,8
Minimum En	4	102
En Artış Aralığı	0,66	16,8
Açık Alan	%0	
Ürün Temas Alanı	%15	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Snap-lock; başlı	

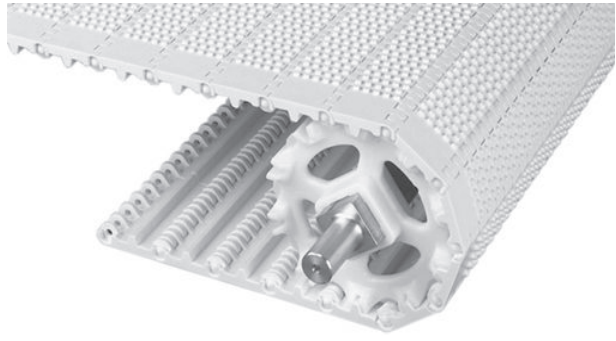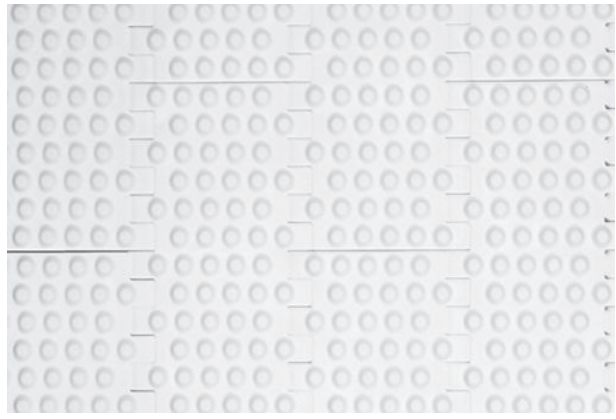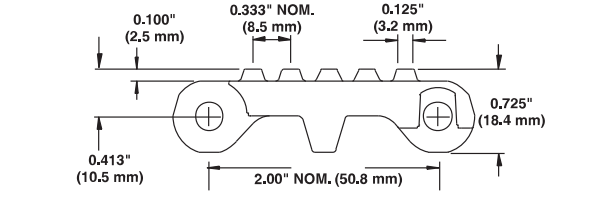
Ürün Notları • Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin. • Tam düz kenarlı kapalı üst yüzey. • Ürün birikim koşullarında önerilmez. Değerlerin gerekmesi halinde Intralox Satış Mühendisliği ile iletişime geçin. • Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir. • Ayrıntılı malzeme bilgileri, Ürün Serisi bölümünde verilmiştir. • Standart kanatlar ve yan korumalar (damla olmaksızın) mevcuttur. • Standart damla girintisi: 1,3 inç (33,0 mm).	
	
	

Bant Verileri							
Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Polipropilen	Polipropilen	1.000	14.600	34 ila 220	1 ila 104	1,90	9,26
Polietilen	Polietilen	500	7.300	-50 ila 150	-46 ila 66	2,01	9,80
Asetal	Polietilen	900	13.100	-50 ila 150	-46 ila 66	2,95	14,40

DÜZ GİDEN BANTLAR


Flush Grid Nub Top™

	inç	mm
Hatve	2,00	50,8
Minimum Genişlik	4,6	117
Genişlik Artış Aralığı	0,66	16,8
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,15 × 0,90	3,8 × 22,9
Açık Alan	%27	
Ürün Temas Alanı	%15	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

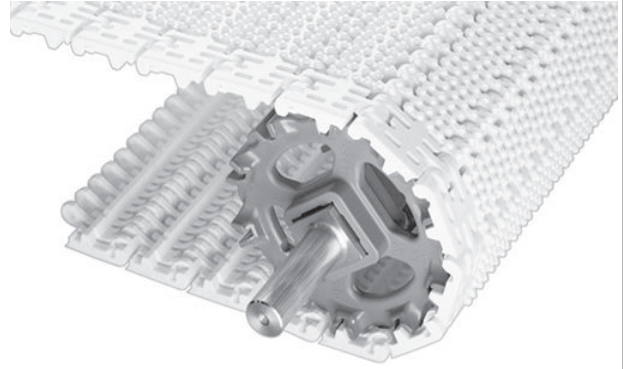


Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Polietilen kenar modülleri üzerindeki delikler biraz farklıdır. İç resimde verilen fotoğrafa bakın.
- Damla deseni, bant yüzeyi ile ürün arasındaki teması azaltır.
- Damla deseni, bandın yüzeyi boyunca kesintisizdir, hatta kenarlarda bile.
- Asetal ve polipropilenden olarak mevcuttur.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, **Ürün Serisi** bölümünde verilmiştir.
- Damlalar arasındaki mesafeye uzayacak kadar büyük ürünler için önerilir.
- Yalnızca S800 Flush Grid kanatlarla uyumludur.
- Standart damla girintisi: 1,3 inç (33,0 mm).

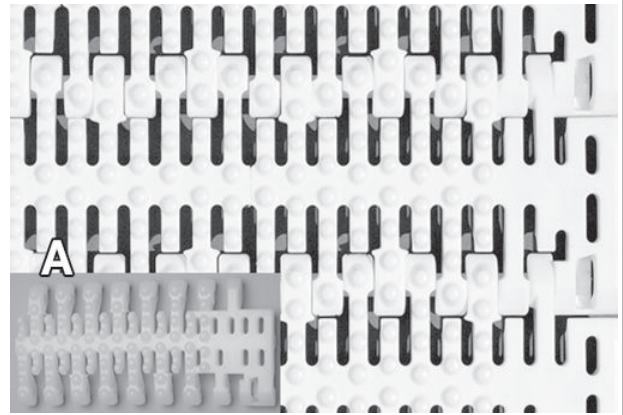

A İç resim: polietilen kenar modülü

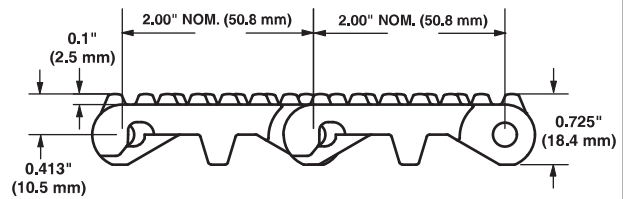




Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Polipropilen	Polipropilen	800	11.700	34 ila 220	1 ila 104	1,56	7,62
Asetal	Polietilen	1.000	14.600	-50 ila 150	-46 ila 66	2,36	11,52
Asetal	Polipropilen	1.000	14.600	34 ila 200	1 ila 93	2,36	11,52
Polietilen	Polietilen	500	7.300	-50 ila 150	-46 ila 66	1,85	9,03

SERİ 800

SeamFree™ Open Hinge Nub Top™		
	inç	mm
Hatve	2,00	50,8
Minimum En	6	152
En Artış Aralığı	0,66	16,8
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	-	-
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Snap-lock; başlı	

Ürün Notları
• Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin. • Tam düz kenarlı kapalı üst yüzey. • Tam oyulmuş ve radyuslanmış köşeler; kir tutacak cepler veya keskin köşeler yoktur. • Tarak-eklem menteşe, bant dişlilerin etrafında dönerken daha fazla menteşe ve çubuğun ortaya çıkmasıyla kolay temizlik sağlar. • Bu bant kanallarının alt tarafındaki tahrik sürgüsü, kolay ve hızlı temizlik için suyu ve kiri bantın dışına yönlendirir. Tahrik sürgüsünün etkinliği, hem Intralox'un kendi testleri hem de saha testlerinde kanıtlanmıştır. • Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir. • Ayrıntılı malzeme bilgileri, Ürün Serisi bölümünde verilmiştir. • Ürün birikim koşullarında önerilmez. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. • Damla yüksekliği: 0,100 inç (2,5 mm). • Damla aralığı: 0,333 inç (8,5 mm). • Standart damla girintisi: 1,3 inç (33,0 mm).

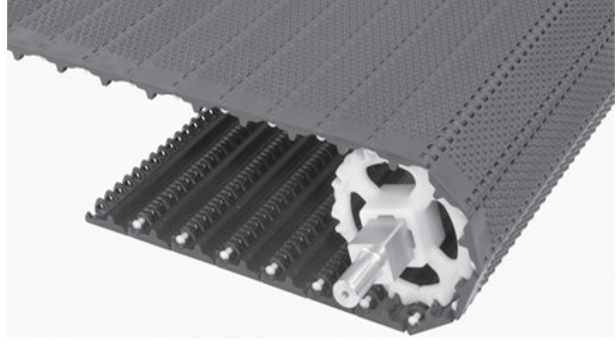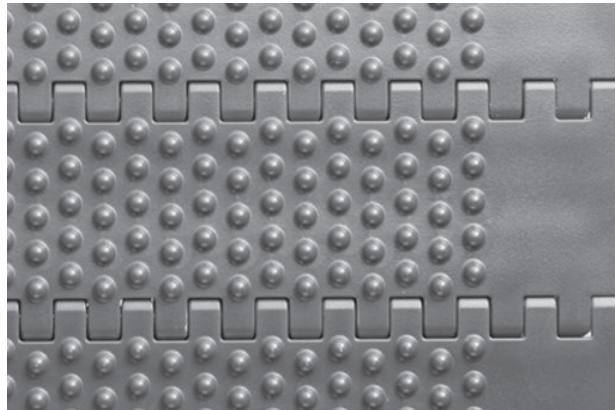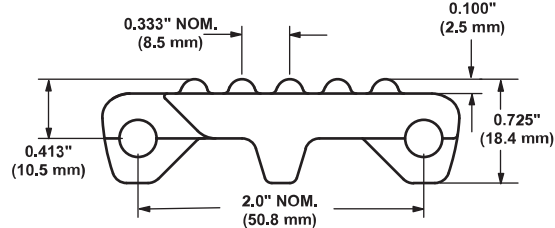
Bant Verileri							
Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Asetal	Polietilen	900	13.100	-50 ila 150	-46 ila 66	2,72	13,26
PK	PK	900	13.100	-40 ila 176	-40 ila 80	2,4	11,72

DÜZ GİDEN BANTLAR

SERİ 800



Cone Top™

	inç	mm
Hatve	2,00	50,8
Minimum En	4	102
En Artış Aralığı	0,66	16,8
Açıklık Boyutu	-	-
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Snap-lock; başlı	

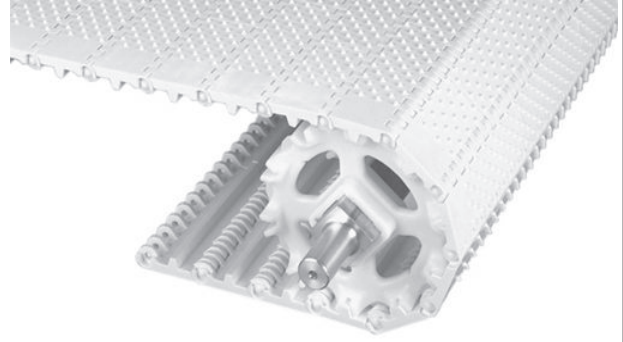

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Tam düz kenarlı kapalı üst yüzey.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Ürün birikim koşullarında önerilmez. Değerlerin gerekmesi halinde Intralox Satış Mühendisliği ile iletişime geçin.
- Standart kanatlar ve yan korumalar (konik olmaksızın) mevcuttur.
- Standart koni girintisi: 1,3 inç (33,0 mm).

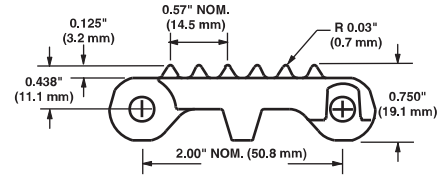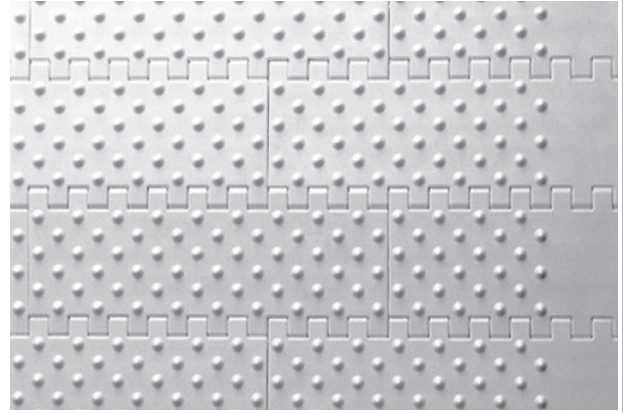


Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lb/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Asetal	Polietilen	900	13.100	-50 ila 150	-46 ila 66	2,84	13,89



Open Hinge Cone Top™

	inç	mm
Hatve	2,00	50,8
Minimum En	6	152
En Artış Aralığı	0,66	16,8
Açıklık Boyutu	-	-
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Snap-lock; başlı	

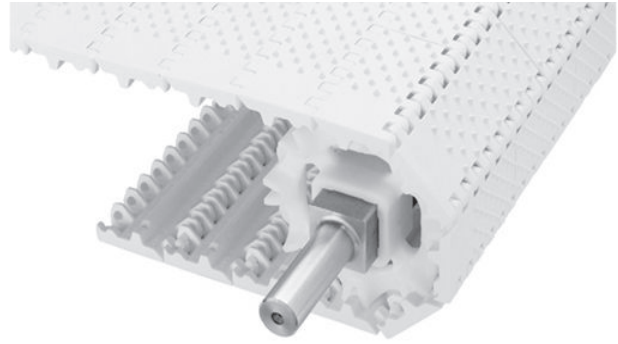

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Tam düz kenarlı kapalı üst yüzey.
- Tam oyulmuş ve yarıya alınmış köşeler; kir tutacak cepler veya keskin köşeler yoktur.
- Tarak-eklem menteşe, bant dişlilerin etrafında dönerken daha fazla menteşe ve çubuğun ortaya çıkmasıyla kolay temizlik sağlar.
- Bu bant kanallarının alt tarafındaki tahrik sürgüsü, kolay ve hızlı temizlik için suyu ve kiri bandın dışına yönlendirir. Tahrik sürgüsünün etkinliği, hem Intralox'un kendi testleri hem de saha testlerinde kanıtlanmıştır.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Ürün birikim koşullarında önerilmez. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Standart koni girintisi: 1,3 inç (33,0 mm).
- Standart kanatlar ve yan korumalar (konik olmaksızın) mevcuttur.

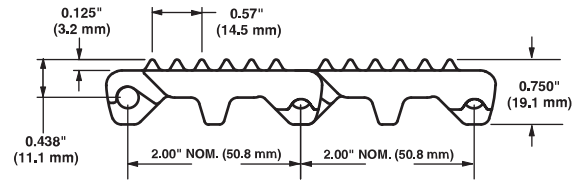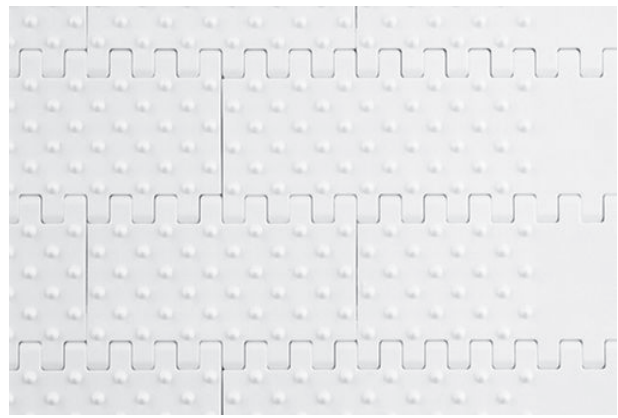


Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Polipropilen	Polipropilen	900	13.100	34 - 220	1 - 104	1,63	7,96

DÜZ GİDEN BANTLAR



SeamFree™ Open Hinge Cone Top™

	inç	mm
Hatve	2,00	50,8
Minimum En	6	152
En Artış Aralığı	0,66	16,8
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	-	-
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Snap-lock; başlı	

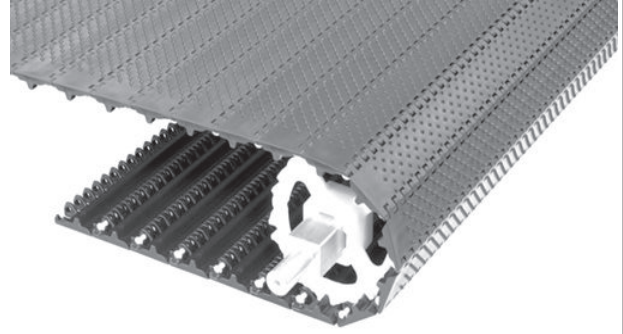

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Tam düz kenarlı kapalı üst yüzey.
- Tam oyulmuş ve yarıslanmış köşeler; kir tutacak cepler veya keskin köşeler yoktur.
- Tarak-eklem menteşe, bant dişlilerin etrafında dönerken daha fazla menteşe ve çubuğun ortaya çıkmasıyla kolay temizlik sağlar.
- Bu bant kanallarının alt tarafındaki tahrik sürgüsü, kolay ve hızlı temizlik için suyu ve kiri bandın dışına yönlendirir. Tahrik sürgüsünün etkinliği, hem Intralox'un kendi testleri hem de saha testlerinde kanıtlanmıştır.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Ürün birikim koşullarında önerilmez. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Koni yüksekliği: 0,125 inç (3,2 mm).
- Koni aralığı: 0,295 inç (7,5 mm).
- Standart koni girintisi: 1,3 inç (33 mm).

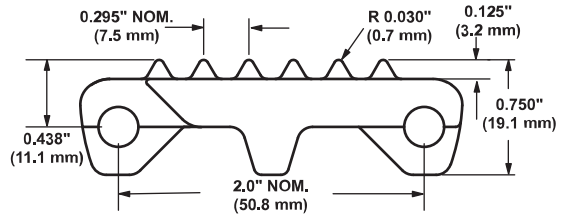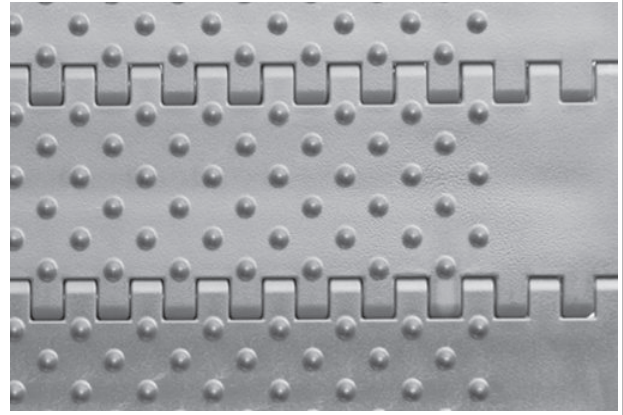


Bant Verileri


Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Asetal	Polietilen	900	13.100	-50 ila 150	-46 ila 66	2,61	12,72


SERİ 800

Raised Rib		
	inç	mm
Hatve	2,00	50,8
Minimum En	14	356
En Artış Aralığı	2,00	50,8
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,51 x 0,49	12,9 x 12,4
Açık Alan	%40	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Esnek sabitleme; başsız	

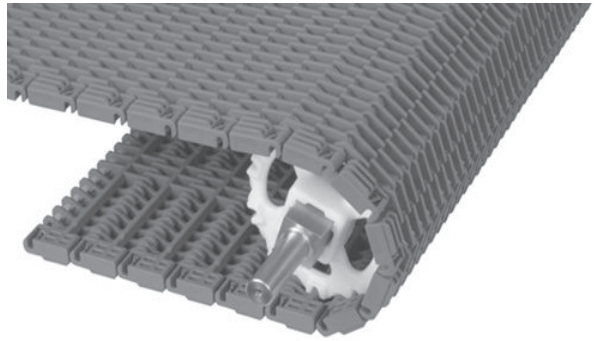
--

Ürün Notları
• Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin. • Açık yuvalar akıtmayı ve temizlenirliği geliştirir. • Tarak-eklem şeklinde menteşeler, bant dişlilerin etrafında dönerken daha fazla menteşe ve çubuk ortaya çıkmasıyla kolay temizlik sağlar. • Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir. • Ayrıntılı malzeme bilgileri, Ürün Serisi bölümünde verilmiştir. • S800 EZ Clean™ açılı dişlilerle tam uyumludur. • Parmakla taşıma levhaları mevcuttur. • Yükseltilmiş nervürler, tam düz kenarlarla temel modülün 0,275 inç (7,0 mm) üzerine çıkar.

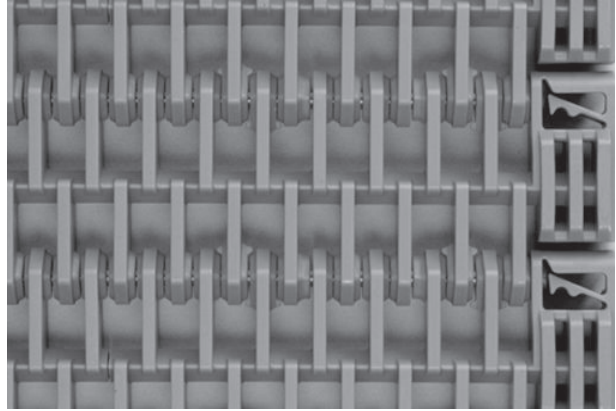

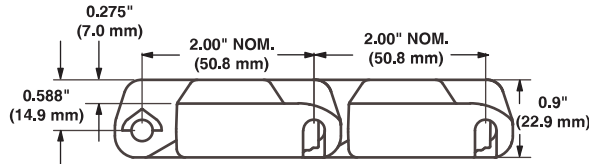
--


Bant Verileri							
Bant Malzemesi	Varsayılan Çubuk Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Bant Dayanımı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lb/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Polipropilen	Polipropilen	1.000	14.600	34 ila 220	1 ila 104	1,48	7,23
Enduralox polipropilen	Polipropilen	1.000	14.600	34 ila 220	1 ila 104	1,48	7,23

DÜZ GİDEN BANTLAR

SERİ 800



Roller Top™

	inç	mm
Hatve	2,00	50,8
Minimum Genişlik	Ürün Notları'na bakın.	
Genişlik Artış Aralığı		
Açıklık Boyutu	-	-
Açık Alan	%3	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Snap-lock; başlı	

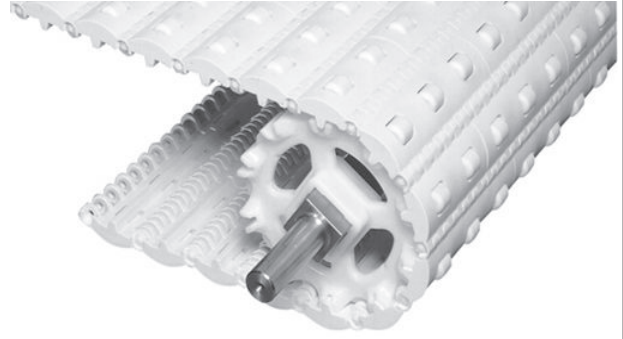

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Tam düz kenarlara sahiptir.
- Asetal rulolar kullanır.
- Paslanmaz çelik akslar kullanır.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Düşük arka basınçlı zorlu kutu ve paket uygulamaları için tasarlanmış darbeye dayanıklı bant.
- Ürün birikimi yükü, ürün ağırlığının %5–%10'udur.
- Rulo çapı: 0,70 inç (17,8 mm). Rulo uzunluğu - 0,825 inç (20,9 mm).
- Rulo aralığı: 2,0 inç (50,8 mm).
- Standart rulo girintisi: 0,60 inç (15 mm).
- 4 inç (102 mm) ve 6 inç (152 mm) özel genişlikler ile 10 inçten (254 mm) başlayarak 2,00 inç (50,8 mm) aralıklarla artan özel genişlikler.

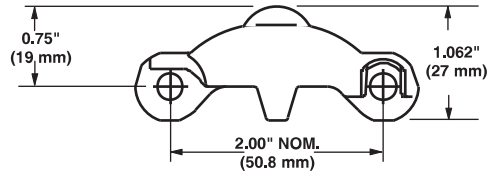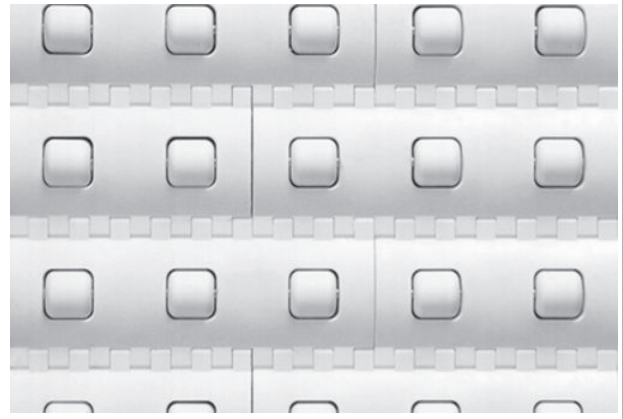

Bant Verileri




Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lb/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Polipropilen	Asetal	1.000	14.600	34 ila 200	1 ila 93	2,93	14,34
Polietilen	Asetal	500	7.300	-50 ila 150	-46 ila 66	2,99	14,62
Asetal	Asetal	900	13.100	-50 ila 200	-46 ila 93	4,11	20,10

Rounded Friction Top

	inç	mm
Hatve	2,00	50,8
Minimum Genişlik	8	203
Genişlik Artış Aralığı	0,66	16,8
Açıklık Boyutu	-	-
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Yumru Sürtünme Yüzü modülü, beyaz PP kompozit temel modülü üzerine siyah kauçuktur.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, **Ürün Serisi** bölümünde verilmiştir.
- Uzun vadede bile eksenel kayma veya stick-slip etkisi olmaz. Bant, güvenilir olmayan sürtünme ruloları yerine dişli tahrik sistemi tarafından şekil bağıyla pozitif tahrik edilir.
- Isıtılarak uygulanan kauçuk soyulmaz. Sürtünme yüzeyi yapıştırma veya mekanik bağlantı yerine birlikte kalıplanır (ısıtılarak uygulanır).
- Yumru Sürtünme Üst modülü diğer S800 şekilleriyle kullanılabilir. İlgili modüllerin bant dayanım değerini kullanın.
- Bakımı ve onarımı kolaydır: Intralox'un yeniden kullanılabilir başsız çubukları, minimum alet kullanımıyla hızla sökülüp takılabilir. Bağlısız modüller bu sayede dakikalar içinde değiştirilebilir.
- Gerilme gerekmez, böylece pahalı gerilme sistemleri bertaraf edilmiş olur.
- Düşük üretim maliyeti: Intralox'un dişli tahriki, sürtünmeli rulo sisteminden çok daha az alan gerektirir ve böylece daha sık ve daha ekonomik bir konveyör kanalı kullanılmasına olanak verir.
- Minimum sürtünme girintisi, her sırada değişen 2,0 inç (50,8 mm) ve 2,67 inç (67,8 mm); diğer tüm sıralar için ise 2,0 inç (50,8 mm).

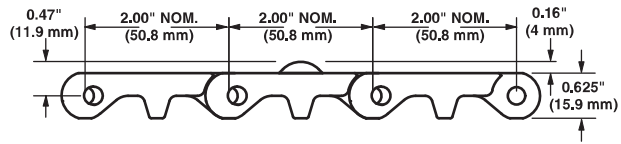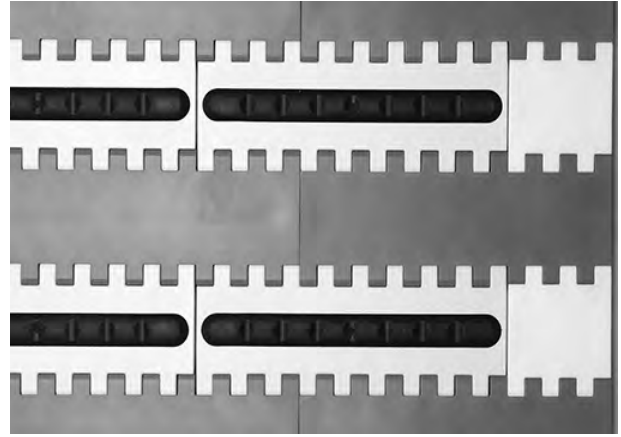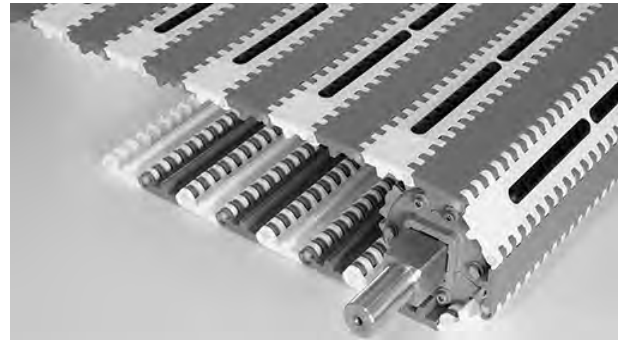

Bant Verileri

Temel Bant Malzemesi	Temel/Sürtünme Yüzeyi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi		Kurum Kabul Edilebilirliği	
			lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²	FDA (ABD)	EU MC ^a
Polipropilen kompozit	Beyaz/siyah	Asetal	2500	36.500	-50 ila 150	-29 ila 66	2,3	11,25	^b	

^a 10/2011 No'lu AB Düzenlemesine göre Avrupa Migrasyon Sertifikası gıda temasına onay verir.

^b Kısıtlamalarla FDA uyumlu: Yağlı gıdalarla doğrudan temas hâlinde kullanmayın.

DÜZ GİDEN BANTLAR


SERİ 800


Dişli ve Destek Miktarı Referansı				
Bant Genişlik Aralığı ^a		Mil Başına Minimum Dişli Sayısı ^b	Aşınma Şeritleri	
inç	mm		Taşımayüzü	Geridönüş
2	51	1	2	2
4	102	1	2	2
6	152	2	2	2
8	203	2	2	2
10	254	2	3	2
12	305	3	3	2
14	356	3	3	3
16	406	3	3	3
18	457	3	3	3
20	508	5	4	3
24	610	5	4	3
30	762	5	5	4
32	813	7	5	4
36	914	7	5	4
42	1.067	7	6	5
48	1.219	9	7	5
54	1.372	9	7	6
60	1.524	11	8	6
72	1.829	13	9	7
84	2.134	15	11	8
96	2.438	17	12	9
120	3.048	21	15	11
144	3.658	25	17	13
Diğer genişlikler için maksimum 6 inç (152 mm) aralıklı tek sayıda dişli kullanın. ^c			Maksimum 9 inç (229 mm) merkez hattı aralığı	Maksimum 12 inç (305 mm) merkez hattı aralığı


^a Bantın genişliği tablodaki bir sayıyı aşarsa bir üst genişlik aralığını görmek için dişli ve destek malzemesi minimum değerlerine bakın. Bantlar 0,66 inçlik (16,8 mm) artış aralıklarıyla mevcuttur, minimum genişlik 2 inç (51 mm) değerindedir. Gerçek genişlik kritik öneme sahipse Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

^b Bu sayı minimum değerdir. Ağır yük uygulamaları ek dişlilerin kullanılmasını gerektirebilir. Poliüretan dişliler maksimum 4 inç (102 mm) merkez hattı aralığı gerektirir.

^c Orta dişliyi kilitleyin. Yalnızca iki dişli kullanıldığında tahrik yatağı tarafındaki dişlileri kilitleyin. Kilitli dişli konumları için bkz. [Tutma Bilezikleri ve Merkez Dişli Çizgisizliği](#).

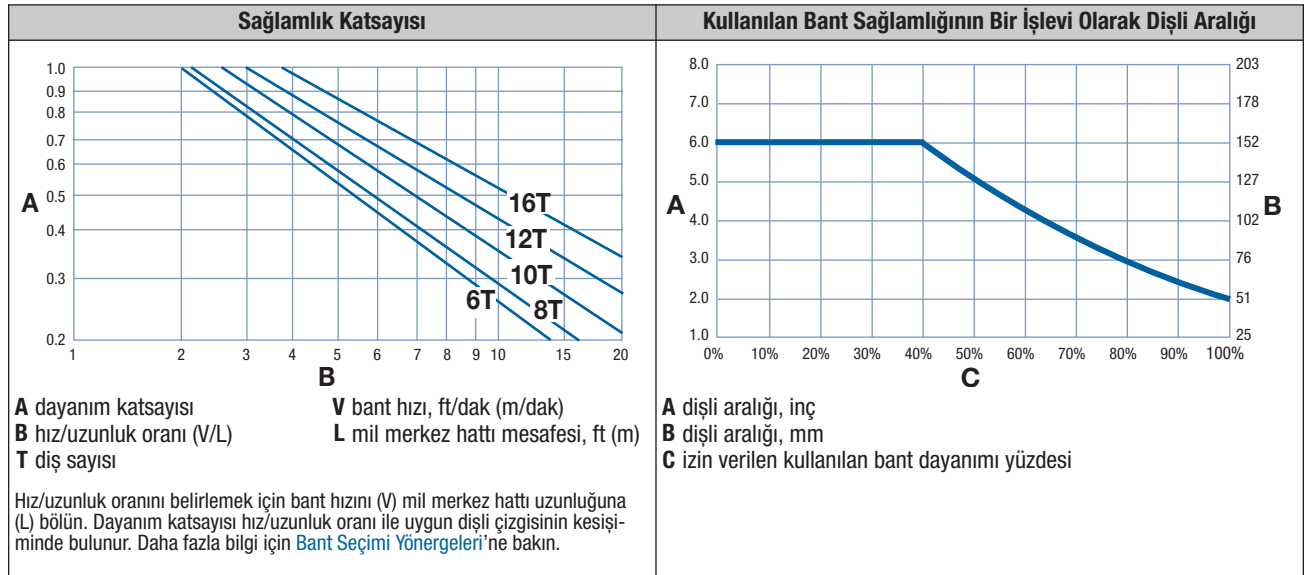

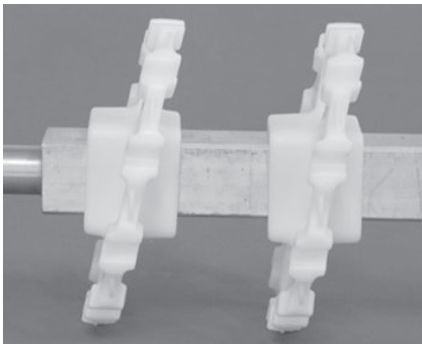
Tek Parça Dişliler										
Diş Sayısı (Yaylanma Hareketi)	Nom. Dişli Çapı		Nom. Dış Çap		Nom. Göbek Genişliği		Mevcut Göbek Boyutları			
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvarlak mm	Kare mm
CleanLock™ Asetal										
8 (%7,61)	5,2	132	5,0	127	1,0	25		1,5		40
10 (%4,89)	6,5	165	6,2	157	1,0	25		1,5		40
- Doğal asetal olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -50°F ila 200°F (-46°C ila 93°C).										
										
EZ Clean™										
6 (%13,40)	4,0	102	3,8	97	1,5	38	1,0	1,5	30	40
8 (%7,61)	5,2	132	5,0	127	1,5	38				
10 (%4,89)	6,5	165	6,2	157	1,5	38				
12 (%3,41)	7,7	196	7,5	191	1,5	38				
16 (%1,92)	10,3	262	10,1	257	1,5	38				
- Poliüretan dişliler kullanılırken, nominal değeri 750 lbf/ft (10.900 N/m) üzerinde olan bantlar için bant dayanımı 750 lbf/ft (10.900 N/m) olarak düşürülür. Diğer tüm bantlar yayımlanan derecelendirmeleri korur. - Asetal dişliler için sıcaklık aralığı -50°F ila 200°F'tır (-46°C ila 93°C). - PK için sıcaklık aralığı -40°F ila 176°F'tır (-40°C ila 80°C). - Poliüretan dişliler için sıcaklık aralığı 0°F ila 120°F'tır (-18°C ila 49°C). - Yuvarlak göbekli dişlilerde ABD kama ölçüleri B17.1-1967 (R1989) ANSI standardına, metrik kama ölçüleri ise DIN 6885 standardına göre dir. - Kullanılabilirlik için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.										
										
Angled EZ Clean™ Asetal										
6 (%13,40)	4,0	102	3,8	97	2,0	50,8	1,5			40
8 (%7,61)	5,2	132	5,0	127	2,0	50,8				
10 (%4,89)	6,5	165	6,2	157	2,0	50,8				
12 (%3,41)	7,7	196	7,5	191	2,0	50,8				
16 (%1,92)	10,3	262	10,1	257	2,0	50,8		1,5, 2,5		40, 60
- Doğal asetal olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -50°F ila 200°F (-46°C ila 93°C). - Angled EZ Clean dişlileri S800 Mesh Top, Flush Grid ve Flush Grid Nub Top ile kullanmayın.										
										
Angled EZ Clean™ Polipropilen										
8 (%7,61)	5,2	132	5,0	127	2,0	50,8		1,5		40
10 (%4,89)	6,5	165	6,2	157	2,0	50,8				40
- Mavi polipropilen olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: 34°F ila 220°F (1°C ila 104°C). - Angled EZ Clean dişlileri S800 Mesh Top, Flush Grid ve Flush Grid Nub Top ile kullanmayın.										

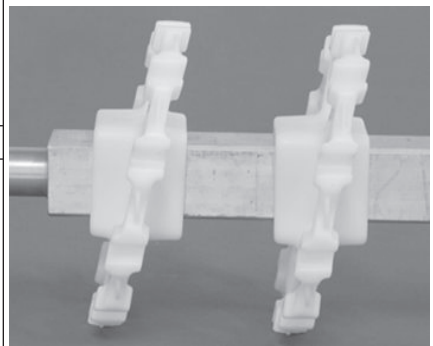

DÜZ GİDEN BANTLAR

SERİ 800


Tek Parça Dişliler										
Diş Sayısı (Yaylanma Hareketi)	Nom. Dişli Çapı		Nom. Dış Çap		Nom. Göbek Ge- nişliği		Mevcut Göbek Boyutları			
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvarlak mm	Kare mm
Kalıplanmış Asetal										
8 (%7,61)	5,2	132	5,0	127	1,5	38		1,5		40
10 (%4,89)	6,5	165	6,2	157	1,5	38		1,5; 2,0; 2,5		40; 60; 65
12 (%3,41)	7,7	196	7,5	191	1,5	38		1,5, 2,5		40; 60; 65
16 (%1,92)	10,3	262	10,1	257	1,5	38		1,5, 2,5		40; 60; 65
- Doğal asetal olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -50°F ila 200°F (-46°C ila 93°C). - Kullanılabilirlik için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.										
										
Kalıplanmış Polipropilen										
8 (%7,61)	5,2	132	5,0	127	1,5	38		1,5		40
10 (%4,89)	6,5	165	6,2	157	1,5	38				40, 60
12 (%3,41)	7,7	196	7,5	191	1,5	38		1,5, 2,5		40
16 (%1,92)	10,3	262	10,1	257	1,5	38				40, 60
- Mavi polipropilen olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: 34°F ila 220°F (1°C ila 104°C). - Kullanılabilirlik için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.										
										
Kalıplanmış Poliüretan										
10 (%4,89)	6,5	165	6,2	157	1,5	38		2,5		60
- Gri veya siyah poliüretan olarak sunulur - Poliüretan dişliler kullanılırken, nominal değeri 750 lbf/ft (10.900 N/m) üzerinde olan bantlar için bant dayanımı 750 lbf/ft (10.900 N/m) olarak düşürülür. Diğer tüm bantlar yayımlanan derecelendirmeleri korur. - Poliüretan dişliler için sıcaklık aralığı 0°F ila 120°F'tır (-18°C ila 49°C). - Kullanılabilirlik için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.										

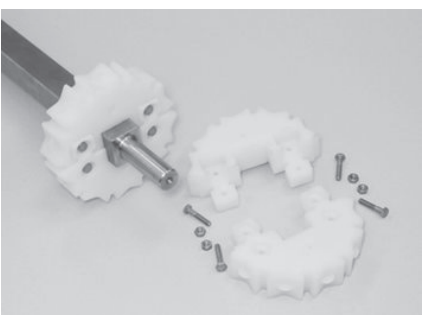Parça Dişliler										
Diş Sayısı (Yaylanma Hareketi)	Nom. Dişli Çapı		Nom. Dış Çap		Nom. Göbek Ge- nişliği		Mevcut Göbek Boyutları			
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvarlak mm	Kare mm
Parça Aşınmaya Ultra Dayanıklı Poliüretan (FDA)										
10 (%4,89)	6,5	165	6,2	157	1,5	38		1,5		40
12 (%3,41)	7,7	196	7,5	191	1,5	38				40, 60
16 (%1,92)	10,3	262	10,1	257	1,5	38		1,5, 2,5		40, 60
- Doğal, FDA uyumlu, ultra aşınmaya dayanıklı poliüretan olarak sunulur - Bu dişliler kullanılırken, nominal değeri 750 lbf/ft (10.900 N/m) üzerinde olan bantlar için bant dayanımı 750 lbf/ft (10.900 N/m) olarak düşürülür. Diğer tüm bantlar kendileri için yayımlanan derecelendirmeleri korur. - Isı aralığı -40°F ila 160°F'tır (-40°C - 70°C). - Yuvarlak göbekli dişlilerde ABD kama ölçüleri B17.1-1967 (R1989) ANSI standardına, metrik kama ölçüleri ise DIN 6885 standardına göre. - Poliüretan dişlilerin stok durumu için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.										
										

Parça Dişliler										
Diş Sayısı (Yaylanma Hareketi)	Nom. Dişli Çapı		Nom. Diş Çap		Nom. Göbek Ge- nişliği		Mevcut Göbek Boyutları			
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvarlak mm	Kare mm
Aşınmaya Dayanıklı Metal Parça										
8 (%7,61)	5,2	132	5,0	127	1,7	43				
10 (%4,89)	6,5	165	6,2	157	1,7	43				
12 (%3,41)	7,7	196	7,5	191	1,7	43				
16 (%1,92)	10,3	262	10,1	257	1,7	43				
- Polipropilen birleştirme levhalı paslanmaz çelik olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: 34°F ila 220°F (1°C ila 104°C).							1,5, 2,5		40, 60	




Streamline Kanatlar ^a		
Mevcut Kanat Yüksekliği		Mevcut Malzemeler
inç	mm	
1	25	Polipropilen, polietilen, asetal, naylon
2	51	
3	76	
4	102	
6	152	
- Streamline kanatlar her iki tarafta da düz yüzeylidir. - Her kanat tek parça şeklinde işlenmiş olarak, modülün merkezinden uzanır. Sabitleyici gerekli değildir. - Eğri kanat oluşturmak için 45 derece açılı bir uzatma kaynakla eklenebilir. - Özel kanat yükseklikleri mevcuttur. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. - Yan korumalar olmadan minimum girinti: 1,3 inç (33 mm).		

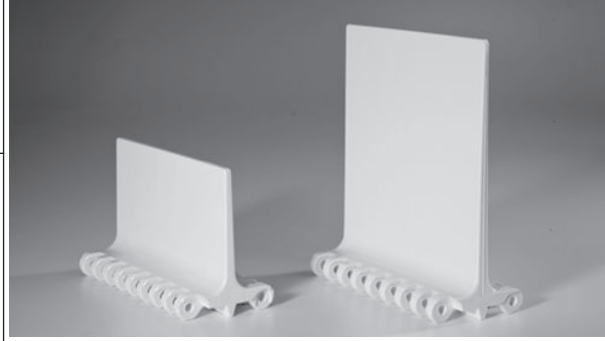

^a Stok durumu için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

Düz Yüz Temel Kanatlar (Bağlantısız)		
Mevcut Kanat Yüksekliği		Mevcut Malzemeler
inç	mm	
4	102	Polipropilen, polietilen, asetal
- Her kanat tek parça şeklinde işlenmiş olarak, modülün merkezinden uzanır. Sabitleyici gerekli değildir. - Özel kanat yükseklikleri mevcuttur. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. - Yan korumalar olmadan minimum girinti: 1,3 inç (33 mm).		

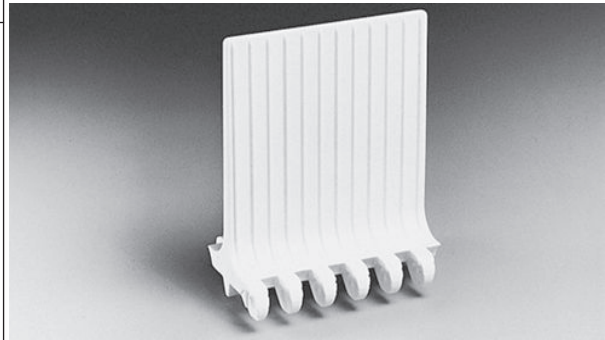


DÜZ GİDEN BANTLAR

Nub Top Temel Kanatlar (Çift Taraf Yapışmaz)

Mevcut Kanat Yüksekliği		Mevcut Malzemeler
inç	mm	
4	102	Polipropilen, polietilen, asetal


- Yapışmaz dikey nervürler, kanadın her iki yanında da mevcuttur.
- Her kanat tek parça şeklinde işlenmiş olarak, modülün merkezinden uzanır. Sabitleyici gerekli değildir.
- Özel kanat yükseklikleri mevcuttur. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Yan korumalar olmadan minimum girinti: 1,3 inç (33 mm).

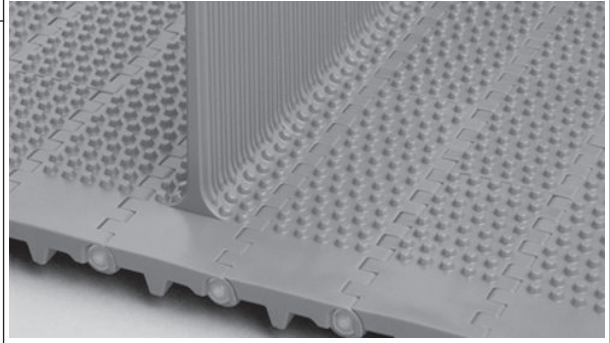

Flush Grid Temel Kanatlar (No-Cling)

Mevcut Kanat Yüksekliği		Mevcut Malzemeler
inç	mm	
2	51	Polipropilen, polietilen, asetal, ChemBlox™, al- gılanabilir polipropilen A22
4	102	


- Bağılantısız dikey nervürler, kanadın her iki yanında da mevcuttur.
- Her kanat tek parça şeklinde işlenmiş olarak, modülün merkezinden uzanır. Sabitleyici gerekli değildir.
- Yalnızca Flush Nub Top bant ile uyumludur
- Kalıplanmış 1,3 inç (33 mm) girinti mevcuttur.
- Özel kanat yükseklikleri mevcuttur. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Yan korumalar olmadan minimum girinti: 1,3 inç (33 mm).

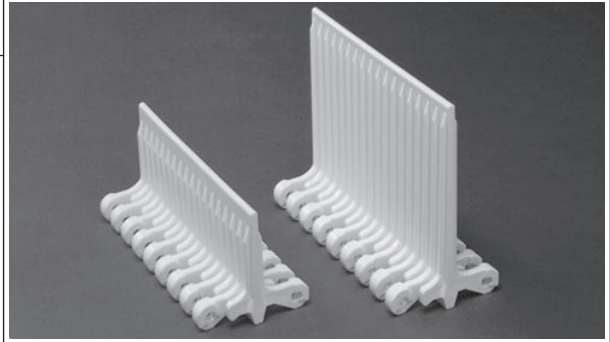


Tek Taraf Yapışmaz Darbeye Dayanıklı Open Hinge Kanatlar

Mevcut Kanat Yüksekliği		Mevcut Malzemeler
inç	mm	
4	102	Asetal, polipropilen, polietilen


- Her kanat tek parça şeklinde işlenmiş olarak, modülün merkezinden uzanır. Sabitleyici gerekli değildir.
- 1,3 inç (33 mm) kalıplanmış girintiyle tedarik edilebilir.
- Özel kanat yükseklikleri mevcuttur. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Yan korumalar olmadan minimum girinti: 1,3 inç (33 mm).

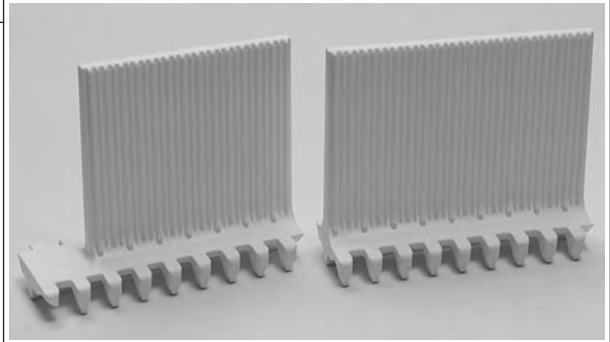

SERİ 800

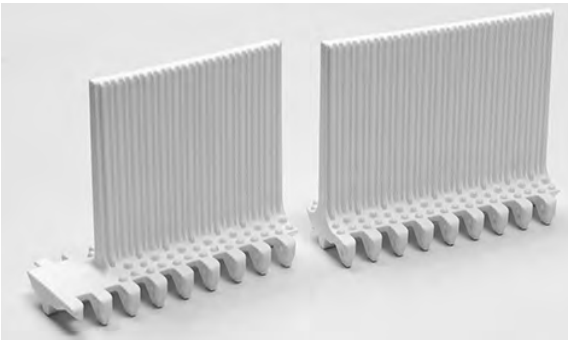Tek Taraf Yapışmaz Darbeye Dayanıklı Open Hinge Nub Top Kanatlar			
Mevcut Kanat Yüksekliği		Mevcut Malzemeler	
inç	mm		
4	102	Asetal, polipropilen, PK	
- Her kanat tek parça şeklinde işlenmiş olarak, modülün merkezinden uzanır. Sabitleyici gerekli değildir. 1,3 inç (33 mm) kalıplanmış girintiyle tedarik edilebilir. - Özel kanat yükseklikleri mevcuttur. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. - Yan korumalar olmadan minimum girinti: 1,3 inç (33 mm).			

Ağır Hizmet Tipi Kenarlı Kanatlar			
Mevcut Kanat Yüksekliği		Mevcut Malzemeler	
inç	mm		
4	102	PK, Asetal	
- Her kanat tek parça şeklinde işlenmiş olarak, modülün merkezinden uzanır. Sabitleyici gerekli değildir. 1,3 inç (33 mm) ve 2 inç (51 mm) kalıplanmış girinti seçenekleri mevcuttur. Girintiler hakkında rehberlik almak için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. - Kanatlar özel yüksekliklere uygun şekilde kesilebilir. Minimum yükseklik: 1,0 inç (25,4 mm). - Streamline kanatlar her iki tarafta da düz yüzeylidir. - Girinti yönergeleri için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.			

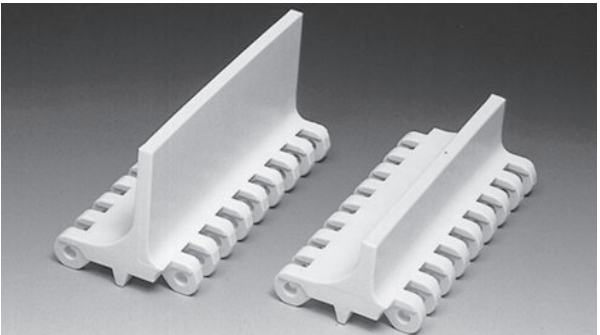
Çarpmaya Dayanıklı Kanatlar			
Mevcut Kanat Yüksekliği		Mevcut Malzemeler	
inç	mm		
1	25	Asetal, X ışını cihazında algılanabilir asetel	
2	51		
3	76		
4	102		
- Her kanat tek parça şeklinde işlenmiş olarak, modülün merkezinden uzanır. Sabitleyici gerekli değildir. - Özel kanat yükseklikleri mevcuttur. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. - Yan korumalar olmadan minimum girinti: 1,3 inç (33 mm).			

DÜZ GİDEN BANTLAR

Açık Menteşe Çarpmaya Dayanıklı Kanatlar

Mevcut Kanat Yüksekliği		Mevcut Malzemeler
inç	mm	
4	102	Polipropilen, polietilen, asetal, X ışını cihazında algılanabilir asetal, ChemBlox™, PK
6	152	Polipropilen, polietilen, asetal


- Her kanat tek parça şeklinde işlenmiş olarak, modülün merkezinden uzanır. Sabitleyici gerekli değildir.
- Standart 4 inç (102 mm) yükseklik uygulamaya uygun şekilde kesilebilir.
- 1,3 inç (33 mm) ve 2 inç (51 mm) kalıplanmış girinti seçenekleri mevcuttur.
- Yan korumalar olmadan minimum girinti: 1,3 inç (33 mm).

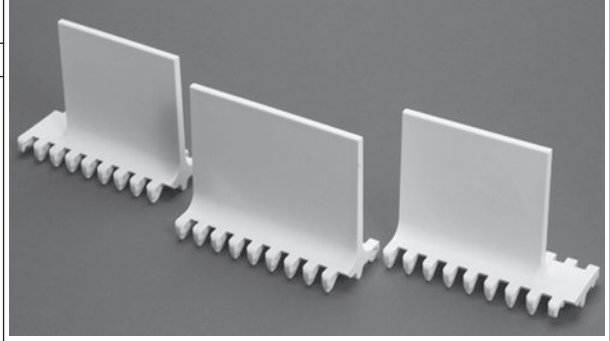

Dayanıklı Kanatlar

Mevcut Kanat Yüksekliği		Mevcut Malzemeler
inç	mm	
4	102	Yüksek Çarpma Dirençli Malzeme
6	152	


- Her kanat tek parça şeklinde işlenmiş olarak, modülün merkezinden uzanır. Sabitleyici gerekli değildir.
- Özel kanat yükseklikleri mevcuttur. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Kalıplanmış 2 inç (51 mm) girinti mevcuttur.
- Yan korumalar olmadan minimum girinti: 1,3 inç (33 mm).

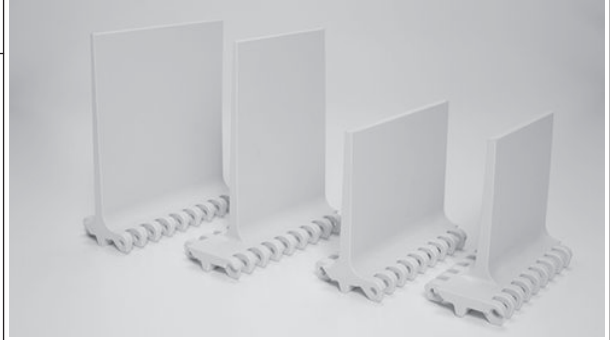

Kepçe Kanatlar


Mevcut Kanat Yüksekliği		Mevcut Malzemeler
inç	mm	
3	76	Asetal, polietilen, polipropilen, ChemBlox™, naylon, PK
4	102	
6	152	


- Her kanat tek parça şeklinde işlenmiş olarak, modülün merkezinden uzanır. Sabitleyici gerekli değildir.
- Kova kanatlar ve kepçe kanatlar, özel yapım bantlar için kesilip birleştirilebilir. Bulunabilirlik ve ürün bilgileri için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Yan korumalar olmadan minimum girinti: 1,3 inç (33 mm).

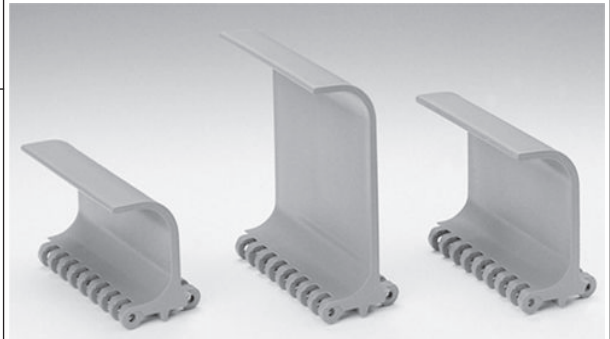

SERİ 800


Heavy-Duty Edge Scoop Flights			
Mevcut Kanat Yüksekliği		Mevcut Malzemeler	
inç	mm		
4	102	PK, Asetal	
6	152		
- Her kanat tek parça şeklinde işlenmiş olarak, modülün merkezinden uzanır. Sabitleyici gerekli değildir. - Kova kanatlar ve kepçe kanatlar, özel yapım bantlar için kesilip birleştirilebilir. Bulunabilirlik ve ürün bilgileri için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. - Yan korumalar olmadan minimum girinti: 1,3 inç (33 mm). Girintiler hakkında rehberlik almak için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.			

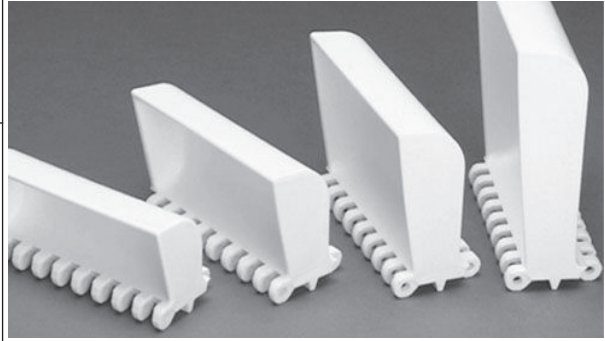Kova Kanatlar			
Mevcut Kanat Yüksekliği		Mevcut Malzemeler	
inç	mm		
2,25 ^a	57 ^a	Polipropilen, polietilen, asetale	
3	76		
4	102		
6	152		
- Her kanat tek parça şeklinde işlenmiş olarak, modülün merkezinden uzanır. Sabitleyici gerekli değildir. - Kova kanatlar ve kepçe kanatlar, özel yapım bantlar için kesilip birleştirilebilir. Bulunabilirlik ve ürün bilgileri için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. - Yan korumalar olmadan minimum girinti: 1,3 inç (33 mm).			
^a 2,25 inç (57 mm) kova kanadı yalnızca polipropilen olarak mevcuttur.			

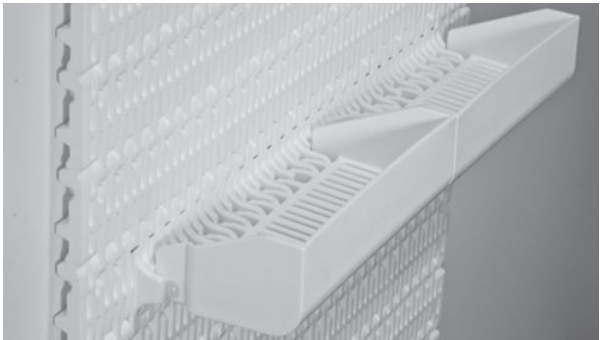3 Parça Delikli Kova ve Kepçe Kanatlar			
Mevcut Kanat Yüksekliği		Mevcut Malzemeler	
inç	mm		
4	102	Polipropilen, polietilen ^a , asetal ^a	
• Kanatlar 3 parçadan oluşur: Temel modül, ek ve çubuk. • Açık yuvalar, çıkışlar için akıtmayı geliştirir. • Kanat yüzeyi %30 açık alana sahiptir. • Bant yüzeyi %0 açık alana sahiptir. Temel modül, S800 Flat Top Open Hinge'dir. • Kanatlar, özel yapım bantlar için kesilip birleştirilebilir. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. • S800 Perforated Flat Top (%18 açık alana sahip yuvalı versiyon) veya S800 Flush Grid Nub Top ile kullanmayın. • Kova profilinde, bandın üst yüzeyi ile kova tarafı panelinin alt yüzeyi arasında 0,27 inç (6,9 mm) boşluk bulunur. • Yaklaşık kanat yüzeyi açıklık ölçüsü: 0,130 inç (3,3 mm) × 2,40 inç (70,0 mm). • Yan korumalar olmadan minimum girinti: 2,00 inç (50,8 mm).			
^a Stok durumu için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.			

DÜZ GİDEN BANTLAR

Kova Kanatlarla Kepçe Kanatları Birleştirme

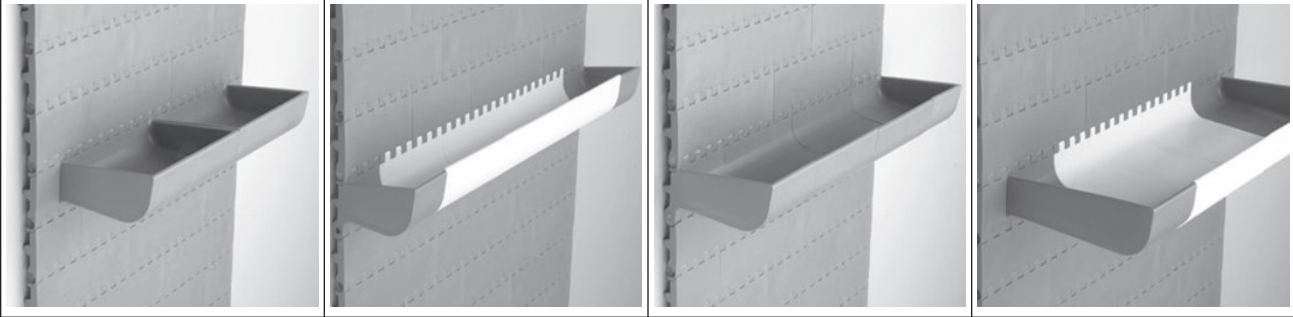

6 inç (152 mm) girintili kova kanatlar

3 inç (76 mm) girintisiz kova kanat ve kepçe kanatlar

4 inç (102 mm) girintisiz kova kanat ve kepçe kanatlar

6 inç (152 mm) girintili kova kanat ve kepçe kanatlar

Kova kanatlar ve kepçe kanatlar, özel yapım bantlar için kesilip birleştirilebilir. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

Konik


Mevcut Malzemeler

Polipropilen, asetale

Eğim Açısı

28,8°

- S800 Flat Top ve S800 Mesh Top ile uyumludur.
- Başlı plastik çubukları kabul edecek şekilde tasarlanmıştır.
- Çelik çubuklar plastik çubuklarla sabitlenebilir.

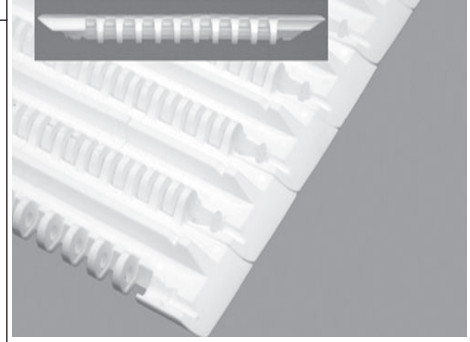


SERİ 800


Dişli Makara Ekler


Mevcut Malzemeler


Asetale

- S800 Open Hinge Flat Top modüllere (4 inç (102 mm) genişlikte) eklenir.
- 3/4 inç-10 diş.
- Manuel kemik ayırma işlemi için tavuk konik montajlarında yaygın şekilde kullanılır.

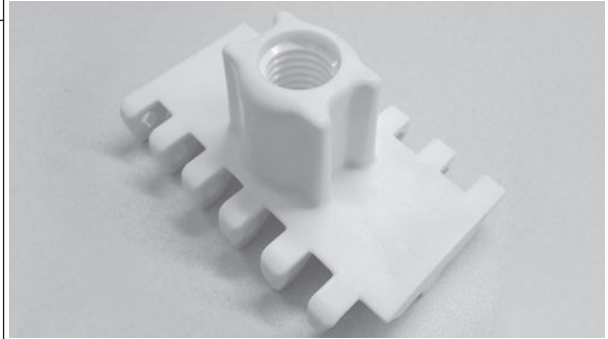


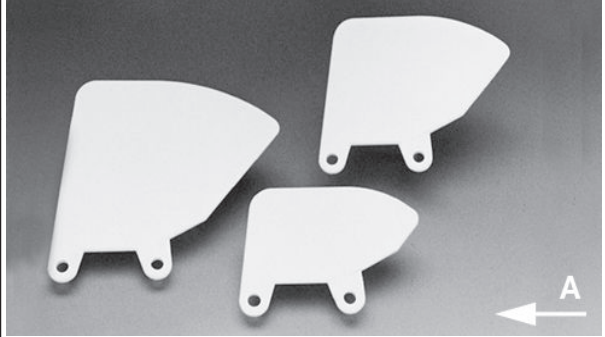Yan Korumalar		
Mevcut Boyutlar		Mevcut Malzemeler
inç	mm	
2	51	Polipropilen, polietilen, PK, asetale
3	76	
4	102	
6	152	
- Standart üst üste binen tasarım, ürünün korunmasını sağlar. - Menteşe çubuklarıyla banda bağlanır. Başka sabitleyici gerekmez. - Mesh Top bantlarla uyumlu değildir - Yan korumaları, düz kenar önde olacak şekilde ve arka taraflar içe doğru açıyla ürüne dönük olacak şekilde takın. Buna ürün dostu yönlendirme denir. Talep üzerine, arka taraflar dışı doğru açıyla konveyör kenarlarına dönük olabilir. - Yan korumalar; 6 ve 8 dişli sahip dişliler etrafında dönerken dışarı doğru açılarak üstte küçük ürünlerin düşebileceği bir boşluk açar. Yan korumalar; 10, 12 ve 16 dişli sahip dişlinin etrafında dönerken tamamen kapalı durumda kalır. - Yan korumalar ile kanadın kenarı arasındaki standart boşluk: 0,3 inç (8 mm) - Minimum girinti: 1,3 inç (33 mm) Flush Grid haricinde 0,7 inç (18 mm). 0,16 inç (4 mm) kalınlık ve 0,33 inç (8 mm) örtüşme		 A gidiş yönü

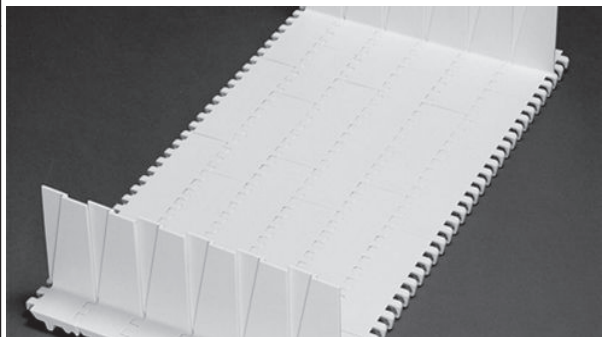Kalıplanmış Yan Korumalar		
Mevcut Boyutlar		Mevcut Malzemeler
inç	mm	
4	102	Polipropilen, polietilen, asetale
- Herhangi bir takma vidası gerektirmeksizin bandın bütünleşik parçası olarak kalıplanmıştır - Intralox'un EZ Clean ürün serisinin parçasıdır. - Çakışan yan korumalar, dişlinin etrafına sarıldığında tam olarak açılarak temizlik sırasında daha fazla erişime olanak tanır. Yan korumalar, yükseltme konveyörlerinin ileri doğru bükülmelerinde kısmen açılır. - Yan korumalar Flat Top, Perforated Flat Top (%18 açık alan) ve Flush Grid Nub Top hariç tüm S800 bantlara eklenebilir. - Standart 4 inç (102 mm) yükseklik uygulamaya uygun şekilde kesilebilir. - Kalıplanmış girinti: 1,3 inç (33 mm). - Minimum geri eğilme radius: 12 inç (305 mm).		

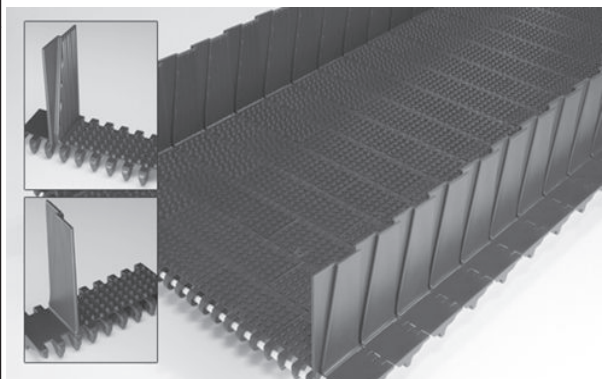
Nub Top Kalıplanmış Yan Korumalar		
Mevcut Boyutlar		Mevcut Malzemeler
inç	mm	
4	102	Asetale, polipropilen
- Herhangi bir takma vidası gerektirmeksizin bandın bütünleşik parçası olarak kalıplanmıştır - Intralox'un EZ Clean ürün serisinin parçasıdır. - Nub Top tasarım ve tek taraf yapışmaz nervür unsuru, ürünün ayrılması ve temizlenirlik açısından üstün, yapışmaz bir taşıma yüzeyi sağlar. - Çakışan yan korumalar, dişlinin etrafına sarıldığında tam olarak açılarak temizlik sırasında daha fazla erişime olanak tanır. Yan korumalar, yükseltme konveyörlerinin ileri doğru bükülmelerinde kısmen açılır. - Yan korumalar Seri 800 Perforated Flat Top (%18 açık alan) ve Seri 800 Flush Grid Nub Top hariç tüm Seri 800 bant tiplerine eklenebilir. - Standart 4 inç (102 mm) yükseklik uygulamaya uygun şekilde kesilebilir. - Kalıplanmış girinti: 1,3 inç (33 mm). - Minimum geri eğilme çapı: 12 inç (305 mm).		

DÜZ GİDEN BANTLAR

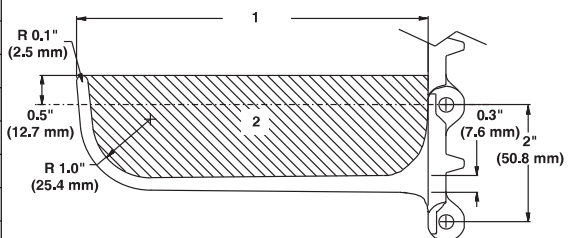Dikey Eğim için Kepçe/Kova Kanat Çapraz Bölümlü Alan				
inç	mm	inçkare	mmkare	
Kepçe Yüksekliği		Alan		
3	76	4,3	2.774	
4	102	6,0	3.871	
6	152	9,5	6.129	
Kova Yüksekliği		Alan		
2,25	57	2,3	1.484	
3,00	76	4,3	2.774	
4,00	102	6,0	3.871	
6,00	152	9,5	6.129	
- Minimum sıra aralığı: 6 inç (152 mm) kepçeler ve kovalar için 6 inç (152 mm) ve tüm diğer ölçüler için 4 inç (102 mm). - Kepçe/kova derinliği 1,625 inç				1 yükseklik 2 alan

KONVEYÖR ÇERÇEVESİ BOYUTLARI

Intralox bantlarla kullanılmak üzere tasarlanan tüm konveyörler belirli boyut şartlarını karşılamalıdır. Bu ölçüler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu ölçülerin tam açıklamaları için Tasarım Yönergeleri bölümündeki [Çerçeve Ölçüleri](#) kısmına bakın.

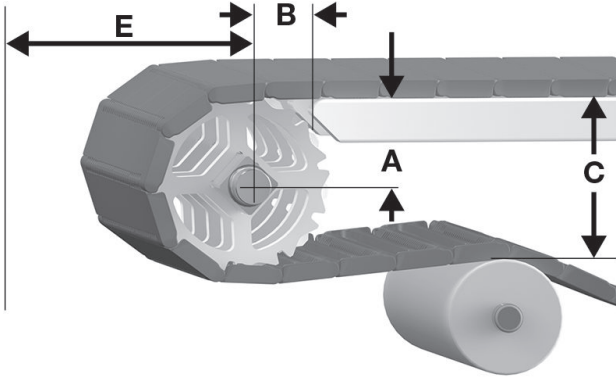

- A** mil merkez hattı ile taşımayüzü üst kısmı arasındaki dikey mesafe, $\pm 0,03$ inç (1 mm)
B mil merkez hattı ile taşımayüzü başlangıcı arasındaki yatay mesafe, $\pm 0,125$ inç (3 mm)
C taşımayüzü üst kısmı ile geri dönüş desteği üst kısmı arasındaki dikey mesafe
E mil merkez hattı ile diğer bileşenler arasındaki minimum yatay mesafe

Şekil 22: A, B, C, D ve E tahrik ölçüleri

S800 Konveyör Çerçevesi Boyutları										
Dişli Tanımı			A		B		C		E	
Hatve Çapı		Diş Sayısı	Aralık (alttan üste) ^a		inç	mm	inç	mm	inç	mm
inç	mm		inç	mm						
Flat Top, Flush Grid, Mesh Top, Open Hinge Flat Top, Open Hinge Flat Top with Heavy Duty Edge, SeamFree Open Hinge Flat Top, Tough Flat Top, Perforated Flat Top (tüm tipler)										
4,0	102	6	1,42-1,69	36-43	1,73	44	4,00	102	2,38	60
5,2	132	8	2,09-2,29	53-58	2,00	51	5,20	132	2,98	76
6,5	165	10	2,78-2,94	71-75	2,16	55	6,50	165	3,63	92
7,7	196	12	3,41-3,54	87-90	2,45	62	7,70	196	4,23	107
10,3	262	16	4,74-4,84	120-123	2,84	72	10,30	262	5,53	140
Mini Rib										
4,0	102	6	1,42-1,69	36-43	1,73	44	4,13	105	2,50	64
5,2	132	8	2,09-2,29	53-58	2,00	51	5,33	135	3,10	79
6,5	165	10	2,78-2,94	71-75	2,16	55	6,63	168	3,75	95
7,7	196	12	3,41-3,54	87-90	2,45	62	7,83	199	4,35	110
10,3	262	16	4,74-4,84	120-123	2,84	72	10,43	265	5,65	144
Flush Grid Nub Top, Nub Top, SeamFree Open Hinge Nub Top										
4,0	102	6	1,42-1,69	36-43	1,73	44	4,10	104	2,48	63

S800 Konveyör Çerçevesi Boyutları										
Dişli Tanımı			A		B		C		E	
Hatve Çapı		Diş Sayısı	Aralık (alttan üste) ^a		inç	mm	inç	mm	inç	mm
inç	mm		inç	mm						
5,2	132	8	2,10-2,30	53-58	1,98	50	5,33	135	3,09	78
6,5	165	10	2,77-2,92	70-74	2,18	55	6,57	167	3,71	94
7,7	196	12	3,42-3,55	87-90	2,43	62	7,83	199	4,34	110
10,3	262	16	4,72-4,81	120-122	2,88	73	10,35	263	5,60	142
Cone Top, Open Hinge Cone Top, SeamFree Open Hinge Cone Top										
4,0	102	6	1,42-1,69	36-43	1,73	44	4,13	105	2,50	64
5,2	132	8	2,10-2,30	53-58	1,98	50	5,35	136	3,11	79
6,5	165	10	2,77-2,92	70-74	2,18	55	6,60	168	3,74	95
7,7	196	12	3,42-3,55	87-90	2,43	62	7,85	199	4,36	111
10,3	262	16	4,72-4,81	120-122	2,88	73	10,38	264	5,63	143
Roller Top										
4,0	102	6	1,42-1,69	36-43	1,73	44	4,44	113	2,81	71
5,2	132	8	2,10-2,30	53-58	1,98	50	5,66	144	3,43	87
6,5	165	10	2,77-2,92	70-74	2,18	55	6,91	176	4,05	103
7,7	196	12	3,42-3,55	87-90	2,43	62	8,17	207	4,68	119
10,3	262	16	4,72-4,81	120-122	2,88	73	10,69	272	5,94	151
Raised Rib										
4,0	102	6	1,42-1,69	36-43	1,73	44	4,28	109	2,65	67
5,2	132	8	2,09-2,29	53-58	2,00	51	5,48	139	3,25	83
6,5	165	10	2,78-2,94	71-75	2,16	55	6,78	172	3,90	99
7,7	196	12	3,41-3,54	87-90	2,45	62	7,98	203	4,50	114
10,3	262	16	4,74-4,84	120-123	2,84	72	10,58	269	5,80	147
Round Friction Top										
4,0	102	6	1,42-1,69	36-43	1,74	44	4,16	106	2,53	64
5,2	132	8	2,09-2,29	53-58	2,00	51	5,36	136	3,13	80
6,5	165	10	2,78-2,94	71-75	2,17	55	6,66	169	3,78	96
7,7	196	12	3,40-3,54	86-90	2,45	62	7,86	200	4,38	111
10,3	262	16	4,74-4,84	120-123	2,84	72	10,46	266	5,68	144




^a Genel uygulamalar ve çabuk devrilebilen ürünün uç aktarmasının kritik olmadığı uygulamalarda, aralığın altında kullanın.

AKTARMA TAVASI BOŞLUĞU

Çoğu konveyörde, yaylanma hareketi hesaba katılarak her aktarım noktasında boşluk bırakılmalıdır. Minimum boşluk ölçüleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Daha fazla bilgi için Tasarım Yönergeleri bölümünde, [Aktarma Tavası Boşluğu](#) kısmına bakın.

S800 Aktarma Tavası Boşluğu				
Dişli Tanımı			Minimum Boşluk	
Hatve Çapı		Diş Sayısı		
inç	mm		inç	mm
4,0	102	6	0,268	6,8
5,2	132	8	0,200	5,1
6,5	165	10	0,158	4,0
7,7	196	12	0,132	3,4
10,3	262	16	0,098	2,5

SeamFree™ Minimum Hinge Flat Top		
	inç	mm
Hatve	2,00	50,8
Minimum En	6	152
En Artış Aralığı	1,00	25,4
Açıklık Boyutu	-	-
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Snap-lock; başlı	

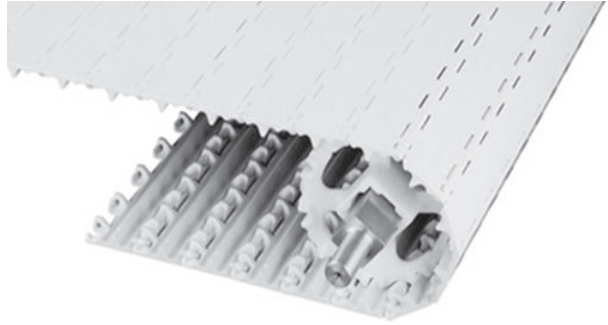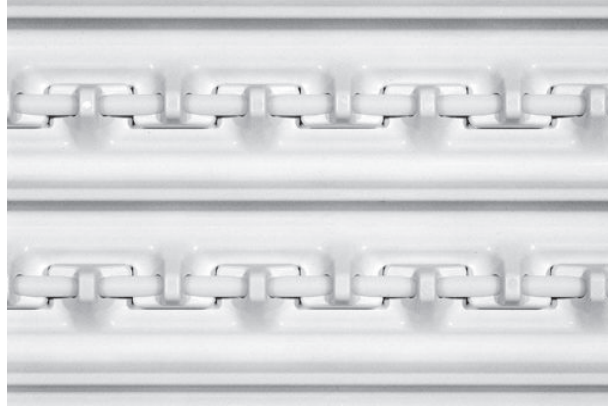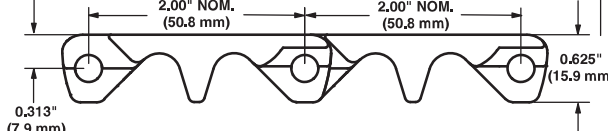
Ürün Notları • Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin. • Tam düz kenarlı düzgün, kapalı üst yüzey. • Tam oyulmuş ve radyuslanmış köşeler; kir tutacak cepler veya keskin köşeler yoktur. • Tarak-eklem menteşe, bant dişlilerin etrafında dönerken daha fazla menteşe ve çubuğun ortaya çıkmasıyla kolay temizlik sağlar. • Ayrıntılı malzeme bilgileri, Ürün Serisi bölümünde verilmiştir. • Bu bant kanallarının alt tarafındaki tahrik sürgüsü, kolay ve hızlı temizlik için suyu ve kiri bandın dışına yönlendirir. Tahrik sürgüsünün etkinliği, hem Intralox'un kendi testleri hem de saha testlerinde kanıtlanmıştır. • S800 Angled EZ Clean dişlilerle kullanım için tasarlanmıştır. Standart S800 EZ Clean dişlilerle de tam uyumludur. • 36 inç'in (914 mm) üzerindeki bantlar, sıra başına birden fazla modülle üretilir ancak dikişler en az duruma getirilir.	  
--	---

Bant Verileri							
Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Asetal	Asetal	275	4.010	-50 ila 200	-46 ila 93	2,19	10,68
Asetal	Polipropilen	250	3.650	34 ila 200	1 ila 93	2,13	10,41
Asetal	Polietilen	150	2.190	-50 ila 150	-46 ila 66	2,13	10,40
Polietilen	Asetal	200	2.920	-50 ila 150	-46 ila 66	1,50	7,32
Polietilen	Polietilen	150	2.190	-50 ila 150	-46 ila 66	1,44	7,05

DÜZ GİDEN BANTLAR



SeamFree™ Minimum Hinge Cone Top™

	inç	mm
Hatve	2,00	50,8
Minimum En	6	152
Maksimum En	36	914
En Artış Aralığı	1,00	25,4
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	-	-
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Snap-lock; başlı	

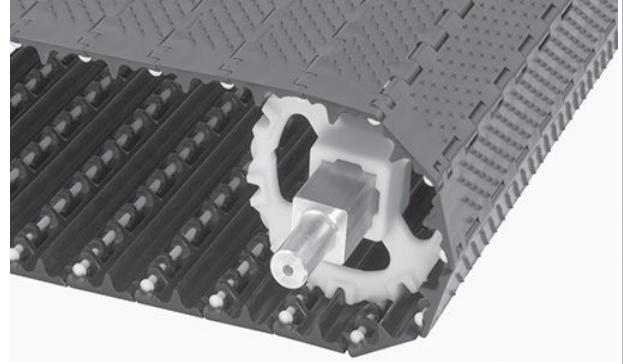

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Tam düz kenarlı kapalı üst yüzey.
- Tam oyulmuş ve radyuslanmış köşeler; kir tutacak cepler veya keskin köşeler yoktur.
- Tarak-eklem menteşeler, bant dişlilerin etrafında dönerken daha fazla menteşe ve pimmin ortaya çıkmasıyla kolay temizlik sağlar.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Bu bant kanallarının alt tarafındaki tahrik sürgüsü, kolay ve hızlı temizlik için suyu ve kiri bantın dışına yönlendirir. Tahrik sürgüsünün etkinliği, hem Intralox'un kendi testleri hem de saha testlerinde kanıtlanmıştır.
- Ürün birikim koşullarında önerilmez. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Koni yüksekliği: 0,125 inç (3,2 mm).
- Koni aralığı: 0,268 inç (6,8 mm).
- Standart koni girintisi: 1,3 inç (33 mm).

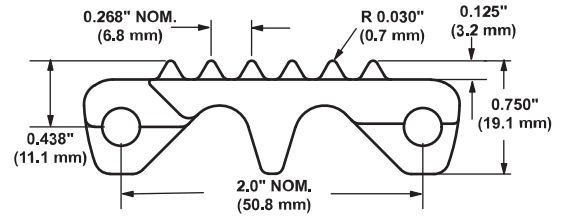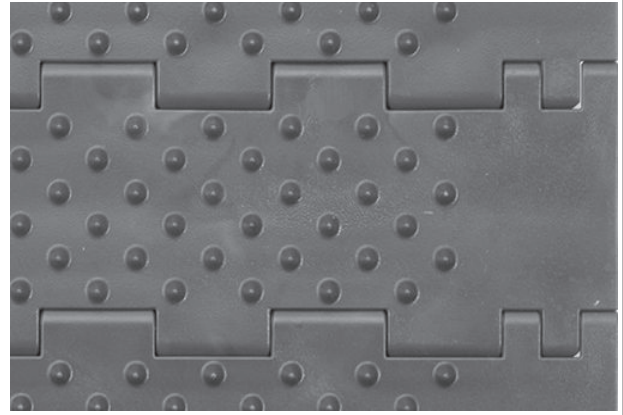

Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Asetal	Asetal	275	4.010	-50 ila 200	-46 ila 93	2,28	11,13
Asetal	Polipropilen	250	3.650	34 ila 200	1 ila 93	2,22	10,84
Asetal	Polietilen	150	2.190	-50 ila 150	-46 ila 66	2,22	10,84
Polietilen	Asetal	200	2.920	-50 ila 150	-46 ila 66	1,56	7,62
Polietilen	Polipropilen	150	2.190	-50 ila 150	-46 ila 66	1,50	7,32


SERİ 850

Dişli ve Destek Miktarı Referansı				
Bant Genişlik Aralığı ^a		Mil Başına Minimum Dişli Sayısı ^b	Aşınma Şeritleri	
inç	mm		Taşımazyüzü	Geridönüş
2	51	1	2	2
4	102	1	2	2
6	152	2	2	2
8	203	2	2	2
10	254	2	3	2
12	305	3	3	2
14	356	3	3	3
16	406	3	3	3
18	457	3	3	3
20	508	5	4	3
24	610	5	4	3
30	762	5	5	4
32	813	7	5	4
36	914	7	5	4
42	1.067	7	6	5
48	1.219	9	7	5
54	1.372	9	7	6
60	1.524	11	8	6
72	1.829	13	9	7
84	2.134	15	11	8
96	2.438	17	12	9
120	3.048	21	15	11
144	3.658	25	17	13
Diğer genişlikler için Maksimum 6 inç (152 mm) merkez hattı aralıklı tek sayıda dişli kullanın. ^c			Maksimum 9 inç (229 mm) merkez hattı aralığı	Maksimum 12 inç (305 mm) merkez hattı aralığı

^a Bandın genişliği tablodaki bir sayıyı aşarsa bir üst genişlik aralığını görmek için dişli ve destek malzemesi minimum değerlerine bakın. Bantlar 1,0 inçlik (25,4 mm) artış aralıklarıyla mevcuttur, minimum genişlik 2 inç (51 mm) değerindedir. Gerçek genişlik kritik öneme sahipse Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.


^b Bu sayı minimum değerdir. Ağır yük uygulamaları ek dişlilerin kullanılmasını gerektirebilir. Poliüretan dişliler maksimum 4 inç (102 mm) merkez hattı aralığı gerektirir.


^c Orta dişliyi kilitleyin. Yalnızca iki dişli kullanıldığında tahrik yatağı tarafındaki dişlileri kilitleyin. Kilitli dişli konumları için bkz. [Tutma Bilezikleri ve Merkez Dişli Çizgisizliği](#).


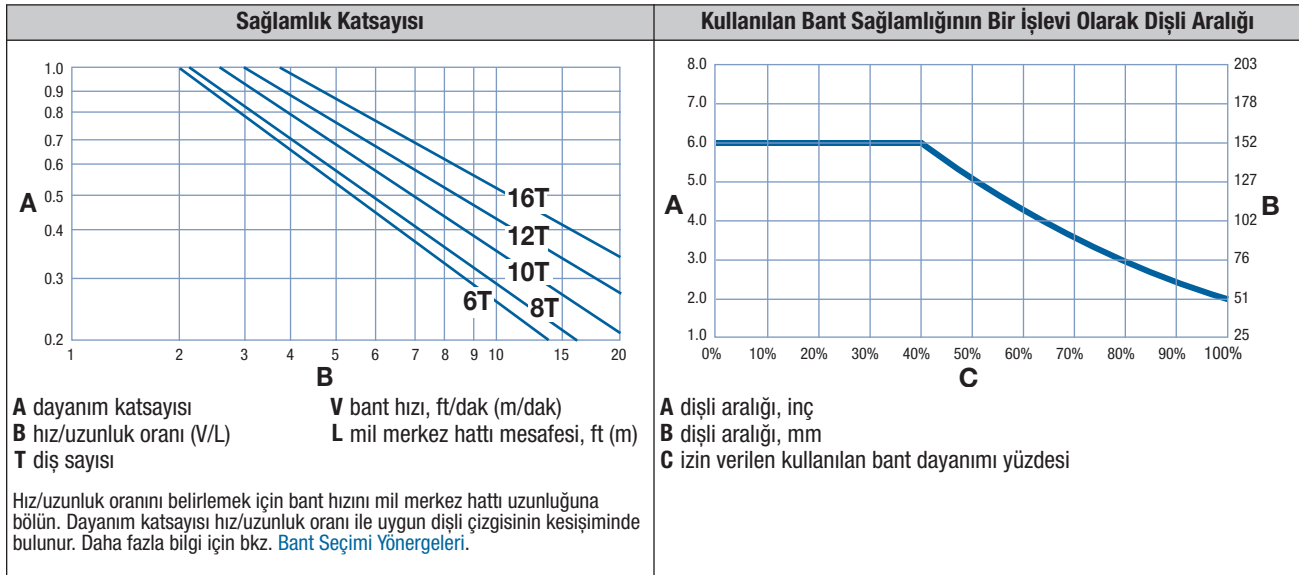


DÜZ GİDEN BANTLAR

SERİ 850

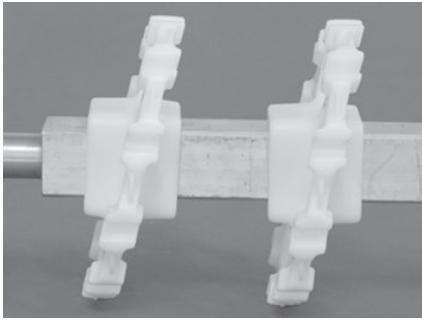
Tek Parça Dişliler										
Diş Sayısı (Yaylanma Hareketi)	Nom. Dişli Çapı		Nom. Dış Çap		Nom. Göbek Genişliği		Mevcut Göbek Boyutları			
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvarlak mm	Kare mm
Angled EZ Clean™ Asetal										
6 (%13,40)	4,0	102	3,8	97	2,0	50,8		1,5		40
8 (%7,61)	5,2	132	5,0	127	2,0	50,8		1,5		40
10 (%4,89)	6,5	165	6,2	157	2,0	50,8		1,5		40
12 (%3,41)	7,7	196	7,5	191	2,0	50,8		1,5		40
16 (%1,92)	10,3	262	10,1	257	1,5	38		1,5, 2,5		40, 60
- Doğal asetal olarak sunulur - Seri 800 Mesh Top ile birlikte Angled EZ Clean dişlileri kullanmayın. - Asetal için sıcaklık aralığı -50°F ila 200°F'tır (-46°C ila 93°C).										
Angled EZ Clean™ Polipropilen										
8 (%7,61)	5,2	132	5,0	127	2,0	50,8		1,5		40
10 (%4,89)	6,5	165	6,2	157	2,0	50,8				40
- Mavi polipropilen olarak sunulur - Bu dişli, Seri 800 Mesh Top ile uyumlu değildir. - Sıcaklık aralığı: -20°F ila 220°F (-29°C ila 104°C).										

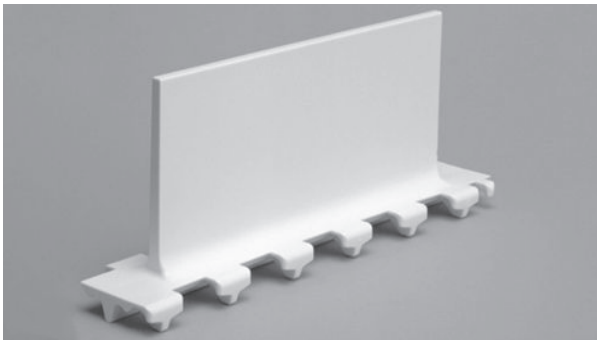Streamline Kanatlar		
Mevcut Kanat Yüksekliği		Mevcut Malzemeler
inç	mm	
4	102	Asetal
- Streamline kanatlar her iki tarafta da düz yüzeylidir. - Her kanat tek parça şeklinde işlenmiş olarak, modülün merkezinden uzanır. Sabitleyici gerekli değildir. - SeamFree kanatlar 12 inç (304 mm) genişliklerde mevcuttur. 12 inç (304 mm) genişlikteki kanatlı bantlar, dikiş sayısı en aza indirilmiş şekilde mevcuttur. - Özel kanat yükseklikleri mevcuttur. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. - Kalıplanmış, her kenardan 1,3 inç (33 mm) mesafeli girinti.		
		

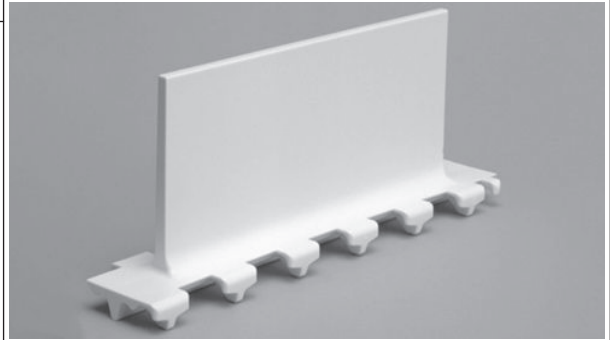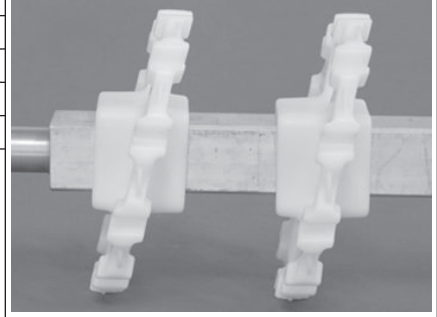

KONVEYÖR ÇERÇEVESİ BOYUTLARI

Intralox bantlarla kullanılmak üzere tasarlanan tüm konveyörler belirli boyut şartlarını karşılamalıdır. Bu ölçüler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu ölçülerin tam açıklamaları için Tasarım Yönergeleri bölümündeki [Çerçeve Ölçüleri](#) kısmına bakın.

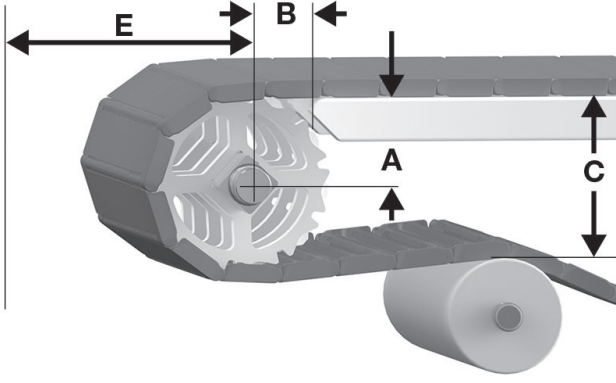

- A** mil merkez hattı ile taşımayüzü üst kısmı arasındaki dikey mesafe, $\pm 0,03$ inç (1 mm)
B mil merkez hattı ile taşımayüzü başlangıcı arasındaki yatay mesafe, $\pm 0,125$ inç (3 mm)
C taşımayüzü üst kısmı ile geri dönüş desteği üst kısmı arasındaki dikey mesafe
E mil merkez hattı ile diğer bileşenler arasındaki minimum yatay mesafe

Şekil 23: A, B, C, D ve E tahrik ölçüleri

S850 Konveyör Çerçevesi Boyutları										
Dişli Tanımı			A		B		C		E	
Hatve Çapı		Diş Sayısı	Aralık (Altın Üste) ^a		inç	mm	inç	mm	inç	mm
inç	mm		inç	mm						
SeamFree Minimum Menteşe Düz Yüz										
4,0	102	6	1,42-1,69	36-43	1,73	44	4,00	102	2,38	60
5,2	132	8	2,09-2,29	53-58	2,00	51	5,20	132	2,98	76
6,5	165	10	2,78-2,94	71-75	2,16	55	6,50	165	3,63	92
7,7	196	12	3,41-3,54	87-90	2,45	62	7,70	196	4,23	107
10,3	262	16	4,74-4,84	120-123	2,84	72	10,30	262	5,53	140
SeamFree Minimum Hinge Cone Top										
4,0	102	6	1,42-1,69	36-43	1,73	44	4,13	105	2,50	64
5,2	132	8	2,10-2,30	53-58	1,98	50	5,35	136	3,11	79
6,5	165	10	2,77-2,92	70-74	2,18	55	6,60	168	3,74	95
7,7	196	12	3,42-3,55	87-90	2,43	62	7,85	199	4,36	111
10,3	262	16	4,72-4,81	120-122	2,88	73	10,38	264	5,63	143

^a Genel uygulamalar ve çabuk devrilebilen ürünün uç aktarmasının kritik olmadığı uygulamalarda, aralığın altını kullanın.

^a Genel uygulamalar ve çabuk devrilebilen ürünün uç aktarmasının kritik olmadığı uygulamalarda, aralığın altını kullanın.

AKTARMA TAVASI BOŞLUĞU

Çoğu konveyörde, yaylanma hareketi hesaba katılarak her aktarım noktasında boşluk bırakılmalıdır. Minimum boşluk ölçüleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Daha fazla bilgi için Tasarım Yönergeleri bölümünde, [Aktarma Tavası Boşluğu](#) kısmına bakın.

S850 Aktarma Tavası Boşluğu				
Dişli Tanımı			Minimum Boşluk	
Hatve Çapı		Diş Sayısı		
inç	mm		inç	mm
5,2	132	8	0,200	5,1
6,5	165	10	0,158	4,0
7,7	196	12	0,132	3,4

Medium Slot

	inç	mm
Hatve	1,99	50,5
Minimum Genişlik	6,0	152
Genişlik Artış Aralığı	0,66	17
Yuva Boyutu, Doğrusal	0,08 x 0,40	2,0 x 10,2
Yuva Boyutu, Enlemesine	0,09 x 0,24	2,3 x 6,1
Açık Alan	%20	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Esnek sabitleme; başsız	

Ürün Notları


- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Kalıplanmış yan korumalar içeren veya içermeyen seçenekleri mevcuttur. Sipariş ederken yan korumaları belirtin.
- Kalıplanmış yankorular bant kenarlarıyla aynı hizadadır ve bant yüzeyinden maksimum ölçüde yararlanılmasını sağlar.
- Esnek tip çubuk muhafaza sistemi, montaj ve rutin bakım işlemlerini kolaylaştırır.
- Enduralox polipropilen malzeme, kimyasal ve sıcaklık döngüsü direncini artırır.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Talep üzerine alternatif paslanmaz çelik çubuk seçenekleri sunulur.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Tahrik sistemi daha az geri dönüş gerilimi gerektirir ve bant uzamasına karşı daha az hassastır.
- Detaylı tasarım kirlenme risklerini azaltır.
- Kalıplanmış yankoruları olan bantlarda minimum 7,0 inç (180 mm) geri eğilme yarıçapı sağlayın.

Bant Verileri							
Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Bant Dayanımı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Enduralox polipropilen	Paslanmaz çelik	1.500	21.900	34 ila 220	1 ila 104	2,4	11,7

DÜZ GİDEN BANTLAR



Medium Slot Stainless Steel Link (SSL)

	inç	mm
Hatve	1,99	50,5
Minimum Genişlik	11,3	288
Genişlik Artış Aralığı	0,66	17
Yuva Boyutu, Doğrusal	0,08 x 0,40	2,0 x 10,2
Yuva Boyutu, Enlemesine	0,09 x 0,24	2,3 x 6,1
Açık Alan	%26	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Esnek sabitleme; başsız	

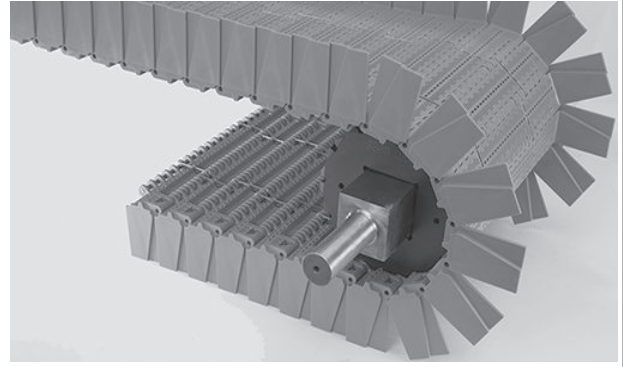

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Kalıplanmış yan korumalar içeren veya içermeyen seçenekleri mevcuttur. Sipariş ederken yan korumaları belirtin.
- Kalıplanmış yan korumalar bant kenarlarıyla aynı hizadadır ve bant yüzeyinden maksimum ölçüde yararlanılmasını sağlar.
- Detaylı tasarım kirlenme risklerini azaltır.
- Paslanmaz çelik halkalar (SSL) ağır yükleri ve sıcaklık değişimleriyle ilişkili termal genleşmeyi karşılamak için bant tasarımına entegre edilmiştir.
- Esnek tip çubuk muhafaza sistemi, montaj ve rutin bakım işlemlerini kolaylaştırır.
- Enduralox polipropilen malzeme, kimyasal ve sıcaklık döngüsü direncini artırır.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Talep üzerine alternatif paslanmaz çelik çubuk seçenekleri sunulur.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Tahrik sistemi daha az geri dönüş gerilimi gerektirir ve bant uzamasına karşı daha az hassastır.
- Kalıplanmış yankorumaları olan bantlarda minimum 7 inç (180 mm) geri eğilme yarıçapı sağlayın

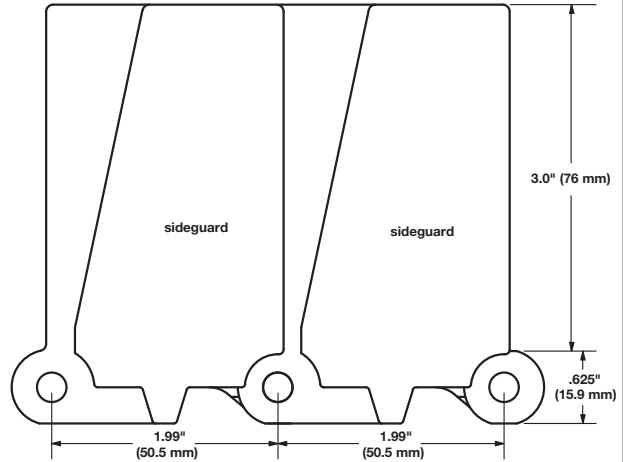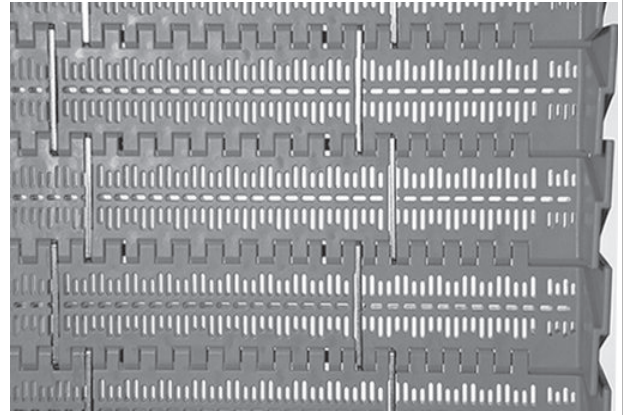


Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Bant Dayanımı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Enduralox polipropilen	Paslanmaz çelik	2.000	29.200	34 ila 220	1 ila 104	2,6	12,7

SERİ 888



Large Slot Stainless Steel Link (SSL)

	inç	mm
Hatve	1,99	50,5
Minimum Genişlik	16,0	406
Genişlik Artış Aralığı	0,66	17
Yuva Boyutu, Doğrusal	0,16 x 0,39	4,1 x 9,9
Yuva Boyutu, Enlemesine	0,12 x 0,50	3,0 x 12,7
Açık Alan	%22	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Esnek sabitleme; başsız	

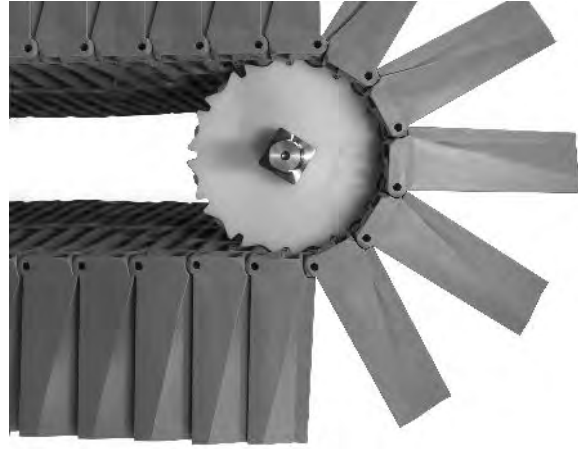

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Kalıplanmış yankorumalar bant kenarlarıyla aynı hizadadır ve bant yüzeyinden maksimum ölçüde yararlanılmasını sağlar.
- Detaylı tasarım kirlenme risklerini azaltır.
- Esnek tip çubuk muhafaza sistemi, montaj ve rutin bakım işlemlerini kolaylaştırır.
- Paslanmaz çelik halkalar (SSL) ağır yükleri ve sıcaklık değişimleriyle ilişkili termal genleşmeyi karşılamak için bant tasarımına entegre edilmiştir.
- Kendini ispatlamış Enduralox polipropilen malzeme, kimyasal ve sıcaklık döngüsü direncini artırır.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Talep üzerine alternatif paslanmaz çelik çubuk seçenekleri sunulur.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Kanıtlanmış tahrik sistemi için daha az geri dönüş gerilimi gereklidir ve bu sistem, bant uzamasına karşı daha az hassastır.
- Minimum 7,5 inç (190 mm) geri eğilme çapı sağlayın.

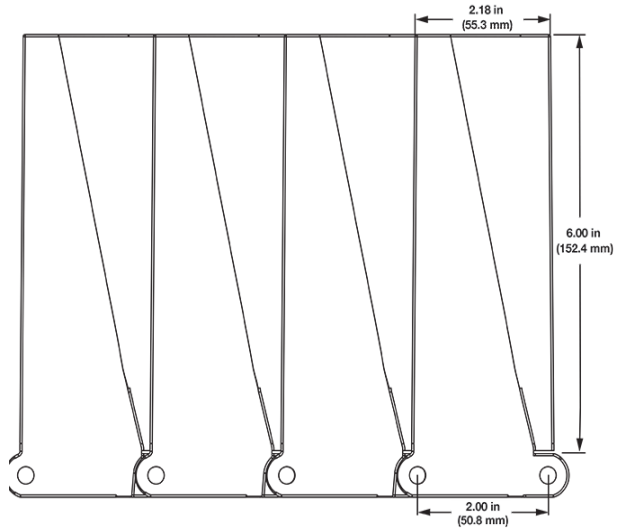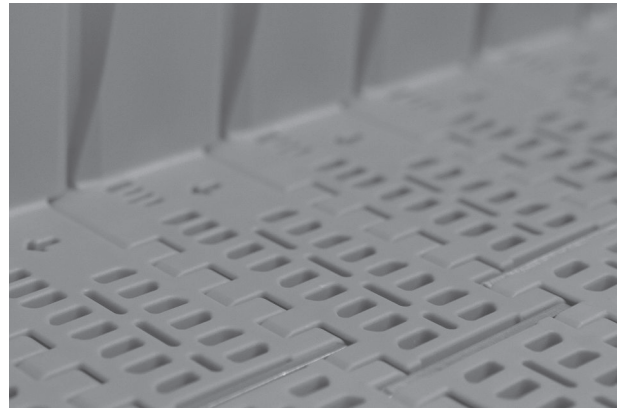


Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Bant Dayanımı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Enduralox polipropilen	Paslanmaz çelik	2.000	29.200	34 ila 220	1 ila 104	2,6	12,7

DÜZ GİDEN BANTLAR



Round Hole Enhanced

	inç	mm
Hatve	1,99	50,5
Minimum En	6	152,4
En Artış Aralığı	0,66	16,8
Açıklık Boyutu	5/32 (0,156)	4
Açık Alan	%20	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Esnek sabitleme; başsız	

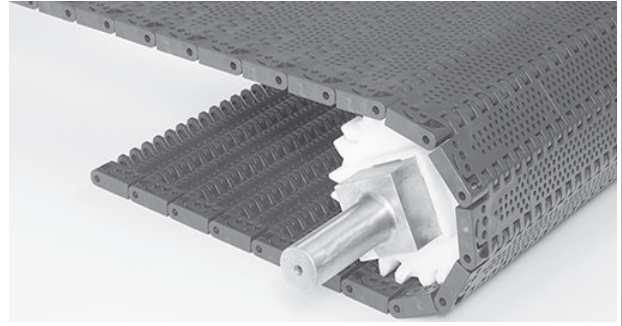

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Tam düz kenarlı düzgün üst yüzey.
- S800 Perforated Flat Top'ın geliştirilmiş tasarımı ve delik yapısı.
- Gelişmiş delik deseni ve daha da açık menteşe tasarımı daha iyi hava akışı ve tahliye sağlar.
- S888 dişli tasarımı, tüm dişlilerin tahrik ve boş döner shaftı üzerinde bir konumda sabit kalmasını gerektirir.
- Doğru takibi sağlamak için kılavuz takozları veya benzer cihazların kullanıldığı konveyörler tasarlayın.
- Ayrıntılı konveyör tasarımı yönergeleri mevcuttur. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Minimum dişli girintisi: dişli kenarından 2,0 inç (50 mm).
- Dişliyle tutma bilezikleri veya rakorların arasındaki maksimum boşluk, millerdeki tüm dişliler için 0,125 inçten (3 mm) büyük olmamalıdır.

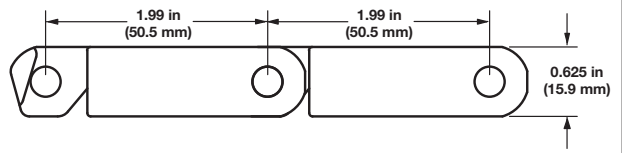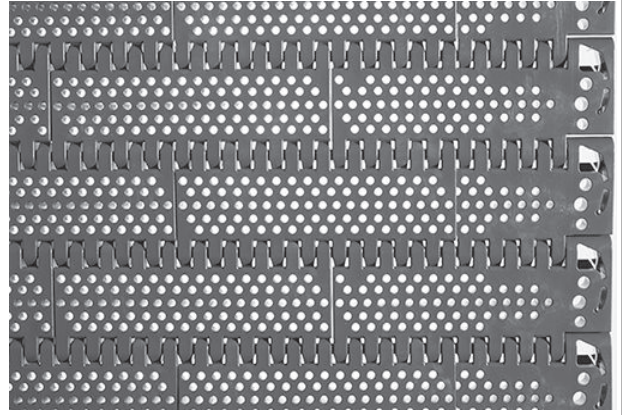

Bant Verileri


Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Bant Dayanımı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Asetal	Paslanmaz çelik	1.500	21.900	-50 ila 200	-46 ila 93	3,10	15,14
X ışını cihazında algılanabilir asetel	Paslanmaz çelik	1.500	21.900	-50 ila 200	-46 ila 93	3,1	15,14

SERİ 888

DÜZ GİDEN BANTLAR

SERİ 888


Dişli ve Destek Miktarı Referansı							
Medium Slot, Round Hole Enhanced			Medium Slot SSL, Large Slot SSL			Medium Slot ve Large Slot SSL	
Bant Genişlik Aralığı ^a		Mil Başına Mini- mum Dişli Sayı- sı ^b	Bant Eni Aralığı ^a		Mil Başına Mak- simum Dişli Sa- yısı ^b	Aşınma Şeritleri	
inç	mm		inç	mm		Taşımayüzü	Geridönüş
6	152	2	22,6-28,0	575-711	6	2	2
8	203	2	28,6-30,6	727-778	7	2	2
10	254	2	31,3-35,3	795-897	8	3	2
12	305	3	36,0-40,6	914-1.032	9	3	2
14	356	3	41,3-46,0	1.049-1.167	10	3	3
16	406	3	46,6-48,0	1.184-1.218	11	3	3
18	457	3	48,6-52,6	1.235-1.336	12	3	3
20	508	5	53,3-58,6	1.353-1.489	13	4	3
24	610	5	59,3-64,6	1.506-1.641	14	4	3
30	762	5	65,3-66,6	1.658-1.692	15	5	4
32	813	7	67,3-72,6	1.709-1.844	16	5	4
36	914	7	73,3-79,9	1861-2030	17	5	4
42	1.067	7	80,6-84,6	2.047-2.148	18	6	5
48	1.219	9	85,3-87,9	2.165-2.233	19	7	5
54	1.372	9	88,6-91,9	2.250-2.335	20	7	6
60	1.524	11	92,6-95,2	2.351-2.419	21	8	6
72	1.829	13	95,9-98,6	2.436-2.504	22	9	7
84	2.134	15	99,2-103,2	2.521-2.622	23	11	8
96	2.438	17	103,9-109,2	2.639-2.774	24	12	9
120	3.048	21	109,9-118,6	2.791-3.011	25	15	11
144	3.658	25	119,2-119,9	3.028-3.045	26	17	13
Diğer genişlikler için maksimum 6 inç (152 mm) mer- kez hattı aralıklı tek sayıda dişli kullanın			Dişlinin paslanmaz çelik halkalarla çıkışmasını önlemek için dişli montaj talimatlarına veya bant bakım ve kurulum yönergelerine ba- kın.			Maksimum 12 inç (305 mm) mer- kez hattı aralığı	
^a Bandın genişliği tablodaki bir sayıyı aşarsa bir üst genişlik aralığını görmek için dişli ve destek malzemesi minimum değerlerine bakın. Bantlar 0,66 inçlik (16,8 mm) artış aralıklarıyla mevcuttur, minimum genişlik 2 inç (51 mm) değerindedir. Gerçek genişlik kritik öneme sahipse Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.							
^b Tüm dişlileri kilitleyin. Eksenel hareketi kısıtlamak için uygun kilit rakoru kullanın.							

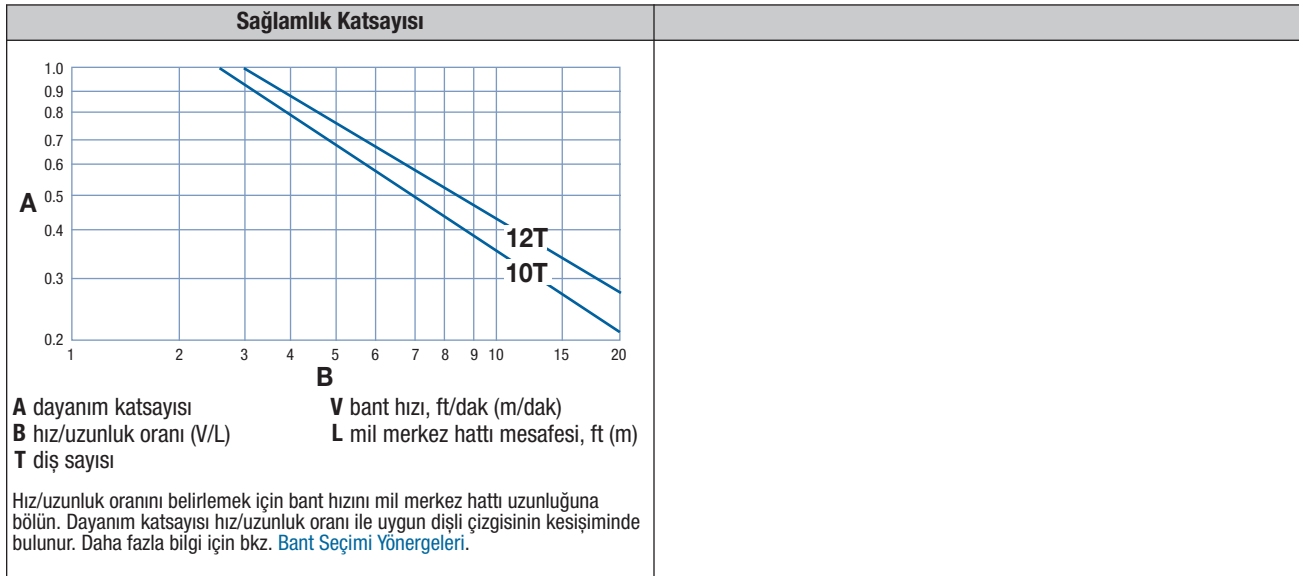

DÜZ GİDEN BANTLAR

SERİ 888

Tek Parça Dişliler											
Dış Sayısı (Yaylanma Hareketi)	Nom. Dişli Çapı		Nom. Dış Çap		Nom. Göbek Genişliği		Mevcut Göbek Boyutları ^a				
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvarlak mm	Kare mm	
Naylon											
10 (%4,70)	6,5	165	6,2	157	1,0	25	Özel sipariş olarak mevcuttur.		50, 60, 70, 80, 90, 100	Özel sipariş olarak mevcuttur.	
12 (%3,29)	7,78	196	7,5	191	1,0	25			50, 60, 70, 80, 90, 100	50, 60, 80, 90	
- Siyah naylon olarak sunulur - Tüm dişlileri mil üzerindeki yerine sabitleyin. - Sıcaklık aralığı: -50°F ila 225°F (-46°C ila 107°C)											
Birikmeye Dayanıklı Asetal											
10 (%4,89)	6,5	165	6,2	157	1,5	38		2,5		60 ^b	
- Doğal birikmeye dayanıklı asetale olarak sunulur - Dondurucu tünel uygulamalarında Round Hole Enhanced bant ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Diğer uygulamalarda kullanmadan önce Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişim kurun. - Tüm dişlileri mil üzerindeki yerine sabitleyin. - Sıcaklık aralığı: -50°F ila 200°F (-46°C ila 93°C).											
^a Yuvarlak göbekli dişlilerde ABD kama ölçüleri B17.1-1967 (R1989) ANSI standardına, metrik kama ölçüleri ise DIN 6885 standardına göre dir.											
^b 60 mm kare göbekli veya dört muhafaza çentikli modeller standart olarak mevcuttur.											

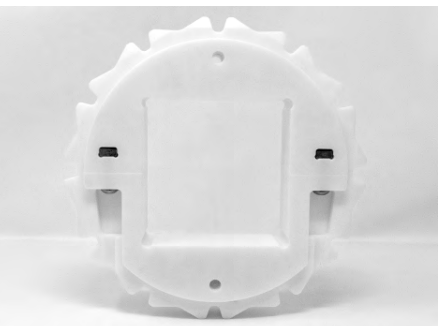Parça Nylatron Dişliler										
Dış Sayısı (Yaylanma Hareketi)	Nom. Dişli Çapı		Nom. Dış Çap		Nom. Göbek Genişliği		Mevcut Göbek Boyutları			
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvarlak mm	Kare mm
12 (%3,29)	7,7	196	7,5	191	1,5	38		3,5		
- Doğal FDA uyumlu naylon olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -50°F ila 225°F (-46°C ila 107°C)										
										


Nylatron Destek Diski					
Hatve Çapı		Mevcut Göbek Boyutları			
inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvarlak mm	Kare mm
7,7	196		3,5		

• Doğal FDA uyumlu naylon olarak sunulur



Universal Yan Korumalar		
Kullanılabilir Yükseklik		Mevcut Malzemeler
inç	mm	
2	51	Mavi polipropilen
3	76	
4	102	
6	152	


• Intralox'un EZ Clean ürün serisinin parçasıdır.
 • Menteşe çubuklarıyla banda bağlanır. Başka sabitleyici gerekmez.
 • Yan korumaları, düz kenar önde olacak şekilde ve arka taraflar içe doğru açıyla ürüne dönük olacak şekilde takın. Buna ürün dostu yönlendirme denir. Talep üzerine, arka taraflar dışa doğru açıyla konveyör kenarlarına dönük olabilir.
 • Kenarlarda minimum girinti: 2,0 inç (51 mm).
 • Minimum geri eğilme yarıçapı: 4,5 inç (115 mm).

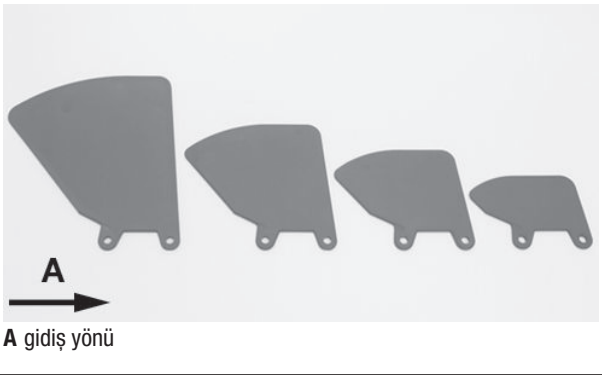

A gidiş yönü

KONVEYÖR ÇERÇEVESİ BOYUTLARI

Intralox bantlarla kullanılmak üzere tasarlanan tüm konveyörler belirli boyut şartlarını karşılamalıdır. Bu ölçüler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu ölçülerin tam açıklamaları için Tasarım Yönergeleri bölümündeki [Çerçeve Ölçüleri](#) kısmına bakın.

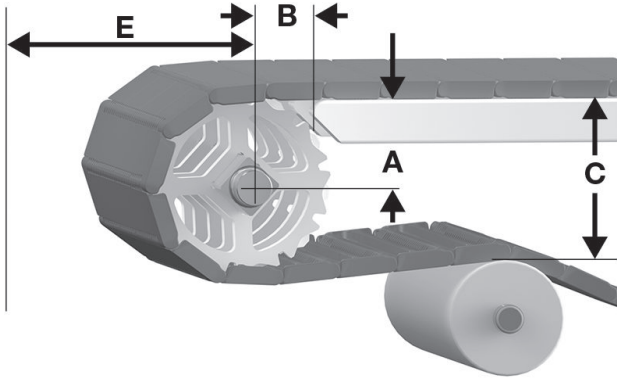

- A** mil merkez hattı ile taşımayüzü üst kısmı arasındaki dikey mesafe, $\pm 0,03$ inç (1 mm)
B mil merkez hattı ile taşımayüzü başlangıcı arasındaki yatay mesafe, $\pm 0,125$ inç (3 mm)
C taşımayüzü üst kısmı ile geri dönüş desteği üst kısmı arasındaki dikey mesafe
E mil merkez hattı ile diğer bileşenler arasındaki minimum yatay mesafe
Şekil 24: A, B, C, D ve E tahrik ölçüleri

DÜZ GİDEN BANTLAR

S888 Konveyör Çerçevesi Boyutları										
Dişli Tanımı			A		B		C		E	
Hatve Çapı		Diş Sayısı	Aralık (Altıtan Üste) ^a		inç	mm	inç	mm	inç	mm
inç	mm		inç	mm						
S888 Medium Slot, Medium Slot SSL, Large Slot SSL, Round Hole Enhanced										
6,5	165	10	2,77-2,925	70-74	3,00	76	6,5	165	3,61	92
7,7	196	12	3,42-3,55	87-90	3,00	76	7,9	201	4,24	108
^a Genel uygulamalar ve çabuk devrilebilen ürünün uç aktarmasının kritik olmadığı uygulamalarda, aralığın altını kullanın.										

AKTARMA TAVASI BOŞLUĞU

Çoğu konveyörde, yaylanma hareketi hesaba katılarak her aktarım noktasında boşluk bırakılmalıdır. Minimum boşluk ölçüleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Daha fazla bilgi için Tasarım Yönergeleri bölümünde, [Aktarma Tavası Boşluğu](#) kısmına bakın.

S888 Aktarma Tavası Boşluğu				
Dişli Tanımı			Minimum Boşluk	
Hatve Çapı		Diş Sayısı		
inç	mm		inç	mm
6,5	165	10	0,158	4,0
7,7	196	12	0,132	3,4

Open Grid

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Büyük açık alan mükemmel tahliye sağlar.
- Kısa boylu enine çıkıntılar, ürünlerin yukarı veya aşağı eğimde taşınmasına yardımcı olur.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Ürün birikim koşullarında önerilmez. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Enine çıkıntı yüksekliği: 0,188 inç (4,8 mm).
- Normal çıkıntı girintisi: 0,25 inç (6,4 mm).

Technical drawing of the Open Grid conveyor belt showing dimensions in inches and millimeters:

- Overall width: 0.360" (9.1 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1.07" (27.2 mm)
- Grid pitch (center-to-center): 1

Bant Verileri							
Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lb/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Polipropilen	Polipropilen	700	10.200	34 ila 220	1 ila 104	0,81	3,95
Polietilen	Polietilen	350	5.110	-50 ila 150	-46 ila 66	0,84	4,09
Asetal	Polipropilen	1.480	21.600	34 ila 200	1 ila 93	1,26	6,14
Asetal ^a	Polietilen	1.000	14.600	-50 ila 70	-46 ila 21	1,26	6,14


^a Polietilen çubuklar darbelerin veya ani start/stop'ların olabileceği soğuk uygulamalarda kullanılabilir. Lütfen düşük nominal değere dikkat edin.

DÜZ GİDEN BANTLAR

SERİ 900



Flush Grid

	inç	mm
Hatve	1,07	27,2
Minimum En	2	51
En Artış Aralığı	0,33	8,4
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,24 × 0,28	6,1 × 7,1
Açık Alan	%38	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Snap-lock; başlı	

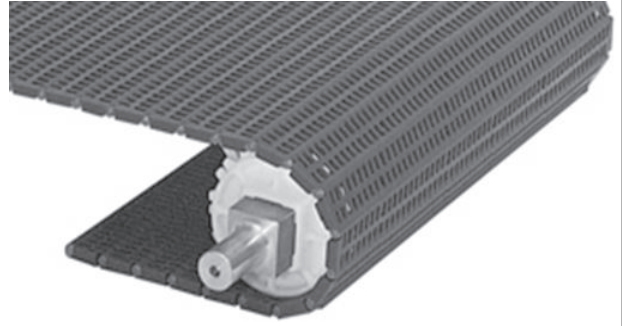

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Düzgün üst yüzeyli açık desen ve tam düz kenarlar.
- Kutular için mükemmel yanıl hareket sağlar.
- HR naylon bantlar ana menteşe çubuğunu yerinde tutmak için kısa çubukçuklar kullanır. Çubukçuklar ana çubuk ile aynı malzemeden üretilir.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, **Ürün Serisi** bölümünde verilmiştir.
- Kanatlar ve yan korumalar mevcuttur.
- Yüksek Sıcaklık Dirençli malzemeden üretilen bantlar farklı minimum genişliklere, çubuk tipine ve tutma özelliğine sahiptir:
 - Minimum genişlik: 6 inç (151 mm)
 - Çubuk tutma: kapalı kenar
 - Çubuk tipi: başsız

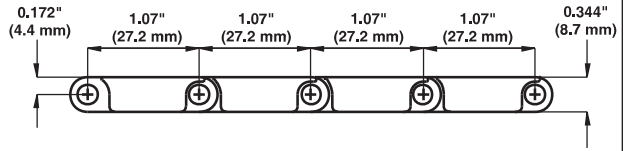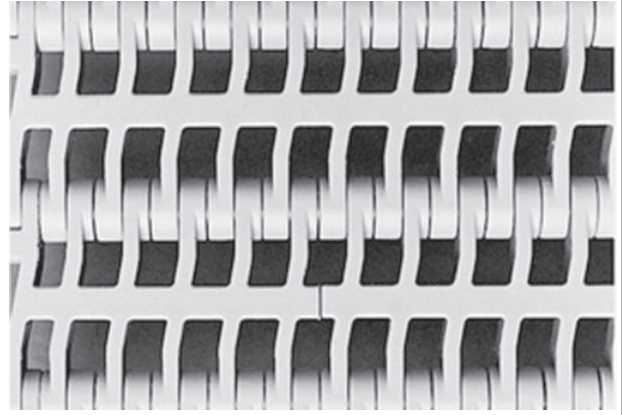

Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Bant Dayanımı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lb/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Polipropilen	Polipropilen	700	10.200	34 ila 220	1 ila 104	0,76	3,70
Enduralox polipropilen	Polipropilen	700	10.200	34 ila 220	1 ila 104	0,76	3,70
Polietilen	Polietilen	350	5.110	-50 ila 150	-46 ila 66	0,81	3,96
Asetal	Polipropilen	1.480	21.600	34 ila 200	1 ila 93	1,15	5,62
HSEC asetale	Polipropilen	800	11.700	34 ila 200	1 ila 93	1,15	5,62
Yüksek Sıcaklık	Yüksek Sıcaklık	1.200	17.500	70 ila 400	21 ila 204	1,08	5,27
FR TPES	Polipropilen	750	10.900	40 ila 150	4 ila 66	1,19	5,81
HR naylon	HR naylon	1.200	17.500	-50 ila 240	-46 ila 116	1,10	5,40
HHR naylon	HHR naylon	1.200	17.500	-50 ila 310	-46 ila 154	1,10	5,40
Asetal ^a	Polietilen	1.000	14.600	-50 ila 70	-46 ila 21	1,15	5,62
Algılanabilir polipropilen A22	Polipropilen	350	5.110	0 ila 150	-18 ila 66	0,89	4,35




^a Polietilen çubuklar darbelerin veya ani start/stop'ların olabileceği soğuk uygulamalarda kullanılabilir. Lütfen düşük nominal değere dikkat edin.

Heavy-Duty Edge ile Flush Grid

	inç	mm
Hatve	1,07	27,2
Minimum En	4,7	118,4
En Artış Aralığı	0,33	8,4
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,24 x 0,28	6,1 x 7,1
Açık Alan	%35	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Düzgün üst yüzeyli açık desen ve tam düz kenarlar
- Ağır hizmet tipi kenar, sıkışma noktalarını azaltır ve bant ömrünü uzatır.
- Ağır hizmet tipi kenar ve başsız çubuk kombinasyonu mikrodalga uygulamalarında termal genişlemenin neden olduğu pim kaymasını engeller.
- Intralox bant gerdiricilerle uyumludur. Daha fazla bilgi için bkz. [Intralox Bant Gerdiriciler](#).
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Kanatlar ve yan korumalar mevcuttur. Minimum girinti: 2 inç (50,8 mm)

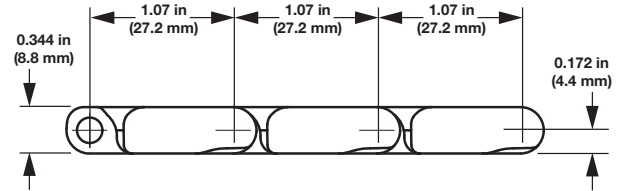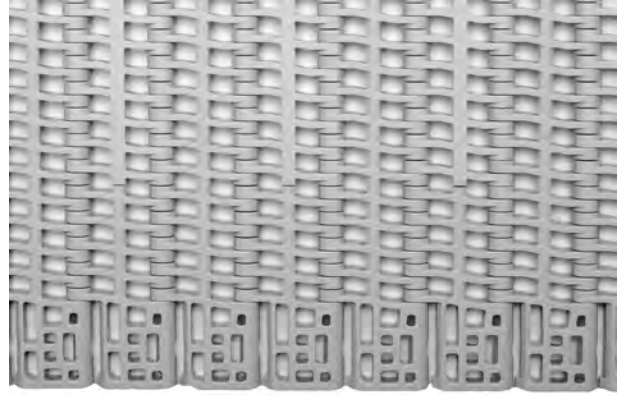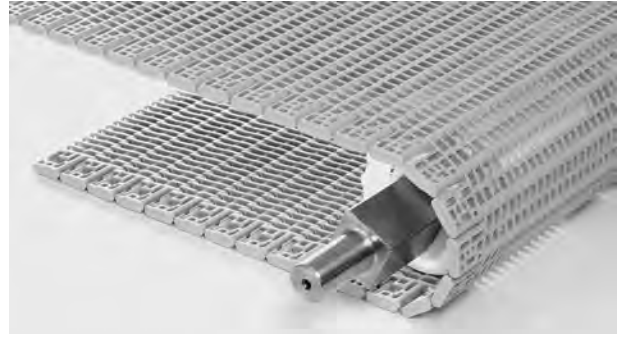

SERİ 900

Bant Verileri


Bant Malzemesi	Standart Pim Malzemesi, 0,18 inç Çap (4,6 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Polipropilen	Polipropilen	700	10.200	34 ila 220	1 ila 104	0,76	3,71
Enduralox™ polipropilen	Polipropilen	700	10.200	34 ila 220	1 ila 104	0,76	3,71

DÜZ GİDEN BANTLAR

SERİ 900



Open Flush Grid

	inç	mm
Hatve	1,07	27,2
Minimum Genişlik	10	254
Genişlik Artış Aralığı (Ürün Notları'na bakın.)	1,0	25,4
Minimum Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,17 x 0,29	4,3 x 7,4
Maksimum Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,28 x 0,29	7,1 x 7,4
Açık Alan	%43	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

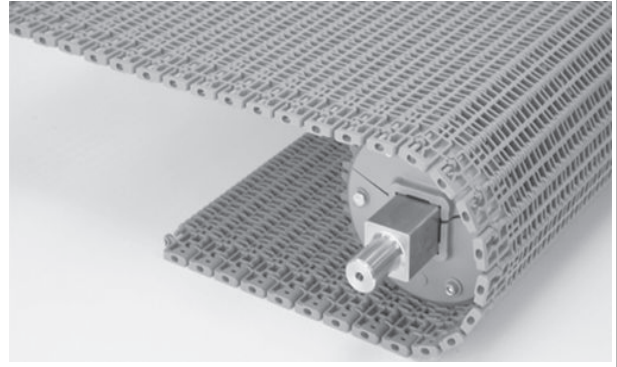

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Düzgün üst yüzeyli açık desen ve tam düz kenarlar.
- Düz kenar, 42 inç (1066 mm) veya daha dar bantlar için özel aşınmaya dayanıklı naylon çubuk genişlemesi sağlar.
- Diğer genişlik artışları mevcut olabilir. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, **Ürün Serisi** bölümünde verilmiştir.
- Çubuk sabitleme tasarımına yer açmak için dış dişlilerin bant kenarından dışlinin merkez hattına 2,5 inç (63,5 mm) girintili olduğundan emin olun.
- Kanatlar mevcuttur.

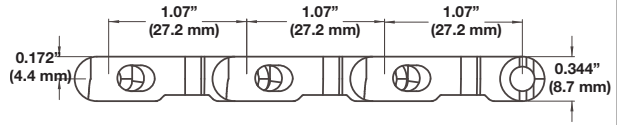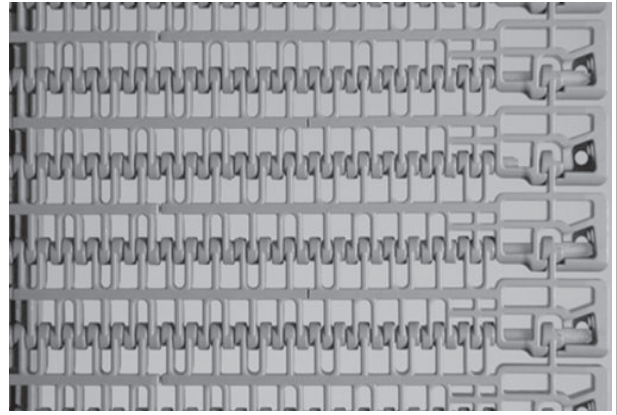


Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Polipropilen	Polipropilen	700	10.200	34 ila 220	1 ila 104	0,76	3,71
Asetal	Polipropilen	1.480	21.600	34 ila 200	1 ila 93	1,10	5,37
HR naylon	HR naylon	1200	17.500	-50 ila 240	-46 ila 116	1,02	4,98
HHR naylon	HHR naylon	1200	17.500	-50 ila 310	-46 ila 154	1,04	5,08



Mold to Width Flush Grid

	inç	mm
Hatve	1,07	27,2
Kalıplanmış Genişlikler	3,25	83
	4,5	114
	7,5	191
	-	85
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,24 × 0,28	6,1 × 7,1
Açık Alan	%38	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Snap-lock; başlı	

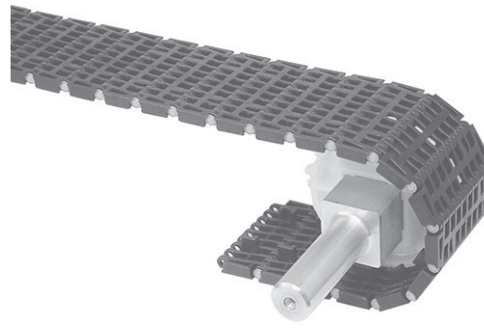


Ürün Notları


- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Ağır yan yükleme koşullarında bant desteği vermek için sağlam kılavuz askılarıyla kalıplanır
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, **Ürün Serisi** bölümünde verilmiştir.
- 3,5 inçten (89 mm) küçük hatve çaplı (10 dişli) dişlilerle uyumlu değildir. 3,5 inç (89 mm) dişli çapı gerekiyorsa parça dişli kullanmayın.
- Gereken dişliler:
 - 85 mm bant: tek dişli
 - 4,5 inç (114 mm) bant: en fazla üç dişli
 - 7,5 inç (191 mm) bant: en fazla beş dişli
- Genişlik toleransları: +0,000/-0,020 inç (+0,000/-0,500 mm).
- 10 ft (3 m) artışlarla sunulur

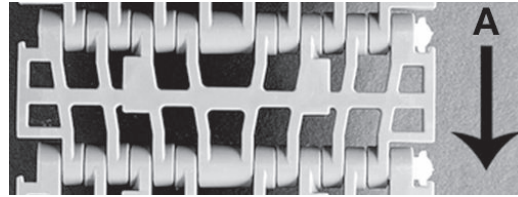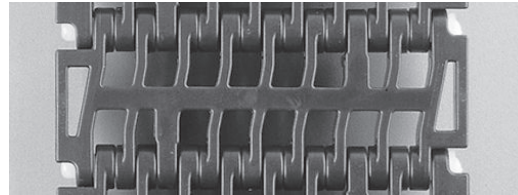

A Ok, tercih edilen gidiş yönünü gösterir

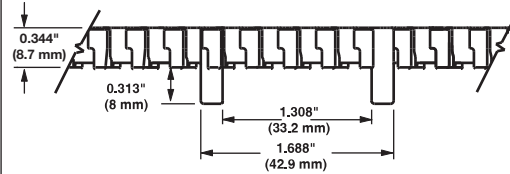

Şekil 25: Seri 900 Flush Grid Mold to Width

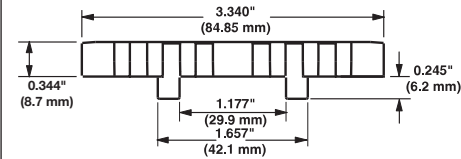

Şekil 26: Seri 900 Flush Grid 85 mm Mold to Width


Bant Verileri

Bant Eni		Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
inç	mm			lbf	N	°F	°C	lb/ft	kg/m
3,25	83	Polipropilen	Naylon	130	578	34 ila 220	1 ila 104	0,31	0,46
3,25	83	Asetal	Naylon	250	1.110	-50 ila 200	-46 ila 93	0,42	0,62
4,5	114	Polipropilen	Naylon	263	1.170	34 ila 220	1 ila 104	0,39	0,58
4,5	114	Asetal	Naylon	555	2.470	-50 ila 200	-46 ila 93	0,54	0,80
7,5	191	Polipropilen	Naylon	438	1.950	34 ila 220	1 ila 104	0,59	0,88
7,5	191	Asetal	Naylon	800	3.560	-50 ila 200	-46 ila 93	0,85	1,26
	85	Asetal	Naylon	275	1.220	-50 ila 200	-46 ila 93	0,38	0,57

DÜZ GİDEN BANTLAR


ONEPIECE™ Live Transfer Flush Grid

	inç	mm
Hatve	1,07	27,2
Minimum Genişlik	4,7	119
Genişlik Artış Aralığı	0,33	8,4
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,24 x 0,28	6,1 x 7,1
Açık Alan	%38	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Snap-lock; başlı	

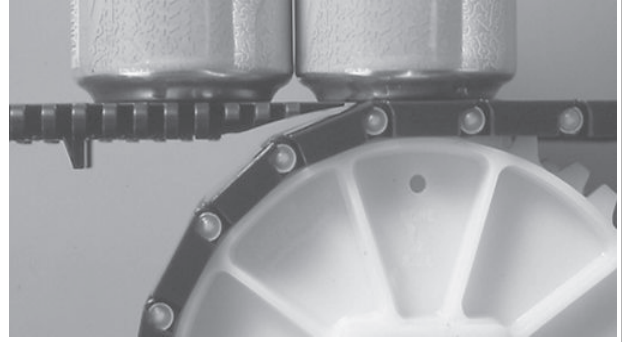


Ürün Notları


- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Aktarma kenarı bu bandın temel bir parçasıdır.
- Naylon çubuklar aşınmaya karşı üstün direnç sağlar.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Sabit çerçeve desteğinin eklenmesi gerekebilir. Destek, aktarma bandının götürme bandıyla kesiştiğinde takılma yapmamasını sağlar. Aktarımdan önce aktarma bandının altına destek ekleyin. Daha fazla bilgi için bkz. [90 Derece Kutu Transferleri](#).
- Ürünleri aktarma bandından götürme bandına taşıırken aktarma bandı yüzeyinin götürme bandı yüzeyinden en fazla 0,06 inç (1,5 mm) yüksekte olduğundan emin olun. Ürün besleme bandından aktarma bandına geçerken bant yüzlerinin aynı hizada olduğundan emin olun.
- Özel bant genişlikleri için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- 3,5 inç (89 mm) dişli çapından (10 diş) küçük dişlilerle kullanmayın. 3,5 inç (89 mm) dişli çapı gerekiyorsa parça dişli kullanmayın.
- Bant dayanımı hesaplamaları için bandın gerçek genişliğinden 1,5 inç (38 mm) çıkarın.
- Ayrıca 4,7 inç (119 mm) genişliğinde tek kılavuz askılı bant ve 6 inç (152 mm) genişliğinde çift kılavuz askılı bant halinde de bulunur.
- Kalıplanmış kılavuz askıları bandın düzgün hizalanması için standart 1,75 inç (44,5 mm) aşınma şeridi kılavuzlarına uyar.
- 10 ft (3 m) artışlarla sunulur

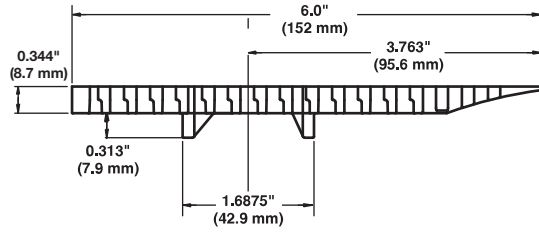

Şekil 27: 6,0 inç (152 mm) çift kılavuz askılı bant

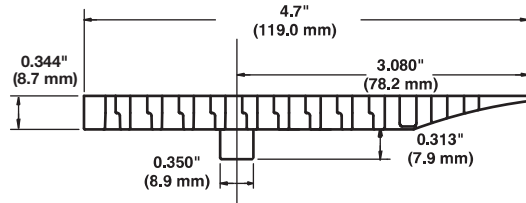

Şekil 28: 4,7 inç (119 mm) tek kılavuz askılı bant

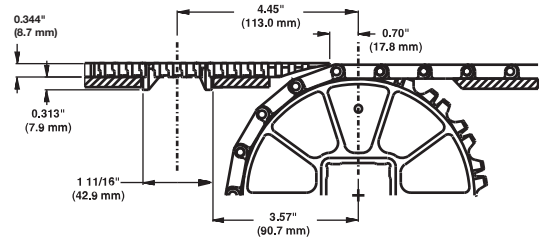

Şekil 29: Kurulum boyutları

Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Polipropilen	Naylon	700	10.200	34 ila 220	1 ila 104	0,93	4,54
Asetal	Naylon	1.480	21.600	-50 ila 200	-46 ila 93	1,15	5,62
FR TPES	Naylon	1.000	14.600	40 ila 150	4 ila 66	1,63	7,95

Raised Rib

	inç	mm
Hatve	1,07	27,2
Minimum Genişlik	2	51
Genişlik Artış Aralığı	0,33	8,4
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,24 × 0,28	6,1 × 7,1
Açık Alan	%38	
Ürün Temas Alanı	%35	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Snap-lock; başlı	

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- HR naylon bantlar ana menteşe çubuğunu yerinde tutmak için kısa çubukçuklar kullanır. Çubukçuklar ana çubuk ile aynı malzemeden üretilir.
- Kuru, yüksek sıcaklık uygulamalarında HR naylon kullanın.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Yükseltilmiş nervürler, tam düz kenarlarla temel modülün 3/16 inç (4,7 mm) üzerine çıkar.

Bant Verileri							
Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lb/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Polipropilen	Polipropilen	700	10.200	34 ila 220	1 ila 104	1,07	5,21
Enduralox polipropilen	Polipropilen	700	10.200	34 ila 220	1 ila 104	1,07	5,21
Polietilen	Polietilen	350	5.110	-50 ila 150	-46 ila 66	1,14	5,57
Asetal	Polipropilen	1.480	21.600	34 ila 200	1 ila 93	1,68	8,19
HSEC asetal	Polipropilen	800	11.700	34 ila 200	1 ila 93	1,68	8,19
HHR naylon	HHR Naylon	1200	17.500	-50 ila 310	-46 ila 154	1,60	7,80
Asetal ^a	Polietilen	1.000	14.600	-50 ila 70	-46 ila 21	1,68	8,19

^a Polietilen çubuklar darbelerin veya ani start/stop'ların olabileceği soğuk uygulamalarda kullanılabilir. Lütfen düşük nominal değere dikkat edin.




DÜZ GİDEN BANTLAR

Ağır Hizmet Tipi Kenarlı Raised Rib

	inç	mm
Hatve	1,07	27,2
Minimum Genişlik	4,7	118,4
Genişlik Artış Aralığı	0,33	8,4
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,24 x 0,28	6,1 x 7,1
Açık Alan	%38	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Ağır hizmet tipi kenar ve başsız pim kombinasyonu mikrodalga uygulamalarında termal genişlemenin neden olduğu pim kaymasını engeller.
- Intralox Çubuk Çıkarıcı ile uyumludur
- Ürün devrilmesini ve takılmasını önlemek için taraklı transfer plakalarıyla kullanılabilir
- Yükseltilmiş nervürler, tam düz kenarlarla modülün 3/16 inç (4,7 mm) üzerine çıkar.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Kanatlar ve yan korumalar mevcuttur. Minimum girinti: 2 inç (50,8 mm)

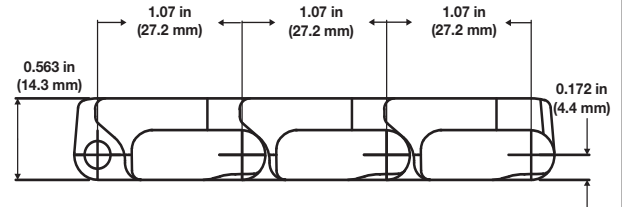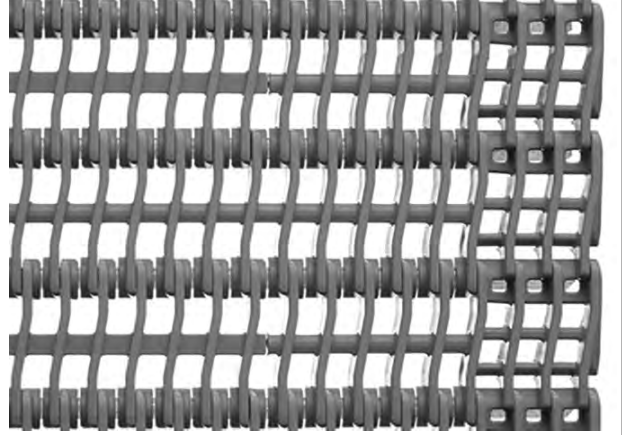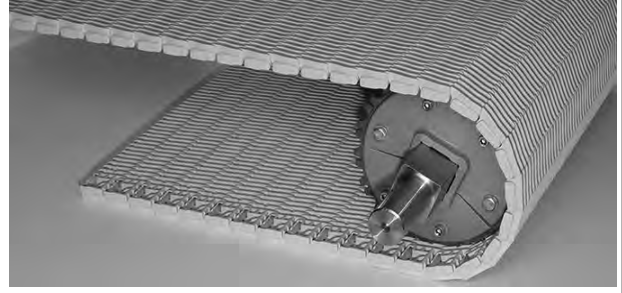


Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Polipropilen	Polipropilen	700	10.200	34 ila 220	1 ila 104	1,07	5,22
Enduralox polipropilen	Polipropilen	700	10.200	34 ila 220	1 ila 104	1,07	5,22



Mold to Width Raised Rib

	inç	mm
Hatve	1,07	27,2
Kalıplanmış Genişlikler (Mavi asetale)	1,1	29
	1,5	37
	1,8	46
	2,2	55
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,24 x 0,28	6,1 x 7,1
Açık Alan	%38 - %40	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Snap-lock; başlı	

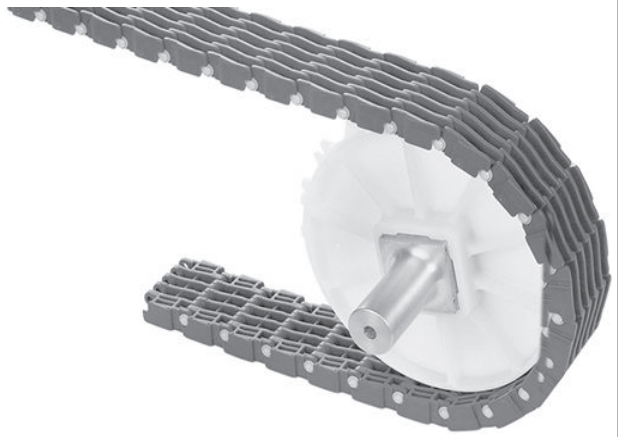

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Yükseltilmiş nervürler bant genişliğinin tamamına yayılarak kutu dengesini artırır.
- Naylon çubukçuklar daha uzun kullanım ömrü sağlar.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Hem küçük hem de büyük ürünleri destekleyerek kolay ürün değişimlerine olanak tanır.
- 1,8 inç (46 mm) bant, daha yüksek sürtünmenin gerektiği uygulamalar için gri polipropilen seçeneğiyle de sunulur.
- 10 ft (3 m) artışlarla sunulur.

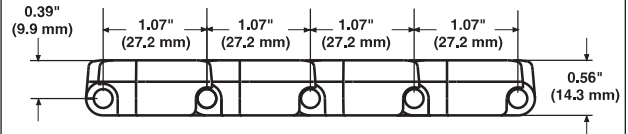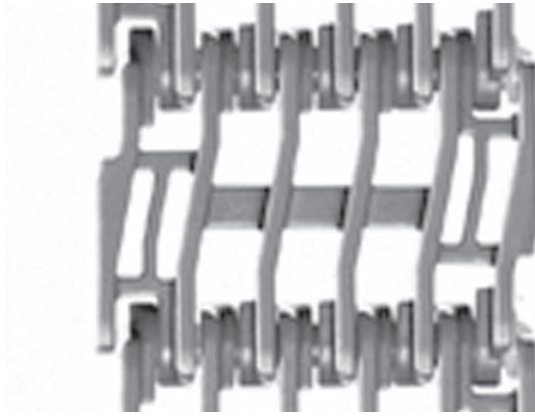

Bant Verileri

Bant Eni		Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
inç	mm			lbf	N	°F	°C	lb/ft	kg/m
1,1	29	Asetale	Naylon	140	623	-50 ila 200	-46 ila 93	0,19	0,29
1,5	37	Asetale	Naylon	200	890	-50 ila 200	-46 ila 93	0,23	0,35
1,8	46	Asetale	Naylon	230	1.020	-50 ila 200	-46 ila 93	0,29	0,43
1,8	46	Polipropilen	Naylon	90	400	34 ila 220	1 ila 104	0,19	0,28
2,2	56	Asetale	Naylon	200 ^a	890 ^a	-50 ila 200	-46 ila 93	0,34	0,50


^a İki (2) dişli ile 2,2 inç (55 mm) için 270 lbf (1200 N).

DÜZ GİDEN BANTLAR

SERİ 900



Flat Top

	inç	mm
Hatve	1,07	27,2
Minimum En	2	51
En Artış Aralığı	0,33	8,4
Açıklık Boyutu	-	-
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Snap-lock; başlı	

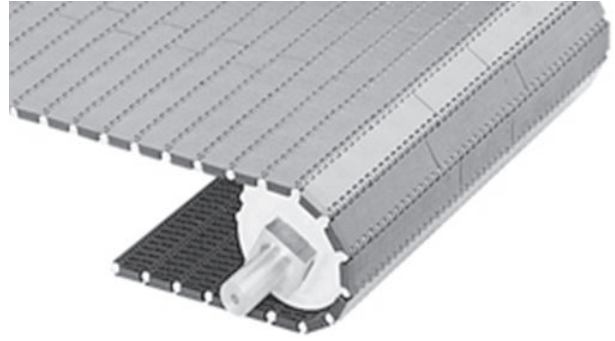

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Tam düz kenarlı düzgün, kapalı yüzey.
- HR naylon bantlar ana menteşe çubuğunu yerinde tutmak için kısa çubukçuklar kullanır. Çubukçuklar ana çubuk ile aynı malzemeden üretilir.
- Kuru, yüksek sıcaklık uygulamalarında HR naylon kullanın.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Cam ve diğer kapları taşımak için idealdir.

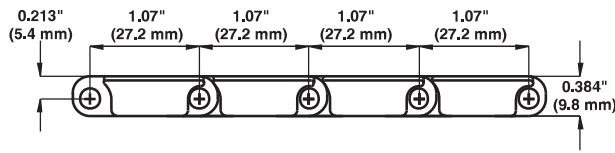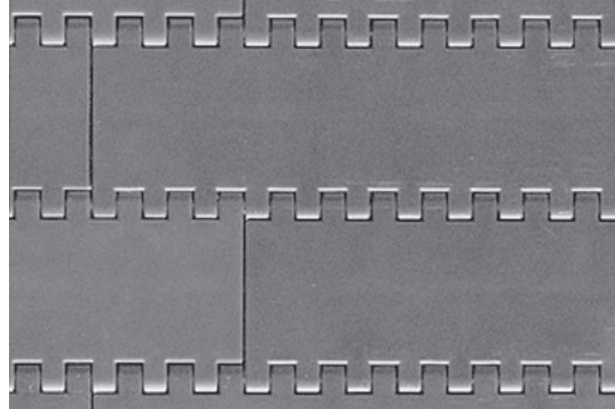

Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Bant Dayanımı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft ²	kg/m ²
Polipropilen	Polipropilen	700	10.200	34 ila 220	1 ila 104	0,96	4,69
Polietilen	Polietilen	350	5.110	-50 ila 150	-46 ila 66	1,01	4,95
Asetal	Polipropilen	1.480	21.600	34 ila 200	1 ila 93	1,50	7,30
HSEC asetale	Polipropilen	800	11.700	34 ila 200	1 ila 93	1,50	7,30
HR naylon	HR naylon	1.200	17.500	-50 ila 240	-46 ila 116	1,40	6,80
HHR naylon	HHR naylon	1.200	17.500	-50 ila 310	-46 ila 154	1,40	6,80
Asetal ^a	Polietilen	1.000	14.600	-50 ila 70	-46 ila 21	1,50	7,30
Algılanabilir polipropilen A22	Polipropilen	450	6.570	0 ila 150	-18 ila 66	2,21	10,79




^a Polietilen çubuklar darbelerin veya ani start/stop'ların olabileceği soğuk uygulamalarda kullanılabilir. Lütfen düşük nominal değere dikkat edin.

Mold to Width Flat Top


	inç	mm
Hatve	1,07	27,2
Kalıplanmış Genişlikler	3,25	83
	4,5	114
	7,5	191
	-	85
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	-	-
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Snap-lock; başlı	

Ürün Notları


- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Tam düz kenarlı düzgün, kapalı yüzey.
- Ağır yan yükleme koşullarında bant desteği vermek için sağlam kılavuz askılarıyla kalıplanır
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, **Ürün Serisi** bölümünde verilmiştir.
- 3,5 inç (89 mm) dişli çapından (10 diş) küçük dişlilerle kullanmayın. 3,5 inç (89 mm) dişli çapı gerekiyorsa parça dişli kullanmayın.
- 3,25 inç (83 mm) ve 85 mm bantda tek dişli yerleştirilebilir. 4,5 inç (114 mm) bantda üç adede kadar dişli yerleştirilebilir. 7,5 inç (191 mm) bantda beş adede kadar dişli yerleştirilebilir.
- 10 ft (3 m) artışlarla sunulur

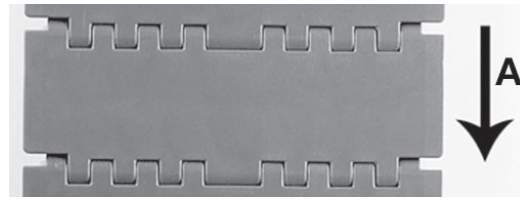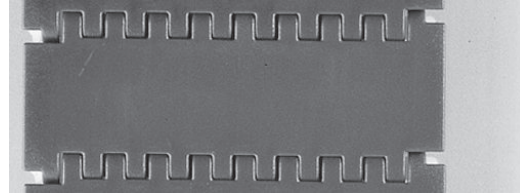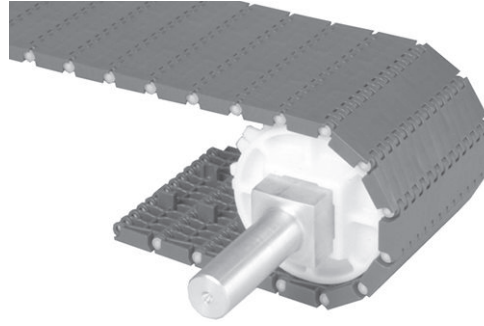

A tercih edilen gidiş yönü

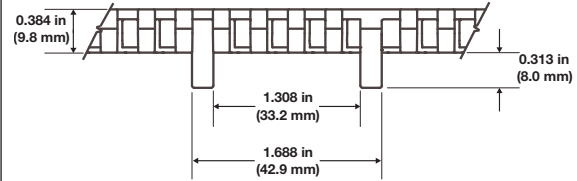

Şekil 30: S900 Flat Top Mold to Width

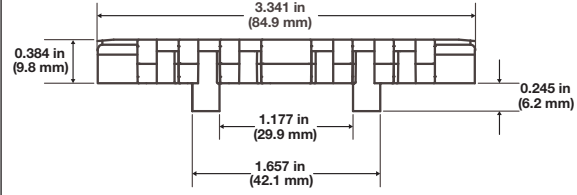

Şekil 31: S900 Flat Top 85 mm Mold to Width


Bant Verileri

Bant Eni		Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
inç	mm			lbf	N	°F	°C	lb/ft	kg/m
3,25	83	Polipropilen	Naylon	130	578	34 ila 220	1 ila 104	0,37	0,55
3,25	83	Asetal	Naylon	250	1.110	-50 ila 200	-46 ila 93	0,52	0,77
4,5	114	Polipropilen	Naylon	263	1.170	34 ila 220	1 ila 104	0,52	0,77
4,5	114	Asetal	Naylon	555	2.470	-50 ila 200	-46 ila 93	0,74	1,10
7,5	191	Polipropilen	Naylon	438	1.950	34 ila 220	1 ila 104	0,83	1,24
7,5	191	Asetal	Naylon	800	3.560	-50 ila 200	-46 ila 93	1,18	1,76
	85	Asetal	Naylon	500	2.220	-50 ila 200	-46 ila 93	0,50	0,74

DÜZ GİDEN BANTLAR


ONEPIECE™ Live Transfer Flat Top

	inç	mm
Hatve	1,07	27,2
Minimum En	4,7	119
En Artış Aralığı	0,33	8,4
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	-	-
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Snap-lock; başlı	

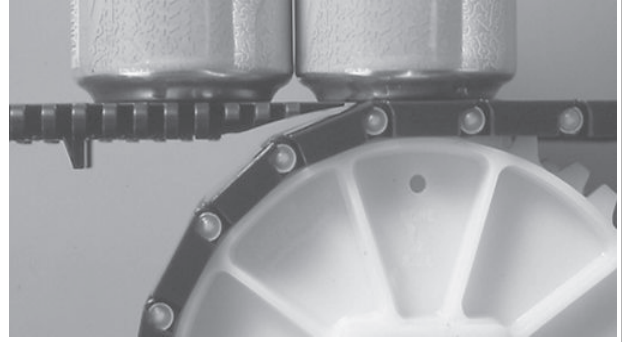


Ürün Notları


- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Aktarma kenarı bandın temel bir parçasıdır.
- Naylon çubuklar aşınmaya karşı üstün direnç sağlar.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Sabit çerçeve desteğinin eklenmesi gerekebilir. Destek, aktarma bandının götürme bandıyla kesiştiğinde takılma yapmamasını sağlar. Aktarımdan önce aktarma bandının altına destek ekleyin. Daha fazla bilgi için bkz. [90 Derece Kutu Transferleri](#).
- Ürünleri aktarma bandından götürme bandına taşırken aktarma bandı yüzeyinin götürme bandı yüzeyinden en fazla 0,06 inç (1,5 mm) yüksekte olduğundan emin olun. Ürün besleme bandından aktarma bandına geçerken bant yüzlerinin aynı hizada olduğundan emin olun.
- Özel bant genişlikleri için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- 10 fit (3 m) artışlarla sunulur.
- Ayrıca 4,7 inç (119 mm) genişliğinde tek kılavuz askılı bant ve 6 inç (152 mm) genişliğinde çift kılavuz askılı bant halinde de bulunur.
- Kalıplanmış kılavuz askıları bandın düzgün hizalanması için standart 1,75 inç (44,5 mm) aşınma şeridi kılavuzlarına uyar.
- 3,5 inç (89 mm) dişli çapından (10 diş) küçük dişlilerle kullanmayın. 3,5 inç (89 mm) dişli çapı gerekiyorsa parça dişli kullanmayın.

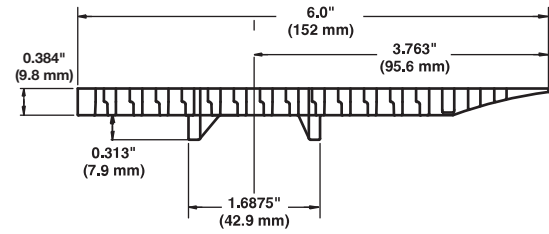

Şekil 32: 6,0 inç (152 mm) çift kılavuz askılı bant

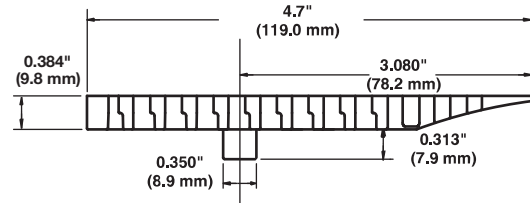

Şekil 33: 4,7 inç (119 mm) tek kılavuz askılı bant


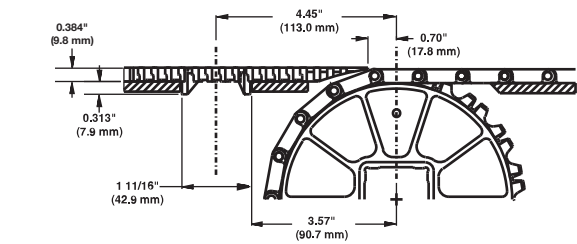


Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lb/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Polipropilen	Naylon	700	10.200	34 ila 220	1 ila 104	0,93	4,54
Asetal	Naylon	1.480	21.600	-50 ila 200	-46 ila 93	1,50	7,30

SERİ 900


Perforated Flat Top		
	inç	mm
Hatve	1,07	27,2
Minimum En	2	51
En Artış Aralığı	0,33	8,4
Açıklık Boyutu	Ürün Notları'na bakın.	
Açık Alan	Ürün Notları'na bakın.	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Snap-lock; başlı	

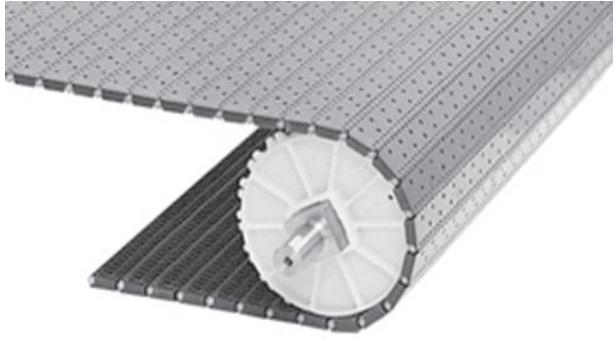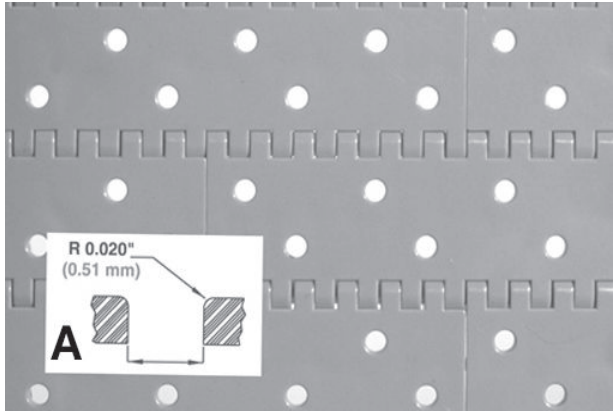Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Delik ölçülerine menteşedeki %3 açık alan dahildir.
- Sessiz çalışma ve iyi vakum performansı için deliklerde radyuslanmış üst kenar bulunmaktadır.
- Diğer delik boyutları ve yapıları S900 Flat Top delinerek elde edilebilir.
- HR naylon bantlar ana menteşe çubuğunu yerinde tutmak için kısa çubukçuklar kullanır ve ana çubukla aynı malzemeden üretilmiştir.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, **Ürün Serisi** bölümünde verilmiştir.
- Yüksek sıcaklıklarda paslanmaz çelik parça dişliler kullanın.
- Taşımayüzünün engellenmesini azaltmak için altında kepçe ile vakum taşıma uygulamaları için tasarlanmıştır.
- Mevcut delik boyutları:
 - Ø 0,125 inç (3,2 mm) - %5 açık alan
 - Ø 0,15625 inç (4,0 mm) - %6 açık alan
 - Ø 0,1875 inç (4,8 mm) - %8 açık alan

A kalıplanmış delik detayı

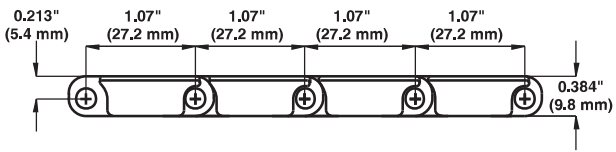

Bant Verileri											
Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi 1/8 inç		Bant Kütlesi 5/32 inç		Bant Kütlesi 3/16 inç	
		lb/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²	lb/ft²	kg/m²	lb/ft²	kg/m²
Polipropilen	Polipropilen	700	10.200	34 ila 220	1 ila 104	—	—	0,93	4,54	—	—
Polietilen	Polietilen	350	5.110	-50 ila 150	-46 ila 66	—	—	0,98	4,79	—	—
Asetal	Polipropilen	1.480	21.600	34 ila 200	1 ila 93	1,48	7,23	1,46	7,11	1,43	6,98
HSEC asetal	Polipropilen	800	11.700	34 ila 200	1 ila 93	—	—	1,46	7,11	—	—
FR TPES	Polipropilen	750	10.900	40 ila 150	4 ila 66	—	—	1,59	7,76	—	—
HR naylon	HR Naylon	1200	17.500	-50 ila 240	-46 ila 116	—	—	1,40	6,80	—	—
Asetal ^a	Polietilen	1.000	14.600	-50 ila 70	-46 ila 21	1,48	7,23	1,46	7,11	1,43	6,98
UVFR	UVFR	700	10.200	-34 ila 200	1 ila 93	2,04	9,96	2,04	9,96	2,04	9,96


^a Polietilen çubuklar darbelerin veya ani start/stop'ların olabileceği soğuk uygulamalarda kullanılabilir. Lütfen düşük nominal değere dikkat edin. 1/8 inç (3,2 mm) ve 3/16 inç (4,8 mm) delik boyutları yalnızca asetal olarak mevcuttur.

DÜZ GİDEN BANTLAR

SERİ 900


Mesh Top™

	inç	mm
Hatve	1,07	27,2
Minimum En	2	51
En Artış Aralığı	0,33	8,4
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,05 × 0,31	1,3 × 7,9
Açık Alan	%24	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Snap-lock; başlı	

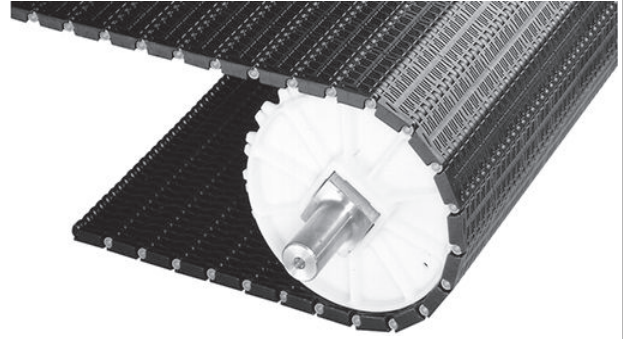


Ürün Notları


- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Tam düz kenarlar.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Özellikle saplı ürünlerde ve suyun alınması uygulamalarında meyve ve sebze işlemek için idealdir.

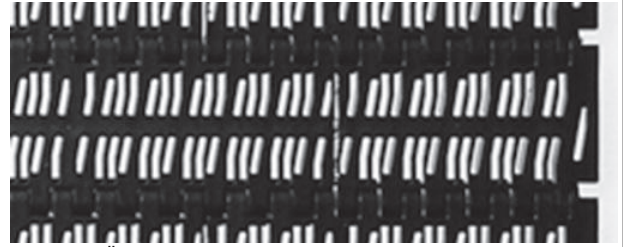

Şekil 34: Üst yüzey

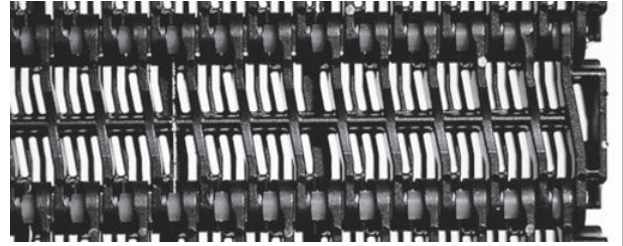

Şekil 35: Alt yüzey

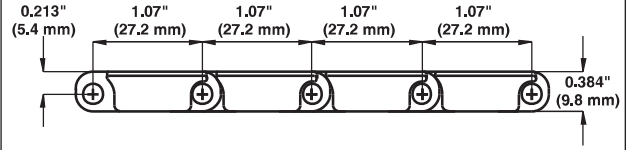


Şekil 36: Boyutlar

Bant Verileri



Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Asetal	Polipropilen	1.480	21.600	34 ila 200	1 ila 93	1,39	6,79
Polipropilen	Polipropilen	700	10.200	34 ila 220	1 ila 104	0,93	4,55
Polietilen	Polietilen	350	5.110	-50 ila 150	-46 ila 66	0,99	4,84

Diamond Friction Top		
	inç	mm
Hatve	1,07	27,2
Minimum En	3,0	76
En Artış Aralığı	0,33	8,4
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Snap-lock; başlı	

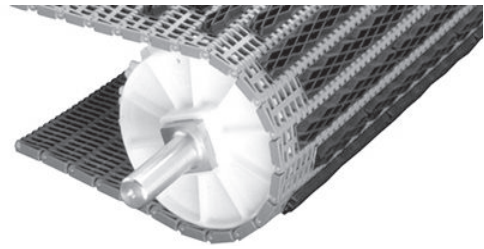

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- İki malzemeli kauçuk modüller taşımayüzleri ve dişlilerle çakışmadan yüksek sürtünmeli yüzey sağlar.
- Siyah kauçuklu gri Polipropilen, beyaz kauçuklu beyaz Polipropilen ve beyaz kauçuklu doğal Polietilen seçenekleriyle mevcuttur.
- Aşınmaya dayanıklı çubuklar önerilir.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, **Ürün Serisi** bölümünde verilmiştir.
- Sıcaklık, ortam koşulları ve ürün özellikleri maksimum eğim derecesini etkiler. Bu bantların kullanıldığı konveyör sistemlerini tasarlarken bu faktörleri göz önünde bulundurun.
- Ürün birikim koşullarında önerilmez. Ürünle bant arasındaki sürtünme değerleri hakkında bilgi almak için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Bu bantı merkez tahrikli bir konveyörde kullanırken tahrik öncesinde geri eğilme rulosuna rakorlar yerleştirilerek bantı yanal doğrultuda sabitlemek gerekebilir.
- Minimum nominal değişken kenar girintileri: 1 inç (25 mm) ve 1,7 inç (43 mm).

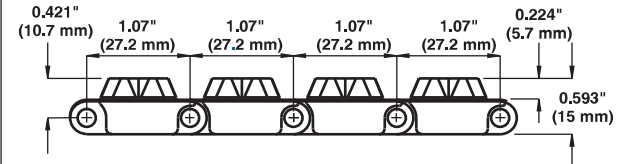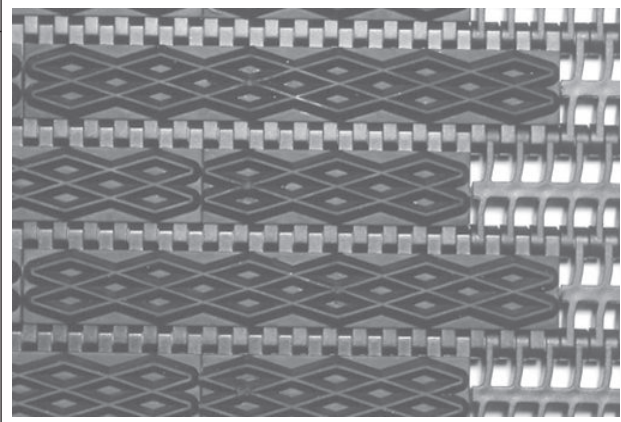

0.421" (10.7 mm) 1.07" (27.2 mm) 1.07" (27.2 mm) 1.07" (27.2 mm) 1.07" (27.2 mm) 0.224" (5.7 mm) 0.593" (15 mm)

Bant Verileri											
Temel Bant Malzemesi	Temel/Sürtünme Yüzeyi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi		Sürtünme Yüz Sertlik	Kurum Kabul Edilebilirliği	
			lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²		FDA (ABD)	EU MC ^a
Polipropilen	Gri/siyah	Polipropilen	1.000	14.600	34 ila 150	1 ila 66	1,40	6,83	45 Shore A	b	
Polipropilen	Beyaz/beyaz	Polipropilen	1.000	14.600	34 ila 150	1 ila 66	1,40	6,83	56 Shore A	b	c
Polietilen	Doğal/beyaz	Polietilen	350	5.110	-50 ila 120	-46 ila 49	1,50	7,32	56 Shore A	b	c

^a 10/2011 No'lu AB Düzenlemesine göre Avrupa Migrasyon Sertifikası gıda temasına onay verir.

^b Kısıtlamalarla FDA uyumlu: Yağlı gıdalarla doğrudan temas hâlinde kullanmayın.


^c Kısıtlamalarla AB uyumlu: Yağlı gıdalarla doğrudan temas hâlinde kullanmayın.

DÜZ GİDEN BANTLAR

SERİ 900



Square Friction Top

	inç	mm
Hatve	1,07	27,2
Minimum En	3,0	76
En Artış Aralığı	0,33	8,4
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Snap-lock; başlı	

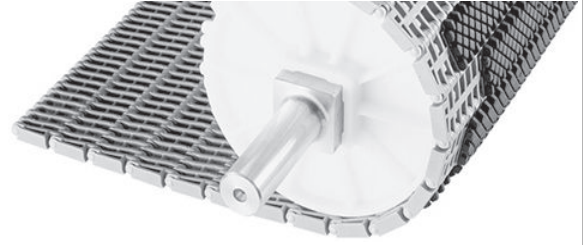

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- İki malzemeli kauçuk modüller taşımayüzleri ve dişlilerle çakışmadan yüksek sürtünmeli yüzey sağlar.
- Siyah kauçuklu gri Polipropilen ve beyaz kauçuklu beyaz Polipropilen seçenekleriyle mevcuttur.
- Aşınmaya dayanıklı çubuklar önerilir.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, **Ürün Serisi** bölümünde verilmiştir.
- Ürün birikim koşullarında önerilmez. Ürünle bant arasındaki sürtünme değerleri hakkında bilgi almak için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Sıcaklık, çevre ortam koşulları ve ürün özellikleri maksimum etkili eğim derecesini etkiler. Bu bantların kullanıldığı konveyör sistemlerini tasarlarırken bu faktörleri göz önünde bulundurun.
- Bu bandı merkez tahrikli bir konveyörde kullanırken tahrik öncesinde geri eğilme rulosuna rakorlar yerleştirilerek bandı yanal doğrultuda sabitlemek gerekebilir.
- Minimum nominal değişken kenar girintileri: 1 inç (25 mm) ve 1,7 inç (43 mm).

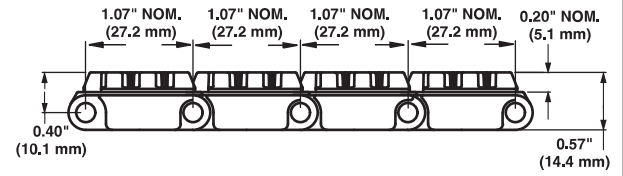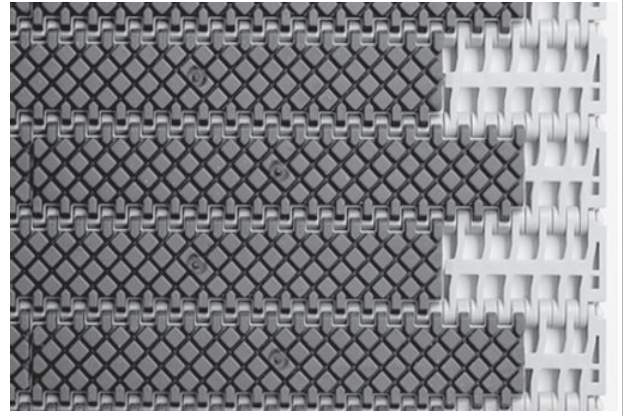

Bant Verileri


Temel Bant Malzemesi	Temel/Sürtünme Yüzeyi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi		Sürtünme Yüz Sertlik	Kurum Kabul Edilebilirliği	
			lb/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²		FDA (ABD)	EU MC ^a
Polipropilen	Gri/siyah	Polipropilen	1.000	14.600	34 ila 150	1 ila 66	1,50	7,32	45 Shore A	b	
Polipropilen	Beyaz/beyaz	Polipropilen	1.000	14.600	34 ila 150	1 ila 66	1,50	7,32	56 Shore A	b	c

^a 10/2011 No'lu AB Düzenlemesine göre Avrupa Migrasyon Sertifikası gıda temasına onay verir.

^b Kısıtlamalarla FDA uyumlu: Yağlı gıdalarla doğrudan temas hâlinde kullanmayın.


^c Kısıtlamalarla AB uyumlu: Yağlı gıdalarla doğrudan temas hâlinde kullanmayın.


Mold to Width 29 mm Square Friction Top		
	inç	mm
Hatve	1,07	27,2
Kalıplanmış En	1.1	29
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Snap-lock; başlı	

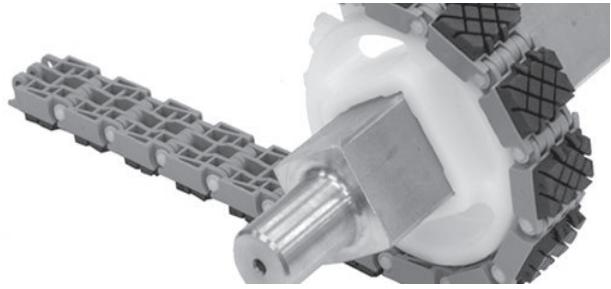

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- İki malzemeli kauçuk modüller taşımayüzleri ve dişlilerle çakışmadan yüksek sürtünmeli yüzey sağlar.
- Siyah kauçuklu gri Polipropilen, siyah kauçuklu gri asetel ve siyah kauçuklu mavi asetel seçenekleriyle mevcuttur.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Ürün birikim koşullarında önerilmez. Ürünle bant arasındaki sürtünme değerleri hakkında bilgi almak için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

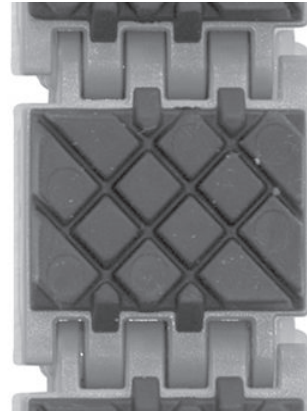

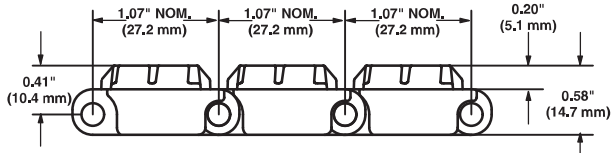

Bant Verileri											
Temel Bant Malzemesi	Temel/Sürtünme Yüzeyi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Bant Dayanımı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi		Sürtünme Yüz Sertlik	Kurum Kabul Edilebilirliği	
			lbf	K	°F	°C	lb/ft	kg/m		FDA (ABD)	EU MC ^a
Polipropilen	Gri/siyah	Naylon	65	289	34 ila 150	1 ila 66	0,17	0,25	45 Shore A	b	
Asetel	Gri/siyah	Naylon	140	623	-10 ila 130	-23 ila 54	0,21	0,31	54 Shore A	b	
Asetel	Mavi/siyah	Naylon	140	623	-10 ila 130	-23 ila 54	0,21	0,31	54 Shore A	b	

^a 10/2011 No'lu AB Düzenlemesine göre Avrupa Migrasyon Sertifikası gıda temasına onay verir.


^b Kısıtlamalarla FDA uyumlu: Yağlı gıdalarla doğrudan temas halinde kullanmayın.

DÜZ GİDEN BANTLAR

SERİ 900



Flat Friction Top

	inç	mm
Hatve	1,07	27,2
Minimum En	3,0	76
En Artış Aralığı	0,33	8,4
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Snap-lock; başlı	

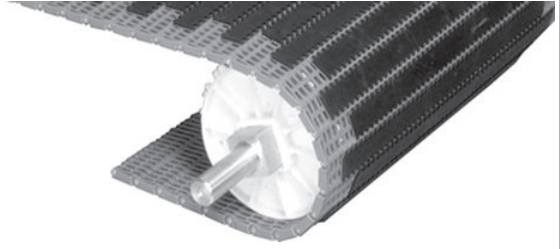

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- İki malzemeli kauçuk modüller taşımayüzleri ve dişlilerle çakışmadan yüksek sürtünmeli yüzey sağlar.
- Siyah kauçuklu gri Polipropilen ve beyaz kauçuklu beyaz Polipropilen seçenekleriyle mevcuttur.
- Aşınmaya dayanıklı çubuklar önerilir.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, **Ürün Serisi** bölümünde verilmiştir.
- Ürün birikim koşullarında önerilmez. Ürünle bant arasındaki sürtünme değerleri hakkında bilgi almak için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Bu bantı merkez tahrikli bir konveyörde kullanırken tahrik öncesinde geri eğilme rulosuna rakorlar yerleştirerek bantı yanal doğrultuda sabitlemek gerekebilir.
- Sıcaklık, çevre ortam koşulları ve ürün özellikleri maksimum etkili eğim derecesini etkiler. Bu bantların kullanıldığı konveyör sistemlerini tasarlarken bu faktörleri göz önünde bulundurun.
- Minimum nominal değişken kenar girintileri: 1 inç (25 mm) ve 1,7 inç (43 mm).

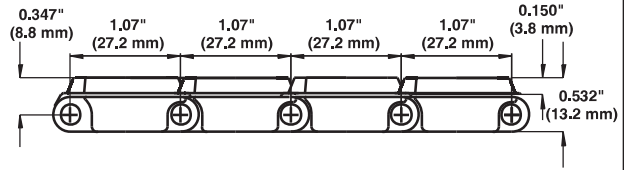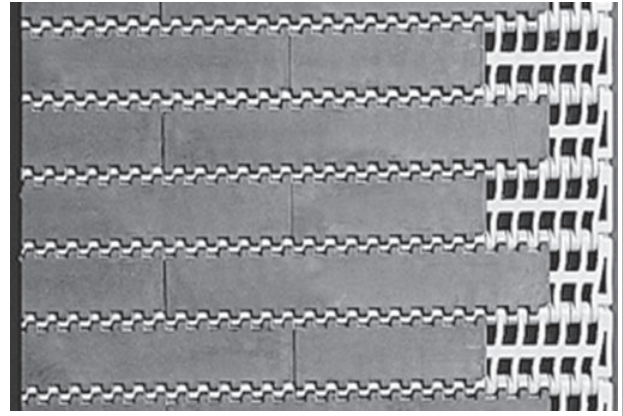

Bant Verileri

Temel Bant Malzemesi	Temel/Sürtünme Yüzeyi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi		Sürtünme Yüz Sertlik	Kurum Kabul Edilebilirliği	
			lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²		FDA (ABD)	EU MC ^a
Polipropilen	Gri/siyah	Polipropilen	1.000	14.600	34 ila 150	1 ila 66	1,40	6,83	45 Shore A	b	
Polipropilen	Beyaz/beyaz	Polipropilen	1.000	14.600	34 ila 150	1 ila 66	1,40	6,83	56 Shore A	b	c
Polipropilen	Yüksek Performanslı FT mavi/mavi	Polipropilen	1.000	14.600	34 ila 212	1 ila 100	1,40	6,83	59 Shore A	b	c


^a 10/2011 No'lu AB Düzenlemesine göre Avrupa Migrasyon Sertifikası gıda temasına onay verir.

^b Kısıtlamalarla FDA uyumlu: Yağlı gıdalarla doğrudan temas hâlinde kullanmayın.

^c Kısıtlamalarla AB uyumlu: Yağlı gıdalarla doğrudan temas hâlinde kullanmayın.




Flush Grid with Insert Rollers

	inç	mm
Hatve	1,07	27,2
Minimum Genişlik	6	152
Genişlik Artış Aralığı	1,00	25,4
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,24 × 0,28	6,1 × 7,1
Açık Alan	%38	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Snap-lock; başlı	

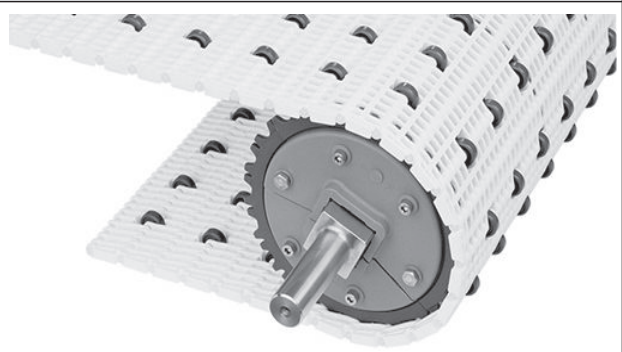

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Asetal rulolar kullanır.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, **Ürün Serisi** bölümünde verilmiştir.
- Arka basınç birikiminin düşük olmasını gerektiren uygulamalarda kullanılır.
- Ürün birikimi yükü, ürün ağırlığının %5 ila %10'udur.
- Düşük arka basınçlı uygulamalar için rulolar arasına aşınma şeritleri yerleştirin. Tahrikli uygulamalar için doğrudan ruloların altına aşınma şeridi yerleştirin.
- Dişlileri rulolarla aynı hizada yerleştirmeyin.
- Standart gri rulo boyutları:
 - Çap: 0,75 inç (19,05 mm)
 - Uzunluk: 0,33 inç (8,38 mm)
- Standart sarı rulo boyutları:
 - Çap: 0,70 inç (17,78 mm)
 - Uzunluk: 0,85 inç (21,59 mm)
- Diğer rulo çapları da mevcuttur. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Bant genişliği boyunca standart rulo aralığı: 2 inç (51 mm), 3 inç (76 mm) veya 4 inç (102 mm) hizalı veya çaprazlama.
- Bant uzunluğu boyunca standart rulo aralığı: 1,07 inç (27,2 mm), 2,14 inç (54,4 mm).
- Özel rulo yerleşim seçenekleri için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Minimum rulo girintisi: 1,0 inç (25,4 mm).

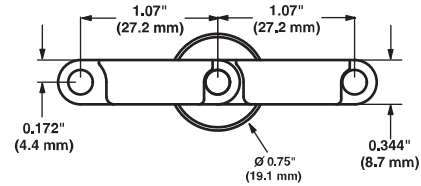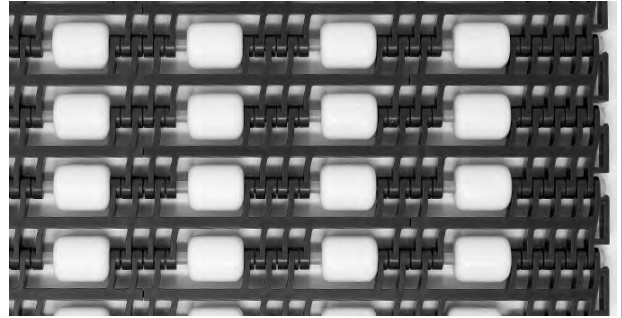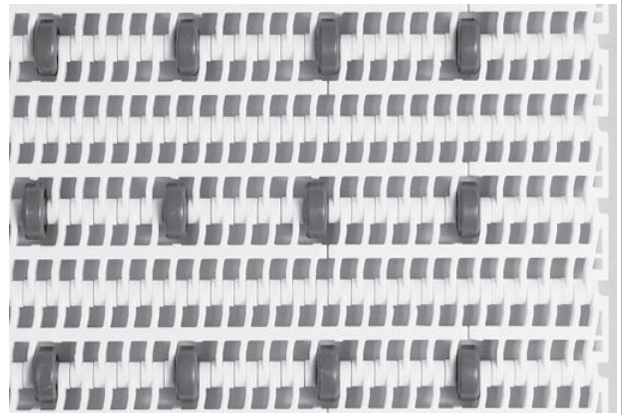

Bant Verileri


Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Bant Sağlamlığı						Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		Rulo Genişlik Aralaması									
		2 inç	51 mm	3 inç	76 mm	4 inç	102 mm				
		lb/ft	N/m	lb/ft	N/m	lb/ft	N/m				
Polipropilen	Polipropilen	490	7.150	550	8.030	590	8.610	34 ila 220	1 ila 104	0,76	3,71
Asetal	Polipropilen	1.030	15.000	1.170	17.100	1.240	18.100	34 ila 200	1 ila 93	1,15	5,61

DÜZ GİDEN BANTLAR

SERİ 900



Nub Top™

	inç	mm
Hatve	1,07	27,2
Minimum En	10	254
En Artış Aralığı	0,33	8,4
Açık Alan	%0	
Ürün Temas Alanı	%7	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Snap-lock; başlı	

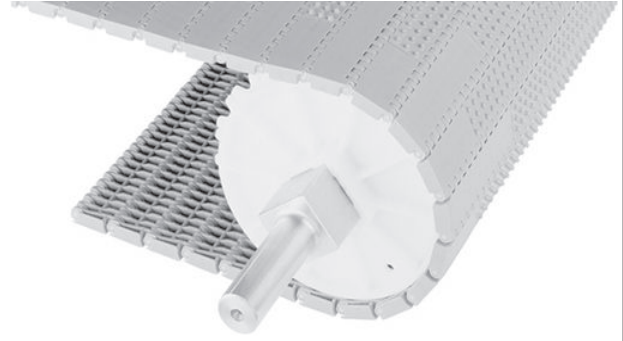

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Tam düz kenarlar.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, **Ürün Serisi** bölümünde verilmiştir.
- Yumak çözüme uygulamaları için idealdir.
- Minimum nominal değişken kenar girintileri: 2 inç (51 mm) ve 3 inç (76 mm).

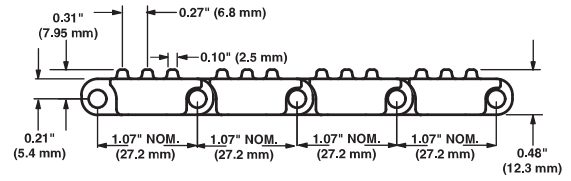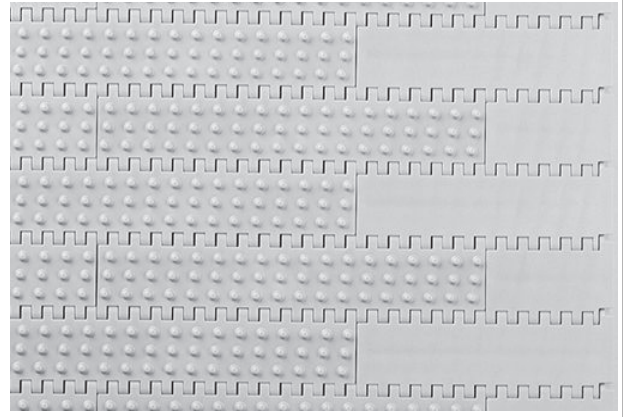


Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Bant Sağlamlığı ^a		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft ²	kg/m ²
Polipropilen	Polipropilen	700	10.200	34 ila 220	1 ila 104	0,98	4,78

^a Çelik dişliler kullanılırken, polietilen için bant sağlamlığı 240 lbf/ft'tir (3500 N/m). Poliüretan dişlilerin stok durumu için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.



Flush Grid Nub Top™

	inç	mm
Hatve	1,07	27,2
Minimum Genişlik	6	152
Genişlik Artış Aralığı	0,33	8,4
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,24 × 0,28	6,1 × 7,1
Açık Alan	%38	
Ürün Temas Alanı	%3	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Snap-lock; başlı	

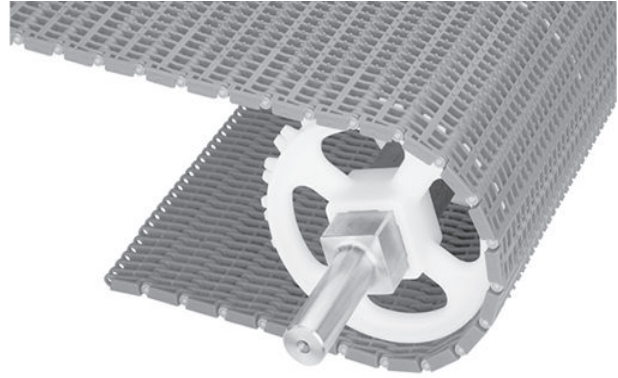

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Tam düz kenarlar.
- Flush Grid kenar modülleriyle üretilir.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Ürün birikim koşullarında önerilmez. Ürün ve bant arasındaki sürtünme değerleri hakkında bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Yalnızca S900 Flush Grid temel kanatlarla kullanılabilir.
- Minimum nominal değişken kenar girintileri: 1 inç (25 mm) ve 2 inç (51 mm) düzen.

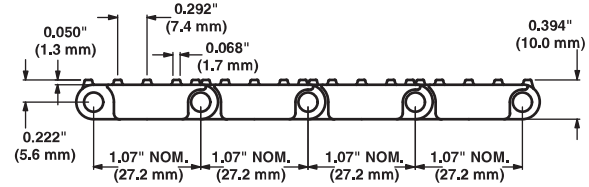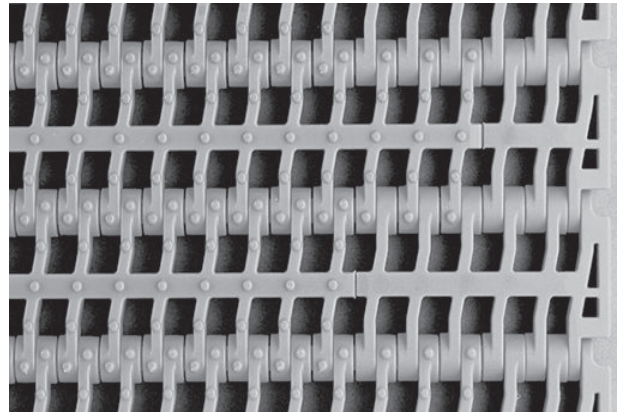

Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Bant Sağlamlığı ^a		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Polipropilen	Polipropilen	700	10.200	34 ila 220	1 ila 104	0,80	3,91

^a Çelik dişliler kullanılırken, polietilen için bant sağlamlığı 240 lbf/ft'tir (3500 N/m).



DÜZ GİDEN BANTLAR

Mold to Width Flat Top with Holes


	inç	mm
Hatve	1,07	27,2
Kalıplanmış Genişlikler	3,35	85
	4,5	114
Açık Alan	Ürün Notları'na bakın.	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Snap-lock; başlı	

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Tam düz kenarlara sahiptir.
- Ağır yan yükleme koşullarında bant desteği vermek için sağlam kılavuz askılarıyla kalıplanır
- Sessiz çalışma ve iyi vakum performansı için deliklerde pahlı üst kenar bulunmaktadır.
- Pim malzemesi aşınmaya dayanıklıdır.
- UL94 alevlenirlik derecesi V2 olan HHR naylon bant malzemesi, pim sıyrıcılar ve ışık test cihazları gibi yüksek sıcaklık uygulamaları için uygundur.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Yüksek hızlı vakum uygulamalarında işlenmiş naylon parça dişli kullanın.
- Kolay montaj için parça dişli mevcuttur.
- 10 ft (3 m) artışlarla sunulur.
- Bantın menteşelerde %3 açık alanı ve deliklerde %3 ila %4 açık alanı vardır.
- Delik çapı: 3,35 inç (85 mm) bantta 0,217 inç (5,51 mm); 4,5 inç (114 mm) bantta 0,219 inç (5,56 mm).
- Bu bant yalnızca Naylon Parça Dişli ile uyumludur. Bkz. S900 [Parça Dişliler](#).

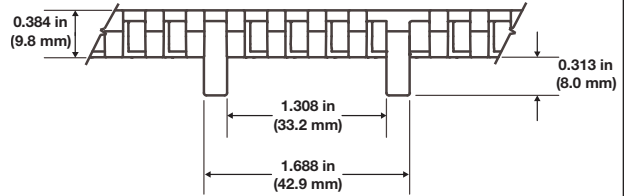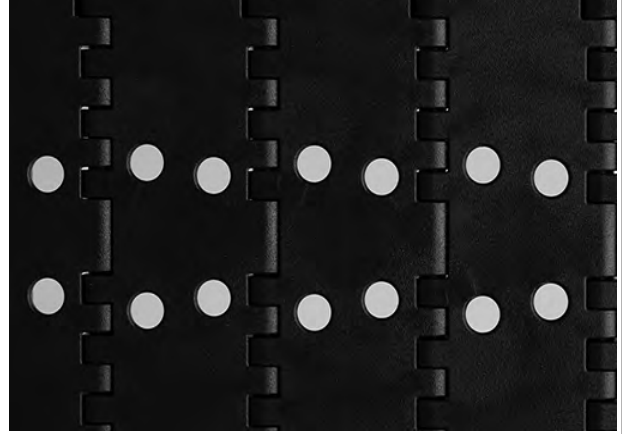

Şekil 37: S900 Flat Top 4,5 inç Mold to Width

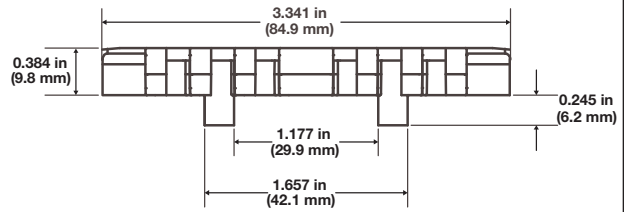

Şekil 38: S900 Flat Top 85 mm Mold to Width

Bant Verileri




Bant Eni		Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
inç	mm			lbf	N	°F	°C	lb/ft	kg/m
3,35	85	HHR naylon	Naylon	220	979	-50 ila 310	-46 ila 154	0,41	0,61
4,5	114	HHR naylon	Naylon	450	2000	-50 ila 310	-46 ila 154	0,53	0,79

4 7/32 inç Delikli 3 inç Mold to Width Perforated Flat Top

	inç	mm
Hatve	1,07	27,2
Kalıplanmış Genişlikler	3,0	76
Açık Alan	Ürün Notları'na bakın.	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Snap-lock; başlı	

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Tam düz kenarlar
- Sessiz çalışma ve iyi vakum performansı için deliklerde pahlı üst kenar bulunmaktadır.
- UL94 alevlenirlik derecesi V2 olan HHR naylon bant malzemesi, pim sıyrıcılar ve ışık test cihazları gibi yüksek sıcaklık uygulamaları için uygundur.
- Aşınmaya dayanıklı pim malzemesi
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Delik çapı: 0,22 inç (5,6 mm)
- Bandın menteşelerde %3 açık alanı ve deliklerde %3 ila %4 açık alanı vardır.
- 10 ft (3 m) artışlarla sunulur
- Bu bant yalnızca vakum uygulamaları için optimize edilmiş Çift Dişli Naylon Parça Dişli ile uyumludur. Bkz. S900 [Parça Dişliler](#).

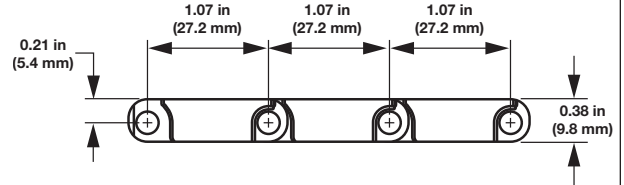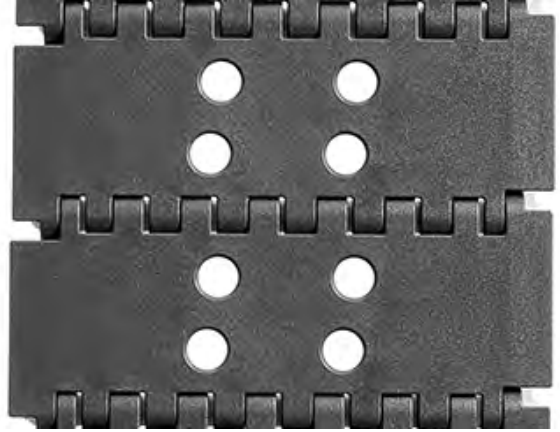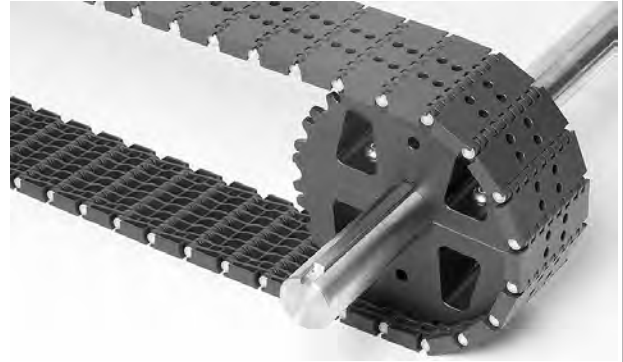

SERİ 900

Bant Verileri

Bant Eni		Bant Malzemesi	Varsayılan Çubuk Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Bant Dayanımı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
inç	mm			lbf	K	°F	°C	lb/ft	kg/m
3	76	HHR Naylon	Naylon	300	1.335	-50 ila 310	-46 ila 154	0,34	0,51

DÜZ GİDEN BANTLAR

SERİ 900

Dişli ve Destek Miktarı Referansı				
Bant Genişlik Aralığı ^a		Mil Başına Minimum Dişli Sayısı ^b	Aşınma Şeritleri	
inç	mm		Taşımazlığı	Geridönüş ^c
2	51	1	2	2
4	102	1	2	2
6	152	2	2	2
7	178	2	3	2
8	203	2	3	2
10	254	3	3	2
12	305	3	3	2
14	356	5	4	3
15	381	5	4	3
16	406	5	4	3
18	457	5	4	3
20	508	5	5	3
24	610	7	5	3
30	762	9	6	4
32	813	9	7	4
36	914	9	7	4
42	1.067	11	8	5
48	1.219	13	9	5
54	1.372	15	10	6
60	1.524	15	11	6
72	1.829	19	13	7
84	2.134	21	15	8
96	2.438	25	17	9
120	3.048	31	21	11
144	3.658	37	25	13

Diğer genişlikler için maksimum 4 inç (102 mm) merkez hattı aralıklı tek sayıda dişli kullanın.^d

Maksimum 6 inç (152 mm) merkez hattı aralığı


Maksimum 12 inç (305 mm) merkez hattı aralığı

^a Bandınızın genişliği tablodaki bir sayıyı aşarsa listelenen bir üst genişlik aralığını görmek için dişli ve destek malzemesi minimum değerlerine bakın. Bantlar 0,33 inçlik (8,4 mm) artış aralıklarıyla mevcuttur, minimum genişlik 2 inç (51 mm) değerindedir. Gerçek genişlik kritik öneme sahipse Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

^b Bu sayı minimum değerdir. Ağır yük uygulamaları ek dişlilerin kullanılmasını gerektirebilir.

^c Sürtünme Yüz uygulamalarında dikkatli olun ve Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

^d Orta dişliyi kilitleyin. Yalnızca iki dişli kullanıldığında tahrik yatağı tarafındaki dişlileri kilitleyin. Kilitli dişli konumları için bkz. [Tutma Bilezikleri ve Merkez Dişli Çizgisi](#).

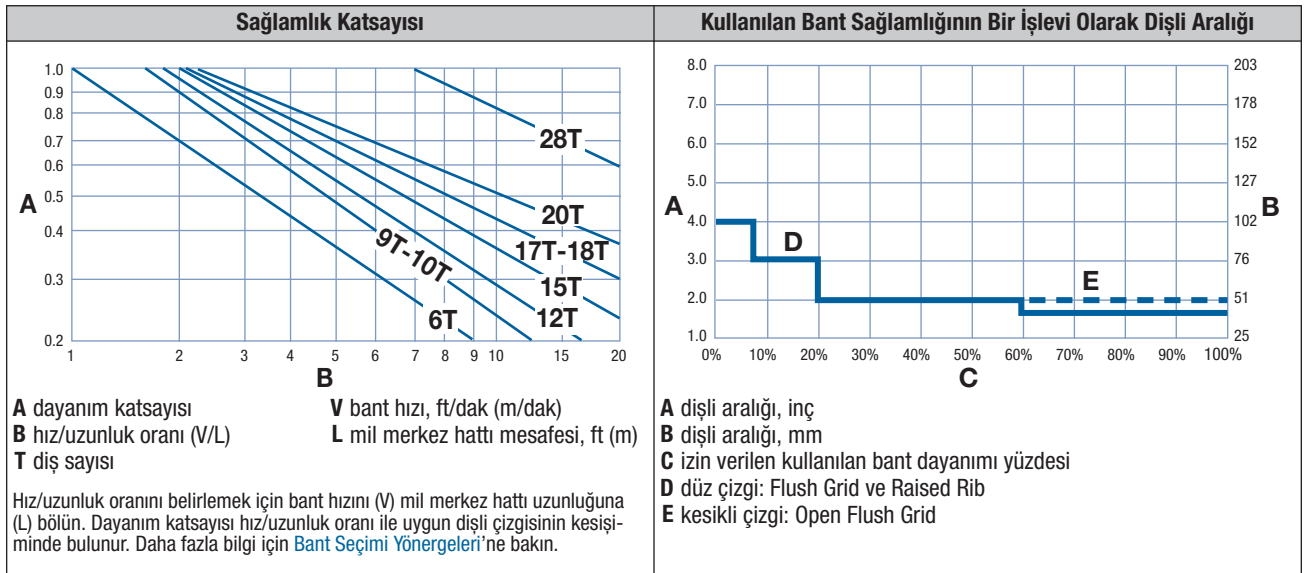


Tek Parça Dişliler										
Dış Sayısı (Yaylanma Hareketi)	Nom. Dişli Çapı		Nom. Dış Çap		Nom. Göbek Genişliği		Mevcut Göbek Boyutları			
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	Yuvarlak inç ^a	Kare inç	Yuvarlak mm ^a	Kare mm
Kalıplanmış Asetal										
6 (%13,40)	2,1	53	2,2	56	0,75	19		1,0		25
9 (%6,03)	3,1	79	3,2	81	1,0	25	1	1,0, 1,5	25	25, 40
10 (%4,89)	3,5	89	3,6	91	0,75	19		1,0, 1,5		40
12 (%3,41)	4,1	104	4,3	109	1,5	38	1 ila 11/2, 1-15/16 ila 23/16	1,5	25 ila 40, 50 ila 55	40
17 (%1,70)	5,8	147	5,9	150	1,5	38	1-3/16, 1-1/2 arası		30 ila 40	
18 (%1,52)	6,1	155	6,3	160	1,5, 1,0	38, 25	1 ila 11/2, 1-15/16, 2-3/16	1,5, 2,5	25 ila 40, 50 ila 55	40; 60; 65
20 (%1,23)	6,8	173	7,0	178	1,5	38	1 ila 11/2, 1-15/16 ila 23/16	1,5, 2,5	25 ila 40, 50 ila 55	40; 60; 65
28 (%0,63)	9,6	244	9,7	246	1,2	30		2,5		
- Doğal asetale olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -50°F ila 200°F (-46°C ila 93°C). 2,1 inç (53 mm) hatve çaplı dişliyi tutma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Tutma Bilezikleri ve Merkez Dişli Çizgidişliliği.										
Kalıplanmış Polipropilen										
6 (%13,40)	2,1	53	2,2	56	0,75	19		1,0		25
9 (%6,03)	3,1	79	3,2	81	1,0	25		1,5		40
10 (%4,89)	3,5	89	3,6	91	0,75	19		1,0, 1,5		40
12 (%3,41)	4,1	104	4,3	109	1,5	38	1 ila 1-1/2, 2	1,5	25 ila 40, 50	40
17 (%1,70)	5,8	147	5,9	150	1,5	38	1-3/16, 1-1/2 arası		30 ila 40	
18 (%1,52)	6,1	155	6,3	160	1,5, 1,0	38, 25	1, 1-1/16	1,5, 2,5	25	40, 60
20 (%1,23)	6,8	173	7,0	178	1,5	38	1 ila 1-1/2	1,5, 2,5	30, 35	40; 60; 65
- Mavi polipropilen olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: 34°F ila 220°F (1°C ila 104°C). 2,1 inç (53 mm) hatve çaplı dişliyi tutma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Tutma Bilezikleri ve Merkez Dişli Çizgidişliliği. - Kullanılabilirlik için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.										
Kalıplanmış Naylon										
12 (%3,41)	4,1	104	4,3	109	1,5	38		1,5, 2,5		
18 (%1,52)	6,1	155	6,3	160	1,5, 1,0	38, 25				60
- Doğal naylon olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -50°F ila 240°F (-46°C ila 116°C).										
Kalıplanmış Poliüretan										
18 (%1,52)	6,1	155	6,3	160	1,5, 1,0	38, 25		2,5		
20 (%1,23)	6,8	173	7,0	178	1,5	38				60
- Gri veya siyah poliüretan olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: 0°F ila 120°F (-18°C ila 49°C). - Kullanılabilirlik için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.										

DÜZ GİDEN BANTLAR

SERİ 900


Tek Parça Dişliler										
Diş Sayısı (Yaylanma Hareketi)	Nom. Dişli Çapı		Nom. Dış Çap		Nom. Göbek Ge-nişliği		Mevcut Göbek Boyutları			
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	Yuvarlak inç ^a	Kare inç	Yuvarlak mm ^a	Kare mm
EZ Clean™ Asetal										
12 (%3,41)	4,1	104	4,3	109	1,5	38		1-1/2, 1-3/16	30	40
18 (%1,52)	6,1	155	6,3	160	1,5	38		1-1/2		40
- Doğal asetale olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -50°F ila 200°F (-46°C ila 93°C). - Kullanılabilirlik için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.										
										
EZ Clean™ Poliüretan										
12 (%3,41)	4,1	104	4,3	109	1,5	38		1,5		40
18 (%1,52)	6,1	155	6,3	160	1,5	38				40
- Gri poliüretan olarak sunulur 1,5 inç (40 mm) göbekli poliüretan dişliler kullanılırken, nominal değeri 650 lbf/ft (9.490 N/m) üzerinde olan bantlar için bant dayanımı 650 lbf/ft (9.490 N/m) olarak düşürülür. 2,5 inç (60 mm) göbekli poliüretan dişliler kullanılırken, nominal değeri 1.100 lbf/ft (16.100 N/m) üzerinde olan bantlar için bant dayanımı 1.100 lbf/ft (16.100 N/m) olarak düşürülür. Diğer tüm bantlar kendileri için yayımlanan derecelendirmeleri korur. - Poliüretan için sıcaklık aralığı 0°F ila 120°F'ır (-18°C ila 49°C). - Kullanılabilirlik için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.										
^a Yuvarlak göbek kalıplanmış parça dişliler genelde iki kama kanalına sahiptir. İki kamanın kullanılması GEREKLİ DEĞİLDİR ve önerilmez. Yuvarlak göbekli dişlilerde, dişlilerin yerlerine kilitlenmesi için ayar vidaları bulunmaz. Kare göbekli dişlilerde olduğu gibi, yalnızca merkeze en yakın dişlinin kilitlenmesi gerekir. Yuvarlak göbekli dişlilerde ABD kama ölçüleri B17.1-1967 (R1989) ANSI standardına, metrik kama ölçüleri ise DIN 6885 standardına göre dir.										

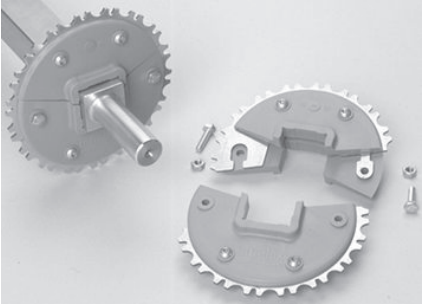Parça Dişliler										
Diş Sayısı (Yaylanma Hareketi)	Nom. Dişli Çapı		Nom. Dış Çap		Nom. Göbek Ge-nişliği		Mevcut Göbek Boyutları ^a			
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvarlak mm	Kare mm
Polipropilen Birleştirme Levhalı Parça Metal										
10 (%4,89)	3,5	89	3,6	91	1,5	38		1,5		40
12 (%3,41)	4,1	104	4,3	109	1,5	38		1,5		40
15 (%2,19)	5,1	130	5,3	135	1,5	38	1-3/16, 1-1/4	1,5	30, 40	
17 (%1,70)	5,8	147	6,1	155	1,5	38			40	40
18 (%1,52)	6,1	155	6,3	160	1,5	38	1-1/4, 1-1/2	1,5, 2,5		40, 60
20 (%1,23)	6,8	173	7,0	178	1,5	38	1-1/4	1,5, 2,5		40, 60
28 (%0,63)	9,7	246	9,7	246	1,5	38		1,5, 2,5		40, 60
- Polipropilen birleştirme levhalı paslanmaz çelik olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: 34°F ila 220°F (1°C ila 104°C).										
										


Parça Dişliler										
Diş Sayısı (Yaylanma Hareketi)	Nom. Dişli Çapı		Nom. Dış Çap		Nom. Göbek Ge-nişliği		Mevcut Göbek Boyutları ^a			
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvarlak mm	Kare mm
Poliüretan (FDA) Birleştirme Levhali Boşluğu Azaltılmış Parça Metal										
15 (%2,19)	5,1	130	5,3	135	1,5	38		1,5		40
17 (%1,70)	5,8	147	6,1	155	1,5	38				40
18 (%1,52)	6,1	155	6,3	160	1,5	38		1,5, 2,5		40, 60
20 (%1,23)	6,8	173	7,0	178	1,5	38		1,5, 2,5		40
28 (%0,63)	9,7	246	9,7	246	1,5	38		2,5		60
- Siyah FDA uyumlu poliüretan birleştirme levhali paslanmaz çelik olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: 0°F ila 120°F (-18°C ila 49°C).										
Parça Kalıplanmış Diş Levhali Cam Dolgulu Naylon										
15 (%2,19)	5,1	130	5,3	135	1,5	38	1, 1-3/16	1,5	30, 40	40
17 (%1,70)	5,8	147	6,1	155	1,5	38			30, 40	40
18 (%1,52)	6,1	155	6,3	160	1,5	38	1-1/4, 1-1/2	1,5, 2,5		40, 60
20 (%1,23)	6,8	173	7,0	178	1,5	38	1-1/4	1,5, 2,5		40, 60
- Polipropilen birleştirme levhali cam dolgulu naylon diş levhaları - Sıcaklık aralığı: 34°F ila 220°F (1°C ila 104°C)										
Parça Naylon										
18 (%1,52)	6,2	157	6,4	163	1,5	38			30, 40	
NOT: Bu dişli yalnızca Delikli S900 Mold to Width Flat Top bant ile uyumludur. - Siyah naylon olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -50°F ila 225°F (-46°C ila 107°C).										
Çift Dişli Naylon										
17 (%1,70)	5,9	150	6,1	155	1,69	43	1-1/4			
29 (%0,57)	10,0	254	10,2	259	1,69	43	1-1/4			
NOT: Bu dişli yalnızca 4 7/32 inç Delikli S900 Mold to Width Perforated Flat Top bant ile uyumludur. - Siyah naylon olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -50°F ila 225°F (-46°C ila 107°C).										
^a Yuvarlak göbek kalıplanmış parça dişliler genelde iki kama kanalına sahiptir. İki kamanın kullanılması GEREKLİ DEĞİLDİR ve önerilmez. Yuvarlak göbekli dişlilerde, dişlilerin yerlerine kilitlenmesi için ayar vidaları bulunmaz. Kare göbekli dişlilerde olduğu gibi, yalnızca merkeze en yakın dişlinin kilitlenmesi gerekir. Yuvarlak göbekli dişlilerde ABD kama ölçüleri B17.1-1967 (R1989) ANSI standardına, metrik kama ölçüleri ise DIN 6885 standardına göredir.										

DÜZ GİDEN BANTLAR


Düz Yüzeyle Kanatlar (Streamline)

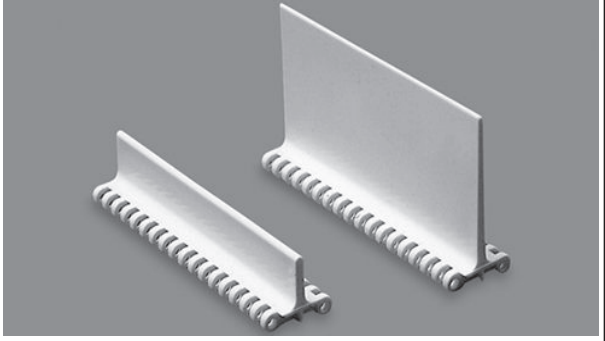Mevcut Kanat Yüksekliği		Mevcut Malzemeler	
inç	mm		
1	25	Polipropilen, polietilen, asetal	
2	51		
3	76		
• Streamline kanatlar her iki tarafta da düz yüzeylidir. • Her kanat tek parça şeklinde işlenmiş olarak, modülün merkezinden uzanır. Sabitleyici gerekli değildir. • Özel kanat yükseklikleri mevcuttur. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. • Yan korumalar olmadan minimum girinti: 0,7 inç (17,8 mm).			


Flush Grid Nub Top Temel Kanatlar (Çift Taraf Yapışmaz)

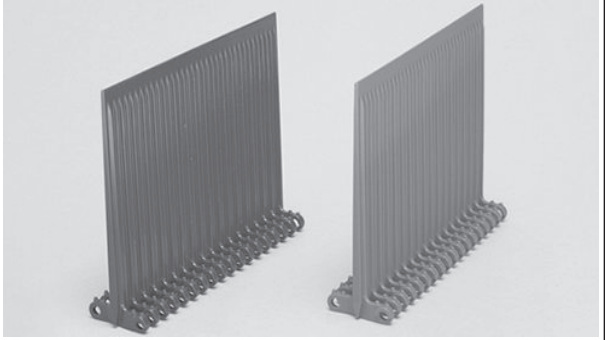Mevcut Kanat Yüksekliği		Mevcut Malzemeler	
inç	mm		
4	102	Polipropilen, asetal	
• Yapışmaz dikey nervürler, kanadın her iki yanında da mevcuttur. • Her kanat tek parça şeklinde işlenmiş olarak, modülün merkezinden uzanır. Sabitleyici gerekli değildir. • Özel kanat yükseklikleri mevcuttur. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. • Yan korumalar olmadan minimum girinti: 0,7 inç (17,8 mm).			

Flush Grid Temel Kanatlar (Streamline/No-Cling)

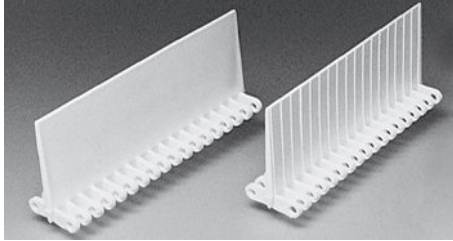Mevcut Kanat Yüksekliği		Mevcut Malzemeler	
inç	mm		
1	25	Polipropilen, polietilen, asetal	
2	51	Polipropilen, polietilen, asetal, HHR naylon, HR naylon	
- Streamline/No-Cling kanatlar bir tarafta düz yüzeyle, diğer tarafta dikey nervürlüdür. - Her kanat tek parça şeklinde işlenmiş olarak, modülün merkezinden uzanır. Sabitleyici gerekli değildir. - Özel kanat yükseklikleri mevcuttur. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. - Yan korumalar olmadan minimum girinti: 0,7 inç (17,8 mm).			

SERİ 900

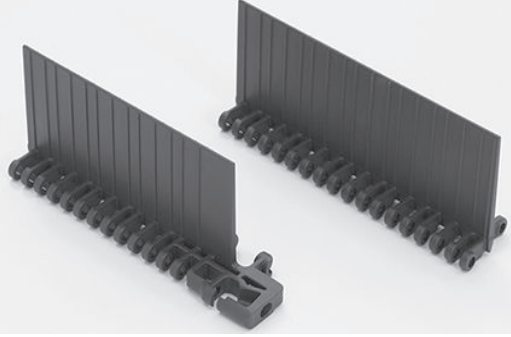Open Flush Grid, Flush Edge Base Flights (Tek Taraf Yapışmaz)			
Mevcut Kanat Yüksekliği		Mevcut Malzemeler	
inç	mm		
2	51	Polipropilen, HR naylon, HHR naylon	
- Kanat her iki tarafta dikey nervürlüdür (yapışmaz). - Her kanat tek parça şeklinde işlenmiş olarak, modülün merkezinden uzanır. Sabitleyici gerekli değildir. - Özel kanat yükseklikleri mevcuttur. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. - Kanat 1 inç (25 mm) girintiyle kalıplanır. 1 inç (25 mm) ve 3 inç (76 mm) arasında her girintiyle işlenebilir.			

Düz Yüzeyle Kanatlar (Streamline Kauçuk)			
Mevcut Kanat Yüksekliği		Mevcut Malzemeler	
inç	mm		
1	25	Polipropilen	
2	51		
3	76		
Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.			


Yan Korumalar			
Mevcut Boyutlar		Mevcut Malzemeler	
inç	mm		
2	51	Polipropilen, polietilen, asetal, HR naylon, HHR naylon	 A gidiş yönü
- Standart üst üste binen tasarım, ürünün korunmasını sağlar. - Menteşe çubuklarıyla banda bağlanır. Başka sabitleyici gerekmez. - Yan korumaları, düz kenar önde olacak şekilde ve arka taraflar içe doğru açıyla ürüne dönük olacak şekilde takın. Buna ürün dostu yönlendirme denir. Talep üzerine, arka taraflar dışa doğru açıyla konveyör kenarlarına dönük olabilir. - Yan korumalar; 6, 9 ve 10 dişli sahip dişliler etrafında dönerken dışarı doğru açılarak üstte küçük ürünlerin düşebileceği bir boşluk açar. Yan korumalar, 12 dişli sahip veya daha büyük dişlilerin etrafında dönerken tamamen kapalı durumda kalır. - Yan korumalar ile kanadın kenarı arasındaki standart boşluk: 0,2 inç (5 mm) - Minimum girinti: 1 inç (25,4 mm)			

DÜZ GİDEN BANTLAR

Taraklı Transfer Plakaları



Mevcut Enler		Tarak dişi sayısı	Mevcut Malzemeler
inç	mm		
6	152	18	Asetal
4	102	12	

- Ürün aktarma ve ürün devrilmesi sorunlarını ortadan kaldırır. Bant dişlilerle kavramaya girdiğinde, ürün akışının sorunsuz devam etmesine olanak vermek için tarak dişleri bandın nervürleri arasına girer.
- Sağlanan yay ayar civataları sayesinde konveyör çerçevesine kolayca takılır. Kapaklar civataların üzerine kolayca geçer ve yabancı maddelerin aralara girmesini önler.
- Seri 100 Raised Rib'den Seri 900 Raised Rib'e değiştirme işlemi sırasında yalnızca 4 inç (102 mm), 12 tarak dişi genişlik kullanın.
- 4 inç (102 mm) ve 6 inç (152 mm) genişliğinde taraklı plakaları karıştırmayın.

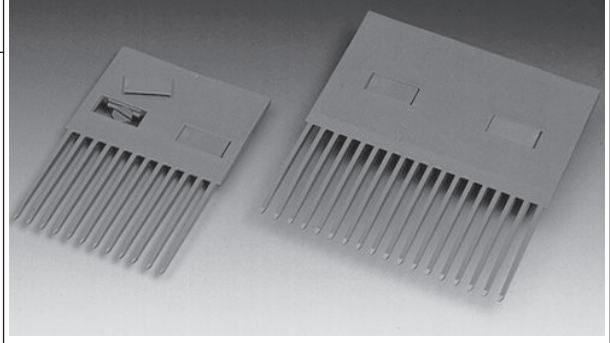

S900 Taraklı Transfer Plakası Montajı için Ölçü Gereklilikleri

Boyut		4 inç (152 mm) Değiştirme		6 inç (152 mm)	
		inç	mm	inç	mm
H		5,83	148	6,50	165
I		3,94	100	5,92	150
J		2,18	55	3,00	76
K		0,90	23	1,45	37
M ^a	PP	–	–	5,981	151,9
	AC	3,976	101,0	5,975	151,8
F		2,38	61	3,50	89
L		2,00	51	2,00	51
G		0,19	5	0,25	6

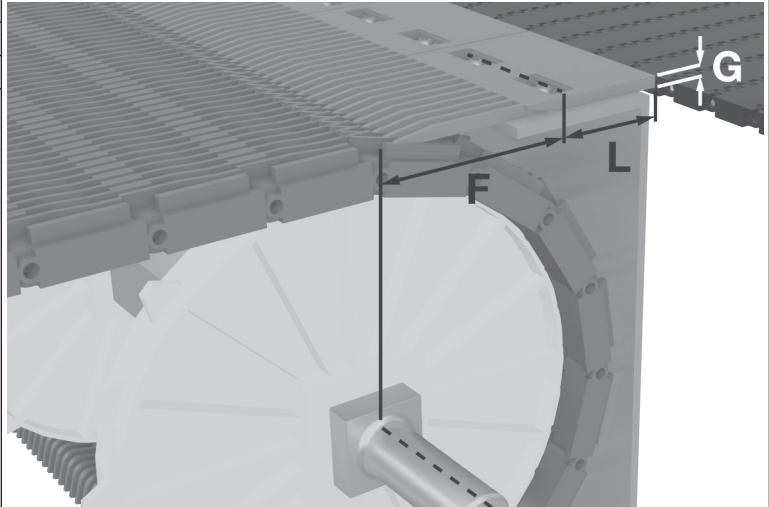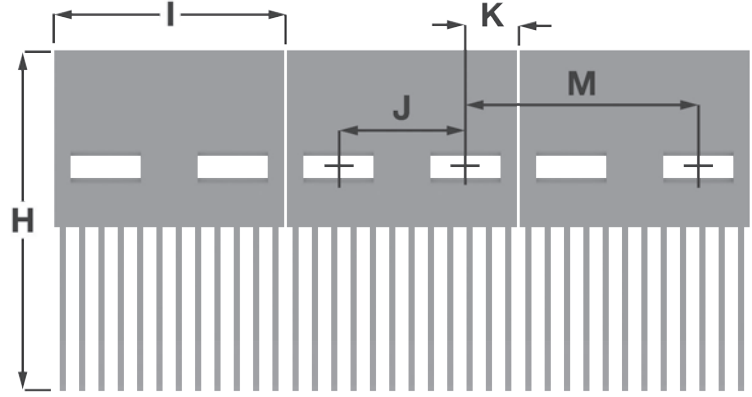

^a Taraklı transfer plakaları arasındaki aralık, ortam sıcaklığında


Geri Tutma Askıları		
Mevcut Açık Pay		Mevcut Malzemeler
inç	mm	
0,16	4,1	
0,35	8,9	Asetal
- Askılar bir sıra atlayarak yerleştirilir. - Taşımayüzü aşınma şeritleri veya askılarla temasa geçen rulolar, yalnızca yatay bölümlerle açılı bölümler arasındaki geçişte gereklidir. Bu geçişte bir taşımayüzü radius tasarımı kullanın. - Askının çerçeve üzerinde takılma olasılığının önüne geçmek için uygun giriş radiuslarının ve/veya açılarının kullanıldığından emin olun. 0,16 inç (4,1 mm) askı hem Flat Top hem de Flush Grid tiplerinde mevcuttur. 0,35 inç (8,9 mm) askı Flat Top tipinde mevcuttur. Bu askının üst yüzü Flat Top bantların 0,04 inç altında yer alır ve Flush Grid bantların üst yüzü ile aynı seviyededir. - Geri tutma askıları 2,1 inç (53 mm) ve 3,1 inç (79 mm) çaplı dişlilerde çalışmaz. 3,5 inç (89 mm) çaplı dişliler 1,5 inç (40 mm) kare göbekte kullanılabilir. 1 dişli yerleştirmek için askılar arasında minimum 2,7 inç (69 mm) gereklidir. - Askı genişliği: 1,1 inç (28 mm) ve 1,4 inç (36 mm). - Minimum girinti: 0,7 inç (17,8 mm).		



DÜZ GİDEN BANTLAR

KONVEYÖR ÇERÇEVESİ BOYUTLARI

Intralox bantlarla kullanılmak üzere tasarlanan tüm konveyörler belirli boyut şartlarını karşılamalıdır. Bu ölçüler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu ölçülerin tam açıklamaları için Tasarım Yönergeleri bölümündeki [Çerçeve Ölçüleri](#) kısmına bakın.

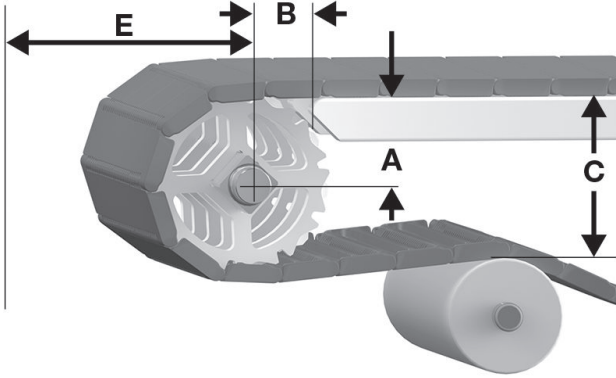

- A** mil merkez hattı ile taşıyıcı yüzü üst kısmı arasındaki dikey mesafe, $\pm 0,03$ inç (1 mm)
B mil merkez hattı ile taşıyıcı yüzü başlangıcı arasındaki yatay mesafe, $\pm 0,125$ inç (3 mm)
C taşıyıcı yüzü üst kısmı ile geri dönüş desteği üst kısmı arasındaki dikey mesafe
E mil merkez hattı ile diğer bileşenler arasındaki minimum yatay mesafe

Şekil 39: A, B, C, D ve E tahrik ölçüleri

S900 Konveyör Çerçevesi Boyutları

Dişli Tanımı			A		B		C		E	
Dişli Çapı		Diş Sayısı	Aralık (alttan üste)		inç	mm	inç	mm	inç	mm
inç	mm		inç	mm						
Flat Top, Flush Grid, Mesh Top, Nub Top, Perforated Flat Top ^a										
2,1	53	6	0,75-0,90	19-23	1,25	32	2,28	58	1,51	38
3,1	79	9	1,30-1,39	33-35	1,51	38	3,20	81	1,75	44
3,5	89	10	1,47-1,56	37-40	1,70	43	3,60	91	2,01	51
4,1	104	12	1,82-1,90	46-48	1,74	44	4,25	108	2,51	64
5,1	130	15	2,34-2,40	60-61	2,00	51	5,20	132	2,77	70
5,8	147	17	2,69-2,74	68-70	2,13	54	5,80	147	3,15	80
6,1	155	18	2,86-2,91	73-74	2,20	56	6,20	155	3,30	84
6,8	173	20	3,21-3,25	81-82	2,32	59	6,75	171	3,86	98
9,7	246	28	4,65	118	2,71	69	9,74	247	5,13	130
Flush Grid Nub Top ^a										
2,1	53	6	0,75-0,90	19-23	1,22	31	2,19	56	1,35	34
3,1	79	9	1,30-1,39	33-35	1,52	39	3,17	81	1,85	47
3,5	89	10	1,47-1,56	37-40	1,64	42	3,51	89	2,02	51
4,1	104	12	1,82-1,90	46-48	1,75	44	4,19	106	2,35	60
5,1	130	15	2,34-2,40	59-61	1,95	50	5,19	132	2,86	73
5,8	147	17	2,69-2,74	68-70	2,09	53	5,87	149	3,20	81
6,1	155	18	2,86-2,91	73-74	2,12	54	6,21	158	3,37	86
6,8	173	20	3,21-3,25	82-83	2,25	57	6,89	175	3,70	94
9,7	246	28	4,65	118	2,71	69	9,74	247	5,13	130
Raised Rib, Flush Grid with Insert Rollers, Open Grid ^a										
2,1	53	6	0,75-0,90	19-23	1,25	32	2,28	58	1,73	44
3,1	79	9	1,30-1,39	33-35	1,51	38	3,20	81	1,97	50
3,5	89	10	1,47-1,56	37-40	1,70	43	3,60	91	2,23	57
4,1	104	12	1,82-1,90	46-48	1,74	44	4,25	108	2,73	69
5,1	130	15	2,34-2,40	60-61	2,00	51	5,20	132	2,99	76
5,8	147	17	2,69-2,74	68-70	2,13	54	6,00	152	3,40	86
6,1	155	18	2,86-2,91	73-74	2,20	56	6,20	157	3,52	89

S900 Konveyör Çerçevesi Boyutları										
Dişli Tanımı			A		B		C		E	
Dişli Çapı		Diş Sayısı	Aralık (alttan üste)		inç	mm	inç	mm	inç	mm
inç	mm		inç	mm						
6,8	173	20	3,21-3,25	81-82	2,32	59	6,75	171	4,08	104
9,7	246	28	4,65	118	2,71	69	9,92	252	5,30	135
Open Flush Grid ^a										
2,1	53	6	0,75-0,90	19-23	1,25	32	2,28	58	1,51	38
3,1	79	9	1,30-1,39	33-35	1,51	38	3,20	81	1,75	44
3,5	89	10	1,47-1,56	37-40	1,70	43	3,60	91	2,01	51
4,1	104	12	1,82-1,90	46-48	1,74	44	4,25	108	2,51	64
5,1	130	15	2,34-2,40	60-61	2,00	51	5,20	132	2,77	70
5,8	147	17	2,69-2,74	68-70	2,13	54	5,80	147	3,15	80
6,1	155	18	2,86-2,91	73-74	2,20	56	6,20	155	3,30	84
6,8	173	20	3,21-3,25	81-83	2,32	59	6,75	171	3,86	98
9,7	246	28	4,65	118	2,71	69	9,70	246	5,08	129
Diamond Friction Top, Flat Friction Top, Square Friction Top ^a										
2,1	53	6	0,75-0,90	19-23	1,25	32	2,28	58	1,76	45
3,1	79	9	1,30-1,39	33-35	1,51	38	3,20	81	1,96	50
3,5	89	10	1,47-1,56	37-40	1,70	43	3,60	91	2,22	56
4,1	104	12	1,82-1,90	46-48	1,74	44	4,25	108	2,72	69
5,1	130	15	2,34-2,40	60-61	2,00	51	5,20	132	2,98	76
5,8	147	17	2,69-2,74	68-70	2,13	54	6,00	152	3,40	86
6,1	155	18	2,86-2,91	73-74	2,20	56	6,20	157	3,51	89
6,8	173	20	3,21-3,25	81-82	2,32	59	6,75	171	4,08	104
9,7	246	28	4,65	118	2,71	69	9,95	253	5,33	135
Mold to Width 29 mm Square Friction Top ^a										
2,1	53	6	0,75-0,90	19-23	1,27	32	2,38	60	1,54	39
3,1	79	9	1,30-1,39	33-35	1,58	40	3,36	85	2,04	52
3,5	89	10	1,47-1,56	37-40	1,70	43	3,70	94	2,21	56
4,1	104	12	1,82-1,90	46-48	1,88	48	4,38	111	2,54	65
5,1	130	15	2,34-2,40	59-61	2,10	53	5,38	137	3,05	77
5,8	147	17	2,69-2,74	68-70	2,32	59	6,06	154	3,39	86
6,1	155	18	2,83-2,88	72-73	2,31	59	6,34	161	3,52	89
6,8	173	20	3,21-3,25	82-83	2,42	61	7,08	180	3,89	99
9,7	246	28	4,65	118	2,71	69	9,94	252	5,32	135
Mold to Width Flat Top with Holes										
6,2	157	18	2,86	73	2,20	56	6,20	157	3,36	85
4-7/32 inç delikli 3 inç Mold to Width Perforated Flat Top										
5,9	150	17	2,73-2,78	69-71	2,27	58	5,94	151	3,22	82
10,0	254	29	4,80-4,83	122-123	2,95	75	10,04	255	5,27	134

^a B boyutunun alternatif yerleşimleri için bkz. [Sarkma Önleyici Aşınma Şeridi Tasarımı](#).

AKTARMA TAVASI BOŞLUĞU

Çoğu konveyörde, yaylanma hareketi hesaba katılarak her aktarım noktasında boşluk bırakılmalıdır. Minimum boşluk ölçüleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Daha fazla bilgi için Tasarım Yönergeleri bölümünde, [Aktarma Tavası Boşluğu](#) kısmına bakın.




S900 Aktarma Tavası Boşluğu				
Dişli Tanımı			Minimum Boşluk	
Hatve Çapı		Diş Sayısı		
inç	mm		inç	mm
2,1	53	6	0,147	3,7
3,1	79	9	0,095	2,4

DÜZ GİDEN BANTLAR

S900 Aktarma Tavası Boşluğu				
Dişli Tanımı			Minimum Boşluk	
Hatve Çapı		Diş Sayısı		
inç	mm		inç	mm
3,5	89	10	0,084	2,1
4,1	104	12	0,071	1,8
5,1	130	15	0,057	1,4
5,8	147	17	0,050	1,3
6,1	155	18	0,047	1,2
6,8	173	20	0,042	1,1
9,7	246	28	0,029	0,7

SERİ 900

Flat Top		
	inç	mm
Hatve	0,60	15,2
Minimum En	3	76
En Artış Aralığı	0,50	12,7
Açıklık Boyutu	-	-
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Esnek sabitleme; başsız	

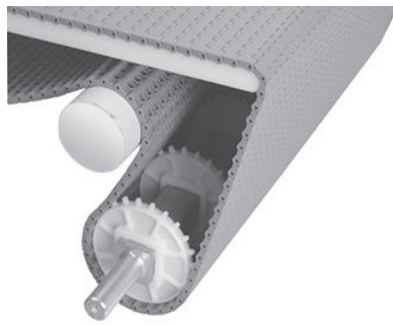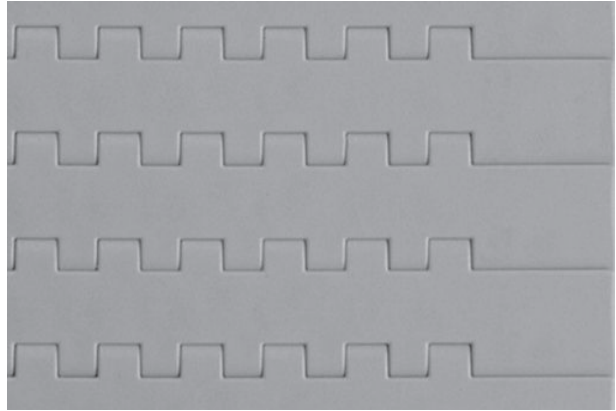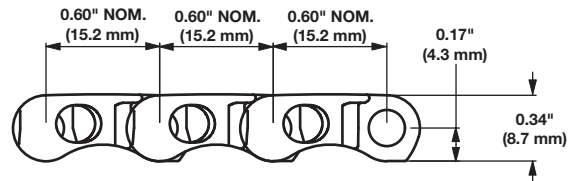Ürün Notları • Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin. • Tam düz kenarlı düzgün, kapalı üst yüzey. • Bandın bir yanındaki kenarlar kapalıdır. • Alt yüzey tasarımı ve küçük hatve bandın bıçak ağızları etrafında düzgün ilerlemesine olanak tanır. • Uzun dişleri olan dişliler, dişli kavramasını iyileştirir ve montajı kolaylaştırır. • Küçük hatve boyutu, aktarma tavasındaki boşluğundaki yaylanma ve gerekli boşluğu azaltır. • Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir. • Ayrıntılı malzeme bilgileri, Ürün Serisi bölümünde verilmiştir. • Dişli bağlantısı için minimum geri gerginlik gereklidir • Dar aktarmalar için 0,75 inç (19,1 mm) çapından büyük bıçak ağızlarıyla kullanılabilir.	  
---	---


Bant Verileri							
Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Asetal	Polipropilen	1.500	21.900	34 ila 200	1 ila 93	1,55	7,57
Polipropilen	Polipropilen	1.000	14.600	34 ila 220	1 ila 104	1,07	5,22
Polietilen	Polietilen	600	8.760	-50 ila 150	-46 ila 66	1,11	5,42
HR naylon	Naylon	1.000	14.600	-50 ila 240	-46 ila 116	1,31	6,43

DÜZ GİDEN BANTLAR

SERİ 1000



Insert Roller

	inç	mm
Hatve	0,60	15,2
Minimum En	9	228
En Artış Aralığı	3,00	76
Açık Alan	%12,5	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Esnek sabitleme; başsız	

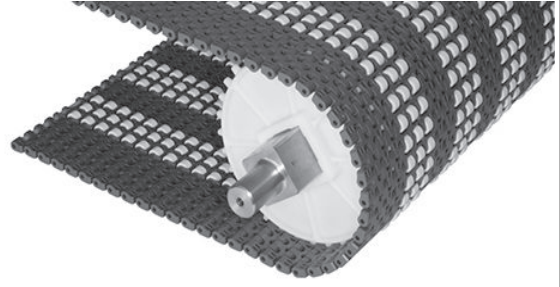

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Bir tarafta tam düz kenarlar, karşı tarafta kapalı kenarlar içerir.
- Rulolar bant yüzeyinin üstünden ve altından taşar.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, **Ürün Serisi** bölümünde verilmiştir.
- Rulo yoğunluğu: 240 rulo/ft² (2580 rulo/m²).
- Dişli bağlantısı için minimum geri gerginlik gereklidir.
- Dar aktarmalar için 0,75 inç (19,1 mm) çapında çentikli bıçak ağızlarıyla uyumludur. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Bant, 1,38 inç (35,1 mm) genişliğinde veya daha dar paralel aşınma şeritleri kullanılarak desteklenebilir.
- Arka basıncın düşük olduğu uygulamalar için rulolar arasına aşınma şeridi yerleştirin. Etkinleştirilmiş rulo uygulamaları için aşınma şeridini ruloların altına yerleştirin.
- Sarı asetale rulolar 0,3 inç (7,6 mm) genişliğinde ve 0,48 inç (12,1 mm) çapındadır. Rulolar bant çubuğunda bulunur.
- Rulolar, rulo bölgeleri arasında 1,5 inç (38,1 mm) olan gruplar şeklinde aralıklandırılır.
- Bandın kenarından rulonun kenarına rulo girintisi 2,25 inçtir (57,2 mm).
- Dişli konumları, bandın kenarından 1,5 inç (38,1 mm) girintilidir.
- Dişli konumları arasındaki mesafe 3,0 inçtir (76,2 mm).

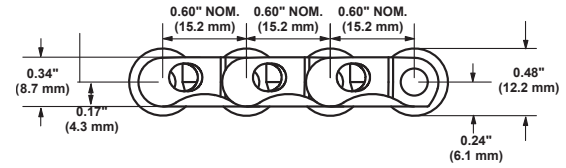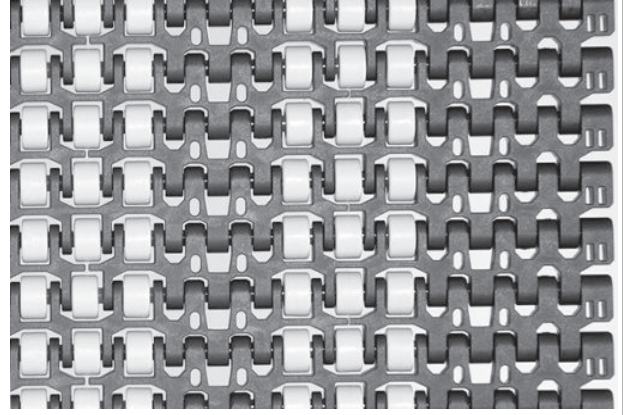

Bant Verileri




Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft ²	kg/m ²
Asetal	Naylon	1.000	14.600	-50 ila 200	-46 ila 93	1,7	8,3

Mold to Width Insert Roller

	inç	mm
Hatve	0,60	15,2
Kalıplanmış En	6	152,4
Açık Alan	%12,5	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Snap-lock; başlı	

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Rulolar bantların üstünden ve altından çıkar.
- Rulolar menteşe çubuğunda bulunur.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, **Ürün Serisi** bölümünde verilmiştir.
- Dişli bağlantısı için minimum geri gerginlik gereklidir
- Dar aktarma uygulamaları için 0,75 inç (19,1 mm) çapında bıçak ağızlarıyla uyumludur. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Bant, 1,38 inç (35,1 mm) genişliğinde veya daha dar paralel aşınma şeritleri kullanılarak desteklenebilir.
- Düşük arka basınçlı uygulamalar için rulolar arasına aşınma şeritleri yerleştirin. Etkinleştirilmiş rulo uygulamaları için aşınma şeridini ruloların altına yerleştirin.
- Sarı asetall rulolar 0,3 inç (7,6 mm) genişliğinde ve 0,48 inç (12,1 mm) çapındadır.
- Bandın kenarından rulonun kenarına rulo girintisi 0,44 inçtir (11,2 mm).

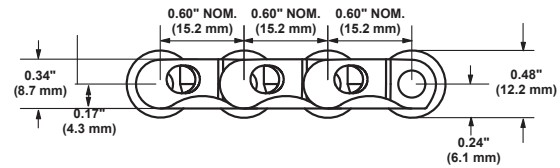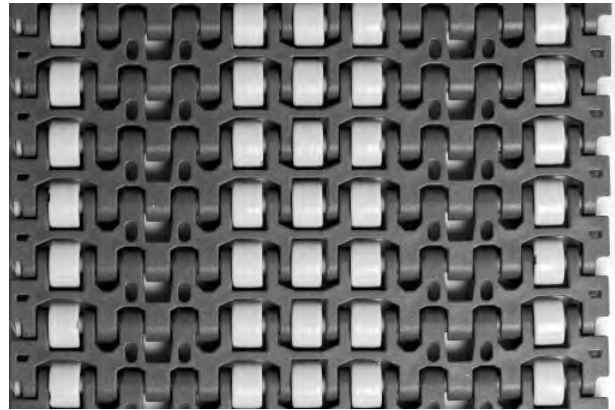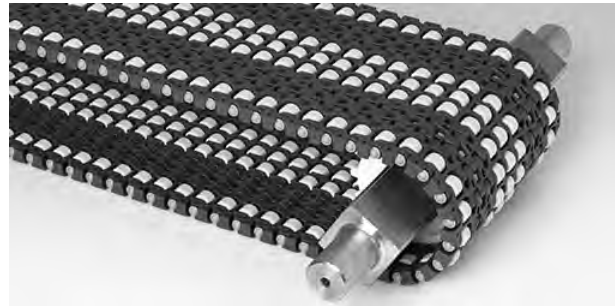


Bant Verileri							
Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf	N	°F	°C	lb/ft	kg/m
Asetal	Naylon	1.000	14.600	-50 ila 200	-46 ila 93	0,85	4,15

DÜZ GİDEN BANTLAR



High Density Insert Roller

	inç	mm
Hatve	0,60	15,2
Minimum En	9	229
En Artış Aralığı	3,00	76,2
Açık Alan	%4	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Esnek sabitleme; başsız	

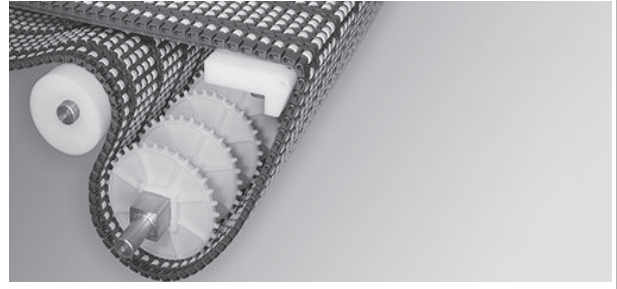

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Bir tarafta tam düz kenarlar, karşı tarafta kapalı kenarlar.
- Rulolar bant yüzeylerinin üstünden ve altından taşar.
- Her bir bant sırasında tüm bant genişliği boyunca tek bir başsız çubuk kullanır.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, **Ürün Serisi** bölümünde verilmiştir.
- Dişli bağlantısı için minimum geri gerginlik gereklidir.
- Etkinleştirilmiş rulo uygulamaları için aşınma şeridini ruloların altına yerleştirin.
- Düşük arka basınçlı uygulamalar için rulolar arasına paralel şekilde aşınma şeridi yerleştirin. Konveyörde üretim ve kurulum toleransının yanı sıra uygun bant desteğinin sağlanması için 0,50 inç (13 mm) genişliğinde aşınma şeridi kullanılması önerilir. En fazla 0,75 inç (19 mm) genişliğinde aşınma şeridi kullanılmasına izin verilir.
- Dar aktarmalar için 0,75 inç (19,1 mm) çapında bıçak ağızlarıyla uyumludur. Yüksek hızlı uygulamalar ve yük uygulamaları için uçlu rulo önerilir.
- Sarı asetallı rulolar 0,30 inç (7,6 mm) genişliğinde ve 0,48 inç (12,1 mm) çapındadır. Rulolar bant çubuğunda bulunur.
- Rulo yoğunluğu: 320 rulo/ft² (3440 rulo/m²).
- Rulo girintisi: Bandın kenarından rulonun kenarına kadar 0,70 inç (17,8 mm).
- Dişli girintisi: bandın kenarından 1,5 inç (38,1 mm).
- Dişli aralığı: 3,0 inç (76,2 mm) aralık.

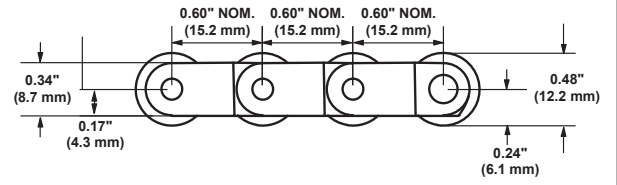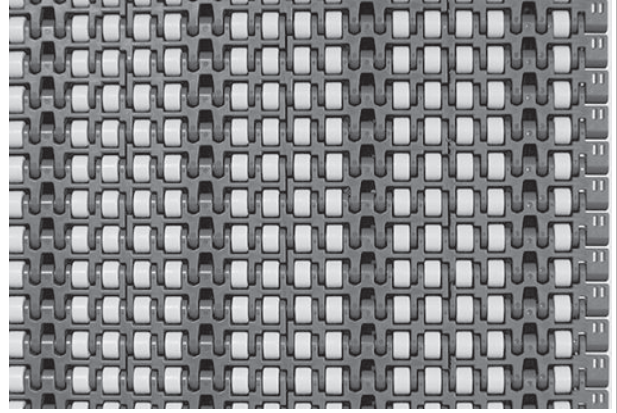


Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft ²	kg/m ²
Asetal	Naylon	1.000	14.600	-50 ila 200	-46 ila 93	1,87	9,13

SERİ 1000



High Density Insert Roller 85 mm

	inç	mm
Hatve	0,60	15,2
Minimum En	10	255
En Artış Aralığı	3,35	85
Açık Alan	%3,6	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Esnek sabitleme; başsız	

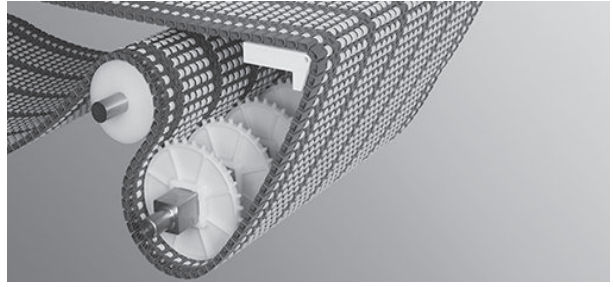

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Bir tarafta tam düz kenarlar, karşı tarafta kapalı kenarlar.
- Rulolar bant yüzeylerinin üstünden ve altından taşar.
- Her bir bant sırasında tüm bant genişliği boyunca tek bir başsız çubuk kullanır.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, **Ürün Serisi** bölümünde verilmiştir.
- Dişli bağlantısı için minimum geri gerginlik gereklidir.
- Etkinleştirilmiş rulo uygulamaları için aşınma şeridini ruloların altına yerleştirin.
- Düşük arka basınçlı uygulamalar için rulolar arasına paralel şekilde aşınma şeridi yerleştirin. Üretim ve montaj toleransı bırakmak için yeterli bant desteği sağlarken 0,50 inç (13 mm) genişliğinde aşınma şeritleri kullanın. Maksimum aşınma şeridi 0,75 inçtir (19 mm).
- Dar aktarmalar için 0,75 inç (19,1 mm) çapında bıçak ağızlarıyla uyumludur. Yüksek hızlı uygulamalar ve yük uygulamaları için uçlu rulo önerilir.
- Sarı asetal rulolar 0,30 inç (7,6 mm) genişliğinde ve 0,48 inç (12,1 mm) çapındadır. Rulolar bant çubuğunda bulunur.
- Rulo yoğunluğu: 360 rulo/ft² (3875 rulo/m²).
- Rulo girintisi: Bandın kenarından rulonun kenarına kadar 0,89 inç (22,6 mm).
- Dişli girintisi: bandın kenarından 1,67 inç (42,5 mm).
- Dişli aralığı: 3,35 inç (85 mm) aralık.

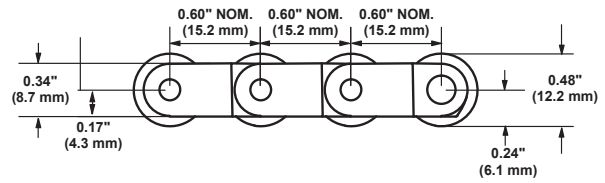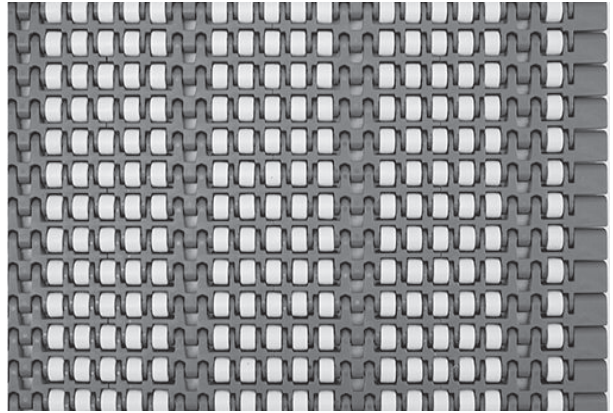


Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft ²	kg/m ²
Asetal	Naylon	1.000	14.600	-50 ila 200	-46 ila 93	1,95	9,52

DÜZ GİDEN BANTLAR



Flat Friction Top 85 mm

	inç	mm
Hatve	0,60	15,2
Minimum Genişlik	3,35	85,0
Maksimum Genişlik	66,9	1700
Genişlik Artış Aralığı	3,35	85
Açıklık Boyutu	-	-
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Esnek sabitleme; başsız	

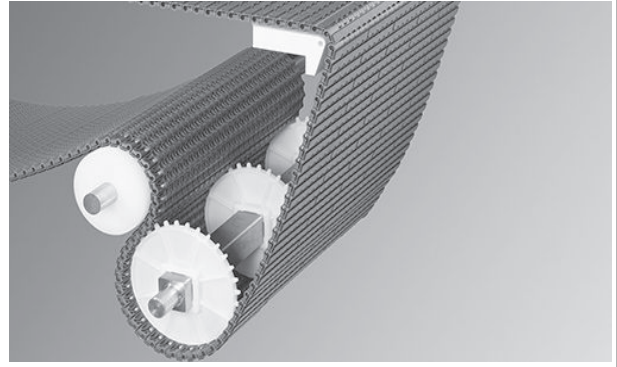

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Tam düz kenarlı düzgün, kapalı üst yüzey.
- Bandın bir yanındaki kenarlar kapalıdır.
- Küçük hatve boyutu, aktarma tavasındaki boşluğundaki yayılma ve gerekli boşluğu azaltır.
- Uzun dişleri olan dişliler, dişli kavramasını iyileştirir ve montajı kolaylaştırır.
- Dişli bağlantısı için minimum geri gerginlik gereklidir
- Alt yüzey tasarımı ve küçük hatve boyutu, bandın 0,75 inç (19,1 mm) bıçak ağzının etrafında sorunsuz ilerlemesini sağlar. Paket taşıma uygulamaları için bir dinamik uçlu rulo kullanın.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.

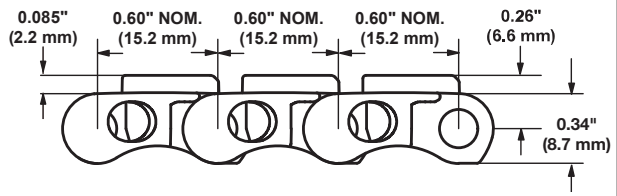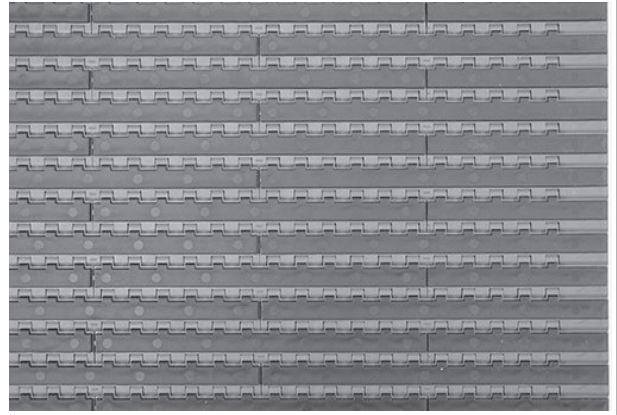

Bant Verileri


Temel Bant Malzemesi	Temel/Sürtünme Yüzeyi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Bant Dayanımı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi		Sürtünme Yüz Sertlik	Kurum Kabul Edilebilirliği	
			lb/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²		FDA (ABD)	EU MC ^a
Asetal	Gri/siyah	Naylon	1.500	21.900	-10 ila 130	-23 ila 54	1,80	8,79	54 Shore A	b	

^a 10/2011 No'lu AB Düzenlemesine göre Avrupa Migrasyon Sertifikası gıda temasına onay verir.

^b Kısıtlamalarla FDA uyumlu: Yağlı gıdalarla doğrudan temas halinde kullanmayın



Mold to Width Flat Top with Tabs

	inç	mm
Hatve	0,60	15,2
Kalıplanmış Genişlikler	3,25	83
	3,35	85
	4,50	114
Açıklık Boyutu	—	—
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Snap-lock; başlı	

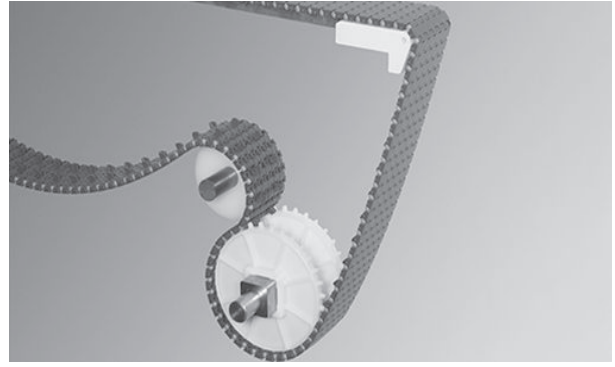

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Tam düz kenarlı düzgün, kapalı üst yüzey
- Ağır yan yükleme koşullarında bant desteği vermek için sağlam kılavuz askıları ile kalıplanır
- Uzun dişleri olan dişliler, dişli kavramasını iyileştirir ve montajı kolaylaştırır.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Dişli bağlantısı için minimum geri gerginlik gereklidir
- 3,25 inç (83 mm) askılı bantlar tek dişli kullanır.
- 4,50 inç (114 mm) ve 3,35 inç (85 mm) askılı bantlar üç adede kadar dişli kullanır.
- Diğer bant sıralarının askıları varsa dar aktarmalar için 0,75 inç (19,1 mm) çapından büyük bıçak ağızlarıyla kullanılabilir
- Genişlik toleransları: +0,000/-0,020 inç (+0,00/-0,50 mm)
- 3,35 inç (85 mm) kalıplanmış kılavuz askıları bantın düzgün hizalanmasını sağlayacak şekilde standart 1,65625 inç (42,1 mm) aşınma şeridi kılavuzlarına uyar.
- 3,25 inç (83 mm) ve 4,50 inç (114 mm) kalıplanmış kılavuz askıları, bantın düzgün hizalanmasını sağlayacak şekilde standart 1,75 inç (44,5 mm) aşınma şeridi kılavuzlarına uyar.
- 10 ft (3 m) artışlarla sunulur

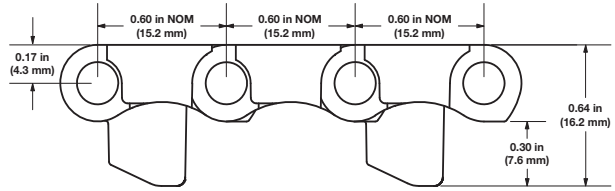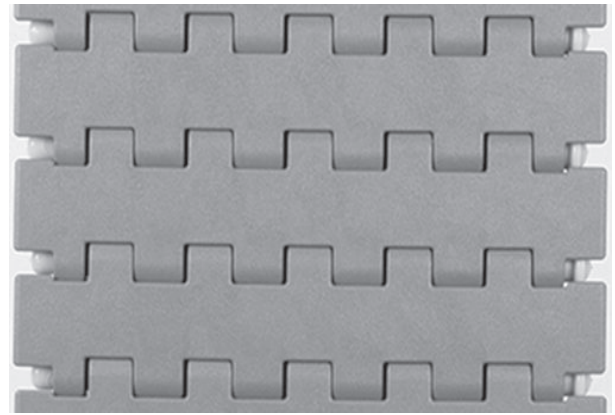

Bant Verileri


Bant Eni		Bant Malzemesi	Varsayılan Çubuk Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Bant Dayanımı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
inç	mm			lbf	K	°F	°C	lb/ft	kg/m
3,25	83	Asetal	Naylon	406	1.810	-50 ila 200	-46 ila 93	0,44	0,65
3,35	85	Asetal	Naylon	419	1.860	-50 ila 200	-46 ila 93	0,44	0,65
4,50	114	Asetal	Naylon	563	2.500	-50 ila 200	-46 ila 93	0,60	0,89

DÜZ GİDEN BANTLAR

SERİ 1000



Flat Top 85 mm

	inç	mm
Hatve	0,60	15,2
Minimum Genişlik	3,35	85
Maksimum Genişlik	67	1700
Genişlik Artış Aralığı	3,35	85
Açıklık Boyutu	-	-
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Esnek sabitleme; başsız	

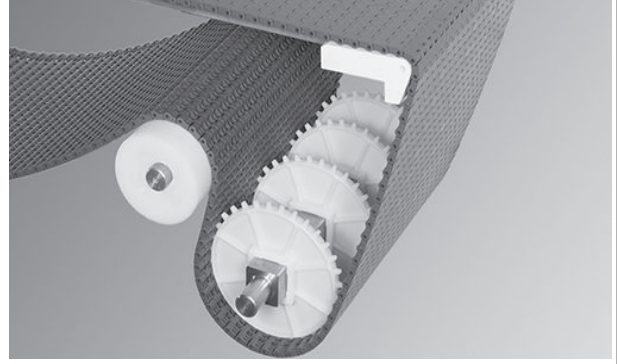

Ürün Notları



- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Tam düz kenarlı düzgün, kapalı üst yüzey.
- Bandın bir yanındaki kenarlar kapalıdır.
- Küçük hatve boyutu, aktarma tavaındaki boşluğundaki yaylanma ve gerekli boşluğu azaltır.
- Uzun dişleri olan dişliler, dişli kavramasını iyileştirir ve montajı kolaylaştırır.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Alt yüzey tasarımı ve küçük hatve boyutu, bandın 0,75 inç (19,1 mm) bıçak ağzının etrafında sorunsuz ilerlemesini sağlar.
- Paket taşıma uygulamaları için dinamik uçlu rulo önerilir.
- Dişli bağlantısı için minimum geri gerginlik gereklidir

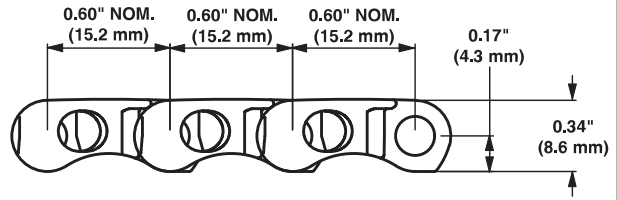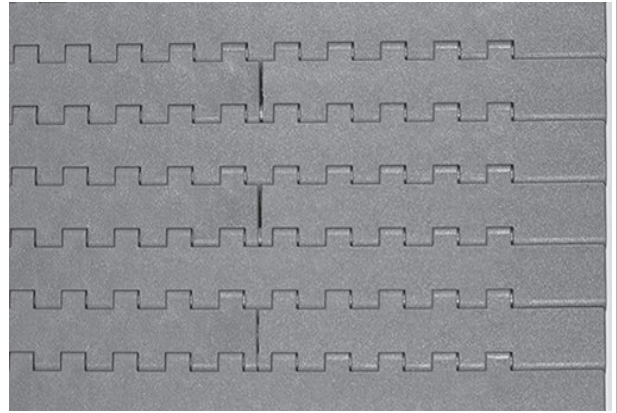

Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Asetal	Polipropilen	1.500	21.900	34 ila 200	1 ila 93	1,55	7,57

Flat Top ONEPIECE™ Live Transfer 6,3 inç			
	inç	mm	
Hatve	0,60	15,2	
Kalıplanmış En	6,3	160	
En Artış Aralığı	-	-	
Açık Alan	%0		
Menteşe Şekli	Kapalı		
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Snap-lock; başlı		

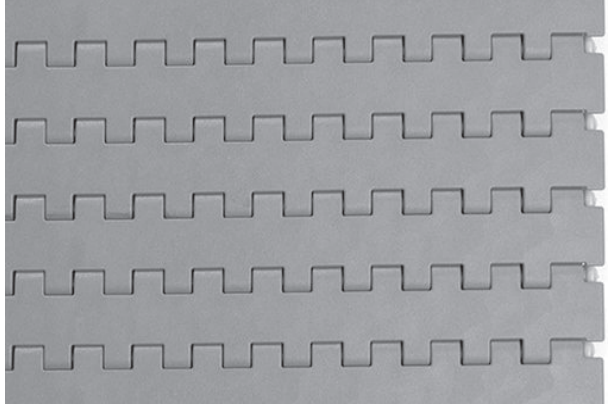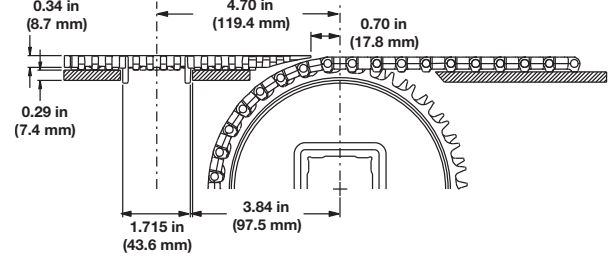Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Tam düz kenarlı düzgün, kapalı üst yüzey.
- Aktarma kenarı bu bandın temel bir parçasıdır.
- Götürme bantlarına sorunsuz kendi temizlenen, dik açılı aktarmalar için tasarlanmıştır.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Üç dişli kullanır.
- Uzun dişleri olan dişliler, dişli kavramasını iyileştirir ve montajı kolaylaştırır.
- Dişli yerleşimiyle ilgili bilgiler için [Tutma Bilezikleri ve Merkez Dişli Çizgidişliliği](#) içeriğinde bulunan merkez dişli çizgidişlilik tablosuna bakın.
- Dişli bağlantısı için minimum geri gerginlik gereklidir
- Sabit çerçeve desteğinin eklenmesi gerekebilir. Destek, aktarma bandının götürme bandıyla kesiştiğinde takılma yapmamasını sağlar. Aktarımdan önce aktarma bandının altına destek ekleyin. Daha fazla bilgi için bkz. [90 Derece Kutu Transferleri](#).
- 1,50 inç (38,1 mm) veya daha büyük hatve çapı olan dişliler gerektirir.
- Dar aktarmalar için 0,75 inç (19,1 mm) çapından büyük bıçak ağızlarıyla kullanılamaz.
- Kalıplanmış kılavuz askıları bandın düzgün hizalanması için standart 1,75 inç (44,5 mm) aşınma şeridi kılavuzlarına uyar.
- 10 fit (3 m) artışlarla sunulur.


Bant Verileri							
Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Asetal	Naylon	500	7.300	-50 ila 200	-46 ila 93	0,78	3,81

DÜZ GİDEN BANTLAR

SERİ 1000



Flat Friction Top

	inç	mm
Hatve	0,60	15,2
Minimum Genişlik	3	76
Genişlik Artış Aralığı	0,5	12,7
Açıklık Boyutu	-	-
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Esnek sabitleme; başsız	

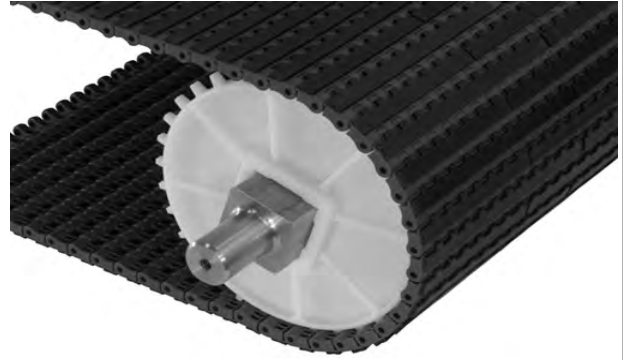

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Siyah kauçuklu gri asetale olarak mevcuttur.
- Tam düz kenarlı düzgün, kapalı üst yüzey.
- Sürtünme Yüzü bandın kenarına kadar uzar (giritisiz).
- Bandın bir yanındaki kenarlar kapalıdır.
- Uzun dişleri olan dişliler, dişli kavramasını iyileştirir ve montajı kolaylaştırır.
- Alt yüzey tasarımı ve küçük hatve bir arada, bandın bıçak ağızları etrafında düzgün ilerlemesine olanak tanır.
- Küçük hatve boyutu, aktarma tavaındaki boşluğundaki yayılma ve gerekli boşluğu azaltır.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Dar aktarmalar için 0,75 inç (19,1 mm) çapından büyük bıçak ağızlarıyla kullanılabılır.

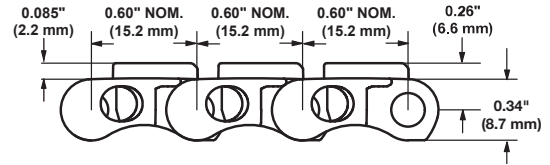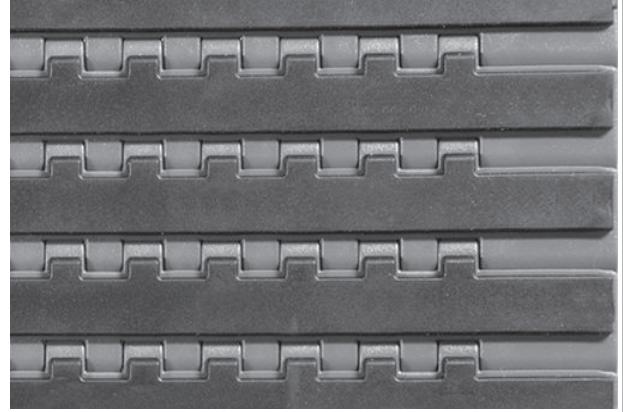

Bant Verileri


Temel Bant Malzemesi	Temel/Sürtünme Yüzeyi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Bant Dayanımı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi		Sürtünme Yüz Sertlik	Kurum Kabul Edilebilirliği	
			lb/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²		FDA (ABD)	EU MC ^a
Asetal	Gri/siyah	Naylon	1.500	21.900	-10 ila 130	-23 ila 54	1,80	8,79	54 Shore A	b	
Asetal	Beyaz/beyaz	Naylon	1.500	21.900	-10 ila 130	-23 ila 54	1,80	8,79	54 Shore A	b	

^a 10/2011 No'lu AB Düzenlemesine göre Avrupa Migrasyon Sertifikası gıda temasına onay verir.

^b Kısıtlamalarla FDA uyumlu: Yağlı gıdalarla doğrudan temas halinde kullanılmayın



Mold to Width Flat Top

	inç	mm
Hatve	0,60	15,2
Kalıplanmış Genişlikler	1.1	29
	1,5	37
	1,8	46
	2.2	55
Açıklık Boyutu	-	-
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Snap-lock; başlı	

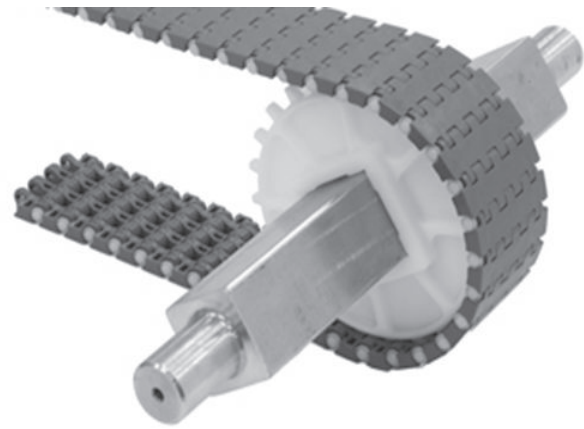

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Tam düz kenarlı düzgün, kapalı üst yüzey.
- Alt yüzey tasarımı ve küçük hatve bandın bıçak ağızları etrafında düzgün ilerlemesine olanak tanır.
- Uzun dişleri olan dişliler, dişli kavramasını iyileştirir ve montajı kolaylaştırır.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Dişli bağlantısı için minimum geri gerginlik gereklidir
- 10 ft (3 m) artışlarla sunulur.
- Dar aktarmalar için 0,75 inç (19,1 mm) çapından büyük bıçak ağızlarıyla kullanılabilir.
- 29 mm ve 37 mm bantlarda tek dişli kullanılır.
- 46 mm ve 55 mm bantlar en fazla iki dişli kullanabilir.

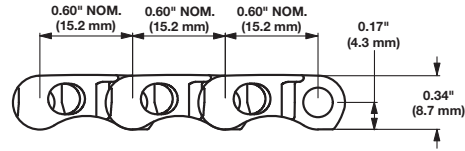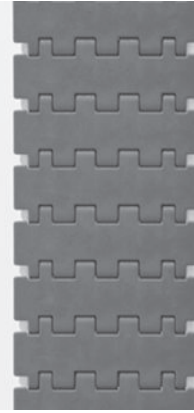

Bant Verileri


Bant Eni		Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
inç	mm			lbf	N	°F	°C	lb/ft	kg/m
1.1	29	Asetal	Naylon	140	623	-50 ila 200	-46 ila 93	0,15	0,22
1,5	37	Asetal	Naylon	200	890	-50 ila 200	-46 ila 93	0,19	0,28
1,8	46	Asetal	Naylon	230	1.020	-50 ila 200	-46 ila 93	0,23	0,35
2.2	55	Asetal	Naylon	201 ^a	894 ^a	-50 ila 200	-46 ila 93	0,28	0,42

^a 270 lbf (1200 N), iki (2) dişli ile 2,2 inç (55 mm) için

DÜZ GİDEN BANTLAR



Mold to Width Flat Friction Top

	inç	mm
Hatve	0,60	15,2
Kalıplanmış Genişlikler	1.1	29
	2.2	55
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Snap-lock; başlı	

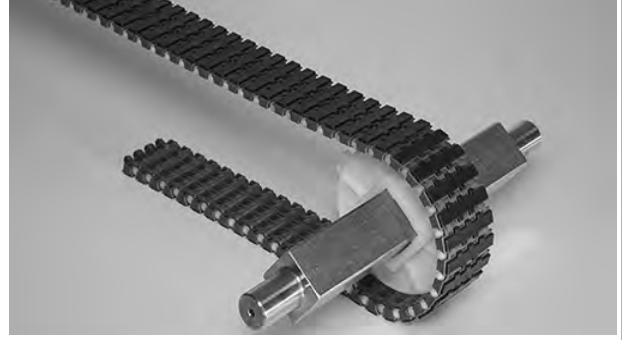

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Tam düz kenarlı düzgün, kapalı üst yüzey.
- Sürtünme yüzü bandın kenarına kadar girintisiz uzar.
- Alt yüzey tasarımı ve küçük hatve bandın bıçak ağızları etrafında düzgün ilerlemesine olanak tanır.
- Siyah kauçuklu gri asetale olarak mevcuttur.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, **Ürün Serisi** bölümünde verilmiştir.
- Uzun dişleri olan dişliler, dişli kavramasını iyileştirir ve montajı kolaylaştırır.
- 10 ft (3 m) artışlarla sunulur.
- Dişli bağlantısı için minimum geri gerginlik gereklidir.
- Dar aktarmalar için 0,75 inç (19,1 mm) çapından büyük bıçak ağızlarıyla kullanılabilir.
- 29 mm bantlar tek dişli kullanır.
- 55 mm bantlar iki adede kadar dişli kullanabilir.

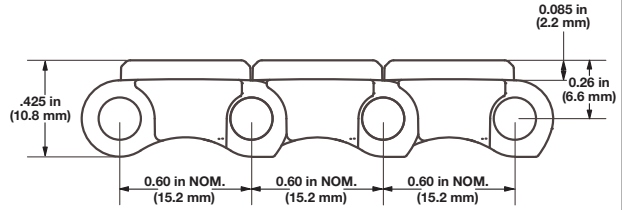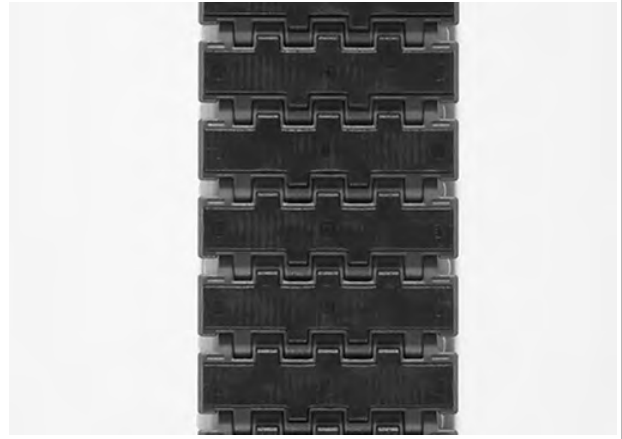

Bant Verileri

Bant Eni		Bant Malzemesi	Temel/Sürtünme Yüzeyi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Bant Dayanımı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi		Sürtünme Yüz Sertlik	Kurumlar İzni: 1=Beyaz, 2=Mavi, 3= Doğal, 4=Gri	
inç	mm				lbf	K	°F	°C	lb/ft	kg/m		FDA (ABD)	EU MC
1,1	29	Asetal	Gri/siyah	Naylon	140	623	34 ila 130	1 ila 54	0,17	0,25	54 Shore A	a	
2,2	55	Asetal	Gri/siyah	Naylon	200 ^b	890	34 ila 130	1 ila 54	0,34	0,48	54 Shore A	a	


^a Kısıtlamalarla FDA uyumlu: Yağlı gıdalarla doğrudan temas halinde kullanmayın


^b 270 lbf (1200 N), iki (2) dişli ile 2,2 inç (55 mm) için


SERİ 1000

Non Skid Raised Rib		
	inç	mm
Hatve	0,60	15,2
Minimum Genişlik	3,0	76,0
Genişlik Artış Aralığı	0,5	12,7
Açıklık Boyutu	-	-
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Esnek sabitleme; başsız	

Ürün Notları
• Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin. • İki kenar seçeneği mevcuttur: girintisiz ve 21 mm girintili. • Tırtıklı Yükseltilmiş Nervürlü yüzeyi çekiş kuvvetini artırır. • Bandın bir yanındaki kenarlar kapalıdır. • Küçük hatve boyutu, aktarma tavaındaki boşluğundaki yayılma ve gerekli boşluğu azaltır. • Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir. • Ayrıntılı malzeme bilgileri, Ürün Serisi bölümünde verilmiştir. • Dişli bağlantısı için minimum geri gerginlik gereklidir. • Uzun dişleri olan dişliler, dişli kavramasını iyileştirir ve montajı kolaylaştırır. • Düşük profilli konveyör, çukur kazmayla ilişkili kurulum maliyetlerini azaltır. • Taraklı transfer plakaları, güvenlik nedeniyle duraklama ihtiyacını ortadan kaldırarak ve arıza duraklama süresini azaltarak güvenli aktarım sağlar.

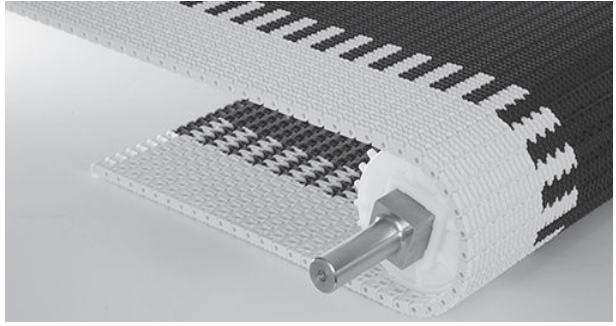

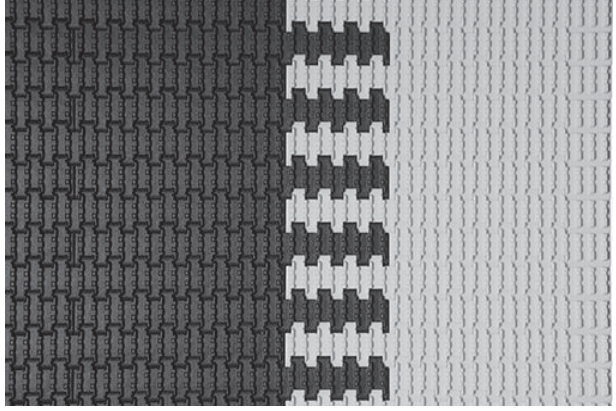

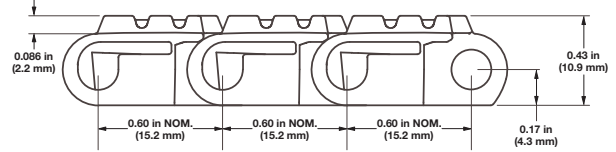


Bant Verileri							
Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Bant Dayanımı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Asetal	Naylon	2.000	29.200	-50 ila 200	-46 ila 93	1,86	9,08
HSEC asetral	Naylon	1.800	26.300	-50 ila 200	-46 ila 93	1,88	9,18

DÜZ GİDEN BANTLAR

SERİ 1000

Dişli ve Destek Miktarı Referansı				
Bant Genişlik Aralığı ^a		Mil Başına Minimum Dişli Sayısı ^b	Aşınma şeritleri	
inç	mm		Taşımayüzü	Geridönüş ^c
3	76	2	2	2
4	102	2	2	2
6	152	2	2	2
7	178	2	3	2
8	203	2	3	2
10	254	2	3	2
12	305	3	3	2
14	356	3	4	3
15	381	3	4	3
18	457	3	4	3
24	610	5	5	3
30	762	5	6	4
36	914	7	7	4
42	1.067	7	8	5
48	1.219	9	9	5
54	1.372	9	10	6
60	1.524	11	11	6
72	1.829	13	13	7
84	2.134	15	15	8
96	2.438	17	17	9
120	3.048	21	21	11
144	3.658	25	25	13
Diğer genişlikler için maksimum 6 inç (152 mm) merkez hattı aralıklı tek sayıda dişli kullanın. ^d			Maksimum 6 inç (152 mm) merkez hattı aralığı	Maksimum 12 inç (305 mm) merkez hattı aralığı
^a Bantlar, 3 inç (76 mm) uzunluktan başlayarak 0,5 inçlik (12,7 mm) artışlarla mevcuttur. Gerçek genişlik kritik öneme sahipse Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. ^b Bu sayı minimum değerdir. Ağır yük uygulamaları ek dişlilerin kullanılmasını gerektirebilir. ^c Sürtünme Yüz uygulamalarında dikkatli olun ve Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. ^d Orta dişliyi kilitleyin. Yalnızca iki dişli kullanıldığında tahrik yatağı tarafındaki dişlileri kilitleyin. Kilitli dişli konumları için bkz. Tutma Bilezikleri ve Merkez Dişli Çizgidışı .				

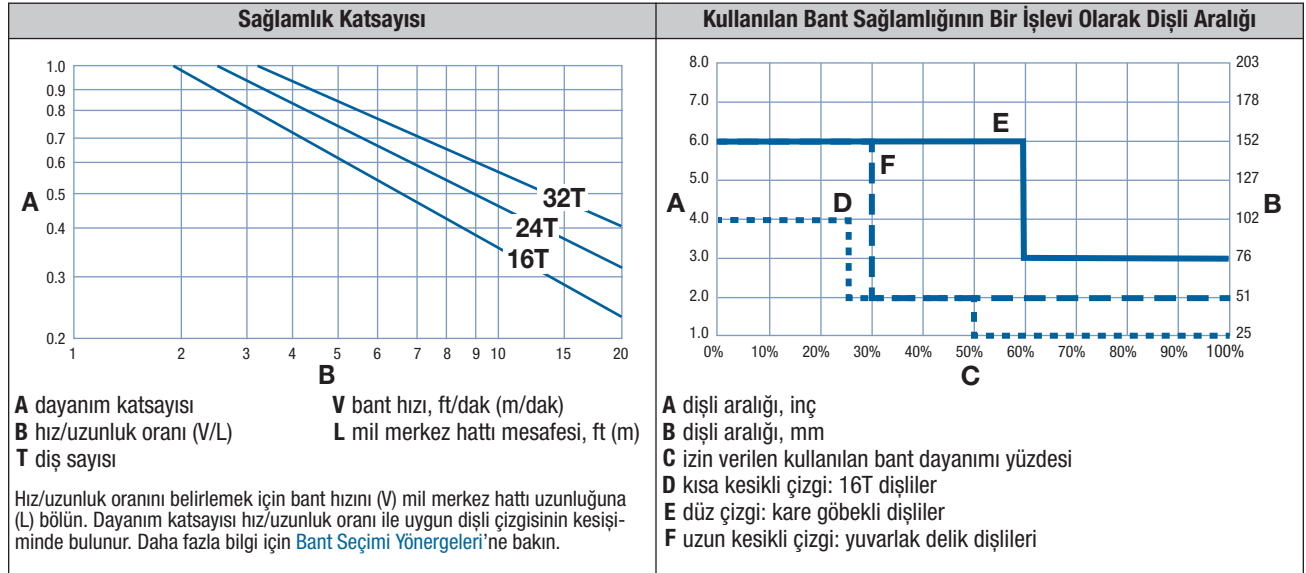

Tek Parça Dişliler										
Diş Sayısı (Yaylanma Hareketi)	Nom. Dişli Çapı		Nom. Dış Çap		Nom. Göbek Ge-nişliği		Mevcut Göbek Boyutları ^a			
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvarlak mm	Kare mm
Kalıplanmış Asetal										
16 (%1,92)	3,1	79	3,2	81	0,5	13		1-1/2		40
					1,0	25	1			
24 (%0,86)	4,6	117	4,8	121	1,0	25		1-1/2, 2-1/2		40, 60
					1,5	38			30	
30 (%0,54)	5,8	147	5,9	150	1,0	25				
					1,5	38	1, 1-1/4, 1-7/16			
32 (%0,48)	6,1	155	6,5	164	1,0	25				
					1,5	38	1-1/4	1-1/2		40
- Doğal asetal olarak sunulur 3,1 (79 mm) hatve çaplı dişliler kullanılırken, nominal değeri 1.200 lbf/ft (17.500 N/m) üzerinde olan bantlar için bant dayanımı 1.200 lbf/ft (17.500 N/m) olarak düşürülür. Diğer tüm bantlar yayımlanan derecelendirmeleri korur. - Sıcaklık aralığı: -50°F ila 200°F (-46°C ila 93°C).										
Kalıplanmış HR Naylon										
16 (%1,92)	3,1	79	3,2	81	1,0	25	0,25 inç kama kanalı ile 1,9			
24 (%0,86)	4,6	117	4,8	121	1,5	38			30	
30 (%0,54)	5,8	147	5,9	150	1,5	38	1, 1-1/4, 1-7/16			
32 (%0,48)	6,1	155	6,5	164	1,5	38	1-1/4			
- Altın kahverengi HR naylon olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -50°F ila 240°F (-46°C ila 116°C). 16 dişe sahip bu dişliler S1000 High Density Insert Roller'larla kullanılamaz.										
^a Yuvarlak göbekli dişlilerde ABD kama ölçüleri B17.1-1967 (R1989) ANSI standardına, metrik kama ölçüleri ise DIN 6885 standardına göre.										






Parça Dişliler										
Diş Sayısı (Yaylanma Hareketi)	Nom. Dişli Çapı		Nom. Dış Çap		Nom. Göbek Ge-nişliği		Mevcut Göbek Boyutları ^a			
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvarlak mm	Kare mm
Parça Asetal										
24 (%0,86)	4,6	117	4,8	121	1,5	38	1-1/4			
32 (%0,48)	6,1	155	6,5	164	1,5	38			30, 40	
- Doğal asetal olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -50°F ila 200°F (-46°C ila 93°C).										



DÜZ GİDEN BANTLAR


SERİ 1000

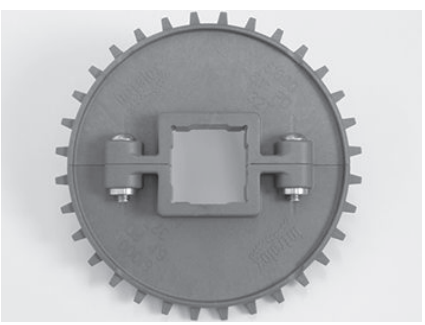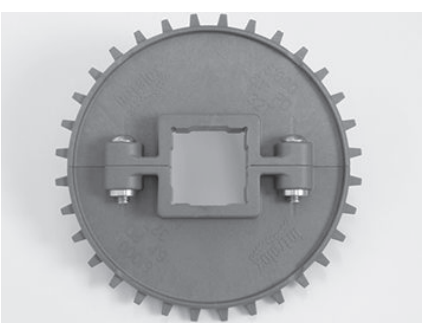Parça Dişliler										
Diş Sayısı (Yaylanma Hareketi)	Nom. Dişli Çapı		Nom. Dış Çap		Nom. Göbek Ge-nişliği		Mevcut Göbek Boyutları ^a			
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvarlak mm	Kare mm
Parça Naylon										
30 (%0,54)	5,8	147	5,9	150	1,48	38	1-7/16			
- FDA uyumlu doğal naylon olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -50°F ila 225°F (-46°C ila 107°C).										
Parça Cam Dolgulu Naylon										
24 (%0,86)	4,6	117	4,8	121	1,5	38	1,0, 1,25, 1-7/16, 1,5	1,5	30, 40	40
30 (%0,54)	5,8	147	6	152	1,5	38	1,25, 1-7/16, 1,5		30, 40	
32 (%0,48)	6,1	155	6,5	164	1,5	38	1,0, 1,25, 1-7/16, 1,5	1,5	30, 40	40
- Gri cam dolgulu naylon olarak sunulur - Sıcaklık aralığı -50°F ila 240°F'tır (-46°C ila 116°C). 24 dişli, 30 mm yuvarlak göbek dişli kama kanallı ya da kama kanalsız olarak mevcuttur. Bu dişlileri sipariş ederken kama kanalı gereksinimlerini belirleyin.										
Parça Polipropilen Kompozit										
24 (%0,86)	4,6	117	4,8	121	1,5	38		1,5		40
32 (%0,48)	6,1	155	6,5	164	1,5	38				
- Mavi Enduralox polipropilen kompozit olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -20°F ila 220°F (-29°C ila 104°C).										
^a Yuvarlak göbekli dişlilerde ABD kama ölçüleri B17.1-1967 (R1989) ANSI standardına, metrik kama ölçüleri ise DIN 6885 standardına göre dir.										

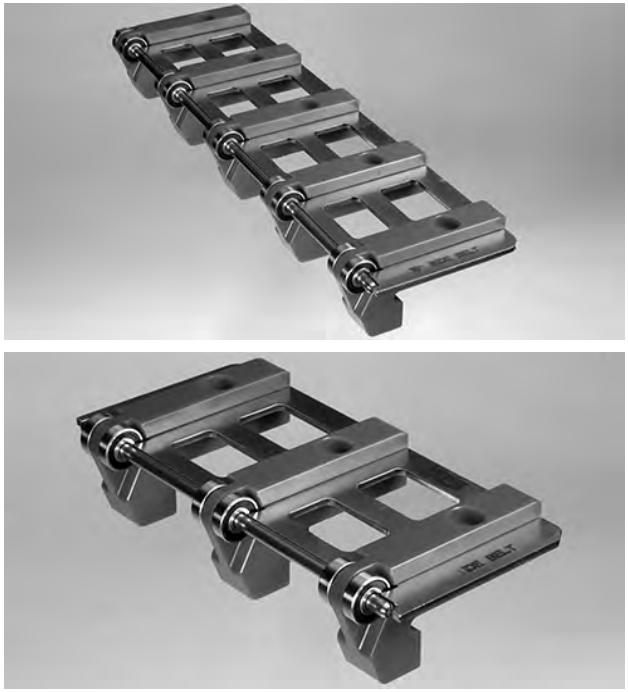Dinamik Uçlu Rulolar				
Standart Uçlu Rulo Genişlikleri				
ABD Boyutları (inç)				
4,5	6,0	9,0	12,0	
15,0	18,0	24,0		
Metrik Boyutlar (mm)				
170,0	255,0	340,0	425,0	
- ABD boyutları 4,5 inç, 6 inç ve 3 inçlik artışlarla mevcuttur. 85 mm'lik (3,35 inç) artışlarla metrik boyut seçenekleri mevcuttur. - Diğer bant genişlikleri için mevcut artış seçeneklerinde birden fazla uçlu ruloyu birleştirin. Yardım için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. - FDA uyumlu, mavi, yağ dolgulu naylondan üretilmiştir. - Rulo çapı: 0,75 inç (19,1 mm)				
				

KONVEYÖR ÇERÇEVESİ BOYUTLARI

Intralox bantlarla kullanılmak üzere tasarlanan tüm konveyörler belirli boyut şartlarını karşılamalıdır. Bu ölçüler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu ölçülerin tam açıklamaları için Tasarım Yönergeleri bölümündeki [Çerçeve Ölçüleri](#) kısmına bakın.

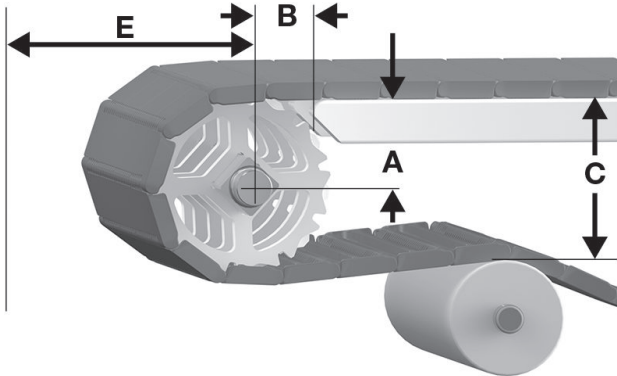

- A** mil merkez hattı ile taşıyıcı yüzü üst kısmı arasındaki dikey mesafe, $\pm 0,03$ inç (1 mm)
B mil merkez hattı ile taşıyıcı yüzü başlangıcı arasındaki yatay mesafe, $\pm 0,125$ inç (3 mm)
C taşıyıcı yüzü üst kısmı ile geri dönüş desteği üst kısmı arasındaki dikey mesafe
E mil merkez hattı ile diğer bileşenler arasındaki minimum yatay mesafe

Şekil 40: A, B, C, D ve E tahrik ölçüleri

S1000 Konveyör Çerçevesi Boyutları										
Dişli Tanımı			A		B		C		E	
Dişli Çapı		Diş Sayısı	Aralık (Alttan Üste) ^a		inç	mm	inç	mm	inç	mm
inç	mm		inç	mm						
Flat Top, Flat Top 85 mm, Mold to Width Flat Top										
3,1	79	16	1,34-1,37	34-35	1,59	40	3,08	78	1,77	45
4,6	117	24	2,11-2,13	54	2,01	51	4,60	117	2,53	64
5,8	147	30	2,69-2,7	68-69	2,21	56	5,74	146	3,10	79

DÜZ GİDEN BANTLAR

S1000 Konveyör Çerçevesi Boyutları

Dişli Tanımı			A		B		C		E	
Dişli Çapı		Diş Sayısı	Aralık (Altın Üste) ^a		inç	mm	inç	mm	inç	mm
inç	mm		inç	mm						
Flat Top, Flat Top 85 mm, Mold to Width Flat Top										
6,1	155	32	2,88-2,89	73	2,45	62	6,12	156	3,30	84
High Density Insert Roller, Insert Roller										
3,1	79	16	1,27-1,30	32-33	1,64	42	3,08	78	1,84	47
4,6	117	24	2,04-2,06	52	2,08	53	4,60	117	2,60	66
5,8	147	30	2,61-2,63	66-67	2,29	58	5,74	146	3,17	81
6,1	155	32	2,81-2,82	71-72	2,53	64	6,12	155	3,36	85
Flat Friction Top, Flat Friction Top 85 mm										
3,1	79	16	1,34-1,37	34-35	1,59	40	3,17	81	1,86	47
4,6	117	24	2,11-2,13	54	2,01	51	4,69	119	2,62	67
5,8	147	30	2,69-2,71	68-69	2,21	56	5,84	148	3,19	81
6,1	155	32	2,88-2,90	73-74	2,45	62	6,22	158	3,38	86
^a Genel uygulamalar ve çabuk devrilebilen ürünün uç aktarmasının kritik olmadığı uygulamalarda, aralığın altını kullanın.										

^a Genel uygulamalar ve çabuk devrilebilen ürünün uç aktarmasının kritik olmadığı uygulamalarda, aralığın altını kullanın.

AKTARMA TAVASI BOŞLUĞU

Çoğu konveyörde, yaylanma hareketi hesaba katılarak her aktarım noktasında boşluk bırakılmalıdır. Minimum boşluk ölçüleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Daha fazla bilgi için Tasarım Yönergeleri bölümünde, [Aktarma Tavası Boşluğu](#) kısmına bakın.

S1000 Aktarma Tavası Boşluğu

Dişli Tanımı			Minimum Boşluk	
Hatve Çapı		Diş Sayısı	inç	mm
inç	mm			
3,1	79	16	0,029	0,7
4,6	117	24	0,020	0,5
6,1	155	32	0,015	0,4

SERİ 1000



Flush Grid

	inç	mm
Hatve	0,60	15,2
Minimum En	Ürün Notları'na bakın.	
En Artış Aralığı		
Minimum Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,17 × 0,10	4,3 × 2,5
Maksimum Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,31 × 0,10	7,9 × 2,5
Açık Alan	%28	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	



Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Düzgün üst yüzeyi olan hafif bant.
- Küçük hatve boyutu, aktarma tavasındaki boşluğundaki yaylanma ve gerekli boşluğu azaltır.
- Malzemeye göre değişen özel yapım genişlikler.
 - Asetal ve polipropilen, 3 inç (76 mm) genişlikten başlar ve 0,5 inç (12,7 mm) artışlarla mevcuttur.
 - Ateş azdırmaz termoplastik polyester (FR TPES) 5 inç (127 mm) genişlikten başlar ve 1,0 inç (25,4 mm) artışlarla mevcuttur.
 - Diğer tüm malzemeler 3 inç (76 mm) genişlikten başlar ve 1,0 inç (25,4 mm) artışlarla mevcuttur.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, Ürün Serisi bölümünde verilmiştir.
- Dişli yerleşimiyle ilgili bilgiler için [Mil Üzerinde Kilitli Dişli Konumu](#) içeriğinde bulunan merkez dişli çizgidişi tablosuna bakın.
- Dar aktarmalar için 0,875 inç (22,2 mm) çapından büyük bıçak ağızıyla kullanılabilir.

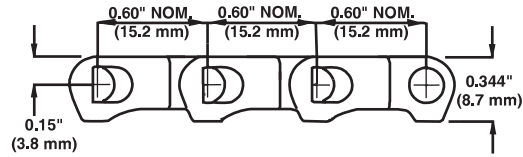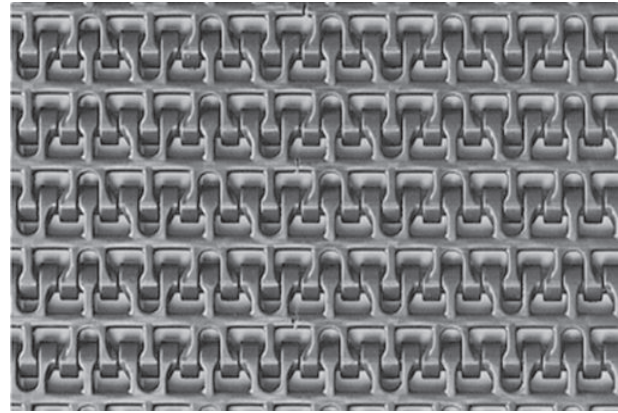

Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Bant Dayanımı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Polipropilen	Polipropilen	700	10.200	34 ila 220	1 ila 104	0,81	3,95
Polietilen	Polietilen	450	6.570	-50 ila 150	-46 ila 66	0,87	4,25
Asetal	Polipropilen	1.300	19.000	34 ila 200	1 ila 93	1,19	5,80
HSEC asetale	Polipropilen	800	11.700	34 ila 200	1 ila 93	1,19	5,80
FR TPES	Polipropilen	750	7.355	40 ila 150	4 ila 66	1,30	6,34
HHR naylon	HHR naylon	1.100	14.600	-50 ila 310	-46 ila 154	1,14	5,57
HR naylon	Naylon	1.100	14.600	-50 ila 240	-46 ila 116	1,07	5,22
UV dayanıklı polipropilen	UV dayanıklı polipropilen	700	10.200	34 ila 220	1 ila 104	0,81	3,98
Algılanabilir polipropilen A22	Polipropilen	450	4.413	0 ila 150	-18 ila 66	1,04	5,08
Asetal ^a	Polietilen	1.200	17.500	-50 ila 70	-46 ila 21	1,19	5,80
UVFR	UVFR	700	10.200	-34 ila 200	1 ila 93	1,57	7,67
PK	PK	1.300	19.000	-40 ila 176	-40 ila 80	1,04	5,08


^a Polietilen çubuklar darbelerin veya ani start/stop'ların olabileceği soğuk uygulamalarda kullanılabilir. Lütfen düşük nominal değere dikkat edin.

DÜZ GİDEN BANTLAR

SERİ 1100



Flat Top

	inç	mm
Hatve	0,60	15,2
Minimum En	3	76
En Artış Aralığı	1,00	25,4
Açıklık Boyutu	-	-
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

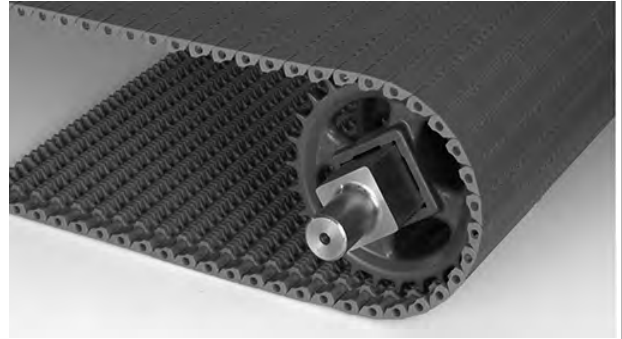

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Küçük hatve boyutu, aktarma tavasındaki boşluğundaki yaylanma ve gerekli boşluğu azaltır.
- Düzgün, kapalı üst yüzeyi olan hafif bant.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Dişli yerleşimiyle ilgili bilgiler için [Mil Üzerinde Kilitli Dişli Konumu](#) içeriğinde bulunan merkez dişli çizgisi tablosuna bakın.
- Dar aktarmalar için 0,875 inç (22,2 mm) çapından büyük bıçak ağızıyla kullanılabilir. Daha fazla bilgi için bkz. [Dar Aktarma Yöntemleri](#).

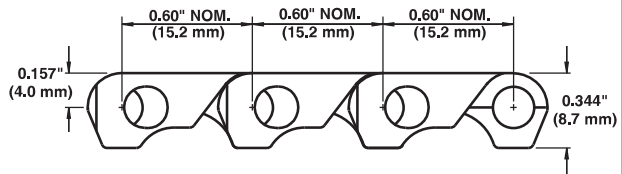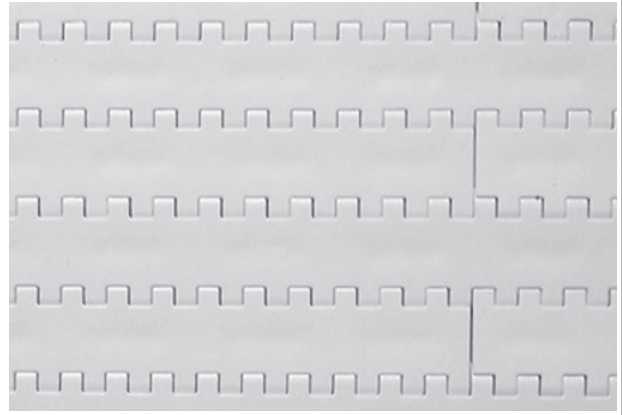

Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Bant Dayanımı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Polipropilen	Polipropilen	500 ^a	4.903 ^a	34 ila 220	1 ila 104	0,90	4,40
Polietilen	Polietilen	300 ^a	2.942 ^a	-50 ila 150	-46 ila 66	0,96	4,69
HR naylon	Naylon	500	4.903	-50 ila 240	-46 ila 116	1,15	5,61
HHR naylon	HHR naylon	800	7.845	-50 ila 310	-46 ila 154	1,175	5,74
Asetal	Polipropilen	1.000	14.600	34 ila 200	1 ila 93	1,30	6,35
Asetal ^b	Polietilen	900	8.826	-50 ila 70	-46 ila 21	1,30	6,35
X ışını cihazında algılanabilir asetale	X ışını cihazında algılanabilir asetale	800	11.700	-50 ila 200	-46 ila 93	1,6	7,81
Algılanabilir polipropilen A22	Polipropilen	300	2.942	0 ila 150	-18 ila 66	1,09	5,32
PK	PK	1.000	14.600	-40 ila 176	-40 ila 80	1,14	5,57

^a Çelik parça dişliler kullanılırken, polipropilen için bant dayanımı 400 lbf/ft'tir (5840 N/m); polietilen için bu değer 240 lbf/ft'tir (3500 N/m)

^b Polietilen çubuklar darbelerin veya ani start/stop'ların olabileceği soğuk uygulamalarda kullanılabilir. Lütfen düşük nominal değere dikkat edin.



Perforated Flat Top

	inç	mm
Hatve	0,60	15,2
Minimum En	3	76
En Artış Aralığı	1,00	25,4
Açıklık Boyutu	-	-
Açık Alan	Ürün Notları'na bakın.	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	



Ürün Notları

- **Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.**
- %5,3'lük açık alan, menteşede %2,1'lik açık alanı kapsar.
- Nominal 1 inç (25,4 mm) × 0,6 inç (15,2 mm) boyutlu bir delik modelinde 5/32 inç (4 mm) yuvarlak delikli olarak mevcuttur.
- Alt yüzey tasarımı ve küçük hatve bandın bıçak ağızları etrafında düzgün ilerlemesine olanak tanır.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemesi de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, **Ürün Serisi** bölümünde verilmiştir.
- Dişli yerleşimiyle ilgili bilgiler için **Mil Üzerinde Kilitli Dişli Konumu** içeriğinde bulunan merkez dişli çizgidışı tablosuna bakın.
- Dar aktarmalar için 0,875 inç (22,2 mm) çapından büyük bıçak ağızıyla kullanılabilir. Daha fazla bilgi için bkz. **Dar Aktarma Yöntemleri**.
- Dar, sondan sonra aktarmalar gerektiren vakum uygulamalarında kullanılır.

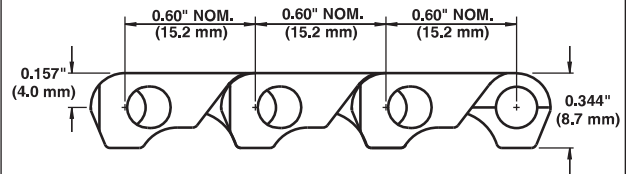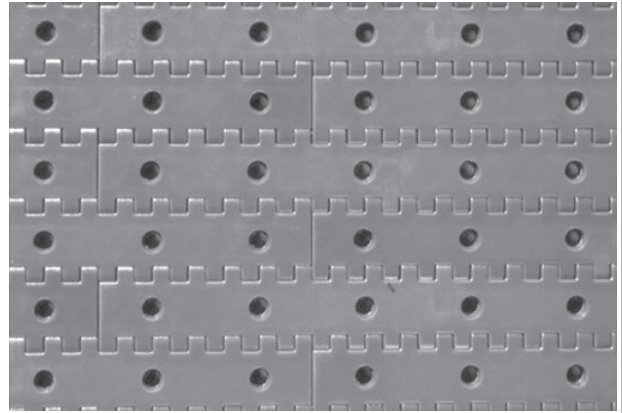

Bant Verileri


Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (süreklî)		Bant Kütlesi	
		lb/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Asetal	Polipropilen	1.000	14.600	34 ila 200	1 ila 93	1,30	6,35
Asetal ^a	Polietilen	900	13.100	-50 ila 70	-46 ila 21	1,30	6,35

^a Polietilen çubuklar darbelerin veya ani start/stop'ların olabileceği soğuk uygulamalarda kullanılabilir. Lütfen düşük nominal değere dikkat edin.

DÜZ GİDEN BANTLAR



Flush Grid Friction Top

	inç	mm
Hatve	0,60	15,2
Minimum Genişlik	3	76
Genişlik Artış Aralığı	0,5	12,7
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,17 × 0,10	4,3 × 2,5
Açık Alan	%28	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

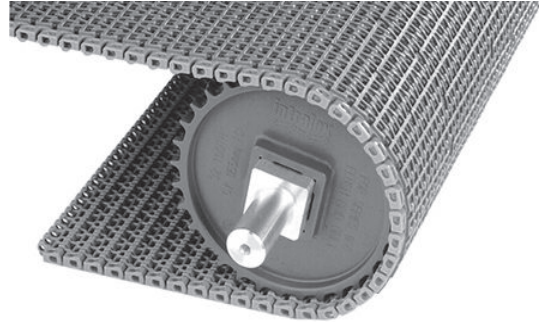

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Aşınmaya dayanıklı çubuklar önerilir.
- Gri kauçuklu gri polipropilen, mavi kauçuklu mavi polipropilen, siyah kauçuklu gri polipropilen ve beyaz kauçuklu beyaz polipropilen seçenekleriyle mevcuttur.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, **Ürün Serisi** bölümünde verilmiştir.
- Dişli yerleşimiyle ilgili bilgiler için **Mil Üzerinde Kilitli Dişli Konumu** içeriğinde bulunan merkez dişli çizgisi tablosuna bakın.
- Bu bantı merkez tahrikli bir konveyörde kullanırken tahrik öncesinde geri eğilme rulosuna rakorlar yerleştirerek bantı yanal doğrultuda sabitlemek gerekebilir.
- Sıcaklık, çevre ortam koşulları ve ürün özellikleri maksimum etkili eğim derecesini etkiler. Bu bantların kullanıldığı konveyör sistemlerini tasarlarken bu öğeleri göz önünde bulundurun.
- Dar aktarmalar için 0,875 inç (22,2 mm) çapından büyük bıçak ağızıyla kullanılabilir.
- Kalıplanmış girinti: 0,34 inç (8,6 mm)

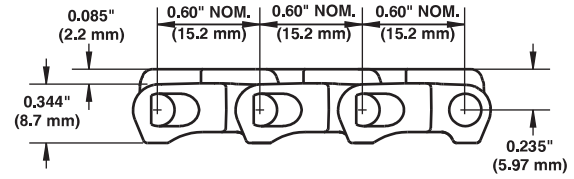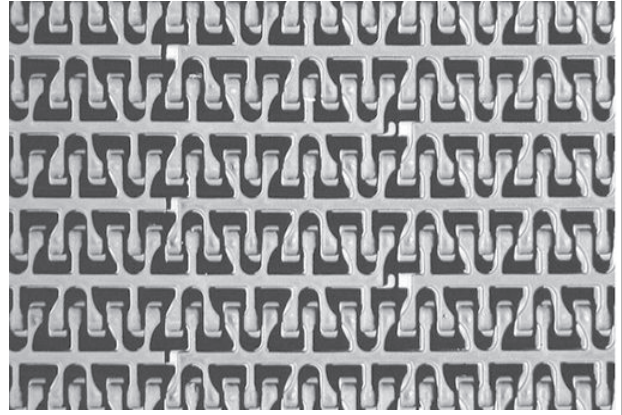

Bant Verileri

Temel Bant Malzemesi	Temel/Sürtünme Yüzeyi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi		Sürtünme Yüz Sertlik	Kurum Kabul Edilebilirliği	
			lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²		FDA (ABD)	EU MC ^a
Polipropilen	Gri/gri	Polipropilen	700	10.200	34 ila 150	1 ila 66	1,18	5,76	64 Shore A		
Polipropilen	Gri/siyah	Polipropilen	700	10.200	34 ila 150	1 ila 66	1,18	5,76	55 Shore A	b	
Polipropilen	Beyaz/beyaz	Polipropilen	700	10.200	34 ila 150	1 ila 66	1,18	5,76	55 Shore A	b	c
Polipropilen	Yüksek performanslı FT mavi/mavi	Polipropilen	700	10.200	34 ila 212	1 ila 100	1,18	5,76	59 Shore A	b	c

^a 10/2011 No'lu AB Düzenlemesine göre Avrupa Migrasyon Sertifikası gıda temasına onay verir.


^b Kısıtlamalarla FDA uyumlu: Yağlı gıdalarla doğrudan temas hâlinde kullanmayın.

^c Kısıtlamalarla AB uyumlu: Yağlı gıdalarla doğrudan temas hâlinde kullanmayın.

SERİ 1100



Flush Grid Friction Top, Girinti Yok

	inç	mm
Hatve	0,60	15,2
Minimum Genişlik	3	76
Genişlik Artış Aralığı	0,5	12,7
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,17 × 0,10	4,3 × 2,5
Açık Alan	%28	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

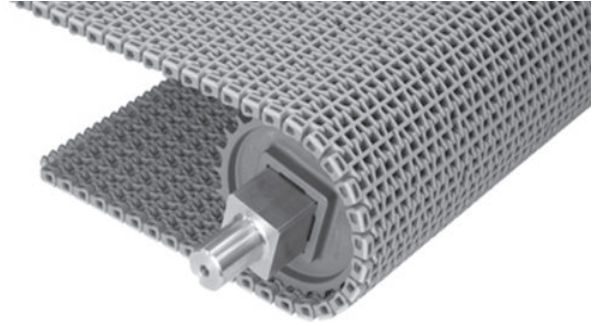

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Aşınmaya dayanıklı çubuklar önerilir.
- Mavi kauçuklu mavi polipropilen olarak mevcuttur.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, **Ürün Serisi** bölümünde verilmiştir.
- Dişli yerleşimiyle ilgili bilgiler için **Mil Üzerinde Kilitli Dişli Konumu** içeriğinde bulunan merkez dişli çizgidişli tablosuna bakın.
- Bu bantı merkez tahrikli bir konveyörde kullanırken tahrik öncesinde geri eğilme rulosuna rakorlar yerleştirilerek bantı yanal doğrultuda sabitlemek gerekebilir.
- Sıcaklık, ortam koşulları ve ürün özellikleri maksimum eğim derecesini etkiler. Bu bantların kullanıldığı konveyör sistemlerini tasarlarken bu faktörleri göz önünde bulundurun.
- Dar aktarmalar için 0,875 inç (22,2 mm) çapından büyük bıçak ağızıyla kullanılabılır.

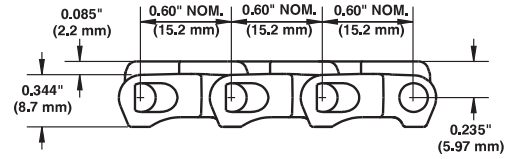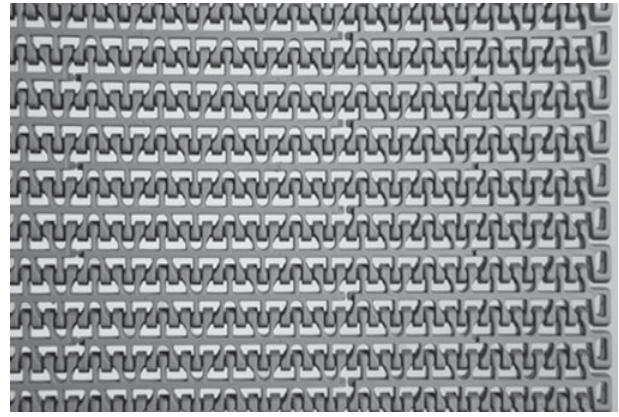

Bant Verileri

Temel Bant Malzemesi	Temel/Sürtünme Yüzeyi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi		Sürtünme Yüz Sertlik	Kurum Kabul Edilebilirliği	
			lb/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²		FDA (ABD)	EU MC ^a
Polipropilen	Yüksek Performanslı FT Mavi/Mavi	Polipropilen	700	10.200	34 ila 212	1 ila 100	1,18	5,76	59 Shore A	b	c

^a 10/2011 No'lu AB Düzenlemesine göre Avrupa Migrasyon Sertifikası gıda temasına onay verir.


^b Kısıtlamalarla FDA uyumlu: Yağlı gıdalarla doğrudan temas hâlinde kullanmayın.

^c Kısıtlamalarla AB uyumlu: Yağlı gıdalarla doğrudan temas hâlinde kullanmayın.

DÜZ GİDEN BANTLAR



ONEPIECE™ Live Transfer Flush Grid

	inç	mm
Hatve	0,60	15,2
Minimum Genişlik	6	152
Genişlik Artış Aralığı	1,00	25,4
Minimum Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,17 × 0,10	4,3 × 2,5
Maksimum Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,31 × 0,10	7,9 × 2,5
Açık Alan	%28	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Snap-lock; başlı	

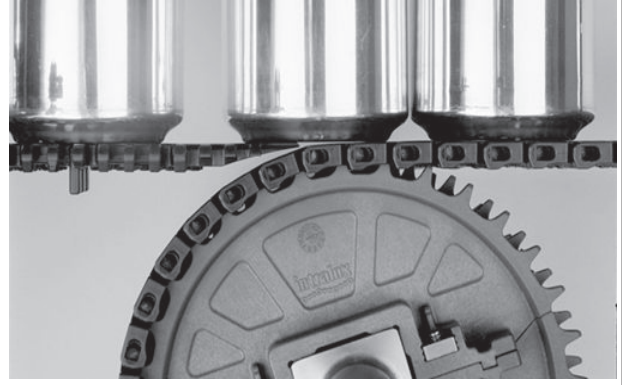

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Düzgün üst yüzeyi olan hafif bant.
- Aktarma kenarı bu bandın temel bir parçasıdır.
- Üstün aşınma direnci için naylon çubuklarla üretilmiştir.
- Küçük hatve boyutu, aktarma tavasındaki boşluğundaki yayılma ve gerekli boşluğu azaltır.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- EZ Track dişlilerle kullanım için önerilir.
- 3,5 inç (89 mm) veya daha büyük dişli çapı olan dişliler kullanın.
- Götürme bantlarına pürüzsüz, kendinden temizlenen, dik açılı aktarmalar için tasarlanmıştır.
- Sabit çerçeve desteğinin eklenmesi gerekebilir. Destek, aktarma bandının götürme bandıyla kesiştiğinde takılma yapmamasını sağlar. Aktarımdan önce aktarma bandının altına destek ekleyin. Bkz. [90 Derece Kutu Transferleri](#).
- Ayrıca 6 inç (152 mm) Mold to Width olarak da mevcuttur.
- Özel bant genişlikleri için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Kalıplanmış kılavuz askıları bandın düzgün hizalanması için standart 1,75 inç (44,5 mm) aşınma şeridi kılavuzlarına uyar.

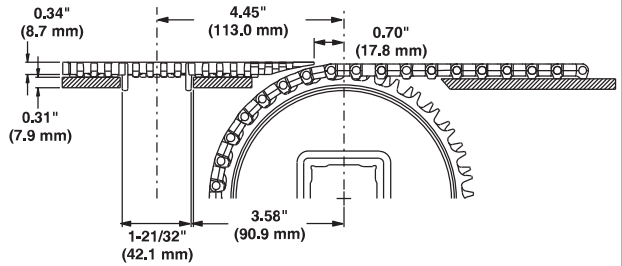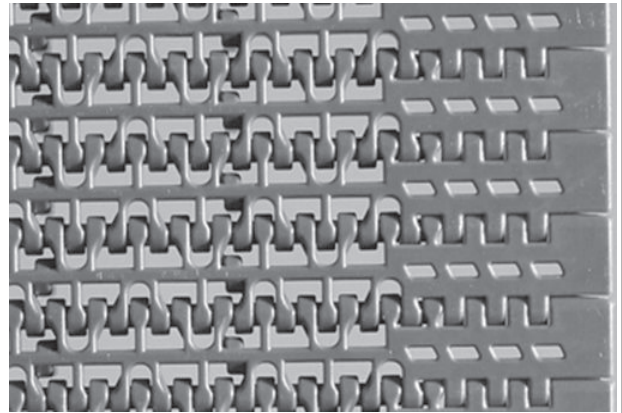


Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Asetal	Naylon	1.300	19.000	34 ila 200	1 ila 93	1,19	5,80
FR TPES	Naylon	750	10.900	40 ila 150	4 ila 66	1,30	6,34
HHR naylon	HHR naylon	1.100	16.100	-50 ila 310	-46 ila 154	1,20	5,80

SERİ 1100



Flush Grid Nub Top™

	inç	mm
Hatve	0,60	15,2
Minimum Genişlik	3	76
Genişlik Artış Aralığı	1,00	25,4
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,18 × 0,09	4,4 × 2,3
Açık Alan	%15	
Ürün Temas Alanı	%26	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

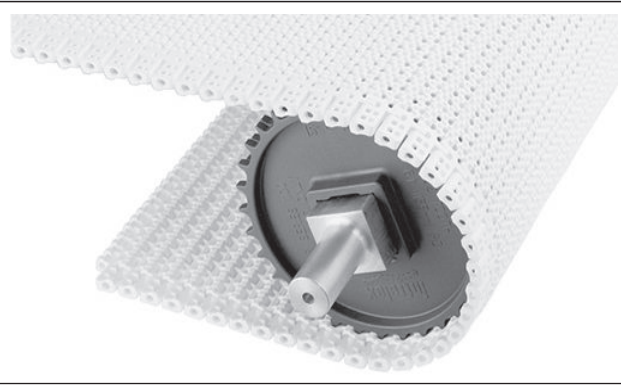

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Damla deseni, bant yüzeyi ile ürün arasındaki teması azaltır.
- Asetal, polipropilen ve polietilen (dondurulmuş ürünler için) seçenekleri mevcuttur.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Damlalar arasındaki mesafeye uzayacak kadar büyük ürünler için önerilir.
- Flush Grid Nub Top kanatları mevcuttur.
- Standart damla girintisi: 1,0 inç (25,4 mm).

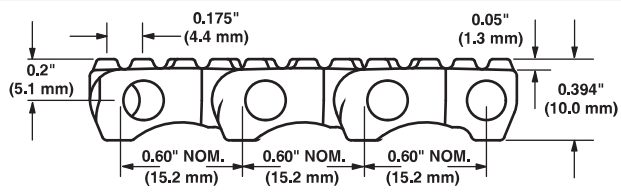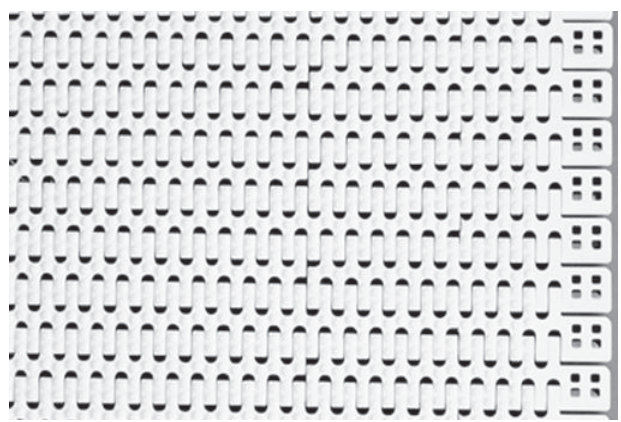

Bant Verileri


Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Bant Sağlamlığı ^a		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lb/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Polipropilen	Polipropilen	700	10.200	34 ila 220	1 ila 104	0,93	4,55
Asetal	Polipropilen	1.300	19.000	34 ila 220	7 ila 93	1,36	6,65
Polietilen	Polietilen	450	6.570	-50 ila 150	-46 ila 66	1,00	4,90
Asetal	Polietilen	1200	17.500	-50 ila 150	-46 ila 66	1,36	6,65

^a Poliüretan dişliler kullanırken, polipropilen, asetale ve naylon için bant sağlamlığı 750 lb/ft (10.900 N/m), dişli için sıcaklık aralığı ise 0°F ile 120°F (-18°C ile 49°C) arasındadır. Poliüretan dişlilerin stok durumu için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

DÜZ GİDEN BANTLAR



Embedded Diamond Top

	inç	mm
Hatve	0,60	15,2
Minimum En	3	76
En Artış Aralığı	1,00	25,4
Açıklık Boyutu	-	-
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

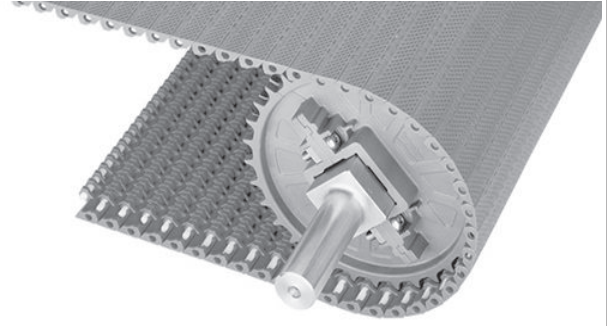

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Düzgün, kapalı üst yüzeyi olan hafif bant.
- Küçük hatve boyutu, aktarma tavaındaki boşluğundaki yaylanma ve gerekli boşluğu azaltır.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Dişli yerleşimiyle ilgili bilgiler için [Mil Üzerinde Kilitli Dişli Konumu](#) içeriğinde bulunan merkez dişli çizgisi tablosuna bakın.
- Dar aktarmalar için 0,875 inç (22,2 mm) çapından büyük bıçak ağızıyla kullanılabilir.

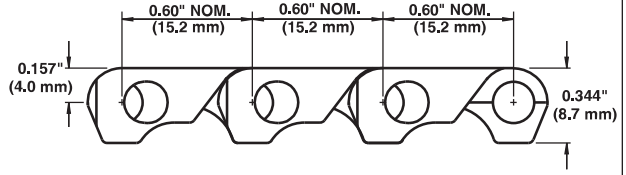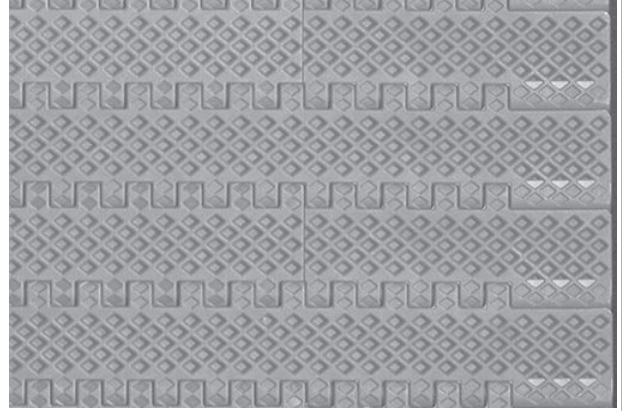

Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Bant Sağlamlığı ^a		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft ²	kg/m ²
Polietilen	Polietilen	300	4.380	-50 ila 150	-46 ila 66	0,96	4,69

^a Çelik dişliler kullanılırken, polietilen için bant sağlamlığı 240 lbf/ft'tir (3400 N/m).

SERİ 1100

Cone Top™

	inç	mm
Hatve	0,60	15,2
Minimum En	9	229
En Artış Aralığı	1,00	25,4
Açıklık Boyutu	-	-
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Küçük hatve boyutu, aktarma tavasındaki boşluğundaki yaylanma ve gerekli boşluğu azaltır.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, **Ürün Serisi** bölümünde verilmiştir.
- Dişli yerleşimiyle ilgili bilgiler için **Mil Üzerinde Kilitli Dişli Konumu** içeriğinde bulunan merkez dişli çizgisi tablosuna bakın.
- Dar aktarmalar için 0,875 inç (22,2 mm) çapından büyük bıçak ağızıyla kullanılabilir.
- Minimum nominal değişken kenar girintileri: 2 inç (51 mm) ve 3 inç (76 mm).

Technical drawing of the Cone Top belt profile showing dimensions in inches and millimeters:

- Top width: 0.125" (3.2 mm)
- Bottom width: 0.344" (8.7 mm)
- Radius: R 0.03" (0.7 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch: 0.60" NOM. (15.2 mm)
- Pitch


Bant Verileri							
Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Asetal	Polipropilen	1.000	14.600	34 ila 200	1 ila 93	1,31	6,40
HR naylon	Naylon	500	7.300	-50 ila 240	-46 ila 116	1,18	5,76

DÜZ GİDEN BANTLAR

SERİ 1100



Flush Grid Mold to Width, 38 mm ve 46 mm Genişlik

	inç	mm
Hatve	0,60	15,2
Kalıplanmış Genişlikler	1,5 ve 1,8	38 ve 46
Minimum Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,17 × 0,10	4,3 × 2,5
Maksimum Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,31 × 0,10	7,9 × 2,5
Açık Alan	%26	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Snap-lock; başlı	

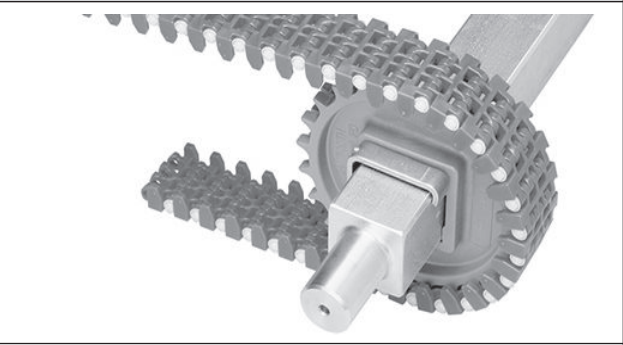

Ürün Notları


- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Düzgün üst yüzeyi olan hafif bant.
- Düz kenarlar.
- Ağır yan yükleme koşullarında bant desteği vermek için sağlam kılavuz askılarıyla kalıplanır
- Standart naylon çubukçuklar daha uzun kullanım ömrü sağlar.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Yalnızca EZ Track dişliler kullanın.
- Her iki genişlik için de mil başına yalnızca bir adet dişli kullanın.
- Kılavuz askıları arasındaki aralık:
 - 38 mm bant: 1,2 inç (30,6 mm)
 - 46 mm bant: 1,54 inç (39,1 mm)
- Dar aktarmalar için 0,875 inç (22,2 mm) çapından büyük bıçak ağızıyla kullanılabılır.
- 10 ft (3 m) artışlarla sunulur.

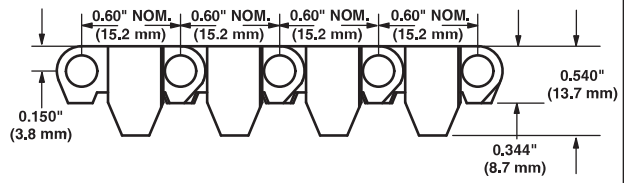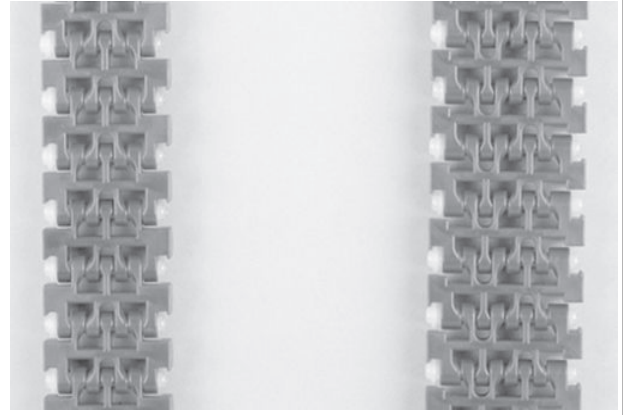

Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (süreklili)		Bant Kütlesi	
		lbf	N	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Asetal (38 mm)	Naylon	130	578	-50 ila 200	-46 ila 93	0,185	0,275
Asetal (46 mm)	Naylon	150	667	-50 ila 200	-46 ila 93	0,216	0,321



Dişli ve Destek Miktarı Referansı ^a				
Bant Genişlik Aralığı ^b		Mil Başına Minimum Dişli Sayısı ^c	Aşınma Şeritleri	
inç	mm		Taşımayüzü	Geridönüş ^d
3	76	1	2	2
4	102	1	2	2
6	152	2	2	2
7	178	2	3	2
8	203	2	3	2
10	254	3	3	2
12	305	3	3	2
14	356	5	4	3
15	381	5	4	3
16	406	5	4	3
18	457	5	4	3
20	508	5	5	3
24	610	7	5	3
30	762	9	6	4
32	813	9	7	4
36	914	9	7	4
42	1.067	11	8	5
48	1.219	13	9	5
54	1.372	15	10	6
60	1.524	15	11	6
72	1.829	19	13	7
84	2.134	21	15	8
96	2.438	25	17	9
120	3.048	31	21	11
144	3.658	37	25	13
Diğer genişlikler için maksimum 4 inç (102 mm) merkez hattı aralıklı tek sayıda dişli kullanın. ^e			Maksimum 6 inç (152 mm) merkez hattı aralığı	Maksimum 12 inç (305 mm) merkez hattı aralığı
^a Tek levha çelik tasarım nedeniyle, Intralox gösterilenin iki katı 8 ve 12 dişe sahip dişli kullanılmasını önerir. ^b Bandın genişliği tablodaki bir sayıyı aşarsa bir üst genişlik aralığını görmek için dişli ve destek malzemesi minimum değerlerine bakın. Bantlar 1,00 inçlik (25,4 mm) artış aralıklarıyla mevcuttur, minimum genişlik 3 inç (76 mm) değerindedir. Gerçek genişlik kritik öneme sahipse Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. ^c Bu sayı minimum değerdir. Ağır yük uygulamaları ek dişlilerin kullanılmasını gerektirebilir. ^d Sürtünme Yüz uygulamalarında dikkatli olun ve Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. ^e Orta dişliyi kilitleyin. Yalnızca iki dişli kullanıldığında tahrik yatağı tarafındaki dişlileri kilitleyin. Kilitli dişli konumları için bkz. Tutma Bilezikleri ve Merkez Dişli Çizgisi .				

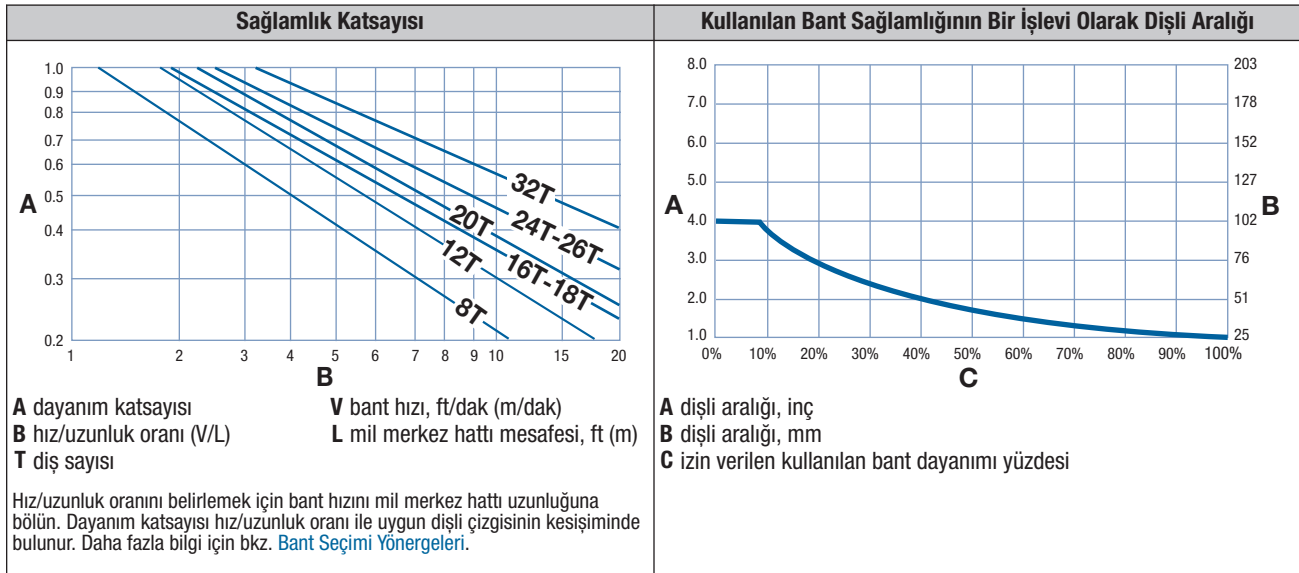

DÜZ GİDEN BANTLAR

SERİ 1100


Tek Parça Dişliler										
Diş Sayısı (Yaylanma Hareketi)	Nom. Dişli Çapı		Nom. Dış Çap		Nom. Göbek Ge-nişliği		Mevcut Göbek Boyutları ^a			
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvarlak mm	Kare mm
Kalıplanmış Asetal										
12 (%3,41)	2,3	58	2,3	58	0,75	19	1,0	1,0	25	25
16 (%1,92)	3,1	79	3,1	79	1,0	25	1, 1,25	1,5	25 ila 30	40
18 (%1,52)	3,5	89	3,5	89	0,75	19		1,0, 1,5		25, 40
20 (%1,23)	3,8	97	3,8	97	1,0	25		1,5		40
24 (%0,86)	4,6	117	4,7	119	1,0	25	1 ila 1,25	1,5 m 2,5	25 ila 30	40, 60
26 (%0,73)	5,1	130	5,1	130	1,0	25	1 ila 1,25	1,5	25 ila 30	40
32 (%0,48)	6,1	155	6,2	157	1,0	25	1 ila 1,25	1,5, 2,5	25 ila 30	40, 60
- Doğal asetal olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -50°F ila 200°F (-46°C ila 93°C).										
Kalıplanmış Polipropilen										
16 (%1,92)	3,1	79	3,1	79	1,0	25	1, 1,25	1,5	25 ila 30	40
18 (%1,52)	3,5	89	3,5	89	0,75	19		1,0, 1,5		25, 40
20 (%1,23)	3,8	97	3,8	97	1,0	25		1,5		40
24 (%0,86)	4,6	117	4,7	119	1,0	25	1 ila 1,25	1,5 m 2,5	25 ila 30	40, 60
26 (%0,73)	5,1	130	5,1	130	1,0	25	1 ila 1,25	1,5	25 ila 30	40
32 (%0,48)	6,1	155	6,2	157	1,0	25	1 ila 1,25	1,5, 2,5	25 ila 30	40, 60
- Mavi polipropilen olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: 34°F ila 220°F (1°C ila 104°C).										
Aşınmaya Dayanıklı Metal										
8 (%7,61)	1,6	41	1,6	41	0,164	4,2	0,75	0,625	20	
12 (%3,41)	2,3	58	2,3	58	0,164	4,2	1,0	1,0	25	25
Paslanmaz çelik, konveyör sistemlerinde kullanılan herhangi bir plastik malzemeye kıyasla çok daha geniş bir çalışma sıcaklığı aralığı sunar. Sıcaklık sınırlamalarını belirlemek için bant malzemesinin sıcaklık aralığına bakın.										
EZ Track™ Kalıplanmış Asetal										
16 (%1,92)	3,1	79	3,1	79	1,0	25		1,5		40
18 (%1,52)	3,5	89	3,5	89	1,0	25				
24 (%0,86)	4,6	117	4,7	119	1,0	25		1,5, 2,5		40, 60
32 (%0,48)	6,1	155	6,2	157	1,0	25				
- Gri asetal olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -50°F ila 200°F (-46°C ila 93°C).										

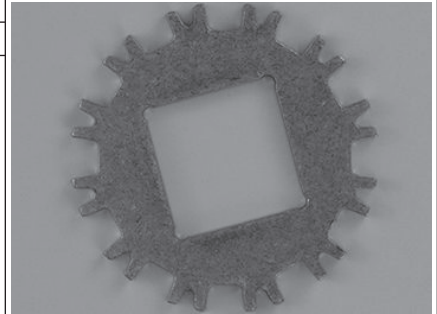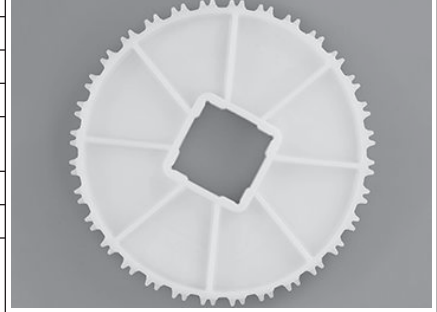


Tek Parça Dişliler										
Diş Sayısı (Yaylanma Hareketi)	Nom. Dişli Çapı		Nom. Dış Çap		Nom. Göbek Geniřlięi		Mevcut Göbek Boyutları ^a			
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvarlak mm	Kare mm
EZ Track™/EZ Clean™ Asetal										
12 (%3,41)	2,3	58	2,3	58	1,0	25	1,0	1,0	25	25
16 (%1,92)	3,1	79	3,1	79	1,0	25	1,0, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4		25, 30	
18 (%1,52)	3,5	89	3,5	89	1,0	25	1,0	1,0		25
20 (%1,23)	3,8	97	3,8	97	1,0	25		1,5		40
24 (%0,86)	4,6	117	4,7	119	1,0	25	1,0, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4		25, 30	
26 (%0,73)	5,1	130	5,1	130	1,0	25	1,0, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4	1,5	25, 30	40
32 (%0,48)	6,1	155	6,2	157	1,0	25	1,0, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4 1-1/2		25; 30; 40	
- Gri asetale olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -50°F ila 200°F (-46°C ila 93°C).										
^a Yuvarlak göbek kalıplanmış parça dişliler genelde iki kama kanalına sahiptir. İki kamanın kullanılması GEREKLİ DEĞİLDİR ve önerilmez. Yuvarlak göbekli dişlilerde, dişlilerin yerlerine kilitlenmesi için ayar vidaları bulunmaz. Kare göbekli dişlilerde olduğu gibi, yalnızca merkeze en yakın dişlinin kilitlenmesi gerekir. Yuvarlak delik dişlilerindeki emperyal kama ölçüleri B17.1-1967 (R1989) ANSI standardına, metrik kama ölçüleri ise DIN 6885 standardına göre dir.										




Parça Dişliler										
Diş Sayısı (Yaylanma Hareketi)	Nom. Dişli Çapı		Nom. Dış Çap		Nom. Göbek Geniřlięi		Mevcut Göbek Boyutları ^a			
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvarlak mm	Kare mm
Parça Metal										
18 (%1,54)	3,5	89	3,5	89	1,7	43	1, 1-3/16, 1-1/4	1-1/2		40
24 (%0,86)	4,6	117	4,7	119	1,7	43	1, 1-3/16, 1-1/4	1-1/2	30	40
26 (%0,73)	5,1	130	5,1	130	1,7	43	1, 1-3/16, 1-1/4	1-1/2, 2-1/2		40, 60
32 (%0,48)	6,1	155	6,2	157	1,7	43	1, 1-3/16, 1-1/4, 1-1/2	1-1/2, 2-1/2		40, 60
- Polipropilen birleřtirme levhalı paslanmaz çelik - Sıcaklık aralığı: 34°F ila 220°F (1°C ila 104°C).										

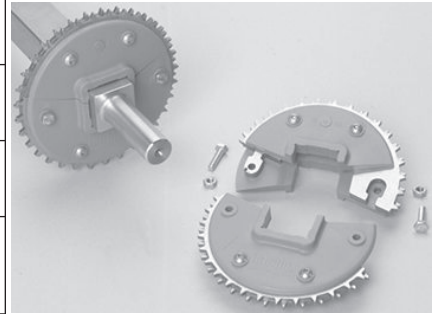


DÜZ GİDEN BANTLAR

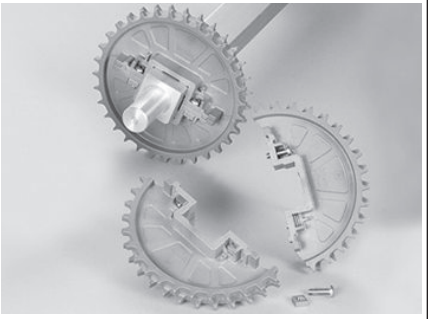Parça Dişliler										
Diş Sayısı (Yaylanma Hareketi)	Nom. Dişli Çapı		Nom. Dış Çap		Nom. Göbek Ge-nişliği		Mevcut Göbek Boyutları ^a			
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvarlak mm	Kare mm
EZ Track™ Parça Cam Dolgulu Naylon										
24 (%0,86)	4,6	117	4,7	119	1,5	38		1-1/2		40
32 (%0,48)	6,1	155	6,2	157	1,5	38		1-1/2, 2-1/2		40, 60
- Gri cam dolgulu naylon olarak sunulur - Sıcaklık aralığı -50°F ila 240°F'ır (-46°C ila 116°C).										
										
^a Yuvarlak göbekli dişlilerde ABD kama ölçüleri B17.1-1967 (R1989) ANSI standardına, metrik kama ölçüleriye DIN 6885 standardına göre.										

SERİ 1100

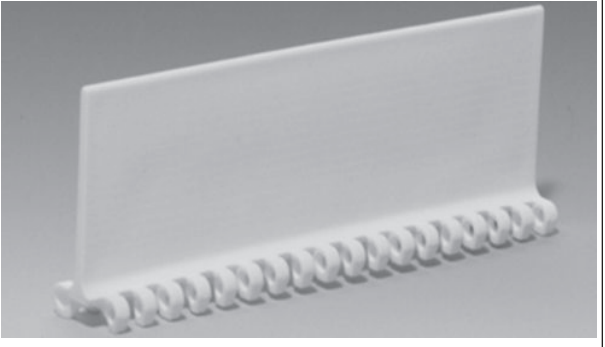
Düz Yüzeyle Kanatlar (Streamline)		
Mevcut Kanat Yüksekliği		Mevcut Malzemeler
inç	mm	
2	51	Polipropilen, polietilen, asetal, algılanabilir polipropilen A22
- Streamline kanatlar her iki tarafta da düz yüzeyledir. - Her kanat tek parça şeklinde işlenmiş olarak, modülün merkezinden uzanır. Sabitleyici gerekli değildir. - Flat Top temel Streamline kanatlar hem Flat Top hem de Flush Grid bantlarda kullanılır. - Özel kanat yükseklikleri mevcuttur. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. - Önerilen minimum girinti için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.		
		

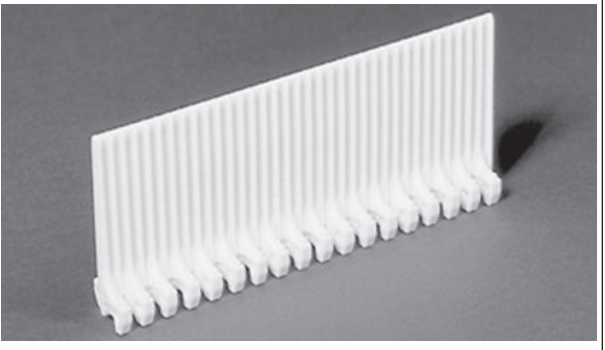Flush Grid Nub Top Baz Kanat (Bağlantısız)		
Mevcut Kanat Yüksekliği		Mevcut Malzemeler
inç	mm	
2	51	Polipropilen, polietilen, asetal
3	76	Polipropilen, asetal
- Bağlantısız dikey nervürler, kanadın her iki yanında da mevcuttur. - Her kanat tek parça şeklinde işlenmiş olarak, modülün merkezinden uzanır. Sabitleyici gerekli değildir. - Özel kanat yükseklikleri mevcuttur. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. - Önerilen minimum girinti için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.		
		

Yan Korumalar			
Mevcut Boyutlar		Mevcut Malzemeler	
inç	mm		
2	51	Polipropilen, polietilen, asetal	
- Menteşe çubuklarıyla banda bağlanır. Başka sabitleyici gerekmez. - Yan korumaları, düz kenar önde olacak şekilde ve arka taraflar içe doğru açıyla ürüne dönük olacak şekilde takın. Buna ürün dostu yönlendirme denir. Talep üzerine, arka taraflar dışa doğru açıyla konveyör kenarlarına dönük olabilir. - Yan korumalar; 8, 12, 16 ve 18 dişe sahip dişliler etrafında dönerken dışarı doğru açılarak üstte küçük ürünlerin düşebileceği bir boşluk açar. Yan korumalar, 24 dişe sahip veya daha büyük dişlilerin etrafında dönerken tamamen kapalı durumda kalır. - Yan korumalar ile kanadın kenarı arasındaki standart boşluk: 0,2 inç (5 mm) - Minimum girinti: 1 inç (25 mm).			

KONVEYÖR ÇERÇEVESİ BOYUTLARI

Intralox bantlarla kullanılmak üzere tasarlanan tüm konveyörler belirli boyut şartlarını karşılamalıdır. Bu ölçüler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu ölçülerin tam açıklamaları için Tasarım Yönergeleri bölümündeki [Çerçeve Ölçüleri](#) kısmına bakın.

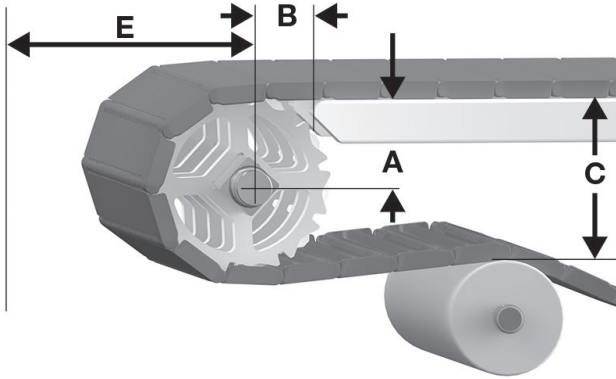

- A** mil merkez hattı ile taşıyıcı yüzü üst kısmı arasındaki dikey mesafe, $\pm 0,03$ inç (1 mm)
B mil merkez hattı ile taşıyıcı yüzü başlangıcı arasındaki yatay mesafe, $\pm 0,125$ inç (3 mm)
C taşıyıcı yüzü üst kısmı ile geri dönüş desteği üst kısmı arasındaki dikey mesafe
E mil merkez hattı ile diğer bileşenler arasındaki minimum yatay mesafe

Şekil 41: A, B, C, D ve E tahrik ölçüleri

S1100 Konveyör Çerçevesi Boyutları										
Dişli Tanımı			A		B		C		E	
Hatve Çapı		Diş Sayısı	Aralık (Alttan Üste)		inç	mm	inç	mm	inç	mm
inç	mm		inç	mm						
Embedded Diamond Top, Flat Top, Flush Grid, Perforated Flat Top ^a										
1,6	41	8	0,53-0,59	13-15	1,02	26	1,70	43	1,00	25
2,3	58	12	0,93-0,97	24-25	1,31	33	2,40	61	1,37	35
3,1	79	16	1,31	33	1,51	38	3,20	81	1,75	44
3,5	89	18	1,51	38	1,66	42	3,60	91	1,94	49
3,8	97	20	1,70	43	1,77	45	3,79	96	2,13	54
4,6	117	24	2,08	53	1,92	49	4,75	121	2,60	66
5.1	130	26	2,28	58	1,96	50	5,14	131	2,73	69
6,1	155	32	2,85	72	2,20	56	6,20	155	3,30	84

DÜZ GİDEN BANTLAR

SERİ 1100

S1100 Konveyör Çerçevesi Boyutları										
Dişli Tanımı			A		B		C		E	
Hatve Çapı		Diş Sayısı	Aralık (Alttan Üste)		inç	mm	inç	mm	inç	mm
inç	mm		inç	mm						
Flush Grid Friction Top ^a , Flush Grid Friction Top, No Indent ^a										
1,6	41	8	0,53-0,59	13-15	1,04	27	1,61	41	1,08	27
2,3	58	12	0,93-0,97	24-25	1,30	33	2,36	60	1,46	37
3,1	79	16	1,31	33	1,55	39	3,12	79	1,84	47
3,5	89	18	1,51	38	1,66	42	3,50	89	2,03	51
3,8	97	20	1,70	43	1,77	45	3,88	98	2,22	56
4,6	117	24	2,08	53	1,97	50	4,64	118	2,60	66
5.1	130	26	2,28	58	2,06	52	5,02	127	2,79	71
6,1	155	32	2,85	72	2,25	57	6,16	157	3,36	85
Flush Grid Nub Top ^a										
1,6	41	8	0,53-0,59	13-15	1,04	27	1,57	40	1,05	27
2,3	58	12	0,93-0,97	24-25	1,30	33	2,32	59	1,42	36
3,1	79	16	1,31	33	1,55	39	3,08	78	1,80	46
3,5	89	18	1,51	38	1,66	42	3,46	88	1,99	51
3,8	97	20	1,70	43	1,70	43	3,84	98	2,18	55
4,6	117	24	2,08	53	1,97	50	4,60	117	2,56	65
5.1	130	26	2,28	58	2,06	52	4,98	127	2,75	70
6,1	155	32	2,85	72	2,25	57	6,13	156	3,32	84
Cone Top ^a										
1,6	41	8	0,54-0,60	14-15	1,04	26	1,66	42	1,13	29
2,3	58	12	0,93-0,97	24-25	1,30	33	2,41	61	1,50	38
3,1	79	16	1,32	34	1,55	39	3,17	81	1,88	48
3,5	89	18	1,51	38	1,66	42	3,55	90	2,07	53
3,8	97	20	1,71	43	1,70	43	3,93	100	2,26	57
4,6	117	24	2,09	53	1,96	50	4,69	119	2,64	67
5.1	130	26	2,28	58	2,05	52	5,07	129	2,83	72
6,1	155	32	2,86	73	2,24	57	6,22	158	3,41	87
aB boyutunun alternatif yerleşim düzenleri için bkz. Sarkma Önleyici Aşınma Şeridi Tasarımı .										

^a B boyutunun alternatif yerleşim düzenleri için bkz. [Sarkma Önleyici Aşınma Şeridi Tasarımı](#).

AKTARMA TAVASI BOŞLUĞU

Çoğu konveyörde, yaylanma hareketi hesaba katılarak her aktarım noktasında boşluk bırakılmalıdır. Minimum boşluk ölçüleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Daha fazla bilgi için Tasarım Yönergeleri bölümünde, [Aktarma Tavası Boşluğu](#) kısmına bakın.

S1100 Aktarma Tavası Boşluğu					
Dişli Tanımı			Minimum Boşluk		
Hatve Çapı		Diş Sayısı			
inç	mm		inç	mm	
1,6	41	8	0,058	1,5	
2,3	58	12	0,040	1,0	
3,1	79	16	0,029	0,7	
3,5	89	18	0,026	0,7	
3,8	97	20	0,024	0,6	
4,6	117	24	0,020	0,5	
5,1	130	26	0,018	0,4	
6,1	155	32	0,015	0,4	

Flush Grid		
	inç	mm
Hatve	1,44	36,6
Minimum Genişlik	6	152
Genişlik Artış Aralığı	1,00	25,4
Açıklık Boyutu	-	-
Açık Alan	%24	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Slidelox; başsız	

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Daha sert olması ve genişleme nedeniyle bant uzamasının minimumda tutulması için işlem görmüş reçineden yapılmıştır.
- Slidelox, camla güçlendirilmiş polipropilendir.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Bant dayanımı, gidiş yönüne bağlıdır. Bant, tercih edilen gidiş yönünde takıldığında bant dayanımı yarıya düşer.
- Kolay montaj için kalıplanmış parça plastik dişliler mevcuttur.
- Modül kalınlığı: Üstün bant dayanımı ve sertliği sağlayan 0,75 inç (19,1 mm).

A tercih edilen gidiş yönü

Bant Verileri							
Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,31 inç (7,9 mm)	Bant Dayanımı ^a		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft ²	kg/m ²
Polipropilen kompozit	Polipropilen	3.300	48.200	34 ila 220	1 ila 104	2,87	14,01


^a Nominal bant dayanımı, tercih edilen bant gidiş yönüne bağlıdır. Zıt yönde gidiyorsa bandın nominal dayanımı 2000 lbf/ft'tir (29.000 N/m).

DÜZ GİDEN BANTLAR

SERİ 1200



Flat Top

	inç	mm
Hatve	1,44	36,6
Minimum En	6	152
En Artış Aralığı	1,00	25,4
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	-	-
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Slidelox; başsız	

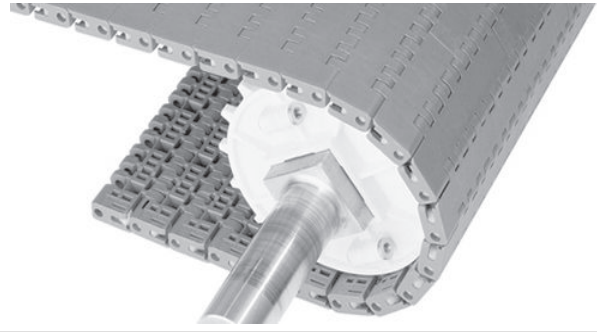

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Modül kalınlığı, üstün bant sağlamlığı ve rijitliği sağlayan 0,75 inçtir (19,1 mm).
- Daha sert olması ve genişleme nedeniyle bant uzamasının minimumda tutulması için işlem görmüş reçineden yapılmıştır.
- Slidelox, camla güçlendirilmiş polipropilendir.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, **Ürün Serisi** bölümünde verilmiştir.
- Kolay montaj için kalıplanmış parça plastik dişliler mevcuttur.
- Bant dayanımı, gidiş yönüne bağlıdır. Bant, tercih edilen gidiş yönünde takıldığında bant dayanımı yarıya düşer.
- Dar bantlar için bant dayanımı:
 - 60 inç (1524 mm) altındaki bant genişlikleri için 3750 lbf/ft (54.700 N/m). Daha kesin bir bant dayanımı gerekiyorsa Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
 - 30 inç (762 mm) altındaki bant genişlikleri için 3250 lbf/ft (47.400 N/m)
 - 12 inç (305 mm) altındaki bant genişlikleri için 2750 lbf/ft (40.100 N/m)

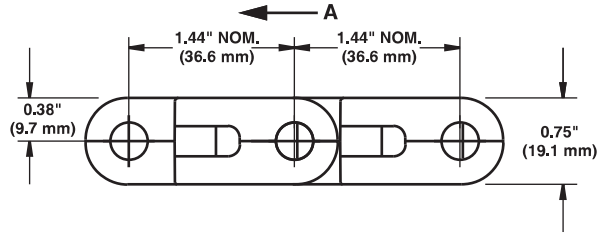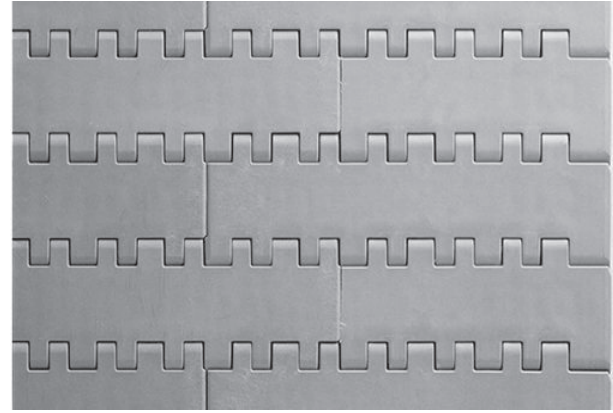

A tercih edilen gidiş yönü

Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,31 inç (7,9 mm)	Bant Dayanımı ^a		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft ²	kg/m ²
Polipropilen kompozit	Polipropilen kompozit	4.000	58.400	-20 ila 220	-29 ila 104	3,17	15,45
EC polipropilen kompozit	Polipropilen kompozit	4.000	58.400	-20 ila 220	-29 ila 104	3,2	15,66

^a Nominal bant dayanımı, tercih edilen bant gidiş yönüne bağlıdır. Zıt yönde gidiyorsa bandın nominal dayanımı 2000 lbf/ft'tir (29.000 N/m). Dar bantların bant sağlamlığı 60 inç (1524 mm) altındaki bant genişliklerinde 3750 lbf/ft (54.700 N/m), 30 inç (762 mm) altındaki bant genişliklerinde 3250 lbf/ft (47.400 N/m) ve 12 inç (305 mm) altındaki bant genişliklerinde 2750 lbf/ft (40.100 N/m) değerlerine düşürülür. 60 inç (1524 mm) altındaki bant genişlikleri için daha kesin bir bant sağlamlığı gerekiyorsa Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

Raised Rib

	inç	mm
Hatve	1,44	36,6
Minimum En	6	152
En Artış Aralığı	1,00	25,4
Açık Alan	%24	
Ürün Temas Alanı	%24	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Slidelox; başsız	

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Daha sert olması ve genişleme nedeniyle bant uzamasının minimumda tutulması için işlem görmüş reçineden yapılmıştır.
- Slidelox, camla güçlendirilmiş polipropilendir.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Bant dayanımı, gidiş yönüne bağlıdır. Bant, tercih edilen gidiş yönünde takıldığında bant dayanımı yarıya düşer.
- Kolay montaj için kalıplanmış parça plastik dişliler mevcuttur.
- Modül kalınlığı: üstün bant dayanımı ve rijitliği sağlayan 1,0 inç (25,4 mm).

A tercih edilen gidiş yönü

Bant Verileri							
Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,31 inç (7,9 mm)	Bant Dayanımı ^a		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft ²	kg/m ²
Polipropilen kompozit	Polipropilen	3.300	48.200	34 ila 220	1 ila 104	3.3	16,11

^a Nominal bant dayanımı, tercih edilen bant gidiş yönüne bağlıdır. Zıt yönde gidiyorsa bandın nominal dayanımı 2000 lbf/ft'tir (29.000 N/m).

DÜZ GİDEN BANTLAR

SERİ 1200



Non Skid

	inç	mm
Hatve	1,44	36,6
Minimum En	6	152
En Artış Aralığı	1,00	25,4
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	-	-
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Slidelox; başsız	



Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Daha sert olması ve genişleme nedeniyle bant uzamasının minimumda tutulması için işlem görmüş reçineden yapılmıştır. Özel tasarım reçine, elektrik yükünü dağıtmak için nem kullanmayan ve bu özelliği sayesinde tüm ortamlarda etkili olan statik yük dağıtıcı bir malzemedir.
- Slidelox, camla güçlendirilmiş polipropilendir.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, **Ürün Serisi** bölümünde verilmiştir.
- Kolay montaj için kalıplanmış parça plastik dişliler mevcuttur.
- Bant dayanımı, gidiş yönüne bağlıdır. Bant, tercih edilen gidiş yönünde takıldığında bant dayanımı yarıya düşer.
- 1,44 inç (36,6 mm) hatve, geleneksel hareketli platform bantlarından daha küçük tahrik dişlilerinin kullanılmasına olanak tanır, böylece daha dar aktarmalar sağlar ve kurulum için daha sıkı zemin kanalları gerektirir.
- Modül kalınlığı: 0,75 inç (19,1 mm) üstün bant dayanımı ve rijitliği sağlar. Tercih edilen gidiş yönünde, S1200 bantların nominal dayanım değeri 4000 lbf/ft'tir (58.400 N/m).
- Non Skid girinti: 1,0 inç (25,4 mm).

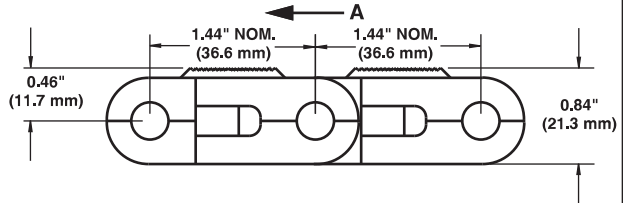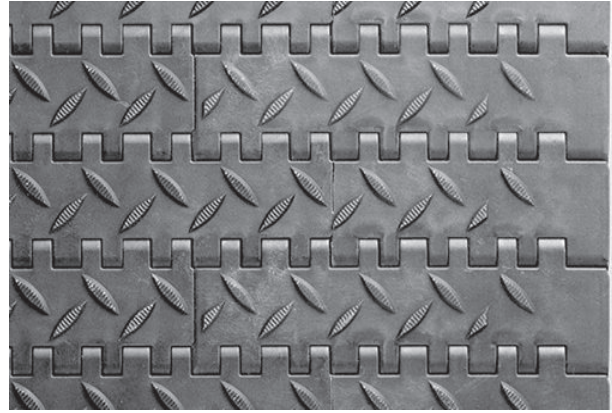



A tercih edilen gidiş yönü

Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,31 inç (7,9 mm)	Bant Dayanımı ^a		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft ²	kg/m ²
EC polipropilen kompozit	Polipropilen kompozit	4.000	58.400	-20 ila 220	-29 ila 104	3,21	15,65

^a Nominal bant dayanımı, tercih edilen bant gidiş yönüne bağlıdır. Zıt yönde gidiyorsa bandın nominal dayanımı 2000 lbf/ft'tir (29.000 N/m). Dar bantların bant sağlamlığı 60 inç (1524 mm) altındaki bant genişliklerinde 3750 lbf/ft (54.400 N/m), 30 inç (762 mm) altındaki bant genişliklerinde 3250 lbf/ft (47.400 N/m) ve 12 inç (305 mm) altındaki bant genişliklerinde 2750 lbf/ft (40.100 N/m) değerlerine düşer. 60 inç (1524 mm) altındaki bant genişlikleri için daha kesin bir bant sağlamlığı gereklyse Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

Non Skid Raised Rib		
	inç	mm
Hatve	1,44	36,6
Minimum Genişlik	6	152
Genişlik Artış Aralığı	1,00	25,4
Açıklık Boyutu	-	-
Açık Alan	%0	
Ürün Temas Alanı	%10	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Slidelox; başsız	

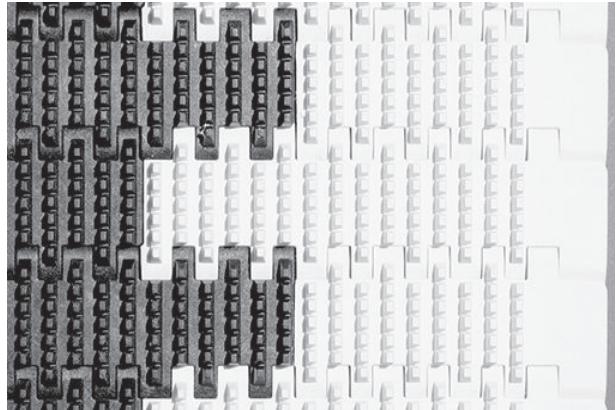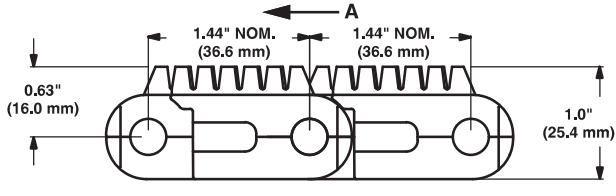Ürün Notları		
• Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin. • Desenli yapısı emniyeti artıracak şekilde tırtıklı bir yürüme yüzeyi sağlar. • Kademeli sarı kenarları, hareket eden bandın duran zeminden ayırt edilmesini kolaylaştırır. • Slidelox, camla güçlendirilmiş polipropilendir. • Daha sert olması ve genişleme nedeniyle bant uzamasının minimumda tutulması için işlem görmüş reçineden yapılmıştır. Özel tasarım reçine, elektrik yükünü dağıtmak için nem kullanmayan ve bu özelliği sayesinde tüm ortamlarda etkili olan statik yük dağıtıcı bir malzemedir. • Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir. • Ayrıntılı malzeme bilgileri, Ürün Serisi bölümünde verilmiştir. • Bant dayanımı, gidiş yönüne bağlıdır. Bant, tercih edilen gidiş yönünde takılmadığında bant dayanımı yarıya düşer. • Ürün birikim koşullarında önerilmez. • Ürün ve bant arasındaki sürtünme değerleri hakkında bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin • 1,44 inç (36,6 mm) hatve, geleneksel hareketli platform bantlarından daha küçük tahrik dişlilerinin kullanılmasına olanak tanır, böylece daha dar aktarmalar sağlar ve kurulum için daha sıkı zemin kanalları gerektirir. • Nervür girintisi: 1,0 inç (25 mm).	 	
A tercih edilen gidiş yönü		

Bant Verileri							
Bant Malzemesi	Varsayılan Çubuk Malzemesi, Çap 0,31 inç (7,9 mm)	Bant Dayanımı ^a		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft ²	kg/m ²
EC polipropilen kompozit	Polipropilen kompozit	4.000	58.400	-20 ila 220	-29 ila 104	3,58	17,48
UV dayanıklı asetal ^b	Asetal	2.500	36.500	-50 ila 150	-46 ila 66	4,51	22,02

^a Nominal bant dayanımı, tercih edilen bant gidiş yönüne bağlıdır. Zıt yönde gidiyorsa bandın nominal dayanımı 2000 lbf/ft'tir (29.000 N/m). Dar bantların bant dayanımı 60 inç (1524 mm) altındaki bant genişliklerinde 3750 lbf/ft (54.400 N/m), 30 inç (762 mm) altındaki bant genişliklerinde 3250 lbf/ft (47.400 N/m) ve 12 inç (305 mm) altındaki bant genişliklerinde 2750 lbf/ft (40.100 N/m) değerlerine düşer. 60 inç (1524 mm) altındaki bant genişlikleri için daha kesin bir bant dayanımı gerekiyorsa Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.


^b UV dayanıklı asetal özel dişliler gerektirir. Bu bant için dişli sipariş ederken Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

DÜZ GİDEN BANTLAR

SERİ 1200

Dişli ve Destek Miktarı Referansı				
Bant Genişlik Aralığı ^a		Mil Başına Minimum Dişli Sayısı ^b	Aşınma şeritleri	
inç	mm		Taşımayüzü	Geridönüş
6	152	2	2	2
7	178	2	2	2
8	203	2	2	2
9	229	2	2	2
10	254	2	3	2
12	305	3	3	2
14	356	3	3	3
15	381	3	3	3
16	406	3	3	3
18	457	3	3	3
20	508	3	4	3
24	610	5	4	3
30	762	5	5	4
32	813	5	5	4
36	914	7	5	4
42	1.067	7	6	5
48	1.219	9	7	5
54	1.372	9	7	6
60	1.524	11	8	6
72	1.829	13	9	7
84	2.134	15	11	8
96	2.438	17	12	9
120	3.048	21	15	11
144	3.658	25	17	13
145	3.683	25	18	14
146	3.708	25	18	14
147	3.734	25	18	14
148	3.759	25	18	14
149	3.785	25	18	14
150	3.810	25	18	14
151	3.835	25	18	14
152	3.861	25	18	14
153	3.886	25	18	14
154	3.912	25	19	14
155	3.937	25	19	14
156	3.962	27	19	14
157	3.988	27	19	15
158	4.013	27	19	15
159	4.039	27	19	15
160	4.064	27	19	15
161	4.089	27	19	15
162	4.115	27	19	15
163	4.140	27	20	15
164	4.166	27	20	15
165	4.191	27	20	15
166	4.216	27	20	15
167	4.242	27	20	15
168	4.267	29	20	15
169	4.293	29	20	16
170	4.318	29	20	16

Dişli ve Destek Miktarı Referansı				
Bant Genişlik Aralığı ^a		Mil Başına Minimum Dişli Sayısı ^b	Aşınma Şeritleri	
inç	mm		Taşımayüzü	Geridönüş
171	4.343	29	20	16
172	4.369	29	21	16
173	4.394	29	21	16
174	4.420	29	21	16
175	4.445	29	21	16
176	4.470	29	21	16
177	4.496	29	21	16
178	4.521	29	21	16
179	4.547	29	21	16
180	4.572	31	21	16
181	4.597	31	22	17
182	4.623	31	22	17
183	4.648	31	22	17
184	4.674	31	22	17
185	4.699	31	22	17
Diğer genişlikler için maksimum 6 inç (152 mm) merkez hattı aralıklı tek sayıda dişli kullanın. ^c			Maksimum 6 inç (152 mm) merkez hattı aralığı	Maksimum 12 inç (305 mm) merkez hattı aralığı
^a Bandın genişliği tablodaki bir sayıyı aşarsa bir üst genişlik aralığını görmek için dişli ve destek malzemesi minimum değerlerine bakın. Bantlar 1,00 inçlik (25,4 mm) artış aralıklarıyla mevcuttur, minimum genişlik 6 inç (152 mm) değerindedir. Gerçek genişlik kritik öneme sahipse Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. ^b Bu sayı minimum değerdir. Ağır yük uygulamaları ek dişlilerin kullanılmasını gerektirebilir. ^c Orta dişliyi kilitleyin. Yalnızca iki dişli kullanıldığında tahrik yatağı tarafındaki dişlileri kilitleyin. Kilitli dişli konumları için bkz. Tutma Bilezikleri ve Merkez Dişli Çizgisi .				

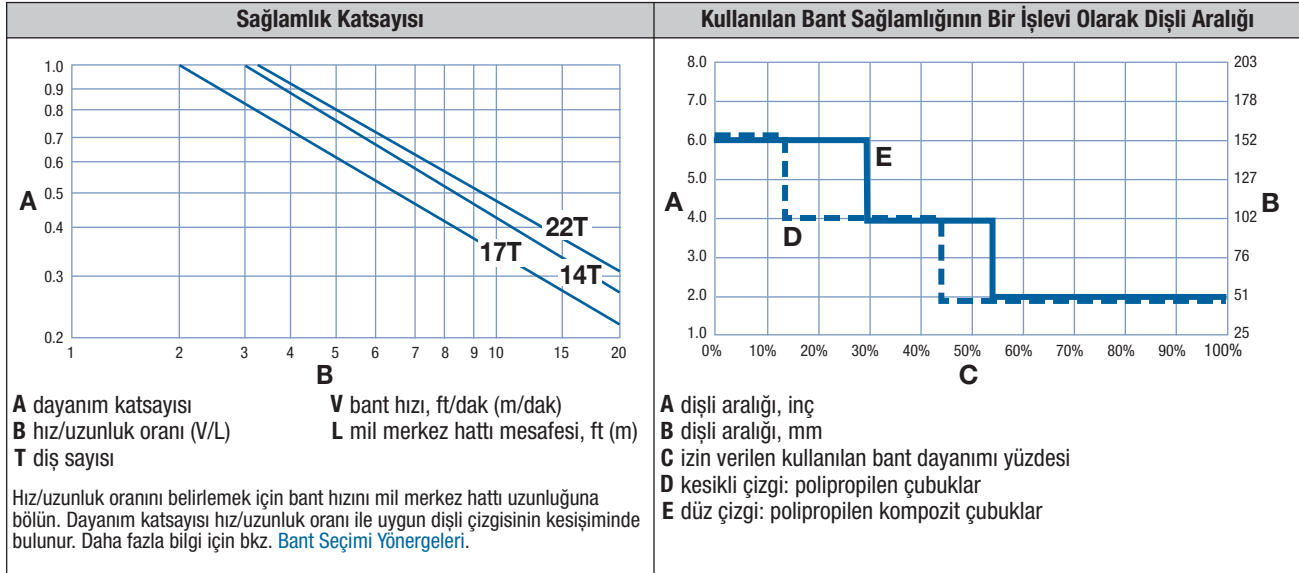

DÜZ GİDEN BANTLAR

SERİ 1200


Parça Dişliler										
Diş Sayısı (Yaylanma Hareketi)	Nom. Dişli Çapı		Nom. Dış Çap		Nom. Göbek Ge-nişliği		Mevcut Göbek Boyutları ^a			
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvarlak mm	Kare mm
Parça Asetal										
14 (%2,51)	6,5	165	6,3	161	1,5	38		1,5, 2,5		
17 (%1,70)	7,9	201	7,7	196	1,5	38		2,5		
22 (%1,02)	10,2	259	10,1	255	1,5, 1,67	38, 44	3,5	2,5, 3,5		90
- Doğal asetal olarak sunulur 3,5 inç kare göbek dişlisinde bir göbek adaptörü kullanılarak 2,5 inç kare göbek elde edilir. - Sıcaklık aralığı: -50°F ila 200°F (-46°C ila 93°C).										
										
Parça Poliüretan Kompozit										
14 (%2,51)	6,5	165	6,3	161	1,5	38		1,5, 2,5		
17 (%1,70)	7,9	201	7,7	196	1,5	38		2,5		
22 (%1,02)	10,2	259	10,1	255	1,5, 1,67	38, 44	3,5	2,5, 3,5		90
- Doğal poliüretan kompozit olarak sunulur 3,5 inç kare göbek dişlisinde bir göbek adaptörü kullanılarak 2,5 inç kare göbek elde edilir. - Sıcaklık aralığı: -50°F ila 240°F (-46°C ila 116°C).										
Parça Metal										
12 (%3,41)	5,6	142	5,4	137	1,7	43		2,5		
14 (%2,51)	6,5	165	6,3	161	1,7	43		1,5, 2,5		
22 (%1,70)	10,2	259	10,1	255	1,7	43		2,5, 3,5		60
- Polipropilen birleştirme levhali paslanmaz çelik - Sıcaklık aralığı: 34°F ila 220°F (1°C ila 104°C).										
										


^a Yuvarlak göbekli dişlilerde ABD kama ölçüleri B17.1-1967 (R1989) ANSI standardına, metrik kama ölçüleriyle DIN 6885 standardına göre.

Aşağıda Tutma Askıları	
- Non Skid ve Flat Top bantlarda mevcuttur. - Taşımayüzü aşınma şeritleri veya askılarla temasa geçen rulolar, yalnızca yatay bölümlerle açılı bölümler arasındaki geçişte gereklidir. Bu yaklaşım, devam eden bakım maliyetinin ve işçiliğinin yanı sıra ilk sistem maliyetini de azaltır. - Askının çerçeve üzerinde takılma olasılığının önüne geçmek için uygun giriş radyuslarının ve/veya açılarının kullanıldığından emin olun. - Askıları bantın uzunluğu boyunca her iki sırada bir (2,9 inç [73,2 mm] aralıkla) yerleştirin. Askılar hafif yükteki uygulamalar için her dört sırada bir (5,8 inç [146,3 mm] aralıkla) yerleştirilebilir. - Bantın uzunluğu boyunca her askı sırası kullanılabilir dişli sayısını iki azaltır. Bant derecesi her askı sırası için 1300 lbf (5780 N) azalır. - Konveyörleri tasarlarlarken yatay kısımlarla açılı kısımlar arasında geçiş için taşıma-yolu yarıçapını dahil edin. Bu radyus, bantın dayanım kapasitesine yakın değerde yüklenecek bantlar için en az 48 inç (1,22 m) olmalıdır. Bu yarıçap, geri tutma askılarını kullanan oldukça yüklü konveyörler tasarlarlarken dikkate alınması gereken en önemli faktörlerden biridir. - Her bir geri tutma askısının dayanım değeri: geri tutma yüzeyine dik uygulanan 100 lbf (445 N) kuvvet.	

Yerleştirme Somunları				
Temel Bant Tipi		Malzeme	Yerleştirme Somunu Boyutları	
Flat Top		Polipropilen Kompozit	5/16 x 18 inç, M8 x 1,25 mm, M6 x 1 mm	
Bant Malzemesi	En Yüksek Sabitleme Ağırlığı		Sıkıştırıcı Tork Spesifikasyonu	
	lb/somun ^a	kg/somun ^a	inç-lbf	N-m
Polipropilen Kompozit	355	155	100	11,3
- Yerleştirme Somunları, sabitlemelerin bantla kolayca takılmasına olanak tanır. - Sipariş verilirken, tüm somun yerleştirme ölçüleri için bantın kenarından referans verilir. Uygulamanıza yönelik mevcut somun konumu seçenekleri için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. - Birden fazla sıraya bağlı eklentilerin dişlilerin etrafındaki bant dönüşünü engellemediğinden emin olun. - Dişlileri yerleştirme somunlarıyla aynı hizada konumlandırmayın. - Birden fazla sıraya yayılan eklenti tabanları için tasarım sırasında birikimin azaltılması konusunun ele alındığından emin olun. - Bant kenarından minimum girinti: Tek sayı genişlikli bantlar için 0,833 inç (21 mm), çift sayı genişlikli bantlar için 1,833 inç (47 mm). - Bant genişliği boyunca somunlar arasında minimum mesafe: 1,33 inç (34 mm). - Bant uzunluğu boyunca aralık: 1,44 inç (36,6 mm) artışlar.				
^a Yalnızca sabitleme ağırlığıdır. Ürün ağırlığının eklenmesi gerekir.				

Taraklı Transfer Plakaları				
Mevcut Enler		Tarak dişi sayısı	Mevcut Malzemeler	
inç	mm			
6	152	18	Polipropilen	
- Seri 400 taraklı transfer plakaları ile aynıdır. - Ürün aktarma ve ürün devrilmesi sorunlarını ortadan kaldırır. Bant dişlilerle kavramaya girdiğinde, ürün akışının sorunsuz devam etmesine olanak vermek için tarak dişleri bantın nervürleri arasına girer. - Sağlanan yay ayar civataları sayesinde konveyör çerçevesine kolayca takılır. Kapaclar civataların üzerine kolayca geçer ve yabancı maddelerin aralara girmesini önler.				

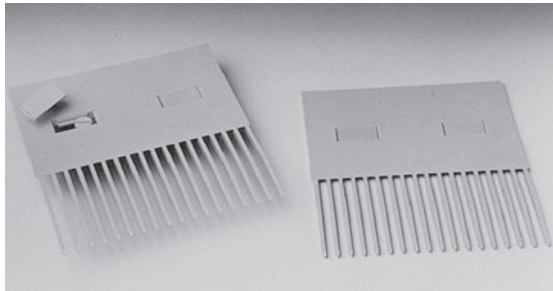


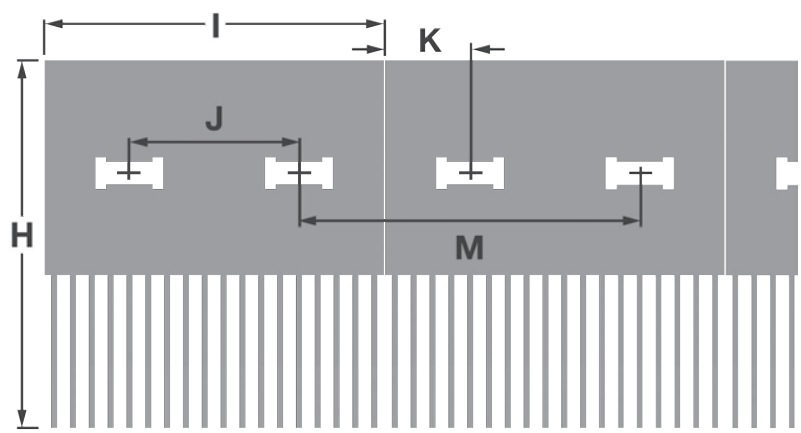S1200 Taraklı Transfer Plakası Montajı için Ölçü Gereklilikleri				
Boyut	inç	mm		
H	7,25	184		
I	5,91	150		
J	3,00	76		
K	1,45	37		
M ^a	6,000	152,4		

DÜZ GİDEN BANTLAR

S1200 Taraklı Transfer Plakası Montajı için Ölçü Gereklilikleri


Boyut	inç	mm
F	3,50	89
L	2,00	51
G	0,31	8

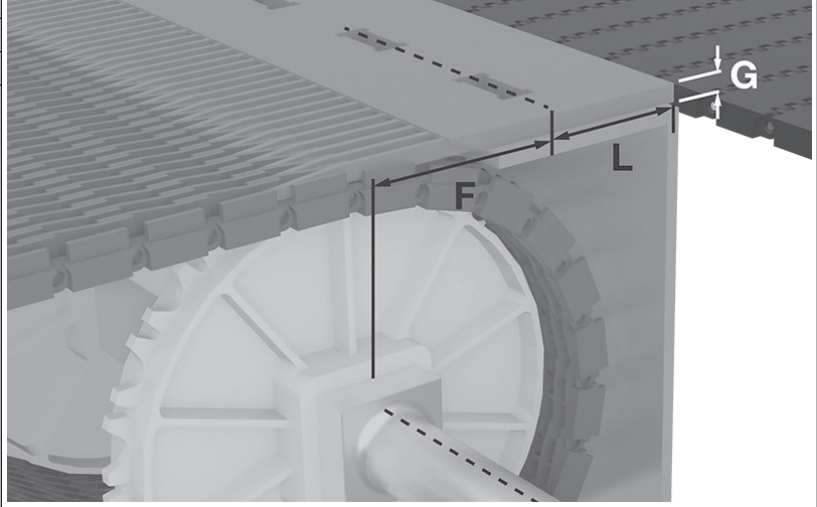

^a Taraklı transfer plakaları arasındaki aralık, ortam sıcaklığında

İki Malzemeli Taraklı Transfer Plakaları

Mevcut Enler		Tarak dişi sayısı	Mevcut Malzemeler
inç	mm		
6	152	18	Cam dolgulu poliüretan tarak dişleri, asetale arka levha
Kullanılabilir Yapılandırmalar			
Standart	Standart Uzatılmış Arka	Cam Taşıma	
Kısa arka levhali uzun tarak dişleri	Uzatılmış arka levhali uzun tarak dişleri	Uzatılmış arka levhali kısa tarak dişleri	
		kısa arka plakalı kısa taraklar ^a	
		kısa arka levhali orta tarak dişleri	
		uzatılmış arka levhali orta tarak dişleri	

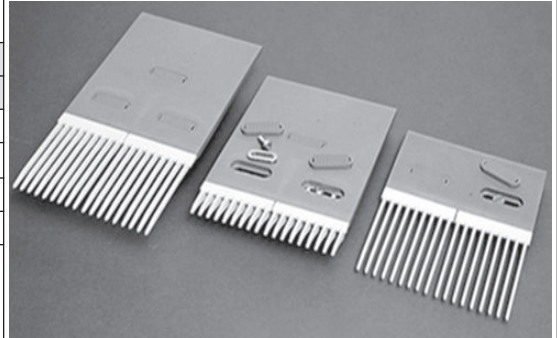

- Düşük sürtünmeli arka levha ile birlikte yüksek dayanımlı tarak dişleri sağlar.
- Ürün aktarma ve ürün devrilmesi sorunlarını ortadan kaldırır. Bant dişleriyle kavramaya girdiğinde ürün akışının sorunsuz ve devamlı olmasına olanak verecek şekilde 18 tarak dişi bandın nervürleri arasına girer.
- Düşük sürtünmeli arka levha, kalıcı olarak iki adet yüksek dayanımlı tarak dişi ekine bağlanır.
- Standart iki malzemeli taraklı aktarma tavalarnın (FTP'ler) kurulumu için plastik yay ayar cıvataları ve cıvata kapakları eklenmiştir.
- İki malzemeli cam taşıma FTP'leri için montaj donanımı ayrıca satılır. Montaj elemanları, zorlu cam uygulamaları için daha güvenli bağlantı sağlayan paslanmaz çelik oval pullar ve cıvatalardan oluşur.
- Intralox, daha iyi kimyasal direnç gerektiren uygulamalar için tek malzemeli polipropilen standart FTP sunar. Bu taraklı aktarma tavaşının montaj elemanları, plastik yay ayar cıvatalarını ve geçme cıvata kapaklarını içerir.
- Uzun tarak dişleri, PET kaplar ve metal konserve veya meşrubat kutuları gibi dengesiz ürünler için iyi destek sağlar. Kısa tarak dişleri, zorlu kırık cam uygulamaları için yeterince dayanıklıdır. Bu tarak dişleri, kırılmaya dayanıklı biçimde tasarlanmıştır ancak derin şekilde gömülmüş camla karşılaşırsa parmaklar bağımsız olarak eğilir ve kırılır. Böylece bant veya çerçeve hasarını engeller.
- Kısa arka levhada iki eklenti yuvası ve uzatılmış arka levhada üç eklenti yuvası vardır.
- S400 ve S1200 aynı FTP'leri kullanır.
- En iyi ürün aktarımı için cam taşıma taraklı transfer plakalarıyla 10,2 inç (259 mm) dişli çaplı, 22 dişli dişliler kullanın. 10,2 inç 259 mm dişli çaplı 22 dişli dişliler, kısa tarak dişleri olan cam taşıma taraklı transfer plakalarıyla kullanılan en büyük dişlilerdir.

^a Teslim süreleri için Intralox Müşteri Hizmetleriyle iletişime geçin.

S1200 İki Malzemeli Taraklı Transfer Plakası Montajı için Ölçü Gereklilikleri


	Standart Uzun Taraklar				Cam Taşıma için Kısa Taraklar		Cam Taşıma için Orta Uzunlukta Taraklar	
	Kısa Arka		Uzatılmış Arka		Uzatılmış Arka			
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	inç	mm
H	7,25	184	10,75	273	8,26	210	9,04	230
I	5,91	150	5,91	150	5,91	150	5,91	150
J	3,00	76	3,00	76	3,00	76	3,00	76
K	1,45	37	1,45	37	1,45	37	1,45	37
M^a	6,0	152,4	6,0	152,4	6,0	152,4	6,0	152,4
K	1,5	38	1,5	38	1,5	38	1,5	38
A	2,25	57	2,25	57	2,25	57	2,25	57
F	3,50	89	3,50	89	3,50	89	3,50	89
L	2,00	51	5,50	140	5,50	140	5,50	140
G	0,31	8	0,31	8	0,31	8	0,31	8

P ön kenarda 0,5 inç (13 mm) yarıçapa sahip çerçeve elemanı

^a Taraklı transfer plakaları arasındaki aralık, ortam sıcaklığında

^a Taraklı transfer plakaları arasındaki aralık, ortam sıcaklığında

Kendi Temizlenen Taraklı Transfer Plakaları^a


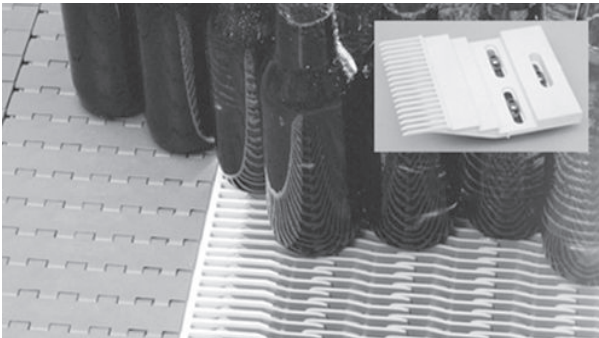
Mevcut En		Tarak dişı sa- yısı	Mevcut Malzemeler	
inç	mm			
6	152	18	Cam Dolgulu poliüretan	
- Birlikte çalışacak şekilde tasarlanmış bir taraklı aktarma tavası ve aktarma kenarlı banttandır. - Ağır yan yükleme koşullarında bant desteği vermek için sağlam kılavuz askıları kalıplanır - Düz, pürüzsüz üst yüzey, kutular için mükemmel yanal hareket sağlar. - Üstün aşınma dayanıklılığı için tam düz kenarlara, başlı çubuk sabitleme sistemine ve naylon çubuklara sahiptir. - Süpürme kolu, itici kol veya geniş aktarma tavalarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Taşıma işlemleri sorunsuzdur ve %100 kendi temizlenir ve böylece tüm kutu şekilleri için doğru açıda taşımayı mümkün hale getirir. - Sık ürün değişimlerinin yapıldığı daha sıcak/soğuk uygulamalar için idealdir. - Çift yönlü sistem, hem sol hem de sağ yönlü aktarımlarda aktarma bandının kullanılmasını sağlar. - Boşalma ve besleme konveyörlerindeki Intralox bant serileri ve tipleriyle uyumludur. - Intralox Seri 400, Seri 1200 ve Seri 1900 Raised Rib bantlara ve bu bantlardan diğer sistemlere ürün aktarabilir. - Zorlu cam uygulamalarında dayanıklılık için sağlam tasarım. - Bandın genişlemesi ve büzülmesiyle harekete olanak veren paslanmaz çelik cıvatalar ve oval pullar sayesinde herhangi bir kalınlıktaki montaj plakalarına kolayca takılır ve sabitlenir. - Paslanmaz çelik donanımlar ayrıca satılır.				

^a Şu Rexnord ABD Patent Numaraları ile lisanslıdır: 7,314,130 ve 7,448,490

DÜZ GİDEN BANTLAR

SERİ 1200

S1200 Kendi Temizlenen Taraklı Transfer Plakası Montajı için Ölçü Gereklilikleri^a

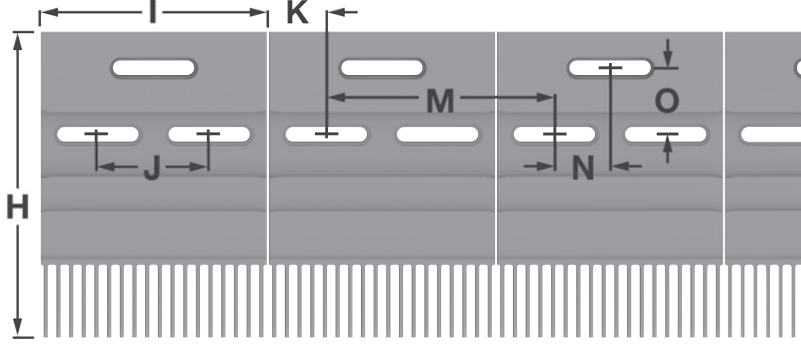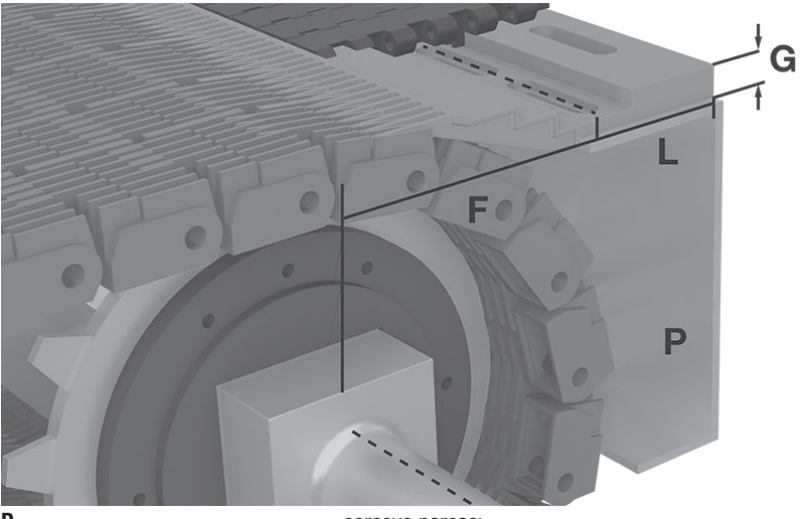
	inç	mm	
H	8,05	204,5	
I	5,93	150,6	
J	2,92	74,2	
K	1,51	38,4	
M ^b	6,000	152,4	
K	1,46	37,1	
A	1,75	44,5	
F	5,25	133,4	
L	2,71	68,8	
G	1,15	29,2	

^a Şu Rexnord ABD Patent Numaraları ile lisanslıdır: 7,314,130 ve 7,448,490

^b Taraklı transfer plakaları arasındaki aralık, ortam sıcaklığında

KONVEYÖR ÇERÇEVESİ BOYUTLARI

Intralox bantlarla kullanılmak üzere tasarlanan tüm konveyörler belirli boyut şartlarını karşılamalıdır. Bu ölçüler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu ölçülerin tam açıklamaları için Tasarım Yönergeleri bölümündeki [Çerçeve Ölçüleri](#) kısmına bakın.

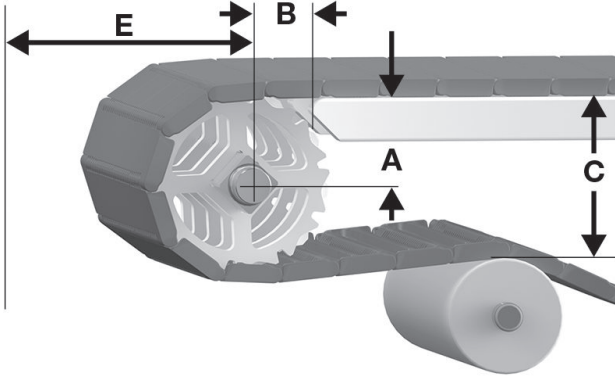

- A** mil merkez hattı ile taşıyıcı yüzü üst kısmı arasındaki dikey mesafe, $\pm 0,03$ inç (1 mm)
B mil merkez hattı ile taşıyıcı yüzü başlangıcı arasındaki yatay mesafe, $\pm 0,125$ inç (3 mm)
C taşıyıcı yüzü üst kısmı ile geri dönüş desteği üst kısmı arasındaki dikey mesafe
E mil merkez hattı ile diğer bileşenler arasındaki minimum yatay mesafe

Şekil 42: A, B, C, D ve E tahrik ölçüleri

S1200 Konveyör Çerçevesi Boyutları										
Dişli Tanımı			A		B		C		E	
Hatve Çapı		Diş Sayısı	Aralık (Altın Üste) ^a		inç	mm	inç	mm	inç	mm
inç	mm		inç	mm						
Flat Top, Flush Grid										
5,6	142	12	2,31-2,41	59-61	2,15	55	5,56	141	3,22	82
6,5	165	14	2,78-2,87	71-73	2,35	60	6,48	165	3,87	98
7,9	201	17	3,48-3,55	88-90	2,62	67	7,85	199	4,55	116
10,2	259	22	4,64-4,69	118-119	3,02	77	10,13	257	5,69	145
Non Skid Raised Rib, Raised Rib										
5,6	142	12	2,31-2,41	59-61	2,15	55	5,81	148	3,47	88
6,5	165	14	2,78-2,87	71-73	2,35	60	6,73	171	4,12	105
7,9	201	17	3,48-3,55	88-90	2,62	67	8,10	206	4,80	122
10,2	259	22	4,64-4,69	118-119	3,02	77	10,38	264	5,94	151
Non Skid										
5,6	142	12	2,31-2,41	59-61	2,15	55	5,65	144	3,30	84
6,5	165	14	2,78-2,86	71-73	2,34	59	6,56	167	3,76	96
7,9	201	17	3,51-3,58	89-91	2,57	65	7,99	203	4,47	114
10,2	259	22	4,67-4,73	119-120	3,02	77	10,29	261	5,62	143

^a Genel uygulamalar ve çabuk devrilebilen ürünün uç aktarmasının kritik olmadığı uygulamalarda, aralığın altında kullanın.


^a Genel uygulamalar ve çabuk devrilebilen ürünün uç aktarımının kritik olmadığı uygulamalarda, aralığın altında kullanın.

AKTARMA TAVASI BOŞLUĞU

Çoğu konveyörde, yayılma hareketi hesaba katılarak her aktarım noktasında boşluk bırakılmalıdır. Minimum boşluk ölçüleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Daha fazla bilgi için Tasarım Yönergeleri bölümünde, [Aktarma Tavası Boşluğu](#) kısmına bakın.


S1200 Aktarma Tavası Boşluğu				
Dişli Tanımı			Minimum Boşluk	
Hatve Çapı		Diş Sayısı		
inç	mm		inç	mm
5,6	142	12	0,095	2,4
6,5	165	14	0,081	2,1
7,9	201	17	0,067	1,7
10,2	259	22	0,052	1,3

Flat Top		
	inç	mm
Hatve	1,00	25,4
Minimum En	5	127
En Artış Aralığı	1,00	25,4
Açıklık Boyutu	-	-
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Slidelox; başsız	

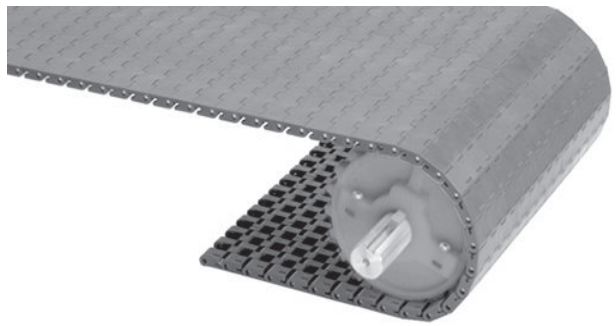


Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Tam düz kenarlı düzgün, kapalı yüzey.
- Düz üst yüzey, kutular için mükemmel yanıl hareket sağlar. Konteyner işleme için idealdir.
- Slidelox, polipropilen veya asetal olarak sunulur. Kolay Salınan PLUS bantlarda, polipropilen Slidelox kullanın. Kolay Bırakan izlenebilir polipropilen bantlarda algılanabilir polipropilen Slidelox kullanın.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, **Ürün Serisi** bölümünde verilmiştir.
- Dişliler, mükemmel dayanıklılık ve aşınma ömrü için uzun dişlerle tamamen plastikten imal edilir.
- Dişlilerin çoğu, değişimler ve değişimler sırasında millerin çıkarılmaması için parçalı bir tasarım sunar.
- Sağlam tasarımı özellikle dayanıklı cam uygulamalarında mükemmel bant ve dişli dayanıklılığı sunar.

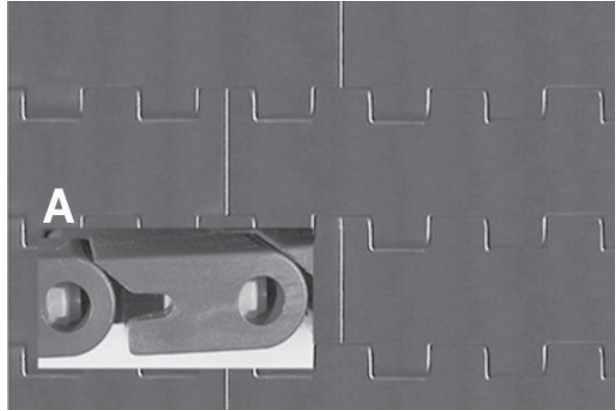

A iç resim: Slidelox kenar

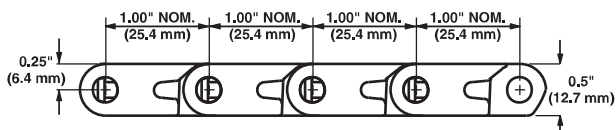

Bant Verileri							
Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Asetal	Naylon	2500	36.500	-50 - 200	-46 - 93	2,75	13,43
Polipropilen	Naylon	1.800	26.300	34 - 220	1 - 104	1,85	9,03
HHR naylon	HHR Naylon	2000	29.200	-50 - 310	-46 - 154	2,32	11,33
HSEC asetal	Naylon	1.600	23.400	-50 - 200	-46 - 93	2,69	13,13

DÜZ GİDEN BANTLAR




SERİ 1400

Mold to Width Flat Top


	inç	mm
Hatve	1,00	25,4
Kalıplanmış Genişlikler	3,25	83
	4,5	114
	6,0	152
	7,5	191
	-	85,0
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	-	-
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Slidelox; başsız	

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Tam düz kenarlı düzgün, kapalı yüzey.
- Düz Yüz, kutular için mükemmel yanıl hareket sağlar. Konteyner işleme için idealdir.
- Ağır yan yükleme koşullarında bant desteği vermek için sağlam kılavuz askılarıyla kalıplanır
- Slidelox, polipropilen veya asetale olarak sunulur.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Dişlilerin tamamı plastiktir.
- Dişlilerin çoğu, değişimler ve değişimler sırasında millerin çıkarılmaması için parçalı bir tasarım kullanır.
- Parça dişliler mükemmel dayanıklılık ve aşınma direnci için kalın ve uzun dişlerle tasarlanmıştır.
- Sağlam tasarımı özellikle dayanıklı cam uygulamalarında mükemmel bant ve dişli dayanıklılığı sunar.
- Dişli yerleşimi:
 - 3,25 inç (83 mm) Mold To Width bantlarda ve 4,5 inç (114 mm) askılı Mold To Width bantlarda tek dişli kullanın.
 - 4,5 inç (114 mm) askısız mold to width bantlarda bir veya iki dişli kullanın.
 - 6,0 inç (152 mm) bantlarda ve 7,5 inç (191 mm) mold to width bantlarda üç adede kadar dişli kullanın.
- İsteğe bağlı kılavuz askıları 1,75 inç (44,5 mm) aralığa sahip tek yollu bant aşınma şeridine uyur.
- Genişlik toleransları: +0,000/-0,020 inç (+0,000/-0,500 mm).
- 10 fit (3 m) artışlarla sunulur.

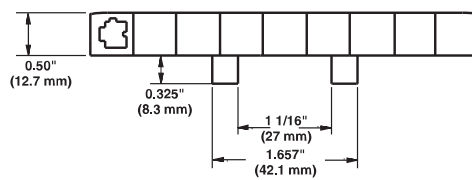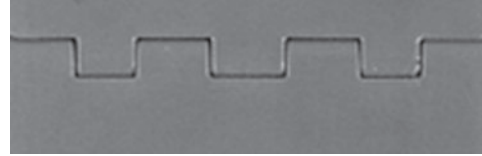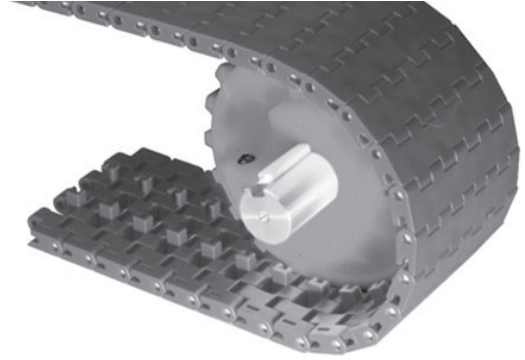

Şekil 43: S1400 Mold to Width Flat Top

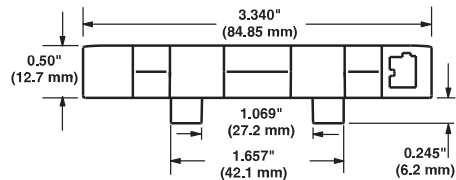


Şekil 44: S1400 Mold to Width Flat Top 85 mm

Bant Verileri											
Bant Eni		Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Bant Sağlamlığı ^a		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi			
								Askı		Askısız	
inç	mm			lbf	N	°F	°C	lb/ft	kg/m	lb/ft	kg/m
3,25	83	Asetal	Naylon	700	3.110	-50 ila 200	-46 ila 93	0,80	1,19	0,75	1,12
-	85	Asetal	Naylon	700	3.110	-50 ila 200	-46 ila 93	0,80	1,19	-	-
4,5	114	Asetal	Naylon	850	3.780	-50 ila 200	-46 ila 93	1,13	1,68	1,07	1,59
6,0	152	Asetal	Naylon	1200	5.340	-50 ila 200	-46 ila 93	1,40	2,08	1,35	2,01
7,5	191	Asetal	Naylon	1.550	6.890	-50 ila 200	-46 ila 93	1,75	2,60	1,71	2,54
6,0	152	Polipropilen	Naylon	850	3.780	34 ila 220	1 ila 104	0,95	1,14	0,90	1,34
3,25	83	HHR naylon	Naylon	700	3.110	-50 ila 310	-46 ila 154	0,85	1,27	-	-
4,5	114	HHR naylon	Naylon	850	3.780	-50 ila 310	-46 ila 154	0,95	1,41	1,07	1,59
6,0	152	HHR naylon	Naylon	1200	5.340	-50 ila 310	-46 ila 154	1,18	1,76	1,35	2,01
7,5	191	HHR naylon	Naylon	1.550	6.890	-50 ila 310	-46 ila 154	1,47	2,19	1,71	2,54

^a Derecelendirmeler maksimum sayıda dişli kullanan askısız bantlar bazında verilir.



ONEPIECE™ Live Transfer Flat Top

	inç	mm
Hatve	1,00	25,4
Kalıplanmış En	6	152
En Artış Aralığı	-	-
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Slidelox; başsız	

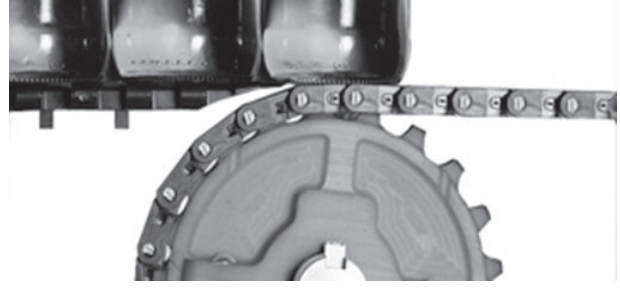

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Tam düz kenarlı pürüzsüz, düz yüzey.
- Aktarma kenarı bandın temel bir parçasıdır.
- Ağır yan yüklem koşullarında bant desteği vermek için sağlam kılavuz askılarıyla kalıplanır
- Naylon çubuklar aşınmaya karşı üstün direnç sağlar.
- Slidelox, polipropilen veya asetale olarak sunulur.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Dişliler, mükemmel dayanıklılık ve aşınma ömrü için uzun dişlerle tamamen plastikten imal edilir.
- Dişlilerin çoğu, değiştirmeler ve değişimler sırasında millerin çıkarılmaması için parçalı tasarım kullanır.
- Götürme bantlarına pürüzsüz, kendinden temizlenen, dik açılı aktarmalar için tasarlanmıştır.
- PET, cam ve diğer kaplar için mükemmel yanıl hareket sağlar. Özellikle zorlu cam uygulamalarında mükemmel bant ve dişli dayanıklılığı sunar.
- Sabit çerçeve desteğinin eklenmesi gerekebilir. Destek, aktarma bandının götürme bandıyla kesiştiğinde takılma yapmamasını sağlar. Aktarımdan önce aktarma bandının altına destek ekleyin. Bkz. [90 Derece Kutu Transferleri](#).
- Ürünleri aktarma bandından götürme bandına taşıırken aktarma bandı yüzeyinin götürme bandı yüzeyinden en fazla 0,06 inç (1,5 mm) yüksekte olduğundan emin olun. Ürün besleme bandından aktarma bandına geçerken bant yüzlerinin aynı hizada olduğundan emin olun.
- 10 ft (3 m) artışlarla sunulur.

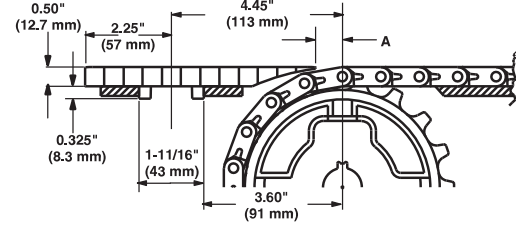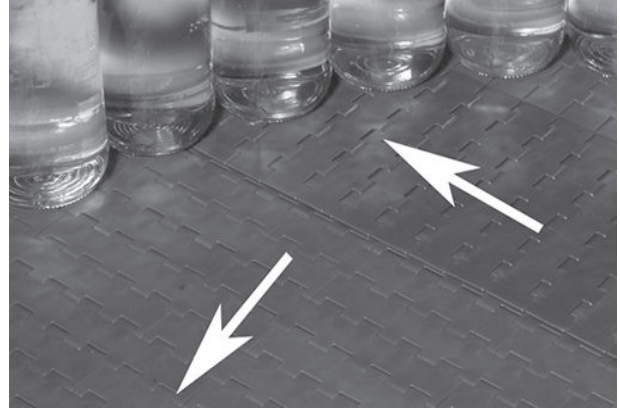

Bant Verileri


Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf	N	°F	°C	lb/ft	kg/m
Asetal	Naylon	850	3.780	-50 ila 200	-46 ila 93	1,25	1,86

DÜZ GİDEN BANTLAR

SERİ 1400



6 inç (152 mm) Flat Top Mold to Width Kendi Temizlenen Kenar

	inç	mm
Hatve	1,00	25,4
Minimum En	6	152
En Artış Aralığı	-	-
Açıklık Boyutu	-	-
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Snap-lock; başlı	

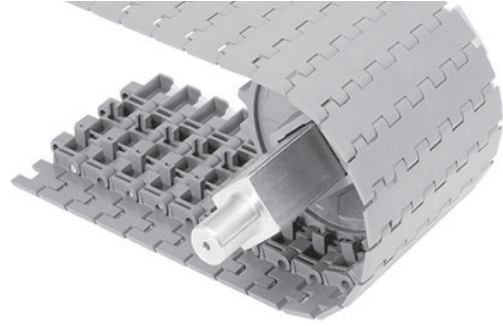

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Tam düz kenarlar.
- Sağlam tasarımı özellikle zorlu malzeme taşıma uygulamalarında mükemmel bant ve dişli dayanıklılığı sunar.
- Bant çift yönlüdür. Sol ve sağ yönlü aktarımlarda kullanılabilir.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Tüm dişliler plastiktir.
- Dişlilerin çoğu, değiştirmeler ve değişimler sırasında millerin çıkarılmaması için parçalı bir tasarım sunar.
- Taraklı transfer plakalarıyla birlikte kullanıldığında, enerji içeceği kutuları da dahil tüm kap türleri için %100 kendi temizlenen aktarmalar sağlar.

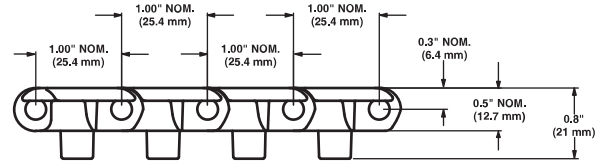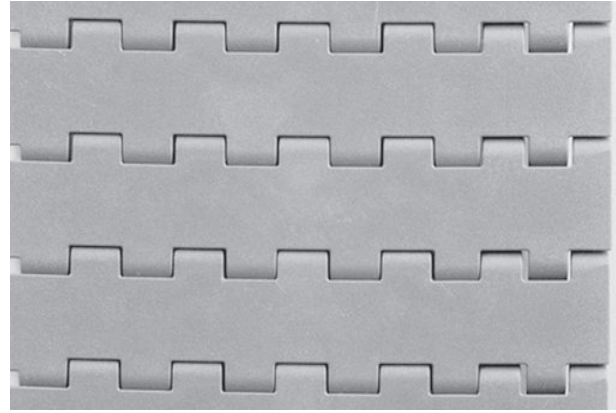

Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf	N	°F	°C	lb/ft	kg/m
Asetal	Naylon	1.000	4.450	-50 ila 200	-46 ila 93	1,08	1,61



ONEPIECE™ 9,3 inç (236 mm) Live Transfer Flat Top

	inç	mm
Hatve	1,00	25,4
Kalıplanmış En	9,3	236
En Artış Aralığı	-	-
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Slidelox; başsız	



Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Tam düz kenarlı pürüzsüz, düz yüzey.
- Aktarma kenarı bu bandın temel bir parçasıdır.
- Ağır yan yüklem koşullarında bant desteği vermek için sağlam kılavuz askıları kalıplanır.
- Naylon çubuklar aşınmaya karşı üstün direnç sağlar.
- Slidelox, polipropilen veya asetale olarak sunulur.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Dişliler, mükemmel dayanıklılık ve aşınma ömrü için uzun dişlerle tamamen plastikten imal edilir.
- Dişlilerin çoğu, değiştirmeler ve değişimler sırasında millerin çıkarılmaması için parçalı bir tasarım sunar.
- Götürme bantlarına pürüzsüz, kendinden temizlenen, dik açılı aktarmalar için tasarlanmıştır.
- PET, cam ve diğer kaplar için mükemmel yanıl hareket sağlar. Özellikle zorlu cam uygulamalarında mükemmel bant ve dişli dayanıklılığı sunar.
- Sabit çerçeve desteğinin eklenmesi gerekebilir. Destek, aktarma bandının götürme bandıyla kesiştiğinde takılma yapmamasını sağlar. Aktarımdan önce aktarma bandının altına destek ekleyin. Bkz. [90 Derece Kutu Transferleri](#).
- Ürünleri aktarma bandından götürme bandına taşıırken aktarma bandı yüzeyinin götürme bandı yüzeyinden en fazla 0,06 inç (1,5 mm) yüksekte olduğundan emin olun. Ürün besleme bandından aktarma bandına geçerken bant yüzlerinin aynı hizada olduğundan emin olun.
- Kılavuz askısı yüksekliği: 0,35 inç (8,9 mm).
- Askı aralığı: 1,6875 inç (43 mm).
- 10 fit (3 m) artışlarla sunulur.

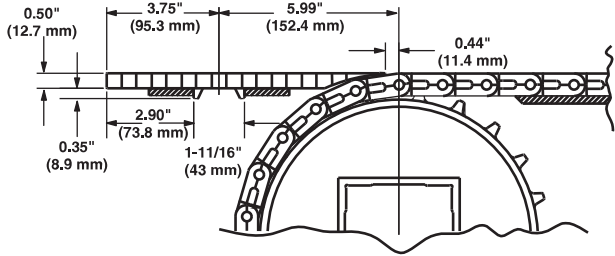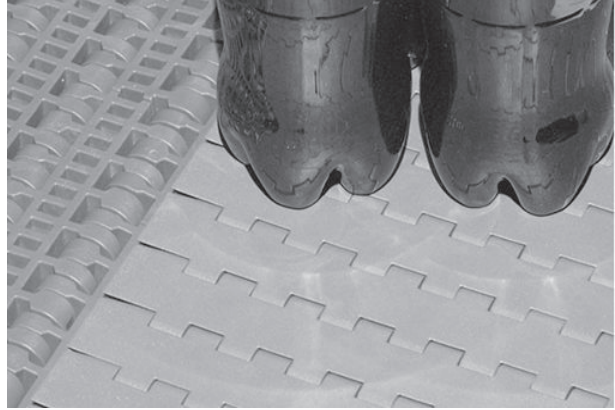

Bant Verileri


Bant Malzemesi	Varsayılan Çubuk Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Bant Dayanımı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf	K	°F	°C	lb/ft	kg/m
Asetal	Naylon	1.550	6.890	-50 ila 200	-46 ila 93	1,86	2,77

DÜZ GİDEN BANTLAR

SERİ 1400


Flush Grid

	inç	mm
Hatve	1,0	25,4
Minimum En	9	229
En Artış Aralığı	1,0	25,4
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,17 × 0,30	4,2 × 7,6
Açık Alan	%21	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Slidelox; başsız	

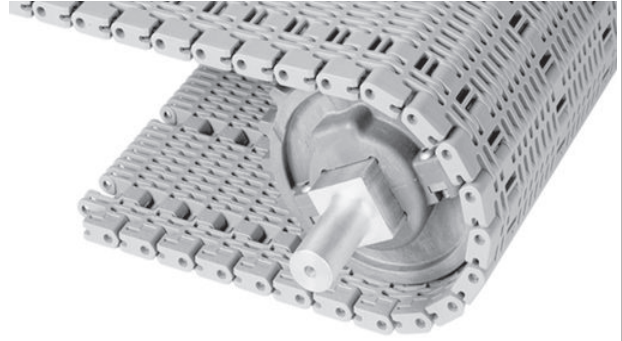


Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Tam düz kenarlar.
- Polipropilen bantlar, mavi polipropilen Slidelox ile gri renktedir. Asetal bantlar sarı aset al Slidelox ile gri renktedir.
- Slidelox, polipropilen veya aset al olarak sunulur.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, **Ürün Serisi** bölümünde verilmiştir.
- Minimum dişli aralığı: 3 inç (76,2 mm).
- Önerilen maksimum dişli aralığı: 6 inç (152,4 mm).
- Kilitli dişli konum diyagramı ve tercih edilen gidiş yönü özelliklerinin eklenmesiyle birlikte montaj işlemi, mevcut S1400 bantlarla aynıdır.
- Önerilen düzeltilmiş bant çekme: 900 lbf/ft'ten (13.100 N/m) daha büyük.

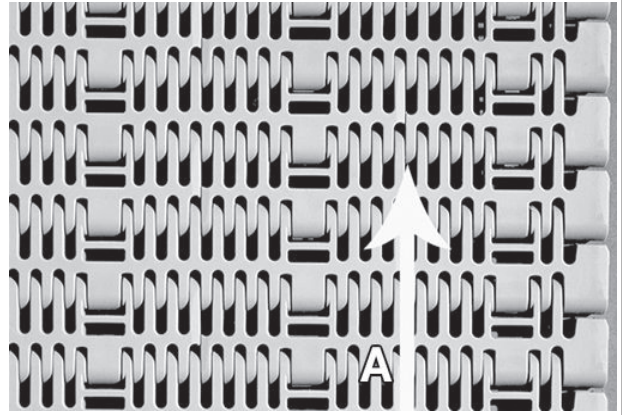

A gidiş yönü

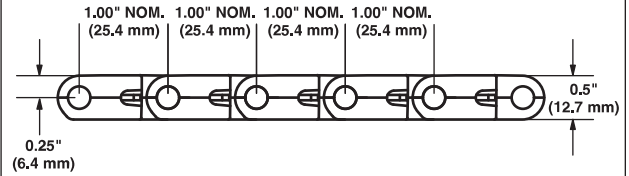

Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Bant Dayanımı ^a		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft ²	kg/m ²
Polipropilen	Polipropilen	1.800	26.300	34 ila 220	1 ila 104	1,61	7,86
Polipropilen	Naylon	1.800	26.300	34 ila 220	1 ila 104	1,66	8,10
Asetal	Naylon	2.500	36.500	-50 ila 200	-46 ila 93	2,52	12,30


^a 6 inç (15,2 cm) dişli aralığı kullanılırken bant dayanımı 2'ye bölünür; 3 inç (7,6 cm) dişli aralığı kullanılırken tam dayanım söz konusudur.

Flat Friction Top			
	inç	mm	
Hatve	1,00	25,4	
Minimum Genişlik	5	127	
Genişlik Artış Aralığı	1,00	25,4	
Menteşe Şekli	Kapalı		
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Slidelox; başsız		




Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Tam düz kenarlar.
- Gri kauçuklu gri polipropilen, siyah kauçuklu gri polipropilen, beyaz kauçuklu beyaz polipropilen ve siyah kauçuklu siyah polietilen seçenekleriyle mevcuttur.
- Slidelox, polipropilen veya asetale olarak sunulur.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, **Ürün Serisi** bölümünde verilmiştir.
- Dişlilerin çoğu, değiştirmeler ve değişimler sırasında millerin çıkarılmaması için parçalı bir tasarım sunar.
- Sağlam tasarımı özellikle zorlu malzeme taşıma uygulamalarında mükemmel bant ve dişli dayanıklılığı sunar.
- Bu bantı merkez tahrikli bir konveyörde kullanırken tahrik öncesinde geri eğilme rulosuna rakorlar yerleştirerek bantı yanal doğrultuda sabitlemek gerekebilir.
- Sıcaklık, ortam koşulları ve ürün özellikleri maksimum eğim derecesini etkiler. Bu bantların kullanıldığı konveyör sistemlerini tasarlarken bu faktörleri göz önünde bulundurun.
- Friction Top yüzeyi için standart girintiler: 2,0 inç (50,8 mm) ve 0,22 inç (5,6 mm). Girintinin varlığı malzemeye göre değişir. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

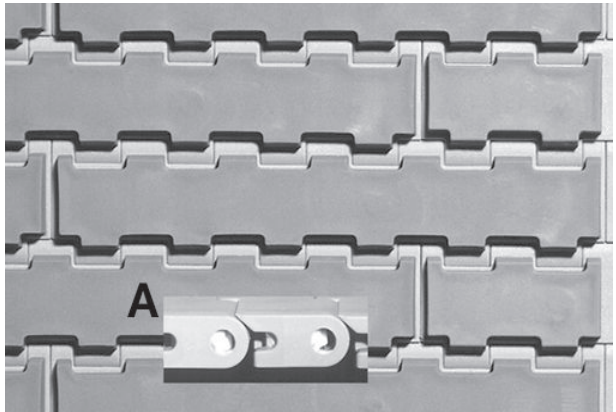

A iç resim: Slidelox çubuk tutma unsuru

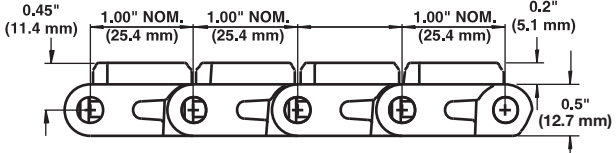

0,45" (11,4 mm) 1,00" NOM. (25,4 mm) 1,00" NOM. (25,4 mm) 1,00" NOM. (25,4 mm) 0,2" (5,1 mm) 0,5" (12,7 mm)

Bant Verileri											
Temel Bant Malzemesi	Temel/Sürtünme Yüzeyi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Bant Dayanımı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi		Sürtünme Yüz Sertlik	Kurum Kabul Edilebilirliği	
			lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²		FDA (ABD)	EU MC ^a
Polipropilen	Gri/gri	Naylon	1.800	26.300	34 ila 150	1 ila 66	2,62	12,79	64 Shore A		
Polipropilen	Gri/siyah	Naylon	1.800	26.300	34 ila 150	1 ila 66	2,62	12,79	55 Shore A	^b	
Polipropilen	Beyaz/beyaz	Naylon	1.800	26.300	34 ila 150	1 ila 66	2,62	12,79	55 Shore A	^b	^c
Polipropilen	Siyah/TPV 65A siyah	Naylon	1.800	26.300	34 ila 150	1 ila 66	2,62	12,79	65 Shore A		
Polietilen	Siyah/siyah	Naylon	1.000	14.600	-50 ila 120	-46 ila 49	2,70	13,18	50 Shore A	^b	

^a 10/2011 No'lu AB Düzenlemesine göre Avrupa Migrasyon Sertifikası gıda temasına onay verir.

^b Kısıtlamalarla FDA uyumlu: Yağlı gıdalarla doğrudan temas halinde kullanmayın.


^c Kısıtlamalarla EU uyumlu: Yağlı gıdalarla doğrudan temas halinde kullanmayın.

DÜZ GİDEN BANTLAR

SERİ 1400


Square Friction Top

	inç	mm
Hatve	1,00	25,4
Minimum Genişlik	6	152
Genişlik Artış Aralığı	1,00	25,4
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Slidelox; başsız	

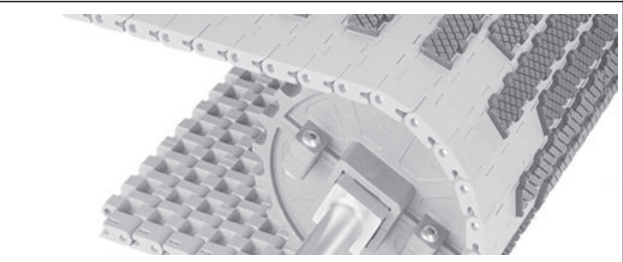


Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Tam düz kenarlar.
- Siyah kauçuklu gri polipropilen ve siyah kauçuklu siyah polietilen olarak mevcuttur.
- Slidelox, polipropilen veya asetale olarak sunulur.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Dişlilerin tamamı plastiktir.
- Dişlilerin çoğu, değiştirmeler ve değişimler sırasında millerin çıkarılmaması için parçalı bir tasarım sunar.
- Sağlam tasarımı özellikle zorlu malzeme taşıma uygulamalarında mükemmel bant ve dişli dayanıklılığı sunar.
- Bu bantı merkez tahrikli bir konveyörde kullanırken tahrik öncesinde geri eğilme rulosuna rakorlar yerleştirerek bantı yanıl doğrultuda sabitlemek gerekebilir.
- Sıcaklık, ortam koşulları ve ürün özellikleri maksimum eğim derecesini etkiler. Bu bantların kullanıldığı konveyör sistemlerini tasarlarken bu faktörleri göz önünde bulundurun.
- Minimum nominal değişken kenar girintileri: 2 inç (51 mm) ve 3 inç (76 mm).

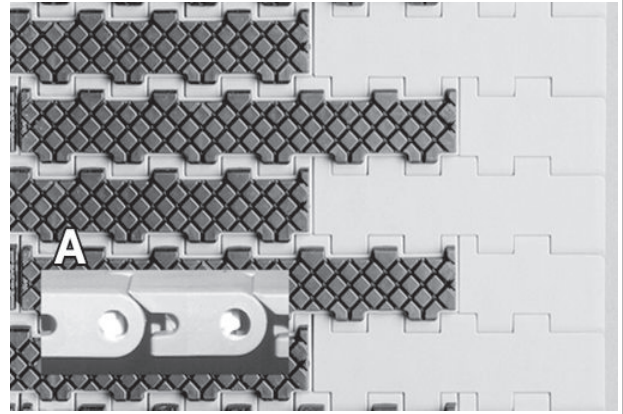

A iç resim: Slidelox çubuk tutma unsuru

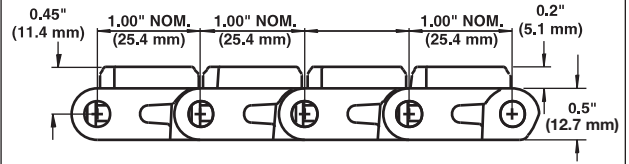

Bant Verileri

Temel Bant Malzemesi	Temel/Sürtünme Yüzeyi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Bant Dayanımı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi		Sürtünme Yüz Sertlik	Kurum Kabul Edilebilirliği	
			lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²		FDA (ABD)	EU MC ^a
Polipropilen	Gri/siyah	Naylon	1.800	26.300	34 ila 150	1 ila 66	2,60	12,69	50 Shore A	^b	
Polietilen	Siyah/siyah	Naylon	1.000	14.600	-50 ila 120	-46 ila 49	2,68	13,08	50 Shore A	^b	

^a 10/2011 No'lu AB Düzenlemesine göre Avrupa Migrasyon Sertifikası gıda temasına onay verir.




^b Kısıtlamalarla FDA uyumlu: Yağlı gıdalarla doğrudan temas halinde kullanmayın.

3,25 inç Mold to Width Flat Friction Top with Tabs

	inç	mm
Hatve	1,00	25,4
Kalıplanmış En	3,25	83
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	-	-
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Slidelox; başsız	

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Tam düz kenarlar.
- Ağır yan yükleme koşullarında bant desteği vermek için sağlam kılavuz askılarıyla kalıplanır
- Siyah kauçuklu siyah asetal olarak mevcuttur.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, **Ürün Serisi** bölümünde verilmiştir.
- Dişlilerin tamamı plastiktir.
- Dişlilerin çoğu, değiştirmeler ve değişimler sırasında millerin çıkarılmaması için parçalı bir tasarım sunar.
- Bir dişli 3,25 inç'lik (83 mm) Kalıplanmış En askılanmış bandına yerleştirilebilir.
- Sağlam tasarımı özellikle zorlu malzeme taşıma uygulamalarında mükemmel bant ve dişli dayanıklılığı sunar.
- Ürün birikim koşullarında önerilmez.
- Ürün ve bant arasındaki sürtünme değerleri hakkında bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin
- Sıcaklık, ortam koşulları ve ürün özellikleri maksimum eğim derecesini etkiler. Bu bantların kullanıldığı konveyör sistemlerini tasarlarken bu faktörleri göz önünde bulundurun.
- Genişlik toleransları: +0,000/-0,020 inç (+0,000/-0,500 mm).
- Friction Top yüzeyi için girinti: 0,5 inç (12,7 mm).
- 10 ft (3 m) artışlarla sunulur.

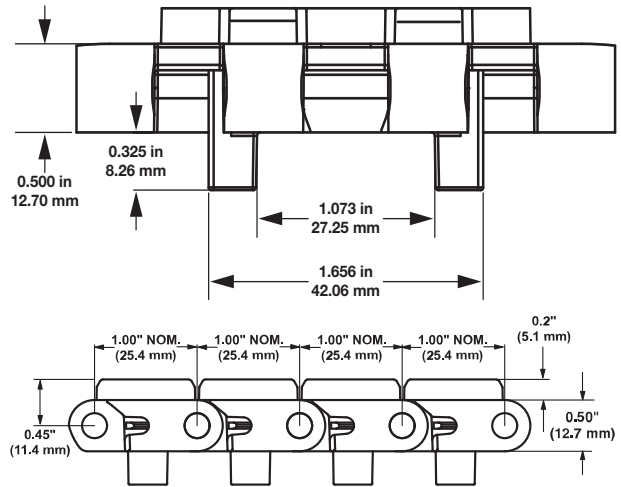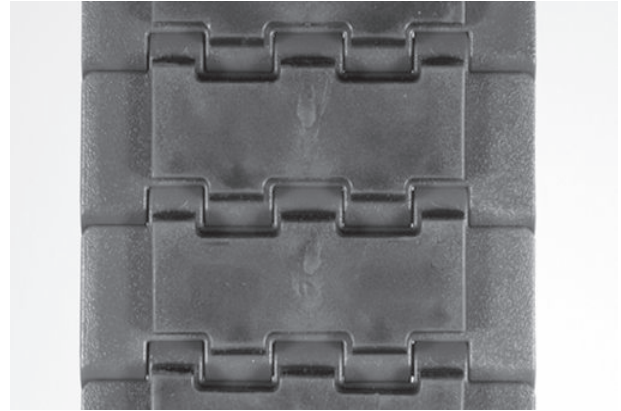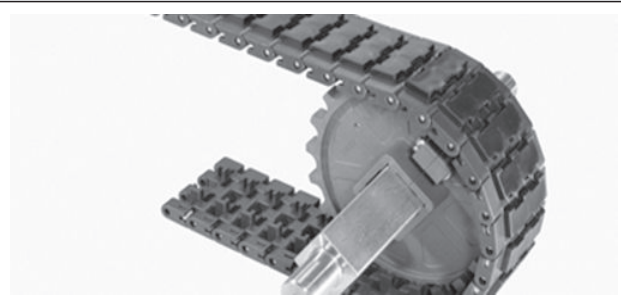

SERİ 1400

Bant Verileri

Temel Bant Malzemesi	Temel/Sürtünme Yüzeyi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Bant Dayanımı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi		Sürtünme Yüz Sertlik	Kurum Kabul Edilebilirliği	
			lbf	K	°F	°C	lb/ft	kg/m		FDA (ABD)	EU MC ^a
Asetal	Mavi/siyah	Naylon	700	3.110	-10 ila 130	-23 ila 54	0,94	1,40	54 Shore A	^b	


^a 10/2011 No'lu AB Düzenlemesine göre Avrupa Migrasyon Sertifikası gıda temasına onay verir.

^b Kısıtlamalarla FDA uyumlu: Yağlı gıdalarla doğrudan temas halinde kullanmayın.

DÜZ GİDEN BANTLAR



Kalıplanmış En Kareli Sürtünme Yüz

	inç	mm
Hatve	1,00	25,4
Kalıplanmış En	6	152
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Slidelox; başsız	

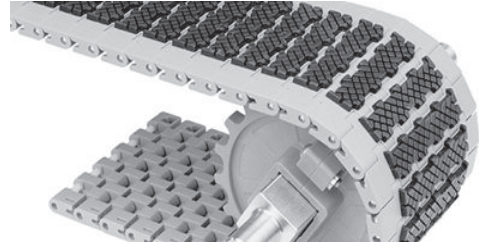

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Tam düz kenarlar.
- Siyah kauçuklu gri polipropilen olarak mevcuttur.
- Slidelox, polipropilen veya asetel olarak sunulur.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Dişlilerin tamamı plastiktir.
- Dişlilerin çoğu, değiştirmeler ve değişimler sırasında millerin çıkarılmaması için parçalı bir tasarım sunar.
- 6,0 inç (152 mm) mold to width banda üç adede kadar dişli yerleştirilebilir.
- Sağlam tasarımı özellikle zorlu malzeme taşıma uygulamalarında mükemmel bant ve dişli dayanıklılığı sunar.
- Bu bandı merkez tahrikli bir konveyörde kullanırken tahrik öncesinde geri eğilme rulosuna rakorlar yerleştirerek bandı yanıl doğrultuda sabitlemek gerekebilir.
- Sıcaklık, ortam koşulları ve ürün özellikleri maksimum eğim derecesini etkiler. Bu bantların kullanıldığı konveyör sistemlerini tasarlarken bu faktörleri göz önünde bulundurun.
- Genişlik toleransları: +0,000/-0,020 inç (+0,000/-0,500 mm).
- Kauçuk girinti: 1,0 inç (25,4 mm).
- 10 ft (3 m) artışlarla sunulur.

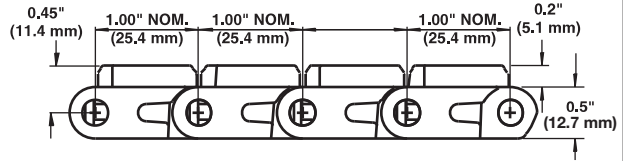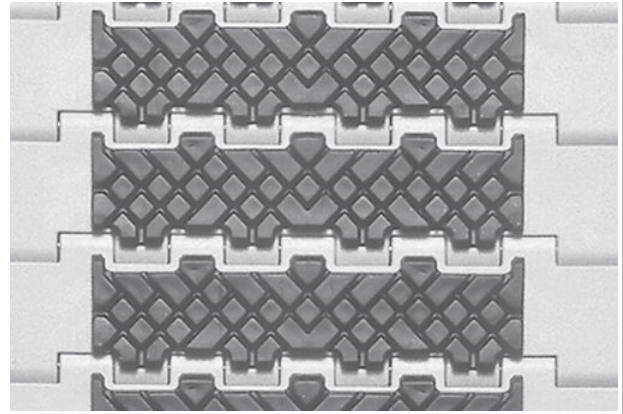

Bant Verileri

Temel Bant Malzemesi	Temel/Sürtünme Yüzeyi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Bant Dayanımı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi		Sürtünme Yüz Sertlik	Kurum Kabul Edilebilirliği	
			lbf	K	°F	°C	lb/ft	kg/m		FDA (ABD)	EU MC ^a
Polipropilen	Gri/siyah	Naylon	800	3.560	34 ila 150	1 ila 66	1,15	1,71	50 Shore A	b	

^a 10/2011 No'lu AB Düzenlemesine göre Avrupa Migrasyon Sertifikası gıda temasına onay verir.

^b Kısıtlamalarla FDA uyumlu: Yağlı gıdalarla doğrudan temas halinde kullanmayın.




SERİ 1400

Oval Friction Top

	inç	mm
Hatve	1,00	25,4
Minimum Genişlik	5	127
Genişlik Artış Aralığı	1,00	25,4
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Slidelox; başsız	

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Tam düz kenarlar.
- Siyah kauçuklu gri polipropilen olarak mevcuttur.
- Slidelox, polipropilen veya asetale olarak sunulur.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Dişlilerin tamamı plastiktir.
- Dişlilerin çoğu, değiştirmeler ve değişimler sırasında millerin çıkarılmaması için parçalı bir tasarım sunar.
- Sağlam tasarımı özellikle zorlu malzeme taşıma uygulamalarında mükemmel bant ve dişli dayanıklılığı sunar.
- Bu bantı merkez tahrikli bir konveyörde kullanırken tahrik öncesinde geri eğilme rulosuna rakorlar yerleştirerek bantı yanıl doğrultuda sabitlemek gerekebilir.
- Sıcaklık, ortam koşulları ve ürün özellikleri maksimum eğim derecesini etkiler. Bu bantların kullanıldığı konveyör sistemlerini tasarlarken bu faktörleri göz önünde bulundurun.
- Kauçuk girinti: 1,0 inç (25,4 mm).

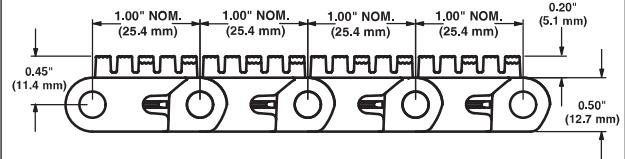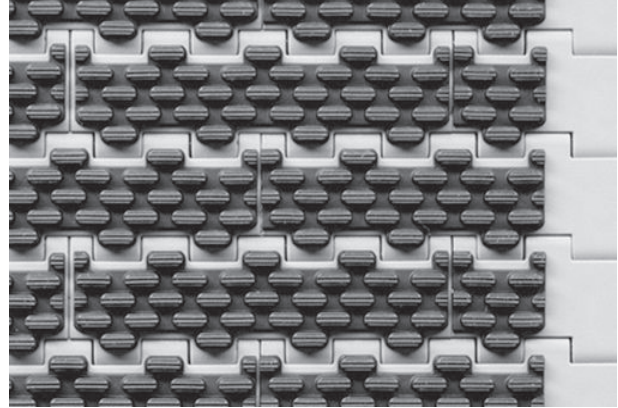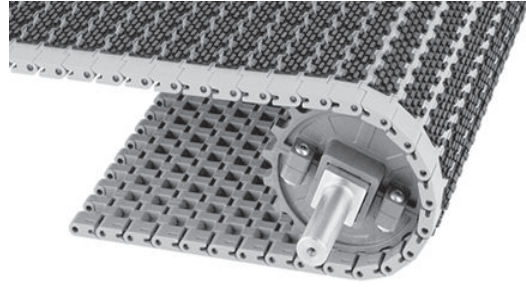

Bant Verileri


Temel Bant Malzemesi	Temel/Sürtünme Yüzeyi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi		Sürtünme Yüz Sertlik	Kurum Kabul Edilebilirliği	
			lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²		FDA (ABD)	EU MC ^a
Polipropilen	Gri/siyah	Naylon	1.800	26.300	34 ila 150	1 ila 66	2,29	11,18	55 Shore A	b	

^a 10/2011 No'lu AB Düzenlemesine göre Avrupa Migrasyon Sertifikası gıda temasına onay verir.

^b Kısıtlamalarla FDA uyumlu: Yağlı gıdalarla doğrudan temas hâlinde kullanmayın.

SERi 1400

	inç	mm
Hatve	1,00	25,4
Kalıplanmış En	6	152
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Slidelox; başsız	

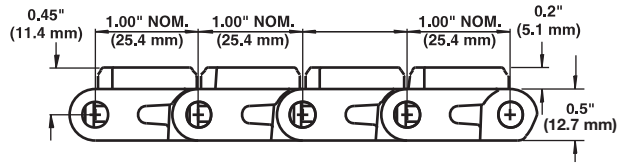

Temel Bant Malzemesi	Temel/Sürtünme Yüzeyi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi		Sürtünme Yüz Sertlik	Kurum Kabul Edilebilirliği	
			lbf	N	°F	°C	lb/ft	kg/m		FDA (ABD)	EU MC ^a
Polipropilen	Gri/siyah	Naylon	800	3.560	34 ila 150	1 ila 66	1,15	1,71	55 Shore A	b	

^b Kısıtlamalarla FDA uyumlu: Yağlı gıdalarla doğrudan temas hâlinde kullanmayın.

Roller Top™

	inç	mm
Hatve	1,00	25,4
Minimum Genişlik	5	127
Genişlik Artış Aralığı	1,00	25,4
Rulo Çapı	0,70	17,8
Rulo Uzunluğu	0,83	21,0
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Slidelox; başsız	

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Düz kenarlar.
- Beyaz veya gri asetale olarak mevcuttur.
- Bantta fitkare başına 144 rulo, daha iyi ürün-rulo teması sağlar.
- Slidelox, polipropilen veya asetale olarak sunulur.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Paslanmaz çelik rulo eksen pimleri dayanıklılık sağlar.
- Sağlam tasarımı, mükemmel bant ve dişli dayanıklılığı sunar.
- Ürünün sarsılmadan taşınması için düşük arka basınçlı birikime olanak tanır.
- Ürün birikimi yükü: ürün ağırlığının %5'i ile %10'u.
- Rulo aralığı: 1 inç (25,4 mm).
- Standart rulo girintisi: 0,75 inç (19 mm).


Bant Verileri							
Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Asetal	Naylon	2500	36.500	-50 ila 200	-46 ila 93	5,83	28,47

DÜZ GİDEN BANTLAR

SERİ 1400


Non Skid

	inç	mm
Hatve	1,00	25,4
Minimum En	9	229
En Artış Aralığı	1,00	25,4
Açıklık Boyutu	-	-
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Slidelox; başsız	

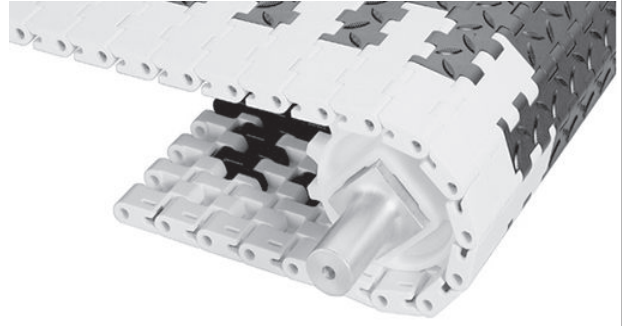

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Sağlam tasarımı, mükemmel bant ve dişli dayanıklılığı sunar.
- Elmas desenli yapısı emniyeti artıracak şekilde tırtıklı bir yürüme yüzeyi sağlar.
- Kademeli sarı kenarları, hareket eden bandın duran zeminden ayırt edilmesini kolaylaştırır.
- Kenarlar, desensiz Düz Üst yüzeylidir.
- Slidelox, polipropilen veya asetale olarak sunulur.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- 1,00 (25,4 mm) hatve, düşük çaplı insan taşınması için küçük tahrik dişlilerine sahiptir.
- Minimum nominal değişken kenar girintileri: 2 inç (51 mm) ve 3 inç (76 mm).

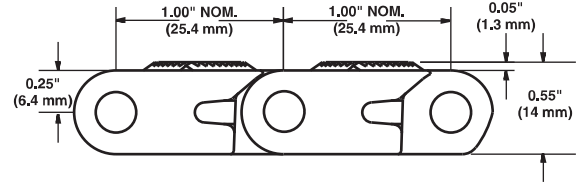


Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
HSEC asetale	Naylon	1.875	27.400	-50 ila 200	-46 ila 93	2,78	13,57
Polipropilen	Naylon	1.800	26.300	34 ila 220	1 ila 104	2,32	11,33



Embedded Diamond Top

	inç	mm
Hatve	1,00	25,4
Minimum En	12,0	304,8
Açıklık Boyutu	-	-
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Slidelox; başsız	

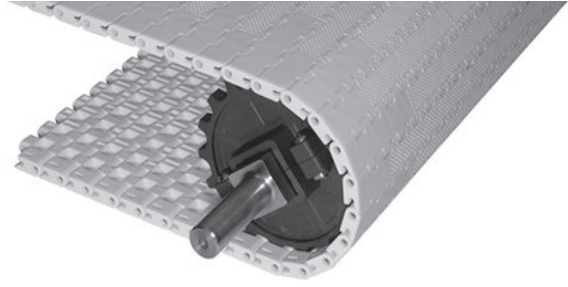

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Tam düz kenarlı düzgün, kapalı yüzey.
- Sağlam tasarımı, mükemmel bant ve dişli dayanıklılığı sunar.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, **Ürün Serisi** bölümünde verilmiştir.
- Dişlilerin çoğu, değiştirmeler ve değişimler sırasında millerin çıkarılmaması için parçalı bir tasarım sunar.
- Parça dişliler mükemmel dayanıklılık ve aşınma direnci için kalın ve uzun dişlerle tasarlanmıştır.
- Minimum nominal değişken kenar girintileri: 3 inç (76 mm) ve 4 inç (102 mm).

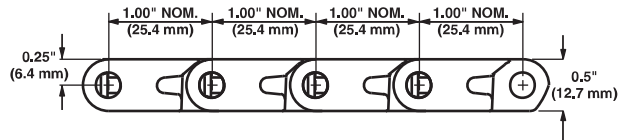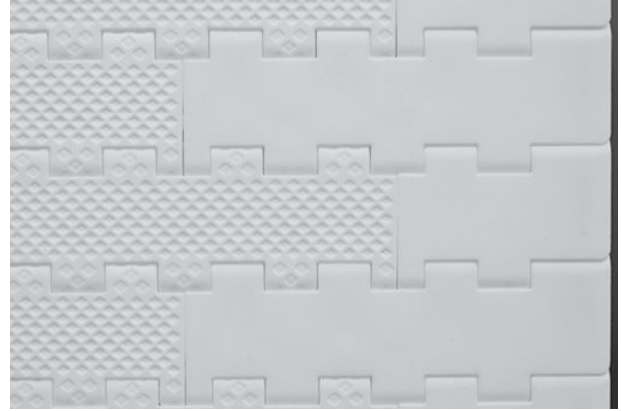


Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Polipropilen	Naylon	1.800	26.300	34 - 220	1 - 104	1,70	8,30
Kolay Bırakan izlenebilir polipropilen	Turuncu polipropilen (FDA olmayan)	1200	17.500	34 - 220	1 - 104	1,86	9,08

DÜZ GİDEN BANTLAR



Flat Top Kolay Salınan PLUS

	inç	mm
Hatve	1,00	25,4
Minimum Genişlik	5	127
Genişlik Artış Aralığı	1,00	25,4
Açıklık Boyutu	-	-
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Slidelox; başsız	

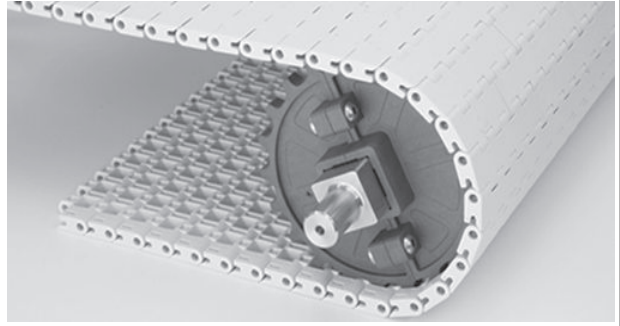

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Tam düz kenarlı düzgün, kapalı yüzey.
- Kolay Salınan PLUS malzeme, kauçuk yapışmasına dayanıklıdır, yağa ve ısıya maruz kaldığında minimum ölçüde genleşme gösterir.
- Slidelox, polipropilenden üretilmiştir.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Özellikle zorlu malzeme taşıma uygulamalarında mükemmel bant ve dişli dayanıklılığı sunar.
- Dişlilerin çoğu, değiştirmeler ve değişimler sırasında millerin çıkarılmaması için parçalı bir tasarım sunar.
- Parça dişliler mükemmel dayanıklılık ve aşınma direnci için kalın ve uzun dişlerle tasarlanmıştır.

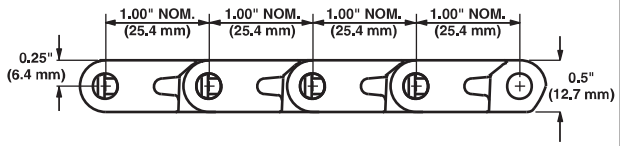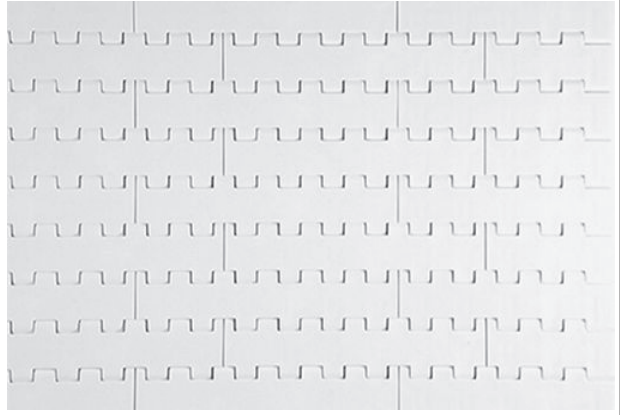


Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Bant Dayanımı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Kolay Salınan PLUS	Turuncu polipropilen (FDA olmayan)	1.600	23.400	34 ila 220	1 ila 104	2,00	9,78

SERİ 1400



Flat Top Easy Release Traceable Polypropylene

	inç	mm
Hatve	1,00	25,4
Minimum En	5	127
En Artış Aralığı	1,00	25,4
Açıklık Boyutu	-	-
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Slidelox; başsız	

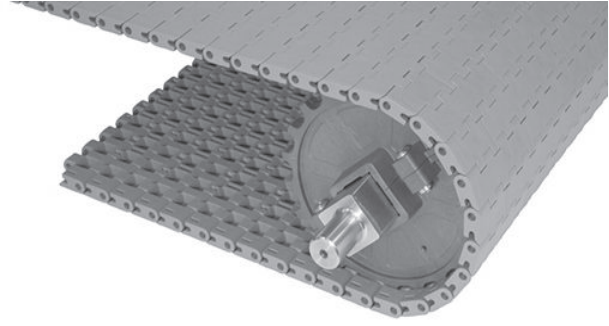

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Tam düz kenarlı düzgün, kapalı yüzey.
- Slidelox, algılanabilir polipropilendir.
- Dişliler, mükemmel dayanıklılık ve aşınma ömrü için uzun tip dişlerle tamamen plastikten imal edilir.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Dişlilerin çoğu, değiştirmeler ve değişimler sırasında millerin çıkarılmaması için parçalı bir tasarım sunar.
- Sağlam tasarımı özellikle dayanıklı cam uygulamalarında mükemmel bant ve dişli dayanıklılığı sunar.

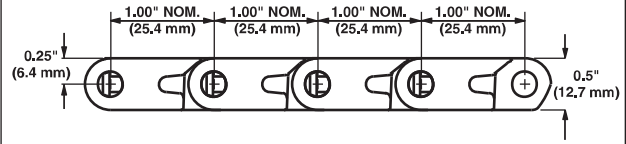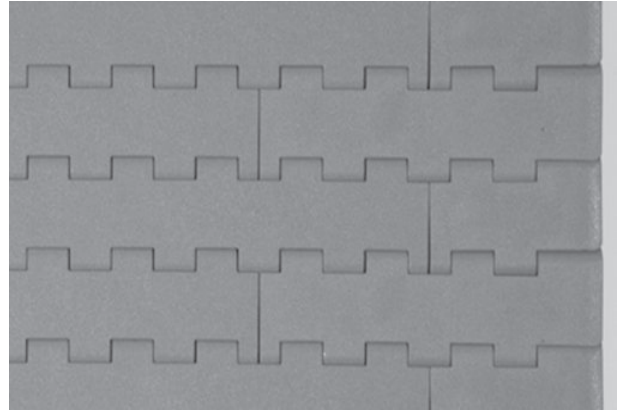

Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Kolay Salınan İzlenebilir Polipropilen	Turuncu polipropilen (FDA olmayan)	1200	17.500	34 ila 220	1 ila 104	1,86	9,08

DÜZ GİDEN BANTLAR

SERİ 1400



Askılı ProTrax™

	inç	mm
Hatve	1,00	25,4
Kalıplanmış Genişlikler	4,5	114,3
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	-	-
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Slidelox; başsız	



Ürün Notları


- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Bantlara güçlü mıknatıslar gömülüdür. Sıcaklığın mıknatıs gücünü nasıl etkilediğine dair rehberlik için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Standart bant yapılandırması, aşınma direncini en üst düzeye çıkarmak için manyetik modüllerden ve her sırada değişen S1400 Raised Flat Top modüllerinden oluşur.
- Ağır yan yüklemeye koşullarında bant desteği vermek için sağlam kılavuz askıları kalıplanır.
- Askılar 1,75 inç (44,5 mm) aralıkla düz hat şeklinde taşımayüzüne takılır.
- Slidelox, çubuk ve kapak sabitleme sağlar.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Bant sırası başına yalnızca tek bir tahrik dişlisi ve bir avare dişli gerektirir.
- Dişliler, mükemmel dayanıklılık ve aşınma ömrü için paslanmaz çelik bağlama elemanları ve uzun dişlerle tamamen plastikten imal edilir.
- Dişlilerin çoğu, değiştirmeler ve değişimler sırasında millerin çıkarılmaması için parçalı bir tasarım sunar.
- Çıkış, iniş, dikey switch, tepsi endeksleme ve ölçüm uygulamaları için idealdir.
- Bant sıralarını aynı yönde gidecek şekilde takın.
- Bant aralığını, iletilen ürünün alt yüzeyiyle maksimum yüzey alanı temasını göz önünde bulundurarak belirleyin.

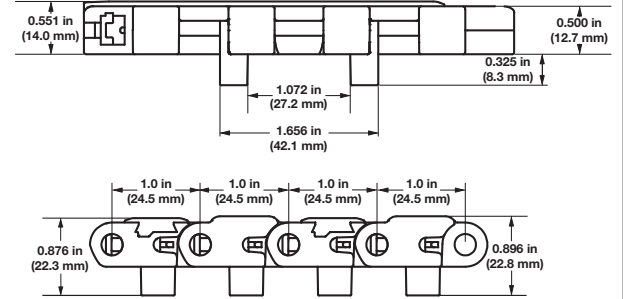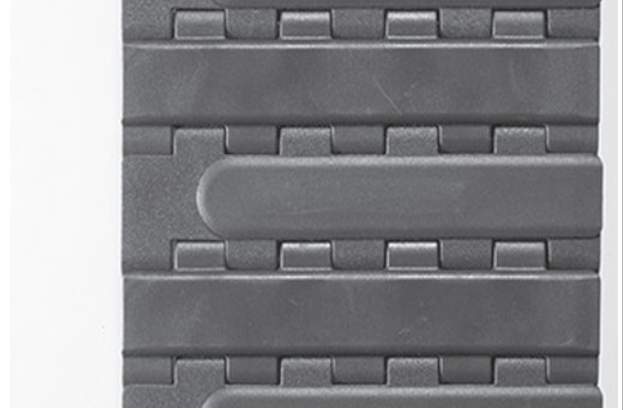

Bant Verileri


Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf	N	°F	°C	lb/ft	kg/m
Asetal	Naylon	550	2.450	-50 - 200	-46 - 93	1,46	2,18
HHR naylon	HHR Naylon	550	2.450	-50 - 310	-46 - 154	1,296	1,95

Dişli ve Destek Miktarı Referansı				
Bant Genişlik Aralığı ^a		Mil Başına Minimum Dişli Sayısı ^b	Aşınma Şeritleri	
inç	mm		Taşımaz yüzü	Geridönüş ^c
5	127	2	2	2
6	152	2	2	2
7	178	2	3	2
8	203	2	3	2
10	254	2	3	2
12	305	3	3	2
14	356	3	4	3
16	406	3	4	3
18	457	3	4	3
20	508	5	5	3
24	610	5	5	3
30	762	5	6	4
32	813	7	7	4
36	914	7	7	4
42	1.067	7	8	5
48	1.219	9	9	5
54	1.372	9	10	6
60	1.524	11	11	6
72	1.829	12	13	7
84	2.134	15	15	8
96	2.438	17	17	9
Diğer genişlikler için Maksimum 6 inç (152 mm) merkez hattı aralıklı tek sayıda dişli kullanın. ^{de}			Maksimum 6 inç (152 mm) merkez hattı aralığı	Maksimum 12 inç (305 mm) merkez hattı aralığı
^a Bandın genişliği tablodaki bir sayıyı aşarsa bir üst genişlik aralığını görmek için dişli ve destek malzemesi minimum değerlerine bakın. Bantlar 1,00 inçlik (25,4 mm) artış aralıklarıyla mevcuttur, minimum genişlik 5 inç (127 mm) değerindedir. Gerçek genişlik kritik öneme sahipse Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. ^b Bu sayı minimum değerdir. Ağır yük uygulamaları ek dişlilerin kullanılmasını gerektirebilir. ^c Sürtünme Yüz uygulamalarında dikkatli olun ve Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. ^d Orta dişliyi kilitleyin. Yalnızca iki dişli kullanıldığında tahrik yatağı tarafından dişlileri kilitleyin. Kilitli dişli konumları için bkz. Tutma Bilezikleri ve Merkez Dişli Çizgisizliği . ^e Flush Grid için Kurulum Talimatlarında kilitli dişli konumu grafiğine tablosuna veya Intralox Müşteri Hizmetleriyle iletişime geçin.				

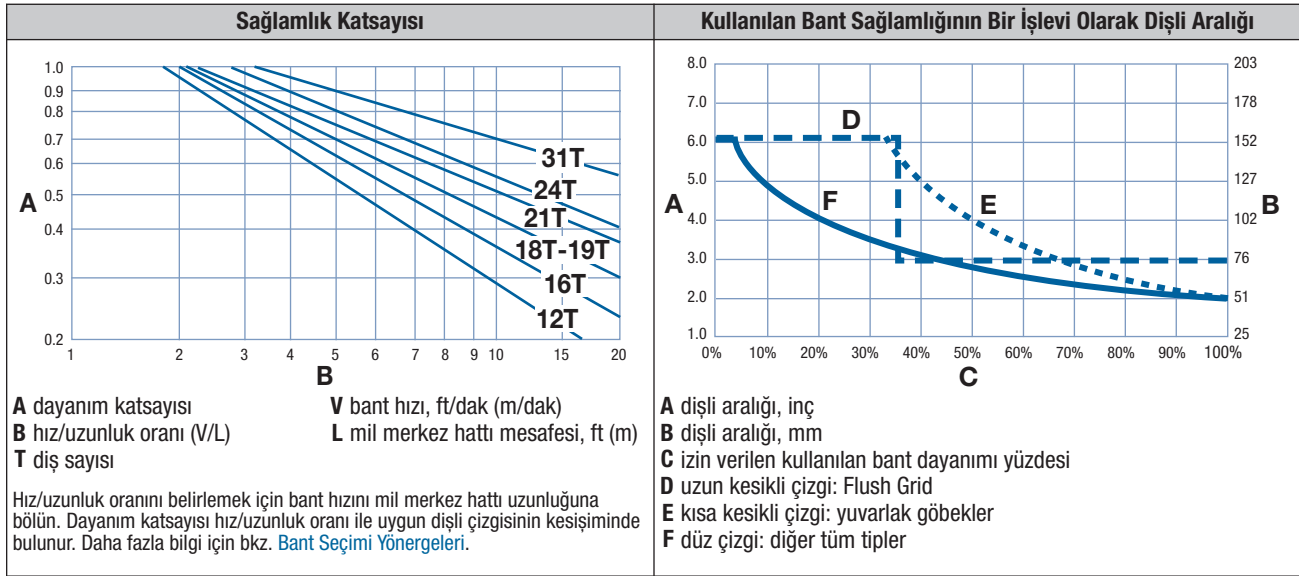

DÜZ GİDEN BANTLAR

MIKNATIS GÜCÜ İLE METAL KALINLIĞI

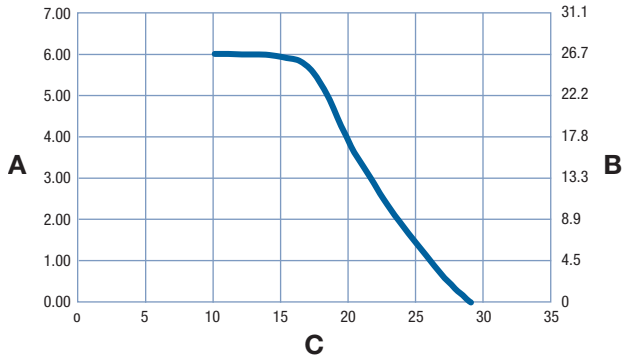

A mıknatıs kuvveti (lbf)

B mıknatıs kuvveti (N)

C metal kalınlığı (çelik master)


Şekil 45: S1400 ProTrax with Tabs mıknatıs kuvveti ile metal kalınlığı karşılaştırması

NOT: Gösterilen mıknatıs kuvveti, düz yüzeyli ve maksimum yüzey alanı temaslı alüminyumlanmış çelik bir ürün için tipiktir. Sonuçlar malzemeye, yüzey dokusuna ve sıcaklığa göre değişebilir.



SERİ 1400

Tek Parça Dişliler										
Diş Sayısı (Yaylanma Hareketi)	Nom. Dişli Çapı		Nom. Dış Çap		Nom. Göbek Genişliği		Mevcut Göbek Boyutları			
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvarlak mm	Kare mm
Kalıplanmış Asetal										
12 (%3,41)	3,9	99	3,9	99	1,5	38		1,5		40
15 (%2,19)	4,9	124	4,9	124	1,5	38		2,5		60
18 (%1,52)	5,7	145	5,8	148	1,5	38	2	2,5	30; 40; 50	60
24 (%0,86)	7,7	196	7,8	198	1,5	38		2,5		60
- Doğal ve sarı asetal olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -50°F ila 200°F (-46°C ila 93°C).										
Kalıplanmış Naylon										
12 (%3,41)	3,9	99	3,9	99	1,5	38		1,5		40
24 (%0,86)	7,7	196	7,8	198	1,5	38		2,5		60
- FDA uyumlu doğal naylon olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -50°F ila 240°F (-46°C ila 116°C)										
İşlenmiş Asetal										
18 (%1,52)	5,7	145	5,8	148	0,75	19			30, 40	
- Doğal asetal olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -50°F ila 200°F (-46°C ila 93°C).										



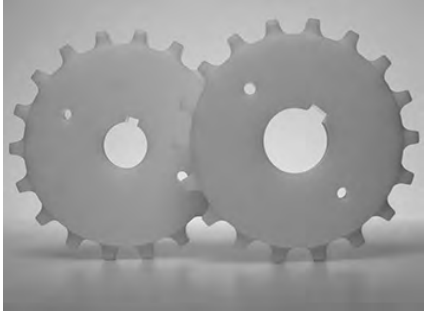

Parça Dişliler										
Diş Sayısı (Yaylanma Hareketi)	Nom. Dişli Çapı		Nom. Dış Çap		Nom. Göbek Ge- nişliği		Mevcut Göbek Boyutları ^a			
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvarlak mm	Kare mm
Parça Cam Dolgulu Naylon										
16 (%1,92)	5,1	130	5,2	132	2,0	51	1 ila 2	1,5	25 ila 50	40
18 (%1,52)	5,7	145	5,8	148	2,0	51	1 ila 2	1,5, 2,5	25 ila 50	40, 60
21 (%1,12)	6,7	170	6,8	172	2,0	51	1 ila 2	1,5, 2,5	25 ila 50	40, 60
- Gri cam dolgulu naylon olarak sunulur - Listelenen aralıkta, yuvarlak göbekler 1/16 inç veya 5 mm artışlarla mevcuttur. 3,5 inç kare göbek dişlisinde bir göbek adaptörü kullanılarak 2,5 inç kare göbek elde edilir. - Tam oturan yuvarlak göbekler 1-1/4, 1-3/16, 1-1/2 ve 1-7/16 inç ölçülerde mevcuttur. - Sıcaklık aralığı: -51°F ila 240°F (-46°C ila 116°C)										
Parça Naylon FDA										
12 (%3,41)	3,9	99	3,9	99	0,75	19	1,25	1,5		40
16 (%1,92)	5,1	130	5,2	132	1,5	38	1,25, 1,5	1,5	30	40
18 (%1,52)	5,7	145	5,8	148	1,5	38	1,25	1,5	25; 30; 40	40
- FDA uyumlu doğal naylon olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -50°F ila 225°F (-46°C ila 107°C).										
Parça Enduralox Polipropilen Kompozit										
16 (%1,92)	5,1	130	5,2	132	2,0	51		1,5		40
18 (%1,52)	5,7	145	5,8	148	2,0	51		1,5, 2,5		40, 60
21 (%1,12)	6,7	170	6,8	172	2,0	51		1,5, 2,5		40
31 (%0,51)	9,9	251	10,1	257	2,0	51		3,5		
- Mavi Enduralox polipropilen kompozit olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -20°F ila 220°F (-29°C ila 104°C).										
Parça Poliüretan Kompozit										
31 (%0,51)	9,9	251	10,1	257	1,50, 1,67	38, 44		3,5, 2,5		
- Mavi Enduralox poliüretan kompozit olarak sunulur 3,5 inç kare göbek dişlisinde bir göbek adaptörü kullanılarak 2,5 inç kare göbek elde edilir. - Sıcaklık aralığı: -50°F ila 240°F (-46°C ila 116°C).										

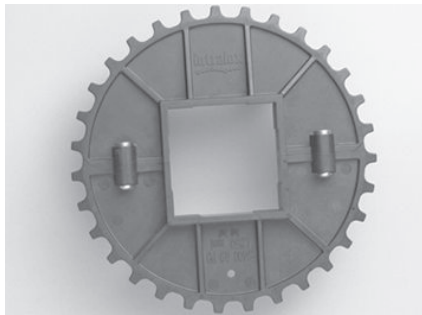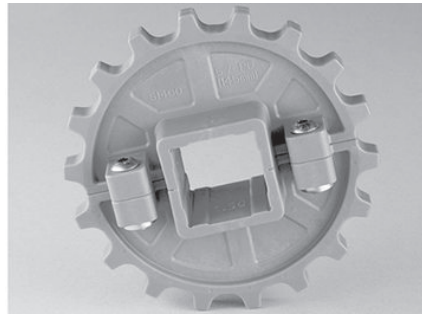

^aYuvarlak göbekli dişlilerde ABD kama ölçüleri B17.1-1967 (R1989) ANSI standardına, metrik kama ölçüleriye DIN 6885 standardına göre dir.


^a Yuvarlak göbekli dişlilerde ABD kama ölçüleri B17.1-1967 (R1989) ANSI standardına, metrik kama ölçüleri ise DIN 6885 standardına göre.

DÜZ GİDEN BANTLAR

Yuvarlak Göbek Ölçülerine Göre Cam Dolgulu Naylon Yuvarlak Göbekli Parça Dişliler için En Yüksek Bant Derecelendirmesi ^a														
Diş Sayısı	Nominal Hatve Çapı		1 inç ila 1-3/16 inç		1-1/4 inç ila 1-3/8 inç		1-7/16 inç ila 1-3/4 inç		1-13/16 inç ila 2 inç		25 mm ila 35 mm		40 mm ila 50 mm	
	inç	mm	lbf/ft	N/m	lbf/ft	N/m	lbf/ft	N/m	lbf/ft	N/m	lbf/ft	N/m	lbf/ft	N/m
16	5,1	130	1500	21.900	1740	25.400	2100	30.600	2160	31.500	1140	16.600	2160	31.500
18	5,7	145	1800	26.300	2040	29.800	2400	35.000	3240	47.300	1440	21.000	2460	35.900
21	6,7	170	1350	19.700	1650	24.100	2100	30.600	3000	43.800	1050	15.300	2400	35.000

^a Yuvarlak göbekli dişli boyutuna göre bant derecelendirmesi, kullanılan bant sağlamlığının bir işlevi olarak dişli aralığını belirlemek için kullanılır. Diğer tüm hesaplamalar için de kullanılabilir. Ancak, bant malzemesinin ve bant şeklinin derecelendirmesi yuvarlak göbekli dişli boyutuna dayalı bant derecelendirmesinden düşüğe tüm hesaplamalar için dişli aralığı yerine düşük olan derecelendirme kullanılmalıdır.


Düz Yüzeyle Kanatlar (Streamline)		
Mevcut Kanat Yüksekliği		Mevcut Malzemeler
inç	mm	
0,43	11	Kolay Bırakan izlenebilir polipropilen
- Streamline kanatlar her iki tarafta da düz yüzeylidir. - Her kanat tek parça şeklinde işlenmiş olarak, modülün merkezinden uzanır. Sabitleyici gerekli değildir. - Minimum girinti bant genişliğinin bir işlevidir. Geçerli girinti artışları için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.		
		

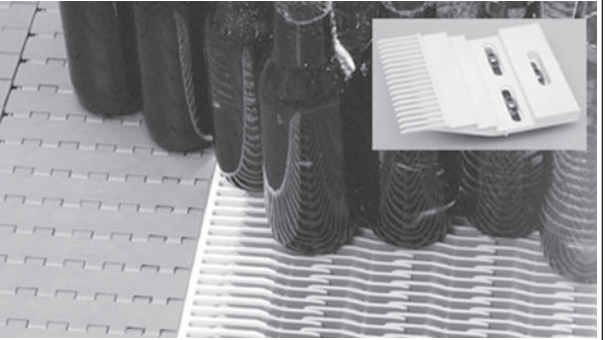Kendi Temizlenen Taraklı Transfer Plakaları ^a			
Mevcut En		Tarak diş sa- yısı	Mevcut Malzemeler
inç	mm		
6	152	18	Cam dolgulu poliüretan
- Birlikte çalışacak şekilde tasarlanmış bir taraklı aktarma tavası ve aktarma kenarlı banttandır. - Ağır yan yükleme koşullarında bant desteği vermek için sağlam kılavuz askıları kalıplanır. - Düz, pürüzsüz üst yüzey, kutular için mükemmel yanal hareket sağlar. - Üstün aşınma dayanıklılığı için tam düz kenarlara, başlı çubuk sabitleme sistemine ve naylon çubuklara sahiptir. - Süpürme kolu, itici kol veya geniş aktarma tavalara olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Taşıma işlemleri sorunsuzdur ve %100 kendi temizlenir ve böylece tüm kutu şekilleri için doğru taşımayı mümkün hale getirir. - Sık ürün değişimlerinin yapıldığı daha sıcak/soğuk uygulamalar için idealdir. - Çift yönlü sistem, hem sol hem de sağ yönlü aktarımlarda aktarma bandının kullanılmasını sağlar. - Boşalma ve besleme konveyörlerindeki Intralox bant serileri ve tipleriyle uyumludur. - Intralox Seri 400, Seri 1200 ve Seri 1900 Raised Rib bantlara ürün aktarma ve bu bantlardan ürün aktarma yeteneğine sahiptir. - Zorlu cam uygulamalarında dayanıklılık için sağlam tasarım. - Bandın genişlemesi ve büzülmesiyle harekete olanak veren paslanmaz çelik cıvatalar ve oval pullar sayesinde herhangi bir kalınlıktaki montaj plakalarına kolayca takılır ve sabitlenir. - Paslanmaz çelik donanımlar ayrıca satılır.			
			

^a Şu Rexnord ABD Patent Numaraları ile lisanslıdır: 7,314,130 ve 7,448,490

KONVEYÖR ÇERÇEVESİ BOYUTLARI

Intralox bantlarla kullanılmak üzere tasarlanan tüm konveyörler belirli boyut şartlarını karşılamalıdır. Bu ölçüler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu ölçülerin tam açıklamaları için Tasarım Yönergeleri bölümündeki [Çerçeve Ölçüleri](#) kısmına bakın.

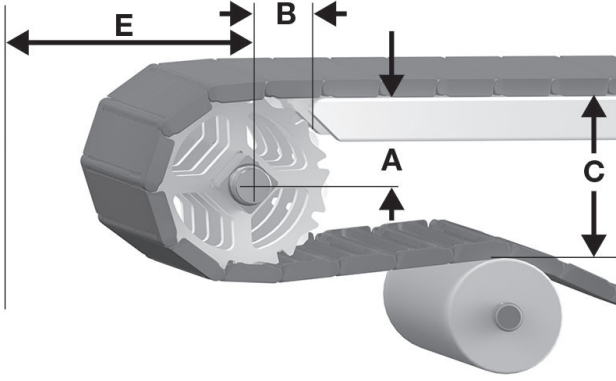

- A** mil merkez hattı ile taşımayüzü üst kısmı arasındaki dikey mesafe, $\pm 0,03$ inç (1 mm)
B mil merkez hattı ile taşımayüzü başlangıcı arasındaki yatay mesafe, $\pm 0,125$ inç (3 mm)
C taşımayüzü üst kısmı ile geri dönüş desteği üst kısmı arasındaki dikey mesafe
E mil merkez hattı ile diğer bileşenler arasındaki minimum yatay mesafe

Şekil 46: A, B, C, D ve E tahrik ölçüleri

S1400 Konveyör Çerçevesi Boyutları										
Dişli Tanımı			A		B		C		E	
Dişli Çapı		Diş Sayısı	Aralık (Altın Üste) ^a		inç	mm	inç	mm	inç	mm
inç	mm		inç	mm						
Embedded Diamond Top, Flat Top, Flush Grid										
3,9	99	12	1,62-1,68	41-43	1,80	46	3,86	98	2,24	57
4,9	124	15	2,10-2,15	53-55	2,06	52	4,81	122	2,72	69
5,1	130	16	2,26-2,32	57-59	2,11	54	5,13	130	2,88	73
5,7	145	18	2,59-2,63	66-67	2,22	56	5,76	146	3,19	81
6,7	170	21	3,07-3,10	78-79	2,44	62	6,71	170	3,75	95
7,7	196	24	3,55-3,58	90-91	2,64	67	7,66	195	4,14	105
9,9	251	31	4,67	119	3,07	78	9,88	251	5,25	133
Flat Friction Top, Oval Friction Top, Square Friction Top										
3,9	99	12	1,62-1,68	41-43	1,80	46	4,06	103	2,44	62
4,9	124	15	2,10-2,15	53-55	2,06	52	5,01	127	2,92	74
5,1	130	16	2,26-2,31	57-59	2,11	54	5,33	135	3,08	78
5,7	147	18	2,59-2,63	66-67	2,22	56	5,96	151	3,39	86
6,7	170	21	3,07-3,10	78-79	2,44	62	6,91	176	3,87	98
7,7	196	24	3,55-3,58	90-91	2,64	67	7,86	200	4,34	110
9,9	251	31	4,67	119	3,07	78	10,08	256	5,45	138
Roller Top										
3,9	99	12	1,62-1,68	41-43	1,80	46	4,66	118	3,04	77
4,9	124	15	2,10-2,15	53-55	2,06	52	5,61	142	3,52	89
5,1	130	16	2,26-2,31	57-59	2,11	54	5,93	151	3,68	93
5,7	145	18	2,59-2,63	66-67	2,22	56	6,56	167	3,99	101
6,7	170	21	3,07-3,10	78-79	2,44	62	7,51	191	4,47	113
7,7	196	24	3,55-3,58	90-91	2,64	67	8,46	215	4,94	125
9,9	251	31	4,67	119	3,07	78	10,68	271	6,05	154
Non Skid, ProTrax										
3,9	99	12	1,62-1,68	41-43	1,80	46	3,91	99	2,29	58
4,9	124	15	2,05-2,10	52-53	2,06	52	4,86	123	2,77	70
5,1	130	16	2,26-2,31	57-59	2,11	54	5,18	132	2,93	74
5,7	145	18	2,59-2,63	66-67	2,22	56	5,81	148	3,24	82
6,7	170	21	3,07-3,10	78-79	2,44	62	6,76	172	3,72	94
7,7	196	24	3,55-3,58	90-91	2,64	67	7,71	196	4,19	106

DÜZ GİDEN BANTLAR

S1400 Konveyör Çerçevesi Boyutları										
Dişli Tanımı			A		B		C		E	
Dişli Çapı		Diş Sayısı	Aralık (Altın Üste) ^a		inç	mm	inç	mm	inç	mm
inç	mm		inç	mm						
9,9	251	31	4,67	119	3,07	78	9,93	252	5,30	135
^a Genel uygulamalar ve çabuk devrilebilen ürünün uç aktarmasının kritik olmadığı uygulamalarda, aralığın altını kullanın.										

AKTARMA TAVASI BOŞLUĞU

Çoğu konveyörde, yaylanma hareketi hesaba katılarak her aktarım noktasında boşluk bırakılmalıdır. Minimum boşluk ölçüleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Daha fazla bilgi için Tasarım Yönergeleri bölümünde, [Aktarma Tavası Boşluğu](#) kısmına bakın.

S1400 Aktarma Tavası Boşluğu				
Dişli Tanımı			Minimum Boşluk	
Hatve Çapı		Diş Sayısı		
inç	mm		inç	mm
3,9	99	12	0,066	1,7
4,9	124	15	0,053	1,3
5,1	130	16	0,050	1,3
5,7	145	18	0,044	1,1
6,7	170	21	0,038	1,0
7,7	196	24	0,033	0,8
9,9	251	31	0,025	0,6

SERİ 1400

Flush Grid

	inç	mm
Hatve	0,50	12,7
Minimum Genişlik	8	203
Genişlik Artış Aralığı	0,50	12,7
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,87 × 0,30	22,1 × 7,6
	0,66 × 0,30	16,8 × 7,6
Açık Alan	%48	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Tam düz kenarlı düzgün üst yüzey.
- Algılanabilir malzeme, ASTM_D257'ye uygun 545 Ohm/kare özgül dirence sahiptir.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Çubuk çapı: 0,140 inç (3,6 mm).
- 0,5 inç (12,7 mm) çaplı bir bıçak ağız için tasarlanmıştır.

A tercih edilen gidiş yönü


Bant Verileri							
Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,14 inç (3,6 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Polipropilen	Polipropilen	125	1.820	34 - 220	1 - 104	0,44	2,12
Polipropilen	Asetal	150	2.190	34 - 200	1 - 93	0,51	2,40
PK	PK	240	3.500	-40 ila 176	-40 ila 80	0,725	3,54
HR naylon	Naylon	175	2.550	-50 - 240	-46 - 116	0,58	2,83
HHR naylon	HHR naylon	175	2.550	-50 - 310	-46 - 154	0,58	2,83
Asetal	Asetal	240	3.500	-50 - 200	-46 - 93	0,73	3,56
Algılanabilir asetale	Asetal	200	2.920	-50 - 200	-46 - 93	0,69	3,35
Algılanabilir polipropilen A22	Asetal	80	1.170	0 - 150	-18 - 66	0,57	2,78
X ışını cihazında algılanabilir asetale ^a	Asetal	240	3.500	-50 - 200	-46 - 93	0,78	3,66

^a X ışını makineleri tarafından algılanabilmesi için özel olarak tasarlanmıştır.

DÜZ GİDEN BANTLAR



Flush Grid with Contained Edge

	inç	mm
Hatve	0,50	12,7
Minimum Genişlik	8	203
Genişlik Artış Aralığı	2,0	50,8
Minimum Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,87 × 0,30	22,1 × 7,6
Maksimum Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,66 × 0,30	16,8 × 7,6
Açık Alan	%48	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

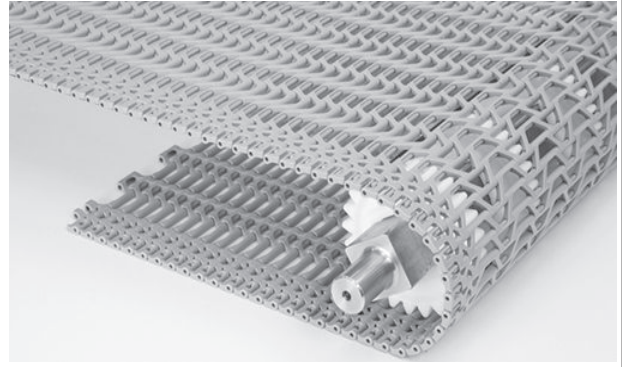

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Tam düz kenarlı düzgün üst yüzey.
- Aralı çubuk muhafaza özelliği, üstün çubuk muhafazası sağlar.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- 2 inç (50,8 mm) artışlarla sunulur.
- 0,5 inç (12,7 mm) çaplı bir bıçak ağız için tasarlanmıştır.
- Çubuk çapı: 0,140 inç (3,6 mm).

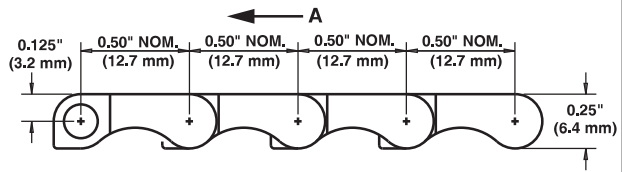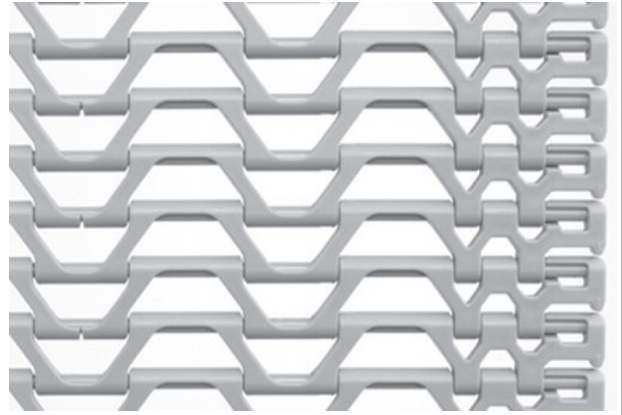

A tercih edilen gidiş yönü

Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,14 inç (3,6 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
HR naylon	Naylon	175	2.550	-50 ila 240	-46 ila 116	0,58	2,83


SERİ 1500

DÜZ GİDEN BANTLAR

SERİ 1500

Dişli ve Destek Miktarı Referansı				
Bant Genişlik Aralığı ^a		Mil Başına Minimum Dişli Sayısı ^b	Aşınma şeritleri	
inç	mm		Taşımayüzü	Geridönüş
8	203	3	3	2
10	254	3	3	2
12	305	3	3	2
14	356	3	4	3
16	406	5	4	3
18	457	5	4	3
20	508	5	5	3
22	559	5	5	3
24	610	7	5	3
26	660	7	6	4
28	711	7	6	4
30	762	7	6	4
32	813	9	7	4
34	864	9	7	4
36	914	9	7	4
38	965	9	8	5
40	1.016	11	8	5
42	1.067	11	8	5
44	1.118	11	9	5
46	1.168	11	9	5
48	1.219	13	9	5
50	1.270	13	10	6
52	1.321	13	10	6
54	1.372	13	10	6
56	1.422	15	11	6
58	1.473	15	11	6
60	1.524	15	11	6
62	1.575	15	12	7
64	1.626	17	12	7
Diğer genişlikler için Maksimum 4 inç (102 mm) merkez hattı aralıklı tek sayıda dişli kullanın. ^c			Maksimum 6 inç (152 mm) merkez hattı aralığı	Maksimum 12 inç (305 mm) merkez hattı aralığı
^a Bantlar, 8 inç (203 mm) uzunluktan başlayarak 0,50 inçlik (12,7 mm) artışlarla mevcuttur. Gerçek genişlik kritik öneme sahipse Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.				
^b Bu sayı minimum değerdir. Ağır yük uygulamaları ek dişlilerin kullanılmasını gerektirebilir.				
^c Orta dişliyi kilitleyin. Yalnızca iki dişli kullanıldığında tahrik yatağı tarafındaki dişlileri kilitleyin. Kilitli dişli konumları için bkz. Tutma Bilezikleri ve Merkez Dişli Çizgidişliliği .				

DÜZ GİDEN BANTLAR

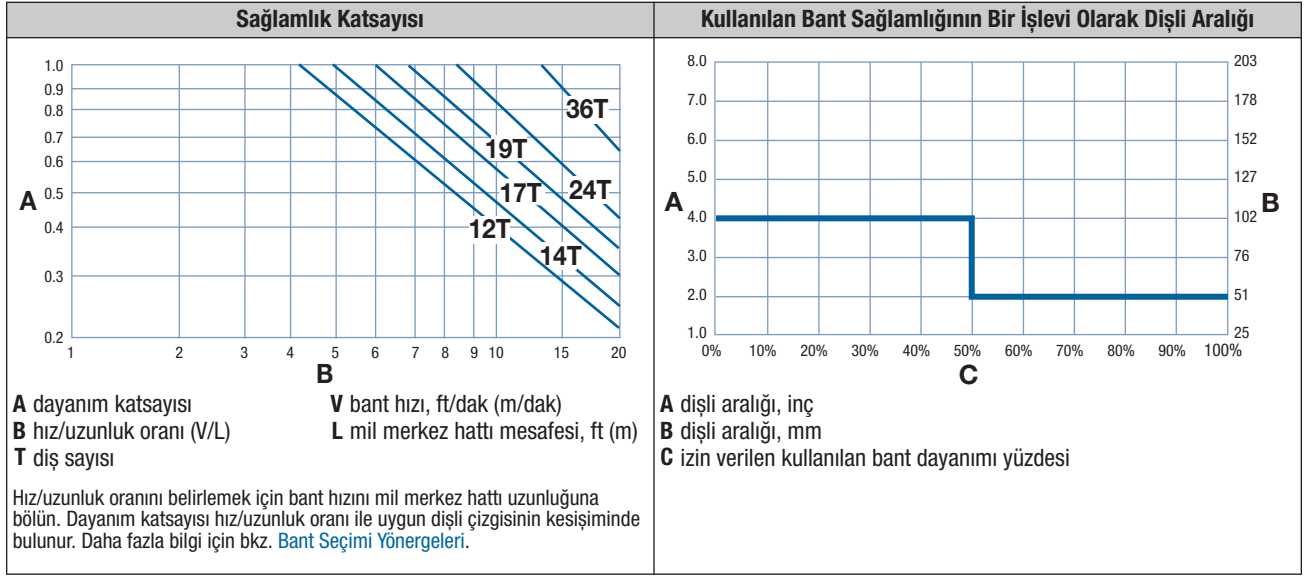

SERİ 1500

Kalıplanmış Asetal Dişli										
Diş Sayısı (Yaylanma Hareketi)	Nom. Dişli Çapı		Nom. Dış Çap		Nom. Göbek Genişliği		Mevcut Göbek Boyutları			
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	Yuvarlak inç ^a	Kare inç	Yuvarlak mm ^a	Kare mm
10 (%4,89)	1,6	41	1,8	46	0,65	17		5/8		
12 (%3,41)	1,9	48	2,1	53	0,65	17	1	1,0	25	
14 (%2,51)	2,3	58	2,4	61	0,75	19	3/4, 1, 1-3/16, 1-1/4	1,0	25	
17 (%1,70)	2,7	69	2,9	73	0,75	19	3/4, 1, 1-3/16, 1-1/4, 1-3/8		25	
19 (%1,36)	3,1	79	3,2	82	0,75	19	1, 1-3/8			
24 (%0,86)	3,8	97	4,0	101	0,75	19	1	1,5	25	40
36 (%0,38)	5,7	145	5,9	150	0,75	19	1	1,5, 2		40


• Doğal asetel olarak sunulur
• Sıcaklık aralığı: -50°F ila 200°F (-46°C ila 93°C).


^a Yuvarlak göbekli dişlilerde ABD kama ölçüleri B17.1-1967 (R1989) ANSI standardına, metrik kama ölçüleri ise DIN 6885 standardına göre.



Naylon FDA Parça Dişliler										
Diş Sayısı (Yaylanma Hareketi)	Nom. Dişli Çapı		Nom. Dış Çap		Nom. Göbek Genişliği		Mevcut Göbek Boyutları			
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvarlak mm	Kare mm
24 (%0,86)	3,8	97	4,0	101	1,5	38				40
36 (%0,38)	5,7	145	5,9	150	1,5	38				40


• FDA uyumlu doğal naylon olarak sunulur
• Sıcaklık aralığı: -50°F ila 225°F (-46°C ila 107°C).

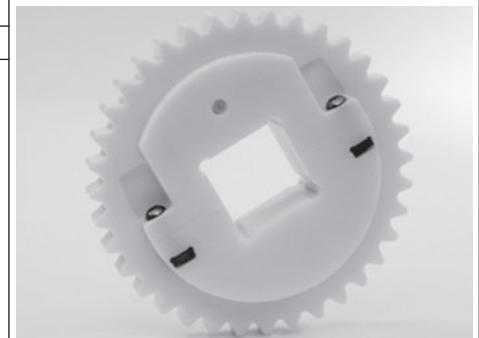

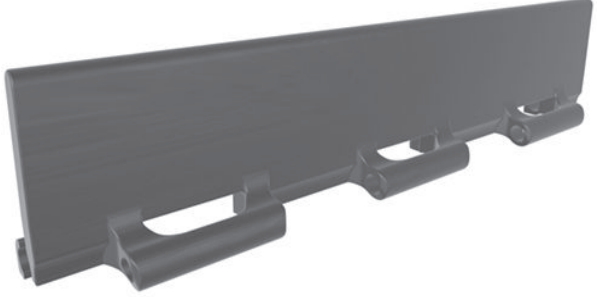Flush Grid Temel Kanatlar (Streamline)			
Mevcut Kanat Yüksekliği		Mevcut Malzemeler	
inç	mm		
1	25	Asetal, HR naylon	
- Streamline kanatlar her iki tarafta da düz yüzeylidir. - Her kanat tek parça şeklinde işlenmiş olarak, modülün merkezinden uzanır. Sabitleyici gerekli değildir. - Özel kanat yükseklikleri mevcuttur. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. - Minimum girinti bant genişliğine bağlı olarak değişir. Minimum girinti aralığı: 3 inç (76 mm) ila 3,75 inç (95 mm).			

KONVEYÖR ÇERÇEVESİ BOYUTLARI

Intralox bantlarla kullanılmak üzere tasarlanan tüm konveyörler belirli boyut şartlarını karşılamalıdır. Bu ölçüler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu ölçülerin tam açıklamaları için Tasarım Yönergeleri bölümündeki [Çerçeve Ölçüleri](#) kısmına bakın.

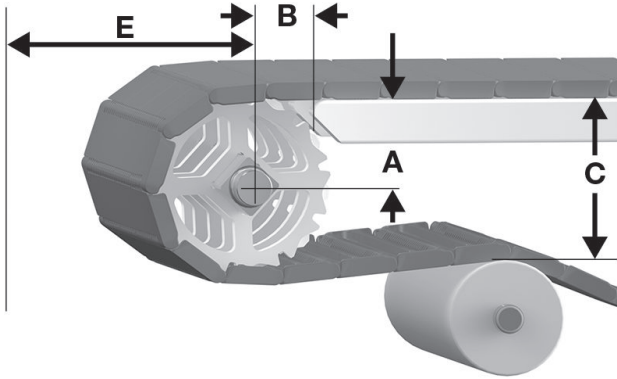

- A** mil merkez hattı ile taşıyıcı yüzü üst kısmı arasındaki dikey mesafe, $\pm 0,03$ inç (1 mm)
B mil merkez hattı ile taşıyıcı yüzü başlangıcı arasındaki yatay mesafe, $\pm 0,125$ inç (3 mm)
C taşıyıcı yüzü üst kısmı ile geri dönüş desteği üst kısmı arasındaki dikey mesafe
E mil merkez hattı ile diğer bileşenler arasındaki minimum yatay mesafe

Şekil 47: A, B, C, D ve E tahrik ölçüleri

S1500 Konveyör Çerçevesi Boyutları										
Dişli Tanımı			A		B		C		E	
Hatve Çapı		Diş Sayısı	Aralık (Alttan Üste) ^a		inç	mm	inç	mm	inç	mm
inç	mm		inç	mm						
Flush Grid, Flush Grid with Contained Edge										
1,6	41	10	0,64-0,68	16-17	1,13	29	1,62	41	1,00	25
1,9	48	12	0,81-0,84	21	1,24	31	1,93	49	1,15	29
2,3	58	14	0,97-1,00	25	1,34	34	2,25	57	1,31	33
2,7	69	17	1,21-1,24	31	1,49	38	2,72	69	1,55	39
3,1	79	19	1,37-1,39	35	1,59	40	3,04	77	1,71	43
3,8	97	24	1,77-1,79	45	1,76	45	3,83	97	2,10	53
5,7	145	36	2,73-2,74	69-70	2,71	55	5,74	146	3,06	78
^a Genel uygulamalar ve çabuk devrilebilen ürünün uç aktarmasının kritik olmadığı uygulamalarda, aralığın altını kullanın.										

^a Genel uygulamalar ve çabuk devrilebilen ürünün uç aktarmasının kritik olmadığı uygulamalarda, aralığın altını kullanın.

AKTARMA TAVASI BOŞLUĞU


Çoğu konveyörde, yaylanma hareketi hesaba katılarak her aktarım noktasında boşluk bırakılmalıdır. Minimum boşluk ölçüleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Daha fazla bilgi için Tasarım Yönergeleri bölümünde, [Aktarma Tavası Boşluğu](#) kısmına bakın.

DÜZ GİDEN BANTLAR

S1500 Aktarma Tavası Boşluğu				
Dişli Tanımı			Minimum Boşluk	
Hatve Çapı		Diş Sayısı		
inç	mm		inç	mm
1,6	41	10	0,040	1,0
1,9	48	12	0,033	0,8
2,3	58	14	0,028	0,7
2,7	69	17	0,023	0,6
3,1	79	19	0,021	0,5
3,8	97	24	0,017	0,4
5,7	145	36	0,011	0,3


SERİ 1500

Open Hinge Flat Top		
	inç	mm
Hatve (nominal)	1,00	25,4
Minimum Genişlik	5	127
Genişlik Artış Aralığı	0,50	12,7
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	—	—
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

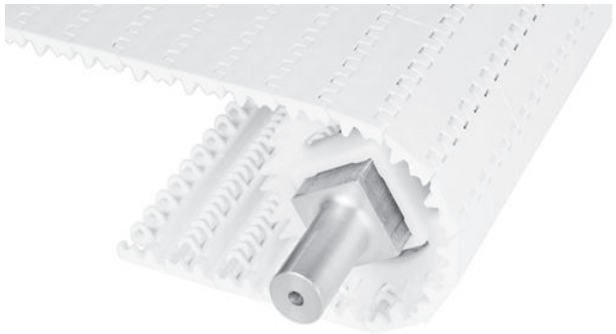

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Tam düz kenarlı düzgün, kapalı üst yüzey.
- Tam oyulmuş ve radyuslanmış köşeler.
- Kir tutacak cepler veya keskin köşeler yoktur.
- Tarak-eklem menteşeler, bant dişlilerin etrafında dönerken daha fazla menteşe ve pimin ortaya çıkmasıyla kolay temizlik sağlar. Intralox'a özgü bu özellik, söz konusu alana üstün temizleme erişimine olanak tanır.
- Bandın alt tarafındaki tahrik sürgüsü, kolay ve hızlı temizlik için suyu ve kiri bandın dışına yönlendirir. Tahrik sürgüsünün etkinliği, hem Intralox'un kendi testleri hem de saha testlerinde kanıtlanmıştır.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Bağlantısız kanatlar mevcuttur.
- Standart kanat yüksekliği: 4 inç (102 mm).
- Özel kanat yükseklikleri mevcuttur. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Gıda güvenliği gerektiren bazı uygulamalarında, ThermoDrive bant üstün temizlenebilirlik ve ürün verimliliği sağlayabilir. Daha fazla bilgi için bkz. *ThermoDrive Teknoloji Mühendislik Kılavuzu*.

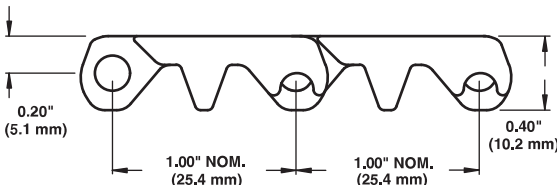Bant Verileri							
Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Polipropilen	Polipropilen	700	10.200	34 ila 220	1 ila 104	1,05	5,13
Polietilen	Polietilen	350	5.110	-50 ila 150	-46 ila 66	1,10	5,37
Asetal	Polipropilen	1.400	20.400	34 ila 200	1 ila 93	1,58	7,71
Asetal	Polietilen ^a	1.000	14.600	-50 ila 150	-46 ila 66	1,58	7,71
Yüksek Sıcaklık	Yüksek Sıcaklık	1.000	14.600	70 ila 400	21 ila 204	1,54	7,52
X ışını cihazında algılanabilir asetale ^b	X ışını cihazında algılanabilir asetale	1.000	14.600	-50 ila 150	-46 ila 66	1,92	9,35
PK	PK	1.000	14.600	-40 ila 176	-40 ila 80	1,39	6,79


^a Polietilen çubuklar darbelerin veya ani start/stop'ların olabileceği soğuk uygulamalarda kullanılabilir. Lütfen düşük nominal değere dikkat edin.

^b X ışını makineleri tarafından algılanabilmesi için özel olarak tasarlanmıştır.

DÜZ GİDEN BANTLAR



Mold to Width Open Hinge Flat Top

	inç	mm
Hatve	1,00	25,4
Kalıplanmış En	7,5	190,5
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Snap-lock; başlı	

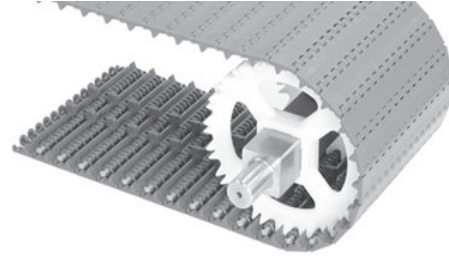


Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Tam düz kenarlı düzgün, kapalı üst yüzey.
- Ağır yan yükleme koşullarında bant desteği vermek için sağlam kılavuz askılarıyla kalıplanır
- Gömme çubuklar kullanır.
- 10 ft (3 m) artışlarla sunulur.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- 3,9 inç (99 mm) dişli çapından (12 diş) küçük dişlilerle kullanmayın.

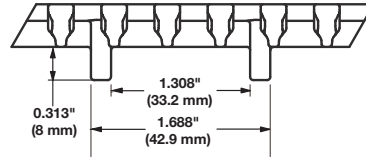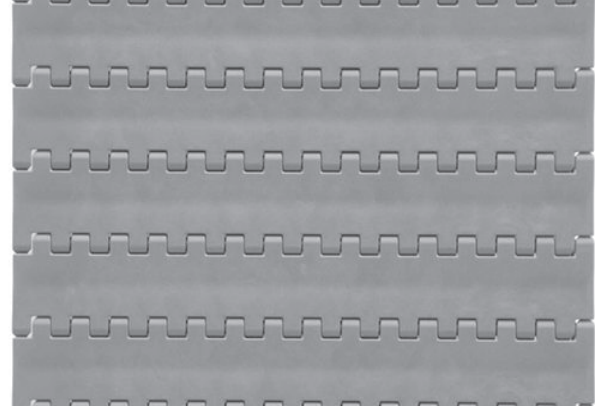

Şekil 48: Önden görünüm

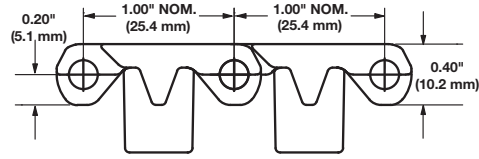

Şekil 49: Yandan görünüm

Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf	N	°F	°C	lb/ft	kg/m
Asetal	Polietilen	625	2.780	-50 ila 150	-46 ila 66	1,02	1,52

SERİ 1600



Heavy-Duty Edge bulunan Flat Top

	inç	mm
Hatve (nominal)	1,00	25,4
Minimum Genişlik	5	127
Genişlik Artış Aralığı	0,50	12,7
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	—	—
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	



Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Düz kenarlı düzgün, kapalı üst yüzey.
- Fazlasıyla güçlendirilmiş ve dikkatlice şekillendirilmiş kenar, temizlenebilirliği korurken bandın kıvrılmasını ve kenar hasarını önlemek için tasarlanmıştır.
- Kir tutacak cepler veya keskin köşeler yoktur.
- Tarak-eklem menteşeler, bant dişlilerin etrafında dönerken daha fazla menteşe ve pim ortaya çıkmasıyla kolay temizlik sağlar. Intralox'a özgü bu özellik, söz konusu alana üstün temizleme erişimine olanak tanır.
- Intralox bant gerdiricilerle uyumludur. Daha fazla bilgi için bkz. [Intralox Bant Gerdiriciler](#).
- Bandın alt tarafındaki tahrik sürgüsü, kolay ve hızlı temizlik için suyu ve kiri bandın dışına yönlendirir. Tahrik sürgüsünün etkinliği, hem Intralox'un kendi testleri hem de saha testlerinde kanıtlanmıştır.
- Bant kenarından minimum dişli girintisi: dişli merkez hattına 1,25 inç (31,75 mm)
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Bağlantısız kanatlar mevcuttur.
- Standart kanat yüksekliği: 4 inç (102 mm).
- Özel kanat yükseklikleri mevcuttur. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

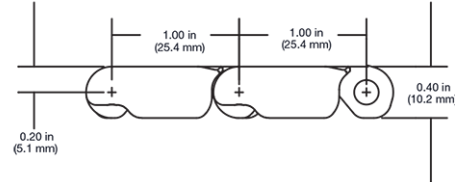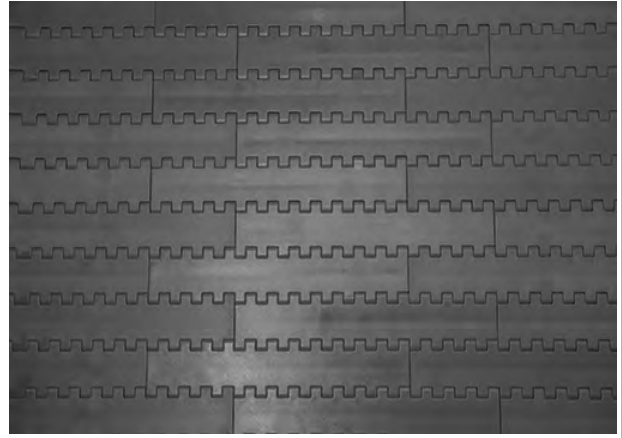

Bant Verileri


Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Bant Dayanımı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Asetal	PK	1.000	14.600	-40 ila 176	-40 ila 80	1,58	7,71
PK	PK	1.000	14.600	-40 ila 176	-40 ila 80	1,39	6,79

DÜZ GİDEN BANTLAR

SERİ 1600


Nub Top™

	inç	mm
Hatve	1,00	25,4
Minimum En	5	127
En Artış Aralığı	0,50	12,7
Açık Alan	%0	
Ürün Temas Alanı	%10	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

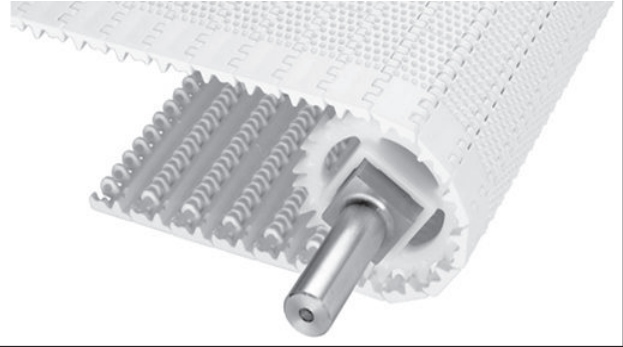

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Tam düz kenarlı kapalı üst yüzey.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, **Ürün Serisi** bölümünde verilmiştir.
- Ürün birikim koşullarında önerilmez. Ürünle bant arasındaki sürtünme değerleri hakkında bilgi almak için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Polipropilen, polietilen ve asetal malzeme seçenekleriyle standart kanatlar mevcuttur. Kanatlar bandın bir parçası olarak kalıplanır ve her ölçüde kesilebilir.
- Damlalar arasındaki mesafeye [0,250 inç (6,35 mm)] yayılacak kadar büyük ürünler için önerilir.
- Standart damla girintisi: 1,3 inç (33,0 mm).
- Kanat yüksekliği: 4 inç (102 mm).



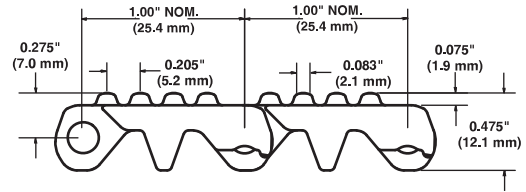



Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Polipropilen	Polipropilen	700	10.200	34 ila 220	1 ila 104	1,13	5,52
Polietilen	Polietilen	350	5.110	-50 ila 150	-46 ila 66	1,18	5,76
Asetal	Polipropilen	1.400	20.400	34 ila 200	1 ila 93	1,74	8,49
Asetal	Polietilen ^a	1.000	14.600	-50 ila 150	-46 ila 66	1,74	8,49
X ışını cihazında algılanabilir asetal	X ışını cihazında algılanabilir asetal	1.400	20.400	-50 ila 200	-46 ila 93	2,01	9,81

^a Polietilen çubuklar darbelerin veya ani start/stop'ların olabileceği soğuk uygulamalarda kullanılabilir. Lütfen düşük nominal değere dikkat edin.

Mini Rib		
	inç	mm
Hatve (nominal)	1,00	25,4
Minimum Genişlik	5	127
Genişlik Artış Aralığı	0,50	12,7
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	—	—
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

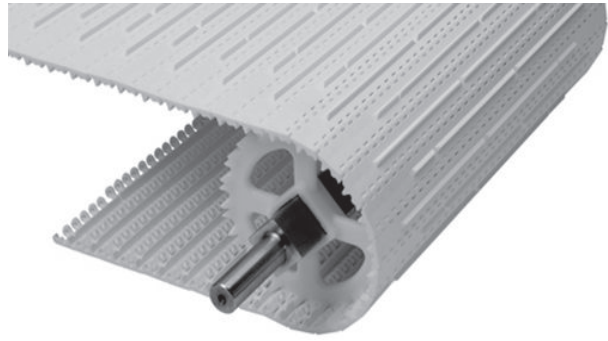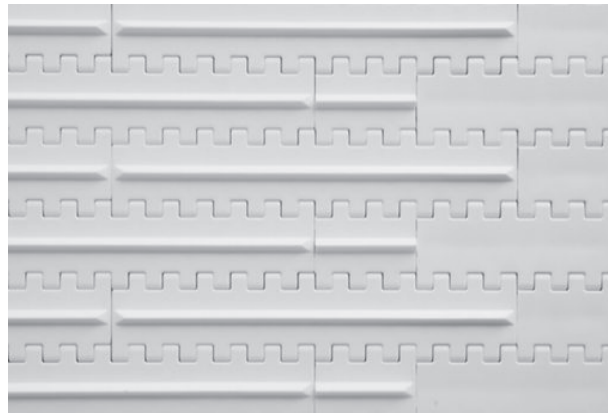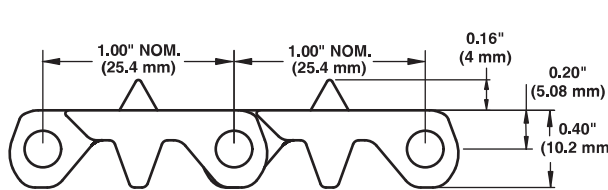Ürün Notları • Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin. • Tam düz kenarlı kapalı üst yüzey. • Tam oyulmuş ve radyuslanmış köşeler; kir tutacak cepler veya keskin köşeler yoktur. • Tarak-eklem menteşeler, bant dişilerin etrafında dönerken daha fazla menteşe ve pimmin ortaya çıkmasıyla kolay temizlik sağlar. Intralox'a özgü bu özellik, söz konusu alana üstün temizleme erişimine olanak tanır. • Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir. • Bandın alt tarafındaki tahrik sürgüsü, kolay ve hızlı temizlik için suyu ve kiri bandın dışına yönlendirir. Tahrik sürgüsünün etkinliği, hem Intralox'un kendi testleri hem de saha testlerinde kanıtlanmıştır. • Ayrıntılı malzeme bilgileri, Ürün Serisi bölümünde verilmiştir. • Yüzeydeki 0,16 inç (4 mm) Mini Rib, kademeli inişleri ve çıkışları gerçekleştirir. Ürün birikimli uygulamalarda önerilmez. • Bağlantısız kanatlar mevcuttur. • Standart kanat yüksekliği: 4 inç (102 mm). • Özel kanat yükseklikleri mevcuttur. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. • Minimum nominal değişken kenar girintileri: 1,5 inç (38 mm) ve 2,5 inç (63 mm).	
	
	

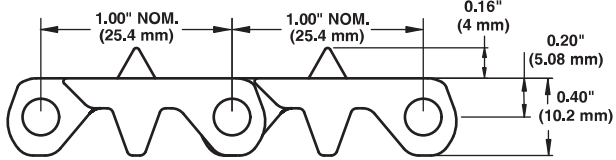


Bant Verileri							
Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Polipropilen	Polipropilen	700	10.200	34 ila 220	1 ila 104	1,135	5,54
Asetal	Polipropilen	1.400	20.400	34 ila 200	1 ila 93	1,705	8,32

DÜZ GİDEN BANTLAR

SERİ 1600



Mesh Top™

	inç	mm
Hatve	1,00	25,4
Minimum Genişlik	5	127
Genişlik Artış Aralığı	0,50	12,7
Minimum Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,06 x 0,12	1,5 x 3,0
Maksimum Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,06 x 0,20	1,5 x 5,1
Açık Alan	%16	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

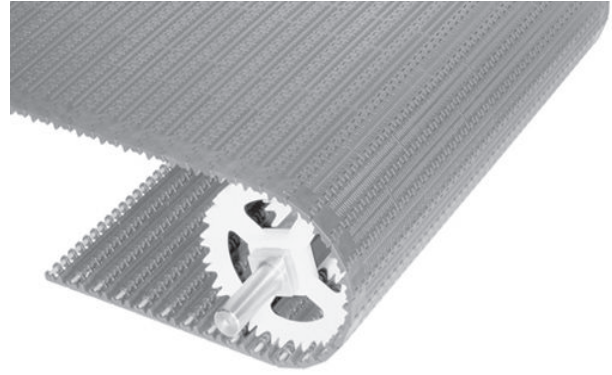

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Tam oyulmuş ve radyuslanmış köşeler; kir tutacak cepler veya keskin köşeler yoktur.
- Tarak-eklem menteşeler, bant dişlilerin etrafında dönerken daha fazla menteşe ve pimin ortaya çıkmasıyla kolay temizlik sağlar. Intralox'a özgü bu özellik, söz konusu alana üstün temizleme erişimine olanak tanır.
- Bandın alt tarafındaki tahrik sürgüsü, kolay ve hızlı temizlik için suyu ve kiri bandın dışına yönlendirir. Tahrik sürgüsünün etkinliği, hem Intralox'un kendi testleri hem de saha testlerinde kanıtlanmıştır.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Standart mesh top girintisi: 1,0 inç (25,4 mm).
- Bağlantısız kanatlar mevcuttur.
- Özel kanat yükseklikleri mevcuttur. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

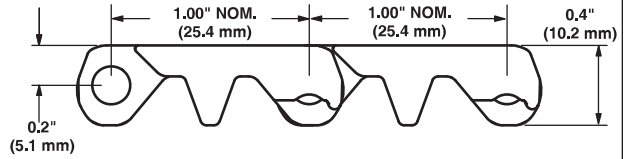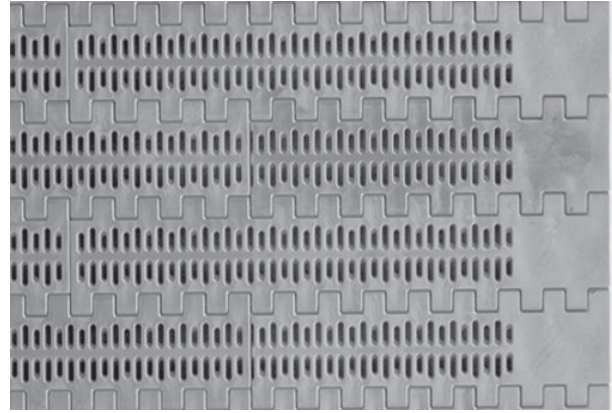


Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Çubuk Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Bant Dayanımı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Asetal	Polipropilen	1.200	17.500	34 ila 200	1 ila 93	1,40	6,84
Polipropilen	Polipropilen	700	10.200	34 ila 220	1 ila 104	0,94	4,59
LMAR	HR naylon	1.100	16.000	0 ila 240	-18 ila 116	1,18	5,76

Mesh Nub Top™		
	inç	mm
Hatve	1,00	25,4
Minimum Genişlik	5	127
Genişlik Artış Aralığı	0,50	12,7
Minimum Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,06 x 0,12	1,5 x 3,0
Maksimum Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,06 x 0,20	1,5 x 5,1
Açık Alan	%16	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Tam oyulmuş ve radyuslanmış köşeler; kir tutacak cepler veya keskin köşeler yoktur.
- Bandın alt tarafındaki tahrik sürgüsü, kolay ve hızlı temizlik için suyu ve kiri bandın dışına yönlendirir. Tahrik sürgüsünün etkinliği, hem Intralox'un kendi testleri hem de saha testlerinde kanıtlanmıştır.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Standart Mesh Nub Top girintisi: 1,0 inç (25,4 mm).
- Tek Taraf Yapışmaz kanatlar mevcuttur.
- Standart kanat yüksekliği: 4 inç (102 mm).
- Özel kanat yükseklikleri mevcuttur. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

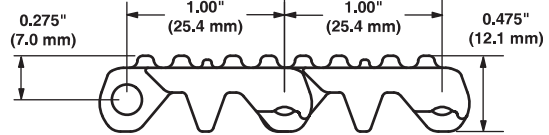


Bant Verileri							
Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Asetal	Polipropilen	1200	17.500	34 ila 200	1 ila 93	1,45	7,08
Polipropilen	Polipropilen	700	10.200	34 ila 220	1 ila 104	0,98	4,81

DÜZ GİDEN BANTLAR

SERİ 1600



Raised Open Grid

	inç	mm
Hatve	1,00	25,4
Minimum En	5	127
Maksimum En	60	1524
En Artış Aralığı	0,50	12,7
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,20 x 0,16	5,1 x 4,1
Açık Alan	%28	
Minimum Açık Alan	Yok	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

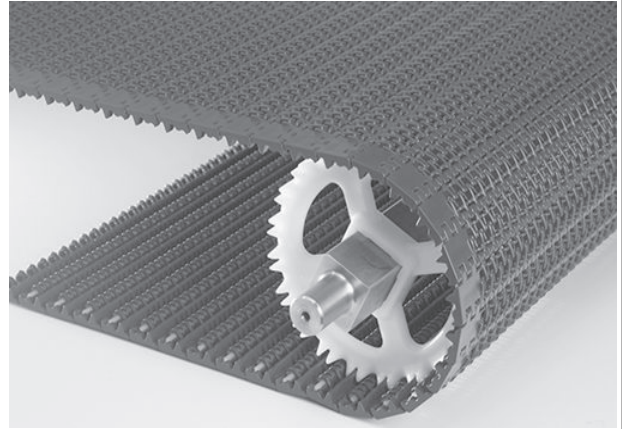

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Tam oyulmuş ve radyuslanmış köşeler; kır tutacak cepler veya keskin köşeler yoktur.
- Açık alan, su filmi oluşumunu sınırlandırmak ve su tahliyesini en üst seviyeye çıkarmak için tasarlanmıştır.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- S800 ve S1800'de olduğu gibi, bandın alt tarafındaki tahrik sürgüsü, kolay ve hızlı temizlik için suyu ve kiri bandın dışına yönlendirir. Tahrik sürgüsünün etkinliği, hem Intralox'un kendi testleri hem de saha testlerinde kanıtlanmıştır.
- Standart girinti: 1 inç (25,4 mm).

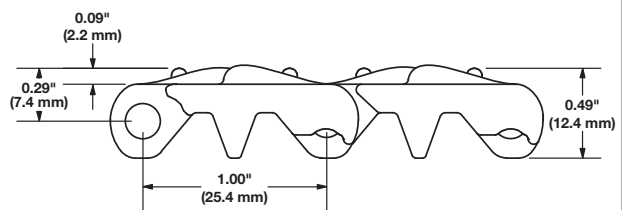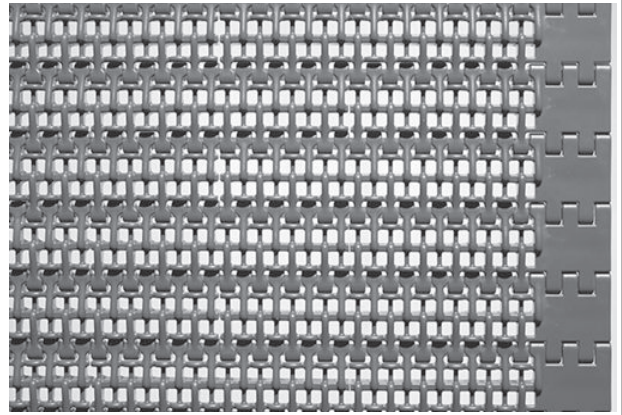

Bant Verileri


Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lb/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Asetal	Polipropilen	800	11.700	34 ila 200	1 ila 93	1,32	6,44
Polipropilen	Polipropilen	400	5.840	34 ila 220	1 ila 104	0,89	4,35
Polietilen	Polietilen	200	2.920	-50 ila 150	-46 ila 66	0,92	4,49

Dişli ve Destek Miktarı Referansı				
Bant Genişlik Aralığı ^a		Mil Başına Minimum Dişli Sayısı ^b	Aşınma Şeritleri	
inç	mm		Taşımazlığı	Geridönüş
5	127	2	2	2
6	152	2	2	2
7	178	2	3	2
8	203	3	3	2
9	229	3	3	2
10	254	3	3	2
12	305	3	3	2
14	356	5	4	3
15	381	5	4	3
16	406	5	4	3
18	457	5	4	3
20	508	5	5	3
24	610	7	5	3
30	762	9	6	4
32	813	9	7	4
36	914	9	7	4
42	1.067	11	8	5
48	1.219	13	9	5
54	1.372	15	10	6
60	1.524	15	11	6
72	1.829	19	13	7
84	2.134	21	15	8
96	2.438	25	17	9
120	3.048	31	21	11
144	3.658	37	25	13
Diğer genişlikler için maksimum 4 inç (102 mm) merkez hattı aralıklı tek sayıda dişli kullanın. ^c			Maksimum 6 inç (152 mm) merkez hattı aralığı.	Maksimum 12 inç (305 mm) merkez hattı aralığı

^a Bantlar, 5 inç (127 mm) uzunluktan başlayarak 0,50 inçlik (12,7 mm) artışlarla mevcuttur. Gerçek genişlik kritik öneme sahipse Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.


^b Bu sayı minimum değerdir. Ağır yük uygulamaları ek dişlilerin kullanılmasını gerektirebilir.


^c Orta dişliyi kilitleyin. Yalnızca iki dişli kullanıldığında tahrik yatağı tarafındaki dişlileri kilitleyin. Kilitli dişli konumları için bkz. [Tutma Bilezikleri ve Merkez Dişli Çizgisi](#).

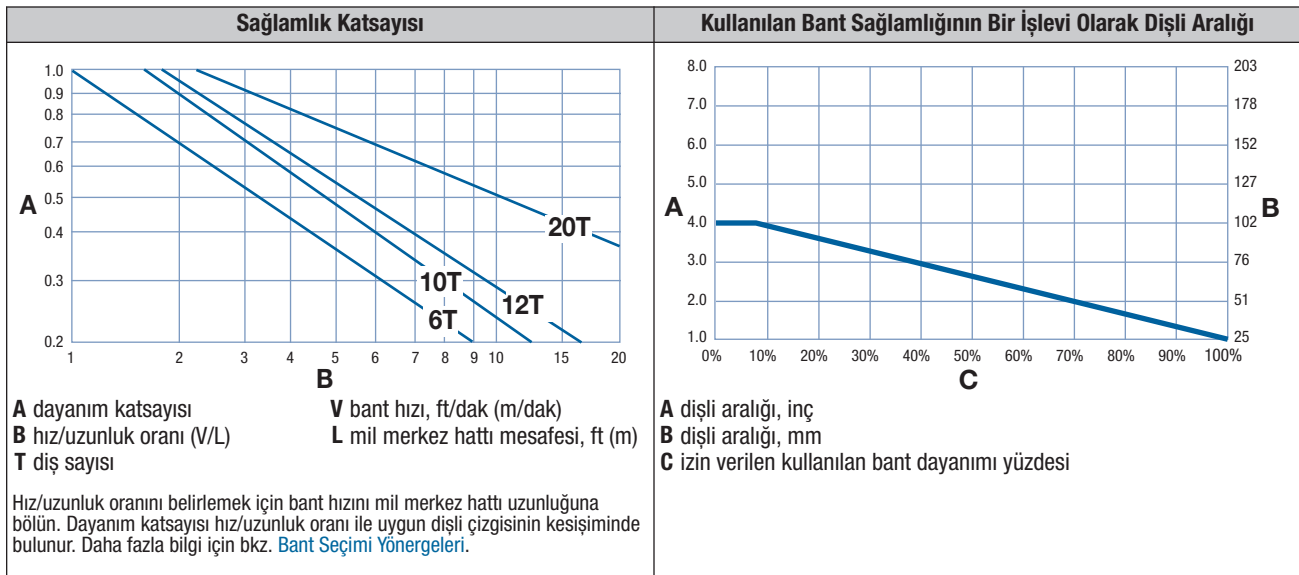


DÜZ GİDEN BANTLAR


SERİ 1600

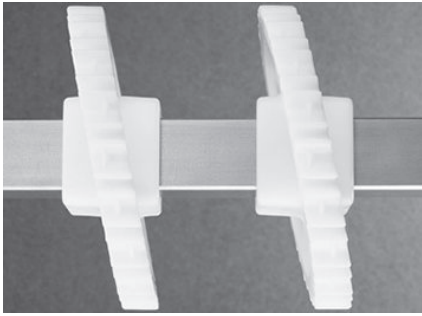Tek Parça Dişliler										
Diş Sayısı (Yaylanma Hareketi)	Nom. Dişli Çapı		Nom. Dış Çap		Nom. Göbek Genişliği		Mevcut Göbek Boyutları ^a			
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvarlak mm	Kare mm
CleanLock™										
16 (%1,92)	5,1	130	5,2	132	1	25		1,5		40
20 (%1,23)	6,4	163	6,4	163	1	25		1,5		40
- Doğal asetale olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -50°F ila 200°F (-46°C ila 93°C).										
EZ Clean™ Asetal										
6 (%13,40)	2,0	51	1,8	46	1,0	25	1,0		25	
10 (%4,89)	3,2	81	3,2	81	1,0	25	1,0	1,5	25	40
12 (%3,41)	3,9	99	3,8	97	1,0	25		1,5		40
20 (%1,23)	6,4	163	6,4	163	1,0	25		1,5		40
- Doğal asetale olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -50°F ila 200°F (-46°C ila 93°C).										
EZ Clean™ Poliüretan										
10 (%4,89)	3,2	81	3,2	81	1,0	25		1,5		40
12 (%3,41)	3,9	99	3,8	97	1,0	25				
20 (%1,23)	6,4	163	6,4	163	1,0	25				
- Gri ve siyah poliüretan olarak sunulur - Bu dişli kullanılırken nominal değeri 500 lbf/ft (7.300 N/m) üzerinde olan bantlar için bant dayanımı 500 lbf/ft (7.300 N/m) olarak düşürülür ve diğer tüm bantlar yayımlanan nominal değerleri korur. - Sıcaklık aralığı: 0°F ila 120°F (-18°C ila 49°C). - Poliüretan dişlilerin stok durumu için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.										
EZ Clean™ X Işını Cihazında Algılanabilir Asetal										
6 (%13,40)	2,0	51	1,8	46	1,0	25	1,0			
10 (%4,89)	3,2	81	3,2	81	1,0	25		1,5		
20 (%1,23)	6,4	163	6,4	163	1,0	25		1,5		
- Beyaz x ışını cihazında algılanabilir asetale olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -50°F ila 200°F (-46°C ila 93°C).										
Angled EZ Clean™ Asetal										
12 (%3,41)	3,9	99	3,8	97	2,0	50,8		1,5		40
16 (%1,92)	5,2	132	5,1	130	2,0	50,8				
20 (%1,23)	6,4	163	6,4	163	2,0	50,8				
- Doğal asetale olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -50°F ila 200°F (-46°C ila 93°C).										

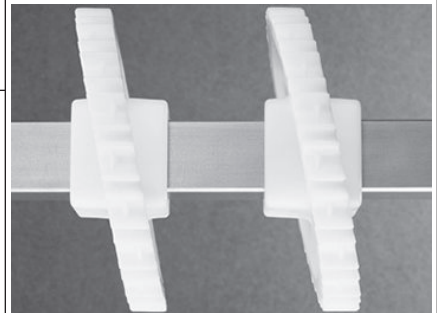

Tek Parça Dişliler										
Diş Sayısı (Yaylanma Hareketi)	Nom. Dişli Çapı		Nom. Dış Çap		Nom. Göbek Ge-nişliği		Mevcut Göbek Boyutları ^a			
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvarlak mm	Kare mm
UHMW Polietilen										
16 (%1,92)	5,3	135	5,1	130	1,0	25				40
- Doğal UHMW polietilen olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -100°F ila 150°F (-73°C ila 66°C).										
										
^a Yuvarlak göbekli dişlilerde ABD kama ölçüleri B17.1-1967 (R1989) ANSI standardına, metrik kama ölçüleri ise DIN 6885 standardına göre.										

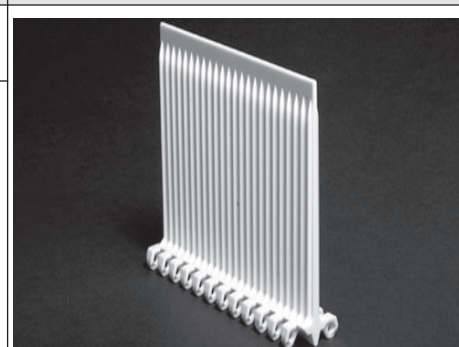Open Hinge Flat Top Base Flight (No-Cling)		
Mevcut Kanat Yüksekliği		Mevcut Malzemeler
inç	mm	
4,0	102	Asetal, polietilen, PK, polipropilen, X ışını cihazında algılanabilir asetel, X ışını cihazında algılanabilir PK, X ışını cihazında algılanabilir polipropilen
- Bağlantısız dikey nervürler, kanadın her iki yanında da mevcuttur. - Her kanat tek parça şeklinde işlenmiş olarak, modülün merkezinden uzanır. Sabitleyici gerekli değildir. - Minimum girinti: 1,0 inç (25,4 mm) - Kanatlar özel yüksekliklere uygun şekilde kesilebilir. Minimum yükseklik: 0,25 inç (6,4 mm).		
		

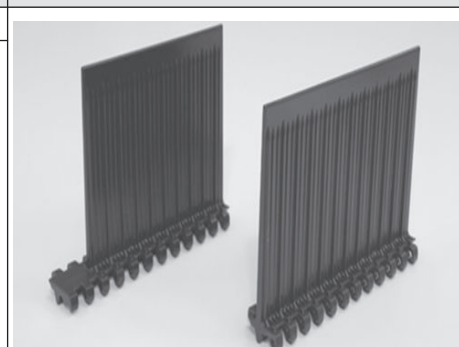Mesh Nub Top Temel Kanatlar (Tek Taraf Yapışmaz)		
Mevcut Kanat Yüksekliği		Mevcut Malzemeler
inç	mm	
4,0	102	Asetal, polietilen, polipropilen
- Bağlantısız dikey nervürler, kanadın her iki yanında da mevcuttur. - Her kanat tek parça şeklinde işlenmiş olarak, modülün merkezinden uzanır. Sabitleyici gerekli değildir. - Özel kanat yükseklikleri mevcuttur. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. - Minimum girinti: 1,0 inç (25,4 mm).		
		

DÜZ GİDEN BANTLAR


Yan Korumalar		
Mevcut Boyutlar		Mevcut Malzemeler
inç	mm	
2	51	Polipropilen
3	76	
• Mentеше çubuklarıyla banda bağlanır. Başka sabitleyici gerekmez. • Ürünü ayırmak için birden fazla sırada kullanılabilir. • Yan korumaları, düz kenar önde olacak şekilde ve arka taraflar içe doğru açıyla ürüne dönük olacak şekilde takın. Buna ürün dostu yönlendirme denir. Talep üzerine, arka taraflar dışa doğru açıyla konveyör kenarlarına dönük olabilir. • Yan korumalar; 6 ve 10 dişe sahip dişliler etrafında dönerken dışarı doğru açılarak üstte küçük ürünlerin düşebileceği bir boşluk açar. Yan korumalar; 12, 16 ve 20 dişe sahip dişlilerin etrafında dönerken tamamen kapalı durumda kalır. • Yan korumalar ile kanadın kenarı arasındaki standart boşluk: 0,3 inç (7,6 mm) • Minimum girinti: 1,0 inç (25 mm)		



SERİ 1600

KONVEYÖR ÇERÇEVESİ BOYUTLARI

Intralox bantlarla kullanılmak üzere tasarlanan tüm konveyörler belirli boyut şartlarını karşılamalıdır. Bu ölçüler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu ölçülerin tam açıklamaları için Tasarım Yönergeleri bölümündeki [Çerçeve Ölçüleri](#) kısmına bakın.

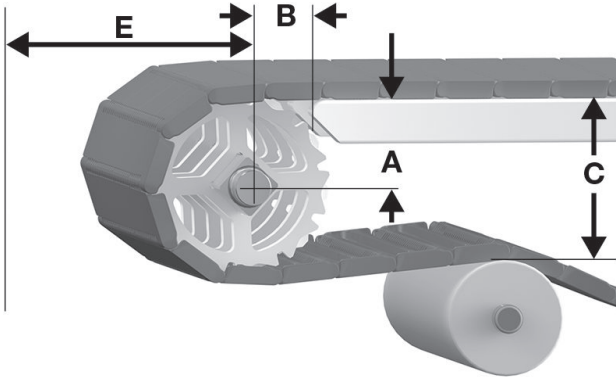

- A mil merkez hattı ile taşımayüzü üst kısmı arasındaki dikey mesafe, $\pm 0,03$ inç (1 mm)
 B mil merkez hattı ile taşımayüzü başlangıcı arasındaki yatay mesafe, $\pm 0,125$ inç (3 mm)
 C taşımayüzü üst kısmı ile geri dönüş desteği üst kısmı arasındaki dikey mesafe
 E mil merkez hattı ile diğer bileşenler arasındaki minimum yatay mesafe

Şekil 50: A, B, C, D ve E tahrik ölçüleri

S1600 Konveyör Çerçevesi Boyutları										
Dişli Tanımı			A		B		C		E	
Hatve Çapı		Diş Sayısı	Aralık (Altın Üste) ^a		inç	mm	inç	mm	inç	mm
inç	mm		inç	mm						
Mesh Top, Open Hinge Flat Top										
2,0	51	6	0,67-0,80	17-20	1,10	28	2,00	51	1,26	32
3,2	81	10	1,34-1,42	34-36	1,56	40	3,24	82	1,88	48
3,9	99	12	1,67-1,73	42-44	1,70	43	3,86	98	2,19	56
5,2	132	16	2,31-2,36	59-60	1,99	51	5,13	130	2,83	72
6,4	163	20	2,96-3,00	75-76	2,25	57	6,39	162	3,46	88
Mesh Nub Top, Nub Top										
2,0	51	6	0,67-0,80	17-20	1,10	28	2,08	53	1,34	34
3,2	81	10	1,34-1,42	34-36	1,56	40	3,31	84	1,96	50
3,9	99	12	1,67-1,73	42-44	1,70	43	3,94	100	2,27	58
5,2	132	16	2,31-2,36	59-60	1,99	51	5,13	130	2,83	72
6,4	163	20	2,96-3,00	75-76	2,25	57	6,47	164	3,53	90
Mini Rib										
2,0	51	6	0,67-0,80	17-20	1,10	28	2,16	55	1,42	36
3,2	81	10	1,34-1,42	34-36	1,56	40	3,40	86	2,04	52
3,9	99	12	1,67-1,73	42-44	1,70	43	4,02	102	2,35	60
5,2	132	16	2,31-2,36	59-60	1,99	51	5,13	130	2,83	72
6,4	163	20	2,96-3,00	75-76	2,25	57	6,55	166	3,62	92

^a Genel uygulamalar ve çabuk devrilebilen ürünün uç aktarmasının kritik olmadığı uygulamalarda, aralığın altını kullanın.

^a Genel uygulamalar ve çabuk devrilebilen ürünün uç aktarmasının kritik olmadığı uygulamalarda, aralığın altını kullanın.

AKTARMA TAVASI BOŞLUĞU

Çoğu konveyörde, yaylanma hareketi hesaba katılarak her aktarım noktasında boşluk bırakılmalıdır. Minimum boşluk ölçüleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Daha fazla bilgi için Tasarım Yönergeleri bölümünde, [Aktarma Tavası Boşluğu](#) kısmına bakın.

S1600 Aktarma Tavası Boşluğu				
Dişli Tanımı			Minimum Boşluk	
Hatve Çapı		Diş Sayısı		
inç	mm		inç	mm
2,0	51	6	0,134	3,4


DÜZ GİDEN BANTLAR

S1600 Aktarma Tavası Boşluğu				
Dişli Tanımı			Minimum Boşluk	
Hatve Çapı		Diş Sayısı	inç	mm
inç	mm			
3,2	81	10	0,079	2,0
3,9	99	12	0,066	1,7
6,4	163	20	0,039	1,0

SERİ 1600



SeamFree™ Minimum Hinge Flat Top

	inç	mm
Hatve	1,00	25,4
Minimum Genişlik	4	102
Genişlik Artış Aralığı	1,00	25,4
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	-	-
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Snap-lock; başlı	

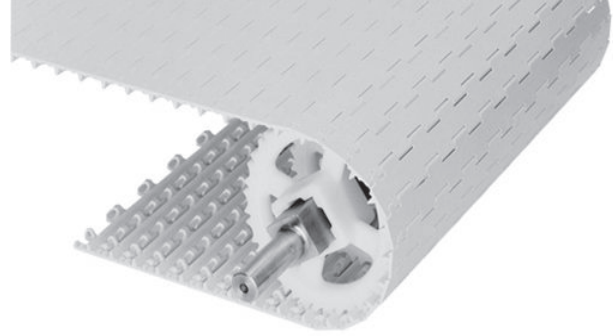

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Tam düz kenarlı düzgün, kapalı üst yüzey.
- Tam oyulmuş ve radyuslanmış köşeler; kir tutacak cepler veya keskin köşeler yoktur.
- 18 inç'in (457 mm) üzerindeki bantlar, sıra başına birden fazla modülle üretilir ancak dikişler en az duruma getirilir.
- Tarak-ekleme menteşeler, bant dişlerinin etrafında dönerken daha fazla menteşe ve pimin ortaya çıkmasıyla kolay temizlik sağlar. Intralox'a özgü bu özellik, söz konusu alana üstün temizleme erişimine olanak tanır.
- Bu bandın alt tarafındaki tahrik sürgüsü, patent başvurusu yapılmış oluk özelliği ile birlikte daha kolay ve hızlı temizlik için suyu ve kiri bandın dışına yönlendirir. Tahrik sürgüsünün etkinliği, hem Intralox'un kendi testleri hem de saha testlerinde kanıtlanmıştır.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- S1600 Angled EZ Clean dişlilerle kullanım için tasarlanmıştır. Standart S1600 EZ Clean dişlilerle de uyumludur.

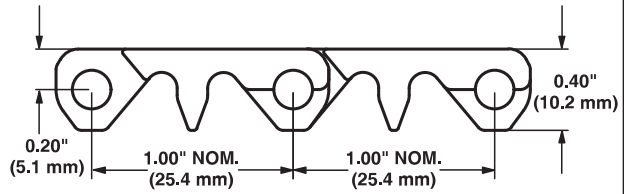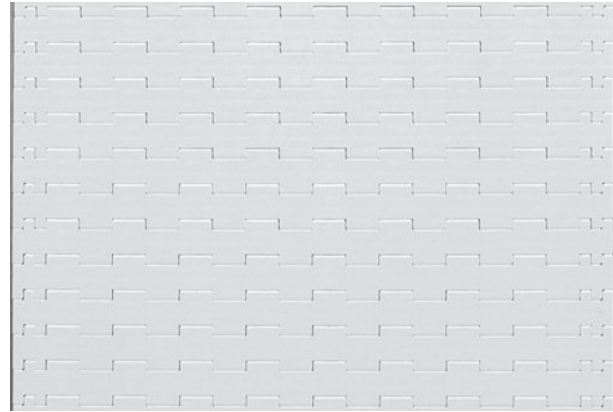


Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lb/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Asetal	Asetal	350	5.110	-50 ila 200	-46 ila 93	1,47	7,18
Asetal	Polipropilen	325	4.740	34 ila 200	1 ila 93	1,40	6,84
Asetal	Polietilen	225	3.280	-50 ila 150	-46 ila 66	1,40	6,83

DÜZ GİDEN BANTLAR


SERİ 1650

Dişli ve Destek Miktarı Referansı				
Bant Genişlik Aralığı ^a		Mil Başına Minimum Dişli Sayısı ^b	Aşınma Şeritleri	
inç	mm		Taşımazlığı	Geridönüş
4	102	2	2	2
5	127	2	2	2
6	152	2	2	2
7	178	2	3	2
8	203	3	3	2
9	229	3	3	2
10	254	3	3	2
12	305	3	3	2
14	356	5	4	3
15	381	5	4	3
16	406	5	4	3
18	457	5	4	3
20	508	5	5	3
24	610	7	5	3
30	762	9	6	4
32	813	9	7	4
36	914	9	7	4
42	1.067	11	8	5
48	1.219	13	9	5
54	1.372	15	10	6
60	1.524	15	11	6
72	1.829	19	13	7
84	2.134	21	15	8
96	2.438	25	17	9
120	3.048	31	21	11
144	3.658	37	25	13
Diğer genişlikler için maksimum 4 inç (102 mm) merkez hattı aralıklı tek sayıda dişli kullanın. ^c			Maksimum 6 inç (152 mm) merkez hattı aralığı	Maksimum 12 inç (305 mm) merkez hattı aralığı
^a Bantlar, 4 inç (101,6 mm) uzunluktan başlayarak 1,0 inçlik (25,4 mm) artışlarla mevcuttur. Gerçek genişlik kritik öneme sahipse Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. ^b Bu sayı minimum değerdir. Ağır yük uygulamaları ek dişlilerin kullanılmasını gerektirebilir. ^c Orta dişliyi kilitleyin. Yalnızca iki dişli kullanıldığında tahrik yatağı tarafındaki dişlileri kilitleyin. Kilitli dişli konumları için bkz. Tutma Bilezikleri ve Merkez Dişli Çizgisi .				

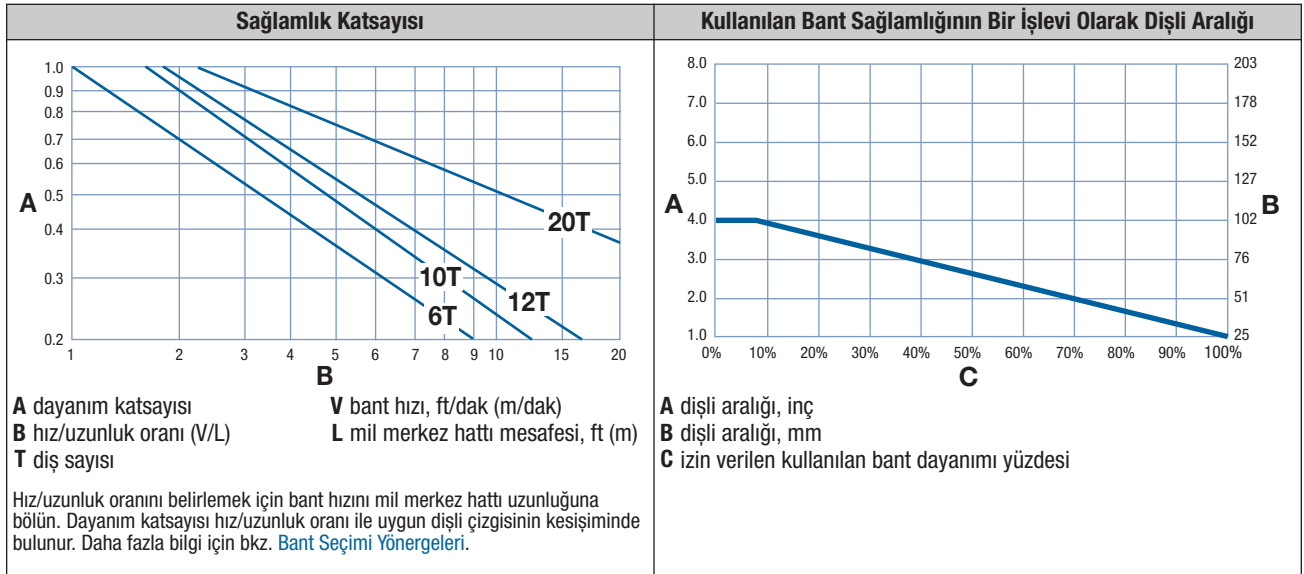


Angled EZ Clean™ Asetal Dişliler										
Diş Sayısı (Yaylanma Hareketi)	Nom. Dişli Çapı		Nom. Dış Çap		Nom. Göbek Genişliği		Mevcut Göbek Boyutları			
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvar- lak mm	Kare mm
12 (%3,41)	3,9	99	3,8	97	2,0	50,8				
16 (%1,92)	5,2	132	5,1	130	2,0	50,8		1,5		40
20 (%1,23)	6,4	163	6,4	163	2,0	50,8				

- Doğal asetal olarak sunulur
- Sıcaklık aralığı: -50°F ila 200°F (-46°C ila 93°C).

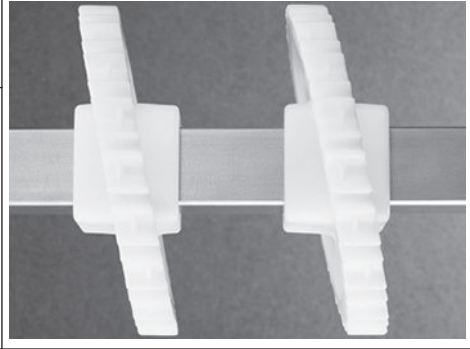

Minimum Hinge Flat Top Temel Kanatlar (Çift Taraf Yapışmaz)										
Mevcut Kanat Yüksekliği										
inç	mm	Mevcut Malzemeler								
3,0	76,2	Asetal								


- Bağlantısız dikey nervürler, kanadın her iki yanında da mevcuttur.
- Her kanat tek parça şeklinde işlenmiş olarak, modülün merkezinden uzanır. Sabitleyici gerekli değildir.
- Kanatlar, minimum 0,5 inç (12,7 mm) yükseklikte kesilebilir.
- Çift sayı inç genişliğinde kanatlar, standart olarak 1 inç (25,4 mm) girintilerle temin edilir. Tek sayı inç genişliğinde kanatlar, değiştirme uygulamalarında kullanılabilir ve işleme işaretleri ile değişiklik belirtileri içeren işlenmiş girintiler gerektirir.

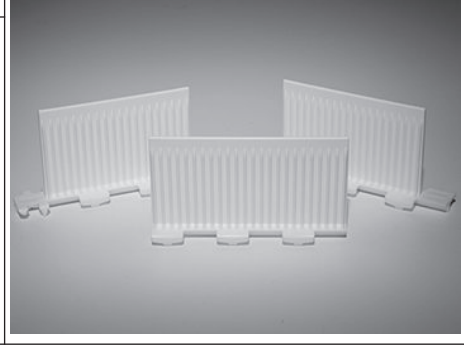

SERİ 1650

KONVEYÖR ÇERÇEVESİ BOYUTLARI

Intralox bantlarla kullanılmak üzere tasarlanan tüm konveyörler belirli boyut şartlarını karşılamalıdır. Bu ölçüler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu ölçülerin tam açıklamaları için Tasarım Yönergeleri bölümündeki [Çerçeve Ölçüleri](#) kısmına bakın.

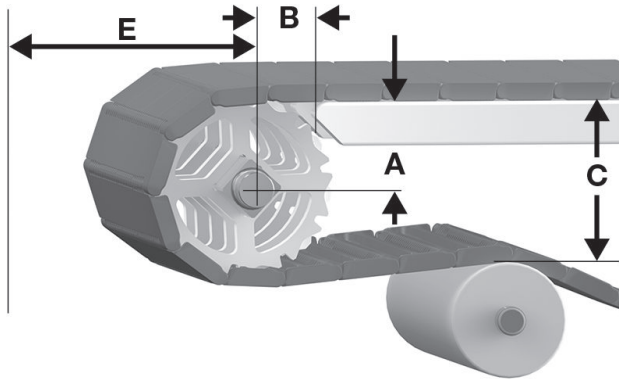

- A mil merkez hattı ile taşıyıcı yüzü üst kısmı arasındaki dikey mesafe, $\pm 0,03$ inç (1 mm)
- B mil merkez hattı ile taşıyıcı yüzü başlangıcı arasındaki yatay mesafe, $\pm 0,125$ inç (3 mm)
- C taşıyıcı yüzü üst kısmı ile geri dönüş desteği üst kısmı arasındaki dikey mesafe
- E mil merkez hattı ile diğer bileşenler arasındaki minimum yatay mesafe

Şekil 51: A, B, C, D ve E tahrik ölçüleri

DÜZ GİDEN BANTLAR

S1650 Konveyör Çerçevesi Boyutları										
Dişli Tanımı			A		B		C		E	
Hatve Çapı		Diş Sayısı	Aralık (Altın Üste) ^a		inç	mm	inç	mm	inç	mm
inç	mm		inç	mm						
SeamFree Minimum Menteşe Düz Yüz										
2,0	51	6	0,67-0,80	17-20	1,10	28	2,00	51	1,26	32
3,2	81	10	1,34-1,42	34-36	1,56	40	3,24	82	1,88	48
3,9	99	12	1,67-1,73	42-44	1,70	43	3,86	98	2,19	56
5,2	132	16	2,31-2,36	59-60	1,99	51	5,13	130	2,83	72
6,4	163	20	2,96-3,00	75-76	2,25	57	6,40	163	3,46	88
^a Genel uygulamalar ve çabuk devrilebilen ürünün uç aktarmasının kritik olmadığı uygulamalarda, aralığın altını kullanın.										

AKTARMA TAVASI BOŞLUĞU

Çoğu konveyörde, yaylanma hareketi hesaba katılarak her aktarım noktasında boşluk bırakılmalıdır. Minimum boşluk ölçüleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Daha fazla bilgi için Tasarım Yönergeleri bölümünde, [Aktarma Tavası Boşluğu](#) kısmına bakın.

S1650 Aktarma Tavası Boşluğu				
Dişli Tanımı			Minimum Boşluk	
Hatve Çapı		Diş Sayısı	inç	mm
inç	mm			
2,0	51	6	0,134	3,4
3,2	81	10	0,079	2,0
3,9	99	12	0,066	1,7
6,4	163	20	0,039	1,0

SERİ 1650

Flush Grid

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Tam düz kenarlar.
- Slidelox, görünürlüğü son derece yüksek turuncu renkli asetalden yapılır.
- Çok çubuklu menteşe tasarımı, özel mil profili gerekliliğini büyük ölçüde azaltır. Her sırada iki dikdörtgen çubuk vardır.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Büyük çıkıntılı dişler içeren, aşınmaya ultra dayanıklı poliüretan dişliler.
- Aşınmaya dayanıklı sistem, konvansiyonel modüler plastik bantlara kıyasla 2,5 ila 3 kat daha uzun süre dayanır.
- Özellikle zorlu malzeme taşıma uygulamalarında mükemmel bant ve dişli dayanıklılığı sunar.
- Konveyör gereksinimleri: Intralox, V tipi desenli veya düz kesintisiz taşımayüzü içeren çelik taşımayüzlerini önerir. Düz, paralel aşınma şeritleri kullanmayın. İtme konveyörlerinde kullanmayın.
- Intralox bant gerdiricilerle uyumludur. Daha fazla bilgi için bkz. [Intralox Bant Gerdiriciler](#).


Bant Verileri							
Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi 0,25 × 0,17 inç (6,4 × 4,3 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli) ^a		Bant Kütlesi	
		lb/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
AR naylon	Naylon	1.800	26.300	-50 ila 240	-46 ila 116	2,21	10,78
Algılanabilir naylon	Naylon	1.500	21.900	-50 ila 180	-46 ila 82	2,28	11,13
Düşük Aşınmalı Plus	Düşük Aşınmalı Plus	500	7.300	0 ila 120	-18 ila 49	2,56	12,50

^a Dişli sıcaklıkları -40°F ila 160°F (-40°C ila 70°C) olarak sınırlandırılmalıdır. 212°F ila 240°F (100°C ila 116°C) sıcaklıklarda kullanılan bantlar FDA uyumlu değildir.

DÜZ GİDEN BANTLAR



Flush Grid Nub Top™

	inç	mm
Hatve	1,50	38,1
Minimum Genişlik	16	406,4
Genişlik Artış Aralığı	1,00	25,4
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,70 × 0,26	18 × 7
Açık Alan	%37	
Ürün Temas Alanı	%8	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Slidelox; başsız	

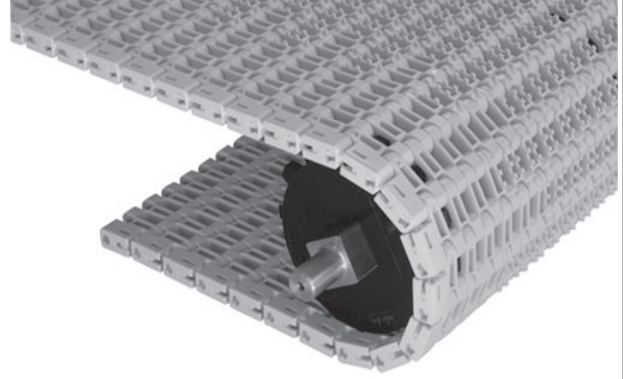

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Tam düz kenarlar.
- Slidelox, görünürlüğü son derece yüksek turuncu renkli asetalden yapılır.
- Çok çubuklu menteşe tasarımı, özel mil profili gerekliliğini büyük ölçüde azaltır. Her sırada iki dikdörtgen çubuk vardır.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Büyük ve uzun dişler içeren, aşınmaya ultra dayanıklı poliüretan parça dişliler.
- Aşınmaya dayanıklı sistem, konvansiyonel modüler plastik bantlara kıyasla 2,5 ila 3 kat daha uzun süre dayanır.
- Özellikle zorlu malzeme taşıma uygulamalarında mükemmel bant ve dişli dayanıklılığı sunar.
- Konveyör gereksinimleri: Intralox, V tipi desenli veya düz kesintisiz taşımayı içeren çelik taşıyıcıları önerir. Düz, paralel aşınma şeritleri kullanmayın. İtme konveyörlerinde kullanmayın.
- Minimum nominal değişken kenar girintileri: 4 inç (102 mm) ve 6 inç (152 mm).
- Intralox bant gerdiricilerle uyumludur. Daha fazla bilgi için bkz. [Intralox Bant Gerdiriciler](#).

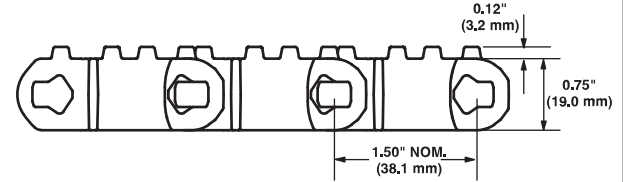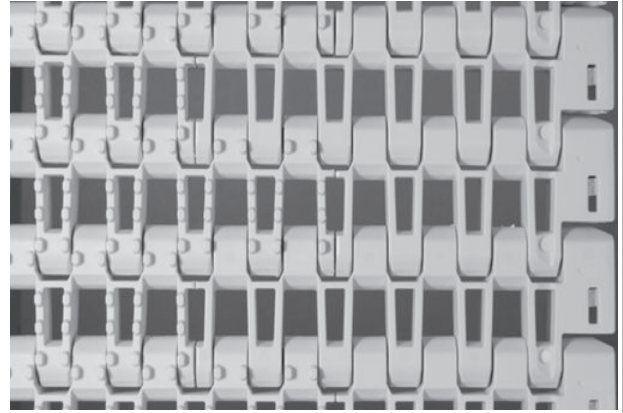

Bant Verileri


Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi 0,25 × 0,17 inç (6,4 × 4,3 mm)	Bant Dayanımı		Sıcaklık Aralığı (sürekli) ^a		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft ²	kg/m ²
Naylon (FDA)	Naylon	1.800	26.300	-50 ila 240	-46 ila 116	2,21	10,78
Kolay Salınan İzlenebilir Polipropilen	Naylon	1.500	21.900	34 ila 220	1 ila 104	1,84	8,98
Düşük Aşınmalı Plus	Düşük Aşınmalı Plus	500	7.300	0 ila 120	-18 ila 49	2,58	12,60

^a Dişli sıcaklıkları -40°F ila 160°F (-40°C ila 70°C) olarak sınırlandırılmalıdır. 212°F ila 240°F (100°C ila 116°C) sıcaklıklarda kullanılan bantlar FDA uyumlu değildir.

SERİ 1700



Transverse Roller Top™ (TRT™)

	inç	mm
Hatve	1,475	37,5
Minimum En	12	304,8
Genişlik Artışları (Bkz. Ürün Notları.)	2,00	50,8
Minimum Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,62 x 0,50	16 x 13
Maksimum Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,70 x 0,26	18 x 7
Açık Alan	%26	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

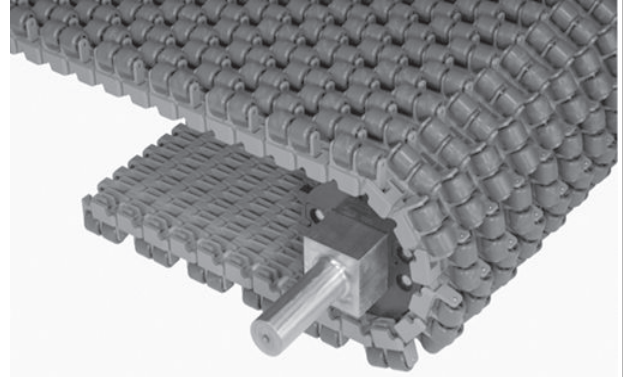

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Rulo göbekleri dayanıklılık ve uzun süreli performans için paslanmaz çeliktir.
- İki sıralı artış aralıklarıyla monte edilmelidir.
- 2 inç (50,8 mm) genişlik artışlarıyla mevcuttur ancak 14 inç (356 mm) genişlikte bant mevcut değildir.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Büyük ve uzun dişler içeren, aşınmaya ultra dayanıklı poliüretan parça dişliler.
- Parça dişliler mevcuttur.
- Özellikle zorlu malzeme taşıma uygulamalarında mükemmel bant ve dişli dayanıklılığı sunar.
- Rulo çapı: 0,95 inç (24,1 mm).
- Rulo uzunluğu: 0,825 inç (21 mm).
- Rulo aralığı: 1,0 inç (25,4 mm).
- Minimum geridönüş rulo çapı: 6,0 inç (152,4 mm).

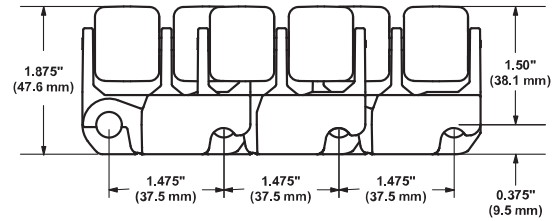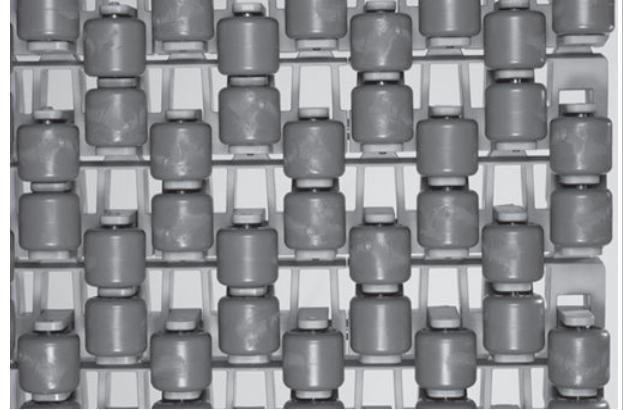

Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,31 inç (7,9 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Polipropilen	Naylon	2.200	32.100	34 ila 200	1 ila 93	4,70	22,96

DÜZ GİDEN BANTLAR

SERİ 1700

Dişli ve Destek Miktarı Referansı Flush Grid ve Flush Grid Nub Top				
Bant Genişlik Aralığı ^a		Mil Başına Minimum Dişli Sayısı ^b	Aşınma Şeritleri	
inç	mm		Taşımayüzü	Geridönüş
5	127	2	Aşınma şeritlerini V tipi desende yerleştirin veya düz ve kesintisiz bir taşımayüzü kullanın. Düz, paralel aşınma şeritleri kullanmayın.	Aşınma şeritlerini V tipi desende yerleştirin veya düz ve kesintisiz bir geridönüş kullanın. Düz, paralel aşınma şeritleri kullanmayın.
6	152	2		
7	178	3		
8	203	3		
9	229	3		
10	254	3		
12	305	3		
14	356	3		
15	381	3		
16	406	5		
18	457	5		
20	508	5		
24	610	5		
30	762	7		
32	813	9		
36	914	11		
42	1.067	13		
48	1.219	15		
54	1.372	17		
60	1.524	19		
72	1.829	23		
84	2.134	27		
96	2.438	31		
120	3.048	39		
144	3.658	47		
Diğer genişlikler için maksimum 4 inç (102 mm) merkez hattı aralıklı tek sayıda dişli kullanın. ^c			Maksimum 6 inç (152 mm) merkez hattı aralığı	Maksimum 12 inç (305 mm) merkez hattı aralığı
^a Bantlar, 5 inç (127 mm) uzunluktan başlayarak 1,00 inçlik (25,4 mm) artışlarla mevcuttur. Gerçek genişlik kritik öneme sahipse Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. ^b Bu sayı minimum değerdir. Ağır yük uygulamaları ek dişlilerin kullanılmasını gerektirebilir. ^c Orta dişliyi kilitleyin. Yalnızca iki dişli kullanıldığında tahrik yatağı tarafındaki dişlileri kilitleyin. Kilitli dişli konumları için bkz. Tutma Bilezikleri ve Merkez Dişli Çizgidişliliği .				

Dişli ve Destek Miktarı Referansı Transverse Roller Top				
Bant Genişlik Aralığı ^a		Mil Başına Minimum Dişli Sayısı ^b	Aşınma Şeritleri	
inç	mm		Taşımayüzü	Geridönüş
12	305	4	3	2
16	406	6	3	3
18	457	7	3	3
20	508	7	4	3
24	610	9	4	3
30	762	11	5	4
32	813	11	5	4
36	914	13	5	4
42	1.067	15	6	5
48	1.219	17	7	5
54	1.372	19	7	6
60	1.524	21	8	6
72	1.829	25	9	7
84	2.134	29	11	8
96	2.438	33	12	9
120	3.048	41	15	11

DÜZ GİDEN BANTLAR

Aşınmaya Ultra Dayanıklı Poliüretan Parça Dişliler

Diş Sayısı (Yaylanma Hareketi)	Nom. Dişli Çapı		Nom. Dış Çap		Nom. Göbek Genişliği		Mevcut Göbek Boyutları			
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvarlak mm	Kare mm
14 (%2,51)	6,7	170	6,80	173	1,5	38		1,5, 2,5		40, 60
16 (%1,92)	7,7	196	7,74	197	1,5	38		1,5, 2,5		40, 60
22 (%1,02)	10,5	267	10,59	269	1,5	38		2,5, 3,5		60

• Siyah ultra aşınmaya dayanıklı poliüretan olarak sunulur
 • Isı aralığı -40°F ila 160°F'tır (-40°C - 70°C).



Streamline Kanatlar


Mevcut Kanat Yüksekliği		Mevcut Malzemeler
inç	mm	
4,0	102	Naylon (AR), algılanabilir naylon
6,0	152	

• Streamline kanatlar her iki tarafta da düz yüzeylidir.
 • Her kanat tek parça şeklinde işlenmiş olarak, modülün merkezinden uzanır. Sabitleyici gerekli değildir.
 • Özel kanat yükseklikleri mevcuttur. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
 • Minimum girinti: 2,0 inç (51 mm).



KONVEYÖR ÇERÇEVESİ BOYUTLARI

Intralox bantlarla kullanılmak üzere tasarlanan tüm konveyörler belirli boyut şartlarını karşılamalıdır. Bu ölçüler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu ölçülerin tam açıklamaları için Tasarım Yönergeleri bölümündeki [Çerçeve Ölçüleri](#) kısmına bakın.

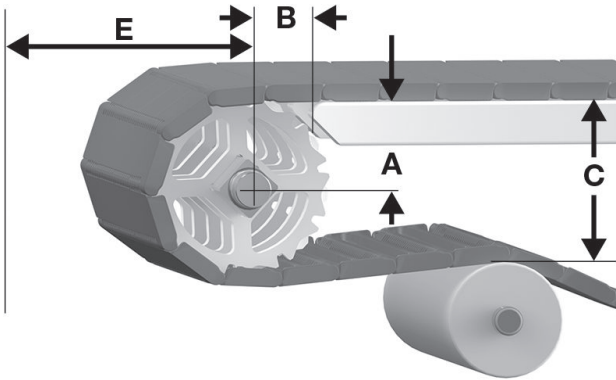

- A** mil merkez hattı ile taşıyıcı yüzü üst kısmı arasındaki dikey mesafe, $\pm 0,03$ inç (1 mm)
B mil merkez hattı ile taşıyıcı yüzü başlangıcı arasındaki yatay mesafe, $\pm 0,125$ inç (3 mm)
C taşıyıcı yüzü üst kısmı ile geri dönüş desteği üst kısmı arasındaki dikey mesafe
E mil merkez hattı ile diğer bileşenler arasındaki minimum yatay mesafe
Şekil 52: A, B, C, D ve E tahrik ölçüleri

DÜZ GİDEN BANTLAR

SERİ 1700

S1700 Konveyör Çerçevesi Boyutları										
Dişli Tanımı			A		B		C		E	
Dişli Çapı		Diş Sayısı	Aralık (Alttan Üste) ^a		inç	mm	inç	mm	inç	mm
inç	mm		inç	mm						
Flush Grid										
5,8	147	12	2,36-2,46	60-62	2,42	61	5,67	144	3,27	83
6,7	170	14	2,85-2,93	72-74	2,63	67	6,61	168	3,74	95
7,7	196	16	3,33-3,40	85-86	2,81	71	7,56	192	4,22	107
10,5	267	22	4,78-4,83	121-123	3,30	84	10,41	264	5,64	143
Flush Grid Nub Top										
5,8	147	12	2,36-2,46	60-62	2,42	61	5,79	147	3,39	86
6,7	170	14	2,85-2,93	72-74	2,63	67	6,73	171	3,86	98
7,7	196	16	3,33-3,40	85-86	2,81	71	7,68	195	4,34	110
10,5	267	22	4,78-4,83	121-123	3,30	84	10,53	267	5,76	146
Enlemesine Rulo Yüz										
5,8	147	12	2,42-2,52	61-64	2,36	60	6,92	176	4,46	113
6,7	170	14	2,91-3,00	74-76	2,56	65	7,87	200	4,93	125
7,7	196	16	3,40-3,47	86-88	2,73	69	8,81	224	5,41	137
10,5	267	22	4,84-4,90	123-124	3,20	81	11,67	296	6,83	173

^a Genel uygulamalar ve çabuk devrilebilen ürünün uç aktarmasının kritik olmadığı uygulamalarda, aralığın altını kullanın.

AKTARMA TAVASI BOŞLUĞU

Çoğu konveyörde, yaylanma hareketi hesaba katılarak her aktarım noktasında boşluk bırakılmalıdır. Minimum boşluk ölçüleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Daha fazla bilgi için Tasarım Yönergeleri bölümünde, [Aktarma Tavası Boşluğu](#) kısmına bakın.

S1700 Aktarma Tavası Boşluğu				
Dişli Tanımı			Minimum Boşluk	
Hatve Çapı		Diş Sayısı		
inç	mm		inç	mm
5,8	147	12	0,099	2,5
6,7	170	14	0,085	2,2
7,7	196	16	0,074	1,9
10,5	267	22	0,054	1,4

Flush Grid

	inç	mm
Hatve	1,52	38,6
Minimum En	12	304,8
Maksimum En	120	3048
En Artış Aralığı	1,00	25,4
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,66 x 0,53	16,7 x 13,5
Açık Alan	%21	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Slidex; başsız	

Ürün Notları

- **Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.**
- Tam düz kenarlar.
- Yüksek görünürlüğe sahip Slidex çubuk sabitleme özelliği.
- Yüksek hacimli su akışı ve tahliyesi için geniş bant açıklıkları.
- Yarım daire çubuk tasarımı çubuk aşınmasını ve hatve uzamasını büyük ölçüde azaltarak zorlu uygulamalarda bakım planlaması için öngörülebilir bir performans sağlar.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, **Ürün Serisi** bölümünde verilmiştir.
- Aşınmaya ultra dayanıklı poliüretan dişliler. Dişlilerde bulunan büyük çıkıntılı dişler güvenilir bağlantı sunar, dişli ömrünü uzatır ve tahrik ceplerindeki kalıntıları temizler.
- Özellikle zorlu malzeme taşıma uygulamalarında mükemmel bant ve dişli dayanıklılığı sunar.
- Konveyör gereklilikleri: Intralox, V tipi desenli veya düz kesintisiz taşımayüzü içeren çelik taşımayüzlerini önerir. Düz, paralel aşınma şeritleri kullanmayın. İtme konveyörlerinde kullanmayın.
- Özel konveyör tasarımı yönergeleri için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

A tercih edilen gidiş yönü

Bant Verileri							
Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi 0,5 inç (12,5 mm) Yarım Daire	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lb/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Düşük Aşınmalı Plus	Paslanmaz çelik	1200	17.500	0 ila 120	-18 ila 49	7,10	34,66
LMAR	Paslanmaz çelik	1.800	26.300	0 ila 212	-18 ila 100	6,73	32,86

DÜZ GİDEN BANTLAR

SERİ 1750

Dişli ve Destek Miktarı Referansı Düz Kalbur


Bant Genişlik Aralığı ^a		Mil Başına Minimum Dişli Sayısı ^b	Aşınma Şeritleri	
inç	mm		Taşımayüzü	Geridönüş
12-14	305-356	5	Özel taşımayüzü yönergeleri için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin veya S1750 Tasarım Yönergeleri'ne bakın.	Özel geridönüş yönergeleri için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin veya S1750 Tasarım Yönergeleri'ne bakın.
15-18	381-457	7		
20	508	9		
24	610	11		
30	762	13		
32	813	15		
36	914	17		
42	1.067	19		
48	1.219	23		
54	1.372	25		
60	1.524	29		
72	1.829	35		
84	2.134	41		
96	2.438	47		
108	2.743	53		
120	3.038	59		
Diğer genişlikler için maksimum 2 inç (51 mm) merkez hattı aralıklı tek sayıda dişli kullanın. ^c				

^a Bantlar, 12 inç (305 mm) uzunluktan başlayarak 1,00 inçlik (25,4 mm) artışlarla mevcuttur. Gerçek genişlik kritik öneme sahipse Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

^b Bu sayı minimum değerdir. Ağır yük uygulamaları ek dişlilerin kullanılmasını gerektirebilir.

^c Orta dişliyi kilitleyin. Yalnızca iki dişli kullanıldığında tahrik yatağı tarafındaki dişlileri kilitleyin. Kilitli dişli konumları için bkz. [Tutma Bilezikleri ve Merkez Dişli Çizgisi](#).

Sağlamlık Katsayısı

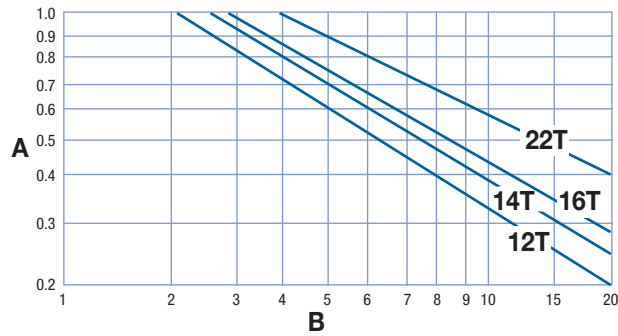

A dayanım katsayısı

B hız/uzunluk oranı (V/L)


T diş sayısı

V bant hızı, ft/dak (m/dak)

L mil merkez hattı mesafesi, ft (m)

Hız/uzunluk oranını belirlemek için bant hızını mil merkez hattı uzunluğuna bölün. Dayanım katsayısı hız/uzunluk oranı ile uygun dişli çizgisinin kesişiminde bulunur. Daha fazla bilgi için bkz. [Bant Seçimi Yönergeleri](#).

Kullanılan Bant Sağlamlığının Bir İşlevi Olarak Dişli Aralığı

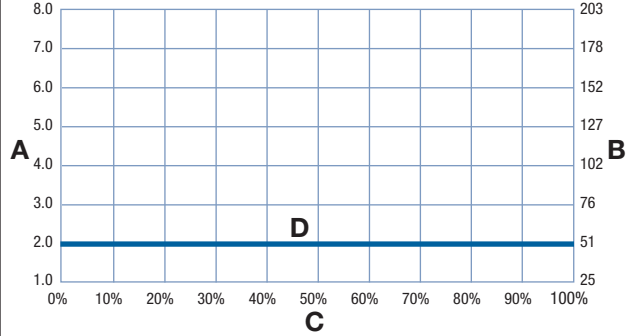

A dişli aralığı, inç

B dişli aralığı, mm


C izin verilen kullanılan bant dayanımı yüzdesi

D düz çizgi: Flush Grid

Aşınmaya Ultra Dayanıklı Poliüretan Dişliler


Diş Sayısı (Yaylanma Hareketi)	Nom. Dişli Çapı		Nom. Dış Çap		Nom. Göbek Genişliği		Mevcut Göbek Boyutları			
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvarlak mm	Kare mm
16 (%1,92)	7,8	198	7,9	201	1,5	38		2,5		60
22 (%1,02)	10,6	269	10,9	277	1,5	38		2,5, 3,5		60

- Siyah, ultra aşınmaya dayanıklı poliüretan olarak sunulur
- Isı aralığı: -40°F ila 160°F'tır (-40°C - 70°C).



Parça Dişliler

Diş Sayısı (Yaylanma Hareketi)	Nom. Dişli Çapı		Nom. Dış Çap		Nom. Göbek Genişliği		Mevcut Göbek Boyutları			
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvarlak mm	Kare mm
Parça Aşınmaya Ultra Dayanıklı Poliüretan										
14 (%2,51)	6,8	173	6,9	175	1,5	38		1,5, 2,5		40, 60
16 (%1,92)	7,8	198	7,9	201	1,5	38		1,5, 2,5		40, 60
22 (%1,02)	10,6	269	10,9	277	1,5	38		2,5, 3,5		60
- Siyah, ultra aşınmaya dayanıklı poliüretan olarak sunulur. Mavi poliüretan A24 olarak belirli boyutlar sunulur. Kullanılabilirlik için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. - Isı aralığı: -40°F ila 160°F'tır (-40°C - 70°C).										
Parça Metal										
22 (%1,02)	10,6	269	10,7	272	1,625	41		2,5, 3,5		90
- Polipropilen birleştirme levhalı paslanmaz çelik - Sıcaklık aralığı: 34°F ila 220°F (1°C ila 104°C).										





DÜZ GİDEN BANTLAR

SERİ 1750

3 Parça Streamline Kanat			
Kanat Yüksekliği		Malzemeler	
inç	mm		
3,0	76		
4,0	102		
		Düşük Yıpranma Plus, LMAR	
- Kanat üç parçadan oluşur: temel modül, ek ve çubuk. - Streamline kanatlar her iki tarafta da düz yüzeylidir. - Girintisiz mevcuttur. Mevcut ilk girinti 1,625 inç'tir (41 mm). Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. - Kanatlar 1,5 inç (38 mm) değerine kadar kesilerek kısaltılabilir. Daha kısa kanat gerektiğinde, kanat eki bulunmayan kanat temel modülü, 0,75 inç'lik (19 mm) yükseltilmiş halka görevi görür. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.			


- Kanat üç parçadan oluşur: temel modül, ek ve çubuk.
- Streamline kanatlar her iki tarafta da düz yüzeylidir.
- Girintisiz mevcuttur. Mevcut ilk girinti 1,625 inç'tir (41 mm). Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Kanatlar 1,5 inç (38 mm) değerine kadar kesilerek kısaltılabilir. Daha kısa kanat gerektiğinde, kanat eki bulunmayan kanat temel modülü, 0,75 inç'lik (19 mm) yükseltilmiş halka görevi görür. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

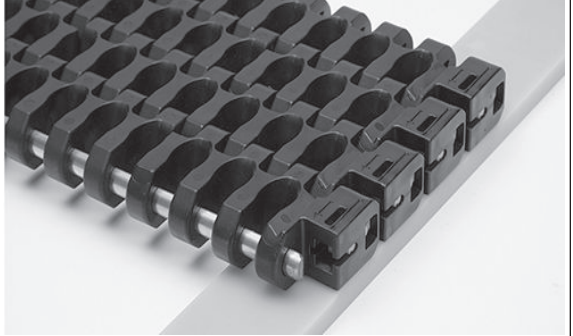Üretan Aşınma Şeridi			
Boyutlar		Mevcut Renkler	
inç	mm		
0,50 x 2 x 216	13 x 51 x 5486	Mavi	

- Kuru, sulu ve katı yağlı gıda uygulamaları için tasarlanmıştır. Sıvı yağ uygulamalarında kullanmayın.
- Sürtünme ve bant sağlamlığı analizleri için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Sıcaklık aralığı 32°F ile 120°F'tir (0°C ila 49°C).

KONVEYÖR ÇERÇEVESİ BOYUTLARI

Intralox bantlarla kullanılmak üzere tasarlanan tüm konveyörler belirli boyut şartlarını karşılamalıdır. Bu ölçüler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu ölçülerin tam açıklamaları için Tasarım Yönergeleri bölümündeki [Çerçeve Ölçüleri](#) kısmına bakın.

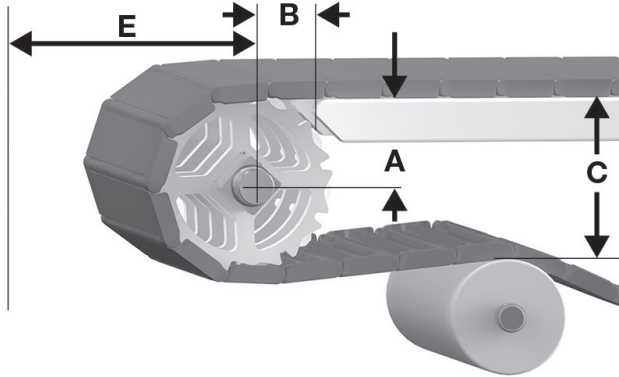

- A** mil merkez hattı ile taşıyıcı yüzü üst kısmı arasındaki dikey mesafe, $\pm 0,03$ inç (1 mm)
B mil merkez hattı ile taşıyıcı yüzü başlangıcı arasındaki yatay mesafe, $\pm 0,125$ inç (3 mm)
C taşıyıcı yüzü üst kısmı ile geri dönüş desteği üst kısmı arasındaki dikey mesafe
E mil merkez hattı ile diğer bileşenler arasındaki minimum yatay mesafe
Şekil 53: A, B, C, D ve E tahrik ölçüleri

S1750 Konveyör Çerçevesi Boyutları										
Dişli Tanımı			A		B		C		E	
Hatve Çapı		Diş Sayısı	Aralık (Altın Üste) ^a		inç	mm	inç	mm	inç	mm
inç	mm		inç	mm						
Flush Grid										
6,8	173	14	2,72-2,81	69-71	2,83	72	6,81	173	4,06	103
7,8	198	16	3,21-3,29	82-84	3,04	77	7,77	197	4,54	115
10,6	269	22	4,67-4,73	119-120	3,68	93	10,65	271	5,98	152

^a Genel uygulamalar ve çabuk devrilebilen ürünün uç aktarmasının kritik olmadığı uygulamalarda, aralığın altını kullanın.




^a Genel uygulamalar ve çabuk devrilebilen ürünün uç aktarmasının kritik olmadığı uygulamalarda, aralığın altını kullanın.

AKTARMA TAVASI BOŞLUĞU

Çoğu konveyörde, yaylanma hareketi hesaba katılarak her aktarım noktasında boşluk bırakılmalıdır. Minimum boşluk ölçüleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Daha fazla bilgi için Tasarım Yönergeleri bölümünde, [Aktarma Tavası Boşluğu](#) kısmına bakın.

S1750 Aktarma Tavası Boşluğu				
Dişli Tanımı			Minimum Boşluk	
Hatve Çapı		Diş Sayısı		
inç	mm		inç	mm
6,8	173	14	0,085	2,2
7,8	198	16	0,075	1,9
10,6	269	22	0,054	1,4

Flat Top		
	inç	mm
Hatve	2,50	63,5
Minimum En	5	127
En Artış Aralığı	1,00	25,4
Açıklık Boyutu	-	-
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

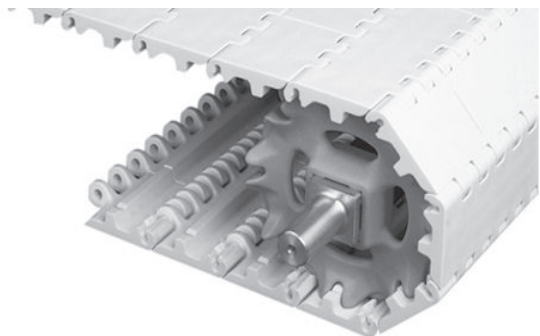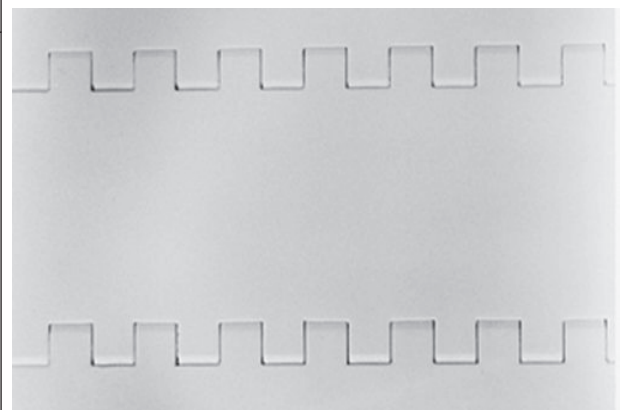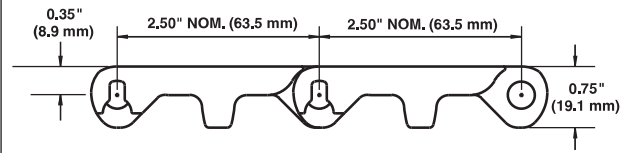Ürün Notları • Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin. • Tam düz kenarlı düzgün, kapalı üst yüzey. • Aşındırıcı uygulamalar için tasarlanmış darbeye dayanıklı bant. • S800 ve S1600'de olduğu gibi, bandın alt tarafındaki tahrik sürgüsü kolay ve hızlı temizlik için suyu ve kiri bandın dışına yönlendirir. Tahrik sürgüsünün etkinliği, hem Intralox'un kendi testleri hem de saha testlerinde kanıtlanmıştır. • Tarak-eklem menteşeler, bant dişlerinin etrafında dönerken daha fazla menteşe ve pimmin ortaya çıkmasıyla kolay temizlik sağlar. • Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir. • Ayrıntılı malzeme bilgileri, Ürün Serisi bölümünde verilmiştir. • A, B, C ve E boyutları en fazla 0,25 inç (6 mm) sapmayla S800'ün ölçülerine uygun olduğundan, birçok et sektörü uygulamasında büyük ölçekli konveyör çerçevesi değişikliği gerekmeden S800'den değiştirme kolayca sağlanabilir.	
	
	

Bant Verileri							
Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,31 inç (7,9 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Polipropilen	Polipropilen	1200	17.500	34 ila 220	1 ila 104	2,06	10,06
Asetal	Polietilen	1200	17.500	-50 ila 150	-46 ila 66	3,36	16,40
Asetal	Polipropilen	1.500	21.900	34 ila 200	1 ila 93	3,36	16,40
X ışını cihazında algılanabilir asetala	Polietilen	1.000	14.600	-50 ila 150	-46 ila 66	3,77	18,41
PK	PK	1200	17.500	-40 ila 176	-40 ila 80	3,02	14,74
X ışını cihazında algılanabilir PK	PK	1200	17.500	-40 ila 176	-40 ila 80	3,52	17,19

^a X ışını makineleri tarafından algılanabilmesi için özel olarak tasarlanmıştır.

DÜZ GİDEN BANTLAR



Heavy-Duty Edge bulunan Flat Top

	inç	mm
Hatve	2,50	63,5
Minimum Genişlik	7,00	177,8
Genişlik Artış Aralığı	1,00	25,4
Açıklık Boyutu	-	-
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	



Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Tam düz kenarlı düzgün, kapalı üst yüzey.
- Aşındırıcı uygulamalar için tasarlanmış darbeye dayanıklı bant.
- S800 ve S1600'de olduğu gibi, bandın alt tarafındaki tahrik sürgüsü kolay ve hızlı temizlik için suyu ve kiri bandın dışına yönlendirir. Tahrik sürgüsünün etkinliği, hem Intralox'un kendi testleri hem de saha testlerinde kanıtlanmıştır.
- Tarak-eklem menteşeler, bant dişlerinin etrafında dönerken daha fazla menteşe ve pim ortaya çıkmasıyla kolay temizlik sağlar. Intralox'a özgü bu özellik, söz konusu alana üstün temizleme erişimine olanak tanır.
- Fazlasıyla güçlendirilmiş ve dikkatlice şekillendirilmiş kenar, temizlenebilirliği korurken bandın kıvrılmasını ve kenar hasarını önlemek için tasarlanmıştır.
- Intralox bant gerdiricilerle uyumludur. Daha fazla bilgi için bkz. [Intralox Bant Gerdiriciler](#).
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- A, B, C ve E boyutları en fazla 0,25 inç (6 mm) sapmayla S800'ün ölçülerine uygun olduğundan, birçok et sektörü uygulamasında büyük ölçekli konveyör çerçevesi değişikliği gerekmeden Seri 800'den değiştirme kolayca sağlanabilir.

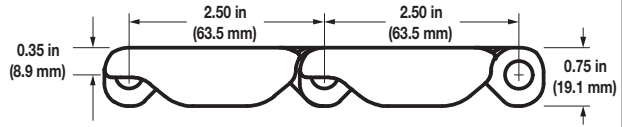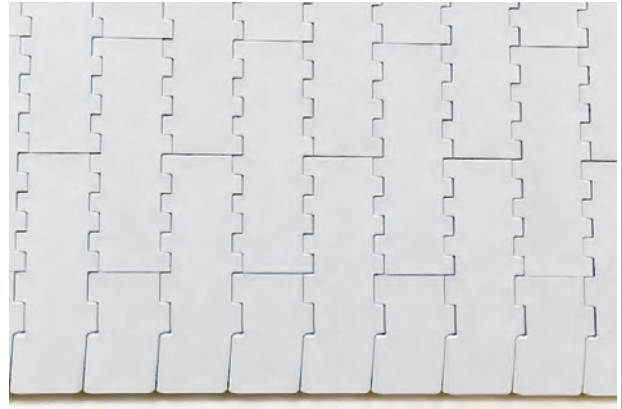

Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Çubuk Malzemesi, Çap 0,31 inç (7,9 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Polipropilen	Polipropilen	1200	17.500	34 ila 176	1 ila 80	2,06	10,06
Asetal	Polietilen	1200	17.500	-50 ila 150	-46 ila 66	3,36	16,40
Asetal	PK	1500	21.900	-40 ila 176	-40 ila 80	3,36	16,40
PK	PK	1200	17.500	-40 ila 176	-40 ila 80	3,02	14,74


SERİ 1800

Mesh Top™

	inç	mm
Hatve	2,50	63,5
Minimum Genişlik	5	127
Genişlik Artış Aralığı	1,00	25,4
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,07 × 0,75	1,7 × 19,1
Açık Alan	%32	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Aralı çubukları olan tam düz kenarlar, kenar hasarını ve çubuk kaçmasını önler.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Kanatlar ve diğer aksesuarlar mevcuttur.
- Intralox bant gerdiricilerle uyumludur. Daha fazla bilgi için bkz. [Intralox Bant Gerdiriciler](#).

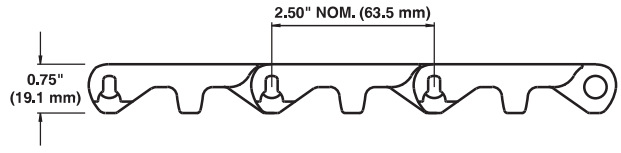


Bant Verileri							
Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,31 inç (7,9 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lb/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Polipropilen	Polipropilen	800	11.700	34 ila 220	1 ila 104	1,44	7,03
UV dayanıklı asetal	Asetal	1.500	21.900	-50 ila 200	-46 ila 93	2,27	11,08
Polietilen	Polietilen	400	5.840	-50 ila 150	-46 ila 66	1,50	7,32
Naylon	Naylon	1.000	14.600	-50 ila 240	-46 ila 116	1,81	8,84

DÜZ GİDEN BANTLAR


Heavy-Duty Edge bulunan Mini Rib

	inç	mm
Hatve	2,50	63,5
Minimum Genişlik	7,00	177,8
Genişlik Artış Aralığı	1,00	25,4
Açıklık Boyutu	-	-
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Açık	
Tahrik Yöntemi	Merkez	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

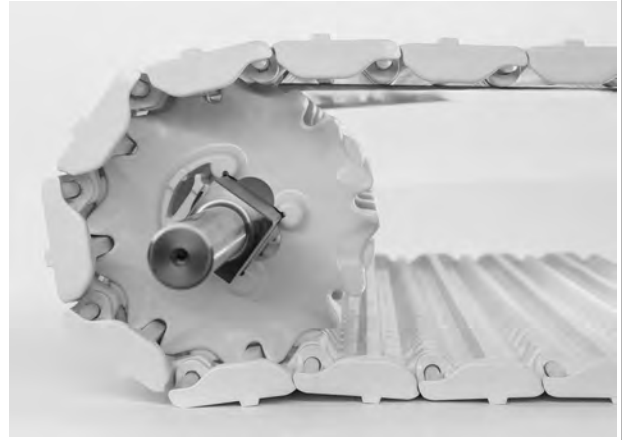

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Yüzeydeki 0,125 inç Mini Rib, kademeli inişleri ve çıkışları gerçekleştirir.
- Tam düz kenarlı düzgün, kapalı üst yüzey.
- Aşındırıcı uygulamalar için tasarlanmış darbeye dayanıklı bant.
- S800 ve S1600'de olduğu gibi, bandın alt tarafındaki tahrik sürgüsü kolay ve hızlı temizlik için suyu ve kiri bandın dışına yönlendirir. Tahrik sürgüsünün etkinliği, hem Intralox'un kendi testleri hem de saha testlerinde kanıtlanmıştır.
- Tarak-eklem menteşeler, bant dişilerin etrafında dönerken daha fazla menteşe ve pim ortaya çıkmasıyla kolay temizlik sağlar. Intralox'a özgü bu özellik, söz konusu alana üstün temizleme erişimine olanak tanır.
- Fazlasıyla güçlendirilmiş ve dikkatlice şekillendirilmiş kenar, temizlenebilirliği korurken bandın kıvrılmasını ve kenar hasarını önlemek için tasarlanmıştır.
- Intralox bant gerdiricilerle uyumludur. Daha fazla bilgi için bkz. [Intralox Bant Gerdiriciler](#).
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri www.intralox.com adresinde bulunan *Intralox Modüler Plastik Konveyör Bantları Mühendislik Kılavuzu*'nda verilmiştir.
- A, B, C ve E boyutları en fazla 0,25 inç (6 mm) sapmayla S800'ün ölçülerine uygun olduğundan, birçok et sektörü uygulamasında büyük ölçekli konveyör çerçevesi değişikliği gerekmeden S800'den değiştirme kolayca sağlanabilir.

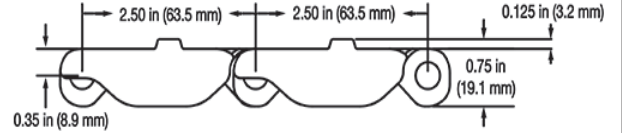

Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Çubuk Malzemesi, Çap 0,31 inç (7,9 mm)	Bant Dayanımı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Polipropilen	PK	1.200	17.500	34 ila 176	1 ila 80	2,15	10,47
Asetal	Polietilen	1.200	17.500	-50 ila 150	-46 ila 66	3,50	17,08
Asetal	PK	1.500	21.900	-40 ila 176	-40 ila 80	3,50	17,08
PK	PK	1.200	17.500	-40 ila 176	-40 ila 80	3,15	15,35


SERİ 1800

Dişli ve Destek Miktarı Referansı				
Bant Genişlik Aralığı ^a		Mil Başına Minimum Dişli Sayısı ^b	Aşınma Şeritleri	
inç	mm		Taşımazlığı	Geridönüş
5	127	1	2	2
6	152	2	2	2
7	178	2	2	2
8	203	2	2	2
9	229	2	2	2
10	254	2	3	2
12	305	3	3	2
14	356	3	3	3
15	381	3	3	3
16	406	3	3	3
18	457	3	3	3
20	508	3	4	3
24	610	5	4	3
30	762	5	5	4
32	813	5	5	4
36	914	7	5	4
42	1.067	7	6	5
48	1.219	9	7	5
54	1.372	9	7	6
60	1.524	11	8	6
72	1.829	13	9	7
84	2.134	15	11	8
96	2.438	17	12	9
Diğer genişlikler için maksimum 6 inç (152 mm) aralıklı tek sayıda dişli kullanın. ^c			Maksimum 9 inç (229 mm) merkez hattı aralığı	Maksimum 12 inç (305 mm) merkez hattı aralığı

^a Bandın genişliği tablodaki bir sayıyı aşarsa bir üst genişlik aralığını görmek için dişli ve destek malzemesi minimum değerlerine bakın. Bantlar 5,0 inç (127 mm) genişlikten başlayarak 1,00 inç (25,4 mm) artış aralıklarıyla mevcuttur. Gerçek genişlik kritik öneme sahipse Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.


^b Bu sayı minimum değerdir. Ağır yük uygulamaları ek dişlilerin kullanılmasını gerektirebilir.

^c Orta dişliyi kilitleyin. Yalnızca iki dişli kullanıldığında tahrik yatağı tarafındaki dişlileri kilitleyin. Kilitli dişli konumları için bkz. [Tutma Bilezikleri ve Merkez Dişli Çizgisizliği](#).

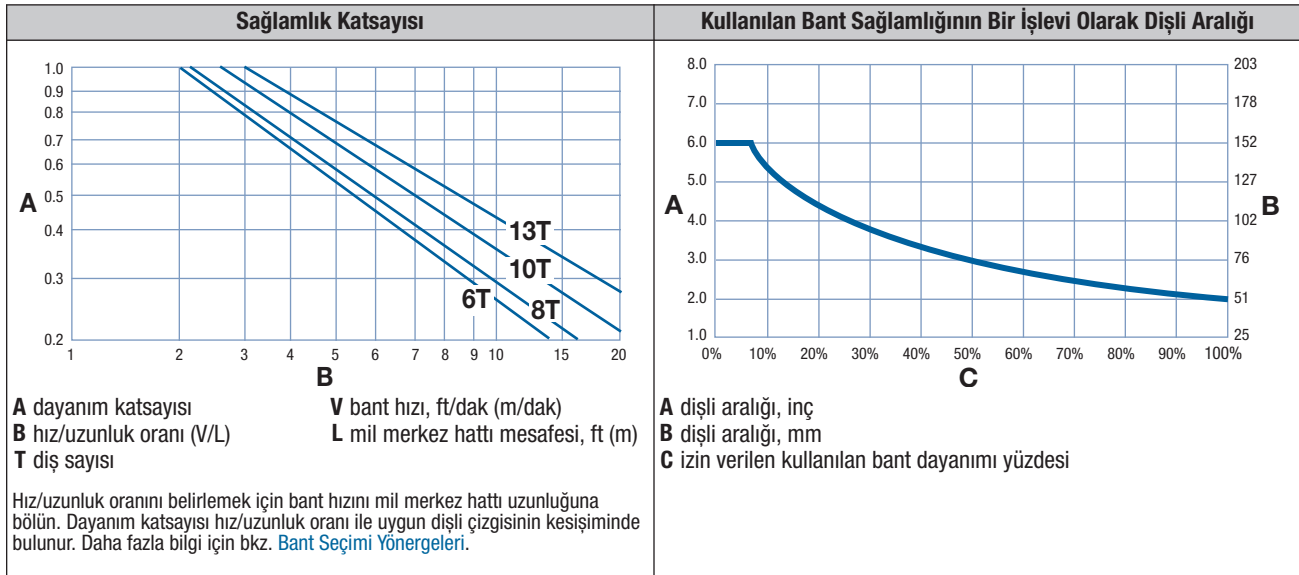

DÜZ GİDEN BANTLAR

SERİ 1800

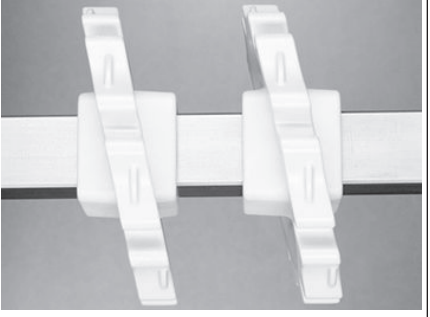Tek Parça Dişliler										
Dış Sayısı (Yaylanma Hareketi)	Nom. Dişli Çapı		Nom. Dış Çap		Nom. Göbek Geniştirliği		Mevcut Göbek Boyutları			
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvarlak mm	Kare mm
CleanLock™										
8 (%7,61)	6,5	165	6,2	157	1	25		1,5		40
10 (%4,89)	8,1	206	7,8	198	1	25		1,5		40
13 (%2,91)	10,5	267	10,3	262	1	25		2,5		60
- Sarı asetale olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -50°F ila 200°F (-46°C ila 93°C).										
										
EZ Clean™ Asetal										
6 (%13,40)	5,0	127	4,6	117	1,5	38		1,5		40
8 (%7,61)	6,5	165	6,2	157	1,5	38		1,5		40
10 (%4,89)	8,1	206	7,8	198	1,5	38		1,5		40
13 (%2,91)	10,5	267	10,3	262	1,5	38		1,5, 2,5		40, 60
- Sarı asetale olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -50°F ila 200°F (-46°C ila 93°C).										
										
EZ Clean™ UHMW Polietilen										
10 (%4,89)	8,1	206	7,8	198	1,5	38		2,5		60
- Doğal UHMW polietilen olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -100°F ila 150°F (-73°C ila 66°C).										
EZ Clean™ X Işını Cihazında Algılanabilir Asetal										
8 (%7,61)	6,5	165	6,2	157	1,5	38		1,5		
13 (%2,91)	10,5	267	10,3	262	1,5	38		2,5		
- Beyaz x ışını cihazında algılanabilir asetale olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -50°F ila 200°F (-46°C ila 93°C).										
Angled EZ Clean™ Asetal										
8 (%7,61)	6,5	165	6,2	157	2,0	50,8		1,5		40
- Sarı asetale olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -50°F ila 200°F (-46°C ila 93°C).										
										

Tek Parça Dişliler										
Diş Sayısı (Yaylanma Hareketi)	Nom. Dişli Çapı		Nom. Dış Çap		Nom. Göbek Ge- nişliği		Mevcut Göbek Boyutları			
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvarlak mm	Kare mm
İşlenmiş UHMW Polietilen										
8 (%7,61)	6,5	165	6,2	157	1,5	38		1,5; 2,5		40, 60
10 (%4,89)	8,1	206	7,8	198	1,5	38		1,5; 2,5		40, 60
13 (%2,91)	10,5	267	10,3	262	1,5	38		1,5; 2,5; 3,5		40, 90
- Doğal UHMW polietilen olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -100°F ila 150°F (-73°C ila 66°C).										


Çarpmaya Dayanıklı Kanatlar			
Mevcut Kanat Yüksekliği		Mevcut Malzemeler	
inç	mm		
4,0	102	Asetal, PK, polietilen, polipropilen, X ışını ciha- zında algılanabilir asetel	
- Her kanat tek parça şeklinde işlenmiş olarak, modülün merkezinden uzanır. Sabitleyici gerekli değildir. - Özel kanat yükseklikleri mevcuttur. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.			



SERİ 1800

KONVEYÖR ÇERÇEVESİ BOYUTLARI

Intralox bantlarla kullanılmak üzere tasarlanan tüm konveyörler belirli boyut şartlarını karşılamalıdır. Bu ölçüler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu ölçülerin tam açıklamaları için Tasarım Yönergeleri bölümündeki [Çerçeve Ölçüleri](#) kısmına bakın.

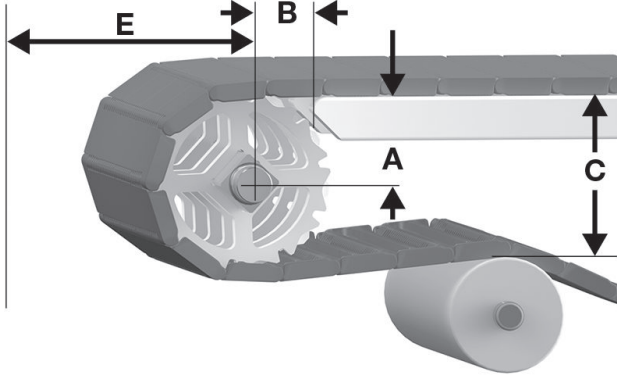

- A** mil merkez hattı ile taşıyıcı yüzü üst kısmı arasındaki dikey mesafe, $\pm 0,03$ inç (1 mm)
B mil merkez hattı ile taşıyıcı yüzü başlangıcı arasındaki yatay mesafe, $\pm 0,125$ inç (3 mm)
C taşıyıcı yüzü üst kısmı ile geri dönüş desteği üst kısmı arasındaki dikey mesafe
E mil merkez hattı ile diğer bileşenler arasındaki minimum yatay mesafe

Şekil 54: A, B, C, D ve E tahrik ölçüleri

S1800 Konveyör Çerçevesi Boyutları										
Dişli Tanımı			A		B		C		E	
Hatve Çapı		Diş Sayısı	Aralık (Altıtan Üste) ^a		inç	mm	inç	mm	inç	mm
inç	mm		inç	mm						
Flat Top, Mesh Top										
5,0	127	6	1,77-2,10	45-53	1,87	47	4,95	126	2,91	74

DÜZ GİDEN BANTLAR

S1800 Konveyör Çerçevesi Boyutları										
Dişli Tanımı			A		B		C		E	
Hatve Çapı		Diş Sayısı	Aralık (Alttan Üste) ^a		inç	mm	inç	mm	inç	mm
inç	mm		inç	mm						
Flat Top, Mesh Top										
6,5	165	8	2,62-2,87	66-73	2,23	57	6,48	165	3,68	93
8,1	206	10	3,45-3,65	88-93	2,59	66	8,04	204	4,46	113
10,5	267	13	4,67-4,82	119-123	3,02	77	10,40	264	5,64	143
^a Genel uygulamalar ve çabuk devrilebilen ürünün uç aktarmasının kritik olmadığı uygulamalarda, aralığın altını kullanın.										

AKTARMA TAVASI BOŞLUĞU

Çoğu konveyörde, yaylanma hareketi hesaba katılarak her aktarım noktasında boşluk bırakılmalıdır. Minimum boşluk ölçüleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Daha fazla bilgi için Tasarım Yönergeleri bölümünde, [Aktarma Tavası Boşluğu](#) kısmına bakın.

S1800 Aktarma Tavası Boşluğu				
Dişli Tanımı			Minimum Boşluk	
Hatve Çapı		Diş Sayısı		
inç	mm		inç	mm
5,0	127	6	0,150	3,8
6,5	165	8	0,108	2,8
8,1	206	10	0,091	2,3
10,5	267	13	0,074	1,9

SERİ 1800

Raised Rib

	inç	mm
Hatve	2,07	52,6
Minimum Genişlik	15	381
Genişlik Artış Aralığı	1,00	25,4
Açıklık Boyutu	-	-
Açık Alan	%27	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Shuttleplug; başsız	

Ürün Notları


- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Artırılmış modül kalınlığı ve çubuk çapı, üstün bant dayanımı sağlar ve bant ömrünü uzatır.
- Uzun bant nervürleri ve yüksek mukavemetli tarak dişleri güvenilir aktarım sağlar.
- Özel olarak geliştirilen reçine modül malzemesi, kimyasallara ve sıcaklık değişikliklerine karşı daha yüksek direnç sağlar.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Dişli bağlantısı için minimum geri gerginlik gereklidir
- Kolay montaj için parça dişliler mevcuttur.
- Intralox bant gerdiricilerle uyumludur. Daha fazla bilgi için bkz. [Intralox Bant Gerdiriciler](#).

Bant Verileri							
Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,38 inç (9,7 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Enduralox polipropilen	Polipropilen	4.000	58.400	34 ila 220	1 ila 104	3,90	19,04

DÜZ GİDEN BANTLAR

SERİ 1900

Dişli ve Destek Miktarı Referansı				
Bant Genişlik Aralığı ^a		Mil Başına Minimum Dişli Sayısı ^b	Aşınma Şeritleri	
inç	mm		Taşımayüzü	Geridönüş
15	381	3	3	3
18	457	3	3	3
24	610	5	4	3
30	762	5	5	4
36	914	7	5	4
42	1.067	7	6	5
48	1.219	9	7	5
54	1.372	9	7	6
60	1.524	11	8	6
72	1.829	13	9	7
84	2.134	15	11	8
96	2.438	17	12	9
120	3.048	21	15	11
144	3.658	25	17	13
Diğer genişlikler için Maksimum 6 inç (152 mm) merkez hattı aralıklı tek sayıda dişli kullanın. ^c			Maksimum 9 inç (229 mm) merkez hattı aralığı	Maksimum 12 inç (305 mm) merkez hattı aralığı
^a Bandın genişliği tablodaki bir sayıyı aşarsa bir üst genişlik aralığını görmek için dişli ve destek malzemesi minimum değerlerine bakın. Gerçek genişlik kritik öneme sahipse Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.				
^b Bu sayı minimum değerdir. Ağır yük uygulamaları ek dişlilerin kullanılmasını gerektirebilir.				
^c Orta dişliyi kilitleyin. Yalnızca iki dişli kullanıldığında tahrik yatağı tarafından dişlileri kilitleyin. Kilitleti dişli konumları için bkz. Tutma Bilezikleri ve Merkez Dişli Çizgisi .				

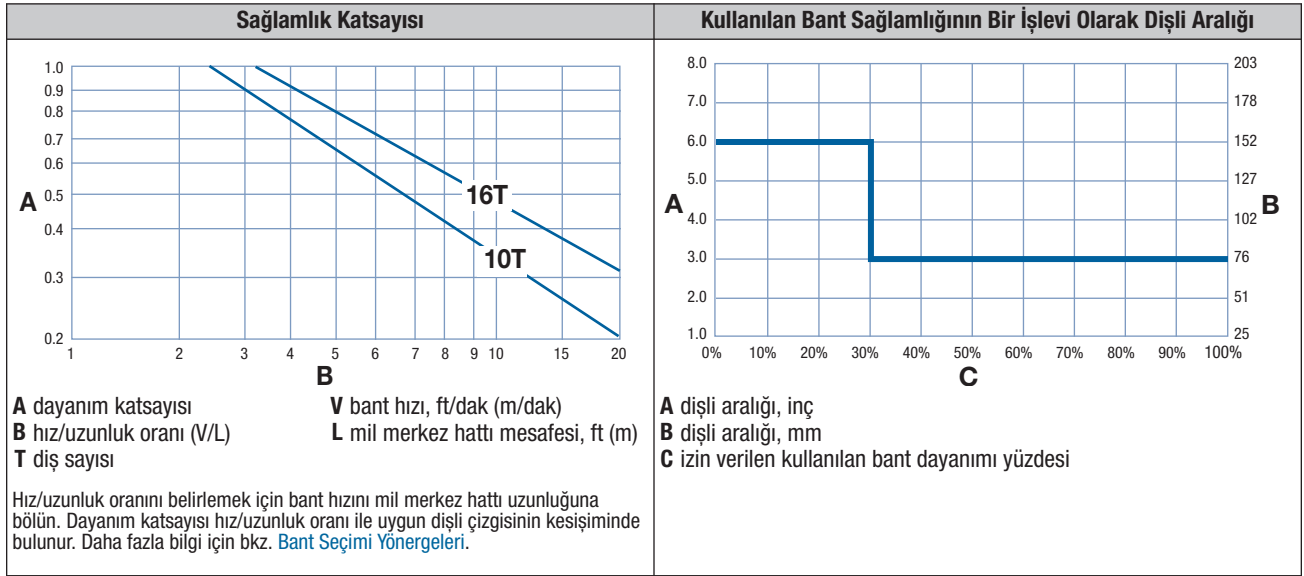


Parça Metal Dişliler										
Diş Sayısı (Yaylanma Hareketi)	Nom. Dişli Çapı		Nom. Dış Çap		Nom. Göbek Genişliği		Mevcut Göbek Boyutları			
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvar- lak mm	Kare mm
10 (%4,89)	6,7	170	7,0	177	1,7	43		2,5		60
15 (%2,19)	10,0	254	10,3	262	1,7	43		3,5		
16 (%1,92)	10,6	269	11,0	279	1,7	43	3,5	3,5		90

- Polipropilen birleştirme levhalı paslanmaz çelik
- Sıcaklık aralığı: 34°F ila 220°F (1°C ila 104°C).




İki Malzemeli Taraklı Transfer Plakaları			
Mevcut Emler		Tarak diş sayısı	Mevcut Malzemeler
inç	mm		
6,0	152	18	Cam dolgulu poliüretan tarak dişleri, ase- tal arka levha

- Düşük sürtünmeli arka levha ile birlikte yüksek dayanımlı tarak dişleri sağlar.
- Düşük sürtünmeli arka levha, kalıcı olarak iki adet yüksek dayanımlı tarak dişi ekine bağlanır.
- Ürün aktarma ve ürün devrilmesi sorunlarını ortadan kaldırır. Bant dişlilerle kavramaya girdiğinde ürün akışının sorunsuz devam etmesine olanak vermek için 18 tarak diş bandın nervürleri arasında girer.
- Sağlanan yay ayar civataları sayesinde konveyör çerçevesine kolayca takılır. Başlar, civataların üzerine kolayca kapanır ve yabancı malzemelerin yuvaya girmesini önler.
- Uzatılmış arka levhada üç ek yuvası bulunur. Montaj donanımları, ayrıca satılır; paslanmaz çelik oval pul ve civataları içerir. Plastik civata kapları da dahildir.

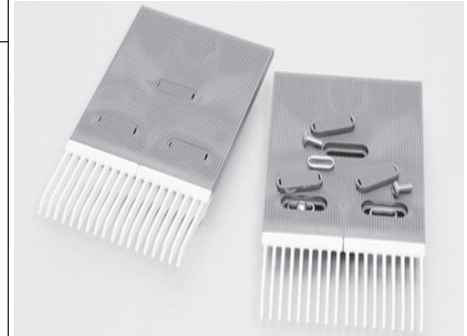

S1900 İki Malzemeli Taraklı Transfer Plakası Montajı için Ölçü Gereklilikleri		
	inç	mm
H	9,56	243
I	5,91	150
J	3,00	76
K	1,45	37
M ^a	5,98	151,9
K	1,5	38
A	2,25	57

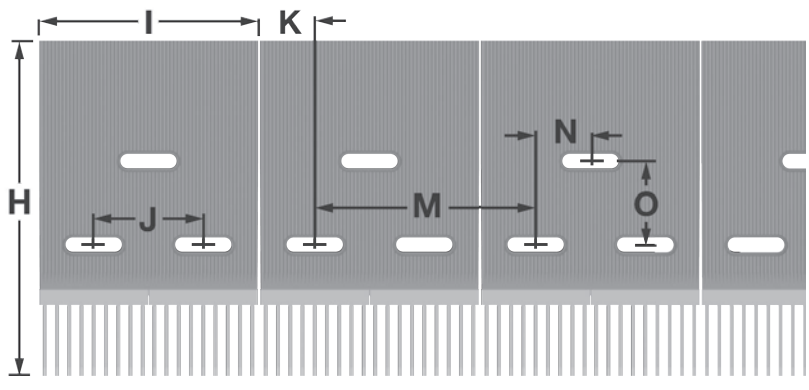


DÜZ GİDEN BANTLAR

SERİ 1900

S1900 İki Malzemeli Taraklı Transfer Plakası Montajı için Ölçü Gereklilikleri

	inç	mm
F	3,50	89
L	5,50	140
G	0,31	8

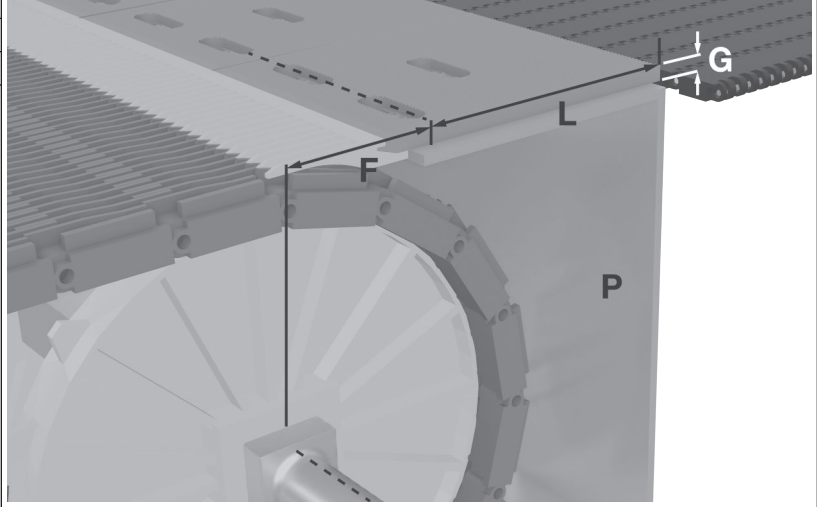

P ön kenarda 0,5 inç (13 mm) yarıçapa sahip çerçeve elemanı

^a Taraklı transfer plakaları arasındaki aralık, ortam sıcaklığında



Kendi Temizlenen Taraklı Transfer Plakaları^a

Mevcut En		Tarak dişi say- ısı	Mevcut Malzemeler
inç	mm		
6	152	18	Cam dolgulu poliüretan

- Birlikte çalışacak şekilde tasarlanmış bir taraklı aktarma tavası ve aktarma kenarlı banttandır.
- Düz, pürüzsüz üst yüzey, kutular için mükemmel yanıl hareket sağlar.
- Üstün aşınma dayanıklılığı için tam düz kenarlara, başlı çubuk sabitleme sistemine ve naylon çubuklara sahiptir.
- Süpürme kolu, itici kol veya geniş aktarma tavalarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Taşıma işlemleri sorunsuzdur ve %100 kendi temizlenir ve böylece tüm kutu şekilleri için doğru açıda taşımayı mümkün hale getirir.
- Sık ürün değişimlerinin yapıldığı daha sıcak/soğuk uygulamalar için idealdir.
- Çift yönlü sistem, hem sol hem de sağ yönlü aktarımlarda aktarma bandının kullanılmasını sağlar.
- Boşalma ve besleme konveyörlerindeki Intralox bant serileri ve tipleriyle uyumludur.
- Intralox Seri 400, Seri 1200 ve Seri 1900 Raised Rib bantlara ve bu bantlardan diğer sistemlere ürün aktarabilir.
- Zorlu cam uygulamalarında dayanıklılık için sağlam tasarım.
- Bandın genişlemesi ve büzülmesiyle harekete olanak veren paslanmaz çelik cıvatalar ve oval pullar sayesinde herhangi bir kalınlıktaki montaj plakalarına kolayca takılır ve sabitlenir.
- Paslanmaz çelik donanımlar ayrıca satılır.



^a Şu Rexnord ABD Patent Numaraları ile lisanslıdır: 7,314,130 ve 7,448,490

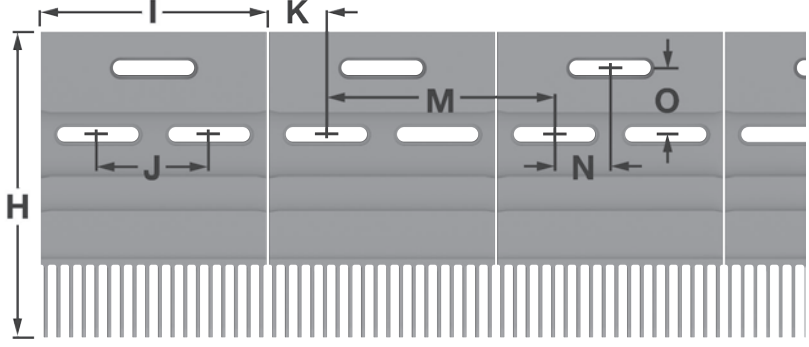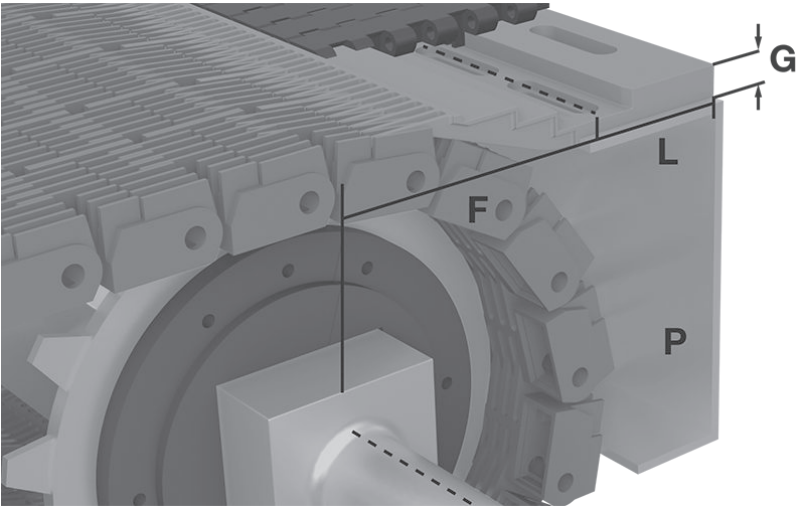S1900 Kendi Temizlenen Taraklı Transfer Plakası Montajı için Ölçü Gereklilikleri ^a			
	inç	mm	
H	8,05	204,5	
I	5,93	150,6	
J	2,92	74,2	
K	1,51	38,4	
M^b	5,98	151,9	
K	1,46	37,1	
A	1,75	44,5	
F	5,25	133,4	
L	2,71	68,8	
G	1,15	29,2	
			P çerçeve parçası


^a Şu Rexnord ABD Patent Numaraları ile lisanslıdır: 7,314,130 ve 7,448,490

^b Taraklı transfer plakaları arasındaki aralık, ortam sıcaklığında

DÜZ GİDEN BANTLAR

KONVEYÖR ÇERÇEVESİ BOYUTLARI

Intralox bantlarla kullanılmak üzere tasarlanan tüm konveyörler belirli boyut şartlarını karşılamalıdır. Bu ölçüler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu ölçülerin tam açıklamaları için Tasarım Yönergeleri bölümündeki [Çerçeve Ölçüleri](#) kısmına bakın.

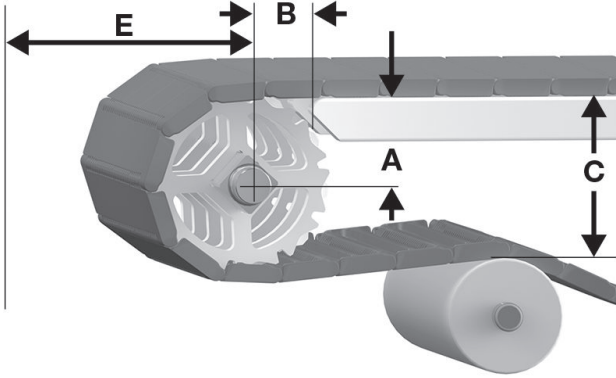

- A mil merkez hattı ile taşıyıcı yüzü üst kısmı arasındaki dikey mesafe, $\pm 0,03$ inç (1 mm)
B mil merkez hattı ile taşıyıcı yüzü başlangıcı arasındaki yatay mesafe, $\pm 0,125$ inç (3 mm)
C taşıyıcı yüzü üst kısmı ile geri dönüş desteği üst kısmı arasındaki dikey mesafe
E mil merkez hattı ile diğer bileşenler arasındaki minimum yatay mesafe

Şekil 55: A, B, C, D ve E tahrik ölçüleri

S1900 Konveyör Çerçevesi Boyutları										
Dişli Tanımı			A		B		C		E	
Hatve Çapı		Diş Sayısı	Aralık (Altın Üste) ^a		inç	mm	inç	mm	inç	mm
inç	mm		inç	mm						
Raised Rib										
6,7	170	10	2,69-2,85	68-72	2,82	72	7,08	180	4,29	109
10,0	254	15	4,37-4,48	111-114	3,52	89	10,33	262	5,91	150
10,6	269	16	4,71-4,81	120-122	3,65	93	11	279	6,25	159
^a Genel uygulamalar ve çabuk devrilebilen ürünün uç aktarmasının kritik olmadığı uygulamalarda, aralığın altını kullanın.										

^a Genel uygulamalar ve çabuk devrilebilen ürünün uç aktarmasının kritik olmadığı uygulamalarda, aralığın altını kullanın.


AKTARMA TAVASI BOŞLUĞU

Çoğu konveyörde, yaylanma hareketi hesaba katılarak her aktarım noktasında boşluk bırakılmalıdır. Minimum boşluk ölçüleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Daha fazla bilgi için Tasarım Yönergeleri bölümünde, [Aktarma Tavası Boşluğu](#) kısmına bakın.

S1900 Aktarma Tavası Boşluğu				
Dişli Tanımı			Minimum Boşluk	
Hatve Çapı		Diş Sayısı		
inç	mm		inç	mm
6,7	170	10	0,164	4,2
10,0	254	15	0,109	2,8
10,6	269	16	0,102	2,6



Transverse Roller Top™ (TRT™)

	inç	mm
Hatve	2,00	50,8
Minimum En	8	203
En Artış Aralığı	2,00	50,8
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,43 x 0,53	10,9 x 13,5
Açık Alan	%17,8	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Esnek sabitleme; başsız	

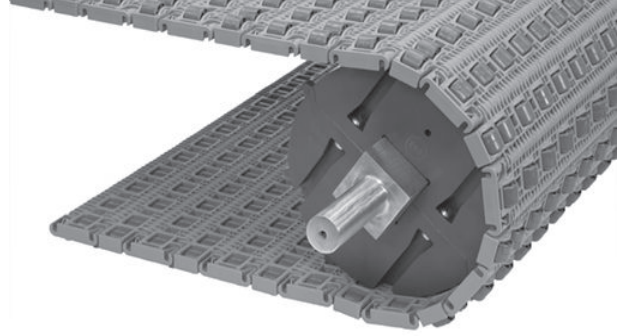

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Plastik akslara sahip asetallü rulolar kullanılır.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, **Ürün Serisi** bölümünde verilmiştir.
- 90 derece transferler için tasarlanmıştır.
- Dişliler, büyük ve uzun dişlere sahiptir.
- S4400 değişken dişli, cam dolgulu parça dişliler önerilir.
- Sağlam tasarımı özellikle zorlu malzeme taşıma uygulamalarında mükemmel bant ve dişli dayanıklılığı sunar.
- Ayrıntılı konveyör tasarımı yönergeleri mevcuttur. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Bant uzunluğunu 4 inç (10,16 cm) iki sıra artışlarla ayarlayın.
- Rulo çapı: 0,95 inç (24,1 mm).
- Rulo uzunluğu: 0,825 inç (20,9 mm).
- Standart rulo girintisi: 0,26 inç (6,6 mm).
- Rulo aralığı: 2 inç (50,8 mm), değişken.

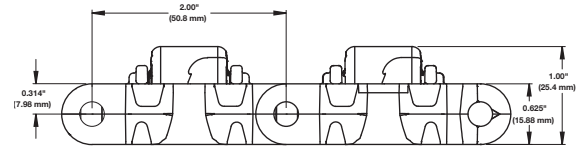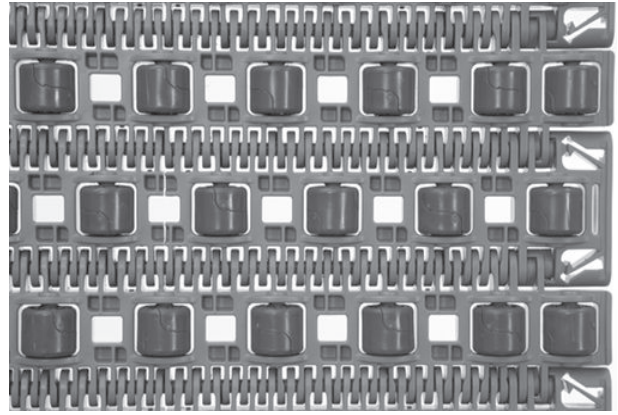


Bant Verileri



Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Düz Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lb/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Polipropilen	Naylon	2.200	32.100	34 ila 200	1 ila 93	2,25	10,985

DÜZ GİDEN BANTLAR

SERİ 4400

Dişli ve Destek Miktarı Referansı				
Bant Genişlik Aralığı ^a		Mil Başına Minimum Dişli Sayısı ^b	Aşınma Şeritleri	
inç	mm		Taşımayüzü	Geridönüş
10-14	254-356	2	3	2
16-18	406-457	3	3	3
20-24	508-610	3	4	3
26	660	4	4	3
28-32	711-813	4	5	3
34-36	864-914	5	5	4
38-42	965-1.067	5	6	4
44	1.118	6	6	5
46-50	1.168-1.270	6	7	5
52-54	1.321-1.372	7	7	5
56-60	1.422-1.524	7	8	6
62	1.575	8	8	6
64-68	1.626-1.727	8	9	6
70-72	1.778-1.829	9	9	6
74-78	1.879-1.981	9	10	7
80	2.032	10	10	7
Maksimum 9 inç (229 mm) merkez hattı aralığı, düz kenardan minimum girinti			Maksimum 9 inç (229 mm) merkez hattı aralığı	Maksimum aralık 12 inç (304,8 mm)
^a Bandın genişliği tablodaki bir sayıyı aşarsa bir üst genişlik aralığını görmek için dişli ve destek malzemesi minimum değerlerine bakın. Bantlar 2,00 inçlik (51 mm) artış aralıklarıyla mevcuttur, minimum genişlik 10 inç (254 mm) değerindedir. Gerçek genişlik kritik öneme sahipse Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.				
^b Bu sayı minimum değerdir. Ağır yük uygulamaları ek dişlilerin kullanılmasını gerektirebilir.				

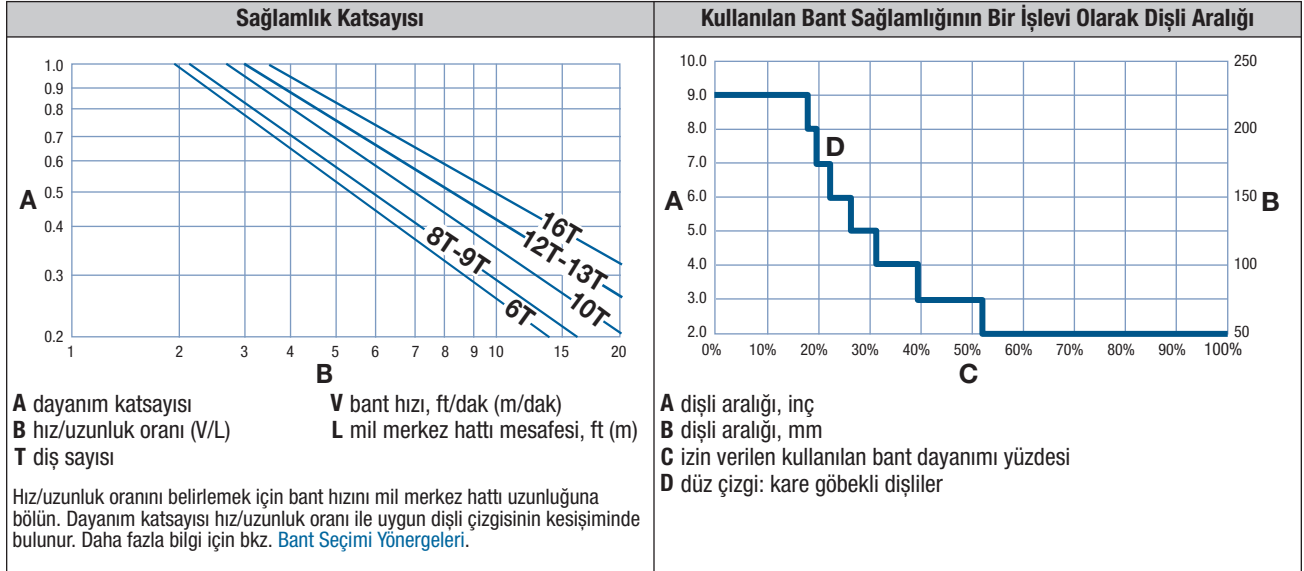

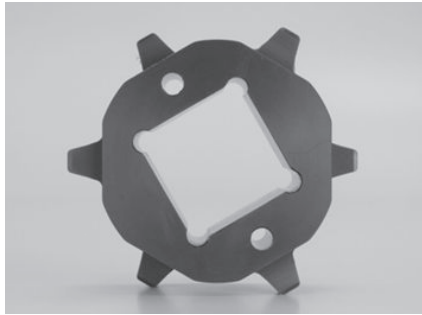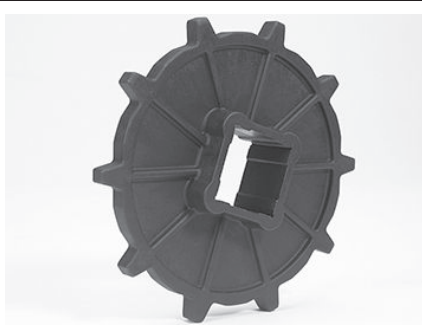Tek Parça Dişliler											
Diş Sayısı (Yaylanma Hareketi)	Nom. Dişli Çapı		Nom. Dış Çap		Nom. Göbek Genişliği		Mevcut Göbek Boyutları				
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvarlak mm	Kare mm	
Naylon Değişken Diş											
6 (%13,40)	4,0	102	3,8	97	1,9	48		1,5		40	
- Siyah naylon olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -50°F ila 225°F (-46°C ila 107°C).											
Cam Dolgulu Naylon Değişken Diş											
10 (%4,89)	6,5	165	6,5	165	1,45	37		1,5, 2,5		40, 60	
12 (%3,41)	7,8	198	7,8	198	1,45	37		1,5, 2,5		40, 60	
- Siyah cam dolgulu naylon olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -51°F ila 240°F (-46°C ila 116°C)											
Parça Dişliler											
Diş Sayısı (Yaylanma Hareketi)	Nom. Dişli Çapı		Nom. Dış Çap		Nom. Göbek Genişliği		Mevcut Göbek Boyutları				
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvarlak mm	Kare mm	
Parça Cam Dolgulu Naylon Değişken Diş											
10 (%4,89)	6,5	165	6,5	165	1,95	50					
12 (%3,41)	7,8	198	7,8	198	1,95	50		1,5, 2,5		40, 60	
16 (%1,92)	10,3	262	10,4	264	1,95	50					
- Siyah cam dolgulu naylon olarak sunulur - Sıcaklık aralığı -50°F ila 240°F'tır (-46°C ila 116°C).											

DÜZ GİDEN BANTLAR


Parça Dişliler										
Diş Sayısı (Yaylanma Hareketi)	Nom. Dişli Çapı		Nom. Diş Çap		Nom. Göbek Geniştirliği		Mevcut Göbek Boyutları			
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvarlak mm	Kare mm
Parça Naylon Değişken Diş										
8 (%7,61)	5,3	135	5,5	140	1,9	48		1,5		40
16 (%1,92)	10,3	262	10,5	267	1,9	48		3,5		90
- Siyah naylon olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -50°F ila 225°F (-46°C ila 107°C).										



KONVEYÖR ÇERÇEVESİ BOYUTLARI

Intralox bantlarla kullanılmak üzere tasarlanan tüm konveyörler belirli boyut şartlarını karşılamalıdır. Bu ölçüler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu ölçülerin tam açıklamaları için Tasarım Yönergeleri bölümündeki [Çerçeve Ölçüleri](#) kısmına bakın.

Bant yüksekliği boyutu ruloyu içerir. B boyutu, taşıyıcı yüzü kalınlığının 0,5 inç (12,7 mm) olduğunu kabul eder.

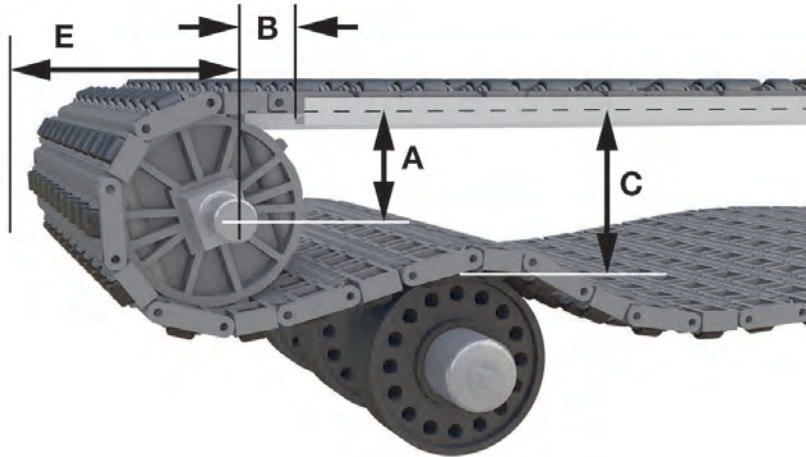

- A** mil merkez hattı ile taşıyıcı yüzü üst kısmı arasındaki dikey mesafe, $\pm 0,03$ inç (1 mm)
B mil merkez hattı ile taşıyıcı yüzü başlangıcı arasındaki yatay mesafe, $\pm 0,125$ inç (3 mm)
C taşıyıcı yüzü üst kısmı ile geri dönüş desteği üst kısmı arasındaki maksimum dikey mesafe
E mil merkez hattı ile diğer bileşenler arasındaki minimum yatay mesafe

Şekil 56: A, B, C ve E boyutları

S4400 Konveyör Çerçevesi Boyutları										
Dişli Tanımı			A		B		C		E	
Hatve Çapı		Diş Sayısı	Aralık (Altın Üste) ^a		inç	mm	inç	mm	inç	mm
inç	mm		inç	mm						
Transverse Roller Top™ (TRT™)										
4,0	102	6	1,43-1,70	36-43	1,85	47	4,40	112	2,76	70
5,3	135	8	2,12-2,32	54-59	2,24	57	5,64	143	3,38	86
6,5	165	10	2,79-2,95	71-75	2,39	61	6,90	175	4,01	102
7,8	198	12	3,45-3,58	88-91	2,64	67	8,16	207	4,64	118
10,3	262	16	4,75-4,85	121-123	3,10	79	10,70	272	5,91	150
^a Genel uygulamalar ve çabuk devrilebilen ürünün uç aktarmasının kritik olmadığı uygulamalarda, aralığın altını kullanın.										

^a Genel uygulamalar ve çabuk devrilebilen ürünün uç aktarmasının kritik olmadığı uygulamalarda, aralığın altını kullanın.

Flush Grid

	inç	mm
Hatve	2,00	50,8
Minimum En	5,00	127
En Artış Aralığı	1,00	25,4
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,24 x 0,23	6,1 x 5,8
Açık Alan	%35	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Esnek sabitleme; başsız	

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Düzgün üst yüzey ve basit tasarım serbest ürün hareketine olanak tanır.
- Açıklık ölçüsü, 0,25 inç'lik (6,35 mm) veya daha büyük bir civatanın bant yüzeyinden düşmesini önler.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Dişliler, büyük ve uzun dişlere sahiptir.


Bant Verileri							
Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Polipropilen	Naylon	2.400	35.000	34 ila 220	1 ila 104	1,54	7,52
Polipropilen	Polipropilen	2.200	32.100	34 ila 220	1 ila 104	1,54	7,52

DÜZ GİDEN BANTLAR

SERİ 4500



Flat Top

	inç	mm
Hatve	2,00	50,8
Minimum En	5,00	127
En Artış Aralığı	1,00	25,4
Açıklık Boyutu	—	—
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Slidelox; başsız	

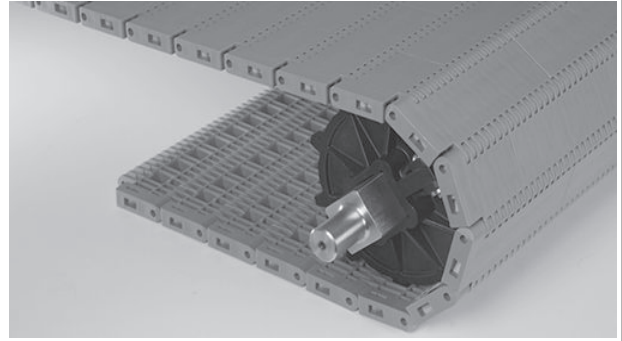

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Düzgün, kapalı üst yüzey.
- Tam düz kenarlar.
- Sarı kenarlı olarak mevcuttur. Kademeli sarı kenarları, hareket eden bandın duran zeminden ayırt edilmesini kolaylaştırır.
- Slidelox, camla güçlendirilmiş polipropilendir.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.

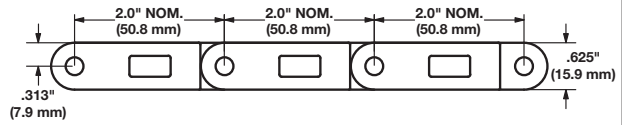
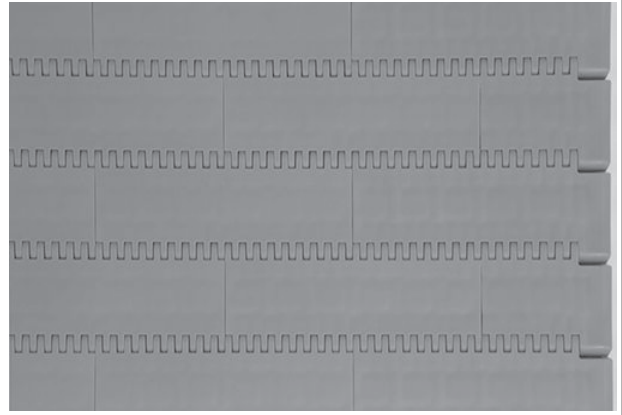


Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Asetal	Naylon	4.400	64.200	-50 - 200	-46 - 93	3,07	14,96
HSEC asetal	Naylon	4.100	59.800	-50 - 200	-46 - 93	3,08	15,04
AC/EC	Naylon	4.400	64.200	-50 - 200	-46 - 93	3,08	15,04
Polipropilen	Naylon	2900	42.300	34 - 220	1 - 104	1,97	9,62
Kolay Salınan İzlenebilir polipropilen	Naylon	2500	36.500	34 - 220	1 - 104	2,26	11,03

Raised Rib		
	inç	mm
Hatve	2,0	50,8
Minimum Genişlik	13,0	330,2
Maksimum Genişlik	120,0	3048,0
Açık Alan	%38	
Ürün Temas Alanı	%16	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

Ürün Notları
• Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin. • Tasarım, batırma havuzlarında yeterli yapışma önleyici arka taraf kapsamı sağlar. • Açık yuvalar ve eğimli nervür tasarımı, temizlenebilirliği ve tahliyeyi iyileştirir. • Heavy-Duty Edge, sıkışma noktalarını azaltır ve bant ömrünü uzatır. • Yüksek görünürlüğe sahip sarı polipropilen olarak mevcuttur. • Yükseltilmiş nervürler temel modülün 0,2 inç (5,08 mm) üzerine çıkar. • Dişliler, büyük ve uzun dişlere sahiptir. • Ayrıntılı malzeme bilgileri, Ürün Serisi'nde verilmiştir.

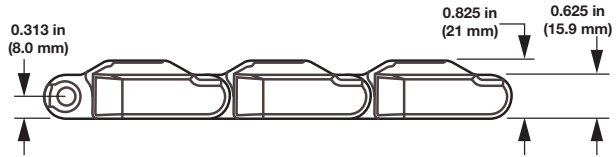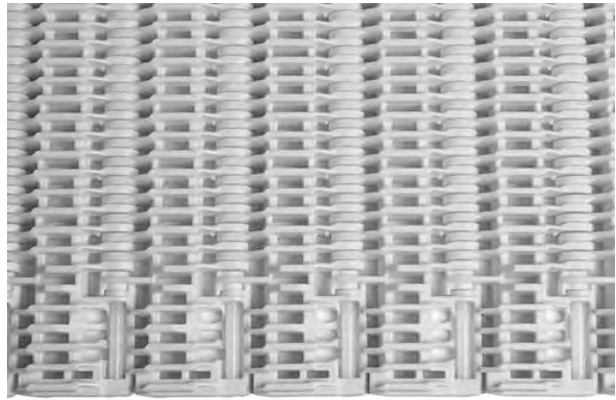

0.313 in
(8.0 mm)

0.825 in
(21 mm)

0.625 in
(15.9 mm)


Bant Verileri							
Bant Malzemesi	Standart Pim Malzemesi, 0,24 inç Çap (6,1 mm)	Bant Dayanımı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lb/ft	kg/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Polipropilen	Naylon	2.400	35.000	34 ila 220	1 ila 104	1,63	7,96

DÜZ GİDEN BANTLAR

SERİ 4500



Non Skid

	inç	mm
Hatve	2,00	50,8
Minimum En	5,00	127
En Artış Aralığı	1,00	25,4
Açıklık Boyutu	—	—
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Slidelox; başsız	

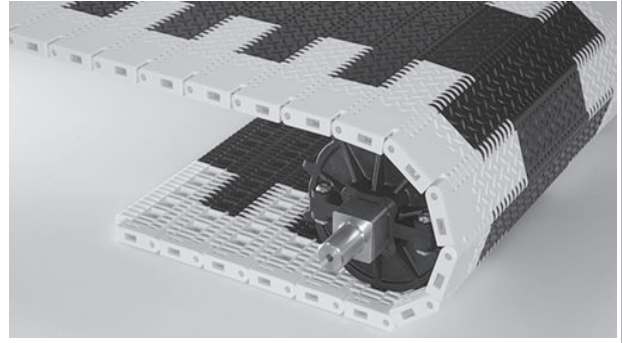

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Tam düz kenarlar.
- Kenarlar, desensiz Düz Üst yüzeylidir.
- Sarı kenarlı olarak mevcuttur. Kademeli sarı kenarları, hareket eden bandın duran zeminden ayırt edilmesini kolaylaştırır.
- Elmas desenli yapısı emniyeti artıracak şekilde tırtıklı bir yürüme yüzeyi sağlar.
- Slidelox, camla güçlendirilmiş polipropilendir.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Flat Top girintisi: bandın kenarından 2,0 inç (50 mm).

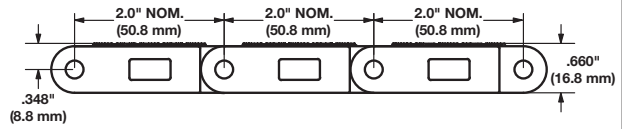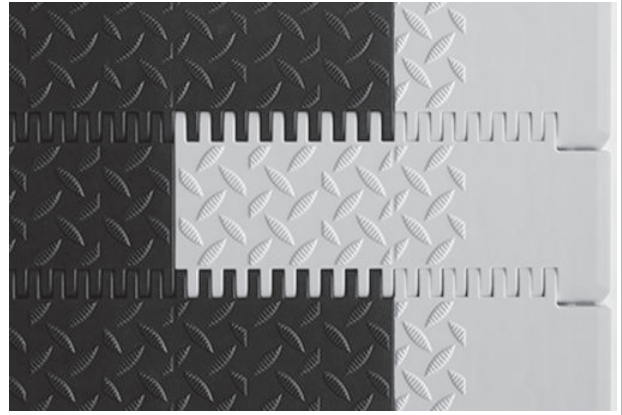

Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Asetal	Naylon	4.400	64.200	-50 ila 200	-46 ila 93	3,09	15,09
HSEC asetale	Naylon	4.100	59.800	-50 ila 200	-46 ila 93	3,10	15,14
AC/EC	Naylon	4.400	64.200	-50 ila 200	-46 ila 93	3,10	15,14
Polipropilen	Naylon	2900	42.300	34 ila 220	1 ila 104	1,98	9,67

Non Skid Raised Rib

	inç	mm
Hatve	2,00	50,8
Minimum Genişlik	5,00	127
Genişlik Artış Aralığı	1,00	25,4
Açıklık Boyutu	—	—
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Slidelox; başsız	

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Tam düz kenarlar.
- Kenarlar, desensiz Düz Üst yüzeylidir.
- Sarı kenarlı olarak mevcuttur. Kademeli sarı kenarları, hareket eden bandın duran zeminden ayırt edilmesini kolaylaştırır.
- Kaydırmayan desen güvenliği artırır.
- Slidelox, camla güçlendirilmiş polipropilendir.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Taraklı transfer plakaları mevcuttur. Taraklı transfer plakaları, bant yüzeyindeki kirleri temizler.
- Flat Top girintisi: Bant kenarından 2,0 inç (50 mm).

Bant Verileri							
Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Bant Dayanımı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Asetal	Naylon	4.400	64.200	-50 ila 200	-46 ila 93	3,39	16,55
HSEC asetral	Naylon	4.100	59.800	-50 ila 200	-46 ila 93	3,39	16,55
AC/EC	Naylon	4.400	64.200	-50 ila 200	-46 ila 93	3,39	16,55




DÜZ GİDEN BANTLAR

Embedded Diamond Top

	inç	mm
Hatve	2,00	50,8
Minimum En	5,00	127,0
En Artış Aralığı	1,00	25,4
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Slidelox®; başsız	

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Tam düz kenarlar
- Gömülü Sürtünme Yüz deseni, yapışkan malzemelerin banttan kolayca çıkarılmasını sağlar.
- Slidelox, camla güçlendirilmiş polipropilendir.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.

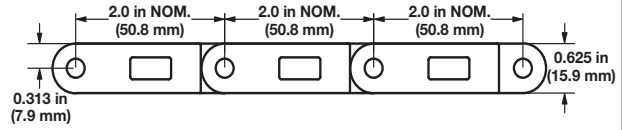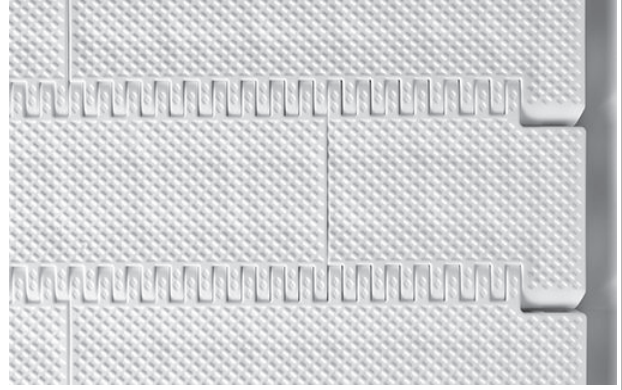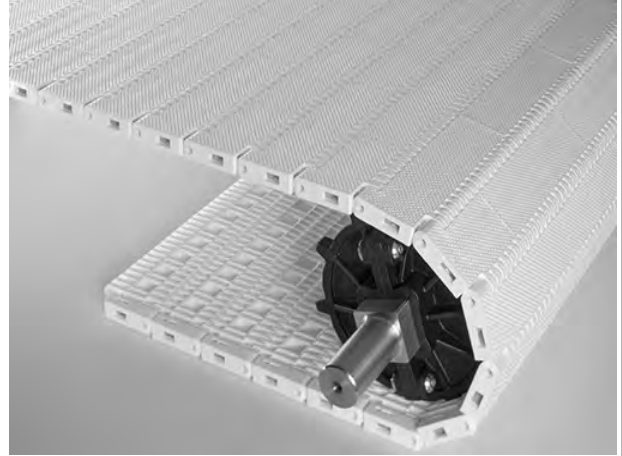

Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, 0,24 inç Çap (6,1 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Polipropilen	Naylon	2900	42.300	34 - 220	1 - 104	1,97	9,62
Kolay Bırakan izlenebilir polipropilen	Naylon	2500	36.500	34 - 220	1 - 104	2,26	11,03

SERİ 4500

DÜZ GİDEN BANTLAR


SERİ 4500

Dişli ve Destek Miktarı Referansı				
Bant Genişlik Aralığı ^a		Mil Başına Minimum Dişli Sayısı ^b	Aşınma Şeritleri	
inç	mm		Taşımayüzü	Geridönüş
2	51	1	2	2
4	102	1	2	2
6	152	2	2	2
7	178	2	2	2
8	203	2	2	2
10	254	2	3	2
12	305	3	3	2
14	356	3	3	3
15	381	3	3	3
16	406	3	3	3
18	457	3	3	3
20	508	5	4	3
24	610	5	4	3
30	762	5	5	4
32	813	7	5	4
36	914	7	5	4
42	1.087	7	6	5
48	1.219	9	7	5
54	1.372	9	7	6
60	1.524	11	8	6
72	1.829	13	9	7
84	2.134	15	11	8
96	2.438	17	12	9
120	3.048	21	15	11
144	3.658	25	17	13
Diğer genişlikler için Maksimum 6 inç (152 mm) merkez hattı aralıklı tek sayıda dişli kullanın. ^c			Maksimum 6 inç (152 mm) merkez hattı aralığı	Maksimum 12 inç (305 mm) merkez hattı aralığı

^a Bandın genişliği tablodaki bir sayıyı aşarsa bir üst genişlik aralığını görmek için dişli ve destek malzemesi minimum değerlerine bakın. Bantlar 1,00 inçlik (25,4 mm) artış aralıklarıyla mevcuttur, minimum genişlik 5 inç (127 mm) değerindedir. Gerçek genişlik kritik öneme sahipse Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

^b Bu sayı minimum değerdir. Ağır yük uygulamaları ek dişlilerin kullanılmasını gerektirebilir.

^c Orta dişliyi kilitleyin. Yalnızca iki dişli kullanıldığında tahrik yatağı tarafındaki dişlileri kilitleyin. Kilitli dişli konumları için bkz. [Tutma Bilezikleri ve Merkez Dişli Çizgisi](#).

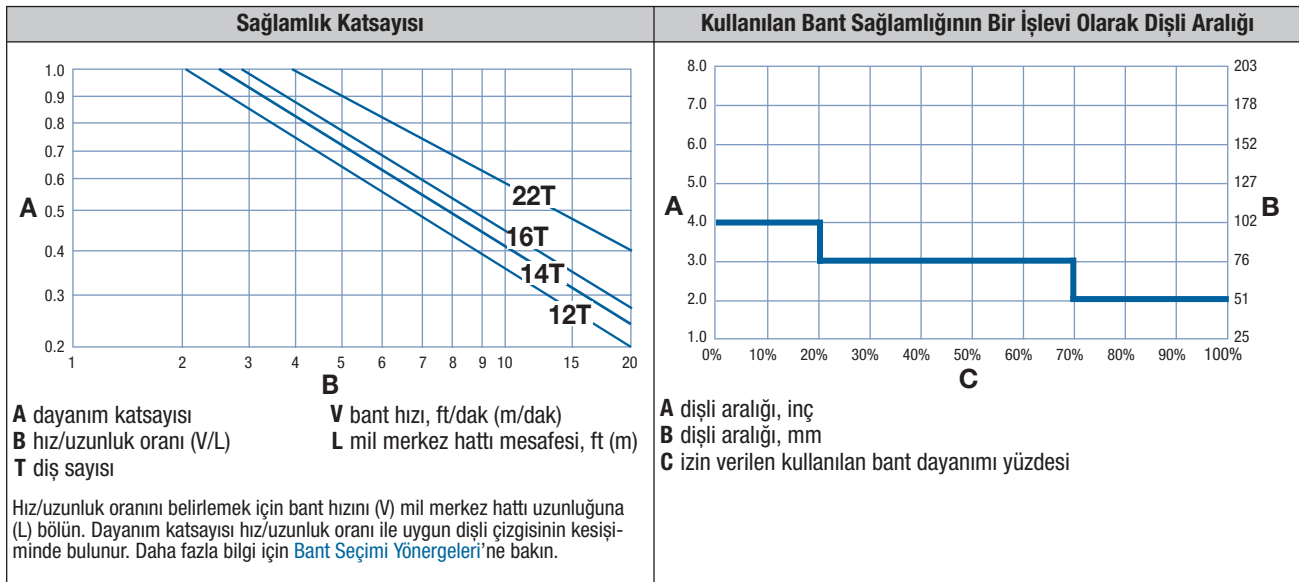

DÜZ GİDEN BANTLAR

SERİ 4500

Cam Dolgulu Naylon Dişliler

Diş Sayısı (Yaylanma Hareketi)	Nom. Dişli Çapı		Nom. Dış Çap		Nom. Göbek Genişliği		Mevcut Göbek Boyutları			
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvar- lak mm	Kare mm
10 (%4,89)	6,5	165	6,5	165	1,45	37		1,5, 2,5		40, 60
12 (%3,41)	7,8	198	7,8	198	1,45	37		1,5, 2,5		40, 60


- Siyah cam dolgulu naylon olarak sunulur
- Sıcaklık aralığı: -51°F ila 240°F (-46°C ila 116°C)



Flat Top Tekerlek Takoźları

Kullanılabilir Yükseklik		Mevcut En		Mevcut Malzemeler
inç	mm	inç	mm	
1,6	41	5	127	Çok Yüksek Moleküler Ağırlıklı Polietilen (UHMW)
1,97	50	5	127	Çok Yüksek Moleküler Ağırlıklı Polietilen (UHMW)

- Sabitleyiciler ve değiştirilmiş S4500 Flat Top modülleri gereklidir.
- Bağlama elemanı tork özellikleri: 40-45 inç-lbf (4,5-5 N-m).
- Tekerlek takozu olmadan bant kenarından minimum girinti: 2,0 inç (50 mm).

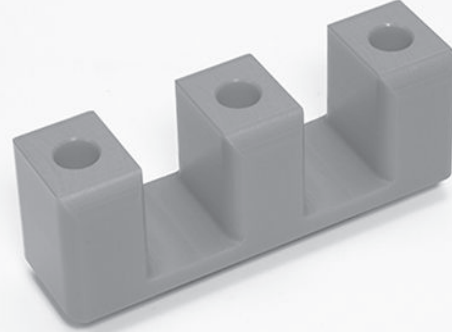


Yerleştirme Somunları

Temel Bant Tipi	Malzeme	Yerleştirme Somunu Boyutları
Flat Top	Asetal, Polipropilen	5/16 x 18 inç, M8 x 1,25 mm, M6 x 1 mm


- Yerleştirme somunları, sabitlemelerin banda kolayca takılmasına olanak tanır.
- Kare yerleştirme somunları sağlanır. Kare flanş, cıvata sıkıldığında veya gevşetildiğinde yerleştirme somununun yerinde kalmasını sağlar.
- Birden fazla sıraya bağlı ekler, dişlilerin etrafındaki bant dönüşünü engellemelidir.
- Dişlileri yerleştirme somunlarıyla aynı hızda konumlandırmayın. Dişli ve yerleştirme somunu konumlandırmaları için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Sabitleyiciler ve değiştirilmiş Seri 4500 Flat Top modülleri gereklidir.
- Sıkıştırıcı tork spesifikasyonu: 40-45 in-lbf (4,5-5,0 N-m).
- Bant kenarından minimum girinti: 3,5 inç (89 mm)
- Bant uzunluğu boyunca somunlar arasında minimum mesafe: 1,0 inç (25 mm)
- Başka yerleştirme somunu pozisyonları da mümkündür. Yerleştirme somunu konumlandırmasında yardım almak için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

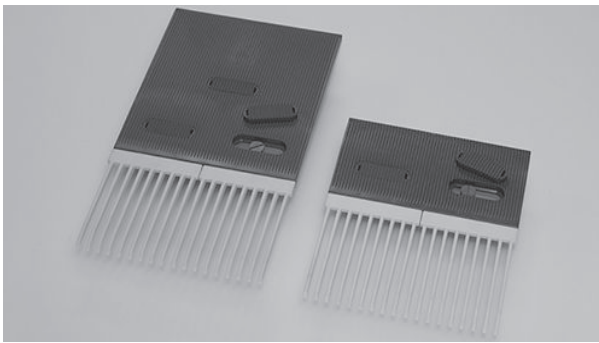

Taraklı Transfer Plakaları				
Mevcut Enler		Tarak dişi sayısı	Mevcut Malzemeler	
inç	mm			
6	152	18	Cam dolgulu poliüretan tarak dişleri, asetal arka levha	
- Seri 4500 Non Skid Raised Rib bant tipleriyle kullanım içindir. - Donanımın konveyörün ucundan düşmesinin engellenmesi için nervürlerin arasından taraklar çıkar. - Standart iki malzemeli taraklı transfer plakalarının kurulumu için plastik omuzlu cıvata ve cıvata kapakları eklenmiştir. - Konveyör çerçevesine kolayca monte edilir. - İki farklı yapılandırma mevcuttur. Standart yapılandırmada uzun tarak dişleri ve kısa arka levha bulunur. Standart Uzatılmış Arka yapılandırmasında uzun tarak dişleri ve uzatılmış arka levha bulunur. Kısa arka levhada iki eklenti yuvası ve uzatılmış arka levhada üç eklenti yuvası vardır.				

KONVEYÖR ÇERÇEVESİ BOYUTLARI

Intralox bantlarla kullanılmak üzere tasarlanan tüm konveyörler belirli boyut şartlarını karşılamalıdır. Bu ölçüler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu ölçülerin tam açıklamaları için Tasarım Yönergeleri bölümündeki [Çerçeve Ölçüleri](#) kısmına bakın.

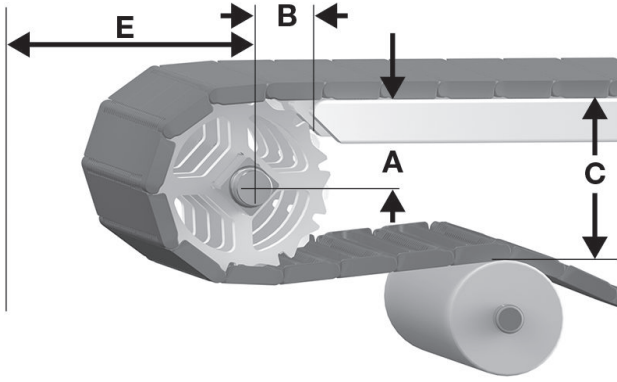

- A** mil merkez hattı ile taşımayüzü üst kısmı arasındaki dikey mesafe, $\pm 0,03$ inç (1 mm)
B mil merkez hattı ile taşımayüzü başlangıcı arasındaki yatay mesafe, $\pm 0,125$ inç (3 mm)
C taşımayüzü üst kısmı ile geri dönüş desteği üst kısmı arasındaki dikey mesafe
E mil merkez hattı ile diğer bileşenler arasındaki minimum yatay mesafe
Şekil 57: A, B, C, D ve E tahrik ölçüleri

S4500 Konveyör Çerçevesi Boyutları										
Dişli Tanımı			A		B		C		E	
Hatve Çapı		Diş Sayısı	Aralık (Alttan Üste) ^a		inç	mm	inç	mm	inç	mm
inç	mm		inç	mm						
Flat Top, Flush Grid										
6,5	165	10	2,77-2,92	70-74	2,40	61	6,47	164	3,61	92
7,8	198	12	3,46-3,59	88-91	2,63	67	7,80	198	4,28	109
10,3	262	16	4,71-4,81	120-122	3,15	80	10,25	260	5,50	140
Non Skid										
6,5	165	10	2,77-2,92	70-74	2,40	61	6,56	167	3,70	94
7,8	198	12	3,46-3,59	88-91	2,63	67	7,89	200	4,36	111
10,3	262	16	4,71-4,81	120-122	3,15	80	10,34	263	5,59	142
Non Skid Raised Rib										
6,5	165	10	2,77-2,92	70-74	2,40	61	6,67	169	3,81	97
7,8	198	12	3,46-3,59	88-91	2,63	67	8,00	203	4,48	114
10,3	262	16	4,71-4,81	120-122	3,15	80	10,45	265	5,70	145

^a Genel uygulamalar ve çabuk devrilebilen ürünün uç aktarmasının kritik olmadığı uygulamalarda, aralığın altını kullanın.

^a Genel uygulamalar ve çabuk devrilebilen ürünün uç aktarmasının kritik olmadığı uygulamalarda, aralığın altını kullanın.

DÜZ GİDEN BANTLAR

AKTARMA TAVASI BOŞLUĞU

Çoğu konveyörde, yaylanma hareketi hesaba katılarak her aktarım noktasında boşluk bırakılmalıdır. Minimum boşluk ölçüleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Daha fazla bilgi için Tasarım Yönergeleri bölümünde, [Aktarma Tavası Boşluğu](#) kısmına bakın.

S4500 Aktarma Tavası Boşluğu				
Dişli Tanımı			Minimum Boşluk	
Hatve Çapı		Diş Sayısı		
inç	mm		inç	mm
6,5	165	10	0,160	4,1
7,8	198	12	0,130	3,3
10,3	262	16	0,100	2,5



SERİ 4500

Flush Grid


	inç	mm
Hatve	1,00	25,4
Minimum Genişlik	6	152,4
Genişlik Artış Aralığı	1,00	25,4
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,7 x 0,5	17,8 x 12,7
Açık Alan	%58	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Açık yüzey, uygulamaya bağlı olarak püskürtmeyle temizleme performansını ve hava akışı soğutma performansını iyileştirir.
- PVDF, yıkayıcı ortamlarında uzun vadeli kullanım için dayanıklılığı kanıtlanmış bir polimer malzemedir.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Daha uzun dişli ömrü ve daha kolay değişim için çelik parça dişli seçeneği mevcuttur.
- Neredeyse hiç konveyör değişikliği olmadan mevcut çelik bant uygulamasından kolayca değiştirme sağlar.

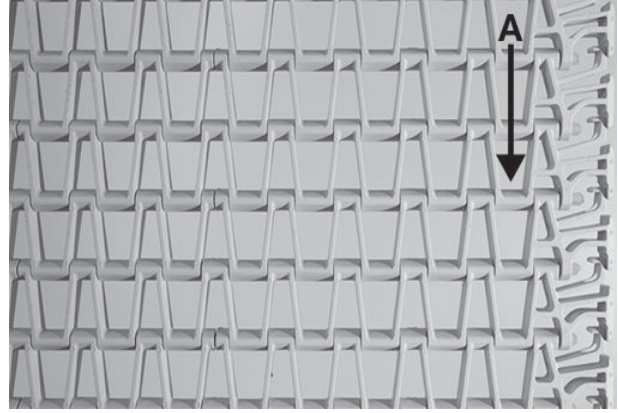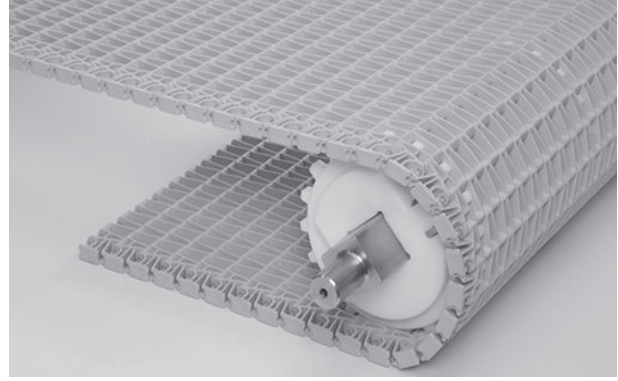

A tercih edilen gidiş yönü

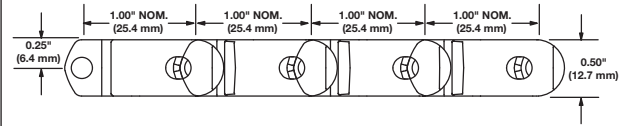


Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
PVDF	PVDF	1.000	14.600	34 ila 200	1 ila 93	1,57	7,64
Polipropilen	Polipropilen	750	10.900	34 ila 220	1 ila 104	0,82	4,00
Asetal	Polipropilen	900	13.100	34 ila 200	1 ila 93	1,14	5,57


DÜZ GİDEN BANTLAR


Dişli ve Destek Miktarı Referansı				
Bant Genişlik Aralığı ^a		Mil Başına Minimum Dişli Sayısı ^b	Aşınma Şeritleri	
inç	mm		Taşımayüzü	Geridönüş
12	305	3	2	En az 3 inç (76,2 mm) çaplı rulolar.
24	610	6	4	
36	914	9	6	
48	1.219	12	8	
60	1.524	15	10	
72	1.829	18	12	
84	2.134	21	14	
96	2.438	24	16	
Diğer genişlikler için maksimum 4 inç (102 mm) merkez hattı aralıklı tek sayıda dişli kullanın. ^c				
^a Bandın genişliği tablodaki bir sayıyı aşarsa bir üst genişlik aralığını görmek için dişli ve destek malzemesi minimum değerlerine bakın. Bantlar 1,00 inçlik (25,4 mm) artış aralıklarıyla mevcuttur, minimum genişlik 6 inç (152,4 mm) değerindedir. Gerçek genişlik kritik öneme sahipse Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. ^b Bu sayı minimum değerdir. Ağır yük uygulamaları ek dişlilerin kullanılmasını gerektirebilir. ^c Orta dişliyi kilitleyin. Yalnızca iki dişli kullanıldığında tahrik yatağı tarafındaki dişlileri kilitleyin. Kilitli dişli konumları için bkz. Tutma Bilezikleri ve Merkez Dişli Çizgisi .				

SERİ 9000

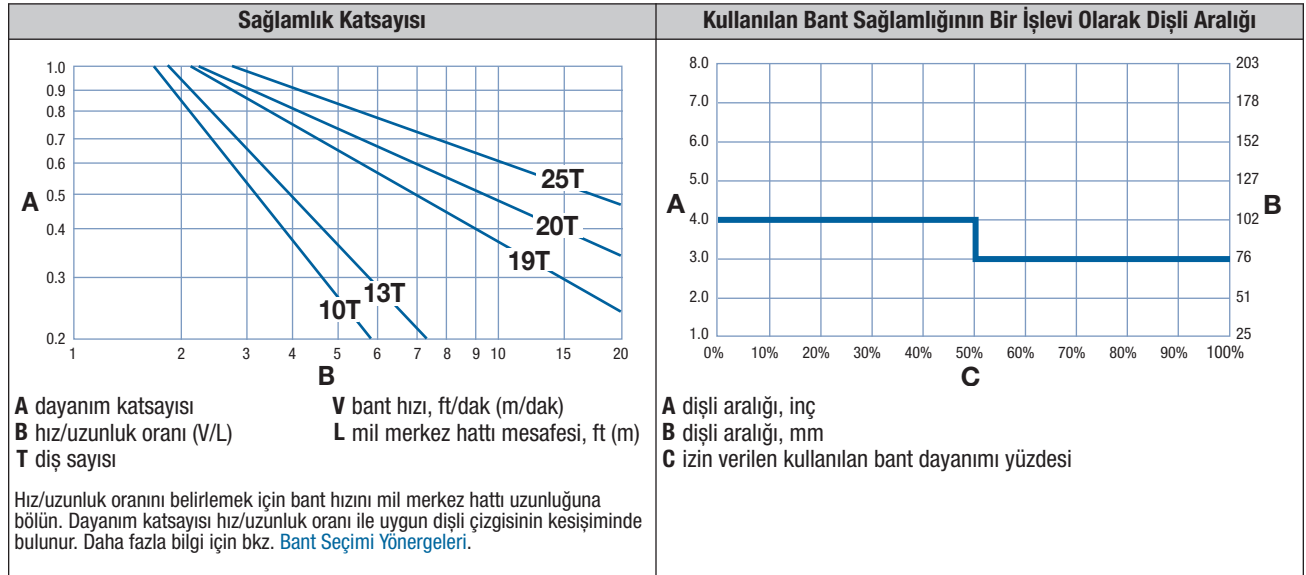

Tek Parça Dişliler										
Diş Sayısı (Yaylanma Hareketi)	Nom. Dişli Çapı		Nom. Diş Çapı		Nom. Göbek Ge-nişliği		Mevcut Göbek Boyutları			
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvarlak mm	Kare mm
Asetal										
20 (%1,23)	6,5	165	6,5	165	0,75	19		1,5		
- Doğal asetal olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -50°F ila 200°F (-46°C ila 93°C).										

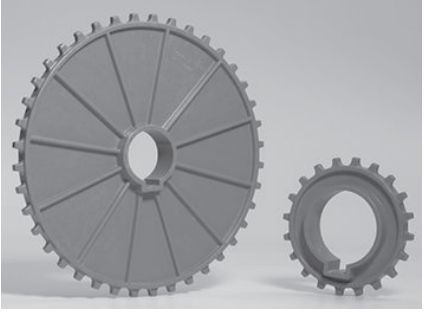Tek Parça Dişliler										
Diş Sayısı (Yaylanma Hareketi)	Nom. Dişli Çapı		Nom. Dış Çap		Nom. Göbek Geniştirliği		Mevcut Göbek Boyutları			
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvarlak mm	Kare mm
Enduralox Polipropilen Kompozit										
20 (%1,23)	6,5	165	6,5	165	1,48	38	2-7/16, 3-7/16		90	
25 (%0,8)	8,1	206	8,1	206	1,48	38	2-7/16, 3-7/16		90	
40 (%0,31)	12,9	328	13,0	330	1,48	38	2-11/16		60	
- Mavi Enduralox polipropilen kompozit olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -20°F ila 220°F (-29°C ila 104°C).										
										

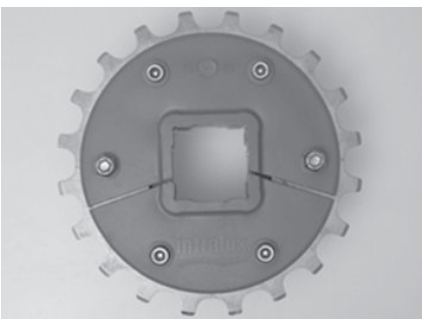Parça Dişliler										
Diş Sayısı (Yaylanma Hareketi)	Nom. Dişli Çapı		Nom. Dış Çap		Nom. Göbek Geniştirliği		Mevcut Göbek Boyutları			
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvarlak mm	Kare mm
Parça Metal										
20 (%1,23)	6,5	165	6,5	165	1,7	43	2-3/16, 2-7/16, 2-11/16, 3-7/16	2,5		
25 (%0,8)	8,1	206	8,1	206	1,7	43	2-7/16, 2-11/16, 3-7/16	2,5	90	
- Polipropilen birleştirme levhalı paslanmaz çelik - Sıcaklık aralığı: 34°F ila 220°F (1°C ila 104°C).										
										
Parça UHMW Polietilen										
40 (%0,31)	12,9	328	13,0	330	1,48	38	2-7/16, 2-11/16, 3-7/16		60	
- Doğal UHMW polietilen olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -100°F ila 150°F (-73°C ila 66°C).										
										

DÜZ GİDEN BANTLAR


SERİ 9000

Parça Dişliler										
Diş Sayısı (Yaylanma Hareketi)	Nom. Dişli Çapı		Nom. Dış Çap		Nom. Göbek Ge- nişliği		Mevcut Göbek Boyutları			
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvarlak mm	Kare mm
Parça Naylon FDA										
13 (%2,90)	4,2	107	4,2	107	1,48	38	1-1/4	1-1/2		40
19 (%1,38)	6,1	155	6,1	155	1,48	38	1-1/4	1-1/2		40
- FDA uyumlu doğal naylon olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -50°F ila 225°F (-46°C ila 107°C).										
										

Düz Yüz Temel Kanatlar (Bağılantısız)		
Mevcut Kanat Yüksekliği		Mevcut Malzemeler
inç	mm	
3	76	Polipropilen, naylon
- Yapışmaz dikey nervürler, kanadın her iki yanında da mevcuttur. - Her kanat tek parça şeklinde işlenmiş olarak, modülün merkezinden uzanır. Sabitleyici gerekli değildir. - Özel kanat yükseklikleri mevcuttur. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. - Yan korumalar olmadan minimum girinti: 2,0 inç (50,8 mm).		

KONVEYÖR ÇERÇEVESİ BOYUTLARI

Intralox bantlarla kullanılmak üzere tasarlanan tüm konveyörler belirli boyut şartlarını karşılamalıdır. Bu ölçüler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu ölçülerin tam açıklamaları için Tasarım Yönergeleri bölümündeki [Çerçeve Ölçüleri](#) kısmına bakın.

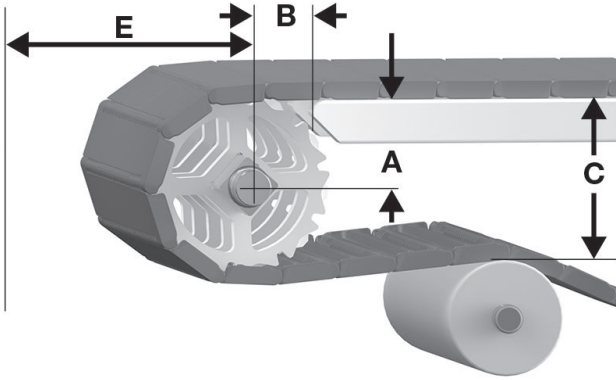

- A** mil merkez hattı ile taşıyıcı yüzü üst kısmı arasındaki dikey mesafe, $\pm 0,03$ inç (1 mm)
B mil merkez hattı ile taşıyıcı yüzü başlangıcı arasındaki yatay mesafe, $\pm 0,125$ inç (3 mm)
C taşıyıcı yüzü üst kısmı ile geri dönüş desteği üst kısmı arasındaki dikey mesafe
E mil merkez hattı ile diğer bileşenler arasındaki minimum yatay mesafe

Şekil 58: A, B, C, D ve E tahrik ölçüleri

S9000 Konveyör Çerçevesi Boyutları										
Dişli Tanımı			A		B		C		E	
Hatve Çapı		Diş Sayısı	Aralık (Altın Üste) ^a		inç	mm	inç	mm	inç	mm
inç	mm		inç	mm						
Flush Grid										
3.3	84	10	1,30-1,38	33-35	1,65	42	3,26	83	1,95	50
4.2	107	13	1,80-1,86	46-47	1,85	47	4,22	107	2,42	61
6,1	155	19	2,78-2,82	71-72	2,23	57	6,14	156	3,38	86
6,5	165	20	2,94-2,98	75-76	2,35	60	6,46	164	3,54	90
8,1	206	25	3,75-3,78	95-96	2,63	67	8,06	205	4,34	110

^a Genel uygulamalar ve çabuk devrilebilen ürünün uç aktarmasının kritik olmadığı uygulamalarda, aralığın altını kullanın.

^a Genel uygulamalar ve çabuk devrilebilen ürünün uç aktarmasının kritik olmadığı uygulamalarda, aralığın altını kullanın.




AKTARMA TAVASI BOŞLUĞU

Çoğu konveyörde, yaylanma hareketi hesaba katılarak her aktarım noktasında boşluk bırakılmalıdır. Minimum boşluk ölçüleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Daha fazla bilgi için Tasarım Yönergeleri bölümünde, [Aktarma Tavası Boşluğu](#) kısmına bakın.

S9000 Aktarma Tavası Boşluğu				
Dişli Tanımı			Minimum Boşluk	
Hatve Çapı		Diş Sayısı		
inç	mm		inç	mm
3.3	84	10	0,081	2,1
4.2	107	13	0,061	1,5
6,1	155	19	0,042	1,1
6,5	164	20	0,040	1,0
8,1	205	25	0,032	0,8

Flat Top		
	inç	mm
Hatve	3,0	76
Minimum En	5,9	150
Maksimum En	153,5	3900
En Artış Aralığı	0,98	25
Açıklık Boyutu	-	-
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Slidelox; başsız	

Ürün Notları
• Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin. • Tam düz kenarlı düzgün, kapalı üst yüzey. • Sarı kenarlı olarak mevcuttur. Kademeli sarı kenarları, hareket eden bandın duran zeminden ayırt edilmesini kolaylaştırır. • IEC 62631'e göre yüzey direnci 1000 Ohm olan yüksek dayanımlı elektriksel iletken asetal olarak mevcuttur. • Slidelox bir asetal kopolimeridir. • Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir. • Ayrıntılı malzeme bilgileri, Ürün Serisi bölümünde verilmiştir. • Tekerlek takozu ekleri mevcuttur.

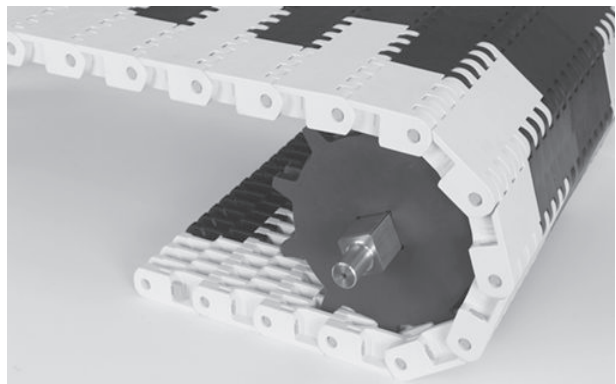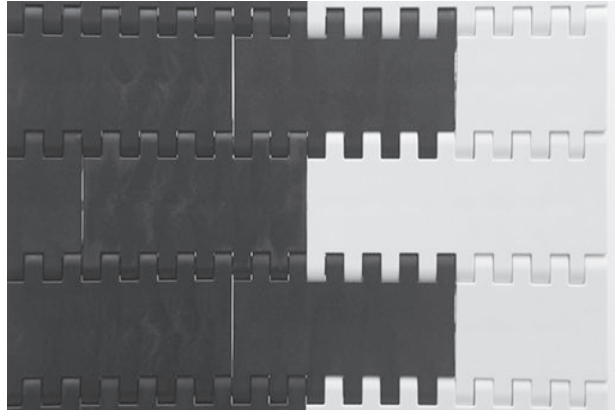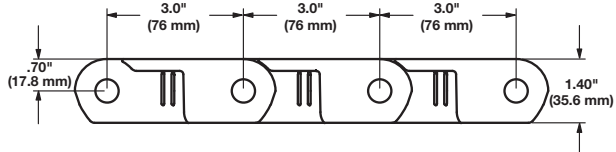
Bant Verileri							
Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,50 inç (12,7 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Asetal	Naylon	10.000	146.000	-50 ila 200	-46 ila 93	6,36	31,05
HSEC asetal	Naylon	8000	117.000	-50 ila 200	-46 ila 93	6,36	31,05

DÜZ GİDEN BANTLAR

SERİ 10000



Mold to Width Flat Top

	inç	mm
Hatve	3,0	76
Kalıplanmış Genişlikler	3,9	100
	7,9	200
Açıklık Boyutu	-	-
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Slidelox; başsız	

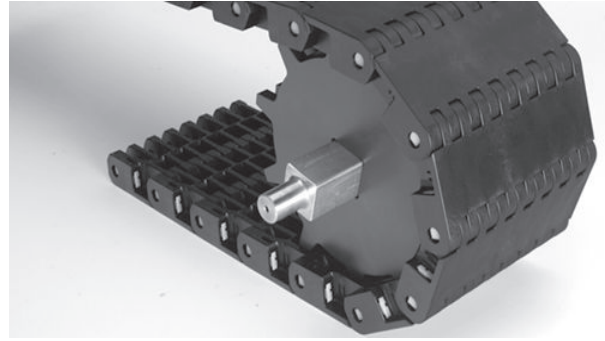

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Tam düz kenarlı düzgün, kapalı üst yüzey.
- IEC 62631'e göre yüzey direnci 1000 Ohm olan yüksek dayanımlı elektriksel iletken asetal olarak mevcuttur.
- Slidelox bir asetal kopolimeridir.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.

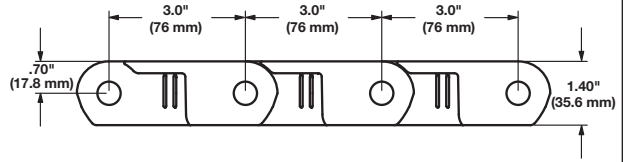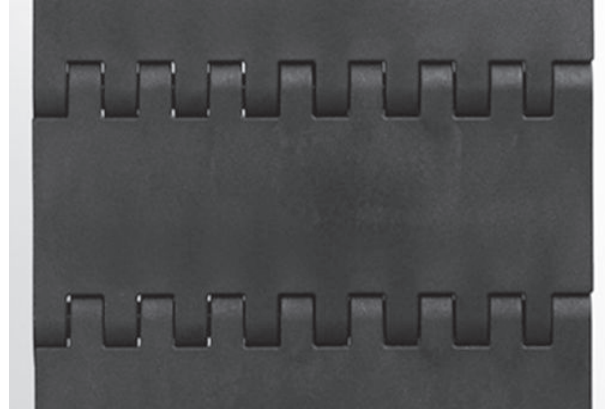

Bant Verileri

Bant Malzemesi	Bant Eni		Varsayılan Çubuk Malzemesi, Çap 0,50 inç (12,7 mm)	Bant Dayanımı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
	inç	mm		lbf	K	°F	°C	lb/ft	kg/m
Asetal	3,9	100	Naylon	2.500	11.100	-50 ila 200	-46 ila 93	2,08	3,10
Asetal	7,9	200	Naylon	5.800	25.800	-50 ila 200	-46 ila 93	4,15	6,18
HSEC asetal	3,9	100	Naylon	2.000	8.900	-50 ila 200	-46 ila 93	2,08	3,10
HSEC asetal	7,9	200	Naylon	4.700	20.900	-50 ila 200	-46 ila 93	4,15	6,18
HHR Naylon	3,9	100	Naylon	2.500	11.100	-50 ila 240	-46 ila 116	6,36	31,05

Non Skid Raised Rib

	inç	mm
Hatve	3,0	76
Minimum Genişlik	5,9	150
Maksimum Genişlik	153,5	3900
Genişlik Artış Aralığı	0,98	25
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	-	-
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Slidelox; başsız	

Ürün Notları


- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Tam düz kenarlı kapalı üst yüzey.
- Desenli yapısı emniyeti artıracak şekilde tırtıklı bir yürüme yüzeyi sağlar.
- Kenarlar, desensiz Düz Üst yüzeylidir.
- Sarı kenarlı olarak mevcuttur. Kademeli sarı kenarları, hareket eden bandın duran zeminden ayırt edilmesini kolaylaştırır.
- Slidelox bir asetal kopolimeridir.
- IEC 62631'e göre yüzey direnci 1000 Ohm olan yüksek dayanımlı elektriksel iletken asetal olarak mevcuttur.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, **Ürün Serisi** bölümünde verilmiştir.
- Tekerlek takozları mevcuttur. Tekerlek takozlarını takmak için Seri 10000 Flat Top modülleri kullanın.
- Flat Top girintisi: bant kenarından 2,0 inç (50 mm).

Bant Verileri							
Bant Malzemesi	Varsayılan Çubuk Malzemesi, Çap 0,50 inç (12,7 mm)	Bant Dayanımı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
HSEC asetal	Naylon	8.000	117.000	-50 ila 200	-46 ila 93	6,85	33,44

DÜZ GİDEN BANTLAR



Non Skid Perforated

	inç	mm
Hatve	3,00	76,2
Minimum En	5,9	150
Maksimum En	153,5	3900
En Artış Aralığı	0,98	25
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,10 x 0,31	2,8 x 7,9
Açık Alan	%3	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Slidelox; başsız	

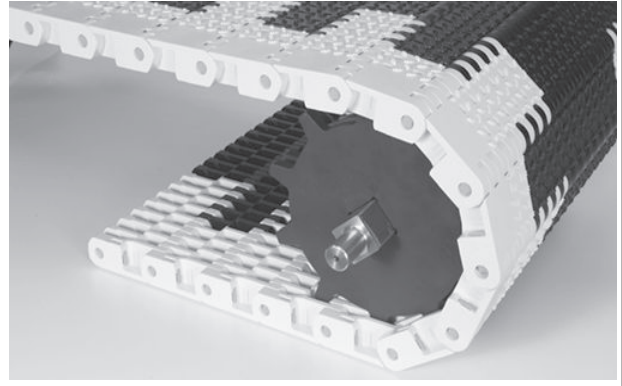

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Tam düz kenarlar, desensiz Düz Üst yüzeylidir.
- Açık yuvalar akıtmayı geliştirir. Elmas desenli yapısı emniyeti arttıracak şekilde tırtıklı bir yürüme yüzeyi sağlar.
- Sarı kenarlı olarak mevcuttur. Kademeli sarı kenarları, hareket eden bandın duran zeminden ayırt edilmesini kolaylaştırır.
- Slidelox bir asetal kopolimeridir.
- IEC 62631'e göre yüzey direnci 1000 Ohm olan yüksek dayanımlı elektriksel iletken asetal olarak mevcuttur.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Tekerlek takozları mevcuttur. Tekerlek takozlarını takmak için Seri 10000 Flat Top modülleri kullanın.
- Flat Top girintisi: bandın kenarından 1,97 inç (50,0 mm).

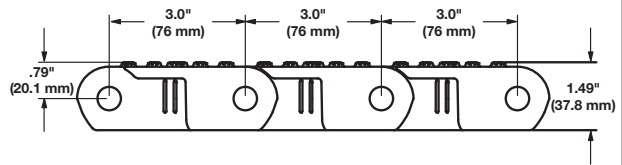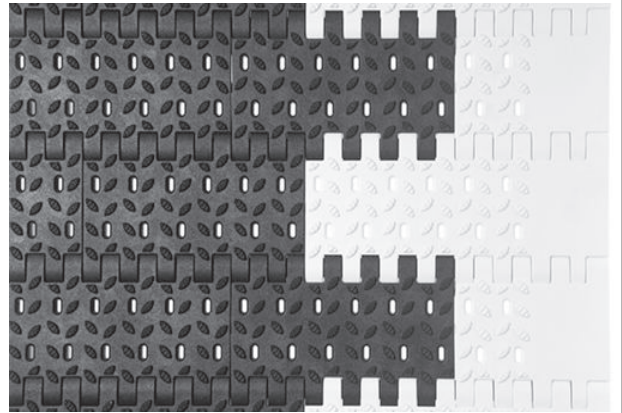

Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,50 inç (12,7 mm)	Bant Sağlamlığı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Asetal	Naylon	10.000	146.000	-50 ila 200	-46 ila 93	6,48	31,64
HSEC asetal	Naylon	8000	117.000	-50 ila 200	-46 ila 93	6,48	31,64


SERİ 10000

DÜZ GİDEN BANTLAR

SERİ 10000


Dişli ve Destek Miktarı Referansı				
Bant Genişlik Aralığı ^a		Mil Başına Minimum Dişli Sayısı ^b	Aşınma şeritleri	
inç	mm		Taşımayüzü	Geridönüş
3	100	1	2	2
5,9	150	1	2	2
7,9	200	2	2	2
9,8	250	2	3	2
11,9	300	3	3	2
13,8	350	3	3	3
15,7	400	3	3	3
17,7	450	3	3	3
19,7	500	3	4	3
23,6	600	5	4	3
29,5	750	5	5	4
31,5	800	5	5	4
35,4	900	7	5	4
41,3	1.050	7	6	5
47,2	1200	7	7	5
53,1	1.350	9	7	6
59,1	1.500	9	8	6
70,9	1.800	13	9	7
82,7	2.100	21	11	8
94,5	2.400	23	12	9
118,1	3.000	29	15	11
143,7	3.650	35	17	13
145,7	3.700	37	18	14
147,6	3.750	37	18	14
149,6	3.800	37	18	14
151,6	3.850	37	18	14
153,5	3.900	41	19	14
Diğer genişlikler için maksimum 6 inç (152 mm) merkez hattı aralıklı tek sayıda dişli kullanın. ^c			Maksimum 6 inç (152 mm) merkez hattı aralığı	Maksimum 12 inç (305 mm) merkez hattı aralığı
^a Bandın genişliği tablodaki bir sayıyı aşarsa bir üst genişlik aralığını görmek için dişli ve destek malzemesi minimum değerlerine bakın. Bantlar minimum 3,94 inç (100 mm) genişlikten başlayarak 1,97 inç (50 mm) artış aralıklarıyla mevcuttur. Gerçek genişlik kritik öneme sahipse Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. ^b Bu sayı minimum değerdir. Ağır yük uygulamaları ek dişlilerin kullanılmasını gerektirebilir. Dişliler maksimum 5,91 inç (150 mm) merkez hattı aralığı gerektirir. ^c Orta dişliyi kilitleyin. Yalnızca iki dişli kullanıldığında tahrik yatağı tarafındaki dişlileri kilitleyin. Kilitli dişli konumları için bkz. Tutma Bilezikleri ve Merkez Dişli Çizgidişliği .				

DÜZ GİDEN BANTLAR

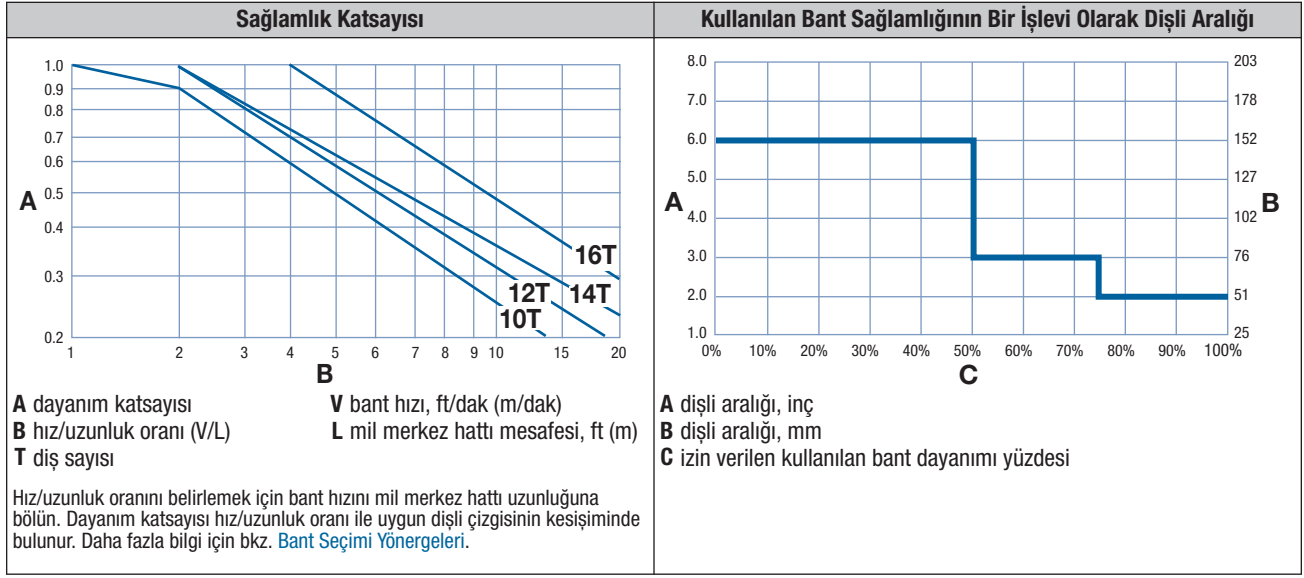


Naylon Dişliler										
Diş Sayısı (Yaylanma Hareketi)	Nom. Dişli Çapı		Nom. Dış Çap		Nom. Göbek Genişliği		Mevcut Göbek Boyutları			
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvarlak mm	Kare mm
10 (%4,70)	9,9	251	9,7	246	1,5	38		3,5		90
12 (%3,29)	11,8	300	11,7	297	1,5	38		3,5		90
14 (%2,43)	13,7	348	13,6	345	1,5	38		3,5		90
16 (%1,84)	15,7	399	15,6	396	1,5	38		3,5	100; 120; 140	90



- Siyah naylon olarak sunulur
- Sıcaklık aralığı: 50°F ila 225°F (-46°C ila 107°C)

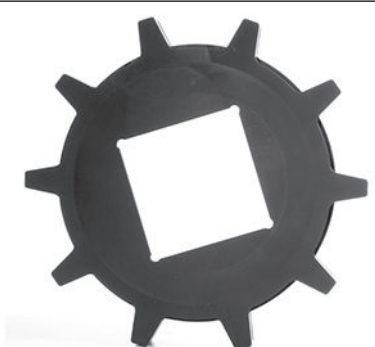

Flat Top Tekerlek Takozları ve Yan Tekerlek Takozları				
Kullanılabilir Yükseklik		Mevcut En		Mevcut Malzemeler
inç	mm	inç	mm	
0,8	20	1,5	37	Naylon
1,6	40	4,9	125	Naylon
2	50	4,9	125	Naylon


- Sabitleyiciler ve değiştirilmiş S10000 Flat Top modülleri gereklidir.
- Tekerlek takozları olmadan minimum girinti 2,0 inç'tir (50 mm).

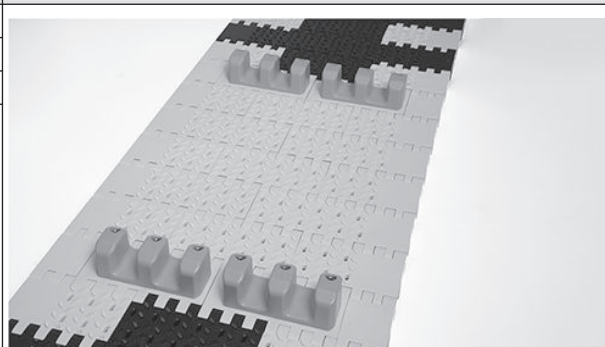

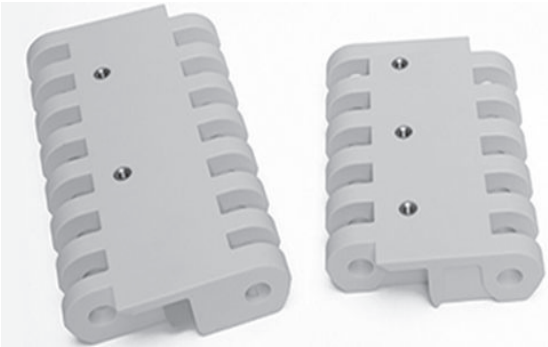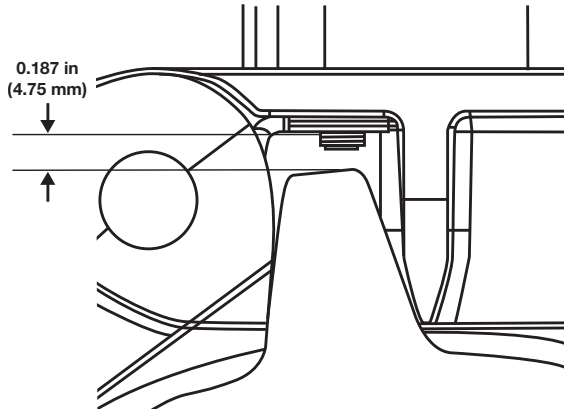Yerleştirme Somunları			
Temel Bant Tipi	Malzeme	Yerleştirme Somunu Boyutları	
Flat Top; Mold to Width Flat Top	Asetal	M8 x 1,25 mm, M6 x 1 mm	
- Yerleştirme Somunları, sabitlemelerin bantta kolayca takılmasına olanak tanır. - Yerleştirme somunları karedir. Kare flanş, cıvata sıkıldığında veya gevşetildiğinde yerleştirme somununun yerinde kalmasını sağlar. - Birden fazla sıraya bağlı ekler, dişlilerin etrafındaki bant dönüşünü engellememelidir. - Sipariş verilirken, tüm somun yerleştirme ölçüleri için bantın kenarından referans verilir. Kendi bant spesifikasyonunuza yönelik mevcut somun konumu seçenekleri için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. 0,187 (4,75 mm) mesafenin korunması durumunda dişliler, yerleştirme somunlarıyla aynı hizada bulunabilir. Uygulamaya uygun cıvata uzunluğu için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. - Sıkıştırıcı tork spesifikasyonu: 40-45 inç lbf (4,5-5,0 N-m). - Bant kenarından minimum girinti: 1,22 inç (31 mm) - Bant genişliği boyunca somunlar arasında minimum mesafe: 0,492 inç (12,5 mm) - Bant uzunluğu boyunca aralık: 3 inç (76 mm) artışlar.			

KONVEYÖR ÇERÇEVESİ BOYUTLARI

Intralox bantlarla kullanılmak üzere tasarlanan tüm konveyörler belirli boyut şartlarını karşılamalıdır. Bu ölçüler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu ölçülerin tam açıklamaları için Tasarım Yönergeleri bölümündeki [Çerçeve Ölçüleri](#) kısmına bakın.

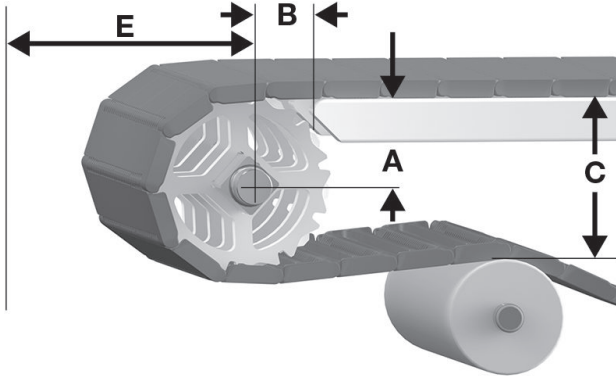

- A** mil merkez hattı ile taşıyıcı yüzü üst kısmı arasındaki dikey mesafe, $\pm 0,03$ inç (1 mm)
B mil merkez hattı ile taşıyıcı yüzü başlangıcı arasındaki yatay mesafe, $\pm 0,125$ inç (3 mm)
C taşıyıcı yüzü üst kısmı ile geri dönüş desteği üst kısmı arasındaki dikey mesafe
E mil merkez hattı ile diğer bileşenler arasındaki minimum yatay mesafe

Şekil 59: A, B, C, D ve E tahrik ölçüleri

S10000 Konveyör Çerçevesi Boyutları										
Dişli Tanımı			A		B		C		E	
Hatve Çapı		Diş Sayısı	Aralık (Alttan Üste) ^a		inç	mm	inç	mm	inç	mm
inç	mm		inç	mm						
Flat Top										
9,9	251	10	4,02-4,25	102-108	3,33	85	9,90	251	5,71	145

DÜZ GİDEN BANTLAR

S10000 Konveyör Çerçevesi Boyutları

Dişli Tanımı			A		B		C		E	
Hatve Çapı		Diş Sayısı	Aralık (Altın Üste) ^a		inç	mm	inç	mm	inç	mm
inç	mm		inç	mm						
11,8	300	12	5,01-5,20	127-132	3,73	95	11,80	300	6,66	169
13,7	348	14	5,98-6,15	152-156	4,03	102	13,70	348	7,61	193
15,7	399	16	7,01-7,15	178-182	4,33	110	15,70	399	8,61	219
Non Skid Raised Rib										
9,9	251	10	4,02-4,25	102-108	3,33	85	10,15	258	5,96	151
11,8	300	12	5,01-5,20	127-132	3,73	95	12,05	306	6,91	176
13,7	348	14	5,98-6,15	152-156	4,03	102	13,95	354	7,86	200
15,7	399	16	7,01-7,15	178-182	4,33	110	15,95	405	8,86	225
Non Skid Perforated										
9,9	251	10	4,02-4,25	102-108	3,33	85	9,99	254	5,80	147
11,8	300	12	5,01-5,20	127-132	3,73	95	11,89	302	6,75	171
13,7	348	14	5,98-6,15	152-156	4,03	102	13,79	350	7,70	196
15,7	399	16	7,01-7,15	178-182	4,33	110	15,79	401	8,70	221

^a Genel uygulamalar ve çabuk devrilebilen ürünün uç aktarmasının kritik olmadığı uygulamalarda, aralığın altını kullanın.

AKTARMA TAVASI BOŞLUĞU

Çoğu konveyörde, yaylanma hareketi hesaba katılarak her aktarım noktasında boşluk bırakılmalıdır. Minimum boşluk ölçüleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Daha fazla bilgi için Tasarım Yönergeleri bölümünde, [Aktarma Tavası Boşluğu](#) kısmına bakın.

S10000 Aktarma Tavası Boşluğu

Dişli Tanımı			Minimum Boşluk	
Hatve Çapı		Diş Sayısı	inç	mm
inç	mm			
9,9	251	10	0,233	5,9
11,8	300	12	0,194	4,9
13,7	348	14	0,166	4,2
15,7	399	16	0,145	3,7

SERİ 10000

RADIUS BANTLAR

SPİRAL VE RADIUS BANTLAR İÇİN MÜHENDİSLİK ANALİZİ

Intralox, tahmini bant çekmesini belirlemek ve bandın uygulama için yeterince güçlü olmasını sağlamak amacıyla spiral ve radius uygulamaları için bir mühendislik analizi sağlayabilir. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.


Mühendislik analizi için aşağıdaki bilgiler gerekir:

- Sürtünme katsayısını etkileyebilecek tüm ortam koşulları. Kirli veya aşındırıcı koşullarda, normalden yüksek sürtünme katsayıları kullanın.
- Bant eni
- Her bir düz bölümün uzunluğu
- Her bir dönüş bölümünün açısı, yönü ve iç yarıçapı
- Taşımayüzü ve bastırma aşınma şeridi malzemeleri.
- Ürün yükü lbf/ft² (N/m²)
- Ürün birikim koşulları
- Bant hızı
- Yükseklik her bölümde değişir
- Çalışma sıcaklıkları
- Dişli ve mil teknik özellikleri

Intralox, uygulamanız için radius bant ve düşük gerilimli ırgat tahrikli spiral bantların seçilmesine yardımcı olabilir. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.



ZERO TANGENT™ Radius Flat Top

	inç	mm
Sıradan Sıraya Açı	1,33 derece	
Maksimum Genişlik	55,12	1400
Minimum Genişlik	7,87	200
Genişlik Artış Aralığı	7,87	200
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Snap-lock; başlı	

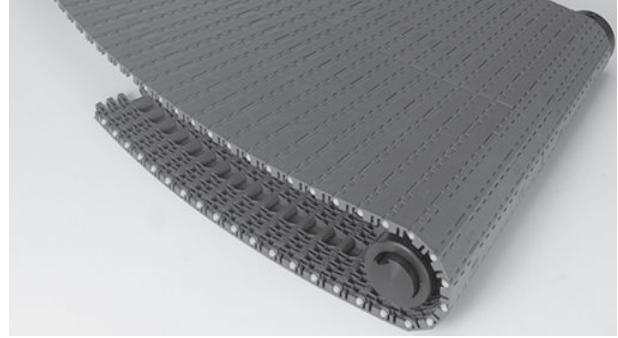

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Bant biçimi, dönüşlerin öncesinde ve sonrasında düz bölümlere duyulan ihtiyacı tamamen ortadan kaldırır.
- Hatve mesafesi, modülün dönüş merkezine göre konumuna bağlı olarak değişir.
- İki parçalı naylon çubuklar kullanılır.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Intralox, mühendislik tasarım yatırımını en aza indiren eksiksiz tasarım yönergeleri sunar.
- Minimum iç dönüş yarıçapı 23,62 inç (600 mm) olan radius uygulamaları için tasarlanmıştır.

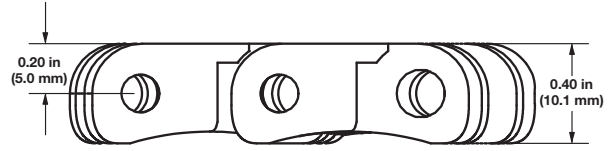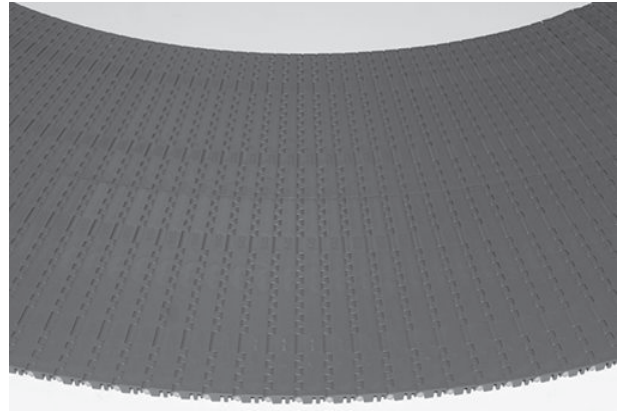

Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Çubuk Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Bant Dayanımı ^a		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Asetal	Naylon	907	13.200	-50 ila 200	-46 ila 93	1,89	9,25

^a Mil defleksiyonu olmadığından emin olun.

RADIUS BANTLAR

Dişli ve Destek Miktarı Referansı				
Bant Genişliği Aralığı ^{a,b}		Mil Başına Minimum Dişli Sayısı ^c	Aşınma şeritleri	
inç	mm		Taşımayüzü	Geridönüş
7,87	200	2	2	2
15,75	400	4	3	2
23,62	600	6	4	2
31,50	800	8	5	3
39,37	1.000	10	6	3

^a Gerçek genişlik kritik ise Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

^b Diğer genişlikler için maksimum dişli aralığında çift sayıda dişli kullanın: 3,94 inç (100 mm). Maksimum taşımayolu aralığı: 7,87 inç (200 mm). Maksimum geridönüş aralığı: 15,75 inç (400 mm)

^c Tüm dişlileri kilitleyin.


Tek Parça Dişliler											
Diş Sayısı (Yaylanma Hareketi)	Nom. Dişli Çapı		Nom. Dış Çap		Nom. Göbek Genişliği		Mevcut Göbek Boyutları				
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvarlak mm	Kare mm	
Kalıplanmış Naylon (FDA)											
12 (%3,41)	2,3	58	2,4	61	1,0	25	1-7/16	-	40	-	
12 (%3,41)	2,6	66	2,7	70							
12 (%3,41)	3,0	76	3,1	78							
12 (%3,41)	3,3	84	3,4	87							
12 (%3,41)	3,7	94	3,8	96							
12 (%3,41)	4,0	102	4,1	104							
12 (%3,41)	4,4	112	4,5	113							
12 (%3,41)	4,7	119	4,8	122							
12 (%3,41)	5,1	130	5,1	131							
12 (%3,41)	5,4	137	5,5	139							
12 (%3,41)	5,8	147	5,8	148							
12 (%3,41)	6,2	157	6,2	157							
12 (%3,41)	6,5	165	6,5	165							
12 (%3,41)	6,9	175	6,9	174							
- Doğal FDA uyumlu naylon olarak sunulur - Sıcaklık aralığı -50°F ila 240°F'tır (-46°C ila 116°C).											



SERİ 2100

KONVEYÖR ÇERÇEVESİ BOYUTLARI

İntralox bantlarla kullanılmak üzere tasarlanan tüm konveyörler belirli boyut şartlarını karşılamalıdır. Bu ölçüler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu ölçülerin tam açıklamaları için Tasarım Yönergeleri bölümündeki [Çerçeve Ölçüleri](#) kısmına bakın.

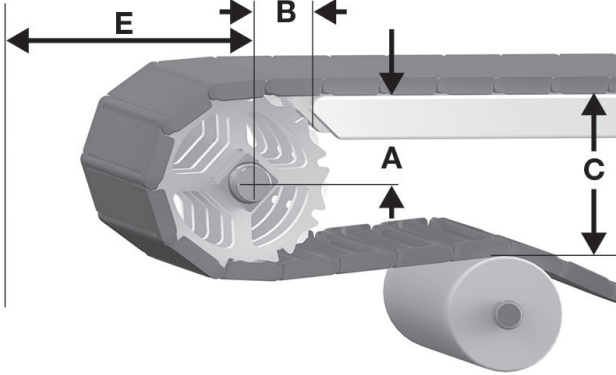

- A** mil merkez hattı ile taşımayüzü üst kısmı arasındaki dikey mesafe, $\pm 0,03$ inç (1 mm)
B mil merkez hattı ile taşımayüzü başlangıcı arasındaki yatay mesafe, $\pm 0,125$ inç (3 mm)
C taşımayüzü üst kısmı ile geri dönüş desteği üst kısmı arasındaki dikey mesafe
E mil merkez hattı ile diğer bileşenler arasındaki minimum yatay mesafe

Şekil 60: A, B, C, D ve E tahrik ölçüleri

S2100 Konveyör Çerçevesi Boyutları										
Dişli Tanımı			A		B		C		E	
Dişli Çapı		Diş Sayısı	Aralık (Altıtan Üste) ^a		inç	mm	inç	mm	inç	mm
inç	mm		inç	mm						
ZERO Tangent Radius Flat Top										
2,3	58	12	0,90-0,94	23-24	1,35	34	2,27	58	1,39	35
2,6	66	12	1,07-1,11	27-28	1,46	37	2,62	67	1,57	40
3,0	76	12	1,24-1,29	31-33	1,57	40	2,97	75	1,74	44
3,3	84	12	1,40-1,46	36-37	1,66	42	3,32	84	1,92	49
3,7	94	12	1,57-1,64	40-42	1,75	44	3,67	93	2,09	53
4,0	102	12	1,74-1,81	44-46	1,84	47	4,02	102	2,27	58
4,4	112	12	1,91-1,99	49-51	1,92	49	4,37	111	2,44	62
4,7	119	12	2,08-2,16	53-55	1,99	51	4,72	120	2,62	67
5,1	130	12	2,25-2,34	57-59	2,07	53	5,07	129	2,79	71
5,4	137	12	2,42-2,51	61-64	2,14	54	5,42	138	2,97	75
5,8	147	12	2,60-2,70	66-60	2,21	56	5,77	147	3,16	80
6,2	157	12	2,80-2,90	71-74	2,27	58	6,12	155	3,36	85
6,5	165	12	2,94-3,05	75-77	2,34	59	6,47	164	3,51	89
6,9	175	12	3,14-3,25	80-83	2,40	61	6,82	173	3,71	94

^a Genel uygulamalar ve çabuk devrilebilen ürünün uç aktarmasının kritik olmadığı uygulamalarda, aralığın altını kullanın.

^a Genel uygulamalar ve çabuk devrilebilen ürünün uç aktarmasının kritik olmadığı uygulamalarda, aralığın altını kullanın.

AKTARMA TAVASI BOŞLUĞU

Çoğu konveyörde, yaylanma hareketi hesaba katılarak her aktarım noktasında boşluk bırakılmalıdır. Minimum boşluk ölçüleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Daha fazla bilgi için Tasarım Yönergeleri bölümünde, [Aktarma Tavası Boşluğu](#) kısmına bakın.

S2100 Aktarma Tavası Boşluğu				
Dişli Tanımı			Minimum Boşluk	
Hatve Çapı		Diş Sayısı		
inç	mm		inç	mm
2,3	58	12	0,040	1,0
2,6	66	12	0,046	1,2
3,0	76	12	0,052	1,3
3,3	84	12	0,058	1,5

RADIUS BANTLAR

S2100 Aktarma Tavası Boşluğu				
Dişli Tanımı			Minimum Boşluk	
Hatve Çapı		Diş Sayısı	inç	mm
inç	mm			
3,7	94	12	0,064	1,6
4,0	102	12	0,070	1,8
4,4	112	12	0,076	1,9
4,7	119	12	0,082	2,1
5,1	130	12	0,088	2,2
5,4	137	12	0,095	2,4
5,8	147	12	0,100	2,5
6,2	157	12	0,105	2,7
6,5	165	12	0,112	2,8
6,9	175	12	0,117	3,0



SERİ 2100

Radius Flush Grid


	inç	mm
Hatve	1,50	38,1
Minimum Genişlik	5	127
Genişlik Artış Aralığı	1,00	25,4
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,50 × 0,75	12,7 × 19,7
Açık Alan	%50	
Ürün Temas Alanı	%37	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

Ürün Notları

- Bu bantta kısırtma noktaları vardır. Daha fazla bilgi için *Intralox Konveyör Bant Kurulum, Bakım ve Sorun Giderme Kılavuzu*'ndaki Güvenlik bölümüne bakın.
- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Düz kenar veya askı kenar mevcuttur.
- Bant açıklıkları temizliği kolaylaştırmak için doğrudan banttan geçer.
- Düzgün üst yüzeyi olan hafif, dayanıklı bant.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, *Ürün Serisi* bölümünde verilmiştir.
- Kaymaz tahrik sistemi, bant ve dişli aşınmasını azaltır ve geri dönüş gerilimini düşürür.
- Bant genişliğinin 2,2 katı olan minimum dönüş yarıçapıyla (iç kenardan ölçülür) yarıçap uygulamaları için tasarlanmıştır.
- Bantı yerinde tutmak için standart bir kenar veya şeritli kenar aşınma şeridi kullanılırsa dişlileri mil üzerinde tutmayın. Bu durumda aşınma şeridi yanıl bant konumunu korur.
- Askı kenarlı bantın genişlik ölçümüne askılar dahil edilmez. Askılar, bantın her iki yanında, aşınma şeridi içinde yaklaşık 0,5 inç (13 mm) × 0,25 inç (6 mm) uzanır.
- Dönüşlerde maksimum bant genişliği: 36 inç (914 mm)

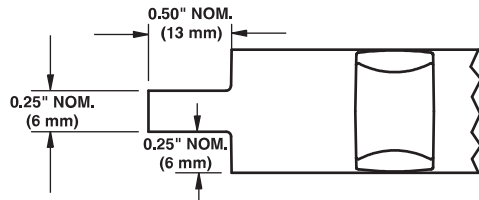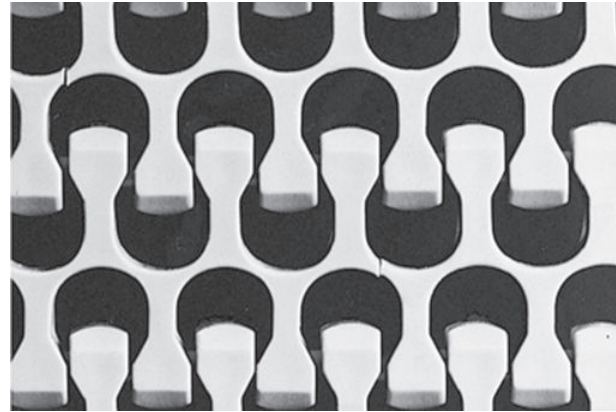

Şekil 61: Seri 2200 tab edge boyutları

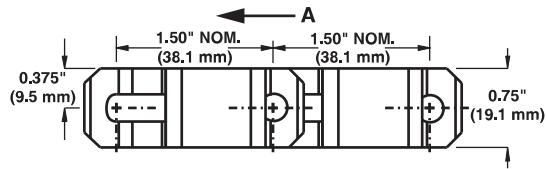

A düz yüzeyli dönüş uygulamaları için tercih edilen gidiş yönü

Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Düz Bant Sağlamlığı		Dönüşlü Bant Sağlamlığı	Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lb/ft	N/m		°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Polipropilen	Asetal	1.600	23.400	Dönüşlü bant dayanımı hesapları için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.	34 ila 200	1 ila 93	1,86	9,10
Polietilen ^a	Asetal	1.000	14.600		-50 ila 150	-46 ila 66	1,96	9,56
Asetal	Naylon	2500	36.500		-50 ila 200	-46 ila 93	2,82	13,80
Polipropilen	Polipropilen ^b	1.400	20.400		34 ila 220	1 ila 104	1,78	8,69

^a Polietilen 150°F (66°C) sıcaklığın üzerine çıkmaz

^b Ekstra kimya direnci gerektiğinde polipropilen bantlara polipropilen çubuklar takılabilir. Lütfen düşük bant sağlamlığına dikkat edin.




RADIUS BANTLAR

Radius Flush Grid High Deck

	inç	mm
Hatve	1,50	38,1
Minimum En	6	152
En Artış Aralığı	1,00	25,4
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,50 x 0,75	12,7 x 19,7
Açık Alan	%50	
Ürün Temas Alanı	%37	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

Ürün Notları

- Bu bantta kısırtma noktaları vardır. Daha fazla bilgi için *Intralox Konveyör Bant Kurulum, Bakım ve Sorun Giderme Kılavuzu*'ndaki Güvenlik bölümüne bakın.
- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Bant eninin 2,2 katı iç radyus ile dönüşler yapar.
- Standart S2200 banttan daha yüksek giriş sağlamlığı sağlar. Bu özellik, spiral-lerde değiştirme maliyetlerini azaltabilir.
- Standart S2200 aşınma şeritleri kullanır.
- Bantı yerinde tutmak için standart bir kenar veya şeritli kenar aşınma şeridi kullanılırsa dişlileri mil üzerinde tutmayın. Bu durumda aşınma şeridi yanıl bant konumunu korur.
- Standart S2200 banttan 0,5 inç (12,7 mm) daha yüksektir.
- Standart girinti: 1,25 inç (31,8 mm).

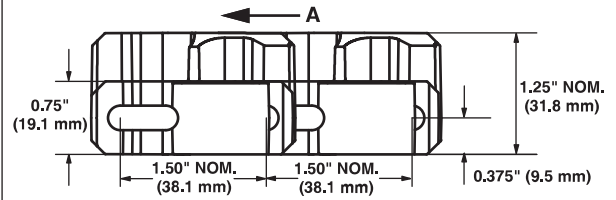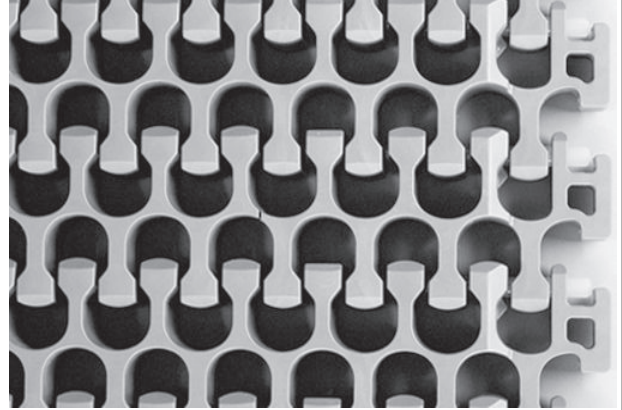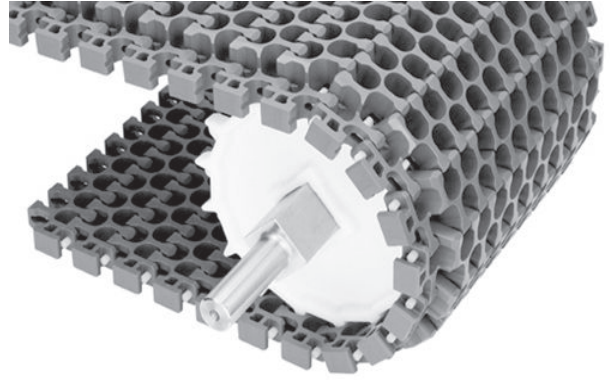

A düz yüzeyli dönüş uygulamaları için tercih edilen gidiş yönü

Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Düz Bant Sağlamlığı ^a		Dönüştürülmüş Bant Sağlamlığı	Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m		°F	°C	lb/ft ²	kg/m ²
Asetal	Naylon	2500	36.500	Dönüştürülmüş bant dayanımı hesapları için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.	-50 ila 200	-46 ila 93	3,66	17,87
Polipropilen	Asetal	1.600	23.400		34 ila 200	1 ila 93	2,41	11,77

^a Poliüretan dişliler kullanırken, nominal değeri 750 lbf/ft (10.900 N/m) üzerinde olan bantlar için bant sağlamlığı 750 lbf/ft (10.900 N/m) olarak düşürülür. Diğer tüm bantlar, yayımlanan nominal dayanım değerlerinde kalır. Poliüretan dişliler için sıcaklık aralığı 0°F ila 120°F (-18°C ila 49°C). Poliüretan dişlilerin stok durumu için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.



SERİ 2200

Radius Friction Top


	inç	mm
Hatve	1,50	38,1
Minimum En	5	127
En Artış Aralığı	1,00	25,4
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,50 × 0,75	12,7 × 19,7
Açık Alan	%50	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

Ürün Notları

- Bu bantta kısırtma noktaları vardır. Daha fazla bilgi için *Intralox Konveyör Bant Kurulum, Bakım ve Sorun Giderme Kılavuzu*'ndaki *Güvenlik* bölümüne bakın.
- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için *Intralox* ile iletişime geçin.
- Düz kenar veya askı kenar mevcuttur.
- Bant açıklıkları temizliği kolaylaştırmak için doğrudan banttan geçer.
- Gri kauçuklu gri polipropilen, beyaz kauçuklu beyaz polipropilen ve beyaz kauçuklu doğal polietilen seçenekleriyle mevcuttur.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. *Intralox*, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, *Ürün Serisi* bölümünde verilmiştir.
- Kaymaz tahrik sistemi, bant ve dişli aşınmasını azaltır ve geri dönüş gerilimini düşürür.
- Bant genişliğinin 2,2 katı olan minimum dönüş yarıçapı (iç kenardan ölçülür) radius uygulamaları için tasarlanmıştır.
- Sıcaklık, ortam koşulları ve ürün özellikleri maksimum eğim derecesini etkiler. Bu bantların kullanıldığı konveyör sistemlerini tasarlarken bu faktörleri göz önünde bulundurun.
- Bandı yerinde tutmak için standart bir kenar veya şeritli kenar aşınma şeridi kullanılırsa dişlileri mil üzerinde tutmayın. Bu durumda aşınma şeridi yanıl bant konumunu korur.
- Askı kenarlı bandın genişlik ölçümüne askılar dahil edilmez. (Askılar, bandın her iki yanında, aşınma şeridinin içinde yaklaşık 0,5 inç (13 mm) × 0,25 inç (6 mm) uzanır.)
- Kalıplanmış girinti: 1,75 inç (44,5 mm).
- Dönüşlerde maksimum bant genişliği: 36 inç (914 mm).

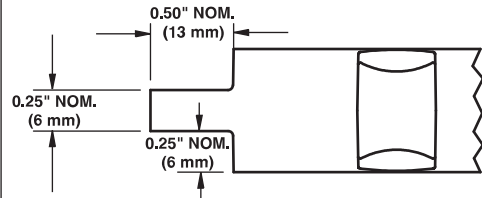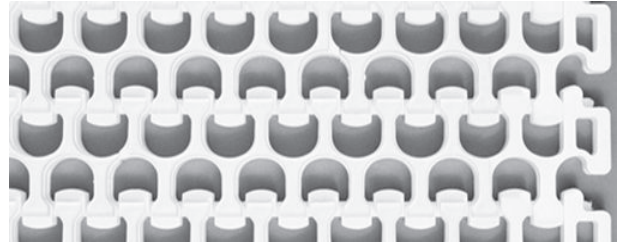

Şekil 62: Askılı kenar boyutları

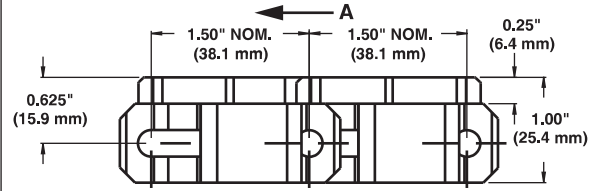

A düz yüzeyli dönüş uygulamaları için tercih edilen gidiş yönü
Şekil 63: Düz kenar boyutları

Bant Verileri

Temel Bant Malzemesi	Temel/Sürtünme Yüzeyi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Bant Sağlamlığı		Dönüşlü Bant Sağlamlığı	Isı Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi		Sürtünme Yüz Sertlik	Kurum Kabul Edilebilirliği	
			lb/ft	N/m		°F	°C	lb/ft²	kg/m²		FDA (ABD)	EU MC ^a
Polipropilen	Gri/gri	Asetal	1.600	23.400	Dönüşlü bant dayanımı hesapları için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.	34 ila 150	1 ila 66	2,20	10,74	64 Shore A		
Polipropilen	Beyaz/beyaz	Asetal	1.600	23.400		34 ila 150	1 ila 66	2,20	10,74	55 Shore A	b	c
Polietilen	Doğal/beyaz	Asetal	1.000	14.600		-50 ila 120	-46 ila 49	2,30	11,23	55 Shore A	b	c
Polipropilen	Gri/gri	Polipropilen	1.400	20.400		34 ila 150	1 ila 66	2,12	10,35	64 Shore A		
Polipropilen	Beyaz/beyaz	Polipropilen	1.400	20.400		34 ila 150	1 ila 66	2,12	10,35	55 Shore A	b	c

^a 10/2011 No'lu AB Düzenlemesine göre Avrupa Migrasyon Sertifikası gıda temasına onay verir.

^b Kısıtlamalarla FDA uyumlu: Yağlı gıdalarla doğrudan temas hâlinde kullanmayın.

^c Kısıtlamalarla AB uyumlu: Yağlı gıdalarla doğrudan temas hâlinde kullanmayın.




RADIUS BANTLAR

Radius with Edge Bearing

	inç	mm
Hatve	1,50	38,1
Minimum En (Tek tarafta yatak)	7	178
Minimum En (Çift tarafta yatak)	9	229
En Artış Aralığı	1,00	25,4
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,50 x 0,75	12,7 x 19,7
Açık Alan	%50	
Ürün Temas Alanı	%37	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

Ürün Notları

- Bu bantta kısırtma noktaları vardır. Daha fazla bilgi için *Intralox Konveyör Bant Kurulum, Bakım ve Sorun Giderme Kılavuzu*'ndaki *Güvenlik* bölümüne bakın.
- Ekipman tasarlama ve bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için *Intralox* ile iletişime geçin.
- Yalnız bir tarafında yatak içeren bantlarda hem düz kenar hem de askılı kenar mevcuttur. Düz kenar ve askılı kenar, dönüşün dış kenarına yerleştirilmelidir.
- Çubuk muhafazası, çubukların kolay takılmasına ve çıkarılmasına olanak verir.
- Kenar yatakları yalnızca dönüş bantlarında mevcuttur.
- Yataklar, yalnızca tek yönde dönen bantlar için tek tarafta, her iki yönde de dönen bantlar içinse iki tarafta da bulunur.
- Yatakların bandın diğer tüm sıralarında yapılandırılmaları gerekir.
- Yataklar krom çeliktir ve yalnızca kuru uygulamalar için önerilir.
- Yataklar paslanmaz bir pimle tutulur.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. *Intralox*, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, *Ürün Serisi* bölümünde verilmiştir.
- Yataklar, dönüşün iç kenarına yerleştirilmelidir.
- Bant eninin 2,2 katı olan minimum dönüş yarıçapıyla (aşınma şeridi yolunun iç kenarından ölçülür) dönüşlü uygulamalar için tasarlanmıştır.
- Kenar Yataklarının ilgili uygulama için uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla *Intralox Mühendislik Programı*'nı kullanın.
- Maksimum bant hızı: 350 fpm (107 mpm).
- Yatak kenarının plastik kısmı 0,125 inç (3,2 mm) girintilidir. Bant eni, yatağın sonuna kadar ölçülür.
- Tek tarafta yataklara sahip olan bantlar 0,50 inç'lik (12,7 mm) derin kanallı standart kenar, geri tutma aşınma şeritleriyle çalışır.
- İki tarafta yataklara sahip olan bantlar, dönüşlerin dış tarafındaki aşınma şeridinin en az 0,75 inç'lik (19,1 mm) bir derin kanalının olmasını gerektirir.
- Maksimum bant genişliği: 36 inç (914 mm).

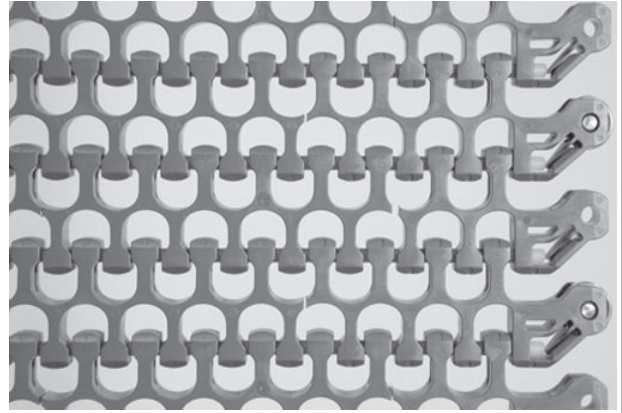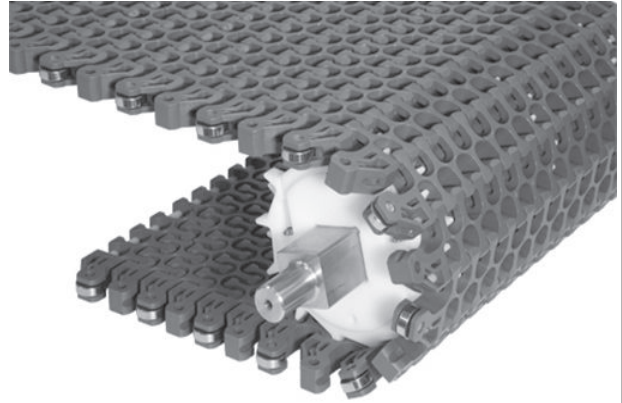

A düz yüzeyli dönüş uygulamaları için tercih edilen gidiş yönü

Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Düz Bant Sağlam- lığı		Dönüşlü Bant Sağlamlığı	Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lb/ft	N/m		°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Asetal	Naylon	2000	29.200	Dönüşlü bant dayanımı hesapları için <i>Intralox</i> Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.	-50 ila 200	-46 ila 93	2,82	13,80




SERİ 2200

Flush Grid High Deck with Edge Bearing

	inç	mm
Hatve	1,50	38,1
Minimum Genişlik (tek tarafta yatak)	7,0	177,8
Minimum Genişlik (çift tarafta yatak)	9,0	228,6
Genişlik Artış Aralığı	1,0	25,4
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,50 x 0,75	12,7 x 19,7
Açık Alan	%50	
Ürün Temas Alanı	%37	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

Ürün Notları

- Bu bantta kısırtma noktaları vardır. Daha fazla bilgi için *Intralox Konveyör Bant Kurulum, Bakım ve Sorun Giderme Kılavuzu*'ndaki *Güvenlik* bölümüne bakın.
- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Kapalı kenar çubuk sabitleme, çubuğun daha kolay takılmasını ve çıkarılmasını sağlar.
- Yataklar krom çeliğinden imal edilir ve banda paslanmaz bir pimle sabitlenir.
- Yataklar, dönüşün iç kenarına, iki bant sırasında bir yerleştirilir.
- Kenar yatakları yalnızca dönüş bantlarında mevcuttur. Yataklar, yalnızca tek yönde dönen bantlar için tek tarafta, her iki yönde dönen bantlar içinse iki tarafta da bulunur.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, *Ürün Serisi* bölümünde verilmiştir.
- Kenar yatakları yalnızca kuru uygulamalar için önerilir.
- Kenar Yataklarının ilgili uygulama için uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla *Intralox Mühendislik Programı*'nı kullanın.
- Bant genişliğinin 2,2 katı olan minimum dönüş yarıçapıyla (aşınma şeridi kanalının iç kenarından ölçülür) radius uygulamaları için tasarlanmıştır.
- Standart S2200 banttan 0,5 inç (12,7 mm) daha yüksektir.
- Standart girinti: 1,75 inç (44,5 mm).
- Yatak kenarının plastik kısmı 0,125 inç (3,2 mm) girintilidir. Bant eni, yatağın sonuna kadar ölçülür.
- Tek tarafta yataklara sahip olan bantlar 0,50 inç (12,7 mm) derinliğinde kanallı standart kenar, geri tutma aşınma şeritleriyle çalışır.
- İki tarafta yataklara sahip olan bantlar, dönüşlerin dış tarafındaki aşınma şeridinin en az 0,75 inç'lik (19,1 mm) bir derin kanalının olmasını gerektirir.
- Maksimum bant genişliği: 36 inç (914 mm).
- Maksimum bant hızı: 350 fpm (107 metre/dakika).

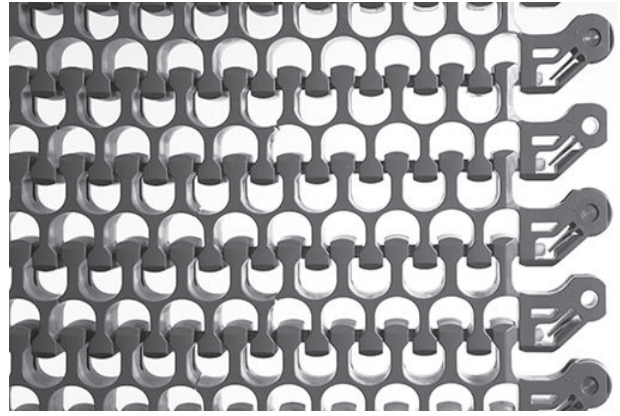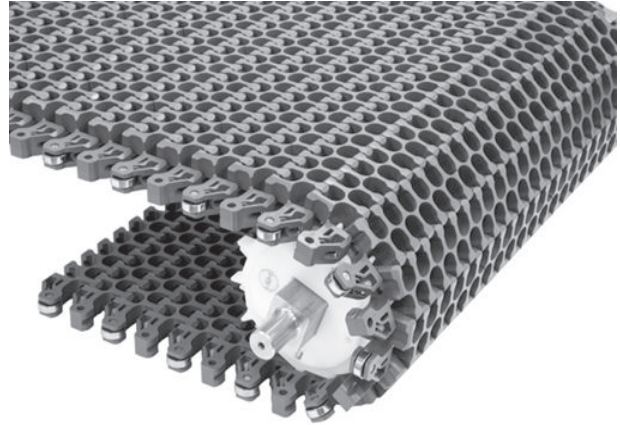

A düz yüzeyli dönüş uygulamaları için tercih edilen gidiş yönü

SERİ 2200

Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Düz Bant Sağlamlığı		Dönüştürülmüş Bant Sağlamlığı	Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lb/ft	N/m		°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Asetal	Naylon	2000	29.200	Dönüştürülmüş bant dayanımı hesapları için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.	-50 ila 200	-46 ila 93	3,66	17,87



RADIUS BANTLAR

Radius Flush Grid (2.6) with Insert Rollers

	inç	mm
Hatve	1,50	38,1
Minimum En	7	178
En Artış Aralığı	1,00	25,4
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,50 × 0,75	12,7 × 19,7
Açık Alan	%50	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

Ürün Notları

- Bu bantta kısırtma noktaları vardır. Daha fazla bilgi için *Intralox Konveyör Bant Kurulum, Bakım ve Sorun Giderme Kılavuzu*'ndaki *Güvenlik* bölümüne bakın.
- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Düz kenar veya askılı kenar mevcuttur.
- Asetal rulolar kullanılır.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, *Ürün Serisi* bölümünde verilmiştir.
- Arka basınç birikiminin düşük olmasını gerektiren uygulamalarda kullanılır. Ürün birikimi yükü, ürün ağırlığının %5 ila %10'udur.
- Düşük arka basınçlı uygulamalar için rulolar arasına aşınma şeritleri yerleştirin. Tahrikli uygulamalar için doğrudan ruloların altına aşınma şeritleri yerleştirin.
- Bandı yerinde tutmak için standart bir kenar veya şeritli kenar aşınma şeridi kullanılırsa dişlileri mil üzerinde tutmayın. Bu durumda aşınma şeridi yanal bant konumunu korur.
- Askı kenarlı bant genişliğine askılar dahil edilmez. (Askılar, bandın her iki yanında yaklaşık 0,5 inç (13 mm) × 0,25 inç (6 mm) uzanır.)
- 16 inç (406 mm) ve daha az genişlikte olan bantlar, bant genişliğinin 2,2 katı dönüş yarıçapına sahiptir. Daha geniş bantların dönüş yarıçapı bant genişliğinin 2,6 katıdır.
- 24 inçten (610 mm) daha geniş bantlarda Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Dişlileri rulolarla aynı hizada yerleştirmeyin.
- Minimum rulo girintisi: 2,5 inç (63,5 mm).
- Standart rulo aralığı:
 - Bant genişliği boyunca standart rulo aralıkları: çaprazlama - 4 inç (102 mm) veya aynı hizada - 2 inç (51 mm), 3 inç (76 mm) ya da 4 inç (102 mm).
 - Bant uzunluğu boyunca standart rulo aralıkları: çaprazlama - 1,5 inç (38,1 mm) veya aynı hizada - 3 inç (76,2 mm).
 - Özel rulo yerleşimi mevcuttur.

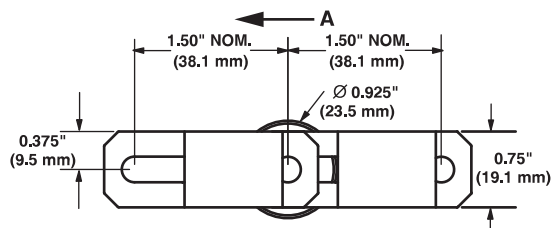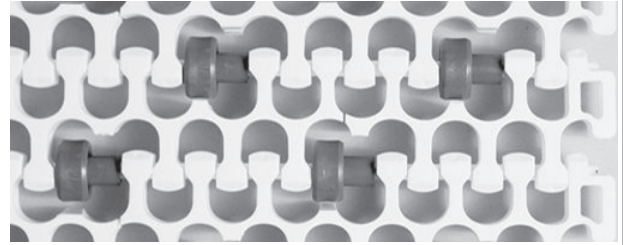

A düz yüzeyli dönüş uygulamaları için tercih edilen gidiş yönü


Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Düz Bant Sağlamlığı						Rulo Girintileri		Dönüslü Bant Sağlamlığı	Isı Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		Rulo Genişlik Aralaması												
		2 inç	51 mm	3 inç	7,6 mm	4 inç	102 mm	inç	mm					
		lb/ft	N/m	lb/ft	N/m	lb/ft	N/m				°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Polipropilen	Asetal	400	5.840	710	10.400	900	13.100	2,5, 3,5 ila 4,5	64, 89 ila 114	Dönüslü bant dayanımı hesapları için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.	34 ila 200	1 ila 93	1,86	9,08
Asetal	Naylon	630	9.190	1.110	16.200	1.410	20.600	2,5, 3,5 ila 4,5	64, 89 ila 114		-50 ila 200	-46 ila 93	2,82	13,8
Polipropilen	Polipropilen ^a	350	5.110	620	9.050	790	11.500	2,5, 3,5 ila 4,5	64, 89 ila 114		34 ila 220	1 ila 104	1,78	8,69

^a Ekstra kimya direnci gerektiğinde polipropilen bantlara polipropilen çubuklar takılabilir. Lütfen düşük bant sağlamlığına dikkat edin.

SERİ 2200

Dişli ve Destek Miktarı Referansı				
Bant Genişlik Aralığı ^a		Mil Başına Minimum Dişli Sayısı ^b	Aşınma Şeritleri ^c	
inç	mm		Taşımayüzü	Geridönüş
5	127	2	2	2
6	152	2	2	2
7	178	2	2	2
8	203	2	2	2
10	254	3	3	2
12	305	3	3	2
14	356	5	3	3
15	381	5	3	3
16	406	5	3	3
18	457	5	3	3
20	508	5	4	3
24	610	7	4	3
30	762	9	5	4
32	813	9	5	4
36	914	9	5	4
42	1.067	11	6	5
48	1.219	13	7	5
54	1.372	15	7	6
60	1.524	15	8	6
72	1.829	19	9	7
84	2.134	21	11	8
96	2.438	25	12	9
120	3.048	31	15	11
144	3.658	37	17	13
Diğer genişlikler için maksimum 4 inç (102 mm) merkez hattı aralıklı tek sayıda dişli kullanın.			Maksimum 9 inç (229 mm) merkez hattı aralığı	Maksimum 12 inç (305 mm) merkez hattı aralığı
^a Bandın genişliği tablodaki bir sayıyı aşarsa bir üst genişlik aralığını görmek için dişli ve destek malzemesi minimum değerlerine bakın. Bantlar 1,00 inçlik (25,4 mm) artış aralıklarıyla mevcuttur, minimum genişlik 5 inç (127 mm) değerindedir. Gerçek genişlik kritik öneme sahipse Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. Intralox, 36 inçten (914 mm) büyük dönlü bantları önermez. Daha geniş bant gerektiren dönüştürme uygulamaları için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. ^b Bu sayı minimum değerdir. Ağır yük uygulamaları ek dişlilerin kullanılmasını gerektirebilir (Ağır yüklü uygulamalar için her inç dişli yerleştirin). Kilitleme konumu için bkz. Tutma Bilezikleri ve Merkez Dişli Çizgisi . ^c Belirtilen aşınma şeritlerinin sayısı geri tutma aşınma şeridini içermez.				

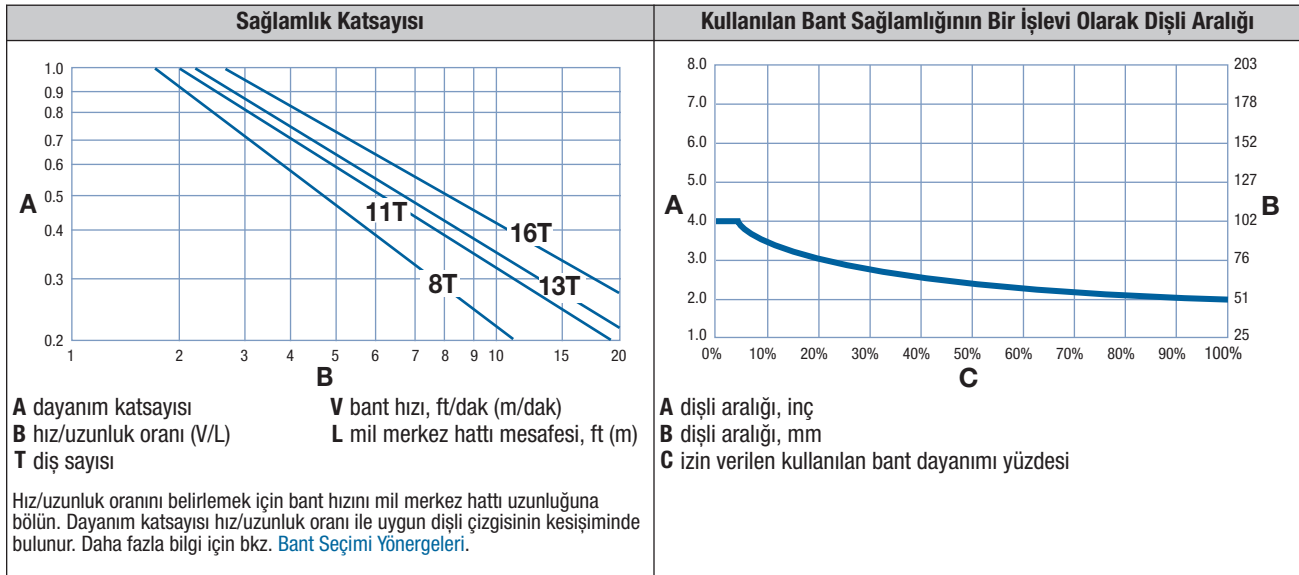


RADIUS BANTLAR

SERİ 2200

Tek Parça Dişliler										
Diş Sayısı (Yaylanma Hareketi)	Nom. Dişli Çapı		Nom. Dış Çap		Nom. Göbek Ge-nişliği		Mevcut Göbek Boyutları			
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvarlak mm	Kare mm
Kalıplanmış Asetal										
8 (%7,61)	3,9	99	4,0	102	1,0	25		1,5		40
13 (%2,91)	6,3	160	6,4	163	1,0	25		2,5		60
16 (%1,92)	7,7	196	7,8	198	1,0	25		1,5, 2,5		40, 60
- Doğal asetal olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -50°F ila 200°F (-46°C ila 93°C).										
										
Kalıplanmış Polipropilen										
8 (%7,61)	3,9	99	4,0	102	1,0	25		1,5		40
13 (%2,91)	6,3	160	6,4	163	1,0	25		2,5		60
16 (%1,92)	7,7	196	7,8	198	1,0	25		1,5, 2,5		40, 60
- Mavi polipropilen olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: 34°F ila 220°F (1°C ila 104°C).										
EZ Clean™ Asetal										
11 (%4,05)	5,3	135	5,4	137	1,0	25		1,5		40
13 (%2,91)	6,3	160	6,4	163	1,0	25		1,5		40
- Doğal asetal olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -50°F ila 200°F (-46°C ila 93°C).										
										
EZ Clean™ Polipropilen										
11 (%4,05)	5,3	135	5,4	137	1,0	25		1,5		40
13 (%2,91)	6,3	160	6,4	163	1,0	25		1,5		40
- Mavi polipropilen olarak sunulur - Bu dişliler kullanılırken, nominal değeri 750 lbf/ft (10.900 N/m) üzerinde olan bantlar için bant dayanımı 750 lbf/ft (10.900 N/m) olarak düşürülür. Diğer tüm bantlar yayımlanan derecelendirmeleri korur. - Sıcaklık aralığı: 34°F ila 220°F (1°C ila 104°C). - Poliüretan dişlilerin stok durumu için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.										
										


Parça Dişliler										
Diş Sayısı (Yaylanma Hareketi)	Nom. Dişli Çapı		Nom. Dış Çap		Nom. Göbek Genişliği		Mevcut Göbek Boyutları			
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvarlak mm	Kare mm
Parça Asetal										
13 (%2,91)	6,3	160	6,4	163	1,5	38	1,5	1,5		
- Doğal asetal olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -50°F ila 200°F (-46°C ila 93°C).										
Parça Cam Dolgulu Naylon										
13 (%2,91)	6,3	160	6,4	163	1,5	38	1-7/16			
- Gri cam dolgulu naylon olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -51°F ila 240°F (-46°C ila 116°C) - Tercih edilen dişli sabitleme yöntemi ve doğru dişli zamanlaması için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.										

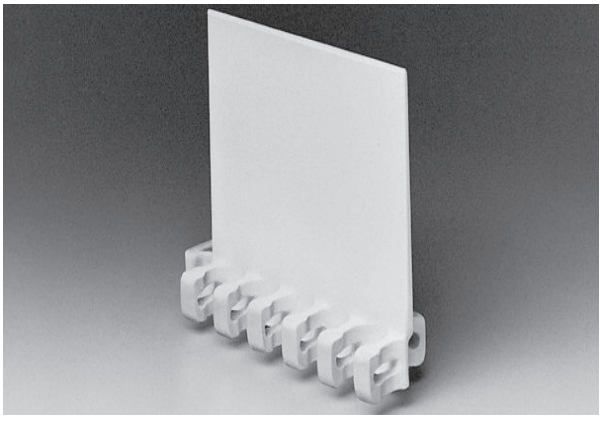Streamline Kanatlar		
Mevcut Kanat Yüksekliği		Mevcut Malzemeler
inç	mm	
4	102	Polipropilen, polietilen, asetal
- Streamline kanatlar her iki tarafta da düz yüzeylidir. - Her kanat tek parça şeklinde işlenmiş olarak, modülün merkezinden uzanır. Sabitleyici gerekli değildir. - Özel kanat yükseklikleri mevcuttur. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. - Kanatlar 1,5 inç (38 mm) doğrusal artışlarla tedarik edilebilir. - Standart girinti: 0,625 inç (15,9 mm).		
		

RADIUS BANTLAR

KONVEYÖR ÇERÇEVESİ BOYUTLARI

Intralox bantlarla kullanılmak üzere tasarlanan tüm konveyörler belirli boyut şartlarını karşılamalıdır. Bu ölçüler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu ölçülerin tam açıklamaları için Tasarım Yönergeleri bölümündeki [Çerçeve Ölçüleri](#) kısmına bakın.

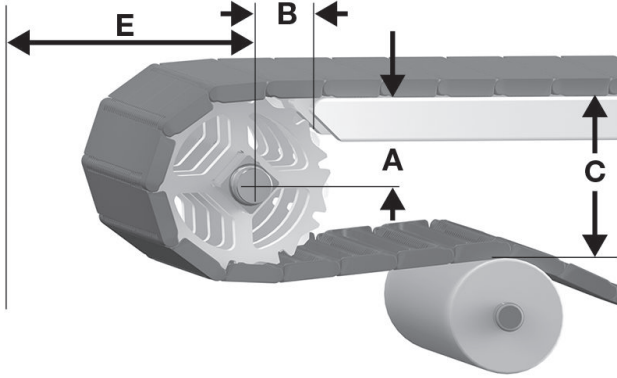

- A** mil merkez hattı ile taşıyıcı yüzü üst kısmı arasındaki dikey mesafe, $\pm 0,03$ inç (1 mm)
B mil merkez hattı ile taşıyıcı yüzü başlangıcı arasındaki yatay mesafe, $\pm 0,125$ inç (3 mm)
C taşıyıcı yüzü üst kısmı ile geri dönüş desteği üst kısmı arasındaki dikey mesafe
E mil merkez hattı ile diğer bileşenler arasındaki minimum yatay mesafe

Şekil 64: A, B, C, D ve E tahrik ölçüleri

S2200 Konveyör Çerçevesi Boyutları

Dişli Tanımı			A		B		C		E	
Dişli Çapı		Diş Sayısı	Aralık (Altın Üste)		inç	mm	inç	mm	inç	mm
inç	mm		inç	mm						
Radius Flush Grid, Radius with Edge Bearing										
3,9	99	8	1,44	37	1,93	49	3,92	100	2,40	61
5,3	135	11	2,18	55	2,27	58	5,32	135	3,10	79
6,3	160	13	2,67	68	2,52	64	6,27	159	3,57	91
7,7	196	16	3,40	86	2,78	71	7,69	195	4,28	109
Radius Friction Top										
3,9	99	8	1,44-1,58	36-40	1,93	49	4,17	106	2,65	67
5,3	135	11	2,18-2,29	55-58	2,27	58	5,57	142	3,35	85
6,3	160	13	2,67-2,76	68-70	2,52	64	6,52	166	3,82	97
7,7	196	16	3,40-3,47	86-88	2,78	71	7,94	202	4,53	115
Radius Flush Grid with Insert Rollers										
3,9	99	8	1,44-1,58	36-40	1,93	49	4,00	102	2,48	63
5,3	135	11	2,18-2,29	55-58	2,27	58	5,42	138	3,19	81
6,3	160	13	2,67-2,76	68-70	2,52	64	6,36	162	3,66	93
7,7	196	16	3,40-3,47	86-88	2,78	71	7,78	198	4,37	111
Radius Flush Grid High Deck, Flush Grid High Deck with Edge Bearing										
3,9	99	8	1,44-1,58	36-40	1,93	49	4,42	112	2,90	74
5,3	135	11	2,18-2,29	55-58	2,27	58	5,82	148	3,60	91
6,3	160	13	2,67-2,76	68-70	2,52	64	6,77	172	4,07	103
7,7	196	16	3,40-3,47	86-88	2,78	71	8,19	208	4,78	121

Genel uygulamalar ve çabuk devrilebilen ürünün uç aktarmasının kritik olmadığı uygulamalarda, aralığın altını kullanın.

AKTARMA TAVASI BOŞLUĞU

Çoğu konveyörde, yaylanma hareketi hesaba katılarak her aktarım noktasında boşluk bırakılmalıdır. Minimum boşluk ölçüleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Daha fazla bilgi için Tasarım Yönergeleri bölümünde, [Aktarma Tavası Boşluğu](#) kısmına bakın.

S2200 Aktarma Tavası Boşluğu				
Dişli Tanımı			Minimum Boşluk	
Hatve Çapı		Diş Sayısı		
inç	mm		inç	mm
3,9	99	8	0,150	3,8
5,3	135	11	0,108	2,8
6,3	160	13	0,091	2,3
7,7	196	16	0,074	1,9

BASTIRMA KILAVUZLARI

S2200 kenar çıkıntılı ve kenar çıkıntısız olarak mevcuttur. Her kenar şekli için geri tutma aşınma şeridi şekli vardır. Askı kenar tasarımı, aşınma şeridi ile taşımayüzü yüzeyi etkileşime girmeden bandın geri tutulmasına olanak verir.

- Intralox geri tutma aşınma şeritleri hakkında bilgi için bkz. [Özel Aşınma Şeritleri](#).
- Geri tutma aşınma şeritleri konveyör tasarımı hakkında bilgi için Tasarım Yönergeleri bölümündeki [Bastırma Aşınma Şeritleri](#) konusuna bakın.

BANT SEÇİMİ YÖNERGELERİ

NOT: Radius bant ve düşük gerilimli ırgat tahrikli spiral seçimleriyle ilgili yardım için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. Bandın, söz konusu radyus uygulaması için yeterince sağlam olduğundan emin olmak amacıyla Mühendislik Programı'nı çalıştırın. Daha fazla bilgi için Spiral ve Radius için Mühendislik Programı Analizi'ne bakın.

TASARIM KILAVUZU ÖZETİ

Tipik düzen yapılandırmaları için Tasarım Yönergeleri bölümünde, [Dönüşlü Konveyörler](#) kısmına bakın.




- İç dönüş yarıçapı yönergeleri için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Ters yönde dönüşler arasında gerekli olan minimum düz gidiş, bant eninin 2 katıdır. Daha kısa düz bölümler, yan kılavuz rayında yüksek derecede aşınmaya ve bantta yüksek çekme gerilmelerine yol açar.
- Aynı yöndeki dönüşler arasında minimum düz gidiş gerekliliği yoktur.
- Minimum son düz gidiş (tahrik miline giden) minimum 5 ft (1,5 m) olmalıdır. 5 ft (1,5 m) uygulanabilir değilse daha kısa mesafeler (bant genişliğinin 1,5 katına kadar inen), dişli aşınması ve kılavuz sorunlarını önlemek için bir ağırlık gergisi gerektirir. Bkz. [Gergiler](#).
- İlk düz gidişin minimum uzunluğu (boş döner şaftından hemen sonra) bant eninin 1,5 katıdır. Daha kısa uzunluklar gerektiğinde (1,0 x genişliğe kadar inen), dişlilerin yerine bir avare rulosu kullanılabilir.

Flush Grid Nose-Roller Tight Turning

	inç	mm
Hatve	1,00	25,4
Minimum Genişlik	12,0	305
Maksimum Genişlik	36,0	914
Genişlik Artış Aralığı	3,0	76,2
Maksimum Açıklık Boyutu (Küre)	0,245	6,2
Açık Alan (tamamen uzatılmış)	%28	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

Ürün Notları

- **Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.**
- Düzgün üst yüzey, serbest ürün hareketine olanak tanır.
- Daha küçük açıklık boyutu bant güvenliğini artırır
- Alt yüzey tasarımı, bandın 0,75 inç'lik (19,1 mm) bıçak ağzının etrafında sorunsuz ilerlemesini sağlar.
- Tek tarafta bulunan dar dönüş modülleriyle mevcuttur.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, **Ürün Serisi** bölümünde verilmiştir.
- Dişlilerde, dişli ömrünü uzatan büyük çıkıntılı dişler bulunur.
- 27,0 inç (686 mm) kadar bant genişliğine yönelik olarak, bant genişliğinin 1,7 katı olan standart dönüş yarıçapıyla (iç kenardan ölçülür) yan eğilimli uygulamalar için tasarlanmıştır. Standart dönüş yarıçapı, 30,0 inç (762 mm) genişliğinde bantlar için bant genişliğinin 1,75 katı ve 33-36,0 inç (838-914 mm) genişliğinde bantlar için bant genişliğinin 1,8 katıdır.
- Minimum dönüş yarıçapı bilgisi *S2300 Konveyör Tasarım Yönergelerinde* mevcuttur. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- 180 derecelik dönüşler yapılabilir
- Bantlar saat yönünde veya saatin tersi yönde dönebilir. Dönüş yönü siparişe göre belirlenmelidir. S dönüşlü uygulamalarda kullanılamaz.
- Ayrıntılı konveyör tasarımı yönergeleri mevcuttur. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Zemin alanı gereksinimlerini en az indirir.
- Dişli bağlantısı için minimum geri gerginlik gereklidir
- Dişli yerleşimi: tahrik cebinin en yakın iç kenarı hariç, dış kenardan 3,00 inç (76,2 mm) aralıklarla. Tahrik cebinin en yakın iç kenarı ile iç kenar arasında 3,75 inç (95,3 mm) mesafe vardır.

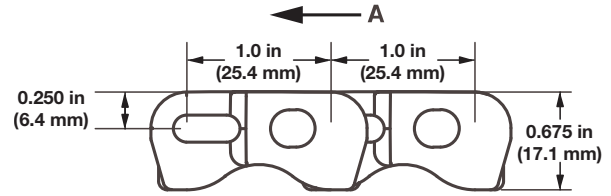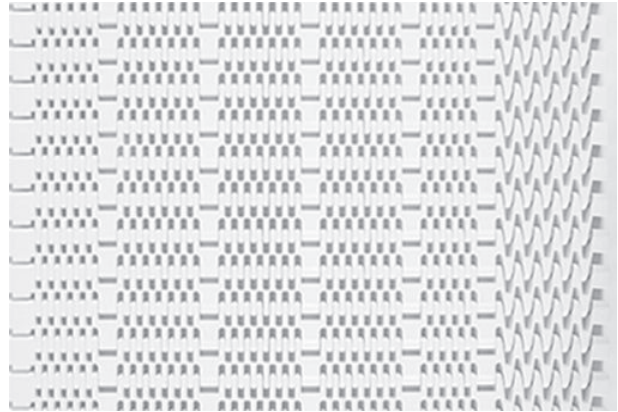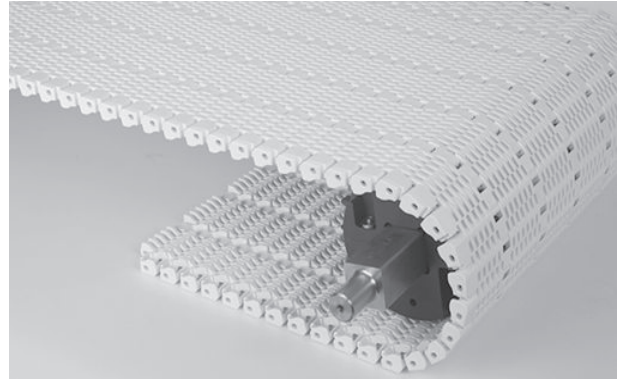

A düz yüzeyli dönüş uygulamaları için tercih edilen gidiş yönü

Bant Verileri




Bant Malzemesi	Varsayılan Çubuk Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Düz Bant Dayanımı		Dönüşlü Bant Dayanımı	Isı Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m		°F	°C	lb/ft ²	kg/m ²
Asetal	Naylon	900	13.100	Dönüşlü bant dayanımı hesapları için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.	-50 ila 200	-46 ila 93	2,40	11,72

Flush Grid Nose-Roller Tight Turning with Edge Bearing

	inç	mm
Hatve	1,00	25,4
Minimum En	12,0	305
Maksimum En	36,0	914
En Artış Aralığı	3,0	76,2
Maksimum Açıklık Boyutu (küre)	0,245	6,2
Açık Alan	%28	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Daha küçük açıklık boyutu bant güvenliğini artırır.
- Kenar yatakları paslanmaz çelikten yapılmıştır ve paslanmaz çelik pimlerle sabitlenmiştir.
- Kenar yatakları bantın bir tarafında mevcuttur. Rulmanlar dönüşün iç kenarına yerleştirilmeli ve bantın iki sırasında bir yapılandırılmalıdır.
- Alt yüzey tasarımı, bantın 0,75 inçlik (19,1 mm) bıçak ağzının etrafında sorunsuz ilerlemesini sağlar.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, **Ürün Serisi** bölümünde verilmiştir.
- 27,0 inç (686 mm) kadar bant genişliğine yönelik olarak, bant genişliğinin 1,7 katı olan standart dönüş yarıçapıyla (iç kenardan ölçülür) yan eğilimli uygulamalar için tasarlanmıştır. Standart dönüş yarıçapı, 30,0 inç (762 mm) genişliğinde bantlar için bant genişliğinin 1,75 katı ve 33-36,0 inç (838-914 mm) genişliğinde bantlar için bant genişliğinin 1,8 katıdır.
- Minimum dönüş yarıçapı bilgisi *S2300 Konveyör Tasarım Yönergelerinde* mevcuttur. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Bantlar saat yönünde veya saatin tersi yönde dönebilir. Dönüş yönü sipariş esnasında belirlenmelidir. S dönüşlü uygulamalarda kullanılamaz.
- Ayrıntılı konveyör tasarımı yönergeleri mevcuttur. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Kenar rulmanlarının ilgili uygulamalar için uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla Intralox® Mühendislik Programı'nı kullanın.

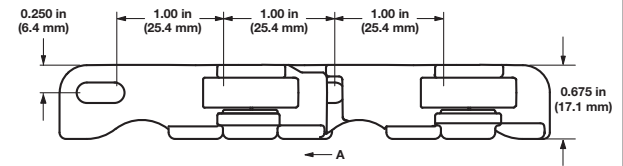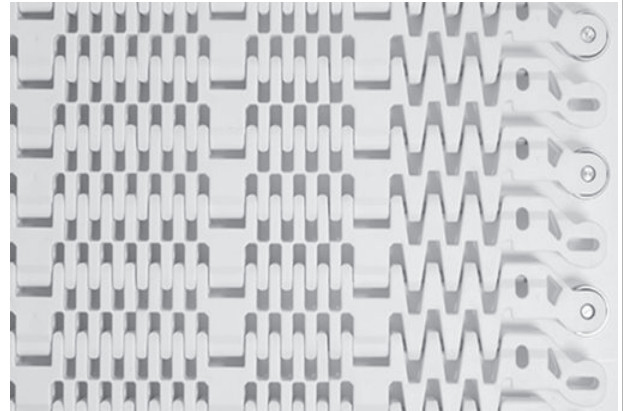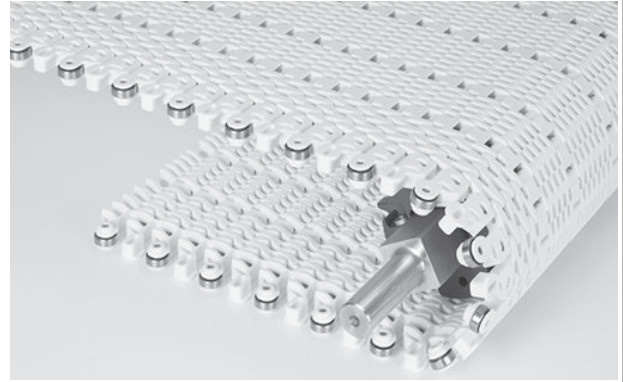

A düz yüzeyli dönüş uygulamaları için tercih edilen gidiş yönü

Bant Verileri




Bant Malzemesi	Varsayılan Çubuk Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Düz Bant Dayanımı		Dönüşlü Bant Dayanımı	Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lb/ft	N/m		°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Asetal	Naylon	900	13.100	Dönüşlü bant dayanımı hesapları için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.	0 ila 200	-17,8 ila 93	2,40	11,72

Flush Grid Nose-Roller Dual Turning

	inç	mm
Hatve	1,00	25,4
Minimum Genişlik	12	305
Maksimum Genişlik	36	914
Genişlik Artış Aralığı	3	76,2
Açıklık Boyutu (Yuvarlak)	0,245	6,2
Açık Alan	%28	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Çoğu dönüşlü uygulamanın dayanım gerekliliğini belirlemek ve bandın uygulama için yeterince dayanıklı olmasını sağlamak üzere Intralox® Mühendislik Programı'nı kullanın.
- Zemin alanı gereksinimlerini en az indirir.
- S dönüşlü uygulamalarda kullanılabilir.
- Başsız pimler bakımı kolaylaştırır.
- Alt yüzey tasarımı, bandın 0,75 inçlik (19,1 mm) bıçak ağzının etrafında sorunsuz ilerlemesini sağlar.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, Ürün Serisi bölümünde verilmiştir.
- 27,0 inç (686 mm) kadar genişliklere yönelik olarak, bant genişliğinin 2,2 katı olan minimum dönüş yarıçapıyla (iç kenardan ölçülür) yan eğimli uygulamalar için tasarlanmıştır. Standart dönüş yarıçapı, 30-36,0 inç (762-914 mm) genişliğinde bantlar için bant genişliğinin 2,3 katıdır.
- Minimum dönüş yarıçapı bilgisi S2300 Konveyör Tasarım Yönergelerinde mevcuttur. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Ayrıntılı konveyör tasarımı yönergeleri mevcuttur. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Dişlilerde, dişli ömrünü uzatan büyük çıkıntılı dişler bulunur.
- Dişli yerleşimi: tahrik cebinin en yakın düz kenarı hariç, dış kenardan 3,00 inç (76,2 mm) aralıklarla. Tahrik cebinin en yakın düz kenarı ile bant kenarı arasında 3,75 inç (95,3 mm) mesafe vardır.

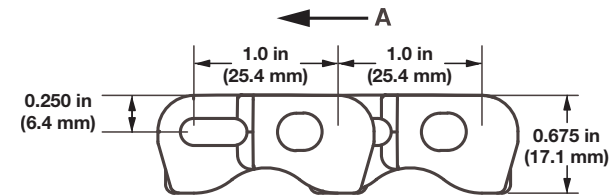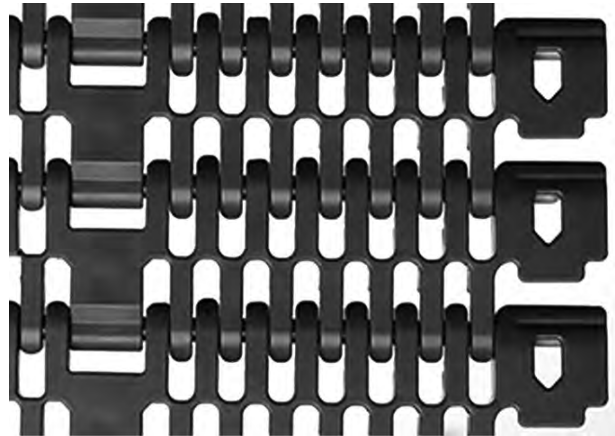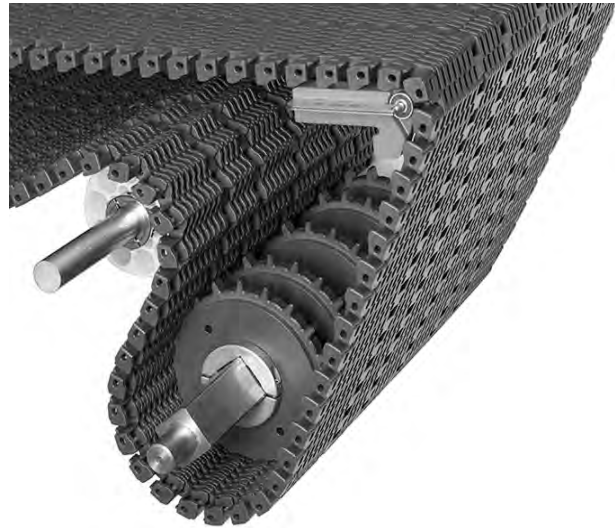

A düz yüzeyli dönüş uygulamaları için tercih edilen gidiş yönü

Bant Verileri



Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Düz Bant Sağlamlığı		Dönüşlü Bant Sağlamlığı	Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lb/ft	N/m		°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Asetal	Naylon	900	13.100	Dönüşlü bant dayanımı hesapları için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.	-50 ila 200	-46 ila 93	2,40	11,72

Flush Grid Nose-Roller Dual Turning with Edge Bearing

	inç	mm
Hatve	1,00	25,4
Minimum Genişlik	12	305
Maksimum Genişlik	36	914
Genişlik Artış Aralığı	3,0	76,2
Maksimum Açıklık Boyutu (küre)	0,245	6,2
Açık Alan	%28	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Kenar yatakları paslanmaz çelikten yapılmıştır ve paslanmaz çelik pimlerle sabitlenmiştir.
- Kenar rulmanları bandın her iki tarafında bulunur ve her iki bant sırasından birinde yapılandırılmalıdır.
- Alt yüzey tasarımı, bandın 0,75 inçlik (19,1 mm) bıçak ağzının etrafında sorunsuz ilerlemesini sağlar.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Çift dönüşlü uygulamalar için tasarlanmıştır.
- 27,0 inç (686 mm) kadar genişliklere yönelik olarak, bant genişliğinin 2,2 katı olan minimum dönüş yarıçapıyla (iç kenardan ölçülür) yan eğilimli uygulamalar için tasarlanmıştır. Standart dönüş yarıçapı, 30-36,0 inç (762-914 mm) genişliğinde bantlar için bant genişliğinin 2,3 katıdır.
- Minimum dönüş yarıçapı bilgisi *S2300 Konveyör Tasarım Yönergelerinde* mevcuttur. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Ayrıntılı konveyör tasarımı yönergeleri mevcuttur. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Konveyör tasarımını tamamlamadan önce, tahmini bant çekmesini hesaplamak ve bandın uygulama için yeterince dayanıklı olduğundan emin olmak için CalcLab'i kullanın. CalcLab'e erişmek için calclab.intralox.com adresine gidin.
- Dişli yerleşimi: düz kenara en yakın tahrik cebi hariç, dış kenardan 3,00 inç (76,2 mm) aralıklarla. Düz kenara en yakın tahrik cebiyle bant kenarı arasında 3,75 inç (95,3 mm) mesafe vardır.

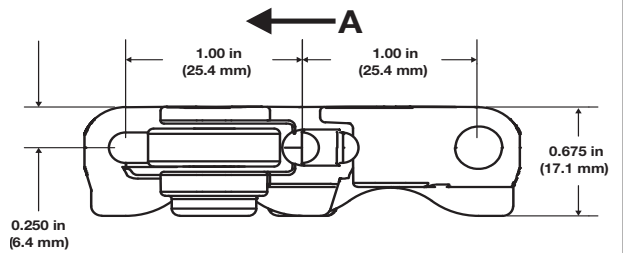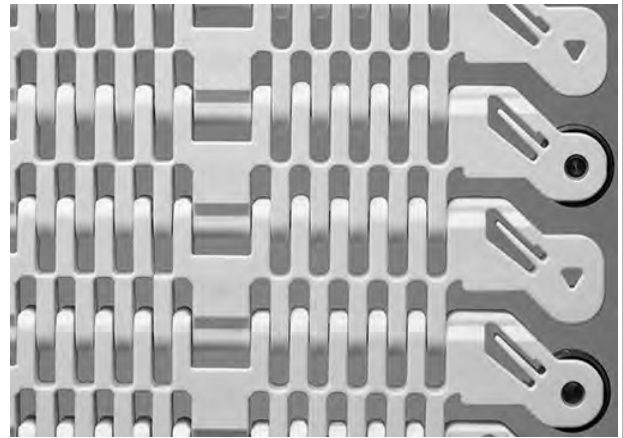

A düz yüzeyli dönüş uygulamaları için tercih edilen gidiş yönü

Bant Verileri




Bant Malzemesi	Varsayılan Çubuk Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Düz Bant Dayanımı		Dönüşlü Bant Dayanımı	Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m		°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Asetal	Naylon	900	13.100	Dönüşlü bant dayanımı hesapları için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.	-50 ila 200	-46 ila 93	2,40	11,72

Flush Grid Mold to Width Nose-Roller Dual Turning


	inç	mm
Hatve	1,00	25,4
Minimum En	6,0	152,4
Açıklık Boyutu (Yuvarlak)	0,245	6,2
Açık Alan	%28	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Snap-lock; başlı	

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Düz kenar tasarımı, açıklık boyutunu azaltmak üzere bir genişletme özelliğine sahiptir.
- Dişlilerde, dişli ömrünü uzatan büyük çıkıntılı dişler bulunur.
- Düz kenar veya askı kenar mevcuttur.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, **Ürün Serisi** bölümünde verilmiştir.
- Bant genişliğinin 2,2 katı olan standart dönüş yarıçapıyla (iç kenardan ölçülür) yan eğilimli uygulamalar için tasarlanmıştır.
- Çoğu dönüşlü uygulamanın mukavemet gerekliliğini belirlemek ve bantın uygulama için yeterince dayanıklı olmasını sağlamak için *Intralox Mühendislik Programı*'nı kullanın.
- Intralox, dar aktarma uygulamalarında Dinamik Uçlu Ruloların kullanılmasını önerir.
- Ayrıntılı konveyör tasarımı yönergeleri mevcuttur. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Minimum uçlu rulo çapı: 0,75 inç (19,1 mm).
- Mevcut genişlikler: 6 inç (152,4 mm) ve 9 inç (228,6 mm).
- Gerekli dişli sayısı:
 - 6 inç (152,4 mm) bantlar: iki dişli. Parça dişlilerden kaçının. Bu dişliler, 6 inç (152,4 mm) genişliğinde bir banda uymaz.
 - 9 inç (228,6 mm) bantlar: iki dişli. Parça dişliler kullanılabilir.
- Askı kenarlı bantın ölçümüne askılar dahil edilmez. Askılar, bantın her iki yanında, aşınma şeridinin içinde yaklaşık 0,3 inç (8 mm) x 0,24 inç (6 mm) uzanır.

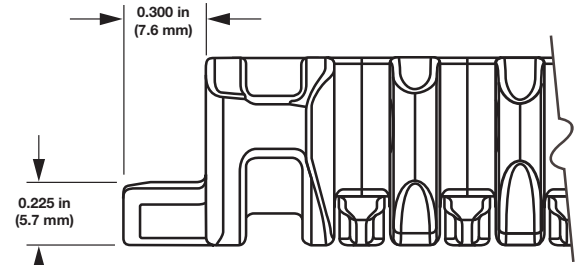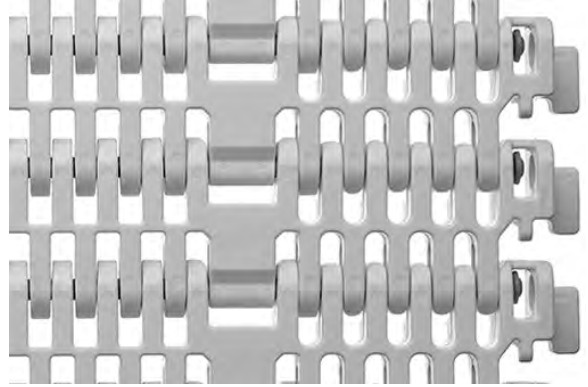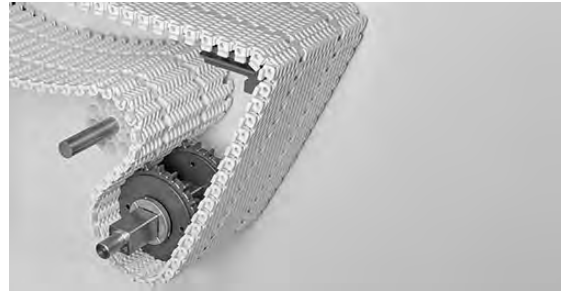

Şekil 65: Askı kenar boyutları

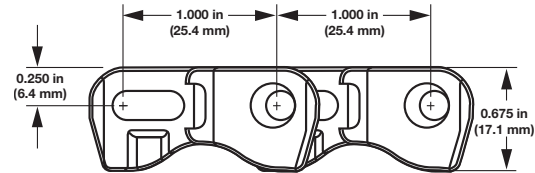

Şekil 66: Düz kenar boyutları

SERİ 2300

Bant Verileri


Bant Eni		Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Düz Bant Sağlamlığı		Dönüşlü Bant Sağlamlığı	Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
inç	mm			lbf	N		°F	°C	lb/ft	kg/m
6	152,4	Asetal	Naylon	700	3.110	Dönüşlü bant dayanımı hesapları için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.	-50 ila 200	-46 ila 93	1,20	1,79
9	228,6	Asetal	Naylon	700	3.110		-50 ila 200	-46 ila 93	1,80	2,68

RADIUS BANTLAR

Dişli ve Destek Miktarı Referansı

NOT: Dişli taşımayüzü ve geri dönüş desteği aşınma şeridi aralığı için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin veya Seri 2300 Tasarım Yönergelerine bakın.

Sağlamlık Katsayısı

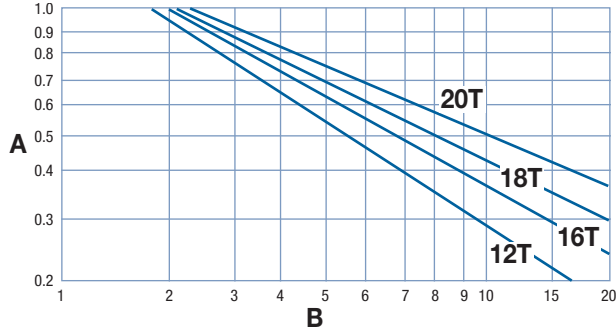

A dayanım katsayısı

B hız/uzunluk oranı (V/L)


T diş sayısı

V bant hızı, ft/dak (m/dak)

L mil merkez hattı mesafesi, ft (m)

Hız/uzunluk oranını belirlemek için bant hızını mil merkez hattı uzunluğuna bölün. Dayanım katsayısı hız/uzunluk oranı ile uygun dişli çizgisinin kesişiminde bulunur. Daha fazla bilgi için bkz. [Bant Seçimi Yönergeleri](#).

Kullanılan Bant Sağlamlığının Bir İşlevi Olarak Dişli Aralığı

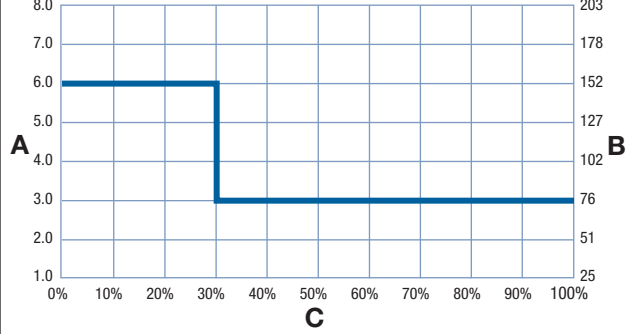

A dişli aralığı, inç


B dişli aralığı, mm

C izin verilen kullanılan bant dayanımı yüzdesi

Naylon Dişliler

Diş Sayısı (Yaylanma Hareketi)	Nom. Dişli Çapı		Nom. Dış Çap		Nom. Göbek Genişliği		Mevcut Göbek Boyutları			
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvarlak mm	Kare mm
12 (%3,41)	3,9	99	3,9	99	1,0	25	1,25	1,5		40
16 (%1,92)	5,1	130	5,2	132	1,0	25	1,25	1,5	40	40
18 (%1,52)	5,8	147	5,9	150	1,0	25	1,25	1,5	40	40
20 (%1,23)	6,4	163	6,5	165	1,0	25	1,25	1,5	40	40

- Siyah naylon olarak sunulur
- Sıcaklık aralığı: 50°F ila 225°F (-46°C ila 107°C)

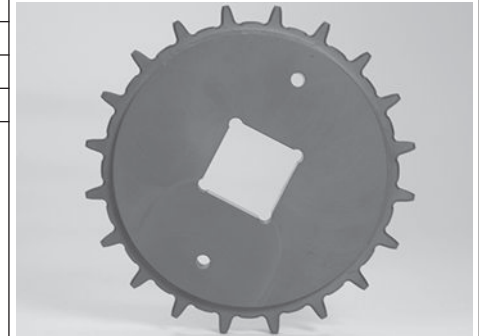


Naylon Parça Dişliler

Diş Sayısı (Yaylanma Hareketi)	Nom. Dişli Çapı		Nom. Dış Çap		Nom. Göbek Genişliği		Mevcut Göbek Boyutları			
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvarlak mm	Kare mm
16 (%1,92)	5,1	130	5,2	132	1,9	48	1,25	1,5	30, 40	40
18 (%1,52)	5,8	147	5,9	150	1,9	48	1,25, 1-7/16	1,5	40	40
20 (%1,23)	6,4	163	6,5	165	1,9	48	1,25, 1-7/16	1,5	40	40


- Siyah naylon olarak sunulur
- Mold to Width Flush Grid Nose-Roller Dual Turning bant ile kullanmayın.
- Sıcaklık aralığı: 50°F ila 225°F (-46°C ila 107°C)

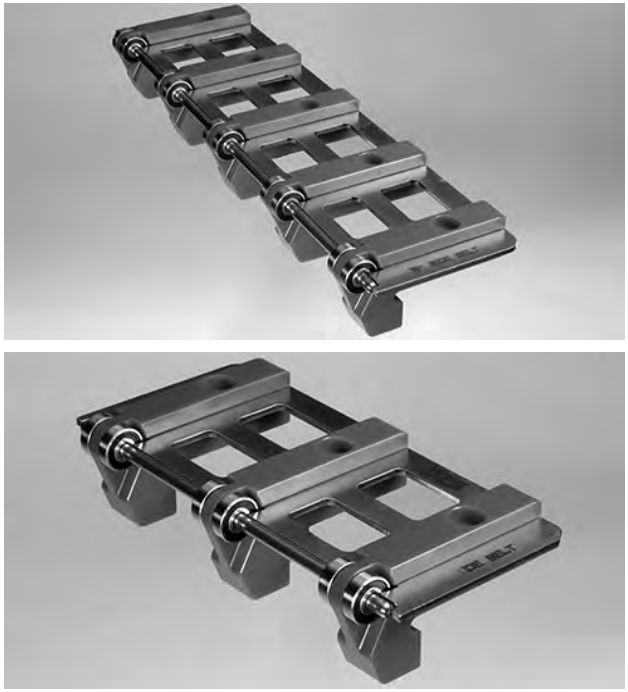

Dinamik Uçlu Rulolar				
Standart Uçlu Rulo Genişlikleri				
ABD Boyutları (inç)				
4,5	6,0	9,0	12,0	
15,0	18,0	24,0		
Metrik Boyutlar (mm)				
170,0	255,0	340,0	425,0	
- ABD boyutları 4,5 inç, 6 inç ve 3 inçlik artışlarla mevcuttur. 85 mm'lik (3,35 inç) artışlarla metrik boyut seçenekleri mevcuttur. - Diğer bant genişlikleri için mevcut artış seçeneklerinde birden fazla uçlu ruloyu birleştirin. Yardım için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. - FDA uyumlu, mavi, yağ dolgulu naylondan üretilmiştir. - Rulo çapı: 0,75 inç (19,1 mm)				
				

KONVEYÖR ÇERÇEVESİ BOYUTLARI

Intralox bantlarla kullanılmak üzere tasarlanan tüm konveyörler belirli boyut şartlarını karşılamalıdır. Bu ölçüler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu ölçülerin tam açıklamaları için Tasarım Yönergeleri bölümündeki [Çerçeve Ölçüleri](#) kısmına bakın.

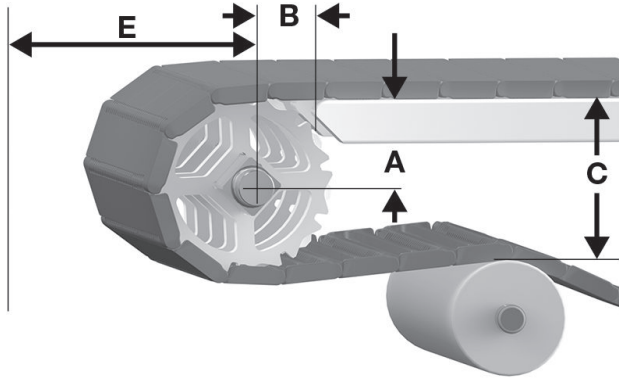

- A** mil merkez hattı ile taşıyıcı yüzü üst kısmı arasındaki dikey mesafe, $\pm 0,03$ inç (1 mm)
B mil merkez hattı ile taşıyıcı yüzü başlangıcı arasındaki yatay mesafe, $\pm 0,125$ inç (3 mm)
C taşıyıcı yüzü üst kısmı ile geri dönüş desteği üst kısmı arasındaki dikey mesafe
E mil merkez hattı ile diğer bileşenler arasındaki minimum yatay mesafe
Şekil 67: A, B, C, D ve E tahrik ölçüleri

S2300 Konveyör Çerçevesi Boyutları										
Dişli Tanımı			A		B		C		E	
Hatve Çapı		Diş Sayısı	Aralık (Altıtan Üste) ^a		inç	mm	inç	mm	inç	mm
inç	mm		inç	mm						
3,9	99	12	1,44-1,51	37-38	1,92	49	3,69	94	2,24	57
5.1	130	16	2,09-2,14	53-54	2,27	58	4,95	126	2,88	73
5,8	147	18	2,41-2,45	61-62	2,46	62	5,58	142	3,19	81

S2300 Konveyör Çerçevesi Boyutları

Dişli Tanımı			A		B		C		E	
Hatve Çapı		Diş Sayısı	Aralık (Altın Üste) ^a		inç	mm	inç	mm	inç	mm
inç	mm		inç	mm						
6,4	163	20	2,73-2,77	69-70	2,57	65	6,22	158	3,51	89

^a Genel uygulamalar ve çabuk devrilebilen ürünün uç aktarmasının kritik olmadığı uygulamalarda, aralığın altını kullanın.

AKTARMA TAVASI BOŞLUĞU

Çoğu konveyörde, yaylanma hareketi hesaba katılarak her aktarım noktasında boşluk bırakılmalıdır. Minimum boşluk ölçüleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Daha fazla bilgi için Tasarım Yönergeleri bölümünde, [Aktarma Tavası Boşluğu](#) kısmına bakın.

S2300 Aktarma Tavası Boşluğu

Dişli Tanımı			Minimum Boşluk	
Hatve Çapı		Diş Sayısı		
inç	mm		inç	mm
3,9	99	12	0,065	1,7
5,1	130	16	0,050	1,3
6,4	163	20	0,039	1,0

BANT SEÇİMİ YÖNERGELERİ

NOT: Radius bant ve düşük gerilimli ırgat tahrikli spiral seçimleriyle ilgili yardım için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. Bandın, söz konusu radyus uygulaması için yeterince sağlam olduğundan emin olmak amacıyla Mühendislik Programı'nı çalıştırın. Daha fazla bilgi için Spiral ve Radius için Mühendislik Programı Analizi'ne bakın.


TASARIM KILAVUZU ÖZETİ

Tipik düzen yapılandırmaları için Tasarım Yönergeleri bölümünde, [Dönüşlü Konveyörler](#) kısmına bakın.

- Standart kenarlı S2300 bantlar için minimum dönüş yarıçapı, bant genişliğinin 2,2 katıdır (iç kenardan ölçülür). 30 inç ila 36 inç (762 mm ila 914 mm) genişliklerde minimum dönüş yarıçapı için bant genişliğinin 2,3 katını kullanın.
- Ters yönde dönüşler arasında gerekli olan minimum düz gidiş, bant eninin 2 katıdır. Daha kısa düz bölümler, yan kılavuz rayında yüksek derecede aşınmaya ve bantta yüksek çekme gerilmelerine yol açar.
- Aynı yöndeki dönüşler arasında minimum düz gidiş gerekliliği yoktur.
- Minimum son düz gidiş (tahrik miline giden) minimum 5 ft (1,5 m) olmalıdır. 5 ft (1,5 m) uygulanabilir değilse daha kısa mesafeler (bant genişliğinin 1,5 katına kadar inen), dişli aşınması ve kılavuz sorunlarını önlemek için bir ağırlık gergisi gerektirir. Bkz. [Gergiler](#).
- İlk düz gidişin minimum uzunluğu (boş döner şaftından hemen sonra) bant eninin 1,5 katıdır. Daha kısa uzunluklar gerektiğinde (genişliğin 1,0 katına kadar inen) dişlilerin yerine bir boş döner rulosu veya Intralox Dinamik Uçlu Rulo kullanılabilir.



Tight Turning Radius

	inç	mm
Hatve	1,00	25,4
Minimum Genişlik	7	178
Genişlik Artış Aralığı	0,50	12,7
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,35 × 0,30	8,9 × 7,6
Açık Alan	%42	
Ürün Temas Alanı	%23	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

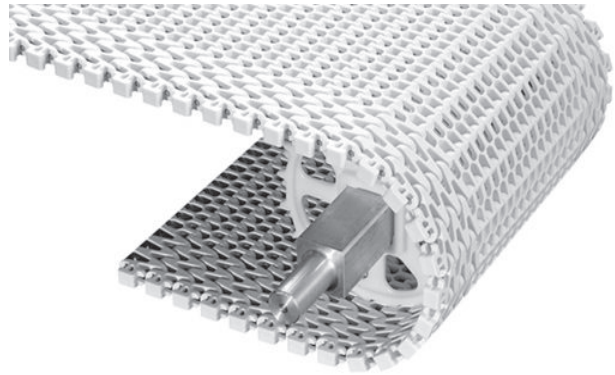

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Bant açıklıkları temizliği kolaylaştırmak için doğrudan banttandır.
- Bant dayanımını artırmak için bantın bir veya her iki tarafına, 1.7 modüllerin içine ve 2.2 modüllerin dışına yerleştirilmiş dar dönüş modülleriyle mevcuttur.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Dişli tahrik sistemi aşınmayı azaltmak için tasarlanmıştır ve düşük geridönüş tarafı gerilimi gerektirir.
- Spiral ve düz dönüş uygulamalarında 18 inç'ten (457 mm) büyük bant genişliği kullanmadan önce Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- 18 inç (457 mm) kadar bant genişliğine yönelik olarak, bant genişliğinin 1,7 katı olan standart dönüş yarıçapıyla (iç kenardan ölçülür) yan eğilimli uygulamalar için tasarlanmıştır.
 - 18 inç (457 mm) ile 24 inç (610 mm) arasındaki bant genişlikleri için standart dönüş yarıçapı bant genişliğinin 1,8 katıdır.
 - 24 inç (610 mm) ile 30 inç (762 mm) arasındaki bant genişlikleri için standart dönüş yarıçapı bant genişliğinin 2,0 katıdır.
 - 30 inç (762 mm) ile 36 inç (914 mm) arasındaki bant genişlikleri için standart dönüş yarıçapı bant genişliğinin 2,2 katıdır.
- Radyus bant aşınma şartları mevcuttur.
- Düz yüzeyli dönüş hareket yönüne göre, dar dönüş modüllerine sahip sağ taraf bant kenarından minimum dişli girintisi 2,625 inç'tir (66,7 mm).
- Dar dönüş modülüne sahip sol taraf bant kenarından minimum dişli girintisi: 2,875 inç (73 mm).
- Minimum bıçak ağız çapı: 1,375 inç (34,9 mm).

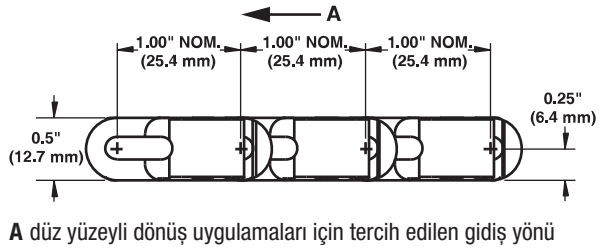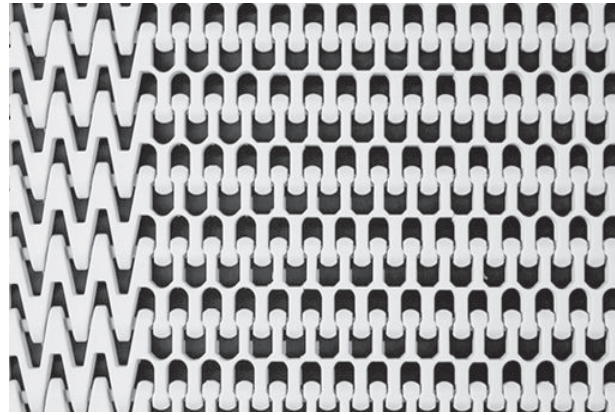


Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Düz Bant Sağlamlığı		Dönüştü Bant Sağlamlığı	Isı Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lb/ft	N/m		°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Polipropilen	Asetal	600	8.760	Dönüştü bant dayanımı hesapları için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.	34 ila 200	1 ila 93	1,20	5,86
Asetal	Naylon	600	8.760		-50 ila 200	-46 ila 93	1,73	8,44
Polipropilen	Polipropilen ^a	600	8.760		34 ila 220	1 ila 104	1,12	5,47

^a Ekstra kimya direnci gerektiğinde polipropilen bantlara polipropilen çubuklar takılabilir. Lütfen düşük bant sağlamlığına dikkat edin.



Radius Flush Grid (2.2)

	inç	mm
Hatve	1,00	25,4
Minimum Genişlik	4	102
Genişlik Artış Aralığı	0,50	12,7
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,35 × 0,30	8,9 × 7,6
Açık Alan	%42	
Ürün Temas Alanı	%23	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

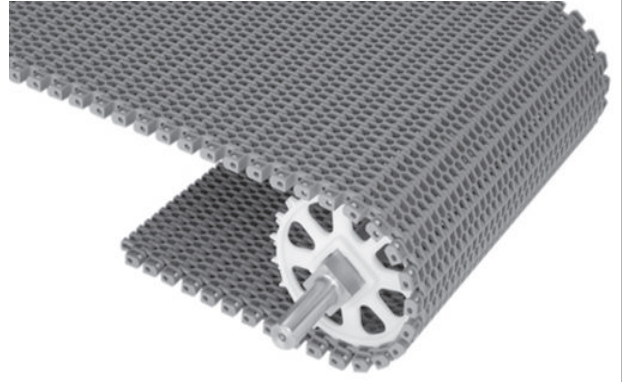

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Bant açıklıkları temizliği kolaylaştırmak için doğrudan banttandır.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, **Ürün Serisi** bölümünde verilmiştir.
- Dişli tahrik sistemi aşınmayı azaltmak için tasarlanmıştır ve düşük geridönüş tarafı gerilimi gerektirir.
- Bant genişliğinin 2,2 katı dönüş yarıçaplı (iç kenardan ölçülür) yarıçap uygulamaları için tasarlanmıştır.
- Radyus bant aşınma şeritleri mevcuttur.
- Geri tutma kılavuzlu olarak mevcuttur, ayrıntılar için bkz. [Geri Tutma Kılavuzları \(Yalnızca 2,2\)](#).
- Düz dönüş veya spiral uygulamalarında 36 inçten (914 mm) büyük bant genişliği kullanmadan önce Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Minimum bıçak ağız çapı: Geri tutma kılavuzlarıyla 1,5 inç (38,1 mm) ve geri tutma kılavuzları olmadan 1,375 inç (34,9 mm).

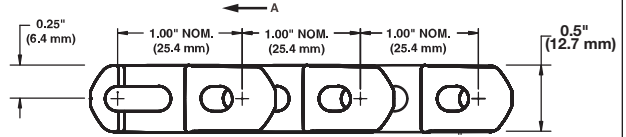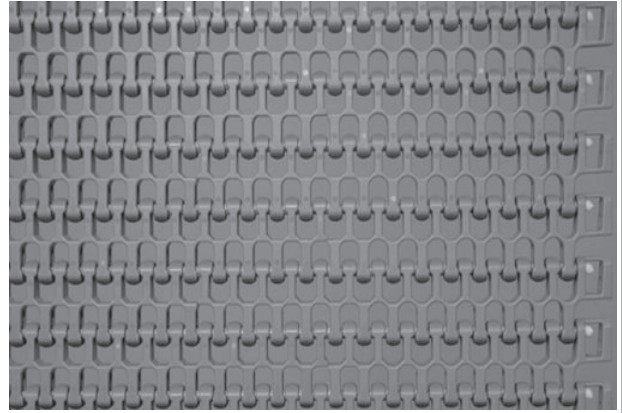

A düz yüzeyli dönüş uygulamaları için tercih edilen gidiş yönü


Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, 0,18 inç Çap (4,6 mm)	Düz Bant Sağlamlığı		Dönüşlü Bant Sağlamlığı	Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lb/ft	N/m		°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Algılanabilir asetal	HR naylon	1.300	19.000	Dönüşlü bant dayanımı hesapları için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.	-50 - 200	-46 - 93	1,70	8,30
X ışını cihazında algılanabilir asetal ^a	X ışını cihazında algılanabilir asetal	1.700	24.800		-50 - 200	-46 - 93	1,85	9,03
HHR naylon	HHR naylon	1.700	24.800		-50 - 310	-46 - 154	1,43	6,98

^a X ışını makineleri tarafından algılanabilmesi için özel olarak tasarlanmıştır.



Mold to Width Radius Flush Grid 2.2

	inç	mm
Hatve	1,00	25,4
Kalıplanmış En	4	101,6
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,35 x 0,30	8,9 x 7,6
Açık Alan	%42	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Snap-lock; başlı	

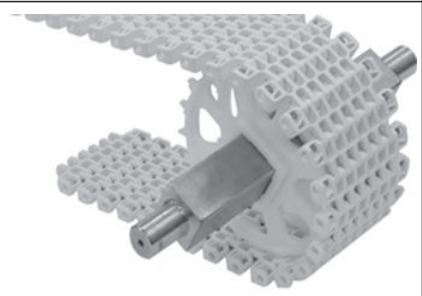

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Bant açıklıkları temizliği kolaylaştırmak için doğrudan banttan geçin.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Dişli tahrik sistemi aşınmayı en aza indirir ve geridönüş tarafında düşük gerilim gerektirir.
- Geri tutma kılavuzlu olarak mevcuttur, ayrıntılar için bkz. [Geri Tutma Kılavuzları \(Yalnızca 2,2\)](#).
- Geri tutma kılavuzları 2 inç ve 2,9 inç hatve çaplı dişliler veya 3,9 inç çaplı kare göbekli dişlilerle kullanılamaz.
- Radyus bant aşınma şeritleri mevcuttur.
- Minimum bıçak ağız çapı: Geri tutma kılavuzlarıyla 1,5 inç (38,1 mm) ve geri tutma kılavuzları olmadan 1,375 inç (34,9 mm).

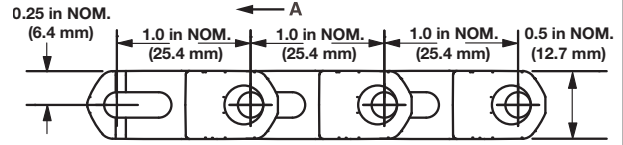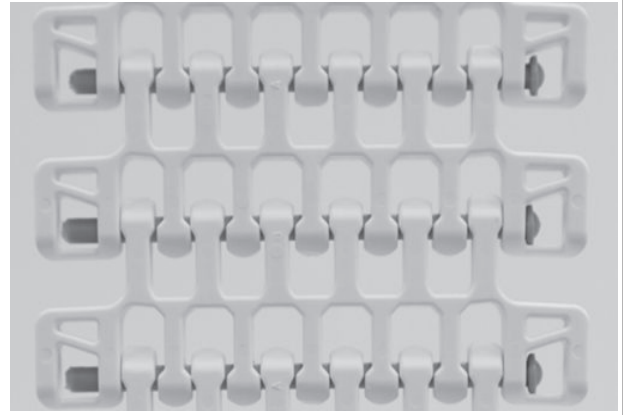

A düz yüzeyli dönüş uygulamaları için tercih edilen gidiş yönü


Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, 0,18 inç Çap (4,6 mm)	Düz Bant Sağlamlığı		Dönüşlü Bant Sağlamlığı	Isı Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf	N		°F	°C	lb/ft	kg/m
Asetal	Naylon	560	2.490	Dönüşlü bant dayanımı hesapları için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.	-50 ila 200	-46 ila 93	0,56	0,83
Polipropilen	Asetal	400	1.780		34 ila 200	1 ila 93	0,39	0,57

RADIUS BANTLAR



Radius with Edge Bearing

	inç	mm
Hatve	1,00	25,4
Minimum En (Tek Tarafıta Yatak)	7,5	191
Minimum En (Çift Tarafıta Yatak)	9,0	229
Maksimum En	36	914
En Artış Aralığı	0,5	12,7
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,35 x 0,30	8,9 x 7,6
Açık Alan	%42	
Ürün Temas Alanı	%23	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

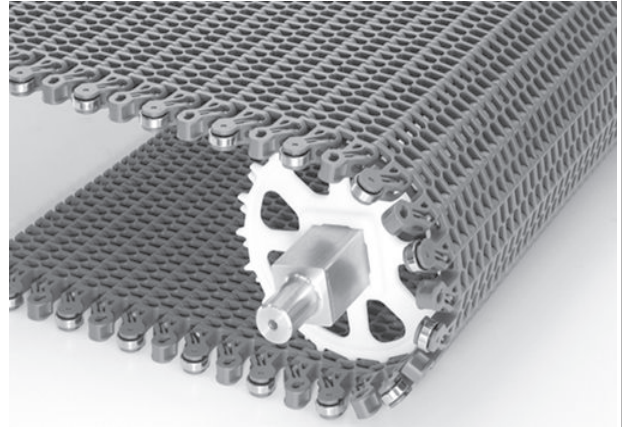

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Kapalı kenar çubuk sabitleme, çubukların daha kolay takılmasını ve çıkarılmasını sağlar.
- Kenar yatakları yalnızca dönüş bantlarında mevcuttur.
- Kenar yatakları paslanmaz çelikten yapılmıştır ve bir plastik pimle sabitlenmiştir.
- Kenar yatakları, (yalnızca tek yönde dönen bantlar için) tek tarafta veya (her iki yönde de dönen bantlar için) her iki tarafta bulunur. Rulmanlar dönüşün iç kenarına yerleştirilmeli ve bantın iki sırasında bir yapılandırılmalıdır.
- Yalnızca tek tarafta yatağa sahip olan bantlar için hem düz kenar ve aşağıda tutma kılavuzu kenar mevcuttur ve dönüşün dış kenarına yerleştirilmelidir.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Dönüş yarıçapı bant genişliğinin 2,2 katı olan yarıçap dönüşlü uygulamalar için tasarlanmıştır.

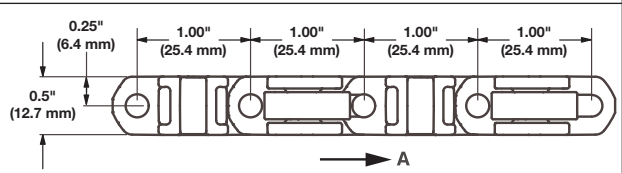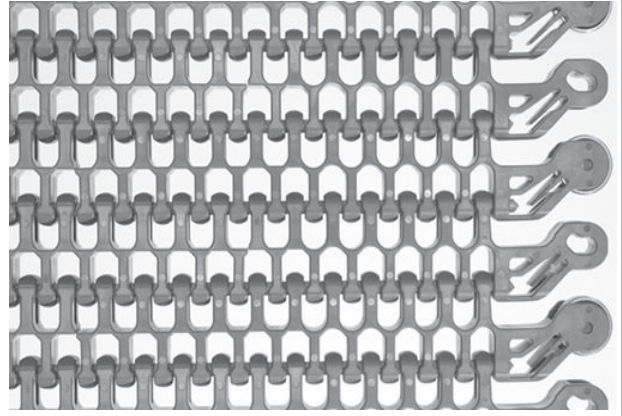

A düz yüzeyli dönüş uygulamaları için tercih edilen gidiş yönü

Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Düz Bant Sağlamlığı		Dönüşlü Bant Sağlamlığı	Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m		°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Asetal	Naylon	1.700	24.800	Dönüşlü bant dayanımı hesapları için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.	0 ila 200	-18 ila 93	1,59	7,76



SERİ 2400

Radius Flush Grid with Heavy-Duty Edge

	inç	mm
Hatve	1,0	25,4
Minimum En	4,0	101,6
En Artış Aralığı	0,50	12,7
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,35 x 0,30	8,9 x 7,6
Açık Alan	%42	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Fazlasıyla güçlendirilmiş ve dikkatlice şekillendirilmiş kenar, temizlenebilirliği korurken bandın kıvrılmasını ve kenar hasarını önlemek için tasarlanmıştır.
- Düz kenar, tercih edilen gidiş yönünü gösteren sezgisel bir kalıplanmış ok ve parmak kapılmasını azaltan uzatmalar içerir.
- Load-Sharing™ bant kenarı, yükün paylaşılma şeklini iyileştirir ve bant yorgunluğu arızasını en aza indirir.
- Bant açıklıkları temizliği kolaylaştırmak için doğrudan banttandır.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Bant genişliğinin 2,2 katı dönüş radiuslu (iç kenardan ölçülür) radius uygulamaları için tasarlanmıştır.
- Dişli tahrik sistemi aşınmayı en aza indirir ve geridönüş tarafında düşük gerilim gerektirir.
- Düz dönüş veya spiral uygulamalarında 36 inçten (914 mm) büyük bant genişliği kullanmadan önce Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Sıcaklık, ortam koşulları ve ürün özellikleri maksimum eğim derecesini etkiler. Bu bantların kullanıldığı konveyör sistemlerini tasarlarken bu faktörleri göz önünde bulundurun.
- Geri tutma kılavuzlarıyla sunulur
- Radyus bant aşınma şeritleri mevcuttur.
- Minimum bıçak ağız çapı: 1,375 inç (34,9 mm).

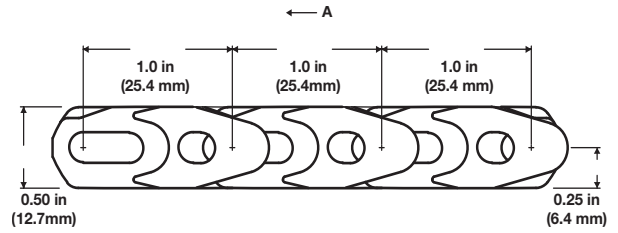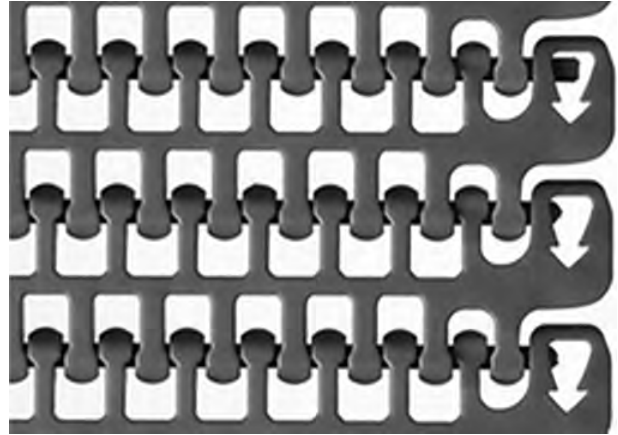

A düz yüzeyli dönüş uygulamaları için tercih edilen gidiş yönü

Bant Verileri

Temel Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Düz Bant Sağlamlığı		Dönüşlü Bant Sağlamlığı	Isı Aralığı (sürekli) ^a		Bant Kütlesi	
		lb/ft	N/m		°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Polipropilen	PK	1200	17.500	Dönüşlü bant dayanımı hesapları için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.	34 ila 176	1 ila 80	1,10	5,37
Asetal	PK	1.700	24.800		-40 ila 176	-40 ila 80	1,59	7,7624
HR Naylon	HR Naylon	1.700	24.800		-50 - 240	-46 - 116	1,43	6,98
PK	PK	1.700	24.800		-40 ila 176	-40 ila 80	1,4	6,8348


^aYan eğimli uygulamalar 180°F (82°C) değerini aşmamalıdır.

RADIUS BANTLAR

SERİ 2400



Radius Flush Grid with Load-Sharing™ Edge

	inç	mm
Hatve	1,00	25,4
Minimum Genişlik	10,5	266,7
Maksimum Genişlik	36	914
Genişlik Artış Aralığı	0,5	12,7
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,35 x 0,30	8,9 x 7,6
Açık Alan	%42	
Ürün Temas Alanı	%23	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

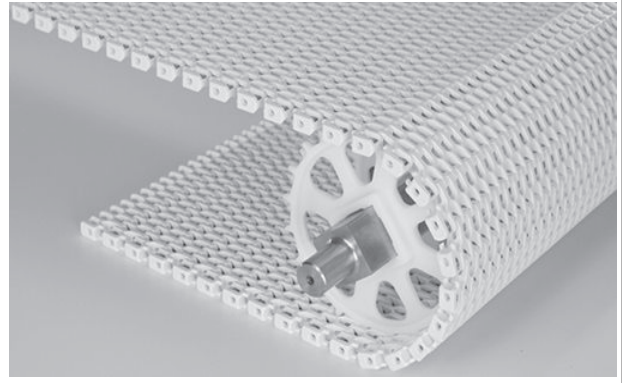

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Bant açıklıkları temizliği kolaylaştırmak için doğrudan banttant geçer.
- Düz kenar tasarımı, açıklık boyutunu azaltmak üzere bir genişletme özelliğine sahiptir.
- Load-Sharing™ bant kenarları, yük paylaşımını iyileştirir ve bandın çeşitli bölgelerindeki yorgunluk kaynaklı arızaları en aza indirir.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, Ürün Serisi bölümünde verilmiştir.
- Dişli tahrik sistemi aşınmayı en aza indirir ve çok düşük geridönüş tarafı gerilimi gerektirir.
- Dönüş yarıçapı bant genişliğinin 2,2 katı olan yarıçap dönüşlü uygulamalar için tasarlanmıştır.
- Sıcaklık, ortam koşulları ve ürün özellikleri maksimum eğim derecesini etkiler. Bu bantların kullanıldığı konveyör sistemleri tasarlanırken bu faktörleri göz önünde bulundurun.
- Geri tutma kılavuzlarıyla sunulur.
- Radyus bant aşınma şartları mevcuttur.
- Minimum bıçak ağı çapı: Geri tutma kılavuzlarıyla 1,5 inç (38 mm) ve geri tutma kılavuzları olmadan 1,375 inç (34,9 mm).

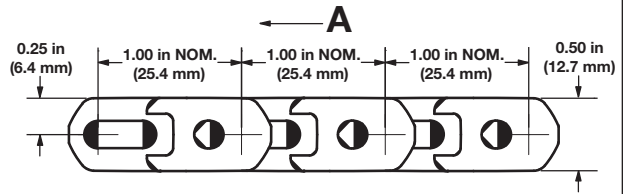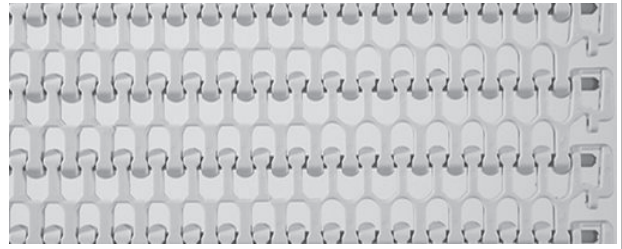

A düz yüzeyli dönüş uygulamaları için tercih edilen gidiş yönü


Bant Verileri

Temel Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Düz Bant Sağlamlığı		Dönüşlü Bant Sağlamlığı	Isı Aralığı (sürekli) ^a		Bant Kütlesi	
		lb/ft	N/m		°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Polipropilen	Asetal	1200	17.500	Dönüşlü bant dayanımı hesapları için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.	34 ila 200	1 ila 93	1,10	5,37
Asetal	Naylon	1.700	24.800		-50 ila 200	-46 ila 93	1,59	7,76
Polipropilen	Polipropilen	1.000	14.600		34 ila 200	1 ila 104	1,04	5,10
X ışını cihazında algılanabilir asetale	X ışını cihazında algılanabilir asetale	1.700	24.800		-50 ila 200	-46 ila 93	1,85	9,03

^a Yan eğilimli uygulamalar 180°F (82°C) değerini aşmamalıdır.



Radius Flush Grid MTW with Load-Sharing™ Edge

	inç	mm
Hatve	1,00	25,4
Minimum Genişlik	4,0	101,6
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,35 x 0,30	8,9 x 7,6
Açık Alan	%42	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Snap-lock; başlı	

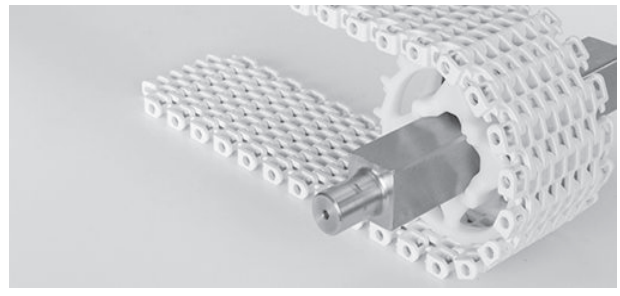

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Düz kenar tasarımı, açıklık boyutunu azaltmak üzere bir genişletme özelliğine sahiptir.
- Load-Sharing™ bant kenarı, yükün paylaşılma şeklini iyileştirir ve bant yorgunluğu arzusunu en aza indirir.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, **Ürün Serisi** bölümünde verilmiştir.
- Standart dönüş oranı bant genişliğinin 2,2 katı olan yan eğilimli uygulamalar için tasarlanmıştır.
- Önerilen minimum dönüş oranı 1,95'tir. Minimum dönüş oranını değerlendirirken Intralox Müşteri Hizmetleri'ne danışın.
- Sıcaklık, ortam koşulları ve ürün özellikleri maksimum eğim derecesini etkiler. Bu bantların kullanıldığı konveyör sistemlerini tasarlarken bu faktörleri göz önünde bulundurun.
- Geri tutma kılavuzlarıyla sunulur
- Radius bant aşınma şeritleri mevcuttur.
- Mevcut enler: 4 inç (101,6 mm), 6 inç (152,4 mm), 8 inç (203,2 mm) ve 10 inç (254 mm).
- Geri tutma kılavuzlarına sahip 4 inç (102 mm) genişliğinde bantlar için cam dolgu naylon parça dişliler kullanmayın.
- 4 inç (101,6 mm) bantlar için maksimum dişli sayısı:
 - geri tutma kılavuzları olmadan: iki
 - geri tutma kılavuzlarıyla: bir
- 6 inç (152,4 mm) bantlar için maksimum dişli sayısı:
 - geri tutma kılavuzları olmadan: dört
 - geri tutma kılavuzlarıyla: üç
- Geri tutma kılavuzları olan ve olmayan 8 inç (203,2 mm) bantlar için maksimum dişli sayısı: beş.
- Geri tutma kılavuzları olan ve olmayan 10 inç (254 mm) bantlar için maksimum dişli sayısı: yedi.
- Bantlar için minimum bıçak ağız çapı:
 - geri tutma kılavuzları olmadan: 1,375 inç (34,9 mm)
 - geri tutma kılavuzları ile birlikte: 1,50 inç (38,1 mm).

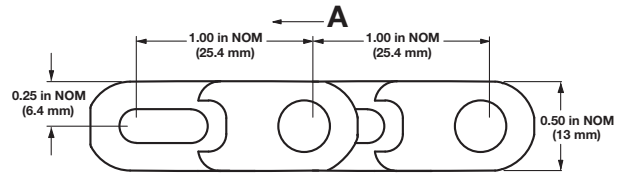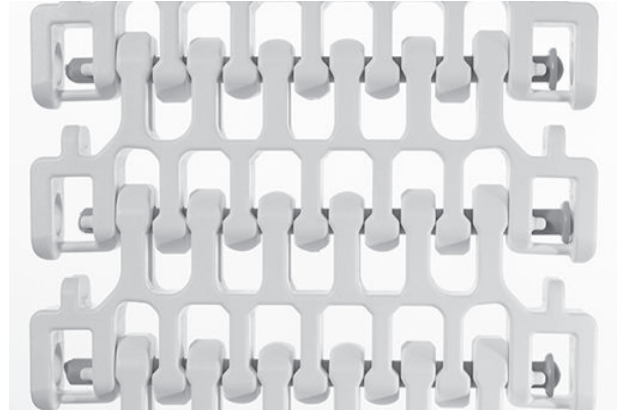

A düz yüzeyli dönüş uygulamaları için tercih edilen gidiş yönü

SERİ 2400


Bant Verileri

Temel Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Geri Tutma Kılavuzları	Düz Bant Sağlamlığı lbf (N)				Dönüşlü Bant Sağlamlığı	Isı Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi lb/ft (kg/m)			
			4 inç (101,6 mm)	6 inç (152,4 mm)	8 inç (203,2 mm)	10 inç (254 mm)		°F	°C	4 inç (101,6)	6 inç (152,4)	8 inç (203,2)	10 inç (254)
Asetal	Naylon	Yok	484 (2.150)	850 (3.780)	1.133 (5.040)	1.417 (6.300)	Dönüşlü bant dayanımı hesapları için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.	-50 ila 200	-46 ila 93	0,57 (0,85)	0,89 (1,32)	1,19 (1,77)	1,50 (2,23)
		Var	242 (1.080)	726 (3.230)	1.133 (5.040)	1.417 (6.300)		-50 ila 200	-46 ila 93	0,64 (0,95)	0,96 (1,42)	1,26 (1,88)	1,56 (2,32)
Polipropilen	Naylon	Yok	400 (1.780)	600 (2.670)	800 (3.560)	1.000 (4.450)		34 ila 220	1 ila 104	0,39 (0,58)	0,60 (0,89)	0,82 (1,22)	1,01 (1,50)
		Var	242 (1.080)	600 (2.670)	800 (3.560)	1.000 (4.450)		34 ila 220	1 ila 104	0,43 (0,64)	0,65 (0,978)	0,86 (1,28)	1,06 (1,58)

RADIUS BANTLAR



Flush Grid High Deck with Edge Bearing

	inç	mm
Hatve	1,00	25,4
Minimum En (Tek Tarafta Yatak)	7,5	191
Minimum En (Çift Tarafta Yatak)	9,0	229
Maksimum Genişlik	36	914
Genişlik Artış Aralığı	0,5	12,7
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,35 x 0,30	8,9 x 7,6
Açık Alan	%42	
Ürün Temas Alanı	%23	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

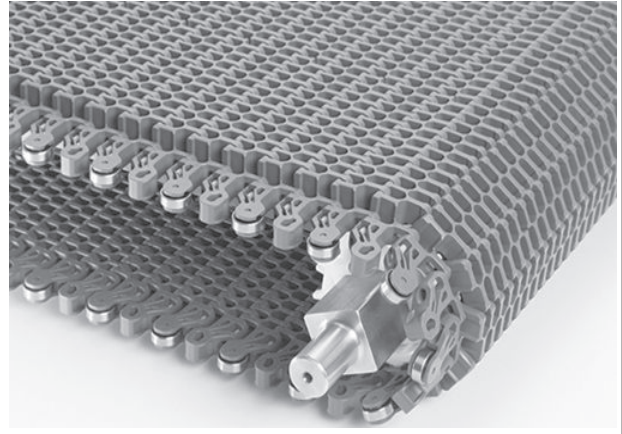

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Kapalı kenar çubuk sabitleme, çubukların daha kolay takılmasını ve çıkarılmasını sağlar.
- Kenar yatakları yalnızca dönüş bantlarında mevcuttur.
- Kenar yatakları, (yalnızca tek yönde dönen bantlar için) tek tarafta veya (her iki yönde de dönen bantlar için) her iki tarafta bulunur. Rulmanlar dönüşün iç kenarına yerleştirilmeli ve bantın iki sırasında bir yapılandırılmalıdır.
- Kenar yatakları paslanmaz çelikten yapılmıştır ve plastik pimlerle sabitlenmiştir.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Dönüş yarıçapı bant genişliğinin 2,2 katı olan yarıçap dönüşlü uygulamalar için tasarlanmıştır.
- Bant yüksekliği: Standart S2400 banttın 0,4 inç (10 mm) daha yüksektir.
- Standart girinti: 1,88 inç (47,75 mm).

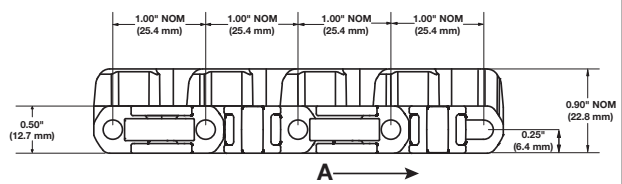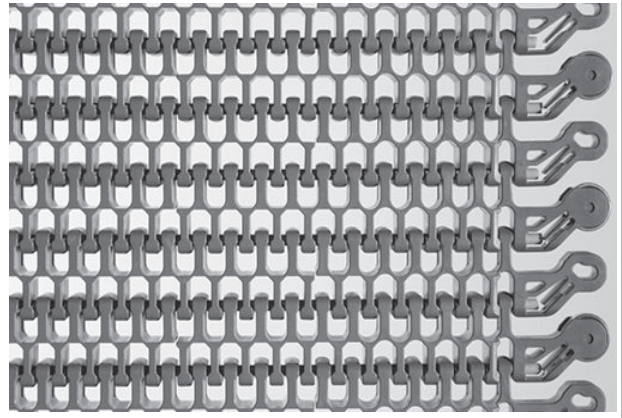

A düz yüzeyli dönüş uygulamaları için tercih edilen gidiş yönü

Bant Verileri

Temel Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Düz Bant Sağlamlığı		Dönüşlü Bant Sağlamlığı	Isı Aralığı (sürekli) ^a		Bant Kütlesi	
		lb/ft	N/m		°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Asetal	Naylon	1.700	24.800	Dönüşlü bant dayanımı hesapları için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.	0 ila 200	-18 ila 93	2,83	13,82

^a Yan eğilimli uygulamalar 180°F (82°C) değerini aşmamalıdır.




SERİ 2400

Radius Flush Grid High Deck with Heavy-Duty Edge

	inç	mm
Hatve	1,00	25,4
Minimum En	4	101,6
En Artış Aralığı	0,5	12,7
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,35 x 0,30	8,9 x 7,6
Açık Alan	%42	
Ürün Temas Alanı	%23	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Fazlasıyla güçlendirilmiş ve dikkatlice şekillendirilmiş kenar, temizlenebilirliği korurken bantın kıvrılmasını ve kenar hasarını önlemek için tasarlanmıştır.
- Düz kenar, tercih edilen gidiş yönünü gösteren sezgisel bir kalıplanmış ok ve parmak kapılmasını azaltan uzatmalar içerir.
- Load-Sharing™ bant kenarı, yükün paylaşılma şeklini iyileştirir ve bant yorgunluğu arızasını en aza indirir.
- Bant açıklıkları temizliği kolaylaştırmak için doğrudan banttan geçer.
- Dişli tahrik sistemi aşınmayı en aza indirir ve geridönüş tarafında düşük gerilim gerektirir.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Bant eninin 2,2 katı iç yarıçapı ile dönüşler yapar
- Radius bant aşınma şeritleri mevcuttur.
- Düz dönüş veya spiral uygulamalarında 36 inçten (914 mm) büyük bant genişliği kullanmadan önce Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Flush Grid High Deck, standart S2400 banttan 0,4 inç (10 mm) daha yüksektir.
- Standart girinti: 0,875 inç (22,2 mm)
- Minimum bıçak ağız çapı: 1,375 inç (34,9 mm)

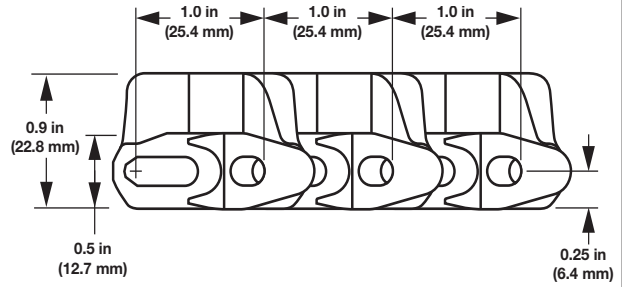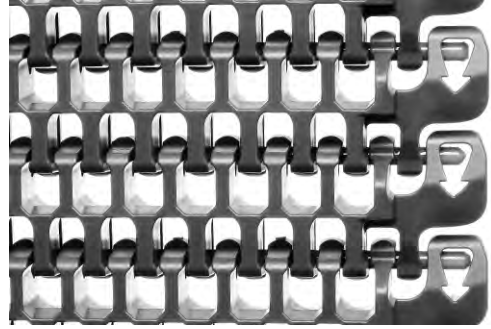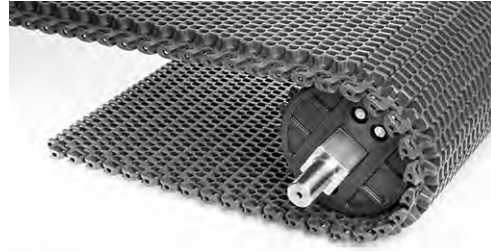

Bant Verileri


Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Bant Sağlamlığı		Dönüşlü Bant Sağlamlığı	Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lb/ft	N/m		°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Polipropilen	PK	1200	17.500	Dönüşlü bant dayanımı hesapları için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.	34 ila 176	1 ila 80	1,90	9,28
Asetal	PK	1.700	24.800		-40 ila 176	-40 ila 80	2,83	13,82
HR Naylon	HR Naylon	1.700	24.800		-50 - 240	-46 - 116	2,3	11,23
PK	PK	1.700	24.800		-40 ila 176	-40 ila 80	2,49	12,16

RADIUS BANTLAR

SERİ 2400



Flush Grid High Deck with Load-Sharing™ Edge

	inç	mm
Hatve	1,00	25,4
Minimum Genişlik	10,5	266,7
Maksimum Genişlik	36	914
Genişlik Artış Aralığı	0,5	12,7
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,35 x 0,30	8,9 x 7,6
Açık Alan	%42	
Ürün Temas Alanı	%23	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

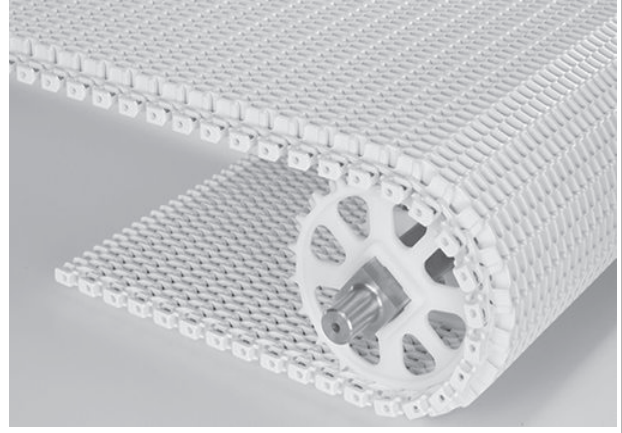

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Bant açıklıkları temizliği kolaylaştırmak için doğrudan banttan geçer.
- Düz kenar tasarımı, açıklık boyutunu azaltmak üzere bir genişletme özelliğine sahiptir.
- Load-Sharing bant kenarı, yük paylaşımını iyileştirir ve bandın çeşitli bölgelerindeki yorulma hasarını en aza indirir.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Dişli tahrik sistemi aşınmayı en aza indirir ve çok düşük geridönüş tarafı gerilimi gerektirir.
- Dönüş yarıçapı bant genişliğinin 2,2 katı olan yarıçap dönüşlü uygulamalar için tasarlanmıştır.
- Standart S2400 aşınma şeridi kullanır.
- Standart girinti: 0,875 inç (22,2 mm).
- Load-Sharing Edge yüksekliği: Standart S2400 banttan 0,4 inç (10 mm) daha yüksektir.

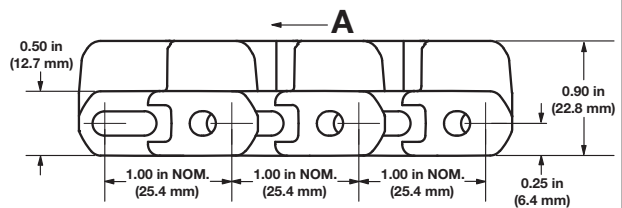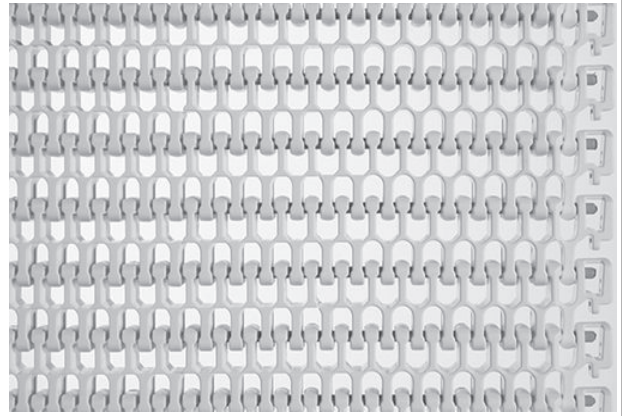

A düz yüzeyli dönüş uygulamaları için tercih edilen gidiş yönü


Bant Verileri

Temel Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Düz Bant Sağlamlığı		Dönüşlü Bant Sağlamlığı	Isı Aralığı (sürekli) ^a		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m		°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Polipropilen	Asetal	1200	17.500	Dönüşlü bant dayanımı hesapları için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.	34 ila 200	1 ila 93	1,90	9,28
Asetal	Naylon	1.700	24.800		-50 ila 200	-46 ila 93	2,83	13,82
Polipropilen	Polipropilen	1.000	14.600		34 ila 200	1 ila 104	1,84	8,99

^a Yan eğilimli uygulamalar 180°F (82°C) değerini aşmamalıdır.



Radius Flush Grid (2.4) with Insert Rollers

	inç	mm
Hatve	1,00	25,4
Minimum Genişlik	9	229
Genişlik Artış Aralığı	1,00	25,4
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,35 × 0,30	8,9 × 7,6
Açık Alan	%42	
Ürün Temas Alanı	%23	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

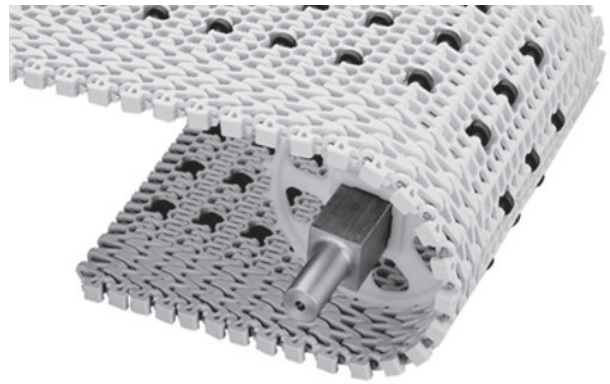

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Asetal rulolar kullanır.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, **Ürün Serisi** bölümünde verilmiştir.
- Bant eninin 2,4 katı olan minimum radyusla (iç kenardan ölçülür), arkadan düşük baskılı biriktirme gerektiren radyus uygulamaları için.
- Arkadan yüklenme birikmesinin düşük olduğu uygulamalar için rulolar arasına aşınma şeridi yerleştirin. Tahrikli uygulamalar için doğrudan ruloların altına aşınma şeridi yerleştirin.
- Dişlileri rulolarla aynı hızda YERLEŞTİRMEYİN.
- 12 inç (305 mm) ve daha az genişlikte olan bantlar 1,7 dönüş oranına sahiptir.
- Düz dönüş veya spiral uygulamalarında 24 inç'ten (610 mm) büyük bant genişliği kullanmadan önce Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Standart rulo genişliği aralıkları: 2 inç (51 mm), 3 inç (76 mm) veya 4 inç (102 mm).
- Standart rulo sırası aralıkları: 2 inç (51 mm) veya 4 inç (102 mm).
- Rulo girintileri: Seçilen rulo genişliği aralığına bağlı olarak 3,5 inç (89 mm) veya 4 inç (102 mm).

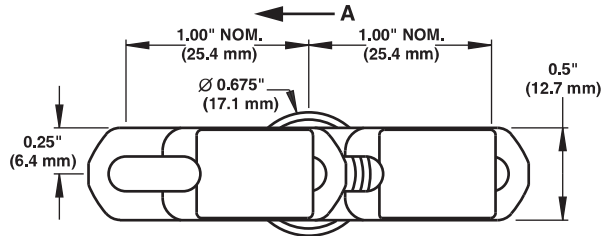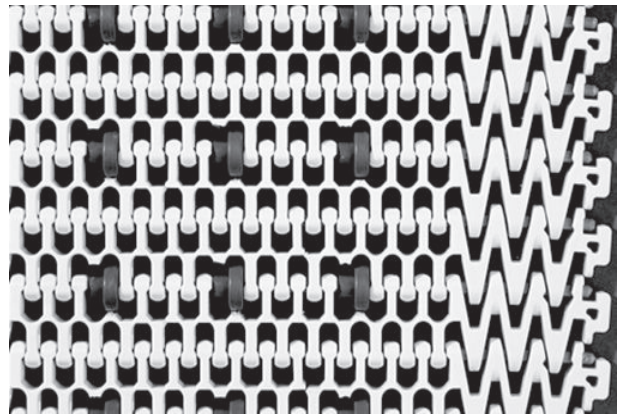

A düz yüzeyli dönüş uygulamaları için tercih edilen gidiş yönü


Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, 0,18 inç Çap (4,6 mm)	Düz Bant Sağlamlığı		Rulo Girintileri		Dönüştürülmüş Bant Sağlamlığı	Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	inç	mm		°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Polipropilen	Asetal	500	7.300	3,5 veya 4	89 veya 102	Dönüştürülmüş bant dayanımı hesapları için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.	34 ila 200	1 ila 93	1,20	5,86
Asetal	Naylon	500	7.300	3,5 veya 4	89 veya 102		-50 ila 200	-46 ila 93	1,73	8,44
Polipropilen	Polipropilen	500	7.300	3,5 veya 4	89 veya 102		34 ila 220	1 ila 104	1,12	5,47

RADIUS BANTLAR



Radius Flush Grid (2.8) with Insert Rollers

	inç	mm
Hatve	1,00	25,4
Minimum Genişlik	6	152
Genişlik Artış Aralığı	1,00	25,4
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,35 x 0,30	8,9 x 7,6
Açık Alan	%42	
Ürün Temas Alanı	%23	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

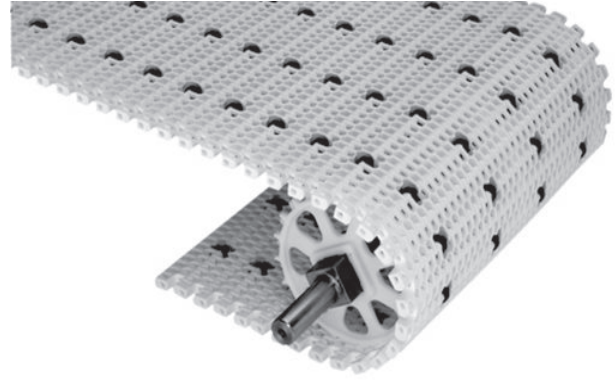

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, **Ürün Serisi** bölümünde verilmiştir.
- Bu bant, Seri 2400 Radius Flush Grid (2.2) ürününü temel alır. Rulo yerleşimi nedeniyle dönüş yarıçapı 2,8'e çıkar.
- Düşük arka basınçlı uygulamalar için rulolar arasına aşınma şeritleri yerleştirin. Tahrikli uygulamalar için ruloların altına aşınma şeritleri yerleştirin.
- Dişlileri rulolarla aynı hizada yerleştirmeyin.
- Bant genişliğinin 2,8 katı olan minimum yarıçapla (iç kenardan ölçülür), arka basınç birikiminin düşük olmasını gerektiren radius uygulamaları için.
- Düz dönüş veya spiral uygulamalarında 24 inç'ten (610 mm) büyük bant genişliği kullanmadan önce Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Standart rulo sırası aralığı: 2 inç (51 mm) veya 4 inç (102 mm).
- Standart rulo genişliği aralığı: 2 inç (51 mm), 3 inç (76 mm) veya 4 inç (102 mm).
- Geri tutma kılavuzlarıyla minimum genişlik: 8 inç (203 mm).
- Rulo girintileri: Rulo genişliği aralığına bağlı olarak 2 inç (51 mm), 2,5 inç (63 mm), 3 inç (76 mm) veya 3,5 inç (89 mm).
- Geri tutma kılavuzlarıyla minimum rulo girintisi: 3 inç (76 mm).

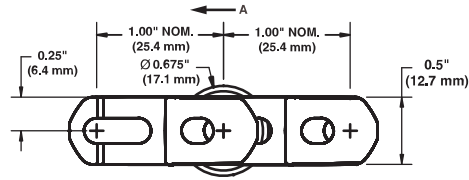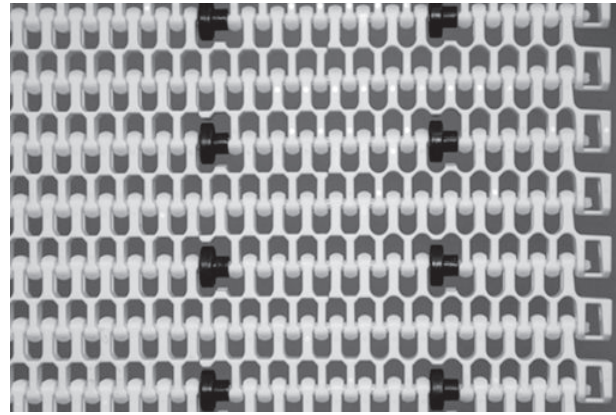


A düz yüzeyli dönüş uygulamaları için tercih edilen gidiş yönü

Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, 0,18 inç Çap (4,6 mm)	Düz Bant Sağlamlığı								Dönüşlü Bant Sağlamlığı	Isı Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		Rulo Genişlik Aralaması												
		2 inç	51 mm	3 inç	76 mm	4 inç	102 mm	inç	mm		°F	°C	lb/ft²	kg/m²
		lb/ft	N/m	lb/ft	N/m	lb/ft	N/m							
Polipropilen	Asetal	700	10.200	800	11.700	900	13.100	2 2,5 ila 3,5	51 64 ila 89	Dönüşlü bant dayanımı hesapları için Intralox Müşterileri Hizmetleri ile iletişime geçin.	34 ila 200	1 ila 93	1,21	1,21
Asetal	Naylon	1.000	14.600	1200	17.500	1.300	12.749	2 2,5 ila 3,5	51 64 ila 89		-50 ila 200	-46 ila 93	1,61	7,68
Polipropilen	Polipropilen	600	8.760	700	10.200	800	11.700	2 2,5 ila 3,5	51 64 ila 89		34 ila 220	1 ila 104	1,04	5,11



Flush Grid Friction Top 2.2 with Load-Sharing™ Edge

	inç	mm
Hatve	1,00	25,4
Minimum Genişlik	10,5	266,7
Maksimum Genişlik	36,0	914,0
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,35 x 0,30	8,9 x 7,6
Açık Alan	%42	
Ürün Temas Alanı	%23	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

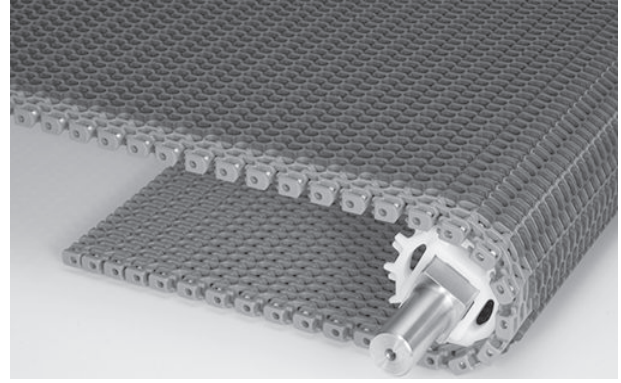

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Bant açıklıkları temizliği kolaylaştırmak için doğrudan banttın geçer.
- Düz kenar tasarımı, açıklık boyutunu azaltmak üzere bir genişletme özelliğine sahiptir.
- Load-Sharing bant kenarı, yük paylaşımını iyileştirir ve bandın çeşitli bölgelerindeki yorulma hasarını en aza indirir.
- Gri kauçuklu gri polipropilen, beyaz kauçuklu beyaz polipropilen seçenekleriyle mevcuttur.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Dişli tahrik sistemi aşınmayı en aza indirir ve çok düşük geridönüş tarafı gerilimi gerektirir.
- Dönüş yarıçapı bant genişliğinin 2,2 katı olan yarıçap dönüşlü uygulamalar için tasarlanmıştır.
- Sıcaklık, ortam koşulları ve ürün özellikleri maksimum eğim derecesini etkiler. Bu bantların kullanıldığı konveyör sistemlerini tasarlarken bu faktörleri göz önünde bulundurun.
- Geri tutma kılavuzlarıyla sunulur.
- Radyus bant aşınma seritleri mevcuttur.
- Sürtünme yüzeyi girintisi: 1,125 inç (28,6 mm).
- Minimum bıçak ağız çapı: Geri tutma kılavuzlarıyla 1,5 inç (38 mm) ve geri tutma kılavuzları olmadan 1,375 inç (34,9 mm).

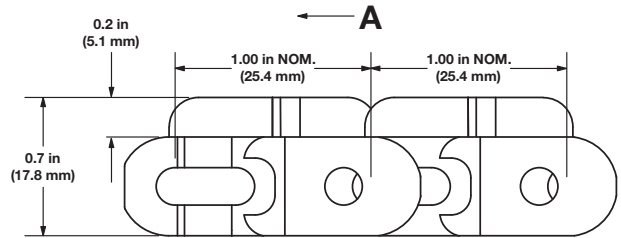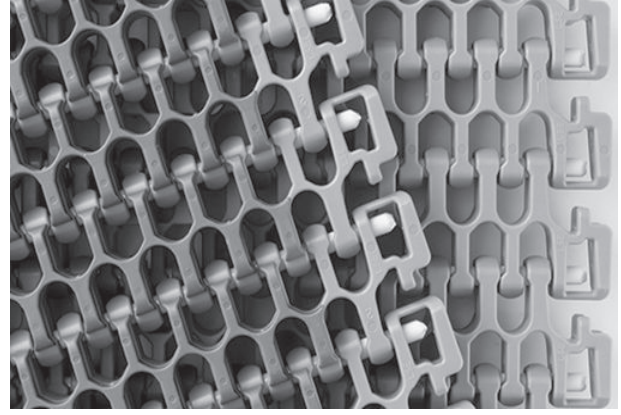

A düz yüzeyli dönüş uygulamaları için tercih edilen gidiş yönü

Bant Verileri

Temel Bant Malzemesi	Temel/Sürtünme Yüzeyi	Varsayılan Pim Malzemesi, 0,18 inç Çap (4,6 mm)	Bant Dayanımı		Dönüşlü Bant Dayanımı	Isı Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi		Sürtünme Yüz Sertlik	Kurum Kabul Edilebilirliği	
			lb/ft	N/m		°F	°C	lb/ft²	kg/m²		FDA (ABD)	EU MC ^a
Polipropilen	Gri/Gri	Asetal	1.200	17.500	Dönüşlü bant dayanımı hesapları için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.	34 ila 150	1 ila 66	1,35	6,59	64 Shore A		
Polipropilen	Beyaz/Beyaz	Asetal	1.200	17.500		34 ila 150	1 ila 66	1,35	6,59	55 Shore A	b	c
Polipropilen	Gri/Gri	Polipropilen	1.000	14.600		34 ila 150	1 ila 66	1,29	6,30	64 Shore A		
Polipropilen	Beyaz/Beyaz	Polipropilen	1.000	14.600		34 ila 150	1 ila 66	1,29	6,30	55 Shore A	b	c

^a 10/2011 No'lu AB Düzenlemesine göre Avrupa Migrasyon Sertifikası gıda temasına onay verir.

^b Kısıtlamalarla FDA uyumlu: Yağlı gıdalarla doğrudan temas halinde kullanmayın.


^c Kısıtlamalarla EU uyumlu: Yağlı gıdalarla doğrudan temas halinde kullanmayın.

RADIUS BANTLAR

SERİ 2400



Radius Friction Top Mold to Width with Load-Sharing™ Edge

	inç	mm
Hatve	1,00	25,4
Minimum Genişlik	4,0	101,6
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,35 x 0,30	8,9 x 7,6
Açık Alan	%42	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Snap-lock; başlı	

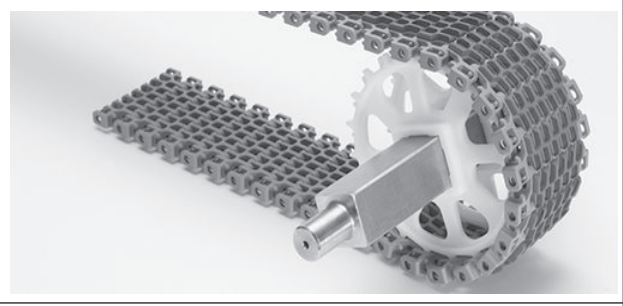

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Düz kenar tasarımı, açıklık boyutunu azaltmak üzere bir genişletme özelliğine sahiptir.
- Load-Sharing™ bant kenarı, yükün paylaşılma şeklini iyileştirir ve bant yorgunluğu arzusını en aza indirir.
- Gri kauçuklu gri polipropilen, beyaz kauçuklu beyaz polipropilen seçenekleriyle mevcuttur.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, Ürün Serisi bölümünde verilmiştir.
- Standart dönüş oranı bant genişliğinin 2,2 katı olan yan eğilimli uygulamalar için tasarlanmıştır.
- Önerilen minimum dönüş oranı 1,95'tir. Minimum dönüş oranını değerlendirirken Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Sıcaklık, ortam koşulları ve ürün özellikleri maksimum eğim derecesini etkiler. Bu bantların kullandığı konveyör sistemlerini tasarlarken bu faktörleri göz önünde bulundurun.
- Geri tutma kılavuzlarıyla sunulur
- Radius bant aşınma şartları mevcuttur.
- Mevcut enler: 4 inç (101,6 mm), 6 inç (152,4 mm), 8 inç (203,2 mm) ve 10 inç (254 mm).
- Sürünme yüzeyi girintisi:
 - 4 inç (101,6 mm) ve 6 inç (152,4 mm) genişliklerde: 0,70 inç (17,78 mm) mesafede girinti kalıplanmış.
 - 8 inç (203,2 mm) ve 10 inç (254 mm) genişliklerde: 0,95 inç (24,1 mm) mesafede girinti kalıplanmış.
- Geri tutma kılavuzlarına sahip 4 inç (102 mm) genişliğinde bantlar için cam dolgulu naylon parça dişliler kullanmayın.
- Maksimum dişli sayısı:
 - Geri tutma kılavuzsuz 4 inç (101,6 mm) bantlar: iki dişli.
 - Geri tutma kılavuzlu 4 inç (101,6 mm) bantlar: bir dişli.
 - Geri tutma kılavuzsuz 6 inç (152,4 mm) bantlar: dört dişli.
 - Geri tutma kılavuzlu 6 inç (152,4 mm) bantlar: üç dişli.
 - Geri tutma kılavuzlu ve kılavuzsuz 8 inç (203,2 mm) bantlar: beş dişli.
 - Geri tutma kılavuzlu ve kılavuzsuz 10 inç (254 mm) bantlar: yedi dişli.
- Minimum bıçak ağız çapı:
 - geri tutma kılavuzları olmayan bantlar: 1,375 inç (34,9 mm).
 - geri tutma kılavuzlu bantlar: 1,50 inç (38,1 mm).

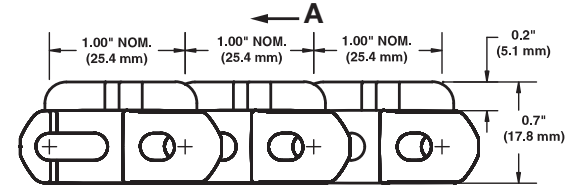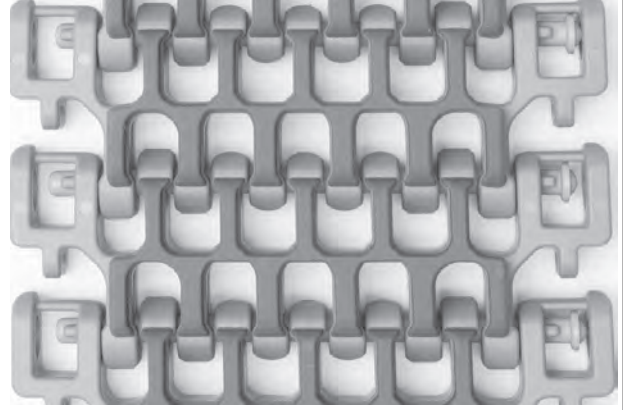

A düz yüzeyli dönüş uygulamaları için tercih edilen gidiş yönü

Bant Verileri




Temel Bant Malzemesi	Varsayılan Çubuk Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Geri Tutma Kılavuzları	Düz Bant Dayanımı lbf (N)				Dönüşlü Bant Dayanımı	Isı Aralığı (süreklili)		Bant Kütlesi lb/ft (kg/m)			
			4,0 inç (101,6 mm)	6,0 inç (152,4 mm)	8,0 inç (203,2 mm)	10,0 inç (254 mm)		F°	C°	4,0 inç (101,6 mm)	6,0 inç (152,4 mm)	8,0 inç (203,2 mm)	10,0 inç (254 mm)
Polipropilen	Naylon	Yok	400 (1.780)	600 (2.670)	800 (3.560)	1.000 (4.450)	Dönüşlü bant dayanımı hesapları için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.	34 ila 150	1 ila 66	0,48 (0,72)	0,73 (1,08)	0,97 (1,44)	1,21 (1,79)
		Var	242 (1.080)	600 (2.670)	800 (3.560)	1.000 (4.450)		34 ila 150	1 ila 66	0,51 (0,76)	0,77 (1,14)	1,02 (1,52)	1,28 (1,89)

Radius Friction Top with Heavy-Duty Edge

	inç	mm
Hatve	1,0	25,4
Minimum En	4,0	101,6
En Artış Aralığı	0,50	12,7
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,35 x 0,30	8,9 x 7,6
Açık Alan	%42	
Ürün Temas Alanı	%23	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Fazlasıyla güçlendirilmiş ve dikkatlice şekillendirilmiş kenar, temizlenebilirliği korurken bandın kıvrılmasını ve kenar hasarını önlemek için tasarlanmıştır.
- Load-Sharing™ bant kenarı, yükün paylaşıma şeklini iyileştirir ve bant yorgunluğu arızasını en aza indirir.
- Bant açıklıkları temizliği kolaylaştırmak için doğrudan banttan geçer.
- Gri kauçuklu gri polipropilen, beyaz kauçuklu beyaz polipropilen ve yüksek performanslı mavi kauçuklu mavi polietilen seçenekleriyle mevcuttur.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, **Ürün Serisi** bölümünde verilmiştir.
- Dişli tahrik sistemi aşınmayı en aza indirir ve geridönüş tarafında düşük gerilim gerektirir.
- Düz dönüş veya spiral uygulamalarında 36 inçten (914 mm) büyük bant genişliği kullanmadan önce Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Dönüş yarıçapı bant genişliğinin 2,2 katı olan yarıçap dönüş uygulamaları için tasarlanmıştır.
- Sıcaklık, ortam koşulları ve ürün özellikleri maksimum eğim derecesini etkiler. Bu bantların kullanıldığı konveyör sistemlerini tasarlarken bu faktörleri göz önünde bulundurun.
- Geri tutma kılavuzlarıyla sunulur.
- Sürtünme yüzeyi için girinti: 1,125 inç (28,6 mm).
- Minimum bıçak ağız çapı: 1,375 inç (34,9 mm).

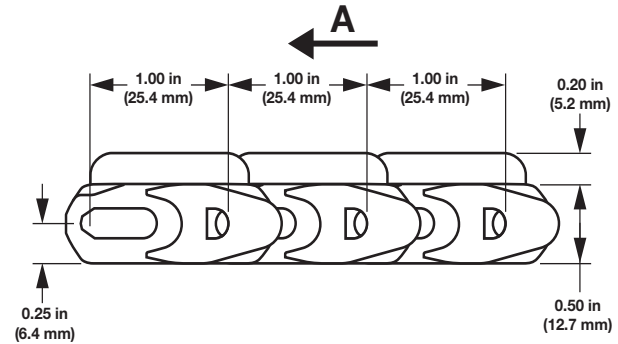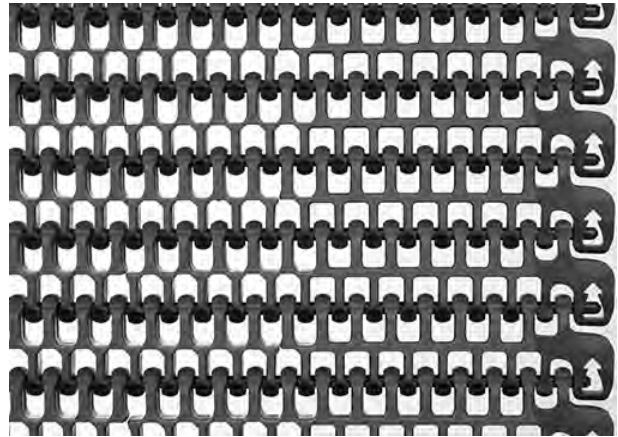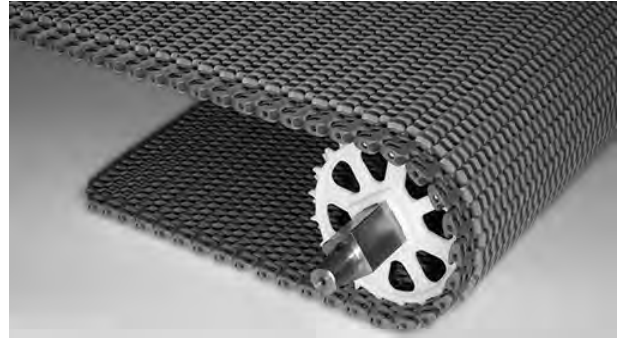

A düz yüzeyli dönüş uygulamaları için tercih edilen gidiş yönü

Bant Verileri

Temel Bant Malzemesi	Temel/Sürtünme Yüzeyi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,18 inç (4,6 mm)	Bant Sağlamlığı		Dönüşlü Bant Sağlamlığı	Sıcaklık Aralığı (süreklili)		Bant Kütlesi		Sürtünme Yüz Sertlik	Kurum Kabul Edilebilirliği	
			lbf/ft	N/m		°F	°C	lb/ft²	kg/m²		FDA (ABD)	EU MC ^a
Polipropilen	Gri/gri	PK	1200	17.500	Dönüşlü bant dayanımı hesapları için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.	34 - 150	1 - 66	1,29	6,30	64 Shore A		
Polipropilen	Beyaz/beyaz	PK	1200	17.500		34 - 150	1 - 66	1,29	6,30	55 Shore A	b	c
Polipropilen	Mavi/yüksek performanslı FT mavi	PK	1200	17.500		34 ila 176	1 ila 80	1,35	6,59	59 Shore A	b	c

^a 10/2011 No'lu AB Düzenlemesine göre Avrupa Migrasyon Sertifikası gıda temasına onay verir.

^b Kısıtlamalarla FDA uyumlu: Yağlı gıdalarla doğrudan temas hâlinde kullanmayın.

^c Kısıtlamalarla AB uyumlu: Yağlı gıdalarla doğrudan temas hâlinde kullanmayın.

RADIUS BANTLAR




SERİ 2400

0,4 inç High Radius Friction Top with Heavy-Duty Edge

	inç	mm
Hatve	1,0	25,4
Minimum En	4,0	101,6
En Artış Aralığı	0,50	12,7
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,35 x 0,30	8,9 x 7,6
Açık Alan	%42	
Ürün Temas Alanı	%23	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Fazlasıyla güçlendirilmiş ve dikkatlice şekillendirilmiş kenar, temizlenebilirliği korurken bandın kıvrılmasını ve kenar hasarını önlemek için tasarlanmıştır.
- Load-Sharing™ bant kenarı, yükün paylaşıma şeklini iyileştirir ve bant yorgunluğu arızasını en aza indirir.
- Bant açıklıkları temizliği kolaylaştırmak için doğrudan banttan geçer.
- Beyaz kauçuklu beyaz polipropilen ve yüksek performanslı mavi kauçuklu mavi polipropilen olarak mevcuttur.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, **Ürün Serisi** bölümünde verilmiştir.
- Dişli tahrik sistemi aşınmayı en aza indirir ve geridönüş tarafında düşük gerilim gerektirir.
- Sıcaklık, ortam koşulları ve ürün özellikleri maksimum eğim derecesini etkiler. Bu bantların kullanıldığı konveyör sistemlerini tasarlarken bu faktörleri göz önünde bulundurun.
- Bant eninin 2,2 katı iç yarıçapı ile dönüşler yapar
- Düz dönüş veya spiral uygulamalarında 36 inçten (914 mm) büyük bant genişliği kullanmadan önce Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Sürtünme yüzeyi için girinti: 0,95 inç (24,1 mm)
- Minimum bıçak ağız çapı: 1,375 inç (34,9 mm)

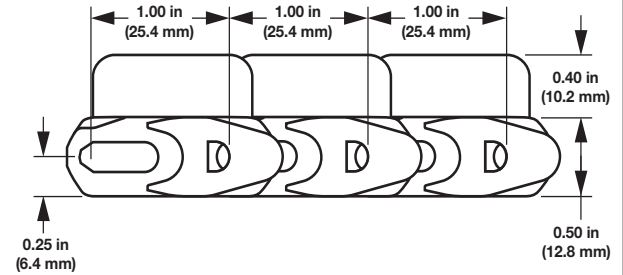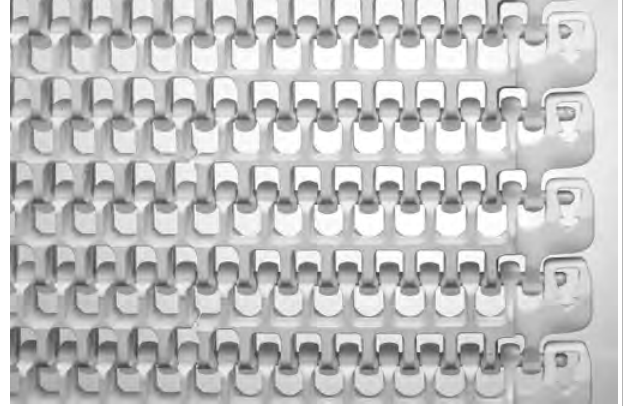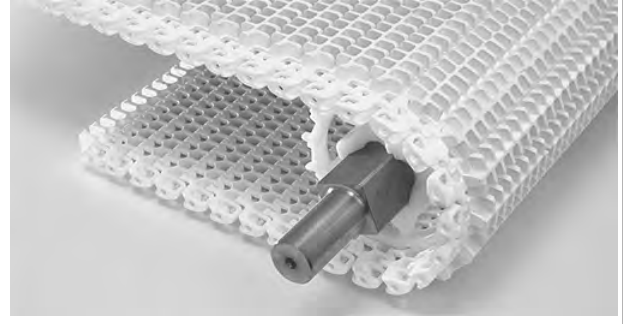

Bant Verileri

Bant Malzemesi	Temel/Sürtünme Yüzeyi	Varsayılan Pim Malzemesi, 0,18 inç Çap (4,6 mm)	Bant Sağlamlığı		Dönüşlü Bant Sağlamlığı	Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi		Sürtünme Yüz Sertlik	Kurum Kabul Edilebilirliği	
			lbf/ft	N/m		°F	°C	lb/ft²	kg/m²		FDA (ABD)	EU MC ^b
Polipropilen	Beyaz/beyaz	PK	1200	17.500	Dönüşlü bant dayanımı hesapları için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.	34 ila 150	1 ila 66	1,69	8,25	55 Shore A	c	d
Polipropilen	Mavi/yüksek performanslı mavi	PK	1200	17.500	Dönüşlü bant dayanımı hesapları için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.	34 ila 176	1 ila 80	1,77	8,65	59 Shore A	c	d

^b 10/2011 No'lu AB Düzenlemesine göre Avrupa Migrasyon Sertifikası gıda temasına onay verir.




^c Kısıtlamalarla FDA uyumlu: Yağlı gıdalarla doğrudan temas hâlinde kullanmayın.

^d Kısıtlamalarla AB uyumlu: Yağlı gıdalarla doğrudan temas hâlinde kullanmayın.

Radius Raised Rib		
	inç	mm
Hatve	1,00	25,4
Minimum Genişlik	4	102
Genişlik Artış Aralığı	0,50	12,7
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,35 × 0,30	8,9 × 7,6
Açık Alan	%42	
Ürün Temas Alanı	%18	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Gıda işleme uygulamalarında soğutma sağlamak için bant üzerinden hava akışına izin verir.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Bant eninin 2,2 katı iç dönüş yarıçapı ile dönüşler yapar.
- Aktarma tavalarının eklenmesiyle küçük paketlerin pürüzsüz aktarılmasını kolaylaştırır.
- Standart S2400 aşınma şeritleriyle çalışır.
- Standart girinti: 1,12 inç (28,6 mm).
- Bant üst parça yüksekliği: Standart S2400 banttan 0,5 inç (12,7 mm) daha yüksektir.

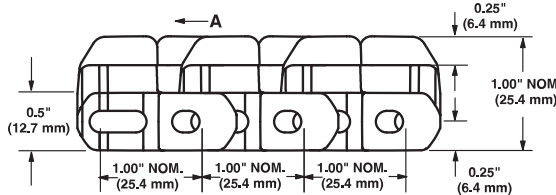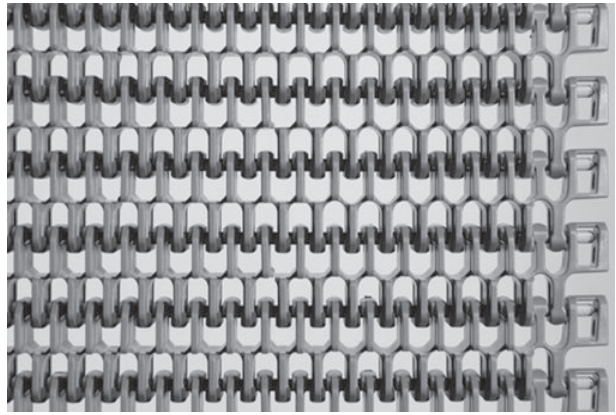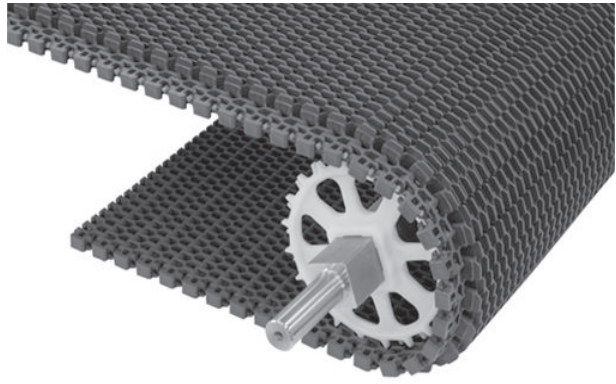

A düz yüzeyli dönüş uygulamaları için tercih edilen gidiş yönü


Bant Verileri								
Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, 0,18 inç Çap (4,6 mm)	Düz Bant Dayanımı		Dönüslü Bant Dayanımı	Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lb/ft	N/m		°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Polipropilen	Asetal	1.200	17.500	Dönüslü bant dayanımı hesapları için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.	34 ila 200	1 ila 93	1,98	9,68
Asetal	Naylon	1.700	24.800		-50 ila 200	-46 ila 93	3,00	14,67
Polipropilen	Polipropilen ^a	1.000	14.600		34 ila 220	1 ila 104	1,92	9,39
HR naylon	Naylon	1.700	24.800		-50 ila 240	-46 ila 116	2,5	12,25
^a Ekstra kimya direnci gerektiğinde polipropilen bantlara polipropilen çubuklar takılabilir. Lütfen düşük bant dayanımına dikkat edin.								

^a Ekstra kimya direnci gerektiğinde polipropilen bantlara polipropilen çubuklar takılabilir. Lütfen düşük bant dayanımına dikkat edin.

RADIUS BANTLAR

SERİ 2400

Dişli ve Destek Miktarı Referansı				
Bant Genişlik Aralığı ^a		Mil Başına Minimum Dişli Sayısı ^b	Aşınma Şeritleri ^c	
inç	mm		Taşımayüzü	Geridönüş
4	102	1	2	2
5	127	2	2	2
6	152	2	2	2
7	178	2	2	2
8	203	2	2	2
10	254	2	3	2
12	305	3	3	2
14	356	3	3	3
15	381	5	3	3
16	406	5	3	3
18	457	5	3	3
20	508	5	4	3
24	610	5	4	3
30	762	7	5	4
32	813	7	5	4
36	914	7	5	4
42	1.067	9	6	5
48	1.219	11	7	5
Diğer genişlikler için Maksimum 6 inç (152 mm) merkez hattı aralıklı tek sayıda dişli kullanın			Maksimum 9 inç (229 mm) merkez hattı aralığı	Maksimum 12 inç (305 mm) merkez hattı aralığı
^a Bantın genişliği tablodaki bir sayıyı aşarsa bir üst genişlik aralığını görmek için dişli ve destek malzemesi minimum değerlerine bakın. Bantlar 0,50 inçlik (12,7 mm) artış aralıklarıyla mevcuttur, minimum genişlik 4 inç (102 mm) değerindedir. Gerçek genişlik kritik öneme sahipse Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. ^b Bu sayı minimum değerdir. Ağır yük uygulamaları ek dişlilerin kullanılmasını gerektirebilir. Kilitleme konumu için bkz. Tutma Bilezikleri ve Merkez Dişli Çizgidiliği . ^c Belirtilen aşınma şeritlerinin sayısı geri tutma aşınma şeridini içermez.				

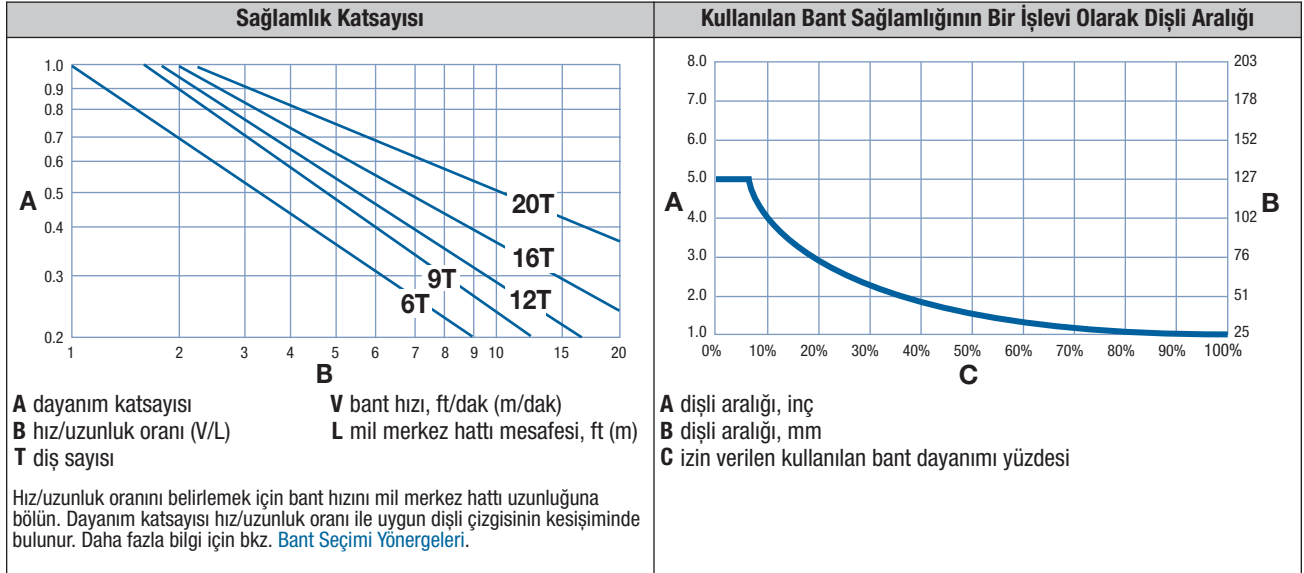



Tek Parça Dişliler										
Diş Sayısı (Yaylanma Hareketi)	Nom. Dişli Çapı		Nom. Dış Çap		Nom. Göbek Ge-nişliği		Mevcut Göbek Boyutları ^b			
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvarlak mm	Kare mm
Kalıplanmış Asetal										
6 (%13,40)	2,0	51	2,0	51	0,54	14	0,75		20	
9 (%6,03)	2,9	74	2,9	74	1,0	25	1	1	25	25
12 (%3,41)	3,9	99	4,0	102	1,0	25	1 ila 1,5	1,5	25 ila 40	40
16 (%1,92)	5,1	130	5,2	132	1,0	25	1 ila 1,5	1,5	25 ila 40	40
20 (%1,23)	6,4	163	6,4	163	1,0	25	1 ila 1,5	1,5	25 ila 40	40
- Doğal asetal olarak sunulur 2,0 inç (51 mm) hatve çapında 6 dişe sahip dişli ve 2,9 inç (74 mm) hatve çapında 9 dişe sahip dişli için önerilen bant çekmesi 60 lbf/dişli (267 N/dişli) değerindedir. 6 veya 9 dişe sahip dişliyi geri tutma kılavuzlarıyla kullanmayın. - Sıcaklık aralığı: -50°F ila 200°F (-46°C ila 93°C). - Kullanılabilirlik için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.										
										
Naylon (FDA)										
12 (%3,41)	3,9	99	4	102	1,0	25	1, 1-1/4	1,5		
16 (%1,92)	5,1	130	5,2	132	1,0	25	1,25			40
20 (%1,23)	6,4	163	6,4	163	1,0	25		1,5		
- Doğal FDA uyumlu naylon olarak sunulur - Bu dişliyi geri tutma kılavuzlarıyla kullanmayın. - Sıcaklık aralığı: -50°F ila 240°F'ı (-46°C ila 116°C).										
										
Cam Dolgulu Naylon										
12 (%3,41)	3,9	99	3,9	99	1	25				
16 (%1,92)	5,1	130	5,2	132	1	25		1,5		40
20 (%1,23)	6,4	163	6,4	163	1	25				
- Gri cam dolgulu naylon olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -51°F ila 240°F (-46°C ila 116°C)										
										
Kalıplanmış Poliüretan										
12 (%3,41)	3,9	99								
16 (%1,92)	5,1	130	5,2	132	1,0	25		1,5		40
- Gri veya siyah poliüretan olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: 0°F ila 120°F (-18°C ila 49°C). - Poliüretan dişliler kullanılırken, nominal değeri 750 lbf/ft (10.900 N/m) üzerinde olan bantlar için bant dayanımı 750 lbf/ft (10.900 N/m) olarak düşürülür. Diğer tüm bantlar yayımlanan derecelendirmeleri korur.										
										

RADIUS BANTLAR

SERİ 2400

Tek Parça Dişliler										
Diş Sayısı (Yaylanma Hareketi)	Nom. Dişli Çapı		Nom. Dış Çap		Nom. Göbek Ge-nişliği		Mevcut Göbek Boyutları ^b			
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvarlak mm	Kare mm
CleanLock™ Asetal										
16 (%1,92)	5,1	130	5,2	132	1	25		1,5		40
20 (%1,23)	6,4	163	6,4	163	1	25		1,5		40
- Doğal asetal olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -50°F ila 200°F (-46°C ila 93°C).										
										
EZ Clean™ HR Naylon										
16 (%1,92)	5,1	130	5,2	132	1,0	25				40
- Altın kahverengi HR naylon olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -50°F ila 240°F (-46°C ila 116°C).										
										
^b Yuvarlak göbekli dişlilerde ABD kama ölçüleri B17.1-1967 (R1989) ANSI standardına, metrik kama ölçüleri ise DIN 6885 standardına göre.										

Parça Dişliler										
Diş Sayısı (Yaylanma Hareketi)	Nom. Dişli Çapı		Nom. Dış Çap		Nom. Göbek Ge-nişliği		Mevcut Göbek Boyutları			
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvarlak mm	Kare mm
Parça Aşınmaya Ultra Dayanıklı Poliüretan										
16 (%1,92)	5,1	130	5,2	132	1,0	25		1,5		40
20 (%1,23)	6,4	163	6,4	163	1,0	25		1,5		40
- Doğal, FDA uyumlu, ultra aşınmaya dayanıklı poliüretan olarak sunulur - Poliüretan dişliler kullanılırken, nominal değeri 750 lbf/ft (10.900 N/m) üzerinde olan bantlar için bant dayanımı 750 lbf/ft (10.900 N/m) olarak düşürülür ve diğer tüm bantlar yayımlanan nominal değerlerini korur. Poliüretan dişliler için sıcaklık aralığı 0°F ila 120°F'tır (-18°C ila 49°C). - Isı aralığı -40°F ila 160°F'tır (-40°C - 70°C). 1,5 inç kare göbekli dişliler FDA uyumlu malzemelerde mevcuttur. - Kullanılabilirlik için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.										
										

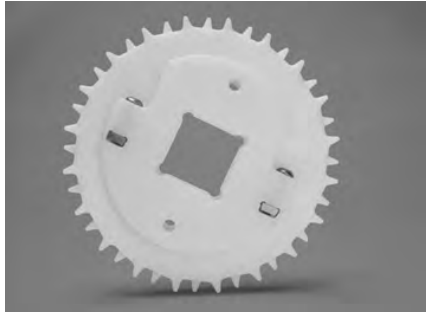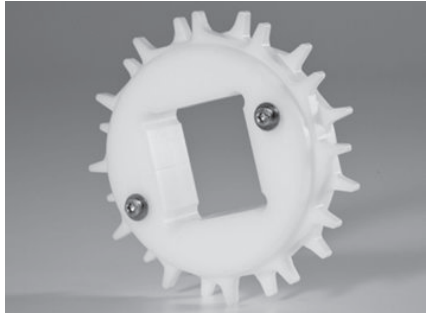
Parça Dişliler											
Diş Sayısı (Yaylanma Hareketi)	Nom. Dişli Çapı		Nom. Dış Çap		Nom. Göbek Genişliği		Mevcut Göbek Boyutları				
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvarlak mm	Kare mm	
Parça Doğal Naylon (FDA)											
20 (%1,23)	6,4	163	6,4	163	1,5	38		1,5			
- Doğal FDA uyumlu naylon olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -50°F ila 225°F (-46°C ila 107°C).											
Parça Asetal											
12 (%3,41)	3,9	99	3,9	99	1,0	25	1-1/4	1,5			
- Doğal asetale olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -50°F ila 200°F (-46°C ila 93°C). 1,5 inç kare göbekli dişliyi geri tutma kılavuzlarıyla kullanmayın.											
Parça Cam Dolgulu Naylon											
16 (%1,92)	5,1	130	5,2	132	1,5	38	1-1/4		30, 40		
- Gri cam dolgulu naylon olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -51°F ila 240°F (-46°C ila 116°C)											

RADIUS BANTLAR


Ağır Hizmet Tipi Kenarlı Kanatlar

Mevcut Kanat Yüksekliği		Mevcut Malzemeler
inç	mm	
3,0	76	Asetal, polipropilen, PK

- Fazlasıyla güçlendirilmiş ve dikkatlice şekillendirilmiş kenar, temizlenebilirliği korurken bandın kıvrılmasını ve kenar hasarını önlemek için tasarlanmıştır.
- Düz kenar, tercih edilen gidiş yönünü gösteren sezgisel bir kalıplanmış ok ve parmak kapılmasını azaltan uzatmalar içerir.
- Kanatlarda alt geri tutma kılavuzları yoktur ancak minimum 4 inç'lik (102 mm) kanat aralığıyla alt geri tutmalı bant tipiyle kullanılabilir.
- Minimum girinti: 1,125 inç (29 mm).

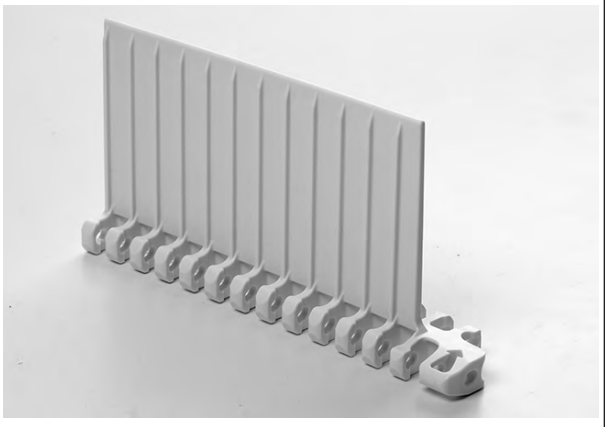


Heavy-Duty Edge Yan Korumalar


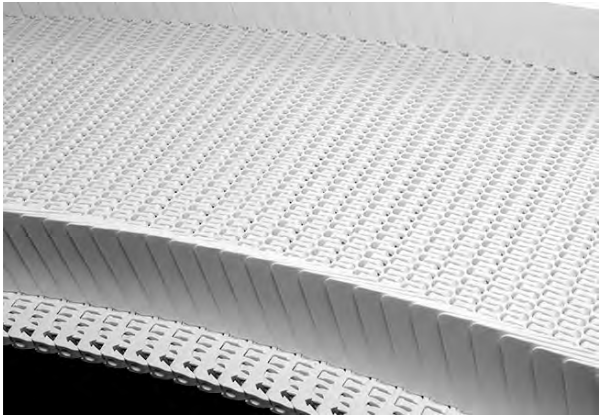
Kullanılabilir Yan Koruma Yüksekliği		Mevcut Malzemeler	
inç	mm		
1,0	25	Polipropilen, polietilen ^a , asetale	
3,0	76		
• Standart üst üste binen tasarım, ürünün korunmasını sağlar. • Menteşe çubuklarıyla banda bağlanır. Başka sabitleyici gerekmez. • Kolayca temizlenebilir. Gıda uygulamaları için uygundur (FDA onaylı). • Gerekli minimum girinti: 2,2 dönüş oranları için 0,9 inç (22 mm), geri tutma kılavuzu ile 2,2 dönüş oranları için 1,4 in. (35 mm), 1,7 dönüş oranları için 2,9 inç (73 mm).			
^a Yalnızca 76 mm (3.0 inç)			

^a Yalnızca 76 mm (3.0 inç)

Taraklı Aktarma Tavaları

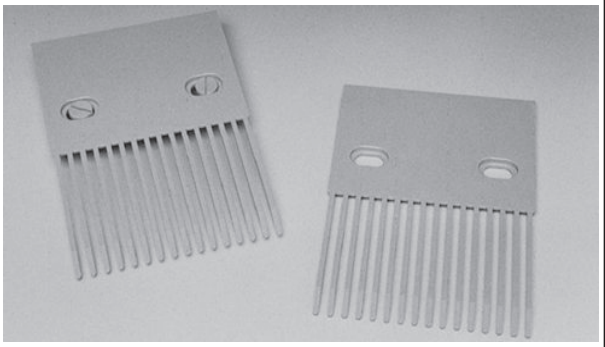Mevcut Enler		Tarak Sayısı	Mevcut Malzemeler	
inç	mm			
4	102	16	Asetal	
• Ürün aktarma ve devrilme sorunlarını ortadan kaldırmak için Seri 2400 Raised Rib bantlarıyla kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. • Bant dişlilerle kavramaya girdiğinde, ürün akışının sorunsuz devam etmesine olanak vermek için tarak dişleri bandın nervürleri arasına girer. • Taraklı aktarma tavaları, geleneksel bağlama elemanlarıyla konveyör çerçevesine kolayca takılır.				


SERİ 2400

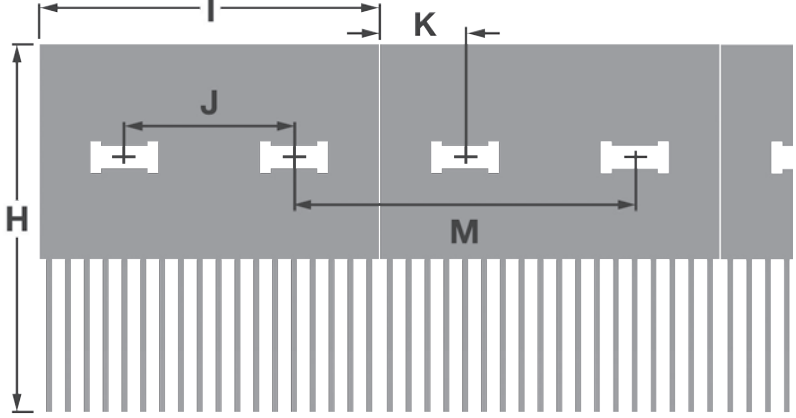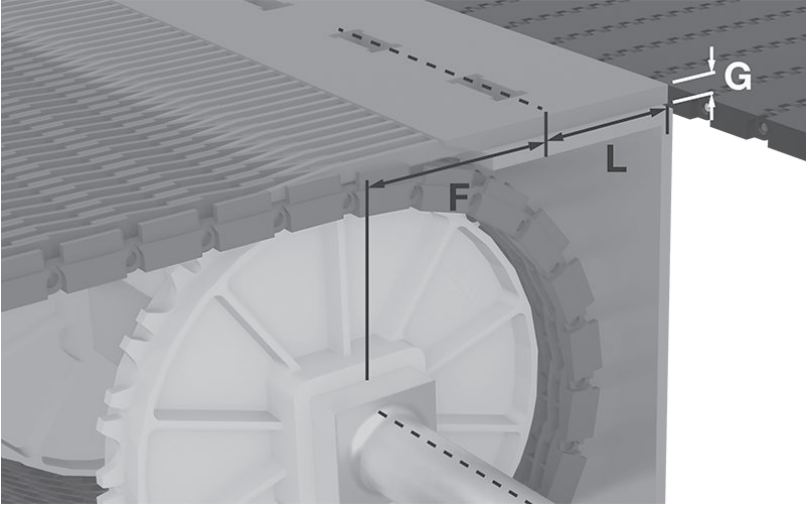S2400 Taraklı Transfer Plakası Montajı için Ölçü Gereklilikleri			
Boyut	inç	mm	
H	5,83	148	
I	3,96	101	
J	2,50	64	
K	0,74	19	
M ^a	PP PE	3,979 3,976	101,1 101,0
F	2,38	61	
L	2,00	51	
G	0,19	5	


^a Taraklı transfer plakaları arasındaki aralık, ortam sıcaklığında

Geri Tutma Kılavuzları (Yalnızca 2,2)

- Mevcut malzemeler: polipropilen, asetal, HR naylon.
- Geri tutma kılavuzları, bant kenarlarının temiz tutulması gerektiğinde kullanılmak üzere bantın alt tarafında yer alır. Sürtünme yüz modüllerinde de mevcuttur.
- Geri tutma kılavuzları, aralarında büyük bir boşluk olmadan iki bantın yan yana çalışmasına olanak tanır.
- Bant kenarı, azaltılmış sürtünme için düzgündür ve aşınmaya dayanıklılık ve çubuk muhafazası için koruma sağlamak üzere görece kalındır.
- Düşük gerilimli ırgat tahrikli spiral uygulamaları için önerilmez.
- 2 inç ve 2,9 inç çaplı dişliler veya 3,9 inç çaplı kare göbekli dişlilerle kullanılamaz.
- Diğer hatve çaplarına sahip dişliler, geri tutma kılavuzu ile mil arasında yeterli boşluk üretemez. Göbek ölçüsü hatve çapından çıkarılarak bu dişliler kolayca tanımlanır. Sayı 2,0 inç'ten (51 mm) azsa bu dişli, geri tutma kılavuzlarıyla kullanılamaz.
- Minimum bıçak ağız çapı: 1,5 inç (38,1 mm).

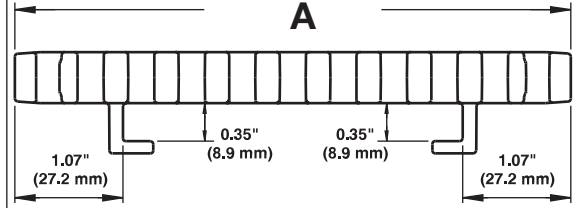


A Bant eni
Şekil 68: Önden görünüm

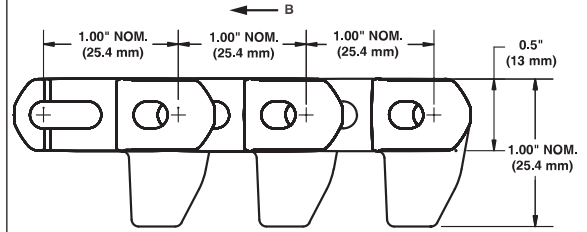

B düz yüzeyli dönüş uygulamaları için tercih edilen gidiş yönü
Şekil 69: Yandan görünüm

KONVEYÖR ÇERÇEVESİ BOYUTLARI

Intralox bantlarla kullanılmak üzere tasarlanan tüm konveyörler belirli boyut şartlarını karşılamalıdır. Bu ölçüler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu ölçülerin tam açıklamaları için Tasarım Yönergeleri bölümündeki [Çerçeve Ölçüleri](#) kısmına bakın.

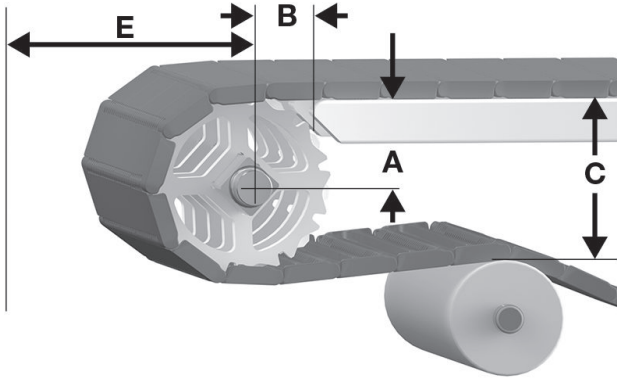

- A** mil merkez hattı ile taşıyıcı yüzü üst kısmı arasındaki dikey mesafe, $\pm 0,03$ inç (1 mm)
B mil merkez hattı ile taşıyıcı yüzü başlangıcı arasındaki yatay mesafe, $\pm 0,125$ inç (3 mm)
C taşıyıcı yüzü üst kısmı ile geri dönüş desteği üst kısmı arasındaki dikey mesafe
E mil merkez hattı ile diğer bileşenler arasındaki minimum yatay mesafe
Şekil 70: A, B, C, D ve E tahrik ölçüleri

S2400 Konveyör Çerçevesi Boyutları										
Dişli Tanımı			A		B		C		E	
Hatve Çapı		Diş Sayısı	Aralık (alttan üste) ^a		inç	mm	inç	mm	inç	mm
inç	mm		inç	mm						
Radius Flush Grid - Geri tutma kılavuzları olan veya olmayan Düz Kenar										
2,0 ^b	51 ^b	6	0,62-0,75	16-19	1,22	31	2,00	51	1,31	33
2,9 ^b	74 ^b	9	1,12-1,21	28-31	1,51	38	2,92	74	1,77	45
3,9	99	12	1,62-1,68	41-43	1,86	47	3,86	98	2,24	57
5.1	130	16	2,26-2,31	57-59	2,11	54	5,13	130	2,88	73
6,4	163	20	2,91-2,95	74-75	2,31	59	6,39	162	3,51	89
Radius Flush Grid High Deck, 0,4 inç High Radius Friction Top										
2,0 ^b	51 ^b	6	0,62-0,75	16-19	1,22	31	2,40	61	1,71	43
2,9 ^b	74 ^b	9	1,12-1,21	28-31	1,51	38	3,32	84	2,17	55
3,9	99	12	1,62-1,68	41-43	1,86	47	4,26	108	2,64	67
5.1	130	16	2,26-2,31	57-59	2,11	54	5,53	140	3,28	83
6,4	163	20	2,91-2,95	74-75	2,31	59	6,79	172	3,91	99
Radius Friction Top - Geri Tutma Kılavuzları olan veya olmayan										
2,0 ^b	51 ^b	6	0,62-0,75	16-19	1,22	31	2,20	56	1,51	38
2,9 ^b	74 ^b	9	1,12-1,21	28-31	1,51	38	3,12	79	1,97	50
3,9	99	12	1,62-1,68	41-43	1,86	47	4,06	103	2,44	62
5.1	130	16	2,26-2,31	57-59	2,11	54	5,33	135	3,08	78
6,4	163	20	2,91-2,95	74-75	2,31	59	6,59	167	3,71	94
Yerleştirme Rulolarıyla Yarıçap (tüm tipler) - yüzer gezer rulolar										
2,0 ^b	51 ^b	6	0,62-0,75	16-19	1,22	31	2,09	53	1,40	36
2,9 ^b	74 ^b	9	1,12-1,21	28-31	1,53	39	3,01	76	1,86	47
3,9	99	12	1,62-1,68	41-43	1,78	45	3,95	100	2,33	59
5.1	130	16	2,26-2,31	57-59	2,06	52	5,21	132	2,96	75
6,4	163	20	2,91-2,95	74-75	2,31	59	6,48	165	3,60	91
Radius with Insert Rollers (tüm tipler) - Tahrikli Rulolar										
2,0 ^b	51 ^b	6	0,53-0,66	13-17	1,24	31	2,09	53	1,40	36
2,9 ^b	74 ^b	9	1,04-1,12	26-31	1,57	40	3,01	76	1,86	47
3,9	99	12	1,53-1,59	39-40	1,92	49	3,95	100	2,33	59
5.1	130	16	2,18-2,23	55-57	2,19	56	5,21	132	2,96	75
6,4	163	20	2,82-2,86	72-73	2,41	61	6,48	165	3,60	91
Radius Raised Rib										
2,0	51	6	0,62-0,75	16-19	1,22	31	2,50	64	1,81	46
2,9	74	9	1,12-1,21	28-31	1,51	38	3,42	87	2,27	58
3,9	99	12	1,62-1,68	41-43	1,86	47	4,36	111	2,74	70
5.1	130	16	2,26-2,31	57-59	2,11	54	5,63	143	3,38	86
6,4	163	20	2,91-2,95	74-75	2,31	59	6,89	175	4,01	102

^a Genel uygulamalar ve çabuk devrilebilen ürünün uç aktarmasının kritik olmadığı uygulamalarda, aralığın altında kullanın.
^b Geri tutma kılavuzlarıyla kullanılamaz.

^a Genel uygulamalar ve çabuk devrilebilen ürünün uç aktarmasının kritik olmadığı uygulamalarda, aralığın altında kullanın.

^b Geri tutma kılavuzlarıyla kullanılamaz.

AKTARMA TAVASI BOŞLUĞU

Çoğu konveyörde, yaylanma hareketi hesaba katılarak her aktarım noktasında boşluk bırakılmalıdır. Minimum boşluk ölçüleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Daha fazla bilgi için Tasarım Yönergeleri bölümünde, [Aktarma Tavası Boşluğu](#) kısmına bakın.

S2400 Aktarma Tavası Boşluğu				
Dişli Tanımı			Minimum Boşluk	
Hatve Çapı		Diş Sayısı	inç	mm
inç	mm			
2,0	51	6	0,134	3,4
2,9	74	9	0,088	2,2

S2400 Aktarma Tavası Boşluğu				
Dişli Tanımı			Minimum Boşluk	
Hatve Çapı		Diş Sayısı		
inç	mm		inç	mm
3,9	99	12	0,065	1,7
5.1	130	16	0,050	1.3
6,4	163	20	0,039	1,0

BASTIRMA KILAVUZLARI

Ağır yüklü veya yüksek hızlı uygulamalar dışında, bandın her iki kenarında taşımayüzü boyunca bastırma kılavuzlarının kullanılması önerilir.

- Intralox geri tutma aşınma şeritleri hakkında bilgi için bkz. [Özel Aşınma Şeritleri](#).
- Geri tutma aşınma şeritleri konveyör tasarımı hakkında bilgi için Tasarım Yönergeleri bölümündeki [Bastırma Aşınma Şeritleri](#) konusuna bakın.

BANT SEÇİMİ YÖNERGELERİ


NOT: Radius bant ve düşük gerilimli ırgat tahrikli spiral seçimleriyle ilgili yardım için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. Bandın, söz konusu radyus uygulaması için yeterince sağlam olduğundan emin olmak amacıyla Mühendislik Programı'nı çalıştırın. Daha fazla bilgi için Spiral ve Radius için Mühendislik Programı Analizi'ne bakın.

TASARIM KILAVUZU ÖZETİ

Tipik düzen yapılandırmaları için Tasarım Yönergeleri bölümünde, [Dönüşlü Konveyörler](#) kısmına bakın.



- Standart kenarlı S2400 için minimum dönüş yarıçapı, bant genişliğinin 2,2 katıdır (iç kenardan ölçülür). Dar dönüş tipi için minimum dönüş yarıçapı bant genişliğinin 1,7 katıdır.
- Ters yönde dönüşler arasında gerekli olan minimum düz gidiş, bant genişliğinin 2 katıdır. Daha kısa düz bölümler, yan kılavuz rayında yüksek derecede aşınmaya ve bantta yüksek çekme gerilmelerine yol açar.
- Aynı yöndeki dönüşler arasında minimum düz gidiş gerekliliği yoktur.
- Minimum son düz gidiş (tahrik miline giden) en az 5 ft'tir (1,5 m). 5 ft (1,5 m) uygulanabilir değilse daha kısa mesafeler (bant genişliğinin 1,5 katına kadar inen), dişli aşınması ve kılavuz sorunlarını önlemek için bir ağırlık gergisi gerektirir. Daha ayrıntılı bilgi için bkz. [Gergiler](#).
- İlk düz gidişin minimum uzunluğu (avare milinden hemen sonra) bant genişliğinin 1,5 katıdır. Daha kısa uzunluklar gerektiğinde (1,0 x genişliğe kadar inen), dişlilerin yerine bir boş döner rulosu kullanılabilir.

Knuckle Chain		
	inç	mm
Hatve	2,00	50,8
Kalıplanmış En	2,25	57
Açık Alan	-	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Pres geçme; tırtıklı pim	

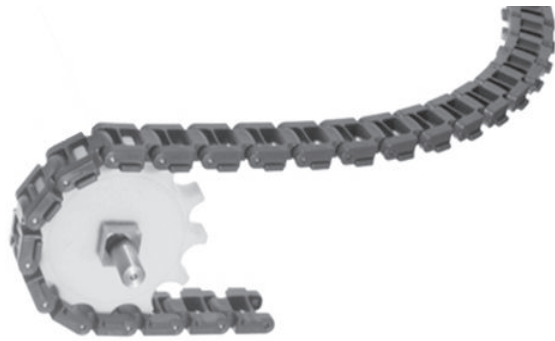
--

Ürün Notları
UYARI: Geri tutma aşınma şeritleri, bandın hem taşıma hem de geridönüş tarafında, tüm dönüşlerin iç ve dış kenarlarında zorunludur. Taşıma ekipmanının çalışmasıyla etkileşime girmedikleri sürece, bandı ve konveyörlerin yanındaki personeli korumak için konveyör boyunca geri tutma aşınma şeritleri kullanın. - Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin. - Uzun ömür ve daha az kırılma için paslanmaz çelik pimler etrafında kalın, dayanıklı plastik yüzey. - Uzatılmış pimlerle mevcuttur. - Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir. - Ayrıntılı malzeme bilgileri, Ürün Serisi bölümünde verilmiştir. - Sık kullanılan diğer zincirlerle aynı kılavuzlar üzerinde gidebilir. - Hem düz hem de dönüşlü versiyonlarda mevcuttur. Düz versiyon, dönüş uygulamaları için kullanılmaz. Dönüşlü versiyonu yalnızca dönüş uygulamaları için kullanın. - Dönüşlü versiyon, minimum 16 inç'lik (406 mm) merkez hattı dönüş yarıçapı olan uygulamalar için tasarlanmıştır. 10 ft (3 m) artışlarla sunulur

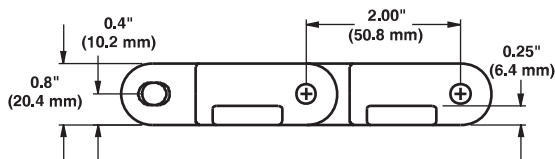


Şekil 71: Seri 3000T


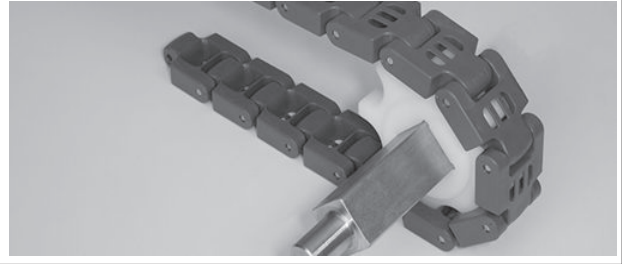
Bant Verileri							
Zincir Malzemesi	Varsayılan Çubuk Malzemesi, Çap 0,25 inç (6,4 mm)	Zincir Dayanımı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Zincir Kütlesi	
		lbf	K	°F	°C	lb/ft	kg/m
Asetal (düz)	Paslanmaz çelik	700	3.110	-50 ila 200	-46 ila 93	0,88	1,21
Asetal (dönüşlü)	Paslanmaz çelik	560	2.490	-50 ila 200	-46 ila 93	0,90	1,25

RADIUS BANTLAR

SERİ 3000

Mesh Top™



	inç	mm
Hatve	2,00	50,8
Minimum En	2,3	57,2
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	-	-
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Pres geçme; tırtıklı pim	



Ürün Notları


UYARI: Geri tutma aşınma şeritleri, bantın hem taşıma hem de geridönüş tarafında, tüm dönüşlerin iç ve dış kenarlarında zorunludur. Taşıma ekipmanının çalışmasıyla etkileşime girmedikleri sürece, bantı ve konveyörlerin yanındaki personeli korumak için konveyör boyunca geri tutma aşınma şeritleri kullanın.

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Mesh Top tasarımı, çalışan güvenliğinin artırılması için açık alanı ortadan kaldırır.
- Paslanmaz çelik pimler etrafında kalın, dayanıklı plastik yüzey, uzun ömür ve daha az kırılma sağlar.
- Uzatılmış pimlerle mevcuttur.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, **Ürün Serisi** bölümünde verilmiştir.
- Sık kullanılan diğer zincirlerle aynı kılavuzlar üzerinde gidebilir.
- İyileştirilmiş tasarım temizliği kolaylaştırır.
- Hem düz hem de dönüşlü versiyonlarda mevcuttur.
- **NOT:** Dönüş uygulamaları için yalnızca dönüşlü versiyon kullanılabilir. Düz versiyon, dönüş uygulamaları için kullanılamaz.
- Dönüşlü versiyon, minimum 16 inç'lik (406 mm) merkez hattı dönüş yarıçapı olan uygulamalar için tasarlanmıştır.
- 10 ft (3 m) artışlarla sunulur

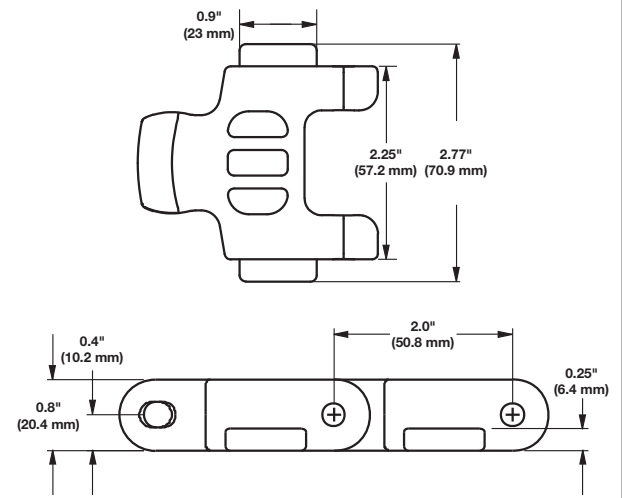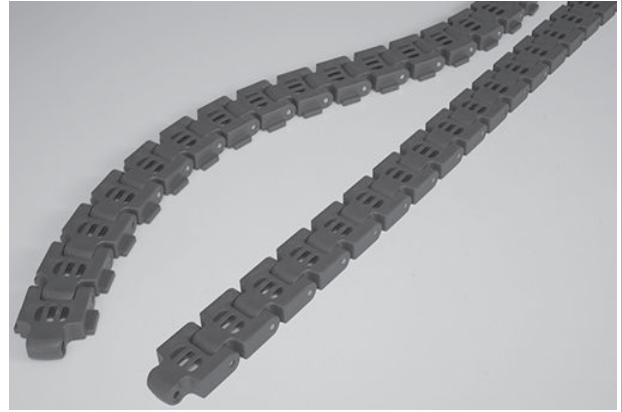

Bant Verileri

Zincir Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi 0,25 inç (6,4 mm)	Zincir Dayanımı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Zincir Kütlesi	
		lbf	K	°F	°C	lb/ft	kg/m
Asetal (düz)	Paslanmaz çelik	700	3.110	-50 ila 200	-46 ila 93	0,89	1,32
Asetal (dönüşlü)	Paslanmaz çelik	560	2.490	-50 ila 200	-46 ila 93	0,91	1,36

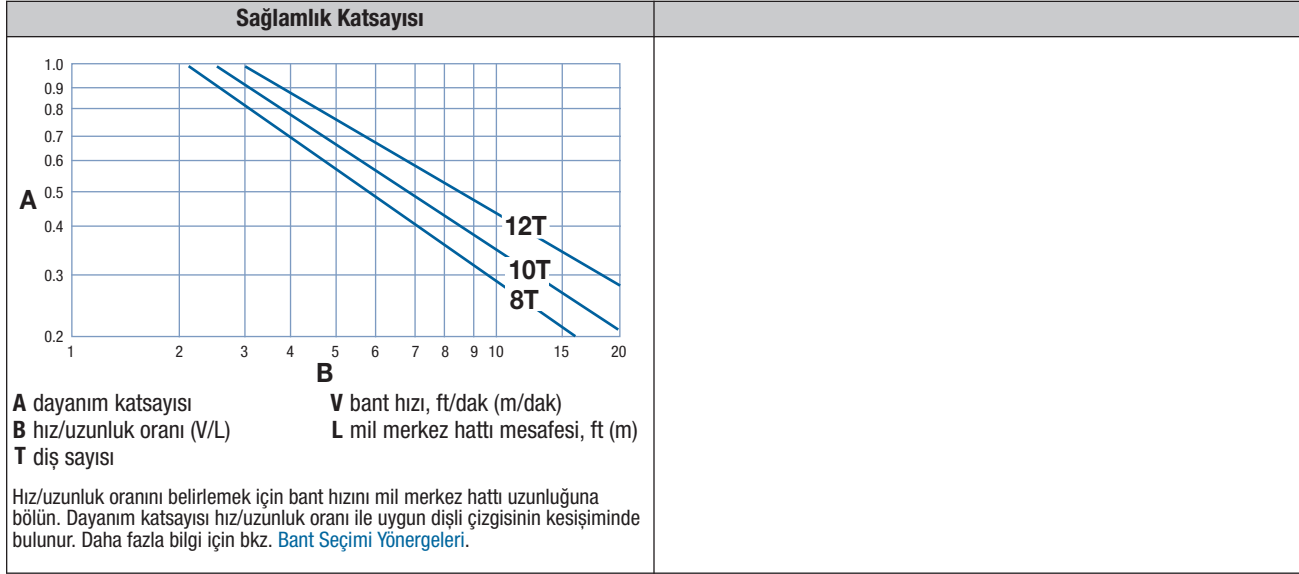

UHMW-PE Dişlilerle Zincir Asılması Limiti, Göbek Boyutuna Göre												
Diş Sayısı	Nominal Hatve Çapı		Dişli Göbek Boyutu									
			1,5 inç kare		40 mm kare		1 inç yuvarlak		1,25 inç yuvarlak		1,5 inç yuvarlak	
	inç	mm	lbf	N	lbf	N	lbf	N	lbf	N	lbf	N
8	5,2	132	640	2.850	640	2.850	74	330	90	400	162	720
10	6,5	165	520	2.310	520	2.310	78	250	95	420	172	770
12	7,7	196	432	1.920	432	1.920	65	290	79	350	143	640


UHMW-PE Dişliler										
Diş Sayısı (Yaylanma Hareketi)	Nom. Dişli Çapı		Nom. Dış Çap		Nom. Göbek Genişliği		Mevcut Göbek Boyutları			
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvarlak mm	Kare mm
8 (%7,61) kare göbek	5,2	132	5,3	135	1,5	38		1,5		40
8 (%7,61) yuvarlak göbek	5,2	132	5,3	135	1,2	30	1-1/4			
10 (%4,89)	6,5	165	6,7	170	1,5	38	1-1/4	1,5		40
12 (%3,41)	7,7	196	8,0	203	1,5	38	1-1/4	1,5		40

- Doğal UHMW polietilen olarak sunulur
- Sıcaklık aralığı: -100°F ila 150°F (-73°C ila 66°C).



Uzatılmış Pimler


- 303 paslanmaz çelik uzatılmış pimlere sahip modüller, hem temel dönüşlü hem de düz giden zincirlere eklenebilir.
- Bu pimler genellikle arka basıncı düşük uygulamalar için ruloların kullanıldığı yan yana zincir sıralarında kullanılır.
- Minimum uzatılmış pim aralığı 2,0 inçtir (50,8 mm).
- Uzatılmış pim modülleri standart zincire her 2,0 inçte (50,8 mm) bir eklenebilir.
- Intralox yalnızca uzatılmış çıkıntılar ve uzatılmış pimler sunar. Intralox'tan, bu aksesuarlardan hiçbirini için ek parça alınamaz. Teslim süreleri için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

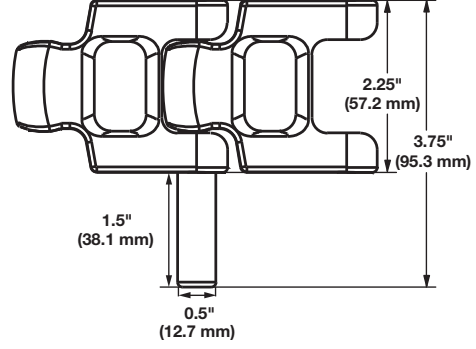

Düz ve dönüşlü versiyonlar için uzatılmış pimler

Uzatılmış Çıkıntılar


- Uzatılmış askılara sahip modüller, hem temel dönüşlü hem de düz giden zincirlere eklenebilir.
- Bu uzatılmış askılar, kanat ve pençe gibi parçaları eklemek için kullanılabilir.
- Uzatılmış askı modülleri, dönüşlü zincir tasarımına dayalıdır. Dolayısıyla uzatılmış askı modülleri düz giden zincire eklenmiş olsa da dönüşlü zincir derecelendirmesi kullanılmalıdır.
- Minimum askı aralığı 2,0 inçtir (50,8 mm).
- Askılar standart zincire her 2,0 inçte (50,8 mm) bir eklenebilir.
- Intralox yalnızca uzatılmış çıkıntılar ve uzatılmış pimler sunar. Intralox'tan, bu aksesuarlardan hiçbirini için ek parça alınamaz. Teslim süreleri için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

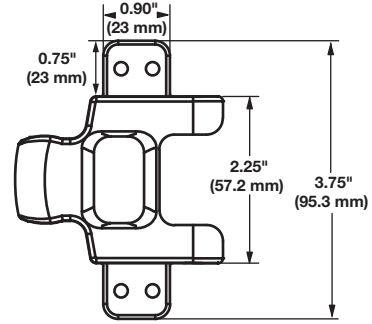

Düz ve dönüşlü versiyonlar için uzatılmış çıkıntılar

KONVEYÖR ÇERÇEVESİ BOYUTLARI

Intralox bantlarla kullanılmak üzere tasarlanan tüm konveyörler belirli boyut şartlarını karşılamalıdır. Bu ölçüler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu ölçülerin tam açıklamaları için Tasarım Yönergeleri bölümündeki [Çerçeve Ölçüleri](#) kısmına bakın.

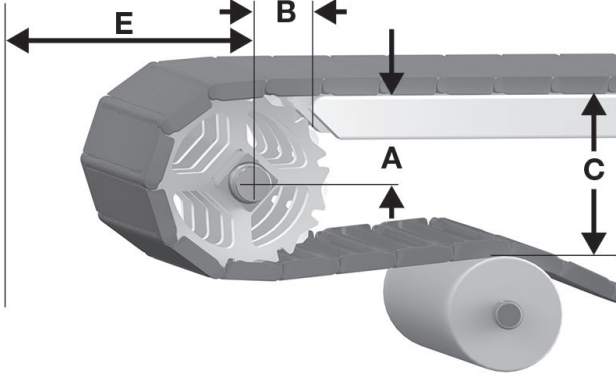

- A** mil merkez hattı ile taşımayüzü üst kısmı arasındaki dikey mesafe, $\pm 0,03$ inç (1 mm)
B mil merkez hattı ile taşımayüzü başlangıcı arasındaki yatay mesafe, $\pm 0,125$ inç (3 mm)
C taşımayüzü üst kısmı ile geri dönüş desteği üst kısmı arasındaki dikey mesafe
E mil merkez hattı ile diğer bileşenler arasındaki minimum yatay mesafe

Şekil 72: A, B, C, D ve E tahrik ölçüleri

S3000 Konveyör Çerçevesi Boyutları										
Dişli Tanımı			A		B		C		E	
Hatve Çapı		Diş Sayısı	Aralık (alttan üste) ^a		inç	mm	inç	mm	inç	mm
inç	mm		inç	mm						
Knuckle Chain, Mesh Top										
5,2	132	8	2,01 - 2,21	51-56	2,29	58	5,23	1,33	3,14	80
6,5	165	10	2,68 - 2,84	68-72	2,63	67	6,47	164	3,76	96
7,7	196	12	3,33 - 3,46	85-88	2,94	75	7,73	196	4,39	112
^a Genel uygulamalar ve çabuk devrilebilen ürünün uç aktarmasının kritik olmadığı uygulamalarda, aralığın altında kullanın.										

^a Genel uygulamalar ve çabuk devrilebilen ürünün uç aktarmasının kritik olmadığı uygulamalarda, aralığın altında kullanın.

AKTARMA TAVASI BOŞLUĞU

Çoğu konveyörde, yaylanma hareketi hesaba katılarak her aktarım noktasında boşluk bırakılmalıdır. Minimum boşluk ölçüleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Daha fazla bilgi için Tasarım Yönergeleri bölümünde, [Aktarma Tavası Boşluğu](#) kısmına bakın.

S3000 Aktarma Tavası Boşluğu				
Dişli Tanımı			Minimum Boşluk	
Hatve Çapı		Diş Sayısı		
inç	mm		inç	mm
5,2	132	8	0,200	5,1
6,5	165	10	0,158	4,0
7,7	196	12	0,132	3,4

S4009 Flush Grid			
	inç	mm	
Hatve	1,00	25,4	
Kalıplanmış En	3,3	84	
Açık Alan	%13		
Menteşe Şekli	Kapalı		
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Pres geçme; tırtıklı pim		

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Düz giden bant karşılığı, Seri 900 Flush Grid ile aynı üst parça kalınlığına sahiptir: 0,344 inç (8,7 mm).
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- S1400 dişliler kullanır
- Tüm S1400 ve S4000 dişliler, değiştirme ve değişimlerde millerin çıkarılmasının gerekmemesi için parçalı yapıdadır.
- Uygulamanızın yaklaşık bant çekmesi değerini hesaplamak için Intralox Mühendislik Programı'nı kullanın. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Tüm dönüşlerin iç kenarlarında Konik tasarıma sahip köşe kılavuzları zorunludur.
- 10 ft (3 m) artışlarla sunulur
- 85 mm genişliğinde artışı kılavuzlarda çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kılavuz tasarım çizimleri için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

Bant Verileri											
Bant Malzemesi	Bant Eni		Varsayılan Çubuk Malzemesi, Çap 0,25 inç (6,4 mm)	Bant Dayanımı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi		En Küçük Merkez Hattı Dönüş Yarı-çapı	
	inç	mm		lbf	K	°F	°C	lb/ft	kg/m	inç	mm
Asetal	3,3	84	Paslanmaz çelik	500	2.220	-50 ila 200	-46 ila 93	0,97	1,44	18	457
HHR naylon	3,3	84	Paslanmaz çelik	500	2.220	-50 ila 310	-46 ila 154	0,97	1,44	18	457

RADIUS BANTLAR

SERİ 4000


S4009 Flat Top

	inç	mm
Hatve	1,00	25,4
Kalıplanmış En	3,3	84
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Pres geçme; tırtıklı pim	



Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- S1400 dişliler kullanır
- Tüm S1400 ve S4000 dişliler, değiştirme ve değişimlerde millerin çıkarılmasını gerektirmemesi için parçalı yapıdadır.
- Uygulamanızın yaklaşık bant çekmesi değerini hesaplamak için Intralox Mühendislik Programı'nı kullanın. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Minimum merkez hattı dönüş yarıçapı için bant bilgileri tablosuna bakın.
- Tüm dönüşlerin iç kenarlarında Konik tasarıma sahip köşe kılavuzları zorunludur.
- 10 ft (3 m) artışlarla sunulur
- 85 mm genişliğinde artışı kılavuzlarda çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kılavuz tasarım çizimleri için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

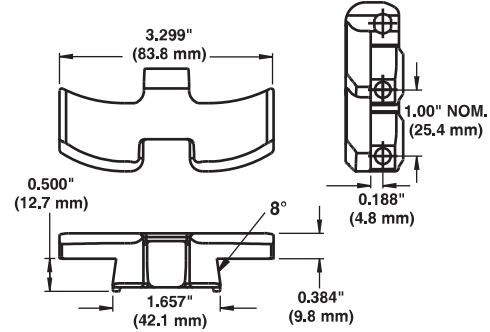

Bant Verileri


Bant Malzemesi	Bant Eni		Varsayılan Çubuk Malzemesi, Çap 0,25 inç (6,4 mm)	Bant Dayanımı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi		En Küçük Merkez Hattı Dönüş Yarıçapı	
	inç	mm		lbf	K	°F	°C	lb/ft	kg/m	inç	mm
Asetal	3,3	84	Paslanmaz çelik	500	2.220	-50 ila 200	-46 ila 93	1,11	1,65	18	457
HHR naylon	3,3	84	Paslanmaz çelik	500	2.220	-50 ila 310	-46 ila 154	0,98	1,46	18	457

S4014 Flat Top			
	inç	mm	
Hatve	1,00	25,4	
Kalıplanmış En	3,3	84	
Açık Alan	%0		
Menteşe Şekli	Kapalı		
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Pres geçme; tırtıklı pim		


--

Ürün Notları
• Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin. • Düz giden bant karşılığı, S1400 Flat Top ile aynı üst parça kalınlığına sahiptir: 0,5 inç (12,7 mm). • Ayrıntılı malzeme bilgileri, Ürün Serisi bölümünde verilmiştir. • S1400 dişliler kullanır • Tüm S1400 ve S4000 dişliler, değiştirme ve değişimlerde millerin çıkarılmasının gerekmemesi için parçalı yapıdadır. • Uygulamanızın yaklaşık bant çekmesi değerini hesaplamak için Intralox Mühendislik Programı'nı kullanın. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. • Tüm dönüşlerin iç kenarlarında Konik tasarıma sahip köşe kılavuzları zorunludur. • 10 ft (3 m) artışlarla sunulur • 85 mm genişliğinde artışı kılavuzlarda çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kılavuz tasarım çizimleri için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

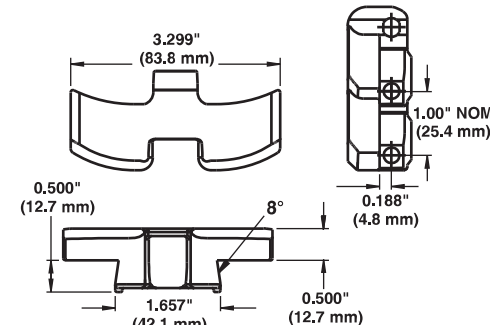



--

Bant Verileri											
Bant Malzemesi	Bant Eni		Varsayılan Çubuk Malzemesi, Çap 0,25 inç (6,4 mm)	Bant Dayanımı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi		En Küçük Merkez Hattı Dönüş Yarı-çapı	
	inç	mm		lbf	K	°F	°C	lb/ft	kg/m	inç	mm
Asetal	3,3	84	Paslanmaz çelik	500	2.220	-50 ila 200	-46 ila 93	1,29	1,92	18	457


S4030 7,5 inç Askılı ProTrax™ Sideflexing Flat Top

	inç	mm
Hatve	1,00	25,4
Kalıplanmış En	7,5	191,0
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Pres geçme; tırtıklı pim	

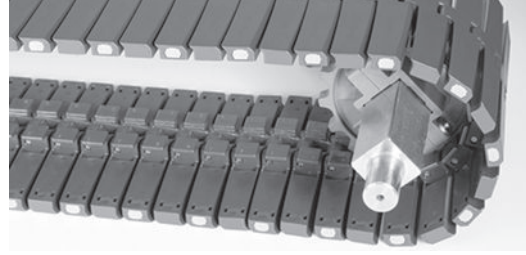

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Her modüle iki güçlü, mavi, Teflon™ kaplamalı mıknatıs (kanat başına bir mıknatıs) yerleştirilmiştir. Sıcaklığın mıknatıs gücünü nasıl etkilediğine dair rehberlik için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Metal dedektöründe algılanabilir mavi naylon kapaklar, modüllerdeki mıknatısları tutar.
- Geri tutma askıları, S4090 boyutlarıyla aynıdır.
- Artırılmış aşınma direnci için Seri 409X Flat Top'a göre daha kalın üst parça.
- Standart yapılandırma, dönüşümlü manyetik modül ve Seri 403X Sideflexing Flat Top modül sıralarından oluşur.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- S1400 ve S4000 ile aynı dişlileri kullanır.
- Bant sırası başına yalnızca tek bir tahrik dişlisi ve bir avare dişli gerektirir.
- Bant aralığını, iletilen ürünün alt yüzeyiyle maksimum yüzey temasını göz önünde bulundurarak belirleyin.
- Eğimler, inişler, dikey switch'ler ve diğer uygulamalar için idealdir.
- Minimum dişli hatve çapı: 3,9 inç (99,0 mm).

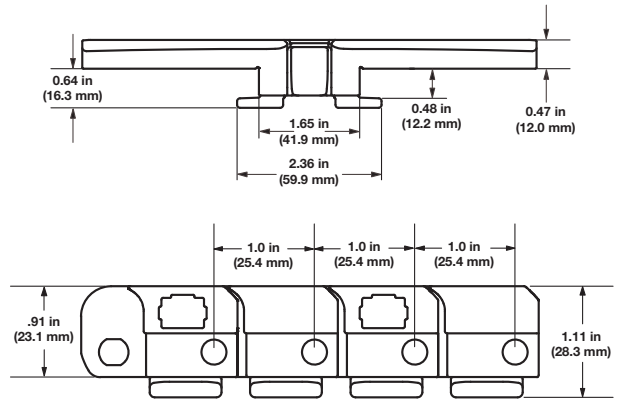


Bant Verileri

Bant Malzemesi	Bant Eni		Varsayılan Çubuk Malzemesi, Çap 0,25 inç (6,4 mm)	Bant Dayanımı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi		En Küçük Merkez Hattı Dönüş Yarı-çapı	
	inç	mm		lbf	K	°F	°C	lb/ft	kg/m	inç	mm
HHR naylon	7,5	191	Paslanmaz çelik	500	2.220	-50 ila 310	-46 ila 154	2,44	3,63	24	610



S4031 7,5 inç Askılı ProTrax™ Sideflexing Flat Top

	inç	mm
Hatve	1,00	25,4
Kalıplanmış En	7,5	191,0
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Pres geçme; tırtıklı pim	

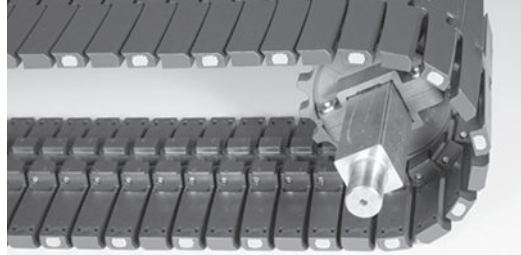

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Her modüle iki güçlü, mavi, Teflon™ kaplamalı mıknatıs (kanat başına bir mıknatıs) yerleştirilmiştir. Sıcaklığın mıknatıs gücünü nasıl etkilediğine dair rehberlik için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Metal dedektöründe algılanabilir mavi naylon kapaklar, modüllerdeki mıknatısları tutar.
- Geri tutma askıları, S4091 boyutlarıyla aynıdır.
- Artırılmış aşınma direnci için S409X Flat Top'a göre daha kalın üst parça.
- Standart yapılandırma, dönüşümlü manyetik modül ve S403X Sideflexing Flat Top modül sıralarından oluşur.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- S1400 ve S4000 ile aynı dişlileri kullanır.
- Bant sırası başına yalnızca tek bir tahrik dişlisi ve bir avare dişli gerektirir.
- Bant aralığını, iletilen ürünün alt yüzeyiyle maksimum yüzey temasını göz önünde bulundurarak belirleyin.
- Eğimler, inişler, dikey switch'ler ve diğer uygulamalar için idealdir.
- Minimum dişli hatve çapı: 3,9 inç (99,0 mm).

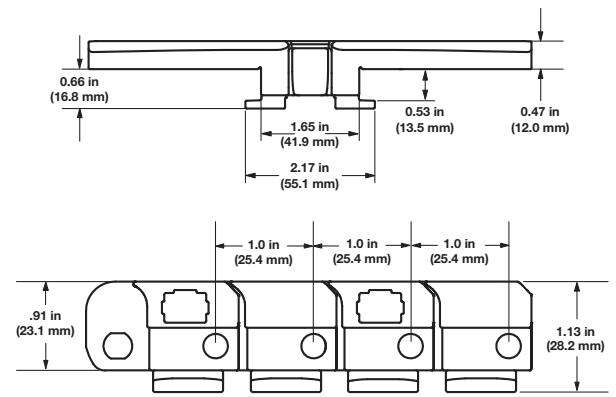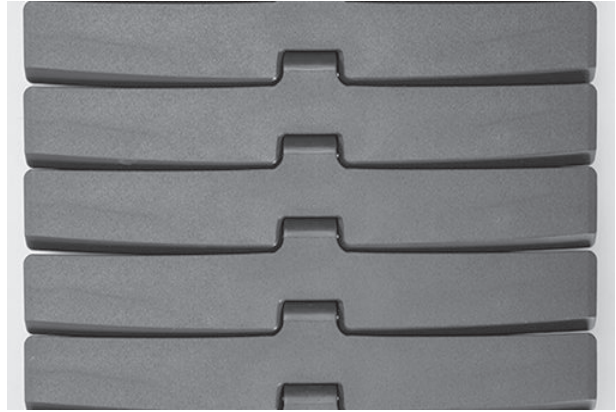


Bant Verileri

Bant Malzemesi	Bant Eni		Varsayılan Çubuk Malzemesi, Çap 0,25 inç (6,4 mm)	Bant Dayanımı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi		En Küçük Merkez Hattı Dönüş Yarı-çapı	
	inç	mm		lbf	K	°F	°C	lb/ft	kg/m	inç	mm
HHR naylon	7,5	191	Paslanmaz çelik	500	2.220	-50 ila 310	-46 ila 154	2,44	3,63	24	610



S4032 7,5 inç Askılı ProTrax™ Sideflexing Flat Top

	inç	mm
Hatve	1,00	25,4
Kalıplanmış En	7,5	191,0
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Pres geçme; tırtıklı pim	

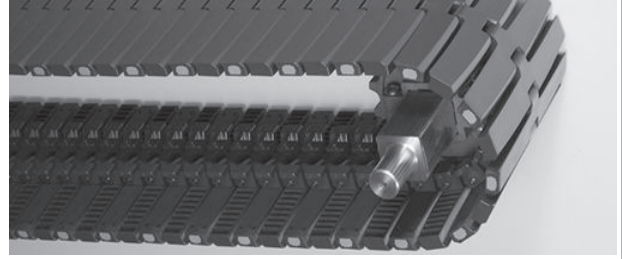

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Her modüle iki güçlü, mavi, Teflon™ kaplamalı mıknatıs (kanat başına bir mıknatıs) yerleştirilmiştir. Sıcaklığın mıknatıs gücünü nasıl etkilediğine dair rehberlik için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Metal dedektöründe algılanabilir mavi naylon kapaklar, modüllerdeki mıknatısları tutar.
- Geri tutma askıları, S4092 boyutlarıyla aynıdır.
- Artırılmış aşınma direnci için S409X Flat Top'a göre daha kalın üst parça.
- Standart yapılandırma, dönüşümlü manyetik modül ve S403X Sideflexing Flat Top modül sıralarından oluşur.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- S1400 ve S4000 ile aynı dişlileri kullanır.
- Bant sırası başına yalnızca tek bir tahrik dişlisi ve bir avare dişli gerektirir.
- Bant aralığını, iletilen ürünün alt yüzeyiyle maksimum yüzey temasını göz önünde bulundurarak belirleyin.
- Eğimler, inişler, dikey anahtar, tepsi dizinleme, ölçme, kapak çıkarma ve yarıçap uygulamaları için idealdir.
- Minimum dişli hatve çapı: 5,1 inç (129,5 mm).

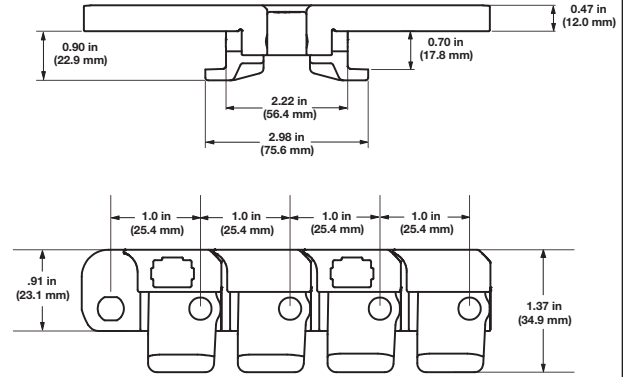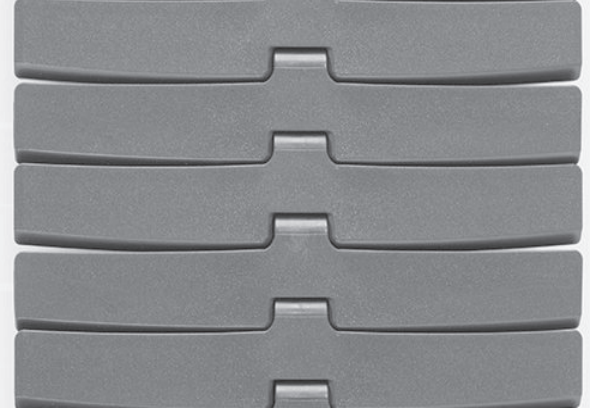


Bant Verileri

Bant Malzemesi	Bant Eni		Varsayılan Çubuk Malzemesi, Çap 0,25 inç (6,4 mm)	Bant Dayanımı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi		En Küçük Merkez Hattı Dönüş Yarı-çapı	
	inç	mm		lbf	K	°F	°C	lb/ft	kg/m	inç	mm
HHR naylon	7,5	191	Paslanmaz çelik	500	2.220	-50 ila 310	-46 ila 154	2,66	3,95	24	610



S4033 7,5 inç ProTrax™ Sideflexing Flat Top

	inç	mm
Hatve	1,00	25,4
Kalıplanmış En	7,5	191,0
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Pres geçme; tırtıklı pim	

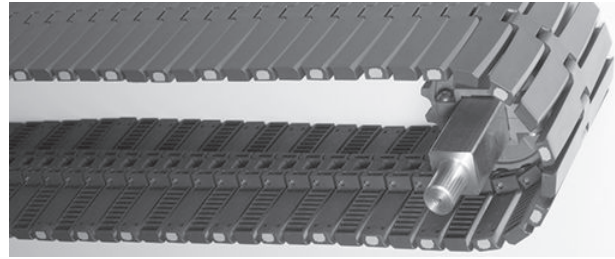

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Her modüle iki güçlü, mavi, Teflon™ kaplamalı mıknatıs (kanat başına bir mıknatıs) yerleştirilmiştir. Sıcaklığın mıknatıs gücünü nasıl etkilediğine dair rehberlik için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Algılanabilir mavi metal, naylon kapaklar, modüllerdeki mıknatısları tutar.
- Standart yapılandırma, dönüşümlü manyetik modül ve Seri 403X Sideflexing Flat Top modül sıralarından oluşur.
- Artırılmış aşınma direnci için Seri 409X Flat Top'a göre daha kalın üst parça.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- S1400 ve S4000 ile aynı dişlileri kullanır.
- Bant sırası başına yalnızca tek bir tahrik dişlisi ve bir avare dişli gerektirir.
- Bant aralığını, iletilen ürünün alt yüzeyiyle maksimum yüzey temasını göz önünde bulundurarak belirleyin.
- Eğimler, inişler, dikey switch'ler ve diğer uygulamalar için idealdir.
- Minimum dişli hatve çapı: 3,9 inç (99,0 mm).
- Yan eğilim önerileri için Intralox ile iletişime geçin.

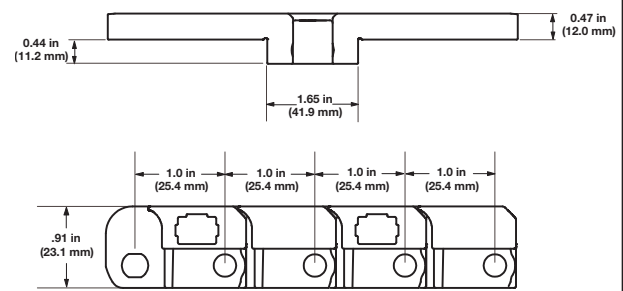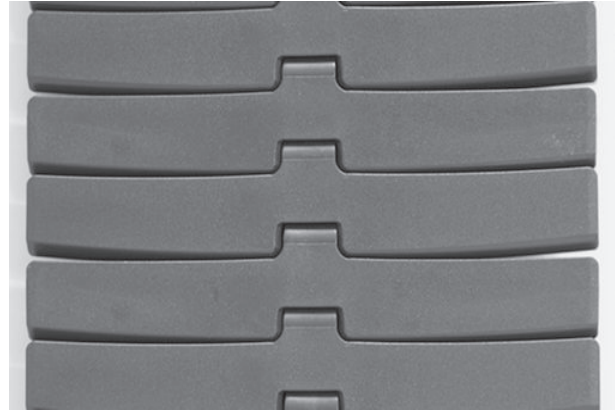


Bant Verileri

Bant Malzemesi	Bant Eni		Varsayılan Çubuk Malzemesi, Çap 0,25 inç (6,4 mm)	Bant Dayanımı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi		En Küçük Merkez Hattı Dönüş Yarı-çapı	
	inç	mm		lbf	K	°F	°C	lb/ft	kg/m	inç	mm
HHR naylon	7,5	191	Paslanmaz çelik	500	2.220	-50 ila 310	-46 ila 154	2,29	3,41	18	457



S4090 Sideflexing Flat Top

	inç	mm
Hatve	1,00	25,4
Kalıplanmış En	3,25	83
	4,5	114
	7,5	191
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Pres geçme; tırtıklı pim	

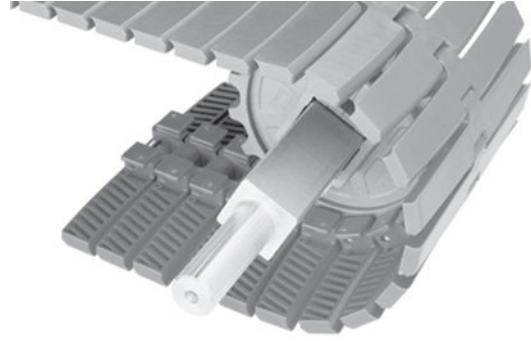

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Düz giden bant karşılığı, S900 Flat Top ile aynı üst parça kalınlığına sahiptir: 0,384 inç (9,8 mm).
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, Ürün Serisi bölümünde verilmiştir.
- S1400 dişliler kullanır
- Tüm dişliler, değiştirmeler ve değişimler sırasında millerin çıkarılmaması için parçalı bir tasarım kullanır.
- Sisteminizin yaklaşık bant çekmesi değerini hesaplamak için Intralox Mühendislik Programı'nı kullanın. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Minimum merkez hattı dönüş yarıçapı için Bant Bilgileri'ne bakın.
- 10 ft (3 m) artışlarla sunulur
- Minimum geri eğilme yarıçapı:
 - 3,25 inç (83 mm) ve 4,5 inç (114 mm) genişlikteki bantlar için minimum geri eğilme yarıçapı 6 inçtir (152,4 mm)
 - 7,5 inç (191 mm) genişlikteki bantlar için minimum geri eğilme yarıçapı 9,25 inçtir (235 mm) ancak 12 inç (305 mm) önerilir

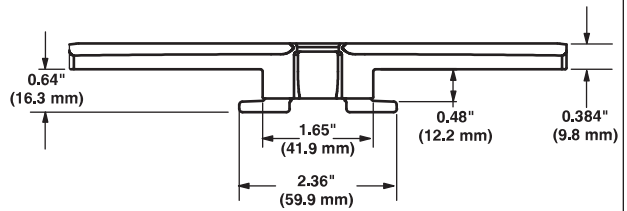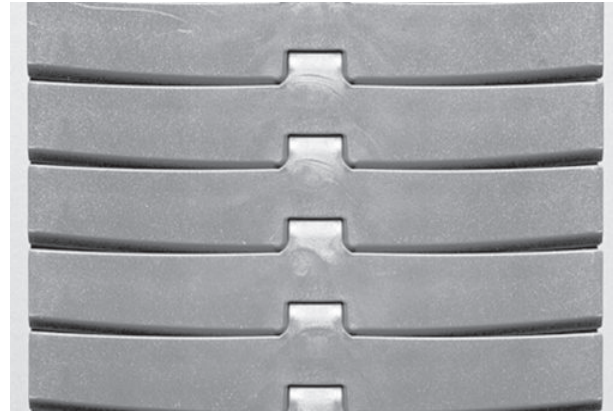


Bant Verileri

Bant Malzemesi	Bant Eni		Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,25 inç (6,4 mm)	Bant Dayanımı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi		En Küçük Merkez Hattı Dönüş Yarıçapı	
	inç	mm		lbf	K	°F	°C	lb/ft	kg/m	inç	mm
Asetal	3,25	83	Paslanmaz çelik	500	2.220	-50 ila 200	-46 ila 93	1,21	1,80	18	457
Asetal	4,5	114	Paslanmaz çelik	500	2.220	-50 ila 200	-46 ila 93	1,40	2,08	18	457
Asetal	7,5	191	Paslanmaz çelik	500	2.220	-50 ila 200	-46 ila 93	1,86	2,77	24	610
HR naylon	3,25	83	Paslanmaz çelik	500	2.220	-50 ila 240	-46 ila 116	1,02	1,52	18	457
HR naylon	7,5	191	Paslanmaz çelik	500	2.220	-50 ila 240	-46 ila 116	1,54	2,29	24	610
HHR naylon	3,25	83	Paslanmaz çelik	500	2.220	-50 ila 310	-46 ila 154	1,04	1,55	18	457
HHR naylon	4,5	114	Paslanmaz çelik	500	2.220	-50 ila 310	-46 ila 154	1,18	1,76	18	457
HHR naylon	7,5	191	Paslanmaz çelik	500	2.220	-50 ila 310	-46 ila 154	1,57	2,34	24	610



S4091 Sideflexing Flat Top

	inç	mm
Hatve	1,00	25,4
Kalıplanmış En	3,25	83
	4,5	114
	7,5	191
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Pres geçme; tırtıklı pim	

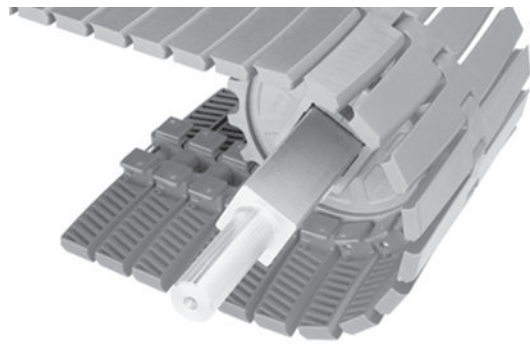

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Düz giden bant karşılığı, S900 Flat Top ile aynı üst parça kalınlığına sahiptir: 0,384 inç (9,8 mm).
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, Ürün Serisi bölümünde verilmiştir.
- S1400 dişliler kullanır
- Tüm dişliler, değiştirmeler ve değişimler sırasında millerin çıkarılmaması için parçalı bir tasarım kullanır.
- Minimum merkez hattı dönüş yarıçapı için Bant Bilgileri'ne bakın.
- Sisteminizin yaklaşık bant çekmesi değerini hesaplamak için Intralox Mühendislik Programı'nı kullanın. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- 10 ft (3 m) artışlarla sunulur
- Minimum geri eğilme yarıçapı:
 - 3,25 inç (83 mm) ve 4,5 inç (114 mm) genişlikteki bantlar için minimum geri eğilme yarıçapı 6 inçtir (152,4 mm)
 - 7,5 inç (191 mm) genişlikteki bantlar için minimum geri eğilme yarıçapı 9,25 inçtir (235 mm) ancak 12 inç (305 mm) önerilir

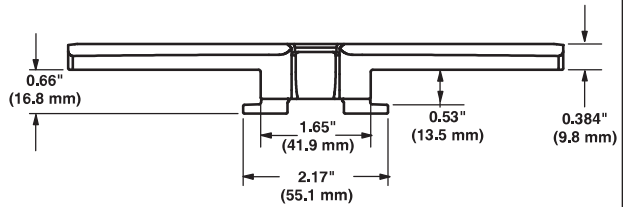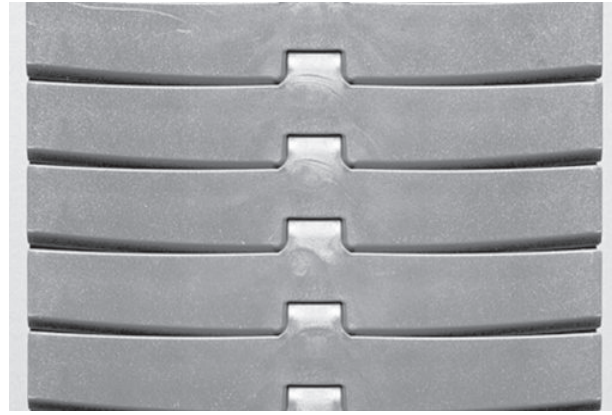


Bant Verileri

Bant Malzemesi	Bant Eni		Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,25 inç (6,4 mm)	Bant Dayanımı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi		En Küçük Merkez Hattı Dönüş Yarıçapı	
	inç	mm		lbf	K	°F	°C	lb/ft	kg/m	inç	mm
Asetal	3,25	83	Paslanmaz çelik	500	2.220	-50 ila 200	-46 ila 93	1,22	1,81	18	457
Asetal	4,5	114	Paslanmaz çelik	500	2.220	-50 ila 200	-46 ila 93	1,40	2,08	18	457
Asetal	7,5	191	Paslanmaz çelik	500	2.220	-50 ila 200	-46 ila 93	1,84	2,74	24	610
HR naylon	3,25	83	Paslanmaz çelik	500	2.220	-50 ila 240	-46 ila 116	1,02	1,52	18	457
HR naylon	7,5	191	Paslanmaz çelik	500	2.220	-50 ila 240	-46 ila 116	1,54	2,29	24	610
HHR naylon	3,25	83	Paslanmaz çelik	500	2.220	-50 ila 310	-46 ila 154	1,04	1,55	18	457
HHR naylon	4,5	114	Paslanmaz çelik	500	2.220	-50 ila 310	-46 ila 154	1,18	1,76	18	457
HHR naylon	7,5	191	Paslanmaz çelik	500	2.220	-50 ila 310	-46 ila 154	1,57	2,34	24	610



S4092 Sideflexing Flat Top

	inç	mm
Hatve	1,00	25,4
Kalıplanmış En	3,25	83
	4,5	114
	7,5	191
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Pres geçme; tırtıklı pim	

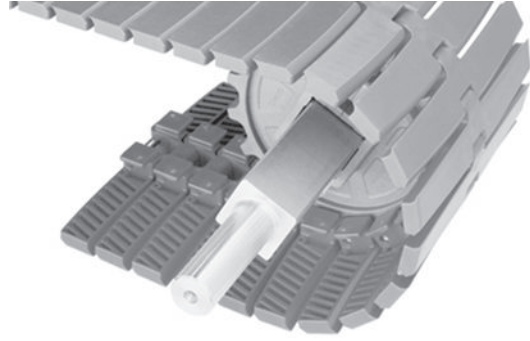

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Düz giden bant karşılığı, S900 Flat Top ile aynı üst parça kalınlığına sahiptir: 0,384 inç (9,8 mm).
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, Ürün Serisi bölümünde verilmiştir.
- S1400 dişliler kullanır
- Tüm dişliler, değiştirmeler ve değişimler sırasında millerin çıkarılmaması için parçalı bir tasarım kullanır.
- 3,9 inç (99 mm) hatve çaplı dişliler S4092 bantlarla uyumlu değildir.
- Sisteminizin yaklaşık bant çekmesi değerini hesaplamak için Intralox Mühendislik Programı'nı kullanın. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- 10 ft (3 m) artışlarla sunulur
- Minimum geri eğilme yarıçapı:
 - 3,25 inç (83 mm) ve 4,5 inç (114 mm) genişlikteki bantlar için minimum geri eğilme yarıçapı 6 inçtir (152,4 mm)
 - 7,5 inç (191 mm) genişlikteki bantlar için minimum geri eğilme yarıçapı 9,25 inçtir (235 mm) ancak 12 inç (305 mm) önerilir

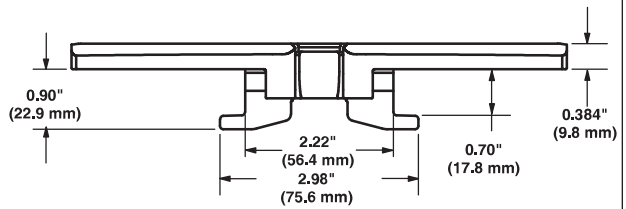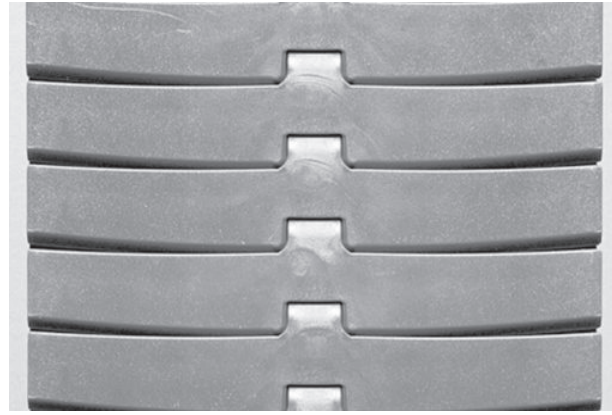

Bant Verileri

Bant Malzemesi	Bant Eni		Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,25 inç (6,4 mm)	Bant Dayanımı		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi		En Küçük Merkez Hattı Dönüş Yarıçapı		Kurum Kabul Edilebilirliği		
	inç	mm		lb/ft	K	°F	°C	lb/ft	kg/m	inç	mm	FDA (ABD)	J ^a	EU MC ^b
Asetal	3,25	83	Paslanmaz çelik	500	2.220	-50 ila 200	-46 ila 93	1,43	2,13	18	457	c	c	c
Asetal	4,5	114	Paslanmaz çelik	500	2.220	-50 ila 200	-46 ila 93	1,61	2,40	18	457	c	c	c
Asetal	7,5	191	Paslanmaz çelik	500	2.220	-50 ila 200	-46 ila 93	2,05	3,05	24	610	c	c	c
HR naylon	3,25	83	Paslanmaz çelik	500	2.220	-50 ila 240	-46 ila 116	1,26	1,87	18	457	c		c
HR naylon	7,5	191	Paslanmaz çelik	500	2.220	-50 ila 240	-46 ila 116	1,71	2,55	24	610	c		c
HHR naylon	3,25	83	Paslanmaz çelik	500	2.220	-50 ila 310	-46 ila 154	1,28	1,92	18	457	c		c
HHR naylon	4,5	114	Paslanmaz çelik	500	2.220	-50 ila 310	-46 ila 154	1,40	2,08	18	457	c		c
HHR naylon	7,5	191	Paslanmaz çelik	500	2.220	-50 ila 310	-46 ila 154	1,80	2,68	24	610	c		c


^a Japon Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı

^b 10/2011 No'lu AB Düzenlemesine göre Avrupa Migrasyon Sertifikası gıda temasına onay verir.

^c Tamamen uyumlu


S4092 Sideflexing Square Friction Top

	inç	mm
Hatve	1,00	25,4
Kalıplanmış En	7,5	191
Açık Alan	%0	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Pres geçme; tırtıklı pim	

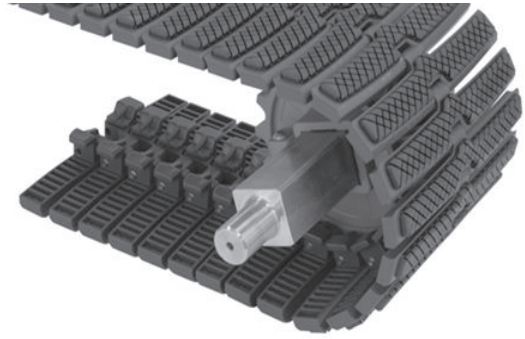

Ürün Notları

- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Siyah kauçuklu siyah asetal olarak mevcuttur.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- S1400 ve S4000 ile aynı dişlileri kullanın.
- Değişiklikler ve değişimler sırasında millerin çıkarılmaması için dişlilerde parçalı bir tasarım kullanılır.
- Sisteminizin yaklaşık bant çekmesi değerini hesaplamak için *Intralox Mühendislik Programı*'nı kullanın. Yardım için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- 3,9 inç (99 mm) hatve çaplı dişliler S4092 bantlarla uyumlu değildir.
- 10 ft (3 m) artışlarla sunulur.

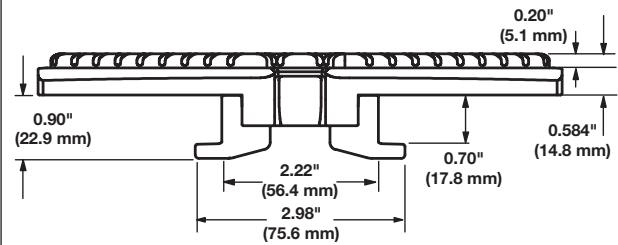

Bant Verileri

Temel Bant Malzemesi	Bant Eni		Temel/ Sürtünme Yüzeyi	Varsayılan Çubuk Malzemesi, Çap 0,25 inç (6,4 mm)	Bant Dayanımı		Isı Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi		Sürtünme Yüz Sertlik	En Küçük Merkez Hatlı Dönüş Yarıçapı		Kurum Kabul Edilebilirliği	
	inç	mm			lbf	K	°F	°C	lb/ft	kg/m		inç	mm	FDA (ABD)	EU MC ^a
Asetal	7,5	191	Mavi/siyah	Paslanmaz çelik	500	2.220	-10 ila 130	-23 ila 54	2,35	3,50	54 Shore A	24	610	b	c


^a 10/2011 No'lu AB Düzenlemesine göre Avrupa Migrasyon Sertifikası gıda temasına onay verir.

^b Kısıtlamalarla FDA uyumlu: Yağlı gıdalarla doğrudan temas halinde kullanmayın.


^c Kısıtlamalarla EU uyumlu: Yağlı gıdalarla doğrudan temas halinde kullanmayın.


RADIUS BANTLAR

SERİ 4000

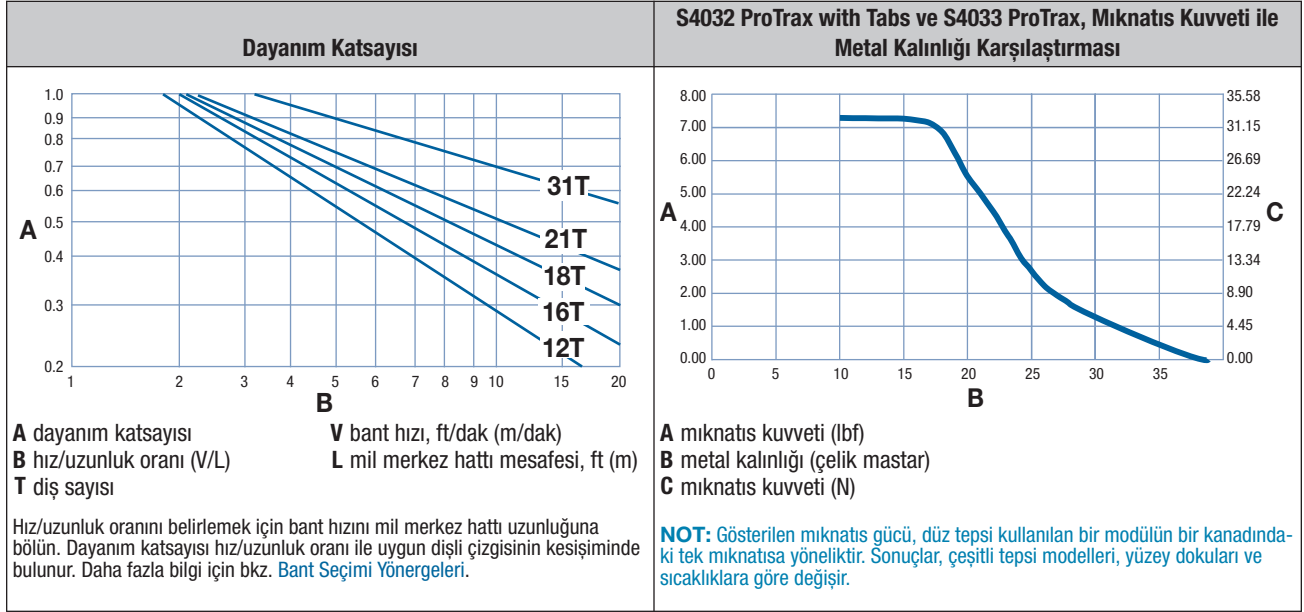


Tek Parça Dişliler										
Diş Sayısı (Yaylanma Hareketi)	Nom. Dişli Çapı		Nom. Dış Çap		Nom. Göbek Ge-nişliği		Mevcut Göbek Boyutları			
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvarlak mm	Kare mm
Kalıplanmış Asetal										
12 (%3,41)	3,9	99	3,9	99	1,5	38		1,5		40
15 (%2,19)	4,9	124	4,9	124	1,5	38		2,5		60
18 (%1,52)	5,7	145	5,8	148	1,5	38	2	2,5	50	60
24 (%0,86)	7,7	196	7,8	198	1,5	38				90
- Doğal ve sarı asetal olarak sunulur 3,9 hatve çaplı dişliler S4092 bantlarla uyumlu değildir. - Sıcaklık aralığı: -50°F ila 200°F (-46°C ila 93°C).										
										
Kalıplanmış Naylon										
12 (%3,41)	3,9	99	3,9	99	1,5	38		1,5		40
15 (%2,19)	4,9	124	4,9	124	1,5	38		2,5		
18 (%1,52)	5,7	145	5,8	148	1,5	38			30, 40	
- Doğal, FDA uyumlu naylon olarak sunulur 3,9 hatve çaplı dişliler S4092 bantlarla uyumlu değildir. - Sıcaklık aralığı: -50°F ila 240°F (-46°C ila 116°C)										
										
Kalıplanmış HR Naylon										
24 (%0,86)	7,7	196	7,8	198	1,5	38		2,5		60
- Altın kahverengi HR naylon olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -50°F ila 240°F (-46°C ila 116°C).										

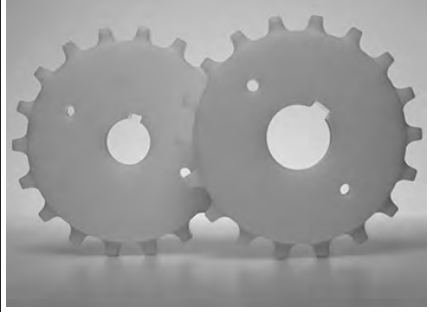Tek Parça Dişliler										
Diş Sayısı (Yaylanma Hareketi)	Nom. Dişli Çapı		Nom. Dış Çap		Nom. Göbek Ge-nişliği		Mevcut Göbek Boyutları			
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvarlak mm	Kare mm
İşlenmiş Asetal										
18 (%1,52)	5,7	145	5,8	148	1,5	38			30, 40	
- Doğal asetal olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -50°F ila 200°F (-46°C ila 93°C).										
										

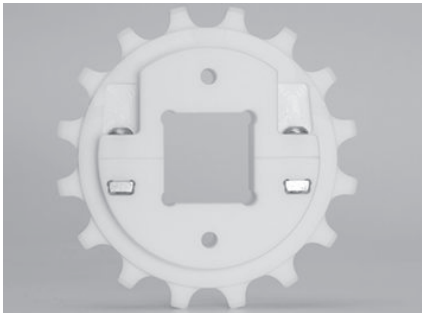Parça Dişliler											
Diş Sayısı (Yaylanma Hareketi)	Nom. Dişli Çapı		Nom. Dış Çap		Nom. Göbek Genişliği		Mevcut Göbek Boyutları				
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvarlak mm	Kare mm	
Parça Naylon FDA											
16 (%1,92)	5,1	130	5,2	132	1,5	38	1,25, 1,5	1,5	30	40	
- Doğal FDA uyumlu naylon olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -50°F ila 225°F (-46°C ila 107°C).											
Parça Cam Dolgulu Naylon											
18 (%1,52)	5,7	145	5,8	148	2,0	51	1 ila 2	1,5, 2,5	25 ila 50	40, 60	
21 (%1,12)	6,7	170	6,8	172	2,0	51		1,5, 2,5		40, 60	
- Gri cam dolgulu naylon olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -51°F ila 240°F (-46°C ila 116°C) - Listelenen aralıkta, yuvarlak göbek boyutları 1/16 inç veya 5 mm artışlarla mevcuttur.											

RADIUS BANTLAR


SERİ 4000

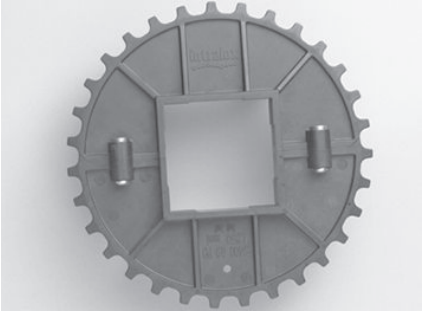Parça Dişliler										
Diş Sayısı (Yaylanma Hareketi)	Nom. Dişli Çapı		Nom. Dış Çap		Nom. Göbek Ge-nişliği		Mevcut Göbek Boyutları			
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvarlak mm	Kare mm
Parça Polipropilen Kompozit										
18 (%1,52)	5,7	145	5,8	148	2,0	51		1,5, 2,5		40, 60
21 (%1,12)	6,7	170	6,8	172	2,0	51		1,5, 2,5		40, 60
31 (%0,51)	9,9	251	10,1	257	2,0	51		3,5		
- Mavi Enduralox polipropilen olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -20°F ila 220°F (-29°C ila 104°C).										
										
Parça Poliüretan Kompozit										
31 (%0,51)	9,9	251	10,1	257	1,50, 1,67	38, 44		3,5		
- Siyah poliüretan kompozit olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -50°F ila 240°F (-46°C ila 116°C). 3,5 inç kare göbek dişlisinde bir göbek adaptörü kullanılarak 2,5 inç kare göbek elde edilir.										
										

Cam Dolgulu Naylon Parça Dişli Başına Maksimum Yük														
Diş Sayı-sı	Nom. Dişli Çapı		Yuvarlak Göbek Boyutu Aralığı											
			1 inç ila 1-3/16 inç		1-1/4 inç ila 1-3/8 inç		1-7/16 inç ila 1-3/4 inç		1-13/16 inç ila 2 inç		25 mm ila 35 mm		40 mm ila 50 mm	
	inç	mm	lbf	K	lbf	K	lbf	K	lbf	K	lbf	K	lbf	K
18	5,7	145	300	1.330	340	1.510	400	1.780	540	2.400	240	1.070	410	1.820
21	6,7	170	225	1.000	275	1.220	350	1.560	500	2.220	175	780	400	1.780

KONVEYÖR ÇERÇEVESİ BOYUTLARI

Intralox bantlarla kullanılmak üzere tasarlanan tüm konveyörler belirli boyut şartlarını karşılamalıdır. Bu ölçüler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu ölçülerin tam açıklamaları için Tasarım Yönergeleri bölümündeki [Çerçeve Ölçüleri](#) kısmına bakın.

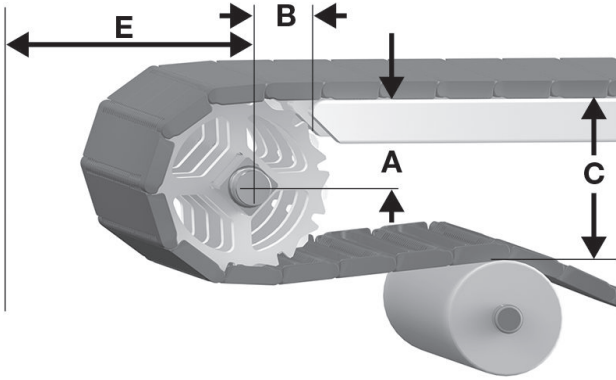

- A** mil merkez hattı ile taşımayüzü üst kısmı arasındaki dikey mesafe, $\pm 0,03$ inç (1 mm)
B mil merkez hattı ile taşımayüzü başlangıcı arasındaki yatay mesafe, $\pm 0,125$ inç (3 mm)
C taşımayüzü üst kısmı ile geri dönüş desteği üst kısmı arasındaki dikey mesafe
E mil merkez hattı ile diğer bileşenler arasındaki minimum yatay mesafe

Şekil 73: A, B, C, D ve E tahrik ölçüleri

S4000 Konveyör Çerçevesi Boyutları										
Dişli Tanımı			A		B		C		E	
Hatve Çapı		Diş Sayısı	Aralık (Altın Üste) ^a		inç	mm	inç	mm	inç	mm
inç	mm		inç	mm						
S4009 Flush Grid										
3,9	99	12	2,07-2,14	53-54	2,31	59	4,62	117	2,73	69
5.1	130	16	2,73-2,78	69-71	2,51	64	5,90	150	3,37	86
5,7	145	18	3,05-3,10	77-79	2,54	65	6,54	166	3,69	94
6,7	170	21	3,54-3,58	90-91	2,70	69	7,50	191	4,17	106
9,9	251	31	5,15-5,18	131-132	3,15	80	10,70	272	5,77	147
S4009 Flat Top										
3,9	99	12	2,07-2,14	53-54	2,31	59	4,66	118	2,77	70
5.1	130	16	2,73-2,78	69-71	2,51	64	5,94	151	3,41	87
5,7	145	18	3,05-3,10	77-79	2,54	65	6,58	167	3,73	95
6,7	170	21	3,54-3,58	90-91	2,70	69	7,54	192	4,21	107
9,9	251	31	5,15-5,18	131-132	3,15	80	10,74	273	5,81	148
S4014 Flat Top										
3,9	99	12	2,07-2,14	53-54	2,31	59	4,24	108	2,68	68
5.1	130	16	2,73-2,78	69-71	2,51	64	5,49	139	3,64	92
5,7	145	18	3,05-3,10	77-79	2,54	65	6,09	155	3,95	100
6,7	170	21	3,54-3,58	90-91	2,70	69	7,09	180	4,43	113
9,9	251	31	5,15-5,18	131-132	3,15	80	10,86	276	5,93	151
S4030 ve S4031 7,5 inç ProTrax Sideflexing Flat Top with Tabs										
3,9	99	12	2,07-2,17	53-54	2,31	59	4,66	118	2,77	70
5.1	130	16	2,73-2,78	67-71	2,51	64	5,989	152	3,459	88
5,8	147	18	3,05-3,10	77-79	2,54	65	6,629	168	3,779	96
6,7	170	21	3,54-3,58	90-91	2,7	69	7,589	193	4,259	108
9,9	251	31	5,15-5,18	131-132	3,15	80	10,789	274	5,859	149
S4032 7,5 inç ProTrax Sideflexing Flat Top with Tabs										
5.1	130	16	2,73-2,78	67-71	2,51	64	5,99	152	3,46	88
5,8	147	18	3,05-3,10	77-79	2,54	65	6,63	168	3,78	96
6,7	170	21	3,54-3,58	90-91	2,7	69	7,59	193	4,26	108
9,9	251	31	5,15-5,18	131-132	3,15	80	10,79	274	5,86	149

RADIUS BANTLAR

SERİ 4000

S4000 Konveyör Çerçevesi Boyutları										
Dişli Tanımı			A		B		C		E	
Hatve Çapı		Diş Sayısı	Aralık (Altın Üste) ^a		inç	mm	inç	mm	inç	mm
inç	mm		inç	mm						
S4033 7,5 inç ProTrax Sideflexing Flat Top										
3,9	99	12	2,07-2,17	53-54	2,31	59	4,66	118	2,77	70
5.1	130	16	2,73-2,78	67-71	2,51	64	5,989	152	3,459	88
5,8	147	18	3,05-3,10	77-79	2,54	65	6,629	168	3,779	96
6,7	170	21	3,54-3,58	90-91	2,7	69	7,589	193	4,259	108
9,9	251	31	5,15-5,18	131-132	3,15	80	10,789	274	5,859	149
S4090, S4091, S4092 Sideflexing Flat Top										
3,9	99	12	2,07-2,14	53-54	2,31	59	4,62	117	2,73	69
5.1	130	16	2,73-2,78	69-71	2,51	64	5,90	150	3,37	86
5,7	145	18	3,05-3,10	77-79	2,54	65	6,54	166	3,69	94
6,7	170	21	3,54-3,58	90-91	2,70	69	7,50	191	4,17	106
9,9	251	31	5,15-5,18	131-132	3,15	80	10,70	272	5,77	147
S4092 Sideflexing Square Friction Top										
5,2	132	16	2,73-2,78	69-71	2,51	64	6,14	156	2,84	72
5,8	147	18	3,05-3,10	77-79	2,54	65	6,78	172	3,16	80
6,8	173	21	3,54-3,58	90-91	2,70	69	7,74	197	3,64	92
10,0	254	31	5,15	131	3,15	80	10,94	278	5,24	133
^a Genel uygulamalar ve çabuk devrilebilen ürünün uç aktarmasının kritik olmadığı uygulamalarda, aralığın altını kullanın.										

^a Genel uygulamalar ve çabuk devrilebilen ürünün uç aktarımının kritik olmadığı uygulamalarda, aralığın altını kullanın.

AKTARMA TAVASI BOŞLUĞU

Çoğu konveyörde, yaylanma hareketi hesaba katılarak her aktarım noktasında boşluk bırakılmalıdır. Minimum boşluk ölçüleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Daha fazla bilgi için Tasarım Yönergeleri bölümünde, [Aktarma Tavası Boşluğu](#) kısmına bakın.

S4000 Aktarma Tavası Boşluğu				
Dişli Tanımı			Minimum Boşluk	
Hatve Çapı		Diş Sayısı		
inç	mm		inç	mm
3,9	99	12	0,066	1,7
5.1	130	16	0,050	1.3
5,7	145	18	0,044	1.1
6,7	170	21	0,038	1,0
9,9	251	31	0,025	0,6

SPIRAL BANTLAR

SPIRAL VE RADIUS BANTLAR İÇİN MÜHENDİSLİK ANALİZİ

Intralox, tahmini bant çekmesini belirlemek ve bandın uygulama için yeterince güçlü olmasını sağlamak amacıyla spiral ve radius uygulamaları için bir mühendislik analizi sağlayabilir. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

Mühendislik analizi için aşağıdaki bilgiler gerekir:




- Sürtünme katsayısını etkileyebilecek tüm ortam koşulları. Kirli veya aşındırıcı koşullarda, normalden yüksek sürtünme katsayıları kullanın.
- Bant eni
- Her bir düz bölümün uzunluğu
- Her bir dönüş bölümünün açısı, yönü ve iç yarıçapı
- Taşımayüzü ve bastırma aşınma şeridi malzemeleri.
- Ürün yükü lb/ft^2 (N/m^2)
- Ürün birikim koşulları
- Bant hızı
- Yükseklik her bölümde değişir
- Çalışma sıcaklıkları
- Dişli ve mil teknik özellikleri

Intralox, uygulamanız için radius bant ve düşük gerilimli ırgat tahrikli spiral bantların seçilmesine yardımcı olabilir. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

Spiral 1,0		
	inç	mm
Hatve	2,0	50,8
Minimum Genişlik	18	660
Maksimum Genişlik	50	1270
Genişlik Artış Aralığı	1,0	25,4
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,85 x 0,88	21,6 x 22,5
Açık Alan (tamamen uzatılmış)	%56	
Minimum Açık Alan (1 TR)	%22	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

Ürün Notları

- Bu bantta kısırtma noktaları vardır. Daha fazla bilgi için *Intralox Konveyör Bant Kurulum, Bakım ve Sorun Giderme Kılavuzu*'ndaki Güvenlik bölümüne bakın.**
- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.**
- Düzgün yüzey kalburu olan hafif, görece sağlam bant.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, **Ürün Serisi** bölümünde verilmiştir.
- Bant eninin 1,0 katı olan minimum dönüş çapı (iç kenardan ölçülür) ile az gerilimli ırgat tahrikli spiral uygulamaları için tasarlanmıştır.
- Dönüşlü uygulamaların dayanım gerekliliklerini öngörmek ve bantın uygulama için yeterince dayanıklı olmasını sağlamak için *Intralox Mühendislik Programı*'nı kullanın.
- 26 inç (660 mm) altındaki ve 50 inç (1270 mm) üzerindeki bant genişlikleri için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Spiral uygulamalarında tercih edilen gidiş yönü için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Spiralin iç (daraltılmış) kenarından itibaren minimum dişli girintisi: 12 inç (304,8 mm).

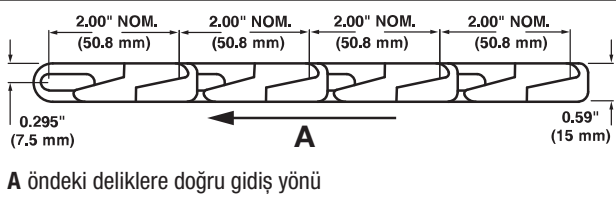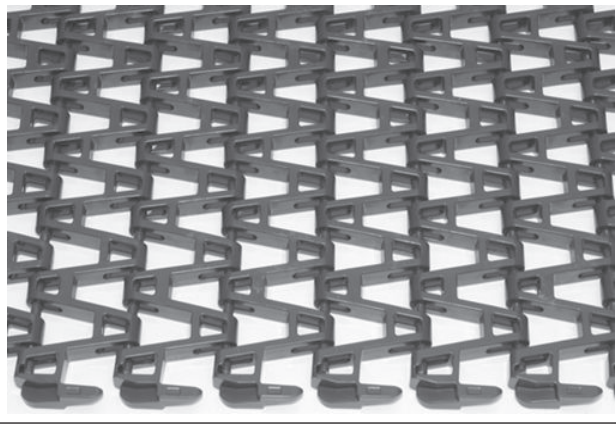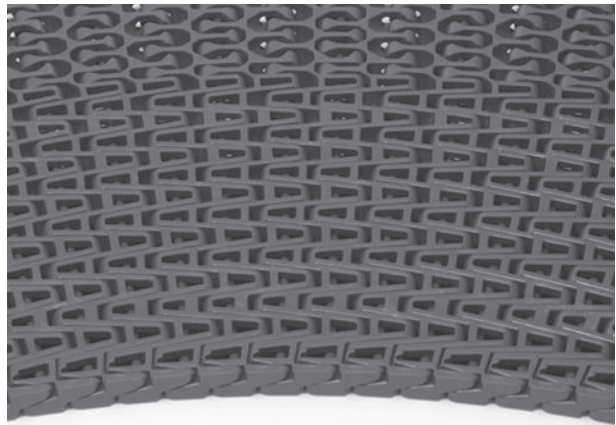

A öndeki deliklere doğru gidiş yönü

Bant Verileri									
Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Düz Bant Sağlamlığı		Spiral Bant Sağlamlığı ^a		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	lbf	N	°F	°C	lb/ft ²	kg/m ²
Asetal	Asetal	1.300	19.000	300	1.330	-50 ila 200	-46 ila 93	1,46	7,13
SELM	Asetal	1.100	16.100	300	1.330	-50 ila 200	-46 ila 93	1,24	6,05


^a Yayınlanan spiral bant sağlamlıkları ve hesaplama yöntemleri, bant üreticileri arasında farklılık göstermektedir. Spiral bant dayanım değerlerinin doğru şekilde karşılaştırılması için lütfen bir Intralox spiral mühendisine danışın.

SPİRAL BANTLAR

SERİ 2600



Spiral 1,1

	inç	mm
Hatve	2,0	50,8
Minimum Genişlik	15	381
Maksimum Genişlik	44	1.118
Genişlik Artış Aralığı	1,0	25,4
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,85 × 0,88	21,6 × 22,5
Açık Alan (tamamen uzatılmış)	%56	
Minimum Açık Alan (1,1 dönüş oranı)	%22	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

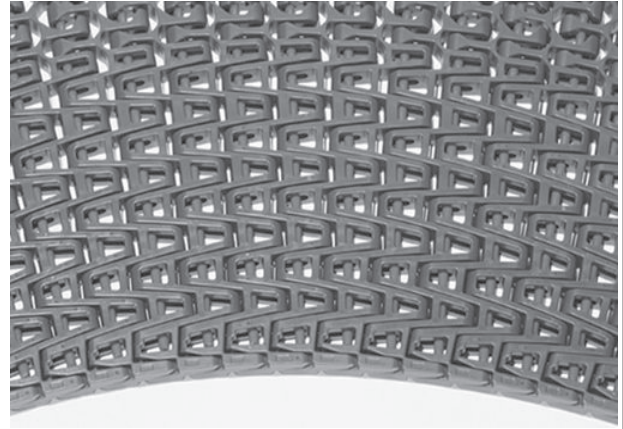

Ürün Notları

- Bu bantta kısırtma noktaları vardır. Daha fazla bilgi için *Intralox Konveyör Bant Kurulum, Bakım ve Sorun Giderme Kılavuzu*'ndaki Güvenlik bölümüne bakın.
- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Düzgün yüzey kalburu olan hafif, görece sağlam bant.
- Bant açıklıkları temizliği kolaylaştırmak için doğrudan banttan geçer.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, **Ürün Serisi** bölümünde verilmiştir.
- Bant eninin 1,1 katı olan minimum dönüş çapı (iç kenardan ölçülür) ile az gerilimli ırgat tahrikli spiral uygulamaları için tasarlanmıştır.
- 15 inç (381 mm) altındaki ve 44 inç (1118 mm) üzerindeki bant genişlikleri için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Spiral uygulamalarında tercih edilen gidiş yönü için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Spiralin iç (daraltılmış) kenarından itibaren minimum dışı girintisi: 9,0 inç (228,6 mm).

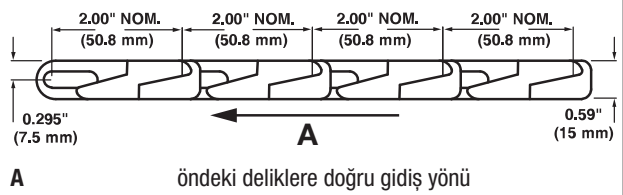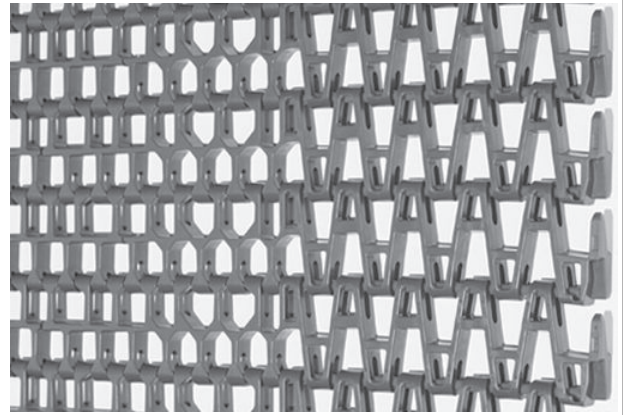




Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Düz Bant Sağlamlığı		Spiral Bant Sağlamlığı ^a		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	lbf	N	°F	°C	lb/ft ²	kg/m ²
Asetal	Asetal	1.300	19.000	300	1.330	-50 ila 200	-46 ila 93	1,44	7,03
SELM	Asetal	1.100	16.100	300	1.330	-50 ila 200	-46 ila 93	1,24	6,05

^aYayımlanan spiral bant sağlamlıkları ve hesaplama yöntemleri, bant üreticileri arasında farklılık göstermektedir. Spiral bant dayanım değerlerinin doğru şekilde karşılaştırılması için lütfen bir Intralox spiral mühendisine danışın.

Spiral 1,6; 2,0		
	inç	mm
Hatve	2,0	50,8
Minimum En	24	610
Maksimum En	60	1.524
En Artış Aralığı	1,0	25,4
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,94 × 0,65	23,8 × 16,5
Açık Alan (tamamen uzatılmış)	%54	
Minimum Açık Alan (1,6 Dönüş Oranı)	%40	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

Ürün Notları	
Bu bantta kısırtma noktaları vardır. Daha fazla bilgi için <i>Intralox Konveyör Bant Kurulum, Bakım ve Sorun Giderme Kılavuzu</i>'ndaki Güvenlik bölümüne bakın. Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin. - Düzgün yüzey kalburu olan hafif, görece sağlam bant. - Bant açıklıkları temizliği kolaylaştırmak için doğrudan banttan geçer. - Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir. - Ayrıntılı malzeme bilgileri, Ürün Serisi bölümünde verilmiştir. - Bant eninin 1,6 katı olan minimum dönüş çapı (iç kenardan ölçülür) ile az gerilimli ırgat tahrikli spiral uygulamaları için tasarlanmıştır. 24 inç (610 mm) altındaki bant genişliklerini değerlendirirken Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin - Spiral uygulamalarında tercih edilen gidiş yönü için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.	

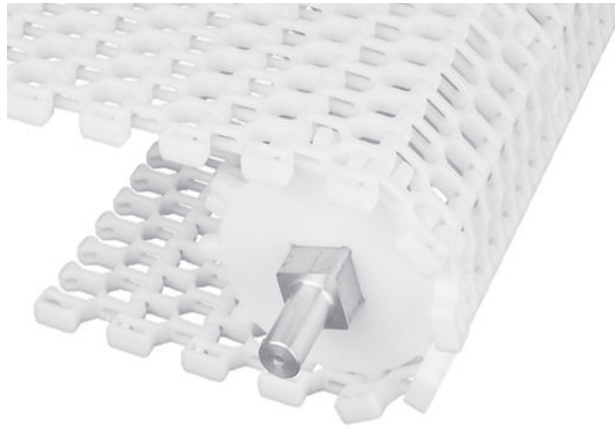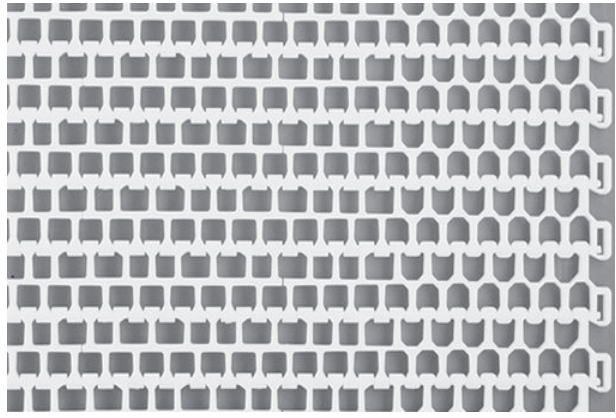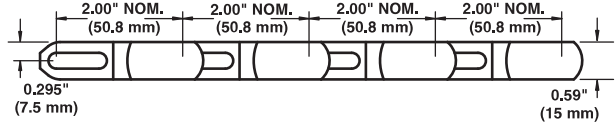Bant Verileri									
Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Düz Bant Sağlamlığı		Spiral Bant Sağlamlığı ^a		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	lbf	N	°F	°C	lb/ft ²	kg/m ²
Asetal	Asetal	1.700	24.800	375	1.670	-50 ila 200	-46 ila 93	1,41	6,88
Polipropilen ^b	Asetal	1.500	21.900	300	1.330	34 ila 200	1 ila 93	1,01	4,93
SELM	Asetal	1.500	21.900	300	1.330	-50 ila 200	-46 ila 93	1,24	6,05

^a Yayınlanan spiral bant sağlamlıkları ve hesaplama yöntemleri, bant üreticileri arasında farklılık göstermektedir. Spiral bant dayanım değerlerinin doğru şekilde karşılaştırılması için lütfen bir Intralox spiral mühendisine danışın.


^b Yalnızca 1,6 dönüş yarıçaplı olarak mevcuttur.

SPİRAL BANTLAR

SERİ 2600



Spiral 2,2; 2,5 ve 3,2

	inç	mm
Hatve	2,0	50,8
Minimum En	24	610
Maksimum En	60	1524
En Artış Aralığı	1,0	25,4
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,94 x 0,65	23,8 x 16,5
Açık Alan (tamamen uzatılmış)	%57	
Minimum Açık Alan (2,2 Dönüş Oranı)	%32	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

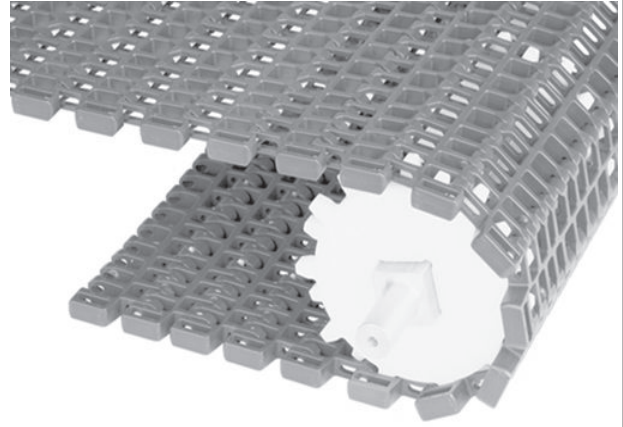

Ürün Notları

- Bu bantta kısırtma noktaları vardır. Daha fazla bilgi için *Intralox Konveyör Bant Kurulum, Bakım ve Sorun Giderme Kılavuzu*'ndaki Güvenlik bölümüne bakın.
- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Düzgün yüzey kalburu olan hafif, görece sağlam bant.
- Bant açıklıkları temizliği kolaylaştırmak için doğrudan banttan geçer.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, *Ürün Serisi* bölümünde verilmiştir.
- Bant eninin 2,2 katı olan minimum dönüş çapı (iç kenardan ölçülür) ile az gerilimli ırgat tahrikli spiral uygulamaları için tasarlanmıştır.
- 24 inç (610 mm) altındaki bant genişliklerini değerlendirirken Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin
- Spiral uygulamalarında tercih edilen gidiş yönü için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

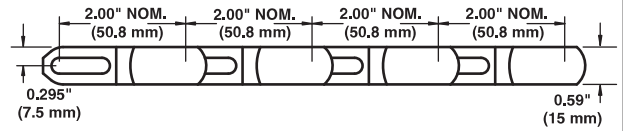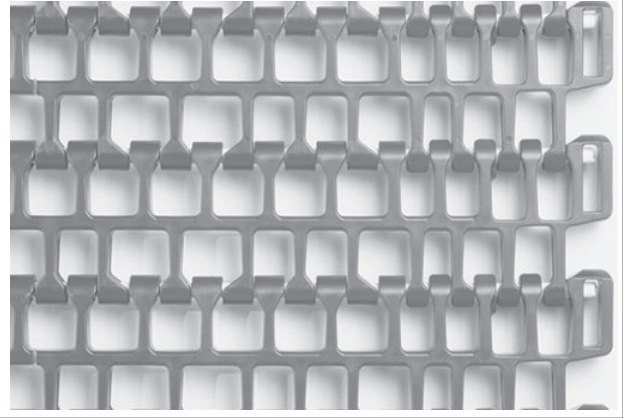


Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Düz Bant Sağlamlığı		Spiral Bant Sağlamlığı ^a		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	lbf	N	°F	°C	lb/ft ²	kg/m ²
Asetal	Asetal	1.700	24.800	475	2.110	-50 ila 200	-46 ila 93	1,54	7,52
Polipropilen	Asetal	1.500	21.900	400	1.780	34 ila 200	1 ila 93	1,04	5,08
SELM	Asetal	1.500	21.900	375	1.670	-50 ila 200	-46 ila 93	1,24	6,05

^a Yayınlanan spiral bant sağlamlıkları ve hesaplama yöntemleri, bant üreticileri arasında farklılık göstermektedir. Spiral bant dayanım değerlerinin doğru şekilde karşılaştırılması için lütfen bir Intralox spiral mühendisine danışın.



Spiral Rounded Friction Top

	inç	mm
Hatve	2,0	50,8
Minimum Genişlik	24	610
Maksimum Genişlik	60	1524
Genişlik Artış Aralığı	1,0	25,4
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,94 × 0,65	23,8 × 16,5
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

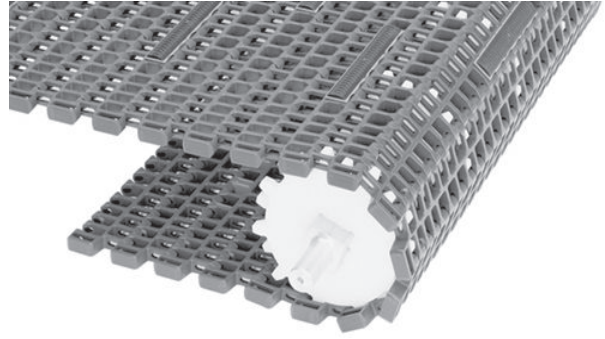

Ürün Notları

- Bu bantta kısırtma noktaları vardır. Daha fazla bilgi için *Intralox Konveyör Bant Kurulum, Bakım ve Sorun Giderme Kılavuzu*'ndaki Güvenlik bölümüne bakın.
- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Düzgün yüzey kalburu olan hafif, görece sağlam bant.
- Bant açıklıkları temizliği kolaylaştırmak için doğrudan banttan geçer.
- Friction Top, beyaz kauçuklu beyaz polipropilen, siyah kauçuklu mavi polipropilen ve beyaz kauçuklu doğal polietilen olarak mevcuttur.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, *Ürün Serisi* bölümünde verilmiştir.
- 24 inç (610 mm) altındaki bant genişliklerini değerlendirirken Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Spiral uygulamalarında tercih edilen gidiş yönü için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Minimum girinti gereksinimleri için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

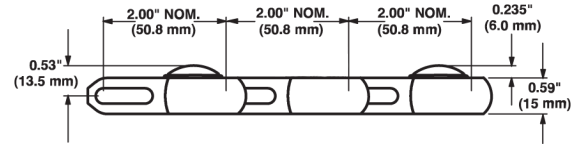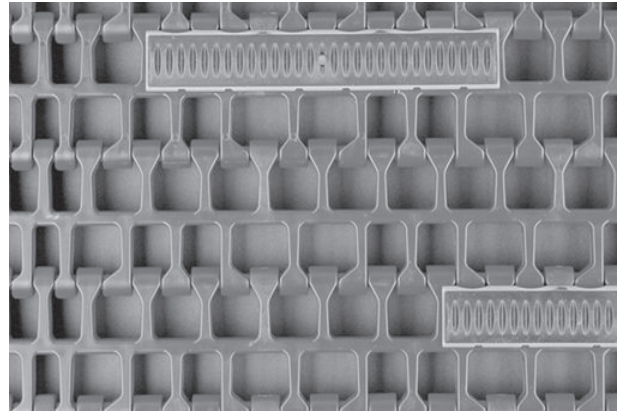

Bant Verileri													
Temel Bant Malzemesi	Temel/Sürtünme Yüzeyi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Bant Sağlamlığı		Spiral Bant Sağlamlığı: 1,6 TR (2,2; 2,5; 3,2 TR)		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi		Sürtünme Yüz Sertlik	Kurum Kabul Edilebilirliği	
			lb/ft	N/m	lb	N	°F	°C	lb/ft²	kg/m²		FDA (ABD)	EU MC ^a
Asetal	Mavi/siyah	Asetal	1.700	24.800	375 (475)	1.670 (2.110)	34 ila 150	1 ila 66	1,44 (1,54)	7,03 (7,52)	55 Shore A	b	c
Asetal	Beyaz/beyaz	Asetal	1.700	24.800	375 (475)	1.670 (2.110)	35 ila 150	2 ila 66	1,44 (1,54)	7,03 (7,52)	55 Shore A	d	c
Polipropilen	Mavi/siyah	Asetal	1.500	21.900	300 (400)	1.330 (1.780)	34 ila 150	1 ila 66	1,01 (1,04)	4,93 (5,08)	55 Shore A	d	
Polipropilen	Beyaz/beyaz	Asetal	1.500	21.900	300 (400)	1.330 (1.780)	34 ila 150	1 ila 66	1,01 (1,04)	4,93 (5,08)	55 Shore A	d	c

^a 10/2011 No'lu AB Düzenlemesine göre Avrupa Migrasyon Sertifikası gıda temasına onay verir.

^b Tamamen uyumlu

^c Kısıtlamalarla AB uyumlu: Yağlı gıdalarla doğrudan temas hâlinde kullanmayın.


^d Kısıtlamalarla FDA uyumlu: Yağlı gıdalarla doğrudan temas hâlinde kullanmayın.

SPİRAL BANTLAR

SERİ 2600



Dual Turning 2.0

	inç	mm
Hatve	2,0	50,8
Minimum En	18	457,2
Maksimum En	60	1524
En Artış Aralığı	1,0	25,4
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,94 x 0,65	23,8 x 16,5
Açık Alan (tamamen uzatılmış)	%57	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

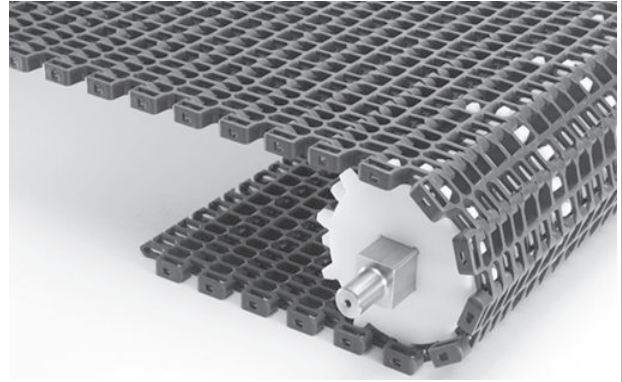

Ürün Notları


- Bu bantta kısırtma noktaları vardır. Daha fazla bilgi için *Intralox Konveyör Bant Kurulum, Bakım ve Sorun Giderme Kılavuzu*'ndaki *Güvenlik* bölümüne bakın.
- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Spiral konveyör sistemlerinde kullanmayın.
- Standart tahrik ve i-Drive sistemleri için tasarlanmıştır.
- Çubuklar bandın kenarından takılır. Özel hiçbir alet gerekmez.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, *Ürün Serisi* bölümünde verilmiştir.
- Spiral analizi yapılması ve spiral uygulamalarında tercih edilen gidiş yönünün belirlenmesi için Intralox ile iletişime geçin.
- Dönüş oranı, bant genişliğinin 2,0 katıdır (yarıçap iç kenarda ölçülür).
- Burada listelenmeyen özel genişlikler için Intralox Mühendislik Programı ve i-Drive Programı'na başvurun.

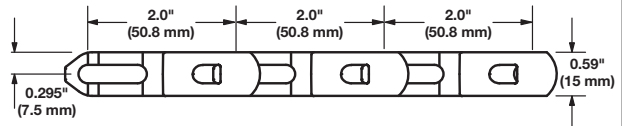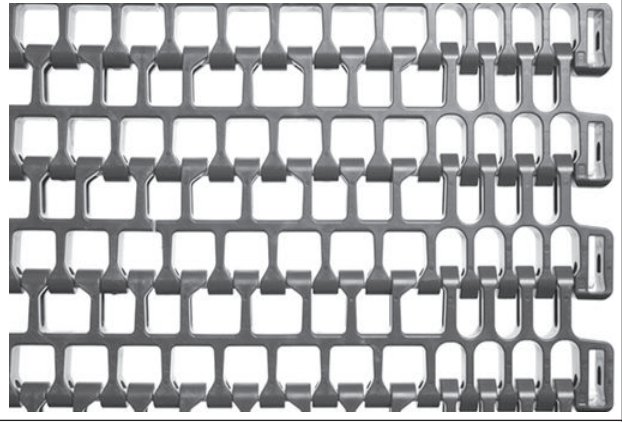

Bant Verileri


Temel Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Düz Bant Sağlamlığı		Dönüşlü Bant Sağlamlığı	Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m		°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Asetal	Asetal	1.500	21.900	Dönüşlü bant dayanımı hesapları için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.	-50 ila 200	-46 ila 93	1,54	7,52
Polipropilen	Asetal	1.500	21.900		34 ila 200	1 ila 93	1,04	5,08
SELM	Asetal	1.500	21.900		-50 ila 200	-46 ila 93	1,24	6,05

Dişli ve Destek Miktarı Referansı ^a				
Bant Genişlik Aralığı ^b		Mil Başına Minimum Dişli Sayısı ^c	Aşınma Şeritleri	
inç	mm		Taşımayüzü	Geridönüş
24	610	3	3	3
26	660	3	3	3
28	711	5	3	3
30	762	5	3	3
32	813	5	3	3
34	864	5	3	3
36	914	5	3	3
38	965	5	4	4
40	1.016	5	4	4
42	1.067	5	4	4
44	1.118	7	4	4
46	1.168	7	4	4
48	1.219	7	4	4
50	1.270	7	4	4
52	1.321	7	4	4
54	1.372	7	5	5
56	1.422	7	5	5
58	1.473	7	5	5
60	1.524	9	5	5
Diğer genişlikler için Maksimum 6 inç (152 mm) merkez hattı aralıklı tek sayıda dişli kullanın			Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.	Maksimum 12 inç (305 mm) merkez hattı aralığı
^a Düşük gerilimli ırgat tahrikli spirallere yönelik taşımayüzü destek önerileri için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. Tahrik milleri üzerindeki destek makaralarını kullanarak bant kenarlarını destekleyin. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. ^b Bandın genişliği tablodaki bir sayıyı aşarsa bir üst genişlik aralığını görmek için dişli ve destek malzemesi minimum değerlerine bakın. Bantlar 1,00 inçlik (25,4 mm) artış aralıklarıyla mevcuttur, minimum genişlik 24 inç (610 mm) değerindedir. Gerçek genişlik kritik öneme sahipse Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. ^c Bu sayı minimum değerdir. Ağır yük uygulamaları ek dişlilerin kullanılmasını gerektirebilir. Kilitleme konumu için bkz. Tutma Bilezikleri ve Merkez Dişli Çizgidişliliği .				

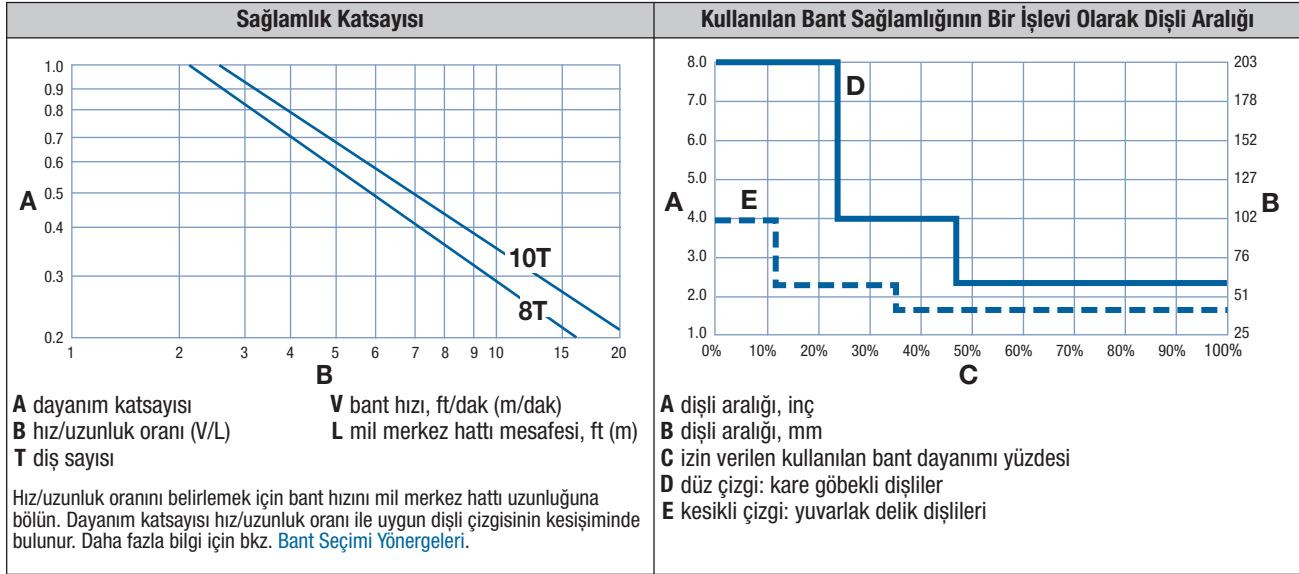

SPİRAL BANTLAR

SERİ 2600

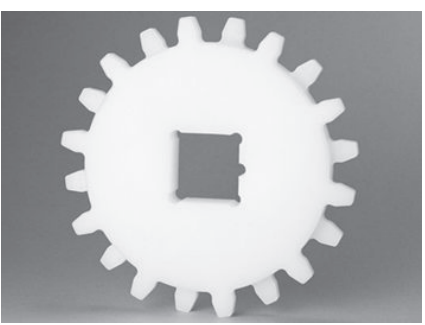Tek Parça Dişliler										
Diş Sayısı (Yaylanma Hareketi)	Nom. Dişli Çapı		Nom. Dış Çap		Nom. Göbek Ge- nişliği		Mevcut Göbek Boyutları			
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvarlak mm	Kare mm
Yarım Diş Asetal										
10 (%4,89)	6,5	165	6,7	170	0,8	20		1-1/2		40
- Doğal asetal olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -50°F ila 200°F (-46°C ila 93°C). - Tercih edilen dişli sabitleme yöntemi ve doğru dişli zamanlaması için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.										
										
İşlenmiş Asetal										
8 (%7,61)	5,2	132	5,4	136	0,8	20	1-1/4, 1-7/16, 1-1/2, 2	1-1/2, 2-1/2		40, 60
10 (%4,89)	6,5	165	6,7	170	0,8	20	1-1/4, 1-7/16, 1-1/2, 2	1-1/2, 2-1/2		40, 60
- Doğal asetal olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -50°F ila 200°F (-46°C ila 93°C). - Tercih edilen dişli sabitleme yöntemi ve doğru dişli zamanlaması için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.										
										
İşlenmiş UHMW Polietilen										
8 (%7,61)	5,2	132	5,4	136	0,8	20		1-1/2, 2-1/2		40, 60
10 (%4,89)	6,5	165	6,7	170	0,8	20		1-1/2, 2-1/2		40, 60
- Doğal UHMW polietilen olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -100°F ila 150°F (-73°C ila 66°C). - Tercih edilen dişli sabitleme yöntemi ve doğru dişli zamanlaması için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.										
										
EZ Clean™ UHMW Polietilen										
10 (%4,89)	6,5	165	6,7	170	0,8	20,32		2,5		
- Doğal UHMW polietilen olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -100°F ila 150°F (-73°C ila 66°C).										
										


Destek Tekerleği					
Hatve Çapı		Mevcut Göbek Boyutları			
inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvarlak mm	Kare mm
5,2	132	1,25, 1-7/16, 1,5, 2	1,5, 2,5		40, 60
6,5	165	1,25, 1-7/16, 1,5, 2	1,5, 2,5		40, 60

• Doğal UHMW polietilen olarak sunulur



Universal Yan Korumalar		
Kullanılabilir Yükseklik		Mevcut Malzemeler
inç	mm	
0,50	12,7	Asetal, SELM
1,00	25,4	
2,00 ^a	50,8 ^a	


• Ürün taşıma kapasitesini en üst düzeye çıkarır. Yan korumalar bandın tam kenarına, girinti olmadan takılır.
 • Tertibatta modüller üzerinde "tarak kesikleri" gerekmez, dolayısıyla bandın giriş dayanımından ödün verilmez.
 • Uyumlu dönüş oranları: 1,6, 2,2, 2,5 ve 3,2.

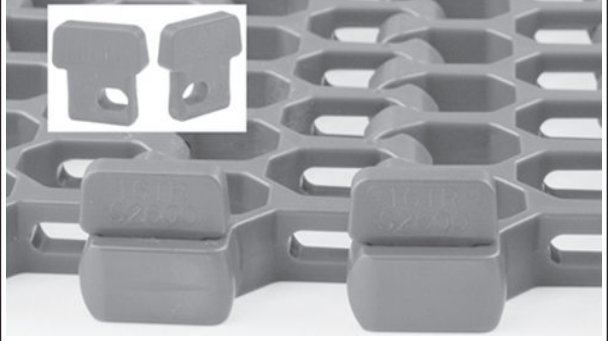

^aYalnızca Spiral 1.6 için kullanılabilir

Örtüşen Yan Korumalar		
Kullanılabilir Yükseklik		Mevcut Malzemeler
inç	mm	
0,50	12,7	Asetal, SELM
1,00	25,4	

• Ürün taşıma kapasitesini en üst düzeye çıkarır. Yan korumalar bandın tam kenarına, girinti olmadan takılır.
 • Tertibatta modüller üzerinde "tarak kesikleri" gerekmez, dolayısıyla bandın giriş mukavemetinden ödün verilmez.
 • Bandın dış kenarını takılmaya daha dirençli hale getirir.
 • Küçük ürünlerin bant boşluklarından düşmesini önler.
 • 0,50 inç (12,7 mm) asetal örtüşen yan korumalar için dönüş oranları 1,6; 2,2; 2,5 ve 3,2'dir.
 • 1,00 inç (25,4 mm) örtüşen yan korumalar için dönüş oranı yalnızca 1,6'dır.

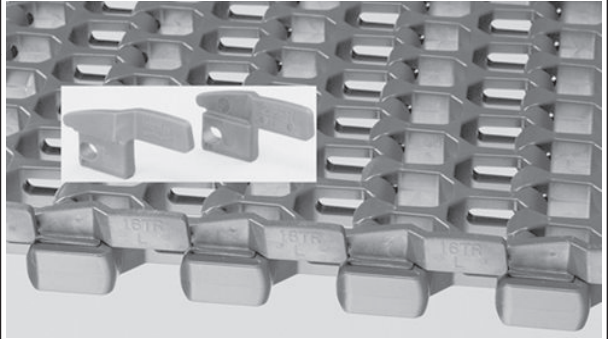


SPİRAL BANTLAR

Hat Ayırıcılar			
Kullanılabilir Yükseklik		Mevcut Malzemeler	
inç	mm		
0,75	19,0	Asetal, polipropilen	
- Tertibatta modüller üzerinde tarak kesikleri gerekmez, dolayısıyla bandın giriş mukavemetinden ödün verilmez. 1,6 dönüş yarıçaplı modüller için hat ayırıcılar 1,5 inç (38,1 mm), 2,5 inç (63,5 mm), 3,5 inç (88,9 mm), 4,5 inç (114 mm), 11,5 inç (292 mm) girintilerle ve 1,00 inç (25,4 mm) artışı daha büyük girintilerle yerleştirilebilir. 2,2 dönüş yarıçaplı modüller için hat ayırıcılar 4,5 inç (114 mm) girintilerle ve 1,00 inç (25,4 mm) artışı daha büyük girintilerle yerleştirilebilir.			



KONVEYÖR ÇERÇEVESİ BOYUTLARI

Intralox bantlarla kullanılmak üzere tasarlanan tüm konveyörler belirli boyut şartlarını karşılamalıdır. Bu ölçüler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu ölçülerin tam açıklamaları için Tasarım Yönergeleri bölümündeki [Çerçeve Ölçüleri](#) kısmına bakın.

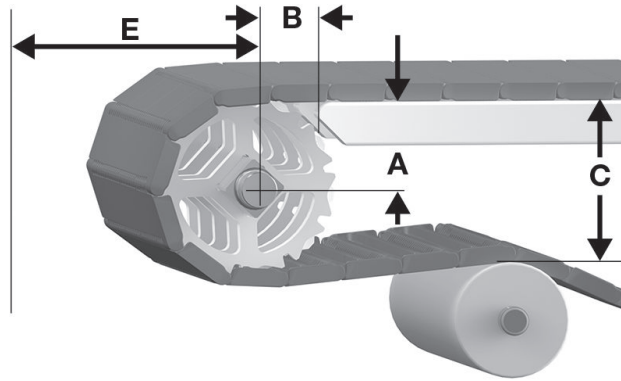

- A** mil merkez hattı ile taşımayüzü üst kısmı arasındaki dikey mesafe, $\pm 0,03$ inç (1 mm)
B mil merkez hattı ile taşımayüzü başlangıcı arasındaki yatay mesafe, $\pm 0,125$ inç (3 mm)
C taşımayüzü üst kısmı ile geri dönüş desteği üst kısmı arasındaki dikey mesafe
E mil merkez hattı ile diğer bileşenler arasındaki minimum yatay mesafe

Şekil 74: A, B, C, D ve E tahrik ölçüleri

S2600 Konveyör Çerçevesi Boyutları												
Dişli Tanımı					A		B		C		E	
Hatve Çapı		Nominal OD		Diş Sayısı	Aralık (Altın Üste) ^a		inç	mm	inç	mm	inç	mm
inç	mm	inç	mm		inç	mm						
Spiral 1,0, 1,1, 1,6, 2,0, 2,2, 2,5, 3,2												
5,2	132	5,4	137	8	2,12-2,32	54-59	2,25	57	5,23	133	2,97	75
6,5	165	6,7	170	10	2,78-2,94	71-75	2,54	65	6,47	164	3,59	91
Spiral Rounded Friction Top												
5,2	132	5,4	137	8	2,12-2,32	54-59	2,25	57	5,46	139	3,21	82
6,5	165	6,7	170	10	2,78-2,94	71-75	2,54	65	6,71	170	3,83	97
^a Genel uygulamalar ve çabuk devrilebilen ürünün uç aktarmasının kritik olmadığı uygulamalarda, aralığın altını kullanın.												

^a Genel uygulamalar ve çabuk devrilebilen ürünün uç aktarmasının kritik olmadığı uygulamalarda, aralığın altını kullanın.

AKTARMA TAVASI BOŞLUĞU

Çoğu konveyörde, yaylanma hareketi hesaba katılarak her aktarım noktasında boşluk bırakılmalıdır. Minimum boşluk ölçüleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Daha fazla bilgi için Tasarım Yönergeleri bölümünde, [Aktarma Tavası Boşluğu](#) kısmına bakın.

S2600 Aktarma Tavası Boşluğu				
Dişli Tanımı			Minimum Boşluk	
Hatve Çapı		Diş Sayısı		
inç	mm		inç	mm
5,2	132	8	0,200	5,1
6,5	165	10	0,158	4,0

BASTIRMA KILAVUZLARI

Ağır yüklü veya yüksek hızlı uygulamalar dışında, bandın her iki kenarında taşımayüzü boyunca bastırma kılavuzlarının kullanılması önerilir.

- Intralox geri tutma aşınma şeritleri hakkında bilgi için bkz. [Özel Aşınma Şeritleri](#).
- Geri tutma aşınma şeritleri konveyör tasarımı hakkında bilgi için Tasarım Yönergeleri bölümündeki [Bastırma Aşınma Şeritleri](#) konusuna bakın.

BANT SEÇİMİ YÖNERGELERİ

NOT: Radius bant ve düşük gerilimli ırgat tahrikli spiral seçimleriyle ilgili yardım için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. Bandın, söz konusu radyus uygulaması için yeterince sağlam olduğundan emin olmak amacıyla Mühendislik Programı'nı çalıştırın. Daha fazla bilgi için Spiral ve Radius için Mühendislik Programı Analizi'ne bakın.

TASARIM KILAVUZU ÖZETİ

Tipik düzen yapılandırmaları için Tasarım Yönergeleri bölümünde, [Dönüşlü Konveyörler](#) kısmına bakın.

- S2600 için minimum dönüş yarıçapı, bant genişliğiyle dönüş yarıçapının çarpımıdır (iç kenardan ölçülür).
- Ters yönde dönüşler arasında gerekli olan minimum düz gidiş, bant eninin 2 katıdır. Daha kısa düz bölümler, yan kılavuz rayında yüksek derecede aşınmaya ve bantta yüksek çekme gerilmelerine yol açar.
- Aynı yöndeki dönüşler arasında minimum düz gidiş gerekliliği yoktur.
- Minimum son düz gidiş (tahrik miline giden) minimum 5 ft (1,5 m) olmalıdır. 5 ft (1,5 m) uygulanabilir değilse daha kısa uzunluklar (bant genişliğinin 1,5 katına kadar inen) dişli aşınması ve kılavuz sorunlarını önlemek için bir ağırlık gergisi gerektirir. Bkz. [Gergiler](#).
- İlk düz gidişin minimum uzunluğu (boş döner şaftından hemen sonra) bant eninin 1,5 katıdır. Daha kısa uzunluklar gerektiğinde (1,0 x genişliğe kadar inen), dişlilerin yerine bir avare rulosu kullanılabilir.

Spiral 1,6

	inç	mm
Hatve	2,0	50,8
Minimum En	24	610
Maksimum En	60	1524
En Artış Aralığı	0,50	12,7
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,38 × 0,64	9,52 × 16,5
Açık Alan (tamamen uzatılmış)	%45	
Minimum Açık Alan (1,6 TR)	%27	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

Ürün Notları

- Bu bantta kısırtma noktaları vardır. Daha fazla bilgi için *Intralox Konveyör Bant Kurulum, Bakım ve Sorun Giderme Kılavuzu*'ndaki Güvenlik bölümüne bakın.**
- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.**
- Düzgün yüzey kalburu olan hafif, görece sağlam bant.
- Bant açıklıkları temizliği kolaylaştırmak için doğrudan banttan geçer.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, **Ürün Serisi** bölümünde verilmiştir.
- 24 inç (610 mm) altındaki bant genişliklerini değerlendirirken Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin
- Spiral uygulamalarında tercih edilen gidiş yönü için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Bant eninin 1,6 katı olan minimum dönüş çapı (iç kenardan ölçülür) ile az gerilimli ırgat tahrikli spiral uygulamaları için tasarlanmıştır.

Bant Verileri									
Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Düz Bant Dayanımı		Spiral Bant Dayanımı ^a		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	lbf	K	°F	°C	lb/ft ²	kg/m ²
Asetal	Asetal	1.700	24.800	375	1.670	-50 ila 200	-46 ila 93	1,74	8,50
SELM	Asetal	1.060	15.500	300	1.330	-50 ila 200	-46 ila 93	1,36	6,64


^a Intralox mühendisleri, spiral bant dayanımlarının doğru karşılaştırmasını sağlayabilir. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

SPİRAL BANTLAR

SERİ 2700



Spiral 2,2

	inç	mm
Hatve	2,0	50,8
Minimum En	24	610
Maksimum En	60	1524
En Artış Aralığı	0,50	12,7
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,38 x 0,64	9,52 x 16,5
Açık Alan (tamamen uzatılmış)	%48	
Minimum Açık Alan (2,2 TR)	%23	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

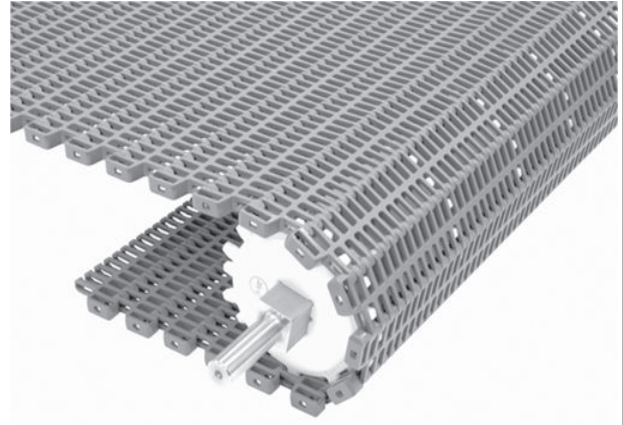

Ürün Notları

- Bu bantta kısırtma noktaları vardır. Daha fazla bilgi için *Intralox Konveyör Bant Kurulum, Bakım ve Sorun Giderme Kılavuzu*'ndaki Güvenlik bölümüne bakın.
- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Düzgün yüzey kalburu olan hafif, görece sağlam bant.
- Bant açıklıkları temizliği kolaylaştırmak için doğrudan banttın geçer.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, *Ürün Serisi* bölümünde verilmiştir.
- Spiral uygulamalarında tercih edilen gidiş yönü için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- 24 inç (610 mm) altındaki bant genişliklerini değerlendirirken Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Bant eninin 2,2 katı olan minimum dönüş çapı (iç kenardan ölçülür) ile az gerilimli ırgat tahrikli spiral uygulamaları için tasarlanmıştır.

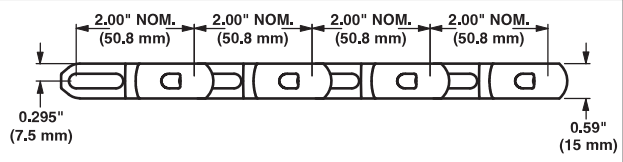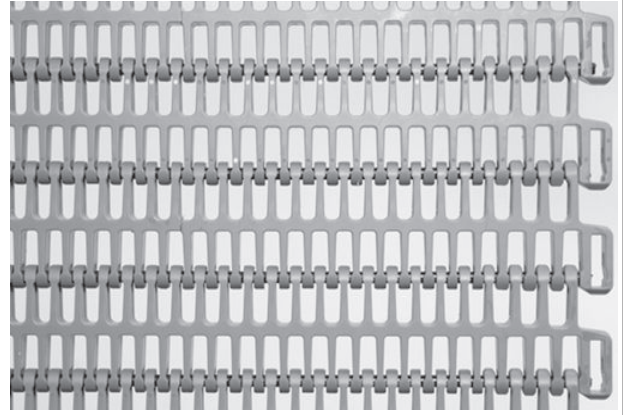


Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Düz Bant Sağlamlığı		Spiral Bant Sağlamlığı ^a		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lb/ft	N/m	lb/ft	N	°F	°C	lb/ft ²	kg/m ²
Asetal	Asetal	1.700	24.800	375	1.670	-50 - 200	-46 - 93	1,85	9,03
Polipropilen	Asetal	1.500	21.900	300	1.330	34 - 200	1 - 93	1,26	6,15
SELM	Asetal	1.060	15.500	300	1.330	-50 - 200	-46 - 93	1,44	7,03

^a Intralox mühendisleri, spiral bant sağlamlıklarının doğru karşılaştırmasını sağlayabilir. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.



Spiral 2,7

	inç	mm
Hatve	2,0	50,8
Minimum En	24	610
Maksimum En	60	1524
En Artış Aralığı	0,50	12,7
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,38 x 0,64	9,5 x 16,5
Açık Alan (tamamen uzatılmış)	%48	
Minimum Açık Alan (2,7 TR)	%23	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

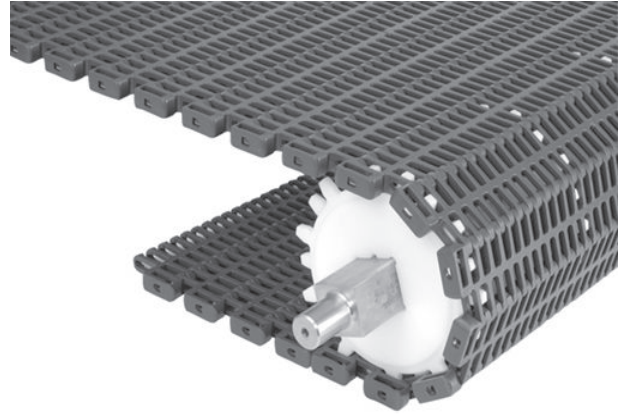

Ürün Notları

- Bu bantta kısırtma noktaları vardır. Daha fazla bilgi için *Intralox Konveyör Bant Kurulum, Bakım ve Sorun Giderme Kılavuzu*'ndaki Güvenlik bölümüne bakın.
- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Düzgün yüzey kalburu olan hafif, görece sağlam bant.
- Bant açıklıkları temizliği kolaylaştırmak için doğrudan banttın geçer.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, **Ürün Serisi** bölümünde verilmiştir.
- 24 inç (610 mm) altındaki bant genişliklerini değerlendirirken Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Spiral uygulamalarında tercih edilen gidiş yönü için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Bant eninin 2,7 katı olan minimum dönüş çapı (iç kenardan ölçülür) ile az gerilimli ırgat tahrikli spiral uygulamaları için tasarlanmıştır.

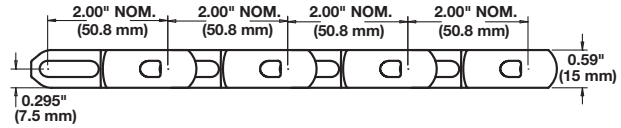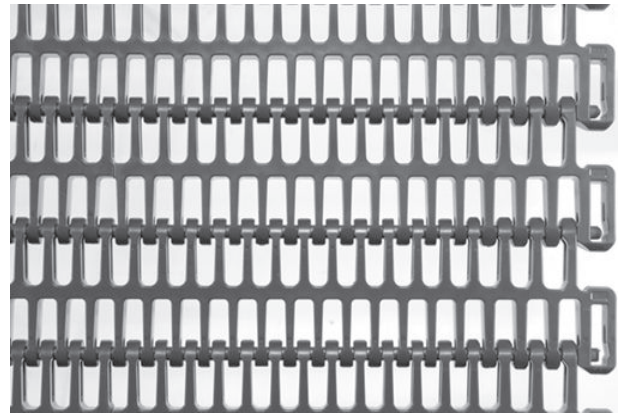

Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Düz Bant Sağlamlığı		Spiral Bant Sağlamlığı ^a		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	lbf	N	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Asetal	Asetal	1.700	24.800	375	1.670	-50 - 200	-46 - 93	1,86	9,08
Polipropilen	Asetal	1.500	21.900	300	1.330	34 - 200	1 - 93	1,26	6,15
SELM	Asetal	1.060	15.500	300	1.330	-50 - 200	-46 - 93	1,44	7,03


^a Intralox mühendisleri, spiral bant sağlamlıklarının doğru karşılaştırmasını sağlayabilir. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

SPİRAL BANTLAR

SERİ 2700



Dual Turning 2.0

	inç	mm
Hatve	2,0	50,8
Minimum Genişlik (Ürün Notları'na bakın.)	12	304,8
Maksimum Genişlik	60	1524
Genişlik Artış Aralığı	0,50	12,7
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,38 x 0,64	9,5 x 16,5
Açık Alan (tamamen uzatılmış, bkz. Ürün Notları)	%44	
Minimum Açık Alan (2,0 TR)	%23	
Menteşe Şekli	Açık	

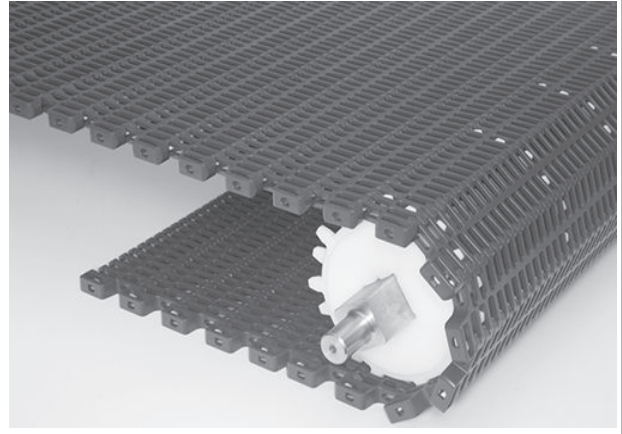

Ürün Notları

- Bu bantta kısırtma noktaları vardır. Daha fazla bilgi için *Intralox Konveyör Bant Kurulum, Bakım ve Sorun Giderme Kılavuzu*'ndaki Güvenlik bölümüne bakın.
- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Spiral konveyör sistemlerinde kullanmayın.
- S2700 Dual Turning 2.0 için açık alan hesaplamaları bu şekle özgüdür ve diğer S2700 şekilleriyle doğrudan karşılaştırılmaz.
- Çubuklar bantın kenarından yerleştiriyor. Özel hiçbir alet gerekmez.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, *Ürün Serisi* bölümünde verilmiştir.
- Bant genişliğinin 2,0 katı dönüş oranı (iç kenardan ölçülür).
- 12 inç (305 mm) altındaki bant genişliklerini değerlendirirken Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin
- Spiral analizi yapılması ve spiral uygulamalarında tercih edilen gidiş yönünün belirlenmesi için Intralox ile iletişime geçin.

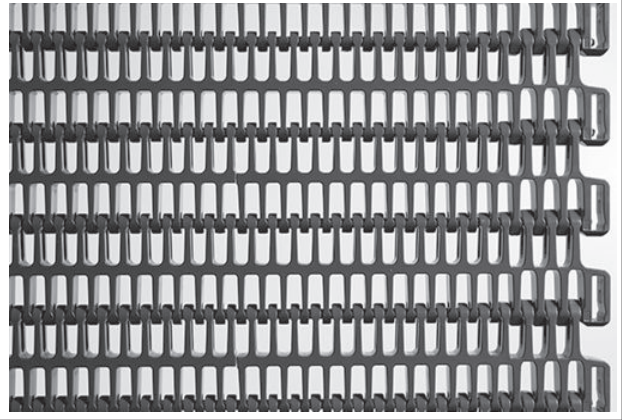

Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Düz Bant Sağlamlığı		Dönüşlü Bant Sağlamlığı	Sıcaklık Aralığı (sürekli) ^a		Bant Kütlesi	
		lb/ft	N/m		°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Asetal	Asetal	1.700	24.800	Dönüşlü bant dayanımı hesaplan için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.	-50 - 200	-46 - 93	1,84	8,98
Asetal	Naylon	1.700	24.800		-50 - 200	-46 - 93	1,81	8,84
SELM	Asetal	1.060	15.500		-50 - 200	-46 - 93	1,42	6,93
SELM	Naylon	1.060	15.500		-50 - 212	-46 - 100	1,40	6,84


^a Bant, 240°F (116°C) sıcaklığa kadar mekanik olarak çalışır. 212°F ila 240°F (100°C ila 116°C) sıcaklık aralığında kullanılan bant, FDA düzenlemelerine uygun değildir.

Side Drive


	inç	mm
Modül Hatvesi	2,0	50,8
Tahrik Diş Hatvesi	1,0	25,4
Minimum Genişlik	10	254,0
Maksimum Genişlik	42	1066,8
Genişlik Artış Aralığı	0,50	12,7
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,38 x 0,64	9,5 x 16,5
Açık Alan	%44	
Menteşe Şekli	Açık	

Ürün Notları

- Bu bantta kısırtma noktaları vardır. Daha fazla bilgi için *Intralox Konveyör Bant Kurulum, Bakım ve Sorun Giderme Kılavuzu*'ndaki Güvenlik bölümüne bakın.
- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Tambur tahrikli spiral konveyör sistemlerinde kullanmayın.
- Bant kenarı boyunca yer alan dişler bantı tahrik eder ve böylece tipik olmayan yapılandırma ve aktarım noktasız uzun konveyörlerin çalışması sağlanır.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, **Ürün Serisi** bölümünde verilmiştir.
- Tek yönlü dönüşlü uygulamalarda S2700 Spiral 1.6 modülü, daha küçük bir dönüş oranı elde etmek için iç kenarda kullanılabilir.
- Intralox Side Drive Programı, bantın uygulama için yeterince dayanıklı olmasını sağlamak için çoğu yandan tahrikli uygulamanın dayanım gerekliliklerinin tahmin edilmesine yardımcı olabilir. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Spiral analizi yapılması ve spiral uygulamalarında tercih edilen gidiş yönünün belirlenmesi için Intralox ile iletişime geçin.
- Z boyutu, bantın kenarı (tahrik dişleri hariç) ile dişlinin dış çapı arasındaki mesafedir. Bant ve dişlinin uygun şekilde çalışmasını sağlamak için bu boyutu koruyun.
- Hat ayırıcılar bu bant ile kullanılabilir. Yan korumalar 1,6 dönüş oranlı bantta kullanılabilir ancak 2,0 dönüş oranlı bantta kullanılamaz.
- Bant genişliğinin 2 katı minimum dönüş yarıçaplı (iç kenardan dış kenara doğru ölçülür, tahrik dişleri dahildir) yandan tahrikli uygulamalar için tasarlanmıştır




Şekil 75: S2700 Side Drive 1.6



A kullanılabilir bant genişliği

Şekil 76: S2700 Side Drive 2.0

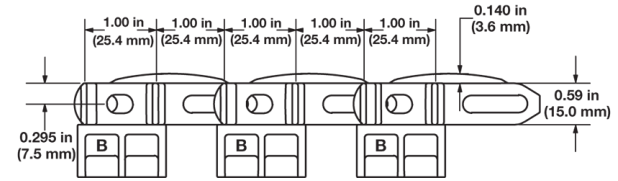

Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Düz Bant Sağlamlığı		Dönüşlü Bant Sağlamlığı ^a		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi		Kurum Kabul Edilebilirliği	
		lb/ft	N/m	lb	N	°F	°C	lb/ft ²	kg/m ²	FDA (ABD)	EU MC ^b
Asetal	Asetal	200	2.920	150	667	40 ila 200	4 ila 93	2,17	10,6	c	c

^a Intralox mühendisleri, spiral bant sağlamlıklarının doğru karşılaştırmasını sağlayabilir. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

^b 2002/72/AT sayılı AB Direktifine ve güncel değişikliklere göre gıdyla temas için onay veren Avrupa Migrasyon Sertifikasına sahiptir.

^c Tamamen uyumlu.

Side Drive V2


	inç	mm
Modül Hatvesi	2,0	50,8
Tahrik Diş Hatvesi	1,0	25,4
Minimum Genişlik	10	254,0
Maksimum Genişlik	42	1067
Genişlik Artış Aralığı	0,50	12,7
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,38 x 0,64	9,5 x 16,5
Açık Alan	%44	
Menteşe Şekli	Açık	

Ürün Notları

- Bu bantta kısırtma noktaları vardır. Daha fazla bilgi için *Intralox Konveyör Bant Kurulum, Bakım ve Sorun Giderme Kılavuzu*'ndaki Güvenlik bölümüne bakın.
- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Tambur tahrikli spiral konveyör sistemlerinde kullanmayın.
- Düz bant yüzeyi, bant ucu üzerinden daha kolay ürün aktarımı sağlar.
- Bant kenarı boyunca yer alan dişler bantı tahrik eder ve böylece tipik olmayan yapılandırılmaların ve aktarım noktasız uzun konveyörlerin çalışması sağlanır.
- Geri tutma askısının konumu, tüm bant genişliğinin tam olarak kullanılmasını sağlar.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, *Ürün Serisi* bölümünde verilmiştir.
- Bant genişliğinin 2 katı minimum dönüş yarıçaplı (iç kenardan dış kenara doğru ölçülür, tahrik dişleri dahildir) yandan tahrikli uygulamalar için tasarlanmıştır.
- Intralox Side Drive Programı, bantın uygulama için yeterince dayanıklı olmasını sağlamak için çoğu yandan tahrikli uygulamanın dayanım gerekliliklerinin tahmin edilmesine yardımcı olabilir. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Spiral analizi yapılması ve spiral uygulamalarında tercih edilen gidiş yönünün belirlenmesi için Intralox ile iletişime geçin.
- Bant kenarı (tahrik dişleri hariç) ile dişlinin dış çapı arasındaki mesafe çok önemlidir. Dişli bağlantısının düzgün olduğundan emin olmak için bu boyutu koruyun.
- Tek yönlü dönüşlü uygulamalarda S2700 Spiral 1.6 modülü, daha küçük bir dönüş oranı elde etmek için iç kenarda kullanılabilir.
- Hat ayırıcılar bu bant ile kullanılabilir. Yan korumalar 1,6 dönüş oranlı bantta kullanılabilir ancak 2,0 dönüş oranlı bantta kullanılamaz.




Şekil 77: S2700 Side Drive V2 1.6



A kullanılabilir bant genişliği

Şekil 78: S2700 Side Drive V2 2.0

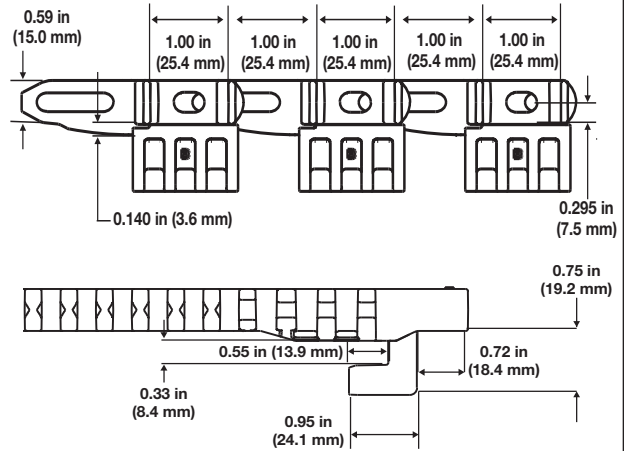

Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Düz Bant Sağlamlığı		Dönüşlü Bant Sağlamlığı ^a		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi		Kurum Kabul Edilebilirliği	
		lbf/ft	N/m	lbf	N	°F	°C	lb/ft ²	kg/m ²	FDA (ABD)	EU MC ^b
Asetal	Asetal	200	2.920	150	667	40 ila 200	4 ila 93	2,17	10,6	c	c

^a Intralox mühendisleri, spiral bant sağlamlıklarının doğru karşılaştırmasını sağlayabilir. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

^b 2002/72/AT sayılı AB Direktifine ve güncel değişikliklere göre gıdyla temas için onay veren Avrupa Migrasyon Sertifikasına sahiptir.

^c Tamamen uyumlu.



Spiral Rounded Friction Top

	inç	mm
Modül Hatvesi	2	50,8
Minimum Genişlik	Temel banda göre değişir	
Maksimum Genişlik		
Genişlik Artış Aralığı	0,50	12,7
Menteşe Şekli	Açık	




Ürün Notları

- Bu bantta kısırtma noktaları vardır. Daha fazla bilgi için *Intralox Konveyör Bant Kurulum, Bakım ve Sorun Giderme Kılavuzu*'ndaki Güvenlik bölümüne bakın.
- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Yalnızca mavi polipropilen (PP), mavi kauçuklu veya mavi PP'li mavi asetal ve Mini Rib mavi asetal olarak mevcuttur.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, *Ürün Serisi* bölümünde verilmiştir.
- S2700 Side Drive, S2700 Dual Turning 2.0 ve S2700 Spiral 1.6, 2.2 ve 2.7 ile uyumludur.
- Minimum girinti gereksinimleri için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

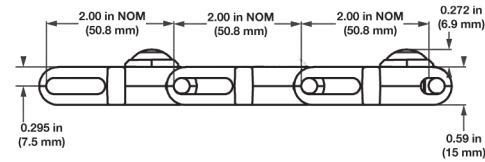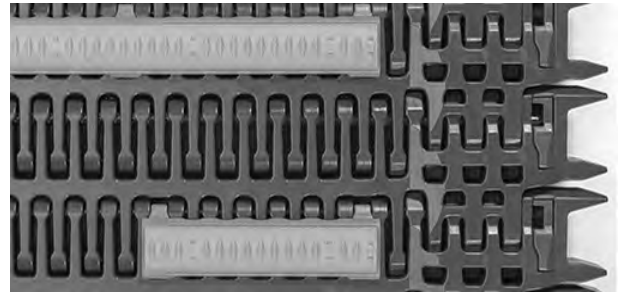

Şekil 79: Friction Top yerleştirme elemanlı modül

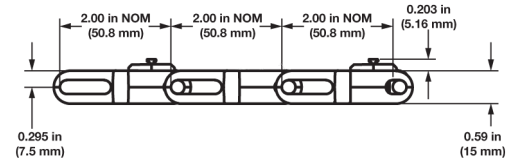

Şekil 80: Mini Rib yerleştirme elemanlı modül

Bant Verileri

Temel Bant Malzemesi	Aksesuar Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Bant Sağlamlığı ^a		Spiral Bant Sağlamlığı ^a		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi ^a		Sürtünme Yüz Sertlik	Kurum Kabul Edilebilirliği	
			lbf/ft	N/m	lbf	N	°F	°C	lb/ft ²	kg/m ²		FDA (ABD)	EU MC ^b
Asetal	Friction Top yerleştirme elemanı: kauçuk kaplı mavi PP taban	Asetal	175	2.550	150	667	-50 - 200	-46 - 93	2,17	10,59	54 Shore A	c	d
Asetal	Mini Rib yerleştirme elemanı: mavi asetal	Asetal	175	2.550	150	667	-50 - 200	-46 - 93	2,17	10,59	—	c	d

^a Sağlanan değerler Side Drive temel bantları içindir. Diğer uyumlu taban bantlarının değerleri her bir bandın ürün sayfasında verilmiştir. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

^b 10/2011 No'lu AB Düzenlemesine göre Avrupa Migrasyon Sertifikası gıda temasına onay verir.

^c Kısıtlamalarla FDA uyumlu: Yağlı gıdalarla doğrudan temas halinde kullanmayın.

^d Kısıtlamalarla AB uyumlu: Yağlı gıdalarla doğrudan temas halinde kullanmayın.

SPİRAL BANTLAR

SERİ 2700

Dişli ve Destek Miktarı Referansı^a

Bant Genişlik Aralığı ^b		Mil Başına Minimum Dişli Sayısı ^c	Aşınma yüzleri ^d	
inç	mm		Taşımayüzü	Geridönüş
24	610	5	2	2
26	660	5	2	2
28	711	5	2	2
30	762	5	3	2
32	813	5	3	2
34	864	7	3	2
36	914	7	3	2
38	965	7	3	2
40	1.016	7	3	2
42	1.067	7	3	2
44	1.118	7	3	2
46	1.168	9	3	2
48	1.219	9	3	2
50	1.270	9	3	2
52	1.321	9	3	2
54	1.372	9	3	2
56	1.422	9	4	3
58	1.473	11	4	3
60	1.524	11	4	3

Diğer genişlikler için Maksimum 8 inç (203 mm) merkez hattı aralıklı tek sayıda dişli kullanın.

Maksimum 25 inç (635 mm) merkez hattı aralığı

Maksimum 30 inç (762 mm) merkez hattı aralığı


^a Düşük gerilimli ırgat tahrikli spirallere yönelik taşımayüzü destek önerileri için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. Tahrik milleri üzerindeki destek makaralarını kullanarak bant kenarlarını destekleyin. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

^b Bandın genişliği tablodaki bir sayıyı aşarsa bir üst genişlik aralığını görmek için dişli ve destek malzemesi minimum değerlerine bakın. Bantlar 0,50 inçlik (12,7 mm) artış aralıklarıyla mevcuttur, minimum genişlik 24 inç (610 mm) değerindedir. Gerçek genişlik kritik öneme sahipse Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

^c Bu sayı minimum değerdir. Ağır yük uygulamaları ek dişlilerin kullanılmasını gerektirebilir. Kilitleme konumu için bkz. [Tutma Bilezikleri ve Merkez Dişli Çizgidişliliği](#).

^d Taşımayüzü aralığı, 2 inç (50,8 mm) ve 4 inç (101,6 mm) çıkıntıya sahip asetal çubuklu asetal bantlar için 65°F (18,3 C) sıcaklıkta dağıtılmış 2 lb/ft² değerine bağlıdır.

Sağlamlık Katsayısı

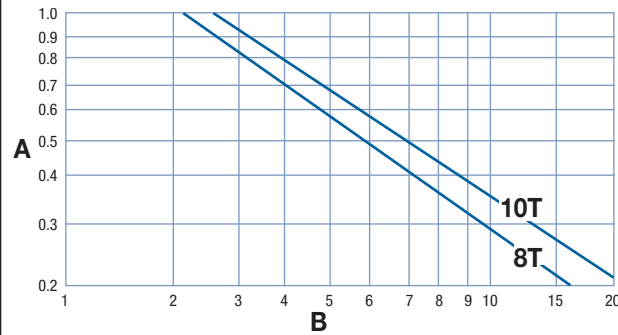

A dayanım katsayısı

B hız/uzunluk oranı (V/L)


T diş sayısı

Hız/uzunluk oranını belirlemek için bant hızını mil merkez hattı uzunluğuna bölün. Dayanım katsayısı hız/uzunluk oranı ile uygun dişli çizgisinin kesişiminde bulunur. Daha fazla bilgi için bkz. [Bant Seçimi Yönergeleri](#).

V bant hızı, ft/dak (m/dak)

L mil merkez hattı mesafesi, ft (m)

Kullanılan Bant Sağlamlığının Bir İşlevi Olarak Dişli Aralığı

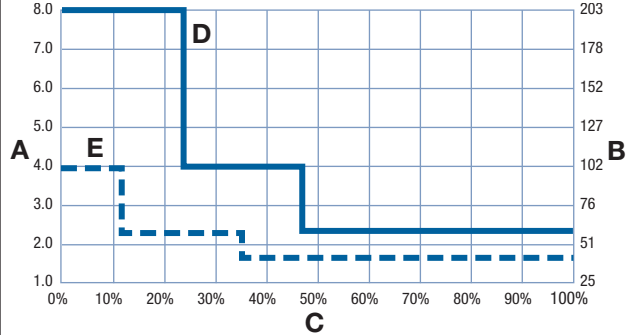

A dişli aralığı, inç

B dişli aralığı, mm

C izin verilen kullanılan bant dayanımı yüzdesi

D düz çizgi: kare göbekli dişliler

E kesikli çizgi: yuvarlak delik dişlileri

Asetal Dişliler										
Diş Sayısı (Yaylanma Hareketi)	Nom. Dişli Çapı		Nom. Dış Çap		Nom. Göbek Ge-nişliği		Mevcut Göbek Boyutları			
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvarlak mm	Kare mm
8 (%7,61)	5,2	132	5,4	136	0,8	20,32	1-1/4, 1-7/16, 2	1-1/2, 2-1/2		60
10 (%4,85)	6,5	165	6,7	170	0,8	20,32	1-1/4, 1-7/16, 2	1-1/2, 2-1/2		40, 60

- Doğal asetale olarak sunulur
- Sıcaklık aralığı: -50°F ila 200°F (-46°C ila 93°C).
- Tercih edilen dişli sabitleme yöntemi ve doğru dişli zamanlaması için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.




Destek Tekereği					
Hatve Çapı		Mevcut Göbek Boyutları			
inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvarlak mm	Kare mm
5,2	132	1,25, 1-7/16, 1,5, 2	1,5, 2,5		40, 60
6,5	165	1,25, 1-7/16, 1,5, 2	1,5, 2,5		40, 60

- Doğal UHMW polietilen olarak sunulur




Örtüşen Yan Korumalar		
Kullanılabilir Yükseklik		Mevcut Malzemeler
inç	mm	
0,50	12,7	Asetal, SELM
1,00	25,4	
2,00	50,8	


- Ürün taşıma kapasitesini en üst düzeye çıkarır. Yan korumalar bandın tam kenarına, girinti olmadan takılır.
- Tertibatta modüller üzerinde "tarak kesikleri" gerekmez, dolayısıyla bandın giriş sağlamlığından ödün verilmez.
- Bandın dış kenarını takılmaya daha dirençli hale getirir.
- Küçük ürünlerin bant boşluklarından düşmesini önler.
- 0,50 inç (12,7 mm) asetale örtüşen yan korumalar için dönüş oranı 1,6'dır.
- 1,00 inç (25,4 mm) örtüşen yan koruma için dönüş oranı yalnızca 1,6'dır.

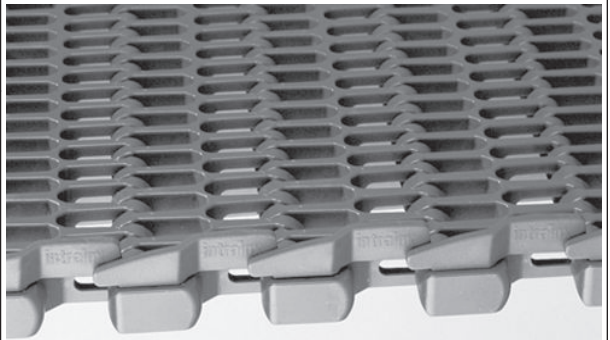

SPİRAL BANTLAR

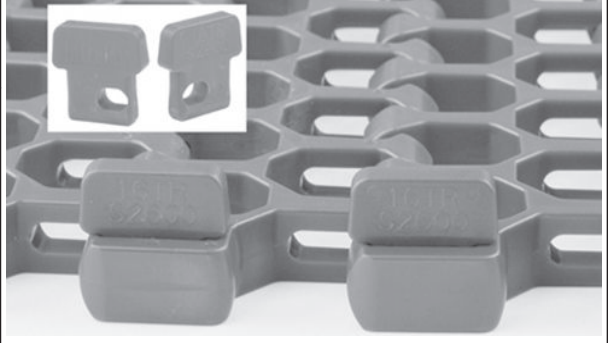Universal Yan Korumalar			
Kullanılabilir Yükseklik		Mevcut Malzemeler	
inç	mm		
0,50	12,7	Asetal, SELM	
1,00	25,4		
2,00 ^a	50,8 ^a		
• Ürün taşıma kapasitesini en üst düzeye çıkarır. Yan korumalar bandın tam kenarına, girinti olmadan takılır. • Tertibatta modüller üzerinde "tarak kesikleri" gerekmez, dolayısıyla bandın giriş mukavemetinden ödün verilmez.			


^aYalnızca 1,6 TR ile mevcuttur

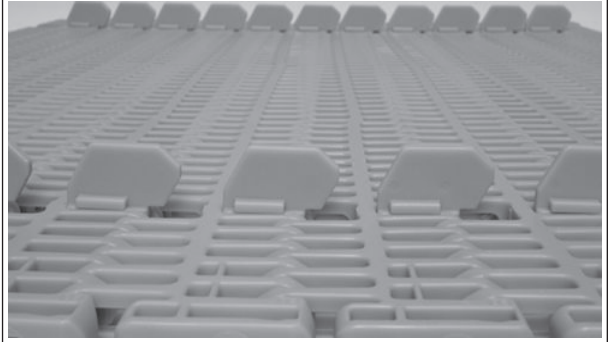Hat Ayırıcılar			
Kullanılabilir Yükseklik		Mevcut Malzemeler	
inç	mm		
0,75	19	Asetal, SELM	
2,00	50,8		

SERİ 2700

KONVEYÖR ÇERÇEVESİ BOYUTLARI

Intralox bantlarla kullanılmak üzere tasarlanan tüm konveyörler belirli boyut şartlarını karşılamalıdır. Bu ölçüler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu ölçülerin tam açıklamaları için Tasarım Yönergeleri bölümündeki [Çerçeve Ölçüleri](#) kısmına bakın.

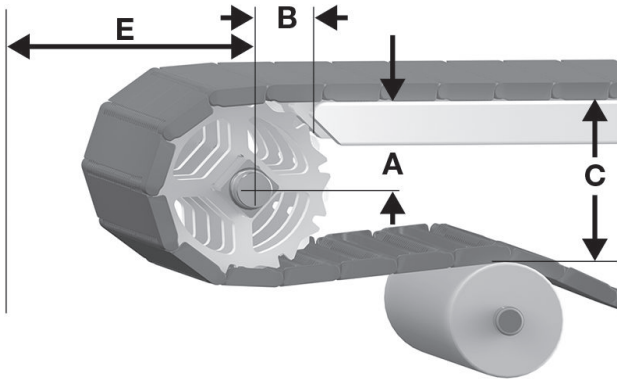

- A** mil merkez hattı ile taşımayüzü üst kısmı arasındaki dikey mesafe, $\pm 0,03$ inç (1 mm)
B mil merkez hattı ile taşımayüzü başlangıcı arasındaki yatay mesafe, $\pm 0,125$ inç (3 mm)
C taşımayüzü üst kısmı ile geri dönüş desteği üst kısmı arasındaki dikey mesafe
E mil merkez hattı ile diğer bileşenler arasındaki minimum yatay mesafe
Şekil 81: A, B, C, D ve E tahrik ölçüleri

S2700 Konveyör Çerçevesi Boyutları												
Dişli Tanımı					A		B		C		E	
Hatve Çapı		Nominal OD		Diş Sayısı	Aralık (alttan üste) ^a		inç	mm	inç	mm	inç	mm
inç	mm	inç	mm		inç	mm						
Spiral 1,6, 2,2; 2,7												
5,2	132	5,4	137	8	2,12-2,32	54-59	2,25	57	5,23	133	2,97	75
6,5	165	6,7	170	10	2,78-2,94	71-75	2,54	65	6,47	164	3,59	91
Spiral Rounded Friction Top												
5,2	132	5,4	137	8	2,12-2,32	54-59	2,25	57	5,50	140	3,24	82
6,5	165	6,7	170	10	2,78-2,94	71-75	2,54	65	6,74	171	3,87	98
^a Genel uygulamalar ve çabuk devrilebilen ürünün uç aktarmasının kritik olmadığı uygulamalarda, aralığın altında kullanın.												

^a Genel uygulamalar ve çabuk devrilebilen ürünün uç aktarmasının kritik olmadığı uygulamalarda, aralığın altında kullanın.

AKTARMA TAVASI BOŞLUĞU

Çoğu konveyörde, yaylanma hareketi hesaba katılarak her aktarım noktasında boşluk bırakılmalıdır. Minimum boşluk ölçüleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Daha fazla bilgi için Tasarım Yönergeleri bölümünde, [Aktarma Tavası Boşluğu](#) kısmına bakın.

S2700 Aktarma Tavası Boşluğu				
Dişli Tanımı			Minimum Boşluk	
Hatve Çapı		Diş Sayısı		
inç	mm		inç	mm
5,2	132	8	0,200	5,1
6,5	165	10	0,158	4,0

BASTIRMA KILAVUZLARI

Ağır yüklü veya yüksek hızlı uygulamalar dışında, bandın her iki kenarında taşımayüzü boyunca bastırma kılavuzlarının kullanılması önerilir.

- Intralox geri tutma aşınma şeritleri hakkında bilgi için bkz. [Özel Aşınma Şeritleri](#).
- Geri tutma aşınma şeritleri konveyör tasarımı hakkında bilgi için Tasarım Yönergeleri bölümündeki [Bastırma Aşınma Şeritleri](#) konusuna bakın.

BANT SEÇİMİ YÖNERGELERİ

NOT: Radius bant ve düşük gerilimli ırgat tahrikli spiral seçimleriyle ilgili yardım için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. Bandın, söz konusu radyus uygulaması için yeterince sağlam olduğundan emin olmak amacıyla Mühendislik Programı'nı çalıştırın. Daha fazla bilgi için Spiral ve Radius için Mühendislik Programı Analizi'ne bakın.

TASARIM KILAVUZU ÖZETİ

Tipik düzen yapılandırmaları için Tasarım Yönergeleri bölümünde, [Dönüşlü Konveyörler](#) kısmına bakın.

- Standart kenarlı S2700 için minimum dönüş yarıçapı, bant genişliğinin 2,2 katıdır (iç kenardan ölçülür). Dar dönüş tipi için minimum dönüş yarıçapı bant genişliğinin 1,7 katıdır.
- Ters yönde dönüşler arasında gerekli olan minimum düz gidiş, bant eninin 2 katıdır. Daha kısa düz bölümler, yan kılavuz rayında yüksek derecede aşınmaya ve bantta yüksek çekme gerilmelerine yol açar.
- Aynı yöndeki dönüşler arasında minimum düz gidiş gerekliliği yoktur.
- Minimum son düz gidiş (tahrik miline giden) minimum 5 ft (1,5 m) olmalıdır. 5 ft (1,5 m) uygulanabilir değilse daha kısa uzunluklar (bant genişliğinin 1,5 katına kadar inen) dişli aşınması ve kılavuz sorunlarını önlemek için bir ağırlık gergisi gerektirir. Bkz. [Gergiler](#).
- İlk düz gidişin minimum uzunluğu (boş döner şaftından hemen sonra) bant eninin 1,5 katıdır. Daha kısa uzunluklar gerektiğinde (1,0 x genişliğe kadar inen), dişlilerin yerine bir avare rulosu kullanılabilir.

Spiral GTech 1,6

	inç	mm
Hatve	1,5	38,1
Minimum Genişlik	24	609,6
Maksimum Genişlik	60	1.524
Genişlik Artış Aralığı	1,00	25,4
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	1,1 x 0,42	27,9 x 10,7
Açık Alan (tamamen uzatılmış)	%50	
Minimum Açık Alan	%36	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

Ürün Notları

- Bu bantta kısırtma noktaları vardır. Daha fazla bilgi için *Intralox Konveyör Bant Kurulum, Bakım ve Sorun Giderme Kılavuzu*'ndaki Güvenlik bölümüne bakın.**
- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.**
- Bandın genişliği boyunca görece tek biçimli açık alan, ürünün dondurulmasına ve soğutulmasına yardımcı olur.
- Sağlam kenar özelliği, bandın dış kenarına dayanım kazandırır.
- Bant açıklıkları temizliği kolaylaştırmak için doğrudan banttan geçer.
- Düzgün yüzey kalburu olan hafif, görece sağlam bant.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, **Ürün Serisi** bölümünde verilmiştir.
- Bant eninin 1,6 katı olan minimum dönüş çapı (iç kenardan ölçülür) ile az gerilimli ırgat tahrikli spiral uygulamaları için tasarlanmıştır.
- Spiral analizi yapılması ve spiral uygulamalarında tercih edilen gidiş yönünün belirlenmesi için Intralox ile iletişime geçin.
- İç bant kenarındaki ve dış bant kenarındaki minimum dişli girintisi değişiklik gösterebilir. Doğru yerleşim için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.


Bant Verileri									
Bant Malzemesi	Varsayılan Çubuk Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Düz Bant Dayanımı		Spiral Bant Dayanımı ^a		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	lbf	K	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Asetal	Asetal	1.600	23.400	475	2.110	-50 ila 200	-46 ila 93	1,60	7,81
SELM	Asetal	500	7.300	375	1.670	-50 ila 200	-46 ila 93	1,28	6,25

^aYayımlanan spiral bant dayanımları ve hesaplama yöntemleri, bant üreticileri arasında farklılık göstermektedir. Spiral bant dayanımlarının doğru karşılaştırması için lütfen Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

SPİRAL BANTLAR


Spiral GTech Rounded Friction Top

	inç	mm
Hatve	1,5	38,1
Minimum Genişlik	24	609,6
Genişlik Artış Aralığı	1,00	25,4
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	1,1 x 0,42	27,9 x 10,7
Menteşe Şekli	Açık	

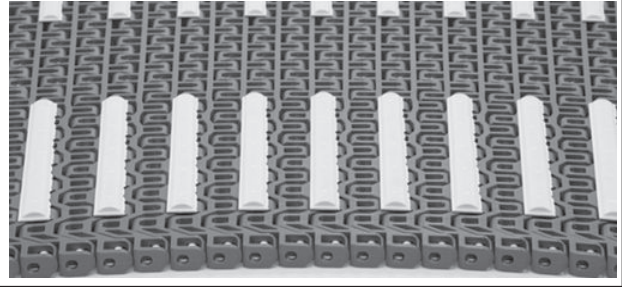

Ürün Notları

- Bu bantta kısırtma noktaları vardır. Daha fazla bilgi için Intralox Konveyör Bant Kurulum, Bakım ve Sorun Giderme Kılavuzu'ndaki Güvenlik bölümüne bakın.**
- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.**
- Düzgün yüzey kalburu olan hafif, görece sağlam bant.
- Bant açıklıkları temizliği kolaylaştırmak için doğrudan banttan geçer.
- Sağlam kenar özelliği, bandın dış kenarına dayanım kazandırır.
- Beyaz kauçuklu beyaz polipropilen veya yüksek performanslı mavi kauçuklu mavi polipropilen olarak mevcuttur.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, **Ürün Serisi** bölümünde verilmiştir.
- İç bant kenarındaki ve dış bant kenarındaki minimum dişli girintisi değişiklik gösterebilir. Doğru yerleşim için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Doğru dişli yerleşimi için sürtünme parçaları arasında en az 2,0 inç'lik (50,8 mm) boşluk olmalıdır.

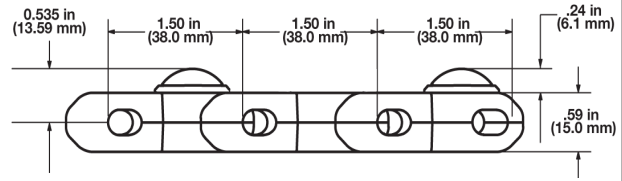

Bant Verileri

Temel Bant Malzemesi	Temel/Sürtünme Yüzeyi	Varsayılan Çubuk Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Bant Dayanımı		Spiral Bant Dayanımı ^a		Sıcaklık Aralığı (süreklili)		Bant Kütlesi		Sürtünme Yüz Sertlik	Kurum Kabul Edilebilirliği ^b	
			lbf/ft	N/m	lbf	K	°F	°C	lb/ft ²	kg/m ²		FDA (ABD)	EU MC ^c
Asetal	Beyaz/beyaz	Asetal	1.600	23.400	375 (475)	1.670 (2.110)	34 ila 150	1 ila 66	1,44 (1,54)	7,03 (7,52)	55 Shore A	d	e
Asetal	Yüksek Performanslı FT mavi/mavi	Asetal	1.600	23.400	375 (475)	1.670 (2.110)	34 ila 212	1 ila 100	1,44 (1,54)	7,03 (7,52)	59 Shore A	d	e

^a Intralox mühendisleri, spiral bant dayanımlarının doğru karşılaştırmasını sağlayabilir. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

^b Intralox'un S2800 bandı geliştirmesinden önce USDA-FSIS Et ve Tavuk, gıdalla temas için tasarlanan kabul edilebilir yeni ürün listesinin yayınlanmasını durdurmuştur. Bu kılavuzun baskısı itibarıyla, üçüncü şahısların onayları araştırılmaktadır ancak henüz USDA-FSIS tarafından tasdik edilmemiştir.


^c 10/2011 No'lu AB Düzenlemesine göre Avrupa Migrasyon Sertifikası gıda temasına onay verir.

^d Kısıtlamalarla FDA uyumlu: Yağlı gıdalarla doğrudan temas halinde kullanmayın.

^e Kısıtlamalarla EU uyumlu: Yağlı gıdalarla doğrudan temas halinde kullanmayın.


Spiral GTech 2,2 ve 3,2

	inç	mm
Hatve	1,5	38,1
Minimum En	24	609,6
En Artış Aralığı	1,00	25,4
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	1,1 x 0,42	27,9 x 10,7
Açık Alan (tamamen uzatılmış)	%50	
Minimum Açık Alan	%36	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

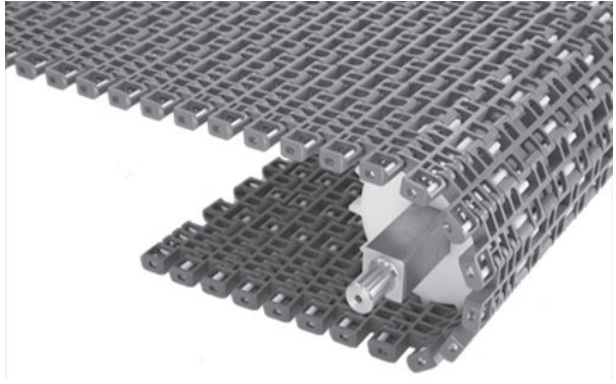

Ürün Notları

- Bu bantta kısırtma noktaları vardır. Daha fazla bilgi için Intralox Konveyör Bant Kurulum, Bakım ve Sorun Giderme Kılavuzu'ndaki Güvenlik bölümüne bakın.**
- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.**
- Bandın genişliği boyunca görece tek biçimli açık alan, ürünün dondurulmasına ve soğutulmasına yardımcı olur.
- Sağlam kenar özelliği, bandın dış kenarına sağlamlık katar.
- Açık Mentese ve yuva tasarımı temizliği kolaylaştırır.
- Olağanüstü kırılganlığa sahip hafif bant, bombelenmeyi ve bükülmeyi önler.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, **Ürün Serisi** bölümünde verilmiştir.
- Bant genişliğinin 2,2 katı olan minimum dönüş çapı (iç kenardan ölçülür) ile düşük gerilimli ırgat tahrikli spiral uygulamaları için tasarlanmıştır.
- Spiral analizi yapılması ve spiral uygulamalarında tercih edilen gidiş yönünün belirlenmesi için Intralox ile iletişime geçin.
- İç bant kenarındaki ve dış bant kenarındaki minimum dişli girintisi değişiklik gösterebilir. Doğru yerleşim için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.



SERİ 2800

Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Çubuk Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Düz Bant Dayanımı		Spiral Bant Dayanımı ^a		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	lbf	K	°F	°C	lb/ft ²	kg/m ²
Asetal	Asetal	1.600	23.400	475	2.110	-50 ila 200	-46 ila 93	1,60	7,81
SELM	Asetal	500	7.300	375	1.670	-50 ila 200	-46 ila 93	1,27	6,3


^a Intralox mühendisleri, spiral bant dayanımlarının doğru karşılaştırmasını sağlayabilir. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

SPİRAL BANTLAR

SERİ 2800



Spiral DirectDrive™

	inç	mm
Hatve	1,5	38,1
Minimum En	24	609,6
En Artış Aralığı	1,00	25,4
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	1,1 x 0,42	27,9 x 10,7
Açık Alan (tamamen uzatılmış)	%50	
Minimum Açık Alan	%36	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

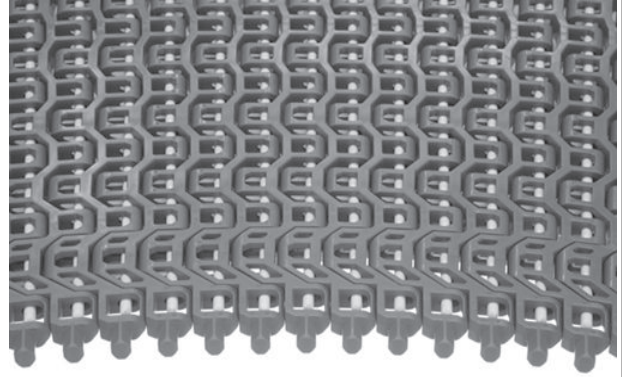

Ürün Notları

- Bu bantta kısırtma noktaları vardır. Daha fazla bilgi için *Intralox Konveyör Bant Kurulum, Bakım ve Sorun Giderme Kılavuzu*'ndaki Güvenlik bölümüne bakın.
- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Düzgün yüzey kalburu olan hafif, görece sağlam bant.
- Bant açıklıkları temizliği kolaylaştırmak için doğrudan banttan geçer.
- Ürünün dondurulmasına ve soğutulmasına yardımcı olmak için bantın genişliği boyunca görece tek biçimli açık alan.
- Sağlam kenar özelliği, bantın dış kenarına sağlamlık katar.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, *Ürün Serisi* bölümünde verilmiştir.
- Spiral analizi yapılması ve spiral uygulamalarında tercih edilen gidiş yönünün belirlenmesi için Intralox ile iletişime geçin.
- İç bant kenarındaki ve dış bant kenarındaki minimum dişli girintisi değişiklik gösterebilir. Doğru yerleşim için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

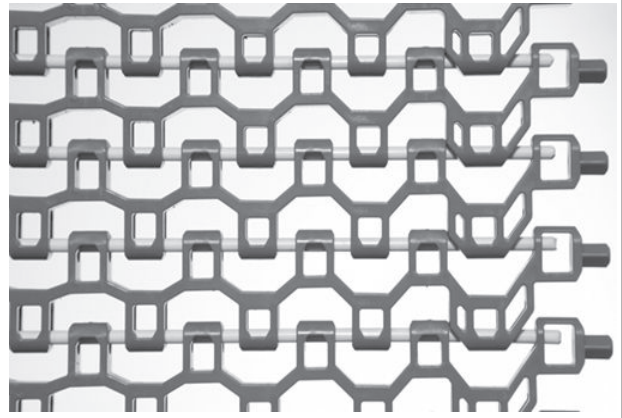


Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Çubuk Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Düz Bant Dayanımı		Spiral Bant Dayanımı ^a		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	lbf	K	°F	°C	lb/ft ²	kg/m ²
Asetal	Asetal	1.600	23.400	475	2.110	-50 ila 200	-46 ila 93	1,60	7,81
SELM	Asetal	500	7.300	375	1.670	-50 ila 200	-46 ila 93	1,27	6,2
Algılanabilir MX	Algılanabilir MX	1.600	23.400	475	2.110	-50 ila 200	-46 ila 93	1,85	9,03

^a Intralox mühendisleri, spiral bant dayanımlarının doğru karşılaştırmasını sağlayabilir. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

Tek Parça Dişliler										
Diş Sayısı (Yaylanma Hareketi)	Nom. Dişli Çapı		Nom. Dış Çap		Nom. Göbek Ge-nişliği		Mevcut Göbek Boyutları			
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvarlak mm	Kare mm
Kalıplanmış Asetal										
13 (%1,92)	6,2	157	6,4	163	1,2	30,5	1-7/16, 1-1/2, 2	1,5, 2,5		40, 60
- Doğal asetal olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -50°F ila 200°F (-46°C ila 93°C).										
Kalıplanmış Naylon										
13 (%1,92)	6,2	157	6,4	163	1,2	30,5	1-1/4, 1-7/16, 1-1/2, 2	1-1/2, 2-1/2		40, 60
- Doğal FDA uyumlu naylon olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -50°F ila 225°F (-46°C ila 107°C).										

Destek Tekerleği						
Hatve Çapı		Mevcut Göbek Boyutları				
inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvarlak mm	Kare mm	
6,2	157	1-7/16, 2	1,5, 2,5		40, 60	
Doğal asetal olarak sunulur						

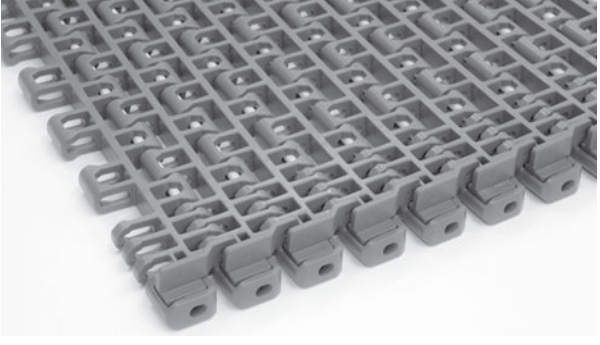Örtüşen Yan Korumalar		
Kullanılabilir Yükseklik		Mevcut Malzemeler
inç	mm	
0,50	12,7	Asetal, Enduralox polipropilen, Algılanabilir MX
1,00	25,4	Asetal, Algılanabilir MX
- Ürün taşıma kapasitesini en üst düzeye çıkarır. Yan korumalar bandın kenarına takılır. - Tertibatta modüller üzerinde "tarak kesikleri" gerekmez, dolayısıyla bandın giriş sağlamlığından ödün verilmez. - Bandın dış kenarını takılmaya daha dirençli hale getirir. - Küçük ürünlerin bant boşluklarından düşmesini önler. 0,50 inç (12,7 mm) örtüşen yan korumalar için dönüş oranı 1,6'dır.		

SPİRAL BANTLAR

SERİ 2800

Universal Yan Korumalar		
Kullanılabilir Yükseklik		Mevcut Malzemeler
inç	mm	
1,0	25,4	Asetal, SELM
• Ürün taşıma kapasitesini en üst düzeye çıkarır. Yan korumalar bandın kenarına mümkün olan en küçük girintiyle takılır. • Ürün genişliği için boşluğu en üst düzeye çıkarır • Dengeli yan koruma açıklıkları ve geri eğilme özellikleri		




Hat Ayırıcılar		
Kullanılabilir Yükseklik		Mevcut Malzemeler
inç	mm	
0,75	19	Asetal, SELM
• Tertibatta modüller üzerinde "tarak kesikleri" gerekmez, dolayısıyla bandın giriş mukavemetinden ödün verilmez. • Hat ayırıcılar, bandın genişliği boyunca 2 inç (50,8 mm) aralıklı olarak yerleştirilebilir. • Minimum girinti gereksinimleri: Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.		



KONVEYÖR ÇERÇEVESİ BOYUTLARI

Intralox bantlarla kullanılmak üzere tasarlanan tüm konveyörler belirli boyut şartlarını karşılamalıdır. Bu ölçüler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu ölçülerin tam açıklamaları için Tasarım Yönergeleri bölümündeki [Çerçeve Ölçüleri](#) kısmına bakın.

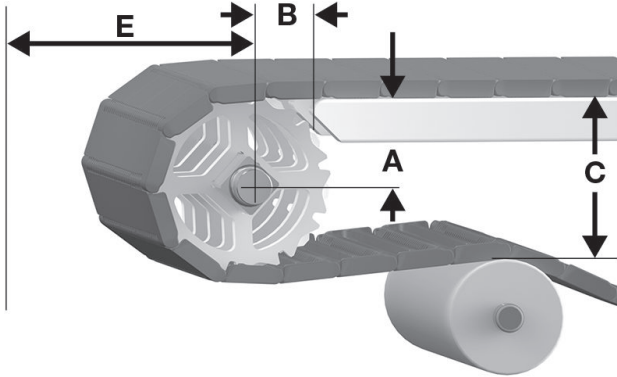

- A** mil merkez hattı ile taşıyıcı yüzü üst kısmı arasındaki dikey mesafe, $\pm 0,03$ inç (1 mm)
B mil merkez hattı ile taşıyıcı yüzü başlangıcı arasındaki yatay mesafe, $\pm 0,125$ inç (3 mm)
C taşıyıcı yüzü üst kısmı ile geri dönüş desteği üst kısmı arasındaki dikey mesafe
E mil merkez hattı ile diğer bileşenler arasındaki minimum yatay mesafe
Şekil 82: A, B, C, D ve E tahrik ölçüleri

S2800 Konveyör Çerçevesi Boyutları										
Dişli Tanımı			A		B		C		E	
Hatve Çapı		Diş Sayısı	Aralık (Altıtan Üste) ^a		inç	mm	inç	mm	inç	mm
inç	mm		inç	mm						
Spiral GTech 1,6, 2,2 ve 3,2 ve DirectDrive										
6,2	157	13	2,75-2,84	70-72	2,51	64	6,27	159	3,49	89
Spiral GTech Rounded Friction Top										
6,2	157	13	2,75-2,84	70-72	2,51	64	6,51	165	3,74	95
^a Genel uygulamalar ve çabuk devrilebilen ürünün uç aktarmasının kritik olmadığı uygulamalarda, aralığın altını kullanın.										

^a Genel uygulamalar ve çabuk devrilebilen ürünün uç aktarmasının kritik olmadığı uygulamalarda, aralığın altını kullanın.

AKTARMA TAVASI BOŞLUĞU

Çoğu konveyörde, yaylanma hareketi hesaba katılarak her aktarım noktasında boşluk bırakılmalıdır. Minimum boşluk ölçüleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Daha fazla bilgi için Tasarım Yönergeleri bölümünde, [Aktarma Tavası Boşluğu](#) kısmına bakın.

S2800 Aktarma Tavası Boşluğu				
Dişli Tanımı			Minimum Boşluk	
Hatve Çapı		Diş Sayısı	inç	mm
inç	mm			
6,2	157	13	0,091	2,3

BASTIRMA KILAVUZLARI

Ağır yüklü veya yüksek hızlı uygulamalar dışında, bandın her iki kenarında taşımayüzü boyunca bastırma kılavuzlarının kullanılması önerilir.

- Intralox geri tutma aşınma şeritleri hakkında bilgi için bkz. [Özel Aşınma Şeritleri](#).
- Geri tutma aşınma şeritleri konveyör tasarımı hakkında bilgi için Tasarım Yönergeleri bölümündeki [Bastırma Aşınma Şeritleri](#) konusuna bakın.

BANT SEÇİMİ YÖNERGELERİ

NOT: Radius bant ve düşük gerilimli ırgat tahrikli spiral seçimleriyle ilgili yardım için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. Bandın, söz konusu radyus uygulaması için yeterince sağlam olduğundan emin olmak amacıyla Mühendislik Programı'nı çalıştırın. Daha fazla bilgi için Spiral ve Radius için Mühendislik Programı Analizi'ne bakın.

TASARIM KILAVUZU ÖZETİ

Tipik düzen yapılandırmaları için Tasarım Yönergeleri bölümünde, [Dönüşlü Konveyörler](#) kısmına bakın.

- Standart kenarlı S2800 için minimum dönüş yarıçapı bant genişliğinin (iç kenardan ölçülen) 1,6 katıdır.
- Ters yönde dönüşler arasında gerekli olan minimum düz gidiş, bant genişliğinin 2 katıdır. Daha kısa düz bölümler, yan kılavuz rayında yüksek derecede aşınmaya ve bantta yüksek çekme gerilmelerine yol açar.
- Aynı yöndeki dönüşler arasında minimum düz gidiş gerekliliği yoktur.
- Minimum son düz gidiş (tahrik miline giden) en az 5 ft'tir (1,5 m). 5 ft (1,5 m) uygulanabilir değilse daha kısa mesafeler (bant genişliğinin 1,5 katına kadar inen), dişli aşınması ve kılavuz sorunlarını önlemek için bir ağırlık gergisi gerektirir. Daha ayrıntılı bilgi için bkz. [Gergiler](#).
- İlk düz gidişin minimum uzunluğu (avare milinden hemen sonra) bant genişliğinin 1,5 katıdır. Daha kısa uzunluklar gerektiğinde (1,0 x genişliğe kadar inen), dişlilerin yerine bir boş döner rulosu kullanılabilir.

Spiral DirectDrive™ (DD)

	inç	mm
Hatve	1,5	38,1
Minimum Genişlik (Ürün Notları'na bakın.)	13,5	343
Maksimum Genişlik (Ürün Notları'na bakın.)	61,7	1567
En Artış Aralığı	1,0	25,4
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,52 x 0,39	13 x 10
Açık Alan (tamamen uzatılmış)	%44	
Minimum Açık Alan (daraltılmış)	%26	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

Ürün Notları

- Bu bantta kısırtma noktaları vardır. Daha fazla bilgi için *Intralox Konveyör Bant Kurulum, Bakım ve Sorun Giderme Kılavuzu*'ndaki Güvenlik bölümüne bakın.**
- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.**
- Genişlik boyutu, dış çıkıntısını da içerir
- Bant açıklıkları temizliği kolaylaştırmak için doğrudan banttan geçer.
- Sağlam kenar özelliği, bantın dış kenarına sağlamlık katar.
- Ürünün dondurulmasına ve soğutulmasına yardımcı olmak için bantın genişliği boyunca görece tek biçimli açık alan.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, **Ürün Serisi** bölümünde verilmiştir.
- Spiral analizi yapılması ve spiral uygulamalarında tercih edilen gidiş yönünün belirlenmesi için Intralox ile iletişime geçin.
- İç bant kenarındaki ve dış bant kenarındaki minimum dişli girintisi değişiklik gösterebilir. Doğru yerleşim için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

Bant Verileri									
Bant Malzemesi	Varsayılan Çubuk Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Düz Bant Dayanımı		Spiral Bant Dayanımı ^a		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	lbf	K	°F	°C	lbf/ft ²	kg/m ²
Asetal	Asetal	1.600	23.400	475	2.110	-50 ila 200	-46 ila 93	1,78	8,69
SELM	Asetal	500	7.300	375	1.670	-50 ila 200	-46 ila 93	1,46	7,13
Algılanabilir MX	Algılanabilir MX	1.600	23.400	475	2.110	-50 ila 200	-46 ila 93	2,08	10,16


^a Intralox mühendisleri, spiral bant dayanımının doğru karşılaştırmasını sağlayabilir. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

DirectDrive™ Stainless Steel Link (SSL)

	inç	mm
Hatve	1,500	38,1
Minimum Genişlik	14	342,9
Maksimum En	62	1567
Genişlik Artış Aralığı	1,0	25,4
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,52 x 0,39	13 x 10
Açık Alan (tamamen uzatılmış)	%44	
Minimum Açık Alan	%26	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

Ürün Notları

- Bu bantta kısırtma noktaları vardır. Daha fazla bilgi için *Intralox Konveyör Bant Kurulum, Bakım ve Sorun Giderme Kılavuzu*'ndaki Güvenlik bölümüne bakın.
- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Genişlik boyutu, dış çıkıntısını da içerir
- Bant açıklıkları temizliği kolaylaştırmak için doğrudan banttan geçer.
- Bant genişliği boyunca görece tek biçimli açık alan, ürünün dondurulmasına ve soğutulmasına yardımcı olur.
- Paslanmaz çelik halkalar (SSL) sıcaklık değişimleriyle ilişkili ağır yükleri karşılamak için bant tasarımına entegre edilmiştir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, *Ürün Serisi* bölümünde verilmiştir.
- Ayrıntılı konveyör tasarımı yönergeleri mevcuttur. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Spiral uygulamalarında tercih edilen gidiş yönü için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Metal bileşenlere sahip diğer ürünlerde olduğu gibi, bu üründen de kullanımdan dolayı küçük siyah lekeler meydana gelebilir. Uygulamanız hakkında Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- İç bant kenarındaki ve dış bant kenarındaki minimum dişli girintisi değişiklik gösterebilir. Doğru yerleşim için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

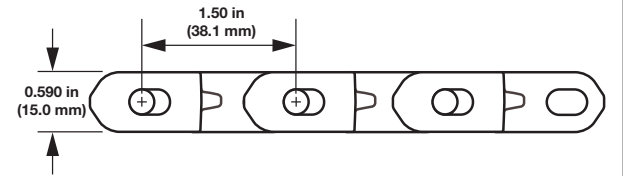

Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Çubuk Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Bant Dayanımı ^a		Spiral Bant Dayanımı ^b		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	lbf	K	°F	°C	lb/ft ²	kg/m ²
Asetal/304 paslanmaz çelik	304 paslanmaz çelik	—	—	375	1.670	-50 ila 200	-46 ila 93	2,73	13,33
Enduralox polipropilen/304 paslanmaz çelik	304 paslanmaz çelik	—	—	375	1.670	34 ila 220	1 ila 104	2,23	10,89

^a Düz çalışan uygulamalarda kullanım için tasarlanmamıştır

^b Intralox mühendisleri, spiral bant dayanımının doğru karşılaştırmasını sağlayabilir. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

Spiral 1,6

	inç	mm
Hatve	1,5	38,1
Minimum Genişlik (Ürün Notları'na bakın.)	13,5	343
Maksimum Genişlik (Ürün Notları'na bakın.)	61,7	1567
En Artış Aralığı	0,5	12,7
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,52 x 0,39	13 x 10
Açık Alan (tamamen uzatılmış)	%44	
Minimum Açık Alan	%26	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

Ürün Notları

- Bu bantta kısırtma noktaları vardır. Daha fazla bilgi için Intralox Konveyör Bant Kurulum, Bakım ve Sorun Giderme Kılavuzu'ndaki Güvenlik bölümüne bakın.**
- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.**
- Bant açıklıkları temizliği kolaylaştırmak için doğrudan banttan geçin.
- Bandın genişliği boyunca görece tek biçimli açık alan, ürünün dondurulmasına ve soğutulmasına yardımcı olur.
- Sağlam kenar özelliği, bandın dış kenarına sağlamlık katar.
- Kafes dostu iç kenar ve çerçeve dostu dış kenar
- Artırılmış giriş rijitliği.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, **Ürün Serisi** bölümünde verilmiştir.
- Metal aşınma kalıntılarından dolayı ürün kirlenmesini ortadan kaldırır.
- Basit, hızlı onarımlar ve değişimler sağlar.
- Bant genişliğinin 1,6 katı minimum dönüş yarıçapı (iç kenardan ölçülür) ile sürtünme tahrikli, ırgat tahrikli spiral uygulamaları için tasarlanmıştır.
- Spiral analizi yapılması ve spiral uygulamalarında tercih edilen gidiş yönünün belirlenmesi için Intralox ile iletişime geçin.
- İç bant kenarındaki ve dış bant kenarındaki minimum dişli girintisi değişiklik gösterebilir. Doğru yerleşim için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

Bant Verileri									
Bant Malzemesi	Varsayılan Çubuk Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Düz Bant Dayanımı		Spiral Bant Dayanımı ^a		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	lbf	K	°F	°C	lb/ft²	kg/m²
Asetal	Asetal	1.600	23.400	475	2.110	-50 ila 200	-46 ila 93	1,78	8,69
SELM	Asetal	500	7.300	375	1.670	-50 ila 200	-46 ila 93	1,46	7,13
Algılanabilir MX	Algılanabilir MX	1.600	23.400	475	2.110	-50 ila 200	-46 ila 93	2,08	10,16

^a Intralox mühendisleri, spiral bant dayanımlarının doğru karşılaştırmasını sağlayabilir. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.


SPİRAL BANTLAR

Spiral 1.6 Stainless Steel Link (SSL)

	inç	mm
Hatve	1,500	38,1
Minimum Genişlik (Ürün Notları'na bakın.)	13,5	343
Maksimum Genişlik (Ürün Notları'na bakın.)	61,7	1567
Genişlik Artış Aralığı	0,5	12,7
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,52 x 0,39	13 x 10
Açık Alan (tamamen uzatılmış)	%44	
Minimum Açık Alan	%26	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

Ürün Notları

- Bu bantta kısırtma noktaları vardır. Daha fazla bilgi için Intralox Konveyör Bant Kurulum, Bakım ve Sorun Giderme Kılavuzu'ndaki Güvenlik bölümüne bakın.**
- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.**
- Bant açıklıkları temizliği kolaylaştırmak için doğrudan banttan geçer.
- Bant genişliği boyunca görece tek biçimli açık alan, ürünün dondurulmasına ve soğutulmasına yardımcı olur.
- Paslanmaz çelik halkalar (SSL) sıcaklık değişimleriyle ilişkili ağır yükleri karşılamak için bant tasarımına entegre edilmiştir.
- Sağlam kenar özelliği, bantın dış kenarına dayanım kazandırır.
- Kafes dostu iç kenar ve çerçeve dostu dış kenar
- Gelişmiş kırıntı sertliği
- Basit, hızlı onarımlar ve değişimler sağlar
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, **Ürün Serisi** bölümünde verilmiştir.
- Bant genişliğinin 1,6 katı minimum dönüş yarıçapı (iç kenardan ölçülür) ile sürtünme tahrikli, irtat tahrikli spiral uygulamaları için tasarlanmıştır.
- Spiral analizi yapılması ve spiral uygulamalarında tercih edilen gidiş yönünün belirlenmesi için Intralox ile iletişime geçin.
- Metal bileşenlere sahip diğer ürünlerde olduğu gibi, bu üründe de kullanımdan dolayı küçük siyah lekeler meydana gelebilir. Uygulamanız hakkında Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- İç bant kenarındaki ve dış bant kenarındaki minimum dişli girintisi değişiklik gösterebilir. Doğru yerleşim için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

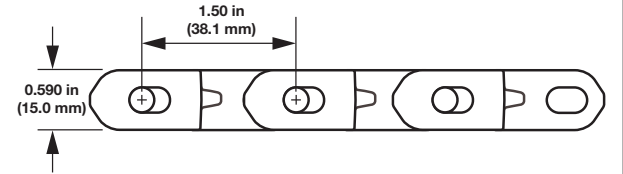

Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Çubuk Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Bant Dayanımı ^a		Spiral Bant Dayanımı ^b		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lb/ft	N/m	lbf	K	°F	°C	lb/ft ²	kg/m ²
Asetal/304 paslanmaz çelik	304 paslanmaz çelik	—	—	375	1.670	-50 ila 200	-46 ila 93	2,73	13,33
Enduralox polipropilen/304 paslanmaz çelik	304 paslanmaz çelik	—	—	375	1.670	34 ila 220	1 ila 104	1,78	8,69
Algılanabilir MX	Algılanabilir MX	—	—	375	1.670	-50 ila 200	-46 ila 93	2,08	10,16

^a Düz çalışan uygulamalarda kullanım için tasarlanmamıştır

^b Intralox mühendisleri, spiral bant dayanımlarının doğru karşılaştırmasını sağlayabilir. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

SERİ 2900

Spiral 2,2

	inç	mm
Hatve	1,5	38,1
Minimum Genişlik (Ürün Notları'na bakın.)	13,5	343
Maksimum Genişlik (Ürün Notları'na bakın.)	61,7	1567
En Artış Aralığı	0,5	12,7
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,52 x 0,39	13 x 10
Açık Alan (tamamen uzatılmış)	%44	
Minimum Açık Alan	%26	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

Ürün Notları

- Bu bantta kısırtma noktaları vardır. Daha fazla bilgi için Intralox Konveyör Bant Kurulum, Bakım ve Sorun Giderme Kılavuzu'ndaki Güvenlik bölümüne bakın.**
- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.**
- Bant açıklıkları temizliği kolaylaştırmak için doğrudan banttan geçin.
- Bandın genişliği boyunca görece tek biçimli açık alan, ürünün dondurulmasına ve soğutulmasına yardımcı olur.
- Sağlam kenar özelliği, bandın dış kenarına sağlamlık katar.
- Kafes dostu iç kenar ve çerçeve dostu dış kenar.
- Artırılmış giriş rijitliği.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, **Ürün Serisi** bölümünde verilmiştir.
- Metal aşınma kalıntılarından dolayı ürün kirlenmesini ortadan kaldırır.
- Basit, hızlı onarımlar ve değişimler sağlar.
- Bant genişliğinin 2,2 katı minimum dönüş yarıçapı (iç kenardan ölçülür) ile sürtünme tahrikli, ırgat tahrikli spiral uygulamaları için tasarlanmıştır.
- Spiral analizi yapılması ve spiral uygulamalarında tercih edilen gidiş yönünün belirlenmesi için Intralox ile iletişime geçin.
- İç bant kenarındaki ve dış bant kenarındaki minimum dişli girintisi değişiklik gösterebilir. Doğru yerleşim için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

Bant Verileri									
Bant Malzemesi	Varsayılan Çubuk Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Düz Bant Dayanımı		Spiral Bant Dayanımı ^a		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	lbf	K	°F	°C	lb/ft ²	kg/m ²
Asetal	Asetal	1.600	23.400	475	2.110	-50 ila 200	-46 ila 93	1,78	8,69
SELM	Asetal	500	7.300	375	1.670	-50 ila 200	-46 ila 93	1,46	7,13
Algılanabilir MX	Algılanabilir MX	1.600	23.400	475	2.110	-50 ila 200	-46 ila 93	2,08	10,16

^a Intralox mühendisleri, spiral bant dayanımlarının doğru karşılaştırmasını sağlayabilir. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.


SPİRAL BANTLAR

Spiral 2.2 Stainless Steel Link (SSL)

	inç	mm
Hatve	1,500	38,1
Minimum Genişlik (Ürün Notları'na bakın.)	13,5	343
Maksimum Genişlik (Ürün Notları'na bakın.)	61,7	1567
Genişlik Artış Aralığı	0,5	12,7
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,52 x 0,39	13 x 10
Açık Alan (tamamen uzatılmış)	%44	
Minimum Açık Alan	%26	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

Ürün Notları

- Bu bantta kısırtma noktaları vardır. Daha fazla bilgi için *Intralox Konveyör Bant Kurulum, Bakım ve Sorun Giderme Kılavuzu*'ndaki Güvenlik bölümüne bakın.
- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Bant açıklıkları temizliği kolaylaştırmak için doğrudan banttan geçer.
- Bant genişliği boyunca görece tek biçimli açık alan, ürünün dondurulmasına ve soğutulmasına yardımcı olur.
- Paslanmaz çelik halkalar (SSL) sıcaklık değişimleriyle ilişkili ağır yükleri karşılamak için bant tasarımına entegre edilmiştir.
- Sağlam kenar özelliği, bantın dış kenarına dayanım kazandırır.
- Kafes dostu iç kenar ve çerçeve dostu dış kenar
- Gelişmiş kırıntı sertliği
- Basit, hızlı onarımlar ve değişimler sağlar
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, *Ürün Serisi* bölümünde verilmiştir.
- Bant genişliğinin 2,2 katı minimum dönüş yarıçapı (iç kenardan ölçülür) ile sürtünme tahrikli, ırgat tahrikli spiral uygulamaları için tasarlanmıştır.
- Spiral analizi yapılması ve spiral uygulamalarında tercih edilen gidiş yönünün belirlenmesi için Intralox ile iletişime geçin.
- Metal bileşenlere sahip diğer ürünlerde olduğu gibi, bu üründe de kullanımdan dolayı küçük siyah lekeler meydana gelebilir. Uygulamanız hakkında Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- İç bant kenarındaki ve dış bant kenarındaki minimum dişli girintisi değişiklik gösterebilir. Doğru yerleşim için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

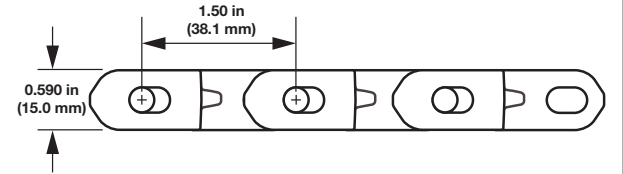

Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Çubuk Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Bant Dayanımı ^a		Spiral Bant Dayanımı ^b		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lb/ft	N/m	lbf	K	°F	°C	lb/ft ²	kg/m ²
Asetal/304 paslanmaz çelik	304 paslanmaz çelik	—	—	375	1.670	-50 ila 200	-46 ila 93	2,73	13,33
Enduralox polipropilen/304 paslanmaz çelik	304 paslanmaz çelik	—	—	375	1.670	34 ila 220	1 ila 104	1,78	8,69
Algılanabilir MX	Algılanabilir MX	—	—	375	1.670	-50 ila 200	-46 ila 93	2,08	10,16

^a Düz çalışan uygulamalarda kullanım için tasarlanmamıştır

^b Intralox mühendisleri, spiral bant dayanımlarının doğru karşılaştırmasını sağlayabilir. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.




SERİ 2900

Curved Top

	inç	mm
Hatve	1,5	38,1
Minimum Genişlik	13,5	342,9
Maksimum Genişlik	61,7	1.567
Genişlik Artış Aralığı	1,0	25,4
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,52 x 0,39	16,7 x 13,5
Açık Alan	%44	
Minimum Açık Alan	%26	
Menteşe Şekli	Kapalı	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	

Ürün Notları

- Bu bantta kısırtma noktaları vardır. Daha fazla bilgi için Intralox Konveyör Bant Kurulum, Bakım ve Sorun Giderme Kılavuzu'ndaki Güvenlik bölümüne bakın.**
- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.**
- Genişlik boyutu, dış çıkıntısını da içerir
- Bant açıklıkları temizliği kolaylaştırmak için doğrudan banttan geçer.
- Sağlam kenar özelliği, bandın dış kenarına dayanım kazandırır.
- Bant genişliği boyunca görece tek biçimli açık alan, ürünün dondurulmasına ve soğutulmasına yardımcı olur.
- Dönüştürü üst yüzey, bant kenarlarındaki yan koruma konumları dışında bant genişliği boyunca tutarlıdır.
- Dişlilerinin etrafına sarıldığında bant yüzeyinin sürekli dönüşü.
- Bant genişliği boyunca uzanan soğutma kanalları, ürünün koşullandırılmasına ve sıvı tahliyesine yardımcı olur.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, **Ürün Serisi** bölümünde verilmiştir.
- Patentli DirectDrive teknolojisiyle kullanım için tasarlanmıştır.
- Ayrıntılı konveyör tasarımı yönergeleri mevcuttur. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Spiral uygulamalarında tercih edilen gidiş yönü için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- İç bant kenarındaki ve dış bant kenarındaki minimum dişli girintisi değişiklik gösterebilir. Doğru yerleşim için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

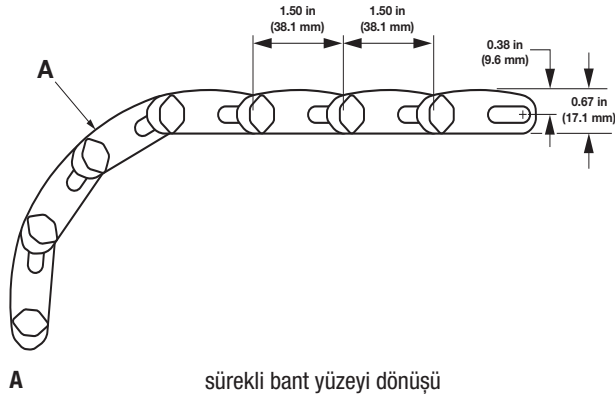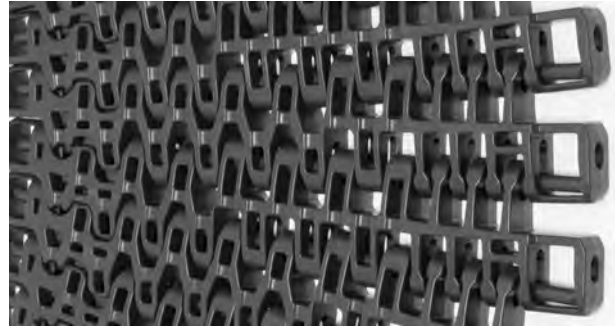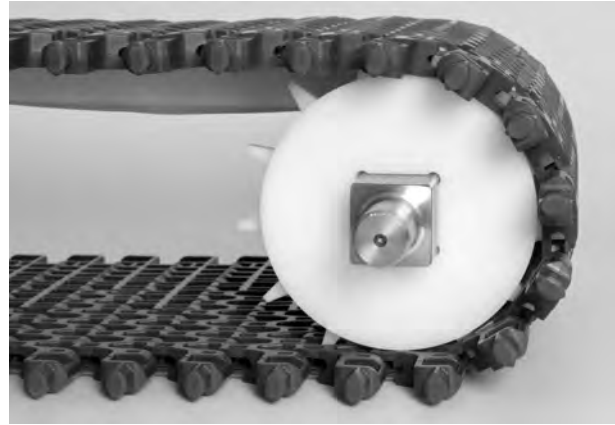

Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Çubuk Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Düz Bant Dayanımı ^a		Spiral Bant Dayanımı ^b		Sıcaklık Aralığı (sürekli)		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	lbf	K	°F	°C	lb/ft ²	kg/m ²
Asetal	Asetal	1.600	23.400	475	2.110	-50 ila 200	-46 ila 93	1,92	9,35


^a Düz çalışan uygulamalarda kullanım için tasarlanmamıştır

^b Intralox mühendisleri, spiral bant dayanımlarının doğru karşılaştırmasını sağlayabilir. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.


SPİRAL BANTLAR

SERİ 2900


Tek Parça Dişliler										
Diş Sayısı (Yaylanma Hareketi)	Nom. Dişli Çapı		Nom. Dış Çap		Nom. Göbek Geniştirliği		Mevcut Göbek Boyutları			
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvarlak mm	Kare mm
Kalıplanmış Asetal										
13 (%2,97)	6,2	157	6,4	163	1,2	30,5	1-7/16, 2	1-1/2, 2-1/2		40, 60
13 (%2,97)	6,3	160	6,4	163	1,2	30,5	1-7/16, 1-1/2, 2	1-1/2, 2-1/2		40, 60
- Doğal asetal olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -50°F ila 200°F (-46°C ila 93°C).										
										
Kalıplanmış Naylon										
13 (%1,92)	6,2	157	6,4	163	1,2	30,5	1-1/4, 1-7/16, 1-1/2, 2	1-1/2, 2-1/2		40, 60
- Doğal FDA uyumlu naylon olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -50°F ila 225°F (-46°C ila 107°C).										

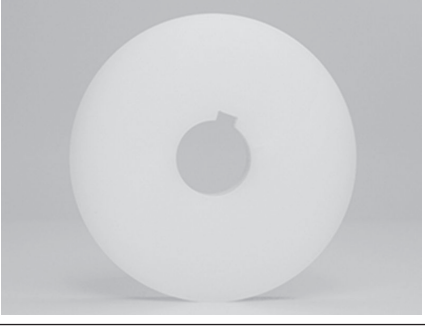Destek Tekerleği						
Dişli Çapı ^a		Mevcut Göbek Boyutları				
inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvarlak mm	Kare mm	
6,2	157	1-7/16, 2	1,5, 2,5		40, 60	
6,3	160		1,5, 2,5		40, 60	
Doğal asetal olarak sunulur						
						

^a Intralox, uygulamanız için en iyi dişli çapını belirlemenize yardımcı olabilir.

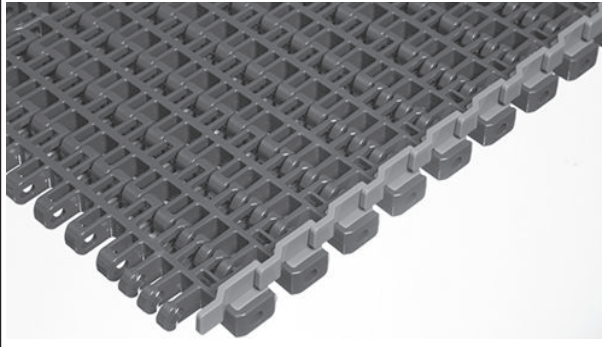Örtüşen Yan Korumalar		
Kullanılabilir Yükseklik		Mevcut Malzemeler
inç	mm	
0,50	12,7	Asetal, Algılanabilir MX, Enduralox polipropilen
1,00	25,4	Asetal, Algılanabilir MX
- Ürün taşıma kapasitesini en üst düzeye çıkarır. Yan korumalar bandın kenarına takılır. - Tertibatla modüller üzerinde "tarak kesikleri" gerekmez, dolayısıyla bandın kırılganlığından ödün verilmez. - Bandın dış kenarını takılmaya daha dirençli hale getirir. - Küçük ürünlerin bant boşluklarından düşmesini önler. 0,50 inç (12,7 mm) örtüşen yan korumalar için dönüş oranı 1,6'dır.		
		


Universal Yan Korumalar			
Kullanılabilir Yükseklik		Mevcut Malzemeler	
inç	mm		
1,0	25,4	Asetal, SELM	
• Ürün taşıma kapasitesini en üst düzeye çıkarır. Yan korumalar bandın kenarına mümkün olan en küçük girintiyle takılır. • Ürün genişliği için boşluğu en üst düzeye çıkarır • Dengeli yan koruma açıklıkları ve geri eğilme özellikleri			

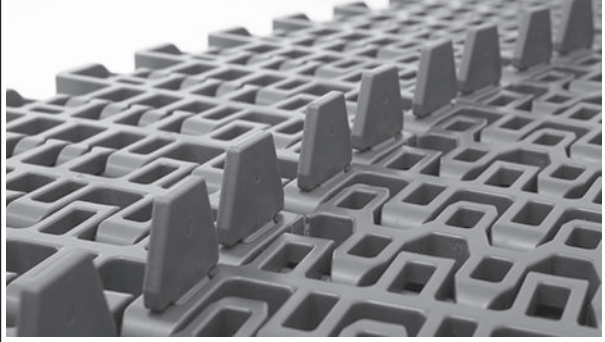Hat Ayırıcılar			
Kullanılabilir Yükseklik		Mevcut Malzemeler	
inç	mm		
0,75	19	Asetal, Algılanabilir MX, SELM	

SPİRAL BANTLAR

KONVEYÖR ÇERÇEVESİ BOYUTLARI

Intralox bantlarla kullanılmak üzere tasarlanan tüm konveyörler belirli boyut şartlarını karşılamalıdır. Bu ölçüler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu ölçülerin tam açıklamaları için Tasarım Yönergeleri bölümündeki [Çerçeve Ölçüleri](#) kısmına bakın.

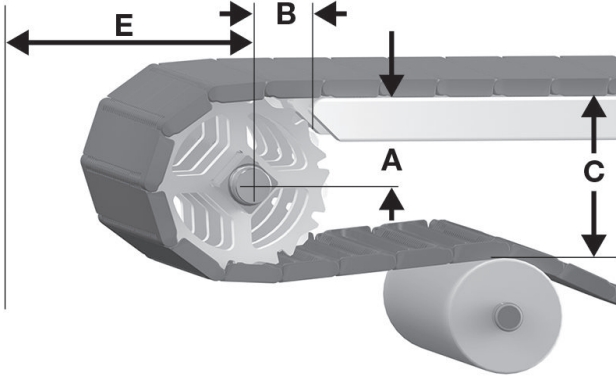

- A mil merkez hattı ile taşıyıcı yüzü üst kısmı arasındaki dikey mesafe, $\pm 0,03$ inç (1 mm)
B mil merkez hattı ile taşıyıcı yüzü başlangıcı arasındaki yatay mesafe, $\pm 0,125$ inç (3 mm)
C taşıyıcı yüzü üst kısmı ile geri dönüş desteği üst kısmı arasındaki dikey mesafe
E mil merkez hattı ile diğer bileşenler arasındaki minimum yatay mesafe

Şekil 83: A, B, C, D ve E tahrik ölçüleri

S2900 Konveyör Çerçevesi Boyutları										
Dişli Tanımı			A		B		C		E	
Hatve Çapı		Diş Sayısı	Aralık (Altın Üste) ^a		inç	mm	inç	mm	inç	mm
inç	mm		inç	mm						
Spiral DirectDrive, Spiral DirectDrive SSL, Spiral 1.6, Spiral 1.6 SSL, Spiral 2.2, Spiral 2.2 SSL, Curved Top										
6,2	157	13	2,75-2,84	70-72	2,51	64	6,27	159	3,49	89
^a Genel uygulamalar ve çabuk devrilebilen ürünün uç aktarmasının kritik olmadığı uygulamalarda, aralığın altını kullanın.										

^a Genel uygulamalar ve çabuk devrilebilen ürünün uç aktarmasının kritik olmadığı uygulamalarda, aralığın altını kullanın.

AKTARMA TAVASI BOŞLUĞU

Çoğu konveyörde, yaylanma hareketi hesaba katılarak her aktarım noktasında boşluk bırakılmalıdır. Minimum boşluk ölçüleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Daha fazla bilgi için Tasarım Yönergeleri bölümünde, [Aktarma Tavası Boşluğu](#) kısmına bakın.

S2900 Aktarma Tavası Boşluğu				
Dişli Tanımı			Minimum Boşluk	
Hatve Çapı		Diş Sayısı	inç	mm
inç	mm			
6,2	157	13	0,091	2,3

GERİ TUTMA RAYLARI VE AŞINMA ŞERİTLERİ

Ağır yüklü veya yüksek hızlı uygulamalar dışında, bantın her iki kenarında taşıyıcı yüzü boyunca bastırma kılavuzlarının kullanılması önerilir.

- Intralox geri tutma aşınma şeritleri hakkında bilgi için bkz. [Özel Aşınma Şeritleri](#).
- Geri tutma aşınma şeritleri konveyör tasarımı hakkında bilgi için Tasarım Yönergeleri bölümündeki [Bastırma Aşınma Şeritleri](#) konusuna bakın.

BANT SEÇİMİ YÖNERGELERİ

NOT: Radius bant ve düşük gerilimli ırgat tahrikli spiral seçimleriyle ilgili yardım için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. Bantın, söz konusu radyus uygulaması için yeterince sağlam olduğundan emin olmak amacıyla Mühendislik Programı'nı çalıştırın. Daha fazla bilgi için Spiral ve Radius için Mühendislik Programı Analizi'ne bakın.

TASARIM KILAVUZU ÖZETİ

Tipik düzen yapılandırmaları için Tasarım Yönergeleri bölümünde, [Dönüşlü Konveyörler](#) kısmına bakın.

- Standart kenarlı S2900 için minimum dönüş yarıçapı bant genişliğinin (iç kenardan ölçülen) 1,6 katıdır.

- Ters yönde dönüşler arasında gerekli olan minimum düz gidiş, bant genişliğinin 2 katıdır. Daha kısa düz bölümler, yan kılavuz rayında yüksek derecede aşınmaya ve bantta yüksek çekme gerilmelerine yol açar.
- Aynı yöndeki dönüşler arasında minimum düz gidiş gerekliliği yoktur.
- Minimum son düz gidiş (tahrik miline giden) en az 5 ft'tir (1,5 m). 5 ft (1,5 m) uygulanabilir değilse daha kısa mesafeler (bant genişliğinin 1,5 katına kadar inen), dişli aşınması ve kılavuz sorunlarını önlemek için bir ağırlık gergisi gerektirir. Daha ayrıntılı bilgi için bkz. [Gergiler](#).
- İlk düz gidişin minimum uzunluğu (avare milinden hemen sonra) bant genişliğinin 1,5 katıdır. Daha kısa uzunluklar gerektiğinde (1,0 x genişliğe kadar inen), dişlilerin yerine bir boş döner rulosu kullanılabilir.


DirectDrive™ İstifçi

	inç	mm
Hatve	1,5	38,1
Minimum En	12	304,8
En Artış Aralığı	1,0	25,4
Açıklık Boyutu (yaklaşık)	0,52 x 0,39	13 x 10
Açık Alan (tamamen uzatılmış)	%44	
Minimum Açık Alan	%26	
Menteşe Şekli	Açık	
Çubuk Tutma; Çubuk Tipi	Kapalı kenar; başsız	



Ürün Notları

- Bu bantta kısırtma noktaları vardır. Daha fazla bilgi için *Intralox Konveyör Bant Kurulum, Bakım ve Sorun Giderme Kılavuzu*'ndaki Güvenlik bölümüne bakın.
- Ekipman tasarlamadan veya bant sipariş etmeden önce hassas bant ölçümleri ve stok durumu için Intralox ile iletişime geçin.
- Ürün yapışmaması yönünden daha iyi performans için düz yüzey kalburu olan hafif, sağlam bant.
- Bant açıklıkları temizliği kolaylaştırmak için doğrudan banttan geçer.
- Ürünün dondurulmasına ve soğutulmasına yardımcı olmak için bandın genişliği boyunca görece tek biçimli açık alan.
- Her bir bant malzemesinde varsayılan pim malzemesi bulunur. Diğer pim malzemeleri de mevcuttur. Intralox, uygulamanız için en iyi bant ve pim malzemesi kombinasyonunu tanımlamaya yardımcı olabilir.
- Ayrıntılı malzeme bilgileri, [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.
- Yan plakalar kalıcı olarak takılır ve değiştirilemez.
- Patentli DirectDrive teknolojisinin kullanıldığı istifçi uygulamaları için tasarlanmıştır.
- Katman aralığı: 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm ve 167 mm olarak mevcuttur.
- Spiral analizi yapılması ve spiral uygulamalarında tercih edilen gidiş yönünün belirlenmesi için Intralox ile iletişime geçin.

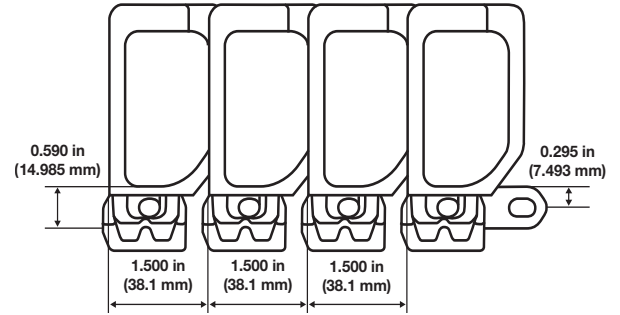

Bant Verileri

Bant Malzemesi	Varsayılan Pim Malzemesi, Çap 0,24 inç (6,1 mm)	Düz Bant Sağlamlığı		Spiral Bant Sağlamlığı ^a		Sıcaklık Aralığı (sürekli) ^b		Bant Kütlesi	
		lbf/ft	N/m	lbf	N	°F	°C	lb/ft ²	kg/m ²
Asetal	Asetal	1.600	23.400	475	2.110	-50 - 200	-46 - 93	2,18	10,64

^a Intralox mühendisleri, spiral bant sağlamlıklarının doğru karşılaştırmasını sağlayabilir. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

^b Yan eğilimli uygulamalar 180°F (82°C) değerini aşmamalıdır.

SPIRAL BANTLAR


SERİ 2950

Tek Parça Dışlılar											
Dış Sayısı (Yaylanma Hareketi)	Nom. Dışlı Çapı		Nom. Dış Çap		Nom. Göbek Genişliği		Mevcut Göbek Boyutları				
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvarlak mm	Kare mm	
Kalıplanmış Asetal											
13 (%2,97)	6,2	157	6,4	163	1,2	30,5	1-7/16, 2	1,5, 2,5		40, 60	
13 (%2,97)	6,3	160	6,4	163	1,2	30,5	1-7/16, 1-1/2, 2	1-1/2, 2-1/2		40, 60	
- Doğal asetal olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -50°F ila 200°F (-46°C ila 93°C).											
Kalıplanmış Naylon											
13 (%1,92)	6,2	157	6,4	163	1,2	30,5	1-1/4, 1-7/16, 1-1/2, 2	1-1/2, 2-1/2		40, 60	
- Doğal FDA uyumlu naylon olarak sunulur - Sıcaklık aralığı: -50°F ila 225°F (-46°C ila 107°C).											
Destek Tekerleği											
Hatve Çapı		Mevcut Göbek Boyutları									
inç	mm	Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvarlak mm	Kare mm						
6,2	157	1-7/16, 2	1,5, 2,5		40, 60						
Doğal asetal olarak sunulur											
											

Yan Korumalar			
Kullanılabilir Yükseklik		Mevcut Malzemeler	
inç	mm		
2,4	60	Asetal	
3,1	80		
3,9	100		
4,7	120		
6,6	167		
			

KONVEYÖR ÇERÇEVESİ BOYUTLARI

Intralox bantlarla kullanılmak üzere tasarlanan tüm konveyörler belirli boyut şartlarını karşılamalıdır. Bu ölçüler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu ölçülerin tam açıklamaları için Tasarım Yönergeleri bölümündeki [Çerçeve Ölçüleri](#) kısmına bakın.

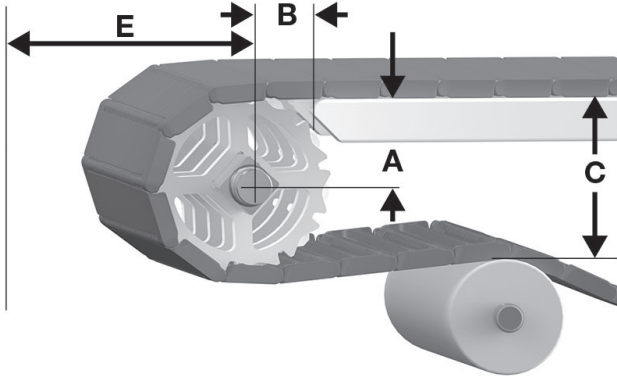

A mil merkez hattı ile taşımayüzü üst kısmı arasındaki dikey mesafe, $\pm 0,03$ inç (1 mm)

B mil merkez hattı ile taşımayüzü başlangıcı arasındaki yatay mesafe, $\pm 0,125$ inç (3 mm)

C taşımayüzü üst kısmı ile geri dönüş desteği üst kısmı arasındaki dikey mesafe

E mil merkez hattı ile diğer bileşenler arasındaki minimum yatay mesafe

Şekil 84: A, B, C, D ve E tahrik ölçüleri

SPİRAL BANTLAR

S2950 Konveyör Çerçevesi Boyutları										
Dişli Tanımı			A		B		C		E	
Hatve Çapı		Diş Sayısı	Aralık (Alttan Üste) ^a		inç	mm	inç	mm	inç	mm
inç	mm		inç	mm						
DirectDrive Stacker, DirectDrive Stacker SSL										
6,2	157	13	2,71-2,81	69-71	2,47	63	6,20	157	3,46	88
^a Genel uygulamalar ve çabuk devrilebilen ürünün uç aktarmasının kritik olmadığı uygulamalarda, aralığın altını kullanın.										

AKTARMA TAVASI BOŞLUĞU

Çoğu konveyörde, yaylanma hareketi hesaba katılarak her aktarım noktasında boşluk bırakılmalıdır. Minimum boşluk ölçüleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Daha fazla bilgi için Tasarım Yönergeleri bölümünde, [Aktarma Tavası Boşluğu](#) kısmına bakın.

S2950 Aktarma Tavası Boşluğu				
Dişli Tanımı			Minimum Boşluk	
Hatve Çapı		Diş Sayısı		
inç	mm		inç	mm
6,2	157	13	0,092	2,3

BANT DESTEĞİ ALETLERİ


Intralox Bant Gergisi Seti		
Tekli Bant Gergisi	ABD Birimleri	Metrik Birimler
Uzunluk	14,4 inç	365,8 mm
Genişlik	4,2 inç	106,7 mm
Yükseklik	0,5 inç	12,7 mm
Ağırlık	2 lb	0,9 kg
Bant Gergisi Seti		
Ağırlık	6 lb	2,7 kg

- Uyumlu bantları takmak, kapatmak veya açmak için taşıyıcılarında ve geri dönüşlerde kullanılabilir.
- Her 24 inç (610 mm) bant genişliği için bir bant gergisi seti kullanın.
- Büyük veya eğimli bantları takmak veya çıkarmak için gereken kişi sayısını azaltarak çalışma güvenliğini artırır.
- Yabancı madde kontaminasyonuna yol açabilecek bant hasarı riskini azaltır.
- Sette iki bant gergisi ve bir Intralox spanzet bulunur.
- Bant gergisine kilitlenen özel metal pimli dolu metal yapı.
- Alet üzerine işlenmiş QR kodu, bir yönerge videosuna bağlantı sağlar. Bkz. [intralox.com/resources/how-to-videos](https://www.intralox.com/resources/how-to-videos).
- S800, S888 ve S1800 bantlarla uyumludur. Güncel uyumluluk bilgisi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Daha fazla bilgi için <https://www.intralox.com/resources> adresindeki Intralox FoodSafe Bant Aletleri Kullanım Kılavuzu'na bakın.



Intralox Bant Gerdirciler	
Mevcut Seriler	Mevcut Modeller
400	Raised Rib, Flush Grid, Angled Roller, Roller Top, Transverse Roller Top (TRT)
1700	Flush Grid
1800	Mesh Top
1900	Raised Rib
4400	Transverse Roller Top (TRT)
4500	Flush Grid

- Uyumlu bantları takmak, kapatmak veya açmak için taşıyıcılarında ve geri dönüşlerde kullanılabilir.
- Her 24 inç (610 mm) bant genişliği için bir bant gergisi seti kullanın.
- Yabancı madde kontaminasyonuna yol açabilecek bant hasarı riskini azaltır.
- Sette iki bant gergisi ve bir Intralox spanzet bulunur.
- Bant gergisine kilitlenen özel metal pimli dolu metal yapı.
- Diğer bant serilerini desteklemek üzere bant gerdirci bulunabilirliği ve diğer bant gerdirci bilgileri için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

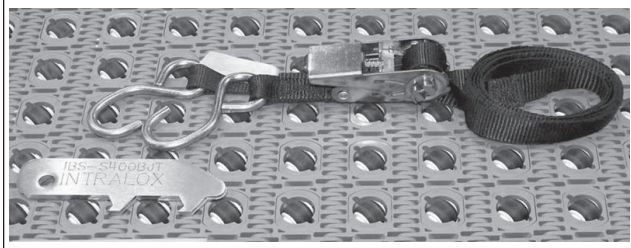

2 ÜRÜN SERİSİ

Intralox Pim Çıkarcılar			
	ABD Birimleri	Metrik Birimler	
Uzunluk	6,5 inç	165,1 mm	
Genişlik	2,2 inç	55,9 mm	
Yükseklik	1,1 inç	27,9 mm	
Ağırlık	0,54 lb	1,2 kg	
- Başlı ve başsız pimleri takarken veya çıkarırken bant ve pim hasarını en aza indirmek için tasarlanmıştır. - Bant veya pim hasarının neden olduğu yabancı madde kontaminasyonunu ortadan kaldırır. - Alet üzerine işlenmiş QR kodu, bir yönerge videosuna bağlantı sağlar. Bkz. https://www.intralox.com/resources/how-to-videos. - Temizlik ve bakım kullanıcıları için sezgisel tasarım. - Şunlarla uyumludur: - S800 Flat Top - S800 Open Hinge Flat Top - S800 Open Hinge Flat Top with Heavy-Duty Edge - S800 Perforated Flat Top - Heavy-Duty Edge bulunan S900 Flush Grid ve Raised Rib - Heavy-Duty Edge bulunan S1600 Flat Top - Heavy-Duty Edge bulunan S1800 Flat Top - Diğer bantlarla güncel uyumluluk için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.			



Intralox Bant Değiştirme Cetveli				
	ABD Boyutları (inç)	Metrik Boyutlar (mm)	Mevcut Malzemeler	
Uzunluk	16,5	419	Yeşil plastik veya paslanmaz çelik	
Genişlik	2,5	63		
- Bant uzamasını hızlı bir şekilde ölçmek için tasarlanmıştır - S2100 hariç tüm bantlarla uyumludur - Alet üzerine işlenmiş QR kodu, bir yönerge videosuna bağlantı sağlar. Bkz. https://www.intralox.com/resources/how-to-videos.				




KARE ŞAFTLAR

MÜŞTERİ SPESİFİKASYONLARINA GÖRE İŞLENMİŞ

Stok uzunluğa göre kesildikten sonra, işlenmemiş milin hassaslığı sağlanmalıdır. Muylular tornalanır, ardından tutma bileziği yuvalarıyla* kama kanalları açılır ve pah kırılır. Son adım, gönderme öncesi detaylı bir kalite kontrol incelemesidir. Mil boyutlarını belirleme konusunda yardım için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

Mil, yüksek bant yüklerinde çalışacaksa tutma bileziği kertikleri önerilmez. Bu tip durumlarda üçgen veya parça ağır iş tutma bileziklerinin kullanılması önerilir. Tutma bileziği önerileri için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

NOT: Mili, delik milli bir dişli kutusunda kullanıyorsanız Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

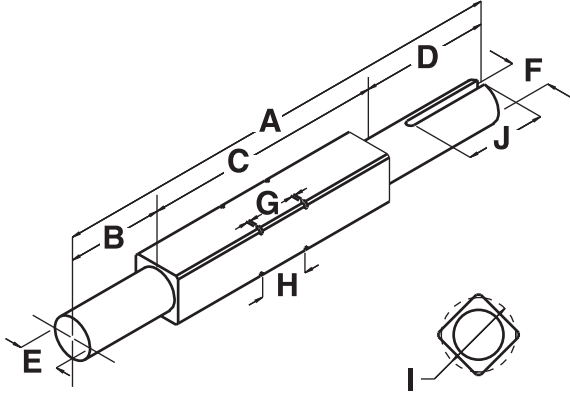

A uzunluk: toplam

B uzunluk: mil tarafı muylusu

C uzunluk: kare kesit

D uzunluk: tahrik tarafı muylusu ve kama kanalı boyutları

E çap: mil muylusu

Şekil 85: Gerekli mil boyutları

F çap: tahrik tarafı muylusu

G genişlik: tutma bileziği kanalı

H genişlik: dişli göbeği

I çap: bilezik kanalı

J kama kanalı uzunluğu

Intralox ABD Tarafından Sunulan Kare Miller ^a				
Boyutu	C1018 Karbon Çelik	C1045 Karbon Çelik	303/304 Paslanmaz Çelik	316 Paslanmaz Çelik
0,625 inç	+0,000 inç ila -0,003 inç		+0,000 inç ila -0,004 inç	
1 inç	+0,000 inç ila -0,003 inç		+0,000 inç ila -0,004 inç	+0,000 inç ila -0,004 inç
1,5 inç	+0,000 inç ila -0,003 inç		+0,000 inç ila -0,006 inç	+0,000 inç ila -0,006 inç
40 mm		Intralox ile iletişime geçin	+0,000 mm ila -0,160 mm	
60 mm		Intralox ile iletişime geçin	+0,000 mm ila -0,180 mm	
2,5 inç	+0,000 inç ila -0,004 inç		+0,000 inç ila -0,008 inç	+0,000 inç ila -0,008 inç
3,5 inç ^b	+0,000 inç ila -0,005 inç		+0,000 inç ila -0,010 inç	YOK

^a Uzunluğu 12 ft (3,7 m) değerinin üzerinde olan miller için Intralox'a danışın.

^b 3,5 inç karbon çelik miller, korozyon direnci için nikel kaplamalı olabilir.

Intralox Avrupa Tarafından Sunulan Kare Miller ^a		
Boyutu	KG-37 Karbon Çelik	303/304 Paslanmaz Çelik
25 mm	+0,000 mm ila -0,130 mm	+0,000 mm ila -0,130 mm
40 mm	+0,000 mm ila -0,160 mm	+0,000 mm ila -0,160 mm
60 mm	+0,000 mm ila -0,180 mm	+0,000 mm ila -0,180 mm
65 mm	+0,000 mm ila -0,180 mm	+0,000 mm ila -0,180 mm
90 mm	+0,000 mm ila -0,220 mm	+0,000 mm ila -0,220 mm

^a Uzunluğu 2 m üzerinde olan miller için Intralox'a danışın.

Toleranslar (aksi belirtilmedikçe)	
Toplam uzunluk	< 48 inç: ±0,061 inç (< 1200 ±0,8 mm) > 48 inç: ±0,125 inç (> 1200 ±1,2 mm)
Muylu çapı	-0,0005 inç/ -0,003 inç (-0,013 mm/-0,075 mm)
Kama kanalı genişlikleri	+ 0,003 inç/- 0,000 inç (+ 0,076/- 0,000 mm)

Yüzey Kaplamaları	
Muylu	63 mikroiç (1,6 mikrometre)
Diğer işlenmiş yüzeyler	125 mikroiç (3,25 mikrometre)

Kama kanalları	
ABD boyutları	Aksi belirtilmedikçe; ABD kama kanalları paralel kare kamalar içindir (ANSI B17.1 - 1967, R1973).
Metrik boyutlar	Metrik kama kanalları yuvarlak uçlu düz, işlenmiş kamalar içindir (DIN 6885-A).

TUTMA BİLEZİKLERİ VE MERKEZ DİŞLİ ÇİZGİDİŞİLİĞİ

TUTMA BİLEZİKLERİNİ SEÇME

Intralox, her bir milde bir dişlinin konumunu sabitlemek için tutma bileziklerinin kullanılmasını önerir. Sabit dişli, çalışma sırasında bandın yanıl hareketini sınırlar. Birçok uygulamada, yay tipi bilezikler başarıyla kullanılır. Ancak bu bilezikler millerin köşelerinde küçük yuvalar açılmasını gerektirir. Bant yüklerinin yüksek olduğu ve mildeki gerilmenin büyük olduğu bazı uygulamalarda, gerilme yığılmaları yaratacağı için bilezik yuvalarının olması istenmez. Intralox, bu gibi durumlarda, Kendinden Ayarlı veya Parçalı Rakor bilezikler gibi yuva gerektirmeyen alternatif tutma bileziklerinin kullanılmasını önerir.

Bant çekmesiyle yataklar arası mil uzunluğunun oranı için önerilen sınırları, [Tablo 4: Tutma Bileziği Kanalları için Bant Çekme Sınırları ve Mil Aralığı](#) kullanarak belirleyin ve ardından tutma bileziği kullanılıp kullanılmayacağını belirleyin. Belirli bir mil ölçüsü ve uzunluğu için bant çekmesi (BP) gösterilen değerleri aşıyorsa milde yuva gerektirmeyen bir bilezik seçin.

STANDART TUTMA BİLEZİKLERİ

Intralox, plastik ve paslanmaz çelikte standart tutma bilezikleri sağlar.

- Plastik tutma bilezikleri hakkında bilgi için bkz. [Plastik Tutma Bilezikleri](#).
- Paslanmaz çelik tutma bilezikleri hakkında bilgi için bkz. [Paslanmaz Çelik Tutma Bilezikleri](#).


PLASTİK TUTMA BİLEZİKLERİ

- Plastik tutma bilezikleri 1,5 inç ve 2,5 inç kare millere uyacak ölçülerde mevcuttur.
- Plastik tutma bilezikleri polisülfondan yapılır.
- Polisülfonun sıcaklık aralığı: -125°F ila 300°F (-98°C ila 149°C).
- Plastik tutma bilezikleri için gereken yuvalar, 1,5 inç ve 2,5 inç'lik millerde kullanılan paslanmaz çelik tutma bileziği yuvalarıyla aynıdır. Bkz. [Tutma Bileziği Deliği ve Şev Boyutları](#).
- Plastik tutma bilezikleri tüm dişlilerle uyumlu değildir. Bkz. [Paslanmaz Çelik Tutma Bileziği Kısıtlamaları](#).

PASLANMAZ ÇELİK TUTMA BİLEZİKLERİ

- Paslanmaz çelik tutma bilezikleri 5/8 inç, 1,0 inç, 1,5 inç, 2,5 inç, 3,5 inç, 25 mm, 40 mm, 60 mm, 65 mm ve 90 mm kare şaftlara uyacak boyutlarda mevcuttur.
- Paslanmaz çelik tutma bilezikleri tüm dişlilerle uyumlu değildir. Bkz. [Paslanmaz Çelik Tutma Bileziği Kısıtlamaları](#).

TUTMA BİLEZİĞİ DELİĞİ VE ŞEV BOYUTLARI

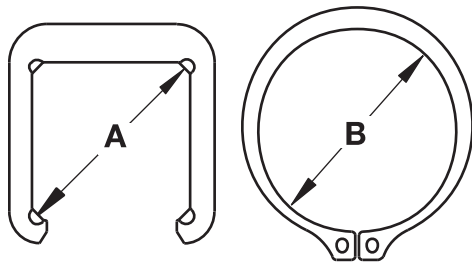

A plastik tutma bilezikleri için bilezik kanalı çapı

B paslanmaz çelik tutma bilezikleri için bilezik kanalı çapı

Şekil 86: Tutma bileziği kanalı çapları

Aşağıdaki bilezikler mevcuttur:

Şaft Boyutu	Tutma Bileziği Kanalı ve Pah Boyutları ^{ab}		
	Kertik Çapı	Genişlik	Pah ^c
5/8 inç	0,762 ± 0,003 inç	0,046 + 0,003/- 0,000 inç	0,822 ± 0,010 inç
1 inç	1,219 ± 0,005 inç	0,056 + 0,004/- 0,000 inç	1,314 ± 0,010 inç
1,5 inç	1,913 ± 0,005 inç	0,086 + 0,004/- 0,000 inç	2,022 ± 0,010 inç
2,5 inç	3,287 ± 0,005 inç	0,120 + 0,004/- 0,000 inç	3,436 ± 0,010 inç
3,5 inç	4,702 ± 0,005 inç	0,120 + 0,004/- 0,000 inç	4,773 ± 0,010 inç
25 mm	30 ± 0,1 mm	2,0 + 0,15/- 0,00 mm	33 ± 0,25 mm
40 mm	51 ± 0,1 mm	2,5 + 0,15/- 0,00 mm	54 ± 0,25 mm
60 mm	80 ± 0,1 mm	3,5 + 0,15/- 0,00 mm	82 ± 0,25 mm
65 mm	85 ± 0,1 mm	3,5 + 0,15/- 0,00 mm	89 ± 0,25 mm
90 mm	120 ± 0,1 mm	4,5 + 0,15/- 0,00 mm	124 ± 0,25 mm

^a Bazı durumlarda tutma bileziği yuvaları mil merkezine göre çizgi dışıdır. Bkz. [Dişlilerin Sabitlenmesi](#)

^b Bu ANSI Tipi 3AMI bilezikler MIL SPEC R-2124B uyumludur.

^c S200, S400 ve S800 kalıplanmış dişlilerin yerleştirilebilmesi için mil kenarlarında pah kırılmalıdır.

TUTMA BİLEZİĞİ KISITLAMALARI

Plastik ve paslanmaz çelik tutma bilezikleri belirli bant serileri ve stilleriyle uyumlu değildir.

PLASTİK TUTMA BİLEZİĞİ KISITLAMALARI

Plastik tutma bilezikleri aşağıdaki dişlilerle ÇALIŞMAZ:

Tutma Bileziği Boyutu	Seri	Hatve Çapı		Göbek Boyutu	
		inç	mm	inç	mm
1,5 inç	400	4,0	102	1,5	40
	1600	3,2	81	1,5	40
2,5 inç	400	5,2	132	2,5	40
	1100	3,1	79	2,5	40

PASLANMAZ ÇELİK TUTMA BİLEZİĞİ KISITLAMALARI

Paslanmaz çelik tutma bilezikleri aşağıdaki dişlilerle çalışmaz:

Tutma bileziği ölçüsü	Seri	Dişli Çapı ^a	
		inç	mm
1,219 inç	900	2,1	53
	1100	2,3	58

^a S900 2,1 inç (53 mm) ve (58 mm) dişli çaplı dişlileri sabitlemek için bir ayar vidası gerekir. Ayar vidasını dişlinin her iki tarafına yerleştirin. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

KENDİNDEN AYARLI TUTMA BİLEZİKLERİ

Kendinden ayarlı tutma bilezikleri 1,0 inç, 1,5 inç, 2,5 inç, 3,5 inç, 40 mm, 60 mm ve 65 mm millere uyacak boyutlarda mevcuttur.




Şekil 87: Kendinden ayarlı tutma bilezikleri

- Tutma bilezikleri korozyona dirençli 316 paslanmaz çelikten yapılır.

2 ÜRÜN SERİSİ

- Mil üzerinde delik açılmasına gerek yoktur ve bu tutma bileziklerinin takılması için milin çıkarılması gerekmez.
- Kendinden ayarlı tutma bilezikleri USDA-FSIS onaylıdır.
- Kendinden ayarlı tutma bilezikleri kare şaftta geçme tipi bağlantıyla yerine oturur ve çalışma sırasında tutma bileziğinden çıkmayacak benzersiz bir ayar vidasıyla yerine sabitlenir.
- Tutma bileziğinin düzgün çalışması için milin kenarlarına şev uygulanmış olması gerekir.
- Yüksek yanal kuvvetlerin beklendiği uygulamalarda kendinden ayarlı tutma bilezikleri önerilmez.
- Kendinden ayarlı tutma bileziklerinde şu kısıtlamalar vardır:

Kendinden Ayarlı Tutma Bileziği Kısıtlamaları			
Tutma Bileziği Boyutu	Kendinden ayarlı tutma bilezikleri aşağıdaki dişlilerle ÇALIŞMAZ:		
	Seri	Hatve Çapı	
		inç	mm
1,0 inç	100	2,0	51
	900	2,1	53
	1100	2,3	58
40 mm	900	3,1	79
	1000	3,1	79
	1100	3,1	79
	1600	3,2	81
65 mm	400	5,2	132

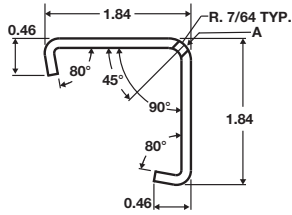

A Özel ayar vidası, başı önde olacak şekilde, bu taraftan, tam olarak yerleştirilir

Şekil 88: Kendinden ayarlı tutma bileziği boyutları

YUVARLAK MİL TUTMA BİLEZİKLERİ



Şekil 89: Yuvarlak mil tutma bileziği

- Yuvarlak mil tutma bilezikleri 0,75 inç, 1,0 inç ve 25 mm yuvarlak millere uyacak boyutlarda mevcuttur.
 - Paslanmaz çelikten üretilmiştir.
 - Tutma bileziklerinin sürtünmeyle yerinde durması sayesinde sabitleme için yuva gerektirmez.
- NOT:** Yuvarlak millerdeki oluklardan kaçının. Yuvalar yorulmaya ve mil hasarına neden olur.

PARÇA RAKOR TUTMA BİLEZİKLERİ



Şekil 90: Parça rakor tutma bilezikleri

Parça rakor tutma bilezikleri aşağıdaki mil ölçülerine uyacak şekilde mevcuttur:


Parça Rakor Tutma Bileziği Mil Uyumluluğu	
Kare Şaftlar	Yuvarlak Miller
1,5 inç	3/4 inç
2,5 inç	1 inç
40 mm	1-3/16 inç
60 mm	1-1/4 inç
	1-3/8 inç
	1-7/16 inç
	1-1/2 inç
	2 inç

- Tutma bilezikleri 304 paslanmaz çelikten imal edilir.
- Dişlilerde yüksek oranda yanıl yük olan uygulamalarda kullanılır.
- Bu tutma bilezikleri milin pahlı olmasını ve milin sökülmesini gerektirmedüğinden montajı basitleştirir.
- Parça rakor tutma bileziklerinde şu kısıtlamalar vardır:

Parça Rakor Tutma Bileziği Kısıtlamaları			
Parça Rakor Tutma Bilezikleri, 3,0 inç (76,2 mm) dişli çapı veya daha küçük dişlilerle ya da aşağıdaki dişlilerle uyumlu değildir.			
Tutma Bileziği Boyutu	Seri	Hatve Çapı	
		inç	mm
1,5 inç ve 40 mm	400	4,0	102
	900	3,1	79
	900	3,5	89
	1000	3,1	79
	1100	3,1	79
	1100	3,5	89
	1600	3,2	81
2,5 inç ve 60 mm	400	5,2	132
	1000	4,6	117
	1100	4,6	117
	1400	4,9	124
	2600	5,2	132
	2700	5,2	132

2 ÜRÜN SERİSİ

MİL ÜZERİNDE KİLİTLİ DİŞLİ KONUMU



- A mil merkez hattı
B dişli merkez hattı
C merkez dişli çizgi dışı
D tutma bileziği
E dişli
- Şekil 91:** Kilitli dişli konumu

Doğru merkez zincir dişlisi çizgidişliliğini belirlemek için aşağıdaki tabloyu kullanın.

İşlenmiş tutma bileziği yuvalarının yanlış konumlandırılmasını önlemek için merkez dişli yerleşiminin kolayca ayarlanmasını sağlayan ve mil üzerinde yuva işlenmesini gerektirmeyen [Kendinden Ayarlı Tutma Bilezikleri](#) ya da [Parça Rakor Tutma Bilezikleri](#) kullanımını değerlendirebilirsiniz.

Farklı bant tipleri birleştirildiğinde merkez dişli yerleşimi değişebilir. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

Merkez Dişli Sapması						
Seri	Halka Sayısı	Ofset		Maks. Dişli Aralığı		Notlar
		inç	mm	inç	mm	
100	çift	0	0	6	152	
	tek	0,12	3	6	152	
200	çift, tek	0	0	7,5	191	
200 Raised Rib	çift, tek	0,09	2,3	7,5	191	
400	çift	0	0	6	152	
	tek	0,16	4	6	152	
400 Roller Top, Angled Roller, Transverse Roller Top	Bkz. Rulo Bantlar için Merkez Dişli Çizgidişli .					
560	çift	0,5	12,7	6	152	
	tek	0	0	6	152	
800	çift, tek	0	0	6	152	
800 Angled EZ Clean dişliler	çift, tek	0,16	4	6	152	6, 10 ve 16 dişli olan dişlilerin bant merkez hattına yerleştirilmesini sağlayın.
800 Raised Rib	çift	3	76	6	152	
	tek	0	0	6	152	
850	çift, tek	0	0	6	152	
888	Kurulum Talimatlarındaki Seri 888 bölümüne bakın veya Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.					
900	çift	0	0	4	102	
	tek	0,16	4	4	102	
900 Open Flush Grid	bölümüne bakın. Çizgidişlilik ve halka sayısı için Kurulum Talimatlarındaki Seri 900 bölümüne bakın veya Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.					
1000	çift	0	0	6	152	
	tek	0,25	6,44	6	152	
1000 Insert Roller, High Density Insert Roller	çift	1,5	38,1	6	152	
	tek	0	0	6	152	
1000 High Density Insert Roller 85 mm	çift	1,67	42,5	6	152	
	tek	0	0	6	152	

Merkez Dişli Sapması						
Seri	Halka Sayısı	Ofset		Maks. Dişli Aralığı		Notlar
		inç	mm	inç	mm	
1100	çift (tam)	0	0	4	102	8 ve 12 dişli olan çelik dişliler, bant merkez hattına yerleştirilebilir.
	tek (tam)	0,5	12,7	4	102	
	çift, tek	0,25	6,35	4	102	0,5 inçlik (12,7 mm) artışlarla çift veya tek halka sayısı. 8 ve 12 dişli olan çelik dişliler, bant merkez hattına yerleştirilebilir.
1100 EZ Track dişlileri	çift (tam)	0,19	4,8	4	102	
	tek (tam)	0,31	7,9	4	102	
	çift, tek	0,06	1,52	4	102	0,5 inçlik (12,7 mm) artışlarla çift veya tek halka sayısı
1200				6	152	bölümüne bakın.Çizgidisilik ve halka sayısı için Kurulum Talimatlarındaki Seri 1200 bölümüne bakın veya Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
1400	çift	0	0	6	152	
	tek	0,5	12,7	6	152	
1400 FG				6	152	bölümüne bakın.Çizgidisilik ve halka sayısı için Kurulum Talimatlarındaki Seri 1400 bölümüne bakın veya Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
1500				6	152	bölümüne bakın.Çizgidisilik ve halka sayısı için Kurulum Talimatlarındaki Seri 1500 bölümüne bakın veya Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
1600	çift, tek	0	0	4	102	20 dişli olan dişlinin çizgidışı değeri sıfırdır.
1650	çift, tek	0,25	6,4	4	102	
1700	çift	0,5	12,7	4	102	
	tek	0	0	4	102	
1750	çift	0	0	4	102	Halka sayısını belirlerken 0,5 halkayı bırakın.
	tek	0,5	12,7			
1800	çift, tek	0	0	6	152	
1900				3	76	bölümüne bakın.Çizgidisilik ve halka sayısı için Kurulum Talimatlarındaki Seri 1900 bölümüne bakın veya Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
2100	çift, tek	1,97	50	3,94	100	
2200	çift	0,25	6,4	4	102	Halka sayısını belirlerken 0,5 halkayı bırakın. Tercih edilen bant gidiş yönüne bakarak mil merkez hattının soluna doğru çizgidışı.
	tek	0,25	6,4	4	102	Halka sayısını belirlerken 0,5 halkayı bırakın. Tercih edilen bant gidiş yönüne bakarak mil merkez hattının sağına doğru çizgidışı.
2300	çift	0	0	6	152	
	tek	1,5	38	6	152	
2400	çift	0,125	3,2	6	152	Halka sayısını belirlerken 0,5 halkayı bırakın. Tercih edilen bant gidiş yönüne bakarak mil merkez hattının soluna doğru çizgidışı.
	tek	0,125	3,2	6	152	Halka sayısını belirlerken 0,5 halkayı bırakın. Tercih edilen bant gidiş yönüne bakarak mil merkez hattının sağına doğru çizgidışı.
2600	çift, tek	0	0	8	203	
2700	çift, tek	0	0	8	203	
2800	çift	0	0	6	152	
	tek	0,5	12,7	6	152	
4400	çift, tek	0,5	12,7	9	229	
4500	çift	0,5	12,7	6	152	
	tek	0	0	6	152	
4500 çift dişli dişliler	çift	0	0	6	152	
	tek	0,5	12,7	6	152	
9000	çift	0,5	12,7	4	102	
	tek	0	0	4	102	

2 ÜRÜN SERİSİ

Merkez Dişli Sapması						
Seri	Halka Sayısı	Ofset		Maks. Dişli Aralığı		Notlar
		inç	mm	inç	mm	
10000 menteşe tahriki (tercih edilir)	çift	0,25	6,3	5,91	150	Tercih edilen bant gidiş yönüne bakarak mil merkez hattının soluna doğru çizgidişi.
	tek	0,25	6,3	5,91	150	Tercih edilen bant gidiş yönüne bakarak mil merkez hattının sağına doğru çizgidişi.
10000 orta tahrik	çift	0,25	6,3	5,91	150	Tercih edilen bant gidiş yönüne bakarak mil merkez hattının sağına doğru çizgidişi.
	tek	0,25	6,3	5,91	150	Tercih edilen bant gidiş yönüne bakarak mil merkez hattının soluna doğru çizgidişi.
	Sıra Başına Rulo Sayısı					
400 Roller Top, Angled Roller, Transverse Roller Top	çift	0	0	6	152	
	tek	1	25,4	6	152	

RULO BANTLAR İÇİN MERKEZ DİŞLİ ÇİZGİDİŞİ

Rulo Bantlar için Merkez Dişli Çizgidişi						
Seri	Rulo Sayısı	Ofset		Maks. Dişli Aralığı		Notlar
		inç	mm	inç	mm	
400	çift	0	0	6	152	
	tek	1	25,4	6	152	
4500	çift	0	0	6	152	
	tek	1	25,4	6	152	
4550	çift	0	0	6	152	
	tek	1	25,4	6	152	
7000	4'e tam bölünebilir	1	25,4	6	152	Rulo sayısı = inç cinsinden bant genişliği - 1 (mm cinsinden bant genişliği/25,4 - 1)
	4'e tam bölünemez	0	0	6	152	
7050	8'e tam bölünebilir	1	25,4	6	152	
7050	8'e tam bölünemez	0	0	6	152	

GERİDÖNÜŞ BİLEZİKLERİ


Mevcut Boyutlar								Mevcut Malzemeler
Dış Çap		Nominal İç Çap		Gerçek İç Çap		Bilezik Genişliği		
inç	mm	inç	mm	inç	mm	inç	mm	
4	102	1,9	48,3	1,89	48,0	1	25	Siyah kauçuk
		2,5	63,5	2,49	63,3	0,75	19	
6	152,4	1,97	50	1,95	49,5	2	50,8	
		2,36	60	2,35	59,6			
		2,5	63,5	2,45	62,2			
		2,5	63,5	2,49	63,1			


- Halkalar, rulolara pres geçme ile takılacak şekilde tasarlanmıştır. Rulo nominal çaptan daha küçük gerçek çapa sahipse halka, çalışma sırasında kayabilir.
- Kurulumu kolaylaştırmak için halkaya su içeren bulaşık deterjanı gibi buharlaşan bir kaydırıcı uygulanabilir. Halkalar veya rulolar üzerinde asla WD-40 gibi yağ bazlı kaydırıcılar kullanmayın.
- 4 inç (102 mm) bileziklerde göbek çapını gösteren metin bulunmaz.
- Yekpare kauçuk malzeme sesi sönümler.



ONETRACK™ RULOLAR

Mevcut Boyutlar							
Dış Çap		Göbek Boyutu		Gerçek İç Çap		Rulo Genişliği	
inç	mm	inç	mm	inç	mm	inç	mm
Düz Rulolar							
4	102	1	25,4	1,1	27,9	1	25,4
		1-1/4	31,8	1,375	34,9	1	25,4
6	152	1	25,4	1,1	27,9	1	25,4
		1-1/4	31,8	1,375	34,9	1	25,4
Flanşlı Rulolar							
4	102	1	25,4	1,1	27,9	1,75	44,5
		1-1/4	31,8	1,375	34,9	1,75	44,5
6	152	1	25,4	1,1	27,9	1,75	44,5
		1-1/4	31,8	1,375	34,9	1,75	44,5
- Mavi ve doğal FDA uyumlu UHMW-PE olarak sunulur. - Düz ve flanşlı rulolar mevcuttur. - Flanş yüksekliği: 0,5 inç (12,7 mm) - Maksimum flanşlı rulo çapları: 5 inç (127 mm) ve 7 inç (178 mm)							

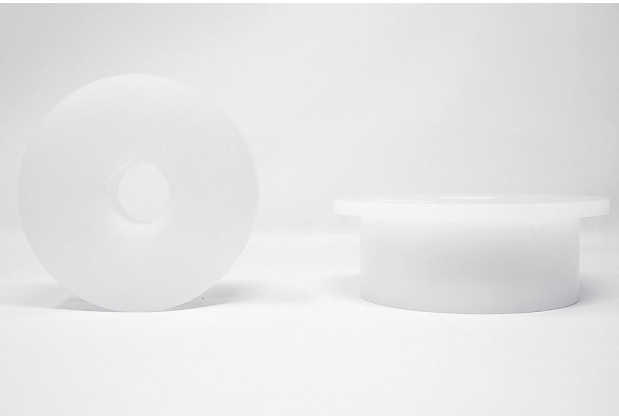

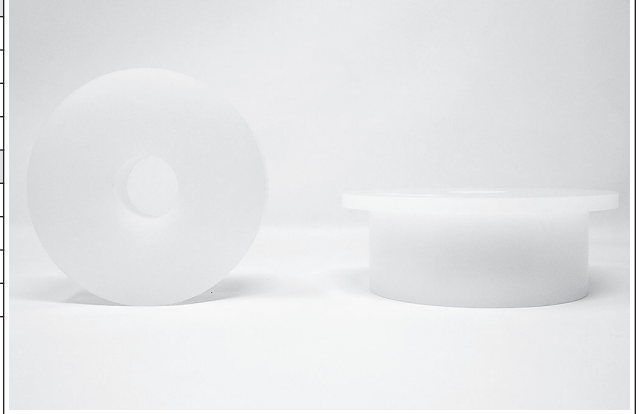

DIřLI ARA PARÇALARI

Önerilen konumlarda diřli ara parçaları ve tutma bileziklerinin kullanılması diřli kayması ve bant sürüklenmesiyle ilgili sorunları önler. Intralox, uygulamanız için diřliler, ara parçalar ve tutma bileziklerini de içeren bir tahrik yapılandırması önerebilir ve Intralox™ FoodSafe® modüler plastik bantlarla kullanılmak üzere konveyörler tasarlamaya yönelik ayrıntılı yönergeler sağlayabilir. Daha fazla bilgi için Intralox Müřteri Hizmetleri ile iletiřime geçin.



řekil 92: Diřliler ve tutma bilezikleriyle kare mil üzerindeki diřli ara parçaları

Diřli Ara Parçası ^a					
Nominal Diřli Ara Parçası Geniřlięi		Mevcut Göbek Boyutları			
		ABD		Metrik	
		Yuvarlak inç	Kare inç	Yuvarlak mm	Kare mm
1,0	25		1,5		40
1,5	38		1,5		40
2,0	51		1,5		40
3,0	76		1,5		40
3,5	89		1,5		40
4,0	102		1,5		40
5,0	127		1,5		40

^a Stoktaki malzemeler için Intralox Müřteri Hizmetleri ile iletiřime geçin.

YUVARLAK GÖBEK ADAPTÖRLER

Diřli ara parçaları 1,5 inç kare göbekli diřlileri 1 inç çapında millerde kullanılmak amacıyla adaptör olarak kullanılır. Bu parça yerleřtirme elemanları yalnızca hafif yüklü bantlar veya geniřlięi en çok 18 inç (460 mm) deęerine kadar olan dar bantlar için önerilir.


Adaptörler, saęlamlık ve kimyasal direnç için cam dolgulu polipropilenden yapılmıřtır ve 2,5 inç (64 mm) ve 3,5 inç (89 mm) uzunluklarda mevcuttur. 2,5 inç (64 mm) adaptörün tork sınırı 875 inç-lbf (99 N-m) olur. 3,5 inç (89 mm) adaptörün sınırı 1200 inç-lbf (135 N-m) olur. Çalışma sıcaklıęı sınırları 45°F ve 120°F (7°C ve 50°C) olur.

2 ÜRÜN SERİSİ

Adaptörler üzerinde dişlileri tutmak ve merkez dişliyi mile kilitlemek için ayar vidaları sağlanmıştır. 3,5 inç (89 mm) adaptörde çeşitli genişliklerde göbekler yerleştirilmesi için üçüncü bir vida dişi açılmış delik bulunur. Belli bir dişli göbeği genişliğiyle hangi adaptörün kullanılacağını belirlemek için aşağıdaki tabloya bakın.

Belirli dişli ve adaptör kombinasyonları için her adaptöre birden fazla dişli yerleştirilebilir. Daha fazla bilgi için aşağıdaki tabloda yer alan adaptör başına dişli sütununa bakın.

NOT: Yuvarlak göbek adaptörlerinin parça dişliler veya aşınmaya dayanıklı dişlilerle kullanılması önerilmez.

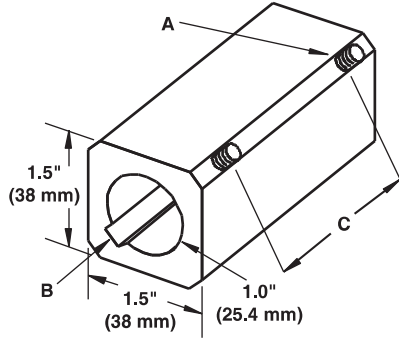

A 1/4 inç - 20 x 5/8 inç ayar vidaları (UNC diş)

B kama kanalı - 0,25 inç x 0,125 inç (6 mm x 3 mm)

C ayar vidaları arasındaki boşluk: 2,5 inç (64 mm) adaptör 1,5 inç (38 mm) boşluk 3,5 inç (89 mm) adaptör 2,5 inç (64 mm) boşluk


Şekil 93: Yuvarlak göbek adaptör

Yuvarlak Göbek Adaptör Seçimi Tablosu ^a							
Dişli Göbeği Genişlikleri		Kilitli Merkez Dişli			Gezen Dişliler		
		Adaptör Boyutları		Adaptör Başına Dişli	Adaptör Boyutları		Adaptör Başına Dişli
		inç	mm		inç	mm	
0,75	19	2,5	64	2	2,5	64	1
1,00	25	2,5	64	1	3,5	89	1
1,25	32	3,5	89	2	3,5	89	1
1,50	38	2,5	64	1	3,5	89	1
2,50	64	3,5	89	1	3,5	89	1

^a Merkez dişlileri adaptörlere kilitlemek için ara parça gerekebilir.

KAYAR AVARA DIŞLİLERİ

Çok fazla kalıntının dişli performansını olumsuz etkileyebileceği veya banda zarar verebileceği ya da tahrik mili ve zincirlerin temiz tutulması gereken uygulamalarda bir avare merdanesi kullanılabilir. Merdanenin eğri, kanatlı yüzeyleri bant merkezindeki kalıntıları banttın ve konveyör komponentlerden uzağa dökülecekleri kenarlara doğru yönlendirir.

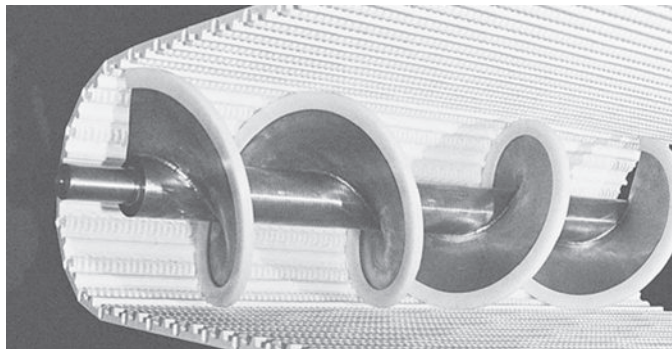

Şekil 94: Avare merdanesi

Intralox; 6 inç (152 mm) ve 9 inç (229 mm) olmak üzere iki nominal çapta merdane dişli sunmaktadır. Kanat hatvesi, yani kanadın tam bir turda kat etmesi gereken eksenel süpürme mesafesi de sırasıyla 6 inç (152 mm) ve 9 inç'tir (229 mm). Avare merdanesi aynı zamanda avare mili olarak da işlev gördüğünden, her bir avare merdanesinde bant desteğinin düzgün olmasını sağlamak için minimum merdane uzunluğu vardır. Dar bantlar veya fazladan destek için çift kanatlı merdane mevcuttur.

Merdane Boyutları							
Çap				Minimum Merdane Uzunluğu (muyulular hariç)			
Nominal		Gerçek		Tek Kanatlı		Çift Kanatlı	
inç	mm	inç	mm	inç	mm	inç	mm
6	152	6,7	170	12,5	318	6,5	165
9	229	9,7	246	18,5	470	9,5	241

Intralox merdaneler, kanat kenarlarına bağlı kalın UHMW-PE aşınma şeridi kesitli karbon çelik ve paslanmaz çelik olarak sunulur. Karbon çelik kayar dişliler koruma amacıyla verniklenmiş veya boyanmıştır. USDA-FSIS uygulamaları için cilalı kaynak uçları olan paslanmaz çelik kayar dişliler mevcuttur.

Kayar Dişli Özellikleri	Kanat Malzemesi		
	Karbon Çelik	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik USDA-FSIS
6 inç (152 mm) merdane çapı	•	•	•
9 inç (229 mm) merdane çapı	•	•	•
Aralıklı kaynaklar	•	•	
Sürekli, cilalı kaynaklar			•
UHMW-PE kanat kenarı	•	•	•
Primer gri boya	•		


- Tüm merdane dişliler 2,5 inç (63,5 mm) çapında yuvarlak mile monte edilir.
- Maksimum muylu çapı 2,5 inç (63,5 mm) ve minimum muylu uzunluğu 2 inç'tir (50,8 mm).
- Sarmal avare merdane montajını konveyör çerçevesine merdanenin merkezindeki (sol ve sağ kanatların karşılaştığı yer) V şekli, bant hareketinin yönün işaret edecek şekilde konumlandırın. Her iki tarafta eşit gerilim olması için varsa mil ağırlık gergisini ayarlayın.
- Intralox kayar dişlilerde yerleşik izleme özelliği yoktur. Besleme tarafında yandan monte aşınma şeritleri kullanılması gerekli olabilir.
- Avare merdaneler, [S800 Open Hinge Flat Top with Heavy-Duty Edge](#) bantın Temiz Ayırma versiyonu ile uyumlu değildir.

AŞINMA ŞERİTLERİ

DÜZ AŞINMA ŞERİTLERİ

Standart düz aşınma şeritleri, UHMW-PE ve Nylatron® (molibden dolgu naylon) seçenekleriyle sunulur. UHMW-PE aşınma şeritleri, 0,25 inç (6 mm) kalınlıkta × 1,25 inç (32 mm) genişlikte × 120 inç (3048 mm) uzunluktadır. Nylatron aşınma şeritleri 0,125 inç (3 mm) kalınlığında × 1,25 inç (32 mm) genişliğinde × 48 inç (1219 mm) uzunluğundadır. UHMW aşınma şeritleri, doğrudan gıda ile temas edebilecek şekilde FDA ve USDA-FSIS uyumludur. Nylatron aşınma şeritleri FDA veya USDA-FSIS tarafından gıda uygulamaları için onaylanmamıştır.

İç içe geçmeli düz aşınma şeritleri çentikli bir uç tasarımına sahiptir, bu tasarım kesintisiz destek için bölümleri çakıştırır. UHMW-PE aşınma şeritleri, 24 inç (610 mm) ve 60 inç (1524 mm) uzunluk seçenekleriyle sunulur. Sabitleyiciler verilir.

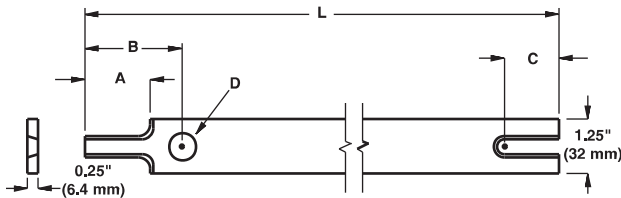

Şekil 95: İç içe geçmeli ek aşınma şeritleri

L	A	B	C
24 inç (610 mm)	1,125 inç (28,6 mm)	1,75 inç (44,5 mm)	0,75 inç (19,1 mm)
60 inç (1524 mm)	1,875 inç (47,6 mm)	2,25 inç (57,2 mm)	1,50 inç (38,1 mm)


ONETRACK™ AŞINMA ŞERİTLERİ

UHMW-PE'deki OneTrack™ düz ve flanşlı aşınma şeritleri, Intralox® FoodSafe™ uygulamaları için kullanılabilir.


- Düz aşınma şeritleri 1,0 inç (25,4 mm) genişliğinde × 1,5 inç (38,1 mm) yüksekliğindedir.

2 ÜRÜN SERİSİ

- Flanşlı aşınma şeritleri, flanş dahil olmak üzere 1,25 inç (31,8 mm) genişliğinde × 2,0 inç (50,8 mm) yüksekliğindedir.
- Hem düz hem de flanşlı aşınma şeritleri 10 ft (3 m) uzunluklarda mevcuttur.
- Aşınma şeritleri, doğrudan gıda ile temas edebilecek şekilde FDA ve USDA-FSIS uyumludur.

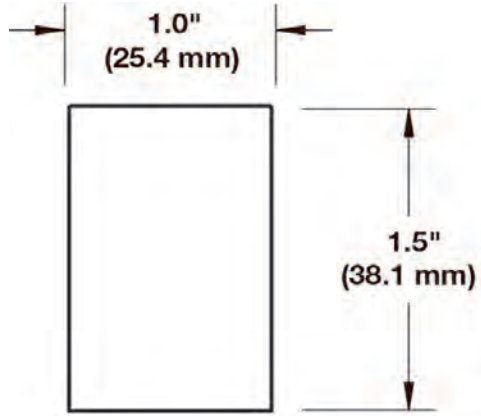

Şekil 96: Düz aşınma şeridi boyutları

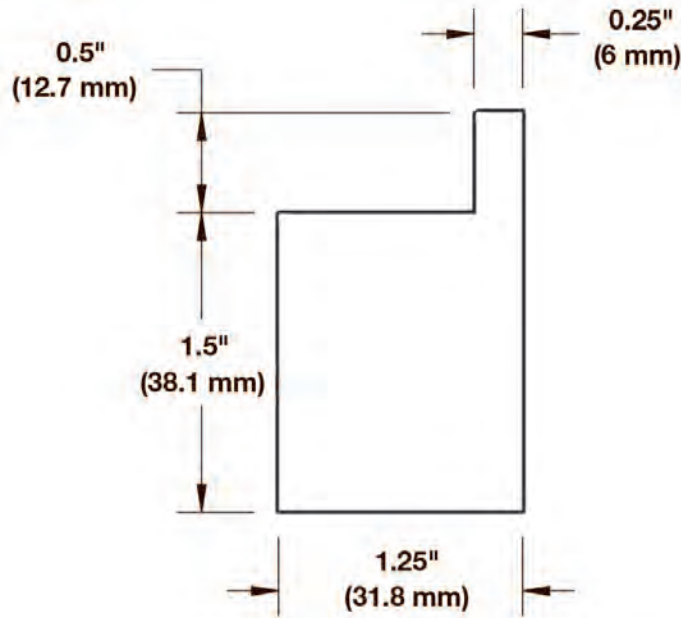


Şekil 97: Flanşlı aşınma şeridi boyutları


AÇILI VE TAKMALI AŞINMA ŞERİTLERİ

Intralox çeşitli açılı ve takmalı aşınma şeritleri de sunar. Tüm takmalı aşınma şeridi tipleri 120 inç (3048 mm) uzunluğundadır. Bu aşınma şeritleri sabitleyiciler olmadan konveyorun çerçevesine doğrudan takılacak şekilde tasarlanmıştır.


- Yeni uygulamalarda, taşıyıcılar ve geridönüşler için geniş yüzey alanlı düz aşınma şeritleri kullanın.
- Takmalı aşınma şeritlerini yalnızca hafif yüklü değiştirme uygulamaları için veya konseptleri ispatlamak için kullanın. Takmalı aşınma şeritlerinin normal üretimde kullanılması önerilmez.
- Uygulamaya özgü bilgiler için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

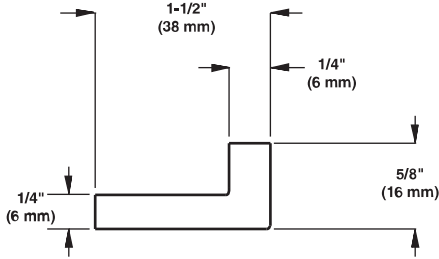


Şekil 98: Standart açılı UHMW aşınma şeritleri (B6XX21IXXWMV)

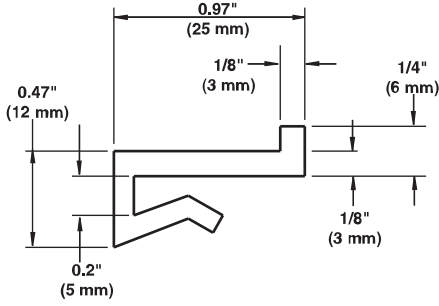


Şekil 100: Ayaklı takmalı UHMW aşınma şeritleri (B6XX26IXXWMV)

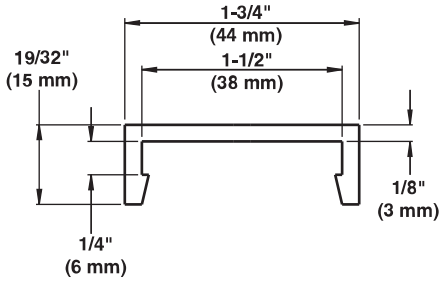


Şekil 102: Çengelli takmalı UHMW aşınma şeritleri (B6XX23IXXWMV)

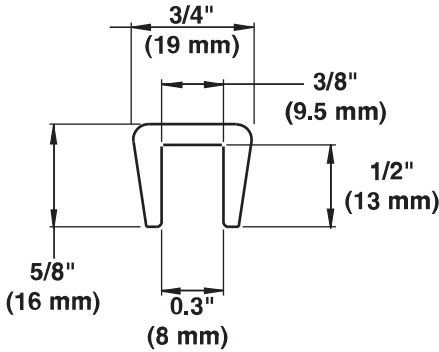


Şekil 104: Standart çubuk oturtmalı UHMW aşınma şeritleri (B6XX28IXXWMV)

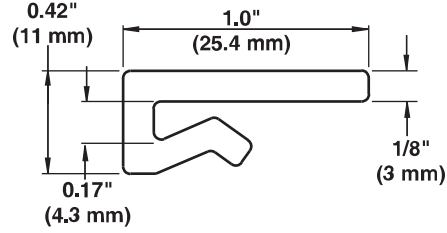


Şekil 99: Takmalı UHMW aşınma şeritleri (B6XX25IXXWMV)

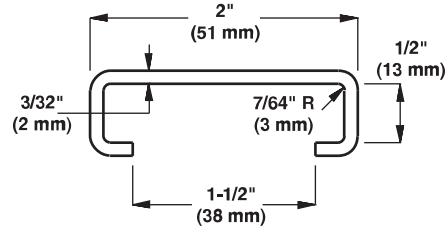

Şekil 101: Kılavuz rayı oturtmalı UHMW aşınma şeritleri (B6XX27IXXWMV)

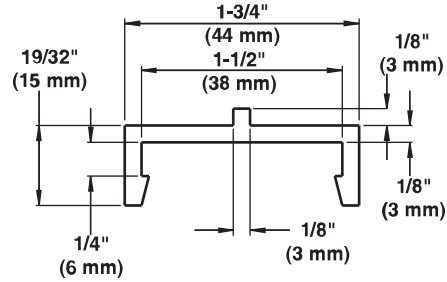

Şekil 103: Çengelli ayaklı takmalı UHMW aşınma şeritleri (B6XX24IXXWMV)

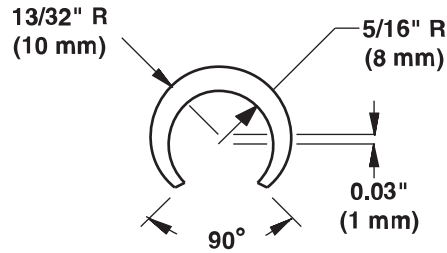


Şekil 105: Tam yuvarlak oturtmalı UHMW aşınma şeritleri (B6XX29IXXWMV)

2 ÜRÜN SERİSİ

PASLANMAZ ÇELİK DESTEKLİ UHMW-PE AŞINMA ŞERİDİ

- Paslanmaz çelik destekli UHMW-PE aşınma şeridi, çapraz elemanları olan herhangi bir çerçevede katı bant taşımayolu yüzeyi oluşturmak için kullanılabilir.
- Paslanmaz çelik destekli UHMW-PE aşınma şeridi, çapraz elemanlara vidalı, kendinden sıkıştırmalı paslanmaz çelik bir klipsle monte edilir (vidalı, kendinden sıkıştırmalı paslanmaz çelik klips ayrıca satılır).
- Paralel, V tipi veya diğer düzenlerde takılabilir.
- 160°F'a (71°C) kadar sıcaklıkların söz konusu olduğu uygulamalar için önerilir.
- İki profil seçeneği mevcuttur: düz (T) aşınma şeridi ve flanşlı (L) aşınma şeridi.
- 120 inç (3048 mm) uzunlukta mevcuttur.
- Aşınma şeritlerini takarken termal genleşme ve büzülme payı bırakın.
- Aşınma şeridinin öndeki kenarlarını daima şevlendirin veya aşağı doğru bükün.

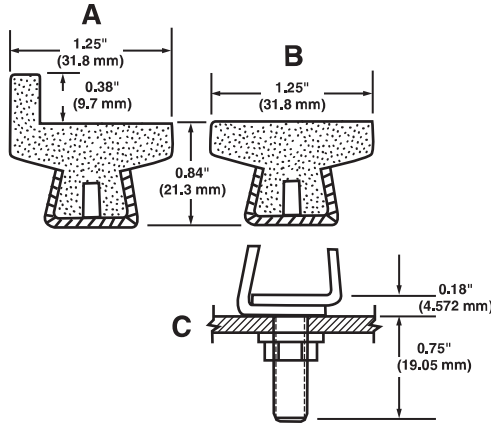

- A** 120 inç paslanmaz çelik arka ayaklı takmalı UHMW-PE aşınma şeridi (B6XX43IXXWMV-00)
B 120 inç paslanmaz çelik arka t klipsli UHMW-PE aşınma şeridi (B6XX42IXXWMV-00)
C kendinden sıkıştırmalı paslanmaz çelik aşınma şeridi klipsi ve somunu, 5/16-18 UNC (C9AX1XXXXXX-01)
Şekil 106: Paslanmaz çelik destekli UHMW-PE aşınma şeritleri

UHMW-PE BASINCA HASSAS BANT

Intralox, UHMW-PE kendiliğinden yapışan aşınma şeridi bandını 54 ft'lik. (16,5 m) rulolar halinde sunar. Bu bant, çelik aşınma şeritlerinin, düşük sürtünme UHMW-PE aşınma şeridine hızlı ve kolay dönüşümü için kullanılabilir. 1 inç (25,4 mm) genişliğinde ve 2 inç (50,8 mm) genişliğinde bant 0,010 inç (0,25 mm) ve 0,030 inç (0,76 mm) kalınlığında mevcuttur.

NOT: UHMW-PE basınca hassas bant yalnızca hafif uygulamalarda ve geçici çözümlerde kullanılmalıdır.


ÖZEL AŞINMA ŞERİTLERİ

RADIUS BANT AŞINMA ŞERİTLERİ


Radius bant aşınma şeritlerinin tümü, doğal UHMW-PE ve kendinden yağlı, gri, yağ dolgulu UHMW-PE seçenekleriyle mevcuttur. Açılı ve merkez ray aşınma şeritlerinde EZ Clean tasarımı kullanılır. Tüm aşınma şeritleri 1/8 inç (3,2 mm) veya 3/16 inç (4,7 mm) ölçülerde bulunur. S2400, yalnızca UHMW-PE olarak mevcuttur.

Aşınma şeridi ölçüleri ve parça numaraları için aşağıdaki şekillere bakın.


Standart Kenar Geri Tutma Aşınma Şeritleri

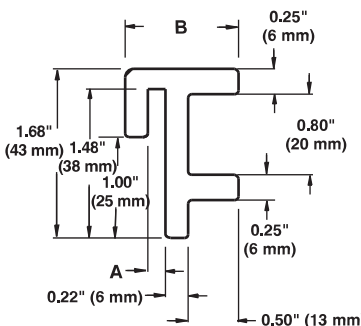Malzeme	Boyut (A)	Parça Numarası	
Çok Yüksek Moleküler Ağır- lıklılı Polietilen (UHMW-PE)	1/8 inç (3,2 mm)	B6XX33IXXWMV-00	 A konveyör çerçevesi kalınlığı B 1/8 inç (3,2 mm) aşınma şeritleri için 1,00 inç (25,4 mm); 3/16 inç (4,7 mm) aşınma şeritleri için 1,13 inç (29 mm)
Çok Yüksek Moleküler Ağır- lıklılı Polietilen (UHMW-PE)	3/16 inç (4,7 mm)	B6XX32IXXWMV-00	
Yağ Dolgulu UHMW-PE	1/8 inç (3,2 mm)	B6XX33IXXWMW-00	
Yağ Dolgulu UHMW-PE	3/16 inç (4,7 mm)	B6XX32IXXWMW-00	


Askılı Kenar Geri Tutma Aşınma Şeritleri

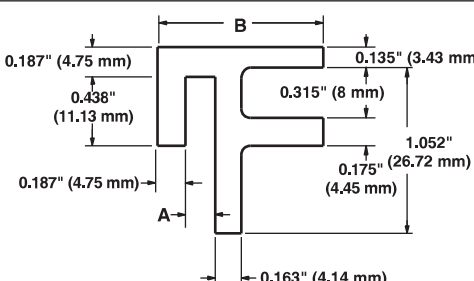
Malzeme	Boyut (A)	Parça Numarası	
Çok Yüksek Moleküler Ağır- lıklılı Polietilen (UHMW-PE)	1/8 inç (3,2 mm)	B6XX39IXXWMV-20	 A konveyör çerçevesi kalınlığı B 1/8 inç (3,2 mm) aşınma şeritleri için 1,00 inç (25,4 mm); 3/16 inç (4,7 mm) aşınma şeritleri için 1,06 inç (27 mm)
Çok Yüksek Moleküler Ağır- lıklılı Polietilen (UHMW-PE)	3/16 inç (4,7 mm)	B6XX38IXXWMV-10	
Yağ Dolgulu UHMW-PE	1/8 inç (3,2 mm)	B6XX39IXXWMW-00	
Yağ Dolgulu UHMW-PE	3/16 inç (4,7 mm)	B6XX38IXXWMW-00	

Açılı Geri Tutma Aşınma Şeritleri

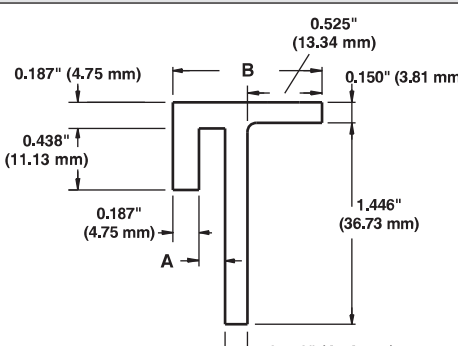Malzeme	Boyut (A)	Parça Numarası	
Çok Yüksek Moleküler Ağır- lıklılı Polietilen (UHMW-PE)	1/8 inç (3,2 mm)	B6XX37IXXWMV-00	 A konveyör çerçevesi kalınlığı B 1/8 inç (3,2 mm) aşınma şeritleri için 1,00 inç (25,4 mm); 3/16 inç (4,7 mm) aşınma şeritleri için 1,06 inç (27 mm)
Çok Yüksek Moleküler Ağır- lıklılı Polietilen (UHMW-PE)	3/16 inç (4,7 mm)	B6XX36IXXWMV-00	
Yağ Dolgulu UHMW-PE	1/8 inç (3,2 mm)	B6XX37IXXWMW-00	
Yağ Dolgulu UHMW-PE	3/16 inç (4,7 mm)	B6XX36IXXWMW-00	


2 ÜRÜN SERİSİ

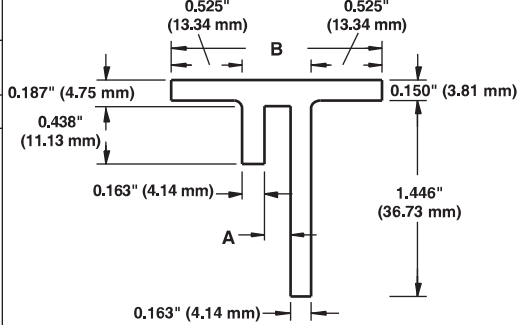Merkez Ray Geri Tutma Aşınma Şeritleri			
Malzeme	Boyut (A)	Parça Numarası	
Çok Yüksek Moleküler Ağır-İkili Polietilen (UHMW-PE)	1/8 inç (3,2 mm)	B6XX41IXXWMV-00	 A konveyör çerçevesi kalınlığı B 1/8 inç (3,2 mm) ve 3/16 inç (4,7 mm) aşınma şeritleri için 1,56 inç (40 mm)
Çok Yüksek Moleküler Ağır-İkili Polietilen (UHMW-PE)	3/16 inç (4,7 mm)	B6XX40IXXWMV-00	
Yağ Dolgulu UHMW-PE	1/8 inç (3,2 mm)	B6XX41IXXWMV-00	
Yağ Dolgulu UHMW-PE	3/16 inç (4,7 mm)	B6XX40IXXWMV-00	

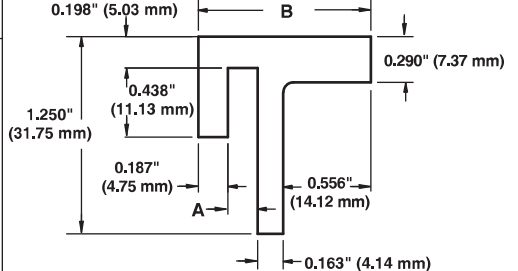Seri 2400 Geri Tutma Kılavuzu Aşınma Şeritleri			
Malzeme	Boyut (A)	Parça Numarası	
Çok Yüksek Moleküler Ağır-İkili Polietilen (UHMW-PE)	1/8 inç (3,2 mm)	B6F546IXXWMV-00	 A konveyör çerçevesi kalınlığı B 1/8 inç (3,2 mm) aşınma şeritleri için 1,03 inç (26 mm); 3/16 inç (4,7 mm) aşınma şeritleri için 1,09 inç (28 mm)
Çok Yüksek Moleküler Ağır-İkili Polietilen (UHMW-PE)	3/16 inç (4,7 mm)	B6F547IXXWMV-00	

İTME KOLLARI


Biriktirme tablaları genellikle meşrubat sektöründe kullanılır ve bazı işlem sonrası makineleri ürün akışını kestiğinde de işlem öncesi üretim makinelerinin sürekli ve ekonomik olarak çalışmasına olanak tanır. Bu tablalar, akım sorunu giderilene dek ürün taşmasını absorbe etmek için tampon görevi görür. İtme kolunun ana işlevi ürünün son birkaç sırasını biriktirme tablasından, aktarma tavaşı kısmını geçirip birincil konveyörü hatlarına taşımaktır. İtme kolları, Yükseltilmiş Nervürlü tip bant kullanması gereken biriktirme tablasının üzerine yerleşir (S100, S400 ve S900).

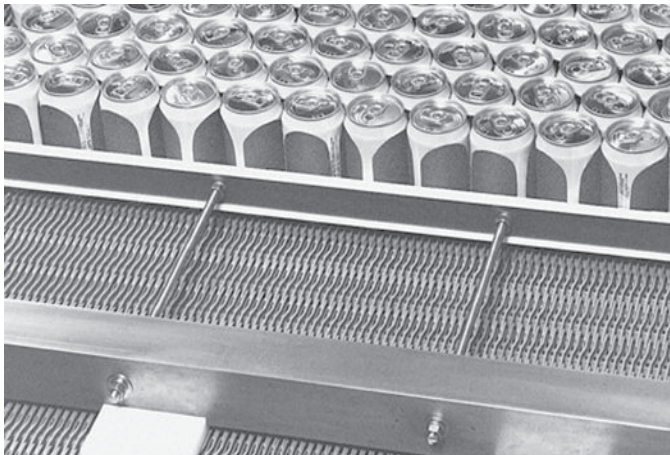

Şekil 107: İtme kolu yan görünümü

Kol, çeşitli kanallı UHMW kılavuz pabuçlar üzerinde sürülen 2,5 inç (63,5 mm) kare paslanmaz veya karbon çelik şafttır. Takozlar alt kısımda, bandın nervürleriyle örgü oluşturacak ve kolun bandın gidiş yönüne dik şekilde hizada kalmasını sağlayacak biçimde kertiklidir. Takozlar, itme kolunun tüm ağırlığını taşır. Dolayısıyla pabuçların tam altına, bandı desteklemek üzere aşınma şeritlerinin yerleştirilmesi önerilir.

İtme işini gerçekte itme kolunun bıçağı yapar. Bıçakların uzunluğu 24 inç ile 120 inç (610 mm ile 3048 mm) arasında olabilir ve ürünlere zarar veya hasar gelmemesi için UHMW-PE aşınma şeritleriyle kaplanmış sert bir çelik çubuktan oluşur. Bıçak, vidalı çelik çubuklar tarafından ağırlıklandırılmış milden, sapma miktarının özel ihtiyaçlara göre uyarlanabileceği şekilde uzaklaştırılır.

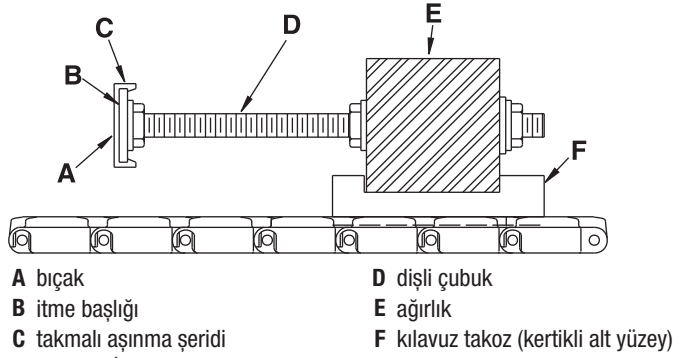


Şekil 108: İtme kolu kurma

Uzun veya konturlu ürünler için çift bıçaklı itme kolu da mevcuttur. Bu ayarın üst bıçağı yukarı ve aşağı ayarlanabilir ve alt bıçağı geçecek şekilde uzatılabilir veya daha da geri çekilebilir.

İtme kolunun ayarlanması şu faktörlere bağlıdır: 1) Cihazın, itme kolunun ileri gidişini sınırlandıracak şekilde yerleştirilmesi ve 2) Taşınmakta olan ürünün ölçüleri. Standart çizgidişlik yaklaşık olarak, kullanılacak taraklı plakanın uzunluğuna eşittir:

- S100: 5,75 inç (146 mm)
- S400: 7,5 inç (191 mm)
- S900: 6,5 inç (165 mm)

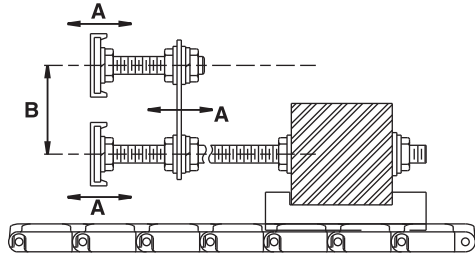


Şekil 109: Çift bıçaklı itme kolu kurma

AKTARMA TAVALARI

Intralox, -100°F ila 180°F (-73°C ila 82°C) işlem sıcaklığı sınırlarında UHMW-PE aktarma tavalarının kullanılmasını önerir.

2 ÜRÜN SERİSİ

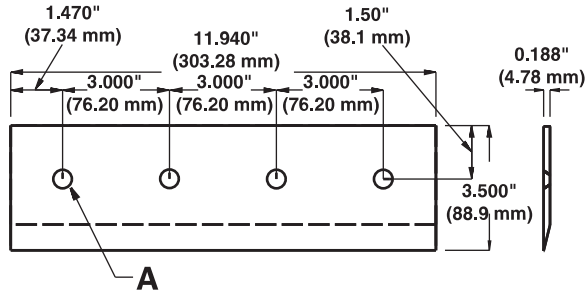


A 0,25 inç (6 mm) civatalar için delikler

Şekil 110: Aktarma tavaları

EZ CLEAN™ IN PLACE (CIP) SİSTEMİ


Birçok konveyörle uyumlu olan EZ CIP sistemi, bantları hızlı, etkili ve tutarlı şekilde temizler ve su kullanımını en aza indirir.

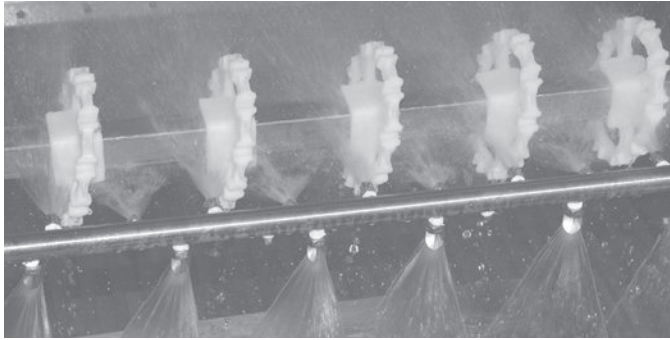

Şekil 111: EZ Clean In Place (CIP) Sistemi

CIP sisteminde, kirliliği uzaklaştırmayı hızlandırmak için en uygun şekilde konumlandırılan ve özel bir püskürtme yapısıyla tasarlanmış olan bir püskürtme barı bulunur. Püskürtme yapısı, bandın alt tarafının, dişlilerin ve milin detaylı temizliğini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Sistem, konveyör milinin arkasındaki konveyör çerçevesine monte edilir ve banda üç farklı konumdan püskürtme yapar. Fan hortum ağızlığı, bandın dişliler etrafındaki gidişi sırasında milin altındaki ve üstündeki açık bant menteşelerine püskürtme yapar. Yüksek çarpma dirençli nozüller, EZ Clean bantlarında yerleşik olan kir yönlendirme etkisini en üst düzeye çıkarmak için bandın alt tarafına, bant tahrik sürgüleri boyunca püskürtme yapar. Angled EZ Clean dişlilerle birlikte kullanıldığında temizleme daha da iyileşir.


Bu sistem, tahrik tarafına veya avare tarafa kurulabilir ancak tahrik tarafı tercih edilir. Sistem 303/304 paslanmaz çelikten yapılmıştır ve yüksek derecede parlatılmış yüzeyleri vardır. Sistem girişinde önerilen minimum su basıncı 150 PSI'dır (10 bar).

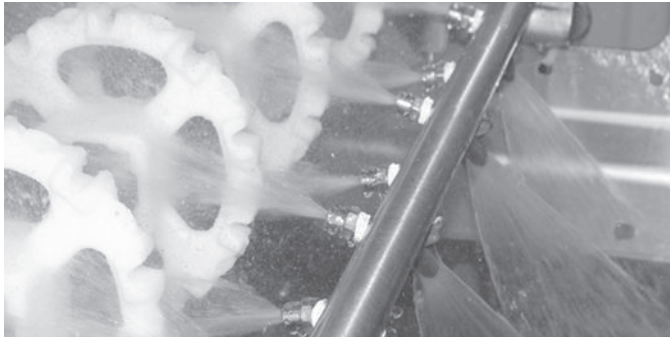


Şekil 112: Püskürtme yapısı, bandın alt tarafının, dişlilerin ve milin temizliğini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır

GERİ TUTMA RULOLARI

Geri tutma rulosu aksamı, geniş yükseltme konveyörlerinde geri tutma takozlarının veya raylarının yerine kullanılabilir. Tipik yükseltme konveyörlerinde, kanatlar bandın ortasında çentiğe sahiptir. Böylece bandı konveyör çerçevesi üzerinde tutmak için geri tutma rayı veya takozu kullanılabilir. Bu takozlarda ürün kaybı veya hasarı olması kaçınılmaz bir yan etkidir.

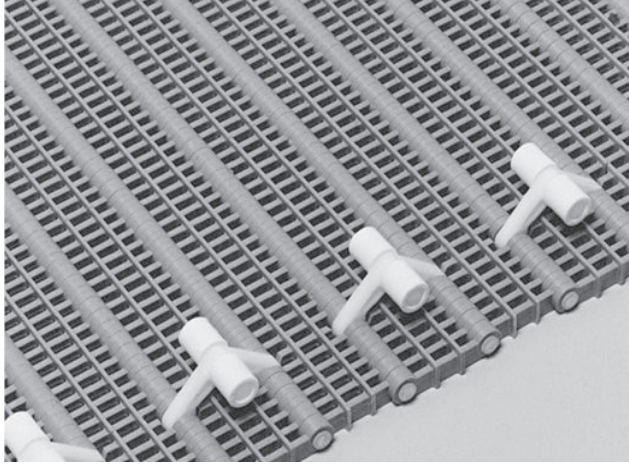

Şekil 113: Geri tutma ruloları

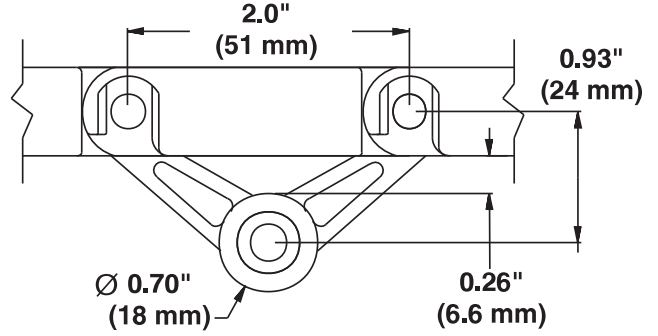

Şekil 114: Geri tutma ruloları, yandan görünüm

Standart rulo montajlarında polipropilen rulolar ve çubuklarla birlikte asetalden yapılmış bir askı vardır ve şu bant şekilleri için mevcuttur:

Seri	Şekil					
	Flat Top	Flush Grid	Open Grid	Open Hinge	Mesh Top	Perforated Flat Top
S200	•	•	•	•		•
S400	•	•		•		
S800	•	•			•	•

Geri tutma rulo tertibatları bandın altına sağlam şekilde yerleştirilir ve bandın menteşe çubuklarıyla yerinde tutulur. Rulolar, konveyörün çıkışına girdiğinde bandı konumuna sabitleyen izlerden gider. Bu aksamlar, konveyörün yan tarafında geleneksel geri tutma geri tutma rayları veya takozları yerine de kullanılabilir.

Geri tutma ruloları, banttaki her bir sıra kadar sıklıkta yerleştirilebilir. Minimum 4 inç (102 mm) uzaklıkta ve önerilen maksimum 24 inç (610 mm) uzaklıkta olabilir. Normalde, dört sırada bir 8 inç (203 mm) aralık yeterlidir. Dişli boyutu, bandın alt yüzeyinden çıkan rulolarla sınırlıdır. Ruloların mille temasının önlenmesi için 1,5 inç veya 40 mm kare mille kullanılabilecek minimum dişli taksimat daresi çapı 6,4 inçtir (163 mm). 2,5 inç veya 60 mm mille kullanılabilecek minimum dişli taksimat daresi çapı 7,7 inç'tir (196 mm). Daha fazla bilgi için bkz. [Tasarım Yönergeleri](#).

AŞINMAYA DAYANIKLI SİSTEM

Aşındırıcı uygulamalarda görülen aşırı çubuk ve dişli aşınması, çeşitli istenmeyen durumlara neden olabilir. Bariz olan azalmış bant ömrü etkisinin yanı sıra, onarım yapmada ek zorluklar olabilir. Kötü şekilde aşınmış bir çubuk kolayca çıkarılamaz. Genellikle, bant modülleri işlem sırasında hasar görür. Aşınan çubuklar, bant hatvesinin artmasına bu da dişli kavramasının azalmasına neden olur. Bunun sonucu olarak da dişli dışındaki aşınma oranı artar. Bu koşullar altında bant olması gerektiği gibi sorunsuz çalışmaz.


Intralox, aşındırıcı veya tanecikli ortamlarda Intralox bantların performansını geliştiren paslanmaz çelik parça dişlilerini ve Aşınmaya Dayanıklı (AR) menteşe çubuklarını geliştirmiştir. Uygulanan katı testler, bu AR komponentlerinin standart bileşenlerden çok daha uzun süre dayandığını ve bant modülü ömrünü artırdığını göstermiştir. Aşındırıcı parçacıkların, daha sert olan AR malzemesine gömülme olasılığı daha azdır. Bu nedenle, komponentlerin kendisi bant üzerinde aşındırıcı etkiye sahip aşındırıcı yüzey haline gelmez.

PARÇA DİŞLİLER


Intralox parça dişliler, kalıplanmış plastik dişlilere alternatif olarak kullanılır. Parça dişliler, FDA uyumlu malzemelerden imal edilir ancak USDA-FSIS onaylı değildir. Ayrıntılı bilgi için ilgili mil ve dişli bilgileri sayfalarına bakın.

2 ÜRÜN SERİSİ

Eski tipte (tamamı paslanmaz çelikten imal edilmiş) aşınmaya dayanıklı dişlilerin özel sipariş ürünü olarak tedarik edilmesi hala mümkündür. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

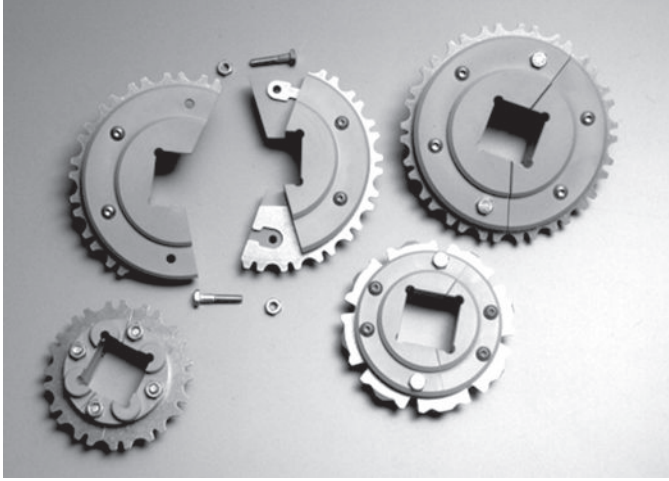

Şekil 115: Parça dişliler

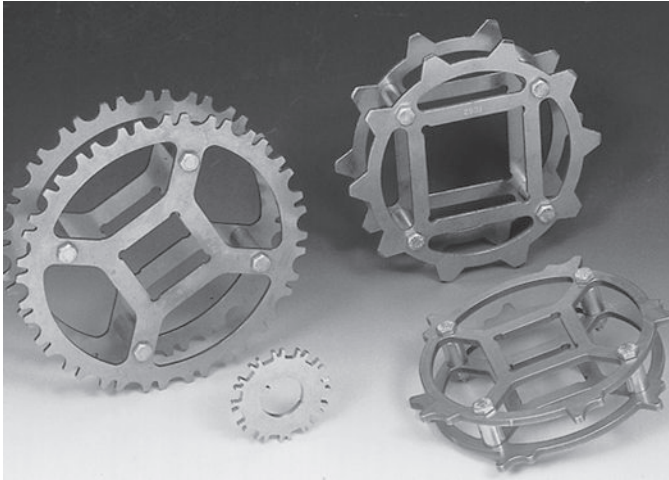


Şekil 116: Aşınmaya dirençli (tamamen çelik) dişliler

AŞINMAYA DAYANIKLI MENTEŞE ÇUBUKLARI


Aşınmaya dayanıklı (AR) çubuklar, standart çubuklardan daha rijittir. Dolayısıyla bant çekme kapasitesinden ödün verilmez. AR çubukları çelik çubuklardan daha hafif, daha ekonomik ve daha esnektir. Ayrıca kimyasal dirençleri iyidir, sürtünmeleri düşüktür, geniş bir çalışma sıcaklığı aralığına sahiptir ve doğrudan gıda teması için FDA uyumludur.

Intralox'un snap-lock çubuk sabitleme sisteminden yararlanan tüm bant tiplerinde, AR çubukları, bandın her iki kenarına takılı olan çubukçuklarla yerinde tutulur. Çubukçuklar, kendileri de aşınmaya dayanıklı malzemeden yapılmış kısa, başlı çubuklardır.

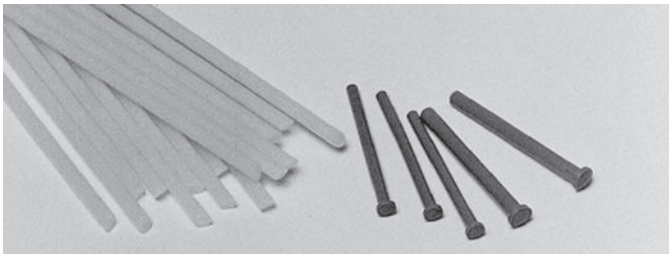


Şekil 117: AR çubukları ve çubukçukları

Başsız çubuk tutma sisteminden yararlanan veya Slidelox özellikli bantlar herhangi bir türde baş gerektirmez.

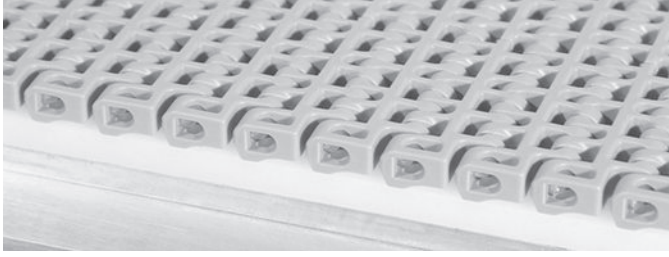

Şekil 118: Başsız çubuk sabitleme

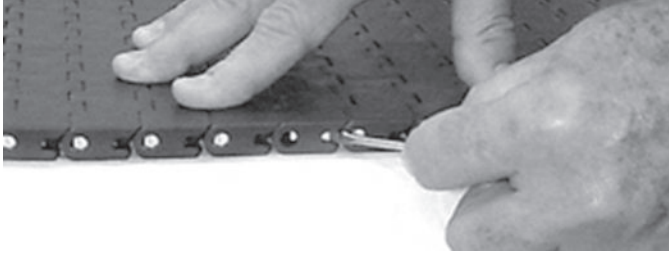

Şekil 119: Slidelox çubuk sabitleme

Slidelox çubuk sabitleme sistemi, başsız bir çubuk sabitleme yöntemidir. Bu sistem, çalışma sırasında çubukları sabitlemek için bir Shuttleplug kullanır. Bant üzerinde çalışmak gerektiğinde, Slidelox sabitleme başlığı kolayca yana taşınabilir.

Bir bandın belirli bir süre servis vermesinin ardından bir çubuğu çıkarmak için bant menteşesine sabunlu solüsyon veya başka türde yağlayıcı uygulayın. Bu yaklaşım, çubukla modül arasında sıkışıp kalan taneciklerin gevşemesine yardımcı olur.

AR çubukları suyu emebilir ve sürekli olarak yüksek sıcaklıktaki ıslak ortamlarda kullanıldığında uzunluk ve çap bakımından boyutları büyüyebilir. Bir uygulama için bu koşullarda AR çubuğu gerekiyorsa su emilimi nedeniyle yaklaşık genleşme miktarını belirlemek için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

EZ MOUNT FLEX TİP SIYIRICI

Kullanılabilir Yük- seklik		Kullanılabilir Uzun- luk		Mevcut Malzemeler	
inç	mm	inç	mm		
2,75	70	72	1830	Esnek poliüretan uçlu sert PVC taban	
• Yalnızca tek ölçüde mevcuttur. • Yalnızca alındıktan sonra uygun boyda kesilir. • Islak veya yağlı ürün uygulamaları için tasarlanmıştır. • Kuru ürünler veya uygulamalar ile birlikte kullanılmaz. • FDA uyumlu.					

3 TASARIM YÖNERGELERİ

KRİTİK HUSUSLAR

Taşımayüzlerini, geridönüşleri, tahrik sistemlerini, ürün muhafazasını ve aktarımları tasarlarken bu bölümde belirtilen prensipleri uygulayın.

- Konveyör şasisini tasarlamadan önce her zaman bandı ve aksesuarları belirleyin. Bant seçim prensipleri için bkz. [Bant Seçimi İşlemi](#).
- Bant ve dişli seçerken yaylanmayı göz önünde bulundurun. Bkz. [Yaylanma](#).
- Çalışma sıcaklığı ortam sıcaklığından farklıysa konveyörü tasarlarken ısı genleşmeyi ve büzülmei göz önünde bulundurun. Bkz. [Boyut Değişiklikleri](#).
- Hızın etkilerini göz önünde bulundurun ve yüksek hızlı uygulamalarda konveyör tasarımını gerektiği gibi uyarlayın. Bkz. [Bant Hızı](#).
- Aşındırıcı uygulamalarda kullanılan bantlarda, dişlilerde ve diğer bileşenlerde meydana gelen aşınmayı en aza indirmek için önerilen prensipleri uygulayın. Bkz. [Aşınma](#).
- Ağır darbe etkili uygulamalarda, bandı ve aşınma şeritlerini defleksiyondan ve hasardan koruyun. Bkz. [Ağır Darbe Etkili Uygulamalar](#).
- Malzeme seçerken bandın temizlik ve hijyen kimyasallarına ya da diğer kimyasallara maruz kalma durumunu göz önünde bulundurun. Bkz. [Kimyasal Hasar](#).

KONVEYÖR ÇERÇEVELERİ


Konveyör şasislerini aşağıdaki prensiplere göre tasarlayın:

- Tüm uygun yerel, eyalet düzeyinde geçerli ve ulusal güvenlik düzenlemelerine ve standartlarına uyun.
- Doğru makine koruması sağlayın.
- Seçilen bant ve dişliler için verilen konveyör şasisi boyutlarını kullanın. Bkz. [Şasi Boyutları](#).
- Sıkışma noktaları oluşturmaktan kaçının. Banda temas eden konveyör şasisi bileşenlerine pah veya yuvarlatma uygulayın. Özellikle bant kenarlarını ve çubuk sabitleme sistemini hasardan koruyun.
- Çubukların takılması ve çıkarılması için şaside boşluklar sağlayın.
- Şasiyi tasarlarken bant montaj ve bakım gereksinimlerini göz önünde bulundurun. Montaj ve bant bakım bilgileri için bkz. www.intralox.com adresindeki *Intralox Modüler Plastik Konveyör Bantları Kurulum, Bakım ve Sorun Giderme Kılavuzu*'na bakın.
- Temizlik ve hijyen şartlarını karşılayın. Temizlik için erişim sağlayacak boşluklar bırakabilir, aletsiz montaj yöntemleri sağlayabilir ve bakteri barındıracak şasi montaj yöntemlerinden kaçınabilirsiniz.

ŞASİ BOYUTLARI

Intralox bantlarla kullanılmak üzere tasarlanan tüm konveyörler belirli boyut şartlarını karşılamalıdır. Her bir bant ve dişli kombinasyonu için taşımayüzü ve geridönüş boyutları [Ürün Serisi](#) bölümünde verilmiştir.

Intralox, konveyör şasisi boyutları için aşağıdaki tanımları kullanır:

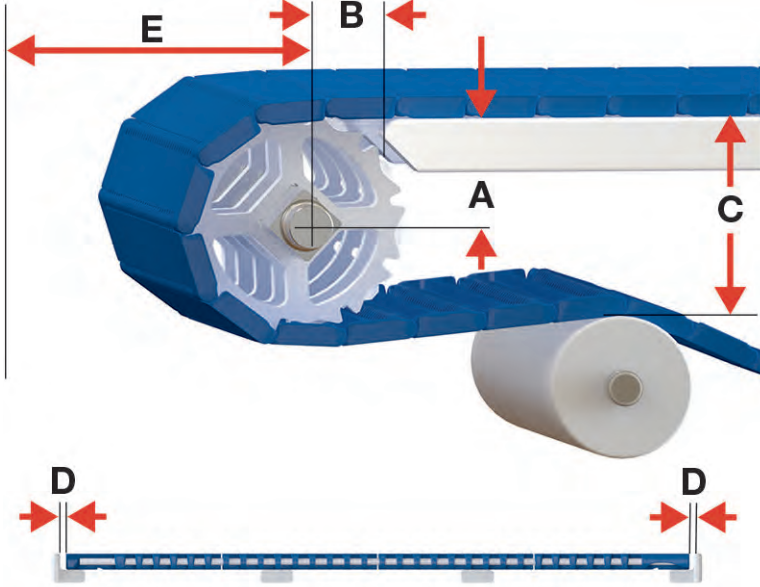


- A mil merkez hattıyla taşımayüzü üst kısmı arasındaki dikey mesafe, $\pm 0,03$ inç (1 mm); bkz. [A Tahrik Boyutu](#)
- B mil merkez hattıyla taşımayüzü başlangıcı arasındaki yatay mesafe, $\pm 0,125$ inç (3 mm); bkz. [B Tahrik Boyutu](#)
- C taşımayüzü üst kısmıyla geridönüş desteğinin üst kısmı arasındaki dikey mesafe; bkz. [C Tahrik Boyutu](#)
- D bant kenarıyla dış aşınma şeridi arasındaki minimum boşluk: 0,25 inç (6 mm). Bkz. [D Tahrik Boyutu](#)
- E mil merkez hattıyla diğer bileşenler arasındaki minimum yatay mesafe; bkz. [E Tahrik Boyutu](#)

Şekil 121: A, B, C, D ve E tahrik boyutları

A TAHİRİK BOYUTU

A tahrik boyutu, mil merkez hattıyla taşımayüzünün üst kısmı arasındaki dikey mesafedir (A). Bu mesafe, yaylanma etkisiyle birlikte, bantla dişli arasındaki kavramayı ve gelen ya da giden ürünlerin aktarım davranışlarını etkiler. Yaylanma hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Yaylanma](#).

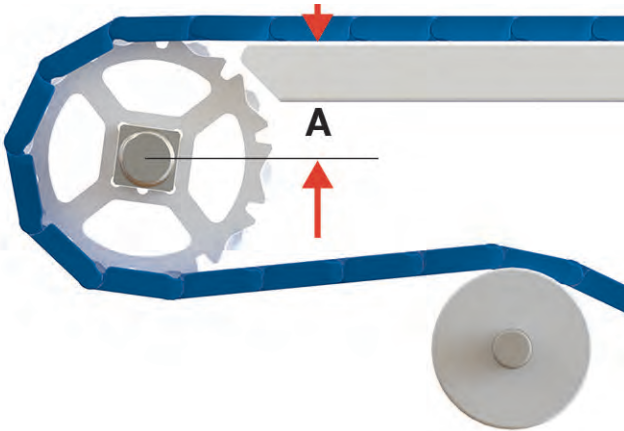

- A mil merkez hattıyla taşımayüzünün üst kısmı arasındaki dikey mesafe, $\pm 0,03$ inç (1 mm)


Şekil 122: A tahrik boyutu

3 TASARIM YÖNERGELERİ

B TAHRİK BOYUTU

B tahrik boyutu, mil merkez hattıyla taşıyayüzünün başlangıcı arasındaki yatay mesafedir (B). Bu önerilen mesafenin kullanılması, dişliye temasın önlenmesi bakımından kritiktir.

- B tahrik boyutu, taşıyayüzü yüksekliğinin 0,5 inç (13 mm) olduğunu kabul eder. Ürün yüklerine bağlı olarak defleksiyonu azaltmak için daha kalın bir taşıyayüzü gerekiyorsa dişliye temasın önlenmesi için taşıyayüzü uçlarında pah kırılabilir. Daha ayrıntılı bilgi için bkz. [Dişliye Temasın Önlenmesi](#).
- Ürün dengesinin sorun yaratabileceği uygulamalarda, dişliler arasında taşıyayüzü aşınma şeritlerini uzatabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi için bkz. [Sarkma Önleyici Aşınma Şeridi Tasarımı](#).

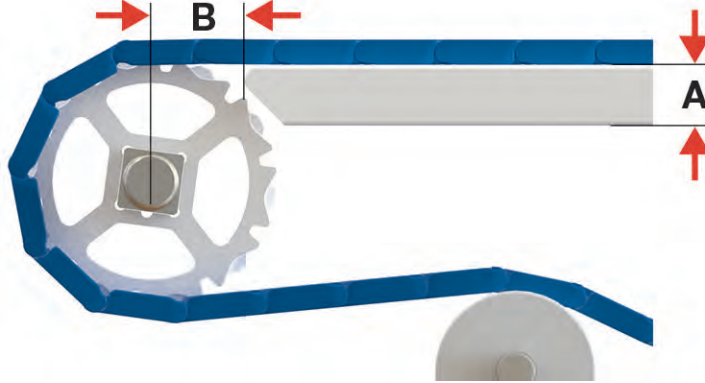

A taşıyayüzü yüksekliği


B mil merkez hattıyla taşıyayüzü başlangıcı arasındaki yatay mesafe, $\pm 0,125$ inç (3 mm)

Şekil 123: B tahrik boyutu

C TAHRİK BOYUTU

C tahrik boyutu, taşıyayüzünün üst kısmıyla geridönüş desteklerinin üst kısmı arasındaki dikey mesafedir (C). Bu önerilen mesafenin kullanılması, bandın dişlileri uygun şekilde sarmasını ve dişlilerle kavramaya geçmesini sağlar.

Bantların çoğu, dişlilerin etrafına 180 ila 210 derece sarılmalıdır. Bazı bantların farklı veya daha katı şartları vardır. Uygun dişli kavraması hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Geridönüşler ve Gergiler](#).

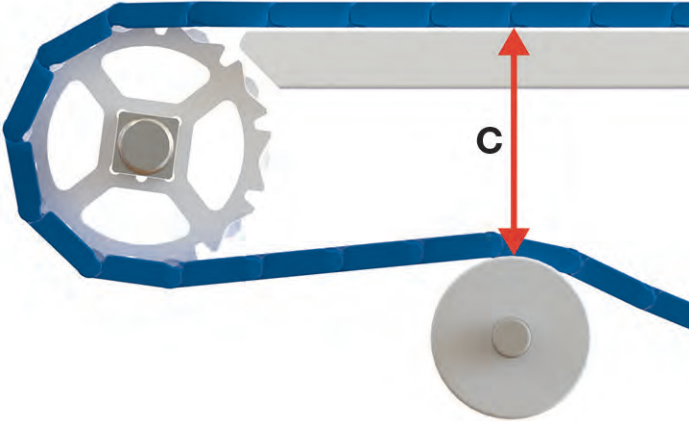

C taşıyayüzü üst kısmı ile geri dönüş desteği üst kısmı arasındaki dikey mesafe

Şekil 124: C tahrik boyutu

D TAHRİK BOYUTU

D tahrik boyutu, bant kenarlarıyla dış aşınma şeritleri arasındaki minimum boşluktur (D). Bazı bant malzemeleri daha fazla boşluk gerektirir. Bu boşluk, sıcaklık değişimleri veya nem emme nedeniyle meydana gelen geçici bant genişlemesine olanak tanımak için gereklidir. Ortam sıcaklığının üzerinde çalışan uygulamalarda ek boşluk gerekebilir.

- Sıcaklık değişimlerinde meydana gelmesi beklenen genişlemeyi hesaplamak için [Isıl Genleşme ve Büzülmenin Hesaba Katılması](#) ve [Bant Malzemesinin Genleşmesi](#) kısımlarına bakın.
- Çalışma sıcaklığı ortam sıcaklığının üzerindeyse ek alan sağlayın.




D bant kenarıyla dış aşınma şeridi arasındaki minimum boşluk: 0,25 inç (6 mm)

Şekil 125: D tahrik boyutu

E TAHRİK BOYUTU

E tahrik boyutu, mil merkez hattıyla diğer bileşenler veya komşu ekipmanlar arasındaki minimum yatay mesafedir (E). Bu mesafe, çalışma sırasında teması önlemek için gereklidir. Kanatlar, yan korumalar veya diğer çıkıntılar içeren bantlarda ek mesafe gerekir.

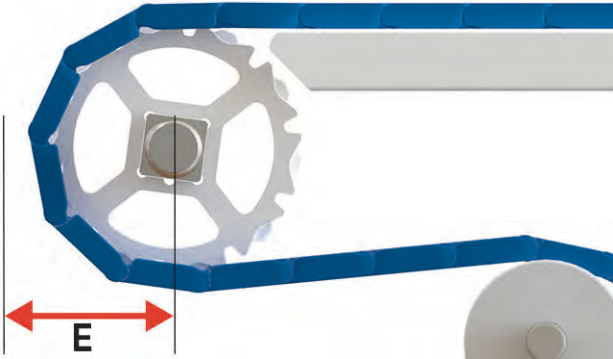

E mil merkez hattıyla komşu ekipmanlar arasındaki minimum yatay mesafe

Şekil 126: E tahrik boyutu

TAŞIMAYOLLARI

Taşımayüzü, konveyörün yük taşıyan bölümünde bandı destekler. Taşımayüzünün temel amacı, bandın üzerinde kayabileceği nispeten düşük sürtünmeli bir yüzey sağlamaktır. Taşımayüzleri, bant ve konveyör şasisindeki aşınmayı azaltmak için genellikle düşük sürtünmeli malzemeden yapılır.

Düz yüzeyli, düz giden konveyörlerin taşımayüzleri için aşağıdaki prensipleri uygulayın. Diğer konveyör tipleri için bkz.

[Diğer Konveyör Tasarımları](#).

- Taşımayüzü malzemelerinin uygulamaya göre seçildiğinden emin olun. Bkz. [Malzemeler](#).
- Uygun bir taşımayüzü tasarımı seçin. Bkz. [Tek Levha Taşımayüzleri](#) ve [Aşınma Şeridi Taşımayüzleri](#).
- Aşınma şeritli taşımayüzleri için:
 - Önerilen bir aşınma şeridi kullanın. Bkz. [Aşınma Şeridi Tipleri](#).
 - Uygun bir aşınma şeridi tasarımı seçin. Bkz. [Aşınma Şeridi Tasarımı](#).
 - Isıl genleşme ve büzülme hesapları. Bkz. [Isıl Genleşme ve Büzülmenin Hesaba Katılması](#).

MALZEMELER

Uygun bir taşımayüzü malzemesi, bant aşınmasını ve güç gereksinimini azaltır. Intralox, çoğu taşımayüzü için ultra yüksek moleküler ağırlıklı polietilen (UHMW-PE) önerir. UHMW-PE, diğer malzemelere kıyasla daha iyi aşınma özellikleri ve darbe direnciyle fiziksel ve mekanik özelliklerin mükemmel bir kombinasyonunu sunar. UHMW-PE, doğrudan gıda teması için FDA ve USDA-FSIS uyumludur ve 160°F (71°C) sıcaklığa kadar kullanılabilir.

Molibden dolgulu naylon (Nylatron®), 250°F (121°C) sıcaklığa kadar kullanılabilir ancak doğrudan gıda teması için FDA veya USDA-FSIS uyumlu değildir.

Taşımayüzü aşınmasının veya korozyonun sorun yaratabileceği durumlarda paslanmaz çelik kullanılabilir ancak çeliğin pürüzsüz ve çapaksız olması gerekir. 2B, soğuk haddelenmiş yüzey işlemleri 303/304 paslanmaz çelik, tüm paslanmaz çelik taşımayüzleri arasında en düşük sürtünmeyi sağlar. Paslanmaz çelik taşımayüzlerinin tasarım gereksinimleri hakkında daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleriyle iletişime geçin.

3 TASARIM YÖNERGELERİ

Taşımayüzü malzemelerini seçerken slip-stick etkisini göz önünde bulundurun. Bu durumda bant, tahrik dişlilerinin sabit dönüş hızına rağmen, konveyörün besleme tarafında sorunsuzca hızlanmak yerine yığılıyor. Daha ayrıntılı bilgi için bkz. [Slip-Stick Etkisi](#).

Bant ve taşımayüzü malzemelerinin sürtünme özellikleri için bkz. [Sürtünme Katsayıları](#).

Taşımayüzü malzemelerinin kimyasal direnç özellikleri için bkz. [Kimya Direnci Kılavuzu](#).

AŞINMA ŞERİDİ TAŞIMAYÜZLERİ

Aşınma şeritli taşımayüzü, çoğu uygulamada kullanılabilir. Bu taşımayüzü tasarımında bant, düşük sürtünmeli dar malzeme şeritlerinin üzerinden kayar. Aşınma şeritleri çavuş veya düz paralel düzende yerleştirilebilir.

Intralox, UHMW-PE, HDPE ve Nylatron'dan üretilmiş aşınma şeritli taşımayüzleri sunar. Intralox aşınma şeritleri hakkında daha fazla bilgi için [Ürün Serisi](#) bölümünde, [Aşınma Şeritleri](#) kısmına bakın.


AŞINMA ŞERİDİ TİPLERİ

Intralox standart düz aşınma şeritleri, iç içe geçmeli düz aşınma şeritleri, açılı aşınma şeritleri ve tırnaklı geçme aşınma şeritleri sunmaktadır. Mevcut boyutlar için [Ürün Serisi](#) bölümünde, [Düz Aşınma Şeritleri](#) ve [Açılı ve Takmalı Aşınma Şeritleri](#) kısmına bakın.

Açılı ve tırnaklı geçme aşınma şeritleri, bant kenar koruması veya yanal ürün aktarımı gerektiren uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu şeritler sabitleyicilere gerek olmadan çerçeveye eklenir.

Nispeten kalın, dar ve düz yapıda olan standart düz aşınma şeritleri, plastik cıvatalar ve somunlarla doğrudan konveyör şasisine takılır. Yuvalı delikler, aşınma şeritlerinin sıcaklık değişimlerinde serbestçe genişmesini ve büzülmesini sağlar.

İç içe geçmeli düz aşınma şeritleri, birbiri içine geçip keskin kenarlar oluşturmadan bandı sürekli şekilde desteklemek için tasarlanmıştır. İç içe geçmeli düz aşınma şeritleri, yalnızca giriş tarafına kısa mesafelerle sabitlenir. İç içe geçen uçlardaki küçük boşluklar, genişleme ve büzülme payı sağlar.

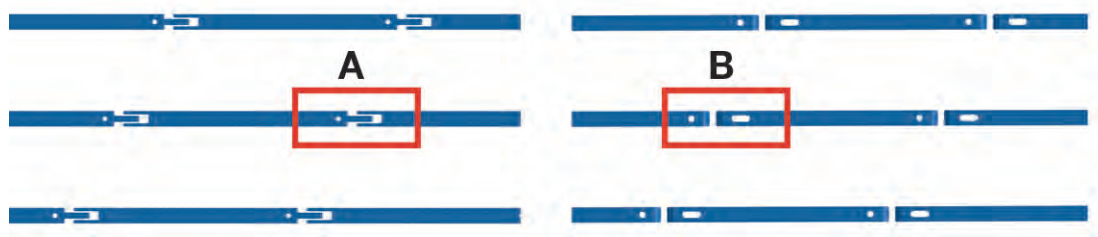

A iç içe geçmeli aşınma şeritleri

B standart düz aşınma şeritleri

Şekil 127: Düz aşınma şeritleri


AŞINMA ŞERİDİ TASARIMI

- Aşınma şeritlerini çavuş düzende veya düz paralel düzende yerleştirin. Bkz. [Çavuş Düzen](#) ve [Düz Paralel Düzen](#).
- Aşınma şeritlerini tasarlarırken ve monte ederken, ısı genleşme ve büzülme payı bırakın. Bkz. [Isıl Genleşme ve Büzülmenin Hesaba Katılması](#).
- Uç kısımları hassas olan ürünlerde sarkma önleyici aşınma şeridi tasarımını kullanabilirsiniz. Bkz. [Sarkma Önleyici Aşınma Şeridi Tasarımı](#).
- Aşınma şeritlerinin dişlilere temas etmediğinden emin olun. Bkz. [Dişliyle Temasın Önlenmesi](#).

ÇAVUŞ DÜZEN

Bu tasarımda, aşınma şeritleri üst üste binen çavuş düzende yerleştirilir. Çavuş düzen aşınma şeritleri, düz paralel aşınma şeritlerine kıyasla aşınmayı daha eşit dağıtır ve bandı daha eşit şekilde destekler. Bu düzen, aşındırıcı veya ağır yüklü uygulamalar için iyi bir seçenektir. Çavuş düzen, bandın dibindeki kalıntıların temizlenmesini de kolaylaştırır.

- Gerekli aşınma şeridi sayısını belirlemek için seçilen bandın *Dişli ve Destek Miktarı Referansı* tablosunu kullanın.
- Kalıntı birikimini azaltmak için çavuş düzen noktaları arasında minimum 0,4 inç (10 mm) mesafe bırakın.
- Aşınma şeridi yükünü ve desteklenmeyen bant alanını azaltmak için komşu çavuş şeritler arasındaki boşluğu azaltın.

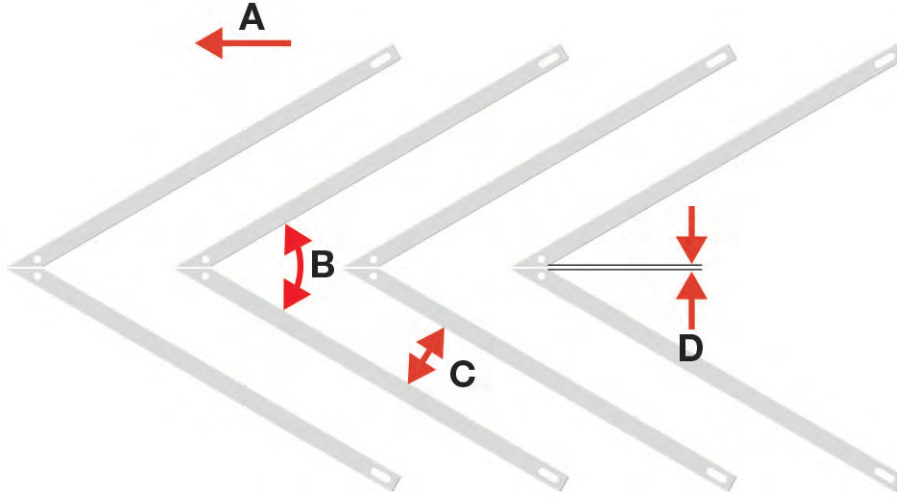


- A** çalışma yönü
B aşınma şeridi açısı: 20 derece ila 60 derece
C önerilen geleneksel aralık: 2 inç (51 mm), maksimum aralık: 5 inç (127 mm)
D çavuş düzen noktaları arasındaki boşluk: $\geq 0,4$ inç (10 mm)
Şekil 128: Çavuş düzende taşımayüzü aşınma şeritleri

DÜZ PARALEL DÜZEN

Düz paralel aşınma şeritleri, bant çalışma yönüne paralel olarak yerleştirilir. Bu düzen yaygın olarak kullanılır ancak bandın alt kısmında aşınma kanalları oluşabilir. Düz paralel aşınma şeritleri, yük ve aşınmanın bant boyunca eşit şekilde dağılması nedeniyle bant gerilmesini ve defleksiyonunu artırır.

- Aşınma şeritlerini şasi üzerindeki yuvalı deliklere plastik civatalar ve somunlar yardımıyla takın. Bu yaklaşım, aşınma şeritlerinin sıcaklık değişimlerinde genleşmesini ve büzülmesini sağlar.
- Gerekli aşınma şeridi sayısını belirlemek için seçilen bandın *Dişli ve Destek Miktarı Referansı* tablosunu kullanın.

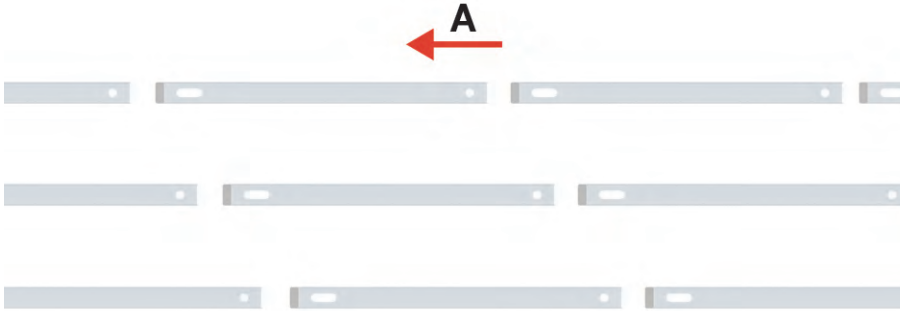

- A** çalışma yönü


Şekil 129: Düz paralel aşınma şeridi düzeni

3 TASARIM YÖNERGELERİ

DIŞLIYLA TEMASIN ÖNLENMESİ

Mil merkez hattıyla taşımayüzü başlangıcı arasında önerilen mesafe değeri belirlenirken, aşınma şeridi yüksekliğinin 0,5 inç'ten (13 mm) fazla olmadığı kabul edilir. Bazı ürün yükleri 0,5 inç'ten (13 mm) fazla aşınma şeridi yüksekliği gerektirir ancak bu ek yükseklik, dişliyle temasa neden olabilir.

- Aşınma şeridi yüksekliği 0,5 inç'ten (13 mm) fazla olduğunda, dişliyle teması önlemek için aşağıdaki yöntemleri uygulayın:
 - Aşınma şeritlerini, uçlarını dişliler arasında uzatacak şekilde yerleştirin. Bkz. [Sarkma Önleyici Aşınma Şeridi Tasarımı](#).
 - Aşınma şeridi uçlarında pah kırın. Aşınma şeridi üst kısmının 0,5 inç (13 mm) altından başlayan 45 derecelik bir açı kullanın.

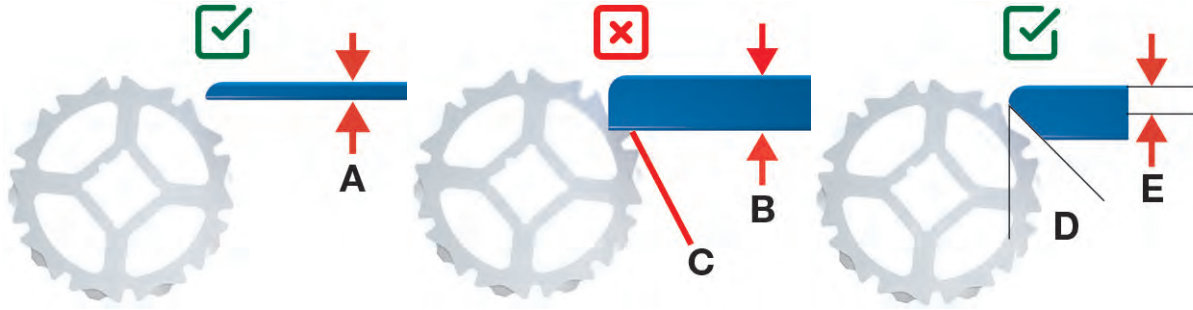

A aşınma şeridi yüksekliği: $\leq 0,5$ inç (13 mm)

B aşınma şeridi yüksekliği: $> 0,5$ inç (13 mm)

C dişliyle temas

D açı: 45 derece

E aşınma şeridi üst kısmının 0,5 inç (13 mm) altında


Şekil 130: Dişliyle temasın önlenmesi için aşınma şeritlerinde pah kırın

ISIL GENLEŞME VE BÜZÜLMENİN HESABA KATILMASI

Aşınma şeridi malzemeleri, sıcaklık veya nem değişimlerinden dolayı genişir ve büzülür. Aşınma şeridi tasarım ve bağlantı yöntemleri belirlenirken bu boyut değişimleri hesaba katılmalıdır.

Intralox tarafından sağlanan aşınma şeritlerinde ısı genleşme ve büzülme hesapları için aşağıdaki prensipleri uygulayın. Diğer aşınma şeritlerine yönelik öneriler için tedarikçinizle iletişime geçin.

- 100°F (38°C) seviyesinin üzerindeki çalışma sıcaklıklarında:
 - Isıl genleşme hesaplarıyla bırakılacak boşluğu belirleyin. Genleşme katsayıları için bkz. [Genleşme ve Büzülme](#).
 - Karşılıklı aşınma şeritlerinin uçlarını yatay eksene göre 60 derecelik açıyla kesin.
 - Bandın düzgün çalışması için aşınma şeridi birleşme konumlarını çaprazlayın.
- 100°F (38°C) veya altındaki çalışma sıcaklıklarında:
 - Aşınma şeritleri arasında 0,3 inç (8 mm) boşluk bırakın.
 - Karşılıklı aşınma şeritlerinin uçlarını yatay eksene göre 30 derecelik açıyla kesin.

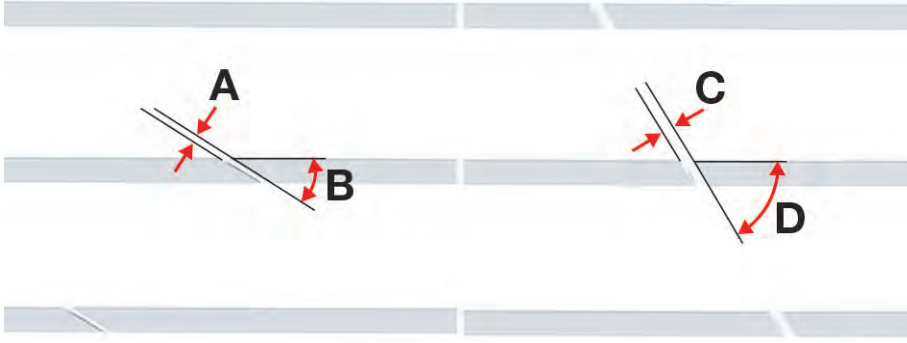

A boşluk: 0,3 inç (8 mm)

B 100°F (38°C) ve altındaki çalışma sıcaklıkları için 30 derecelik kesim açısı:

C bırakılacak boşluk, ısıl genişleme hesaplarıyla belirlenir


D 100°F (38°C) seviyesinin üzerindeki çalışma sıcaklıkları için 60 derecelik kesim açısı

Şekil 131: Aşınma şeridi boşlukları ve kesim açıları

SARKMA ÖNLEYİCİ AŞINMA ŞERİDİ TASARIMI

Konveyör uçlarının yakınında bant geriliminin ürünü desteklemek için yeterli olmaması halinde bant bel verebilir ve uzun ürünler devrilebilir. Sarkma önleyici aşınma şeridi tasarımı, bel vermeyi önleyebilir.


- Bantın bel vermesi nedeniyle ürünün devrilmesini önlemek için dişliler arasındaki aşınma şeritlerini mil merkez hattına 13 mm'lik (0,5 inç) mesafenin içine girecek şekilde uzatın.

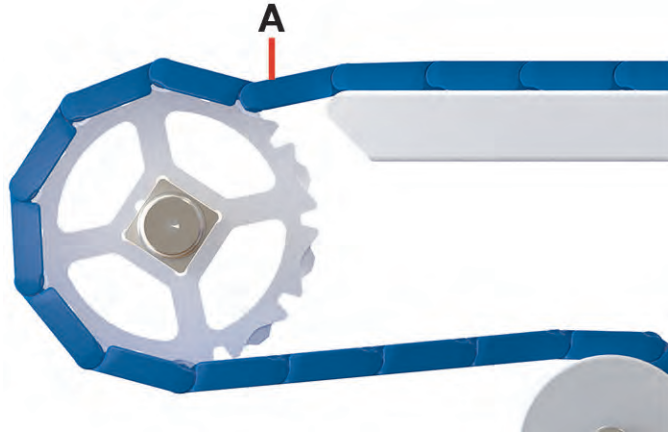

A bantlar, aşınma şeridiyle dişli arasında bel verebilir

Şekil 132: Bantlar, konveyör uçlarının yakınında bel verebilir

3 TASARIM YÖNERGELERİ

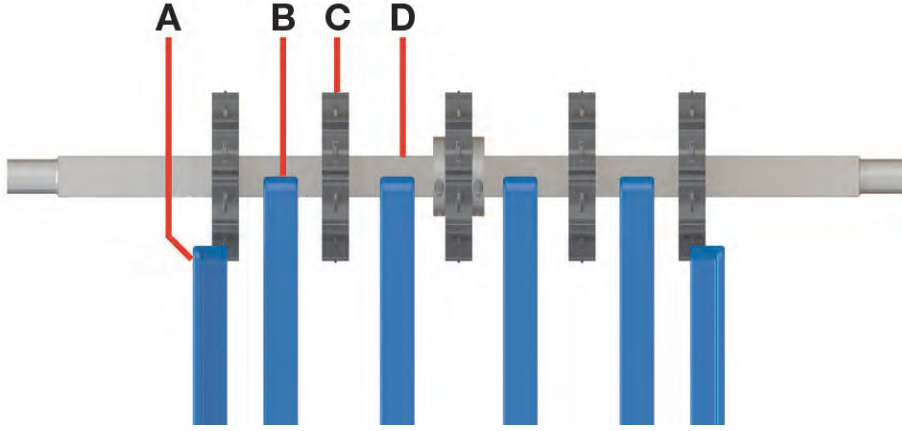

- A aşınma şeridi, önerilen konumda bitiyor
- B aşınma şeridi, dişliler arasında uzatılmış
- C dişli
- D mil

Şekil 133: Sarkma önleyici aşınma şeridi tasarımı

TEK LEVHA TAŞIMAYÜZLERİ

Tek levha taşımayüzü tasarımında bant, tüm bant genişliğine yayılan ve tüm darbe bölgelerinin altında bulunan sürekli bir metal, UHMW-PE veya HDPE levha üzerinde kayar.

- Sürekli bant desteği sağlamak için ağır yüklü veya ağır darbe etkilerine maruz kalan uygulamalarda tek levha taşımayüzü kullanın.
- Yabancı maddelerin drenajı veya geçişi için yuvalar, delikler veya benzeri boşluklar ekleyebilirsiniz.

GERİDÖNÜŞLER VE GERGİLER

Intralox modüler plastik bantlarla kullanılmak üzere tasarlanan konveyörlerdeki geridönüşler genellikle düşük gerilimli yüklere maruz kalır ancak konveyörün uygun şekilde çalışması için önemlidir. Doğru şekilde tasarlanan geridönüşler:

- Tahrik dişlilerinin kavramaya girmesi için gereken geri dönüş geriliminin oluşturulmasına yardımcı olur.
- Bant uzunluğu değişimlerini yönetmek için boyut değişim toleransı sağlar.

Geridönüşün uygun şekilde tasarlanması, bandın dişliyle doğru şekilde kavramaya geçmesini sağlamak ve bant bakım gereksinimlerini en aza indirmek bakımından çok önemlidir.

NOT: Geri dönüş tarafı gerilimlerinin yüksek olduğu çift yönlü ve it-çek tipi konveyörlerde, geridönüş tasarımına özellikle dikkat edilmelidir. Çift yönlü ve it-çek tipi konveyörlerin geridönüşleri hakkında bilgi edinmek için Intralox Müşteri Hizmetleriyle iletişime geçin.

- Konveyör çalışırken bant uzunluğundaki geçici değişimler için pay bırakın. Bkz. [Bant Uzunluğu Yönetimi](#).
- Bandın dişliyle doğru şekilde kavramaya girmesi için uygun bant gerilimini sağlayın. Bkz. [Geri Dönüş Gerilimi](#).
- Bant sarkması uygun geri dönüş gerilimini sağlamak için tek başına yeterli değilse ağırlık gergisi veya vidalı gergi ekleyebilirsiniz. Bkz. [Gergiler](#).
- Konveyör uzunluğuna ve uygulama koşullarına uygun bir geridönüş tasarımı seçin. Bkz. [Geridönüş Tasarım Seçenekleri](#).
- Kanatların, kovaların ve çıkıntılı bant yapılarının desteklendiğinden ve hasardan korunduğundan emin olun. Bkz. [Aksesuarlı ve Desenli Bant Desteği](#).

BANT UZUNLUĞU YÖNETİMİ

Geridönüşün önemli bir işlevi, konveyör çalışması sırasında bant uzunluğundaki değişimleri telafi etmesidir. Bant uzunluğu yönetimi, bandın tahrik dişlilerinden ayrıldıktan sonra yeterli gerilimi koruması bakımından kritiktir.

Bantlar sıcaklık değişimleri, yük altında geçici uzama ya da alıştırma ve aşınma nedeniyle gerçekleşen kalıcı uzama sonucunda genişler veya büzülür. Geridönüş uygun şekilde tasarlanmazsa uzayan bant tahrik dişlileriyle kavramadan çıkabilir. Düşük sıcaklıklar nedeniyle büzülen bant, büzülmeyi telafi edecek kadar uzun değilse aşırı gerginliğe ve aşırı yüksek mil yüklerine neden olabilir.

SICAKLIK DEĞİŞİKLİKLERİ

Ortam sıcaklığının önemli ölçüde üzerine çıkan veya altına inen sıcaklık değişimleri, bandın genişmesine veya büzülmesine neden olur. Genleşmenin veya büzülmenin miktarı, bant malzemesine, çalışma ve ortam sıcaklıkları arasındaki farka ve toplam bant uzunluğuna bağlıdır.

- Uygulamada beklenen ortam sıcaklığını belirleyin. Intralox, ortalama ortam sıcaklığının yaklaşık 70°F (21°C) olduğunu kabul eder.
- Beklenen ısı genleşme ve büzülme hesaplamak için bkz. [Genleşme ve Büzülme](#).

YÜK ALTINDA

Tüm bantlar, gerilime maruz kaldığında geçici olarak uzar. Uzama miktarı, bandın tasarımına, malzemesine, uygulanan gerilim miktarına (bant çekmesi) ve çalışma sıcaklığına bağlıdır.

Çubuk ve modül bağlantıları birbirine sürtünüp aşındıkça zaman içinde kalıcı bant uzunluk değişimleri meydana gelir. Yuvarlak bir menteşe çubuğu, aşınma nedeniyle zamanla taşıt motorlarındaki kam miline benzeyen bir şekil alabilir. Kam mili tipi menteşe çubuğu aşınması, bant çalışma yönünde meydana gelen çubuk deliği deformasyonu ile birlikte bant uzunluğunun artmasına neden olur. Önemli seviyedeki uzunluk değişimleri, dişlinin kavramadan çıkmasına neden olabilir.

Konveyörün ilk kez çalıştırılmasının ardından, bantlarda birkaç gün ila birkaç hafta süren bir alıştırma süreci başlar. Alıştırma uzaması, uygulamaya ve ortama bağlı olarak toplam uzunluğun %0,5'i ile %1'i arasında değişebilir.

- Alıştırma sürecinde bant sarkmasını ve bant hatvesini sık sık ölçün.


Bant hatvesinin ölçümü ve bant uzunluğunun ayarlanması hakkında daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleriyle iletişime geçin.

ZİNCİR SARKMASI

Konveyör çalışırken bantlar uzar. Bu uzama, ürün yükünden, sıcaklık değişimlerinden ve aşınmadan kaynaklanır. Bu geçici uzunluk değişimlerini dengelemek için konveyör geridönüşünde bir veya daha fazla bant sarkması bölümü gerekir. Bu bölümler, çalışma sırasında bant uzunluğu arttıkça boyut değişim toleransı sağlar.

Önemli seviyede uzunluk değişimlerinin beklendiği uygulamalarda başka düzenlemeler gerekebilir. Daha ayrıntılı bilgi için bkz. [Geridönüş Tasarım Seçenekleri](#).

- Saptırma desteğinden sonraki ilk bant sarkması bölümünün derinliğinin 1–4 inç'i (25–102 mm) aşmadığından emin olun. İlave bant sarkması bant gerilimini azaltır ve dişlinin kavramadan çıkmasına neden olabilir.

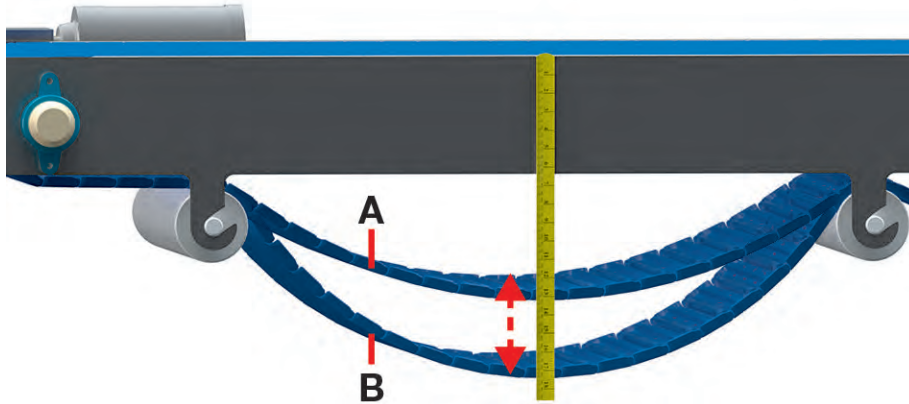

A konveyör çalışmadığında bant sarkması derinliği azalır

B konveyör çalışırken ve yük altındayken bant sarkması derinliği artar


Şekil 134: Geçici bant uzunluğu değişimlerini yönetmek için bant sarkması uygulayın

GERİ DÖNÜŞ GERİLİMİ

Bantla dişlinin uygun şekilde kavramaya girmesi için geridönüşte yeterli bant gerilimi sağlanmalıdır. Bu gerilime yaygın olarak *geri dönüş gerilimi* adı verilir. Tahrik dişlilerinin hemen ardından gelen ilk bant sarkması bölümünün uzunluğu ve derinliği, bu geri dönüş gerilimini sağlar. Bant sarkması bölümünün uzunluğu arttıkça geri dönüş gerilimi de artar. Bant sarkması derinliğinin azalması da geri dönüş gerilimini artırır.

Bant sarkması bölümünde bandın uzunluğunun ve bu bant bölümünün oluşturduğu gerilimin belirlenmesi de gerekebilir. Intralox, bu değerlerin hesaplanmasına yardımcı olabilir. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

3 TASARIM YÖNERGELERİ

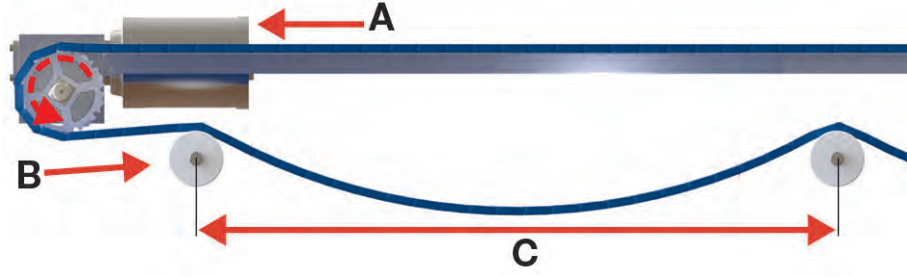

A düzeltilmiş bant çekmesi (ABP)

B geri dönüş gerilimi

C ilk bant sarkması bölümü

Şekil 135: Geri dönüş gerilimi

GERİDÖNÜŞ TASARIM SEÇENEKLERİ

6 fit'ten (1,8 m) kısa olan uçtan tahrikli konveyörler, genellikle geridönüş desteği gerektirmez. Bant sarkması derinliğinin maksimum 4 inç (102 mm) ile sınırlanması halinde, miller arasındaki bant sarkması, bandın iyi çalışması için yeterli olacaktır.



Şekil 136: Kısa geridönüş

6 fit'ten (1,8 m) uzun uçtan tahrikli konveyörler, geçici bant uzunluğu değişimlerini telafi edebilmelidir. Bu amaçla genellikle bant sarkması veya kayar yataklı bant sarkması kullanılır. Bant sarkması yeterli olmadığında gergi kullanılabilir.


Çoğu uygulamada tam geridönüş sarkması, geçici bant uzunluğu değişimleri için düşük gerilimle kontrol sağlarken aynı zamanda tahrik dişlilerini kavramaya sokmak için gereken geri dönüş gerilimini de sağlar. Bu tasarım hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Tam Geridönüş Sarkmaları](#).



Şekil 137: Tam geridönüş sarkması

Kayar yataklı geridönüş, bandı dengeleyebilir ve düşük hızlı konveyörlerde büyük titreşime neden olan rezonansı en aza indirebilir. Kayar yataklı geridönüş, aynı zamanda bandın geridönüşün altındaki nesnelere veya kalıntılara temas etmesini de önleyebilir. Bu tasarım hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Geridönüş Kızakları](#).

Yeterli bant sarkması sağlamayan uçtan tahrikli ve kayar yataklı konveyörlerde, uygun bant geriliminin ve boyut değişim toleransının sağlanması için gergi kullanılabilir. Bkz. [Gergiler](#).

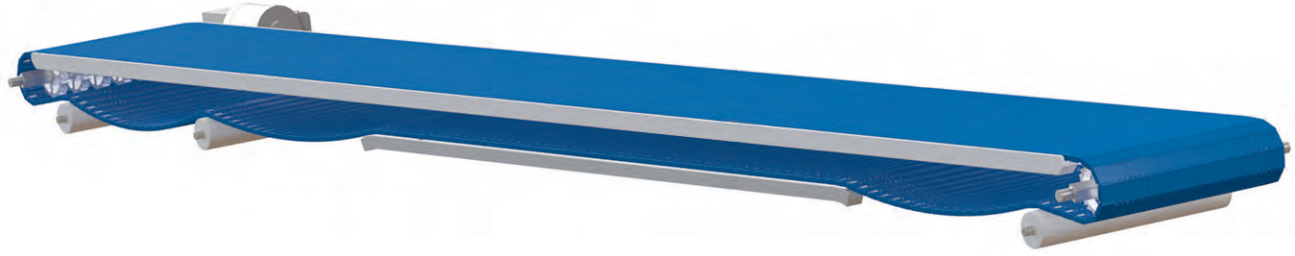


Şekil 138: Kayar yatak geridönüşü

TAM GERİDÖNÜŞ SARKMALARI

6 fit'in (1,8 m) üzerindeki konveyör uzunluklarında ara geridönüş destekleri gerekir ancak toplam uzunluğun önemli bir kısmında bandın desteklenmeden bırakılması gerekir.

- 1,07 inç (27 mm) hatveye kadar olan bantlar için çapı minimum 2 inç (50 mm) olan geridönüş desteği rulolarını kullanın. Daha büyük hatveli bantlar için çapı minimum 4 inç (100 mm) olan geridönüş desteği rulolarını kullanın.
- Geri dönüş desteklerini 36 inç ila 48 inç (900 mm ila 1200 mm) aralıklarla yerleştirin. Bu mesafe, dişlinin uygun şekilde kavramaya girmesi için gerekli bant gerilimini sağlamak amacıyla ilk bant sarkması bölümünün derinliği ve mille saptırma desteği arasındaki mesafe değişkenleriyle birlikte kullanılır. Bazı bant serileri farklı destek aralıkları gerektirir. Daha fazla bilgi için bkz. [Alternatif Geri Dönüş Desteği Aralığı](#).
- Saptırma destek rulolarını tahrik milinden ve avare milden 9 inç ila 18 inç (229 mm ila 457 mm) mesafeye yerleştirin. Saptırma destek rulosunu, bandın dişliler etrafında 180 derece ila 210 derece açıyla sarılmasını sağlayacak şekilde konumlandırın.
- Her bir bant sarkması bölümünün derinliğinin 1 inç ile 4 inç (25 mm ile 102 mm) arasında olduğundan emin olun.
- Geri dönüşü tasarlarken slip-stick etkisini göz önünde bulundurun. Daha ayrıntılı bilgi için bkz. [Slip-Stick Etkisi](#).

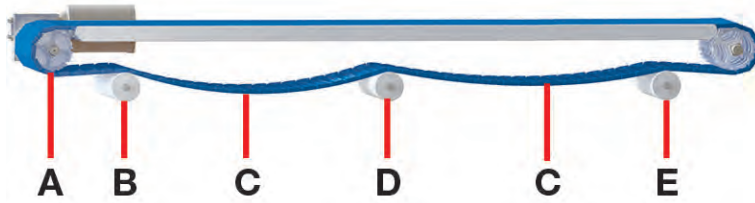


- A tahrik mili ve dişliler
B saptırma destek rulosu: milden 9 inç ila 18 inç (229 mm ila 457 mm) uzaklıkta
C bant sarkması bölümünün derinliği: 1 inç ila 4 inç (25 mm ila 102 mm)
D geri dönüş destek rulosu: milden 36 inç ila 48 inç (900 mm ila 1200 mm) mesafede

Şekil 139: Bant sarkmaları

3 TASARIM YÖNERGELERİ

GERİDÖNÜŞ KIZAKLARI

- 1,07 inç (27 mm) hatveye kadar olan bantlar için çapı minimum 2 inç (50 mm) olan geridönüş desteği rulolarını kullanın. Daha büyük hatveli bantlar için çapı minimum 4 inç (100 mm) olan geridönüş desteği rulolarını kullanın.
- Geri dönüş desteklerini 36 inç ila 48 inç (900 mm ila 1200 mm) aralıklarla yerleştirin. Bu mesafe, dişlinin uygun şekilde kavramaya girmesi için gerekli bant gerilimini sağlamak amacıyla ilk bant sarkması bölümünün derinliği ve mille saptırma desteği arasındaki mesafe değişkenleriyle birlikte kullanılır. Bazı bant serileri farklı destek aralıkları gerektirir. Daha fazla bilgi için bkz. [Alternatif Geri Dönüş Desteği Aralığı](#).
- Saptırma destek rulolarını tahrik milinden ve avare milden 9 inç ila 18 inç (229 mm ila 457 mm) mesafeye yerleştirin. Saptırma destek rulosunu, bandın dişli etrafında 180 derece ila 210 derece açıyla sarılmasını sağlayacak şekilde konumlandırın.
- Tahrik tarafındaki saptırma rulosundan sonra, geridönüş kızağı öncesinde en az iki bant sarkması bölümü sağlayın.
- Geridönüş kızağından sonra en az bir bant sarkması bölümü oluşturun.
- Geridönüş kızıkların uzunluğunun konveyör uzunluğunun üçte ikisinden daha uzun olmadığından emin olun. Kalan üçte bir, bant depolaması için gerekli olan bant sarkmasını sağlar. Geridönüş kızıklarının konveyör uzunluğunun üçte ikisinden daha uzun olması gerekiyorsa yeterli geri dönüş gerilimi sağlamak için gergi kullanın. Bkz. [Gergiler](#).
- Kızak girişlerinde kenarları yuvarlatın. Bu yuvarlatma, bant hasarına neden olabilecek takılma noktalarını önler. Yuvarlatma yarıçapının geridönüş rulosu çapına eşit veya daha büyük olduğundan emin olun.
- Her bir bant sarkması bölümünün derinliğinin 1 inç ile 4 inç (25 mm ile 102 mm) arasında olduğundan emin olun.

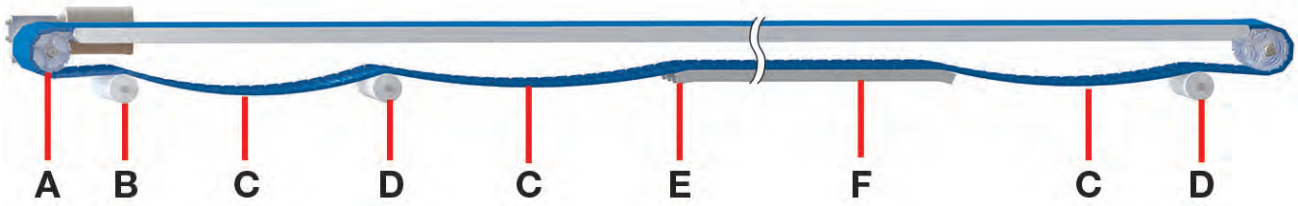

A tahrik mili ve dişliler

B saptırma destek rulosu: milden 9 inç ila 18 inç (229 mm ila 457 mm) uzaklıkta

C zincir sarkması bölümü derinliği: 1 inç ve 4 inç (25 mm ve 102 mm)

D geri dönüş destek rulosu: milden 36 inç ila 48 inç (900 mm ila 1200 mm) mesafede

E geri dönüş kızağı giriş radius yayı $\geq$ geri dönüş destek rulosu çapı

F geridönüş kızağı: tahrik dişlilerinden en az 7,5 fit (2,3 m) uzaklıkta ve en fazla konveyör uzunluğunun üçte ikisi mesafede

Şekil 140: Geridönüş kızıkları

ALTERNATİF GERİ DÖNÜŞ DESTEĞİ ARALIĞI

S100 ve S400 bantlar için aşağıdaki önerilen geri dönüş desteği aralığına bakın.

Geri Dönüş Desteği Aralığı	
Seri	Destek Aralığı
100	48-60 inç (1.219-1.524 mm)
400	48-60 inç (1.219-1.524 mm)

GERGİLER

Gergi kullanırken:

- Millerin hizalı kaldığından emin olun. Vidalı gergiler, millerde eksen kaçıklığı riski yaratarak bant hizalama sorunlarına yol açabilir.
- Bandı aşırı gerdirmekten kaçının. Aşırı gerdirme, bant ve dişli ömrünü kısaltır ve mil defleksiyonunu artırır.

AĞIRLIK GERGİLERİ

Ağırlık gergisi sistemleri, genellikle geridönüş kısmında bant üzerinde bulunan ağırlıklı bir rulodan oluşur. Rulo ağırlığı, dişlinin kavramada kalması için gerekli olan bant gerilimini sağlar. Ağırlık gergisi, tahrik tarafına yakın yerleştirildiğinde işlevini en etkili şekilde yerine getirir. Aşağıdaki koşullardan herhangi birini karşılayan konveyörlerde, ağırlık gergilerinin kullanılması önerilir:

3 TASARIM YÖNERGELERİ


- 75 fit'in (23 m) üzerinde uzunluk
- 50 fit'in (15 m) üzerinde uzunluk ve 150 fit/dak'nın (30 m/dak) üzerinde bant hızları
- Baş üstü konveyörler gibi mekan kısıtlamaları
- 50 ft/dak'nın (15 m/dak) üzerindeki bant hızlarında, 25 lbf/ft²'nin (1197 N/m²) üzerindeki yükler altında dur-kalk çalışma
- Büyük sıcaklık değişimleri

Ağırlık gergili konveyörleri aşağıdaki prensiplere göre tasarlayın:

- Önerilen ters büküm rulosu çapını kullanın. Öneriler için aşağıdaki tabloya bakın.
- Çapı en az ters büküm rulosu çapı kadar büyük olan bir ağırlık gergisi rulosu sağlayın.
 - 1,00 inç'in (25,4 mm) altındaki bant hatveleri için bant genişliği bazında minimum 10 lbf/ft (146 N/m) geri dönüş gerilimi oluşturan kütleye sahip bir ağırlık gergisi rulosu sağlayın. Bu geri dönüş gerilimi, çoğu uygulamada izin verilen %100 bant çekmesinde dişli kavramasının uygun şekilde gerçekleşmesini sağlar.
 - 2,00 inç'e (50,8 mm) eşit veya daha büyük bant hatveleri için bant genişliği bazında minimum 20 lbf/ft (292 N/m) geri dönüş gerilimi oluşturan kütleye sahip bir ağırlık gergisi rulosu sağlayın. Bu geri dönüş gerilimi, çoğu uygulamada izin verilen %100 bant çekmesinde dişli kavramasının uygun şekilde gerçekleşmesini sağlar.
 - Intralox, uygulamanızda gereken geri dönüş geriliminin hesaplanmasında yardımcı olabilir. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Ağırlık gergisi rulosuna yer açmak için ters büküm ruloları arasında yeterli mesafe bırakın.
- Ağırlık gergisi rulosu merkez hattıyla ters büküm rulosu merkez hattı arasındaki mesafenin bant hatvesinin en az üç (3) katı olduğundan emin olun.

Tavsiye Edilen Minimum Geri Eğilme Rulosu Çapları			
Bant Hatvesi		Minimum Rulo Çapı	
inç	mm	inç	mm ^a
≤0,5	≤12,7	2	50
0,6 ila 1	15,2 ila 25,4	4	100
2	50,8	6	150
2,5	63,5	8	200

^a Metrik rulo çapları, geleneksel ABD birimlerinden bire bir dönüştürülmemiştir.

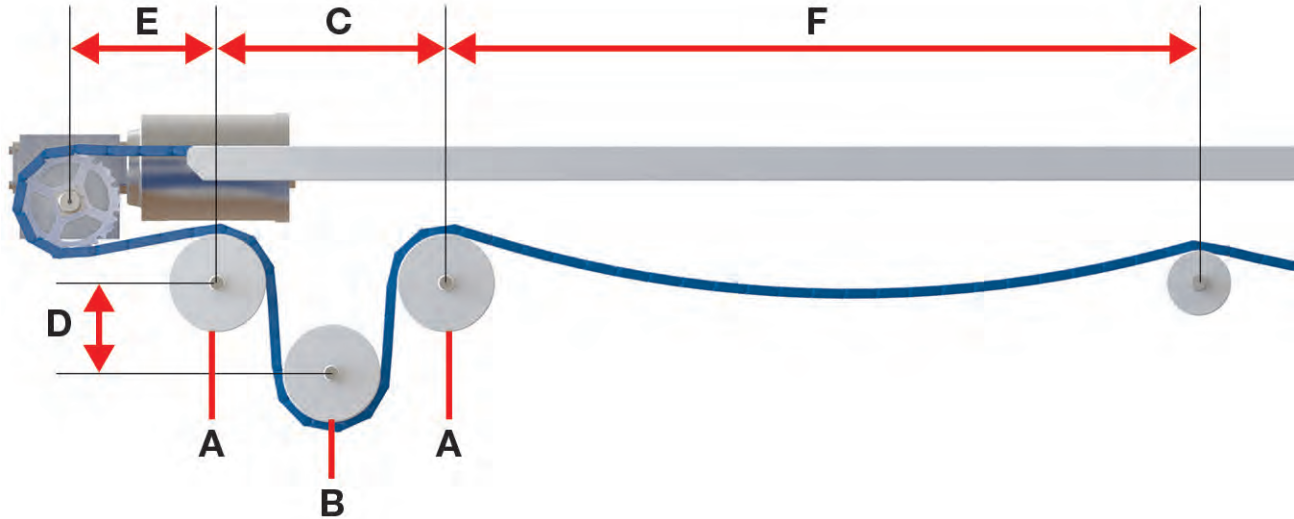

- A** yük taşıyan ters büküm rulosu
B ağırlık gergisi rulosu (döner kolla veya dikey yuvalı delikle konveyör şasisine sabitlenebilir)
C ters büküm ruloları arasındaki mesafe
D ağırlık gergisi rulosu ve ters büküm rulosu arasındaki merkez hattı mesafesi
E tahrik miliyle ters büküm rulosu arasındaki merkez hattı mesafesi: 9 inç ila 18 inç (229 mm ila 457 mm)
F geri eğilme rulosuyla geri dönüş destek rulosu arasındaki merkez hattı mesafesi: 36 inç ila 48 inç (900 mm ila 1200 mm)
- Şekil 141:** Ağırlık gergisi


3 TASARIM YÖNERGELERİ

VIDA GERDİRMELERİ

Vidalı gergiler, ayarlanabilir makine vidalarını kullanarak millerden birinin konumunu değiştirir. Vidalı gergi kullanıldığında, mil yatakları konveyör şasisindeki yatay yuvalara yerleştirilir. Makine vidaları, yatay yuvalarda milin konumunun ve buna bağlı olarak konveyör uzunluğunun değiştirilmesi için kullanılır. Vidalı gergiler, uygun bant sarkması derinliğini korumak için küçük ayarlamalar yapmak amacıyla kullanılabilir ancak birincil uzunluk kontrol sistemleri olarak kullanılmamalıdır.

Vidalı gergi kullanılırken:

- Konveyör uzunluğu ayarlandıktan sonra millerin hizalandığından emin olun.
- Bandın aşırı gerdirilmediğinden emin olun. Aşırı gerdirme, bant ve dişli ömrünü kısaltır ve mil defleksiyonunu artırır. Daha ayrıntılı bilgi için bkz. [Mil Defleksiyonu](#).

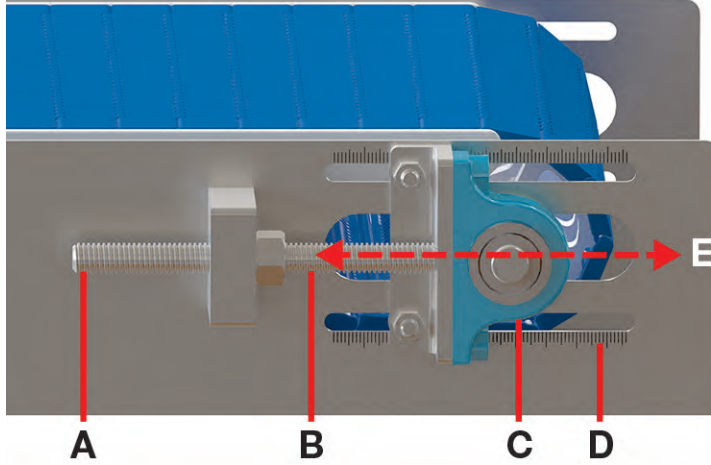

- A ayarlanabilir makine vidası
B yatay yuva
C mil yatağı
D mil eksen ayarını doğrulamak için her iki tarafta ayar mastarı
E boyuna hareket, konveyör uzunluğunu ayarlar


Şekil 142: Vida gerdirme

AKSESUARLI VE DESENLİ BANT DESTEĞİ

Geridönüşte kanatlar, kovalar ve yan korumalar için alan gereksinimi hesaba katılmalıdır. Kauçuk yüzey, çıkıntılı yüzey ve sürtünmeyi artırmak veya azaltmak için tasarlanmış benzeri desenli bantlarda da aynı şekilde kenar boşlukları ve alan gereksinimi hesaba katılmalıdır.

- Geridönüş bileşenlerinin kanatlara, kovalara, yan korumalara veya desenli bant yüzeylerine sürtünmesini önleyin.
- Geridönüşün altındaki zeminle veya bileşenlerle teması önleyin.
- Kanatlı, kovalı veya yan korumalı bantları desteklemek için bant kenarlarında düz paralel aşınma şeritleri kullanın.
- Özellikle yüksek hızlarda ve yüklerde mümkün olduğunda dinamik destekler kullanın.
- Yukarı ve aşağı eğimli konveyörlerin tasarım gereksinimleri için bkz. [Yukarı ve Aşağı Eğimli Konveyörler](#).
- Ürün muhafaza bantları ve aksesuarları hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Kanatlar, Kovalar ve Yan Korumalar](#) ve [Dokulu Yüzeyli Bantlar](#).

3 TASARIM YÖNERGELERİ

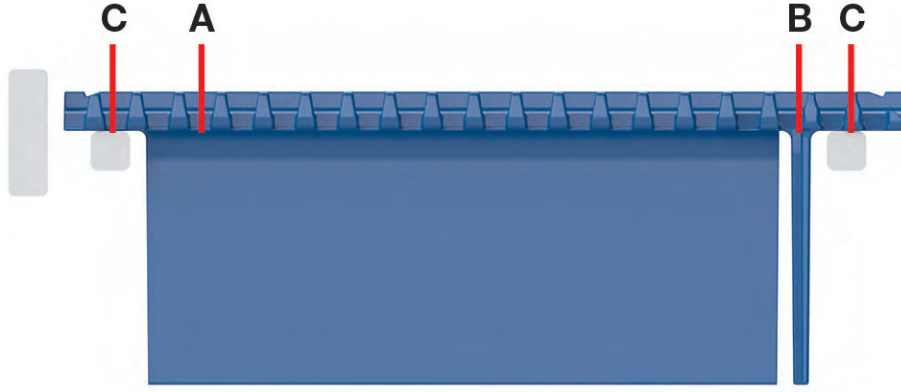


A kanat

B yan koruma

C bant desteği aşınma şeritleri

Şekil 143: Bant kenarlarında düz paralel aşınma şeridi

- Aşağıdaki durumlarda kanatların ve kovaların arasında bir merkez çentik ve ek destek sağlayacak aşınma şeridi kullanın:
 - Bant hatvesi 1,07 inçten (27,2 mm) küçük veya bu değere eşitse ve bant genişliği 18 inçten (457 mm) büyükse.
 - Bant hatvesi 1,07 inçten (27,2 mm) büyükse ve bant genişliği 24 inçten (610 mm) büyükse.
 - Bant aksesuarlarında uygulama şartları nedeniyle çentik oluşturulamıyorsa tasarım yardımı için Intralox Müşteri Hizmetleriyle iletişime geçin.

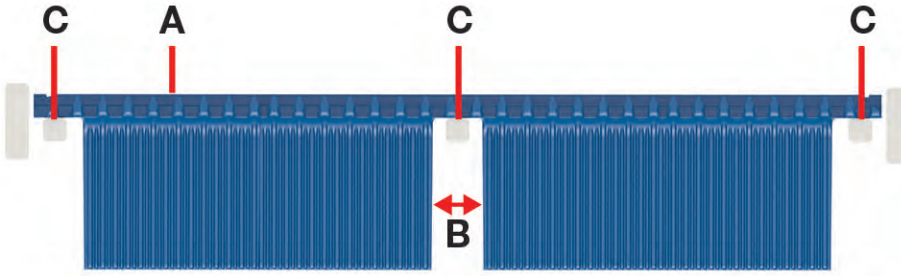

A kanatlı bant

B kanatlar arasında merkez çentik

C bant desteği aşınma şeritleri

Şekil 144: Geniş bantlar için merkez çentik

TAHRİK SİSTEMİ


Intralox bantların tahrik sistemlerinde bandı şekil bağıyla tahrik etmek için düşük gerilimle çalışan kare mile monte plastik dişliler kullanır.

- Bant mukavemetini ve tahrik sistemi bileşenlerini seçmek ve doğrulamak için [CalcLab](#)'i kullanın. CalcLab hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Ek Kaynaklar](#).

UÇ TAHRİKİ

Uçtan tahrikli konveyörlerde tahrik mili bant çıkışı tarafında bulunurken besleme tarafına rulolar veya dişliler içeren serbest dönen bir mil yerleştirilir. Tahrik mili, taşımayüzü boyunca bantı çeker. Bant yükü tipik olarak bantın tahrik dişlilerine ulaştığı noktada en yüksek değerini aldığından, her turda bantın yaklaşık yarısı gergindir. Merkez tahrikli konveyör bantlarıyla karşılaştırıldığında, uçtan tahrikli konveyör bantları, bantın yük altında daha az bükülmesi sayesinde daha az gerilime maruz kalır. Gerilimin azalması bant ömrünü uzatır.

- Bant ömrünü en üst düzeye çıkarmak ve bakım gereksinimlerini en aza indirmek için mümkünse uçtan tahrikli tasarımı kullanın.

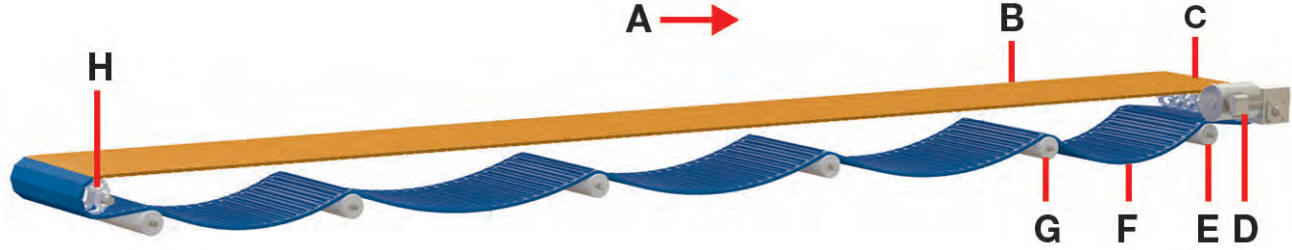

- A çalışma yönü
- B bantın gergin kısmı (turuncuyla gösterilen)
- C bir (1) yüksek gerilimli mafsal noktası
- D tahrik motoru
- E saptırma desteği
- F bantın gergin olmayan kısmı (maviyle gösterilen)
- G geridönüş desteği
- H avare mili ve dişliler


Şekil 146: Uçtan tahrikli konveyörlerde bant gerilimi

MERKEZ TAHRİK

Bant çıkışı tarafına tahrik sistemi yerleştirilemediğinde veya konveyörün çift yönlü olması gerektiğinde merkez tahrikli tasarım kullanılabilir. Merkez tahrikli tasarımda tahrik sistemi geridönüş monte edilirken besleme ve bant çıkışı tarafına serbest dönen rulolar veya dişliler yerleştirilir. Merkez tahrikli tasarımda bant yükü genellikle bantın tahrik dişlilerine ulaştığı kısımda en büyük değerini alır. Tahrik dişlileri geridönüşte yer aldığından, bant her bir turun yarısından fazlasında gergindir. Bunun sonucunda merkez tahrikli tasarımlar, uçtan tahrikli tasarımlara göre aşağıdaki özelliklere sahip olur:

- Uygun geri dönüş geriliminin sağlanması ve dişlilerin kavramada tutulması için uygun bant sarkması gereksinimi daha fazladır.
- Merkez tahrikli konveyörün bant çıkışı milleri, uçtan tahrikli konveyöre kıyasla iki kat daha fazla yük altındadır. Artan yük daha büyük miller gerektirir ve rulmanlarda daha fazla aşınmaya neden olur. Çift yönlü bir konveyörde, her iki uçtaki miller de bant çıkışı milleri olarak kabul edilir.
- Bant, konveyörün bant çıkışıyla tahrik motoru arasında kalan geridönüş bölümünde gergindir.
- Konveyör bant çıkışı boyunca gergin kalan bant, geridönüş ve tahrik dişlilerine gergin şekilde girdiğinden, yük altındaki bükülme daha fazladır. Daha fazla bükülme, çubukların, bant menteşelerinin ve tüm geridönüş bileşenlerinin aşınmasını hızlandırır.

3 TASARIM YÖNERGELERİ

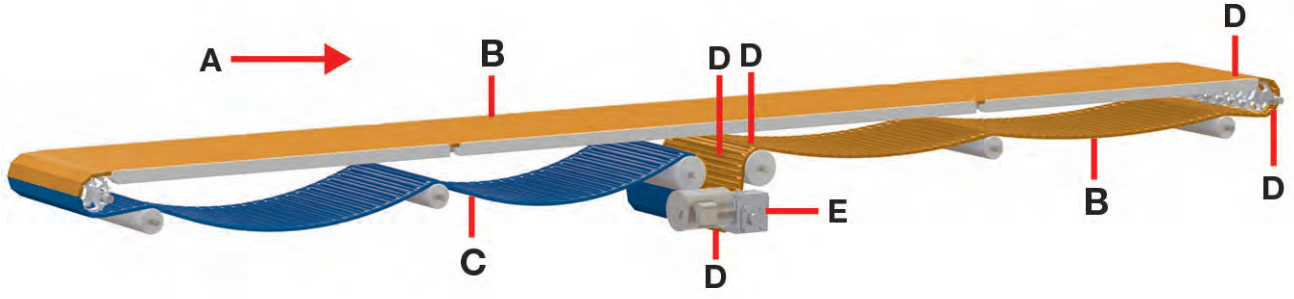

- A** çalışma yönü
B bandın gergin kısmı (turuncuyla gösterilen)
C bandın gergin olmayan kısmı (maviyle gösterilen)
D beş (5) yüksek gerilimli mafsalsal noktası
E tahrik motoru

Şekil 147: Merkez tahrikli konveyörlerde bant gerilimi


Yük Taşıyan Ters Büküm Ruloları

Ters büküm rulolarındaki yük, yatay yük olarak başlar ve ardından dikey yüke dönüşür. Sonuçta bant geriliminden daha yüksek bir vektörel yük ortaya çıkar. Bu vektörel yükü hesaba katmak için:

- Aşağıdaki tabloda verilen önerilen rulo çaplarını kullanın. Daha küçük rulolar daha hızlı aşınır. Bu durum, ruloların yapısının bozulmasına ve bantta eksen kaçıklığına neden olur.
- Tüm yük taşıyan ters büküm ruloları için rulmanlar sağlayın.
- Millerin doğru boyutta olduğundan emin olun.
- Tahrik mili merkez hattıyla ters büküm rulusunun merkez hattı arasındaki mesafenin bant hatvesinin en az üç katı olduğundan emin olun.
- Ters büküm rulolarını, bandın dişlilerin etrafında 180 derece açıyla sarılmasını sağlayacak şekilde yerleştirin.

Tavsiye Edilen Minimum Geri Eğilme Rulosu Çapları			
Bant Hatvesi		Minimum Rulo Çapı	
inç	mm	inç	mm ^b
≤0,5	≤12,7	2	50
0,6 ila 1	15,2 ila 25,4	4	100
2	50,8	6	150
2,5	63,5	8	200

^b Metrik rulo çapları, geleneksel ABD birimlerinden bire bir dönüştürülmemiştir.

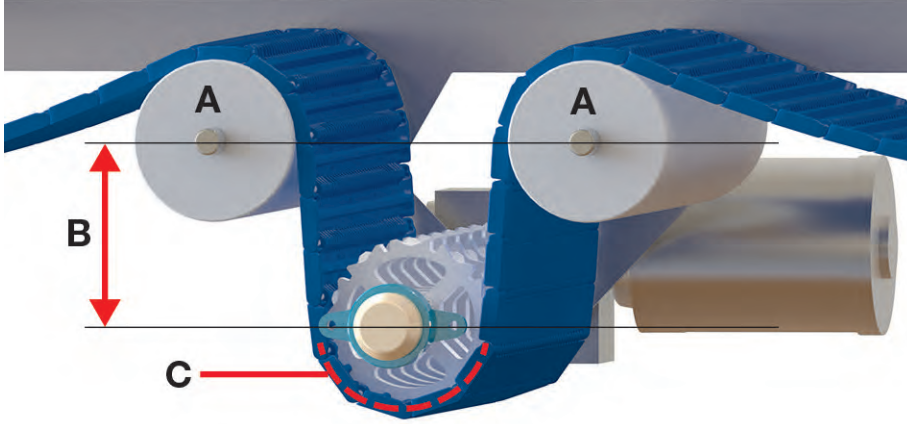

A ters büküm rulosu (çap önerileri için önceki tabloya bakın)

B minimum $3 \times$ bant hatvesi

C bant, dişlilerin etrafına 180 derece sarılır

Şekil 148: Yük taşıyan ters büküm rulosu tasarımı

MİLLER

Mil tasarımı ve mil tasarımıyla bant çekmesi arasındaki ilişki, konveyör tasarımının kritik konularıdır. Millerin tasarımında aşağıdaki prensipleri uygulayın:

- Mümkünse kare mil kullanın. Bkz. [Mil Seçimi](#).
- Uygulamanıza göre mil boyutu ve malzemesi belirlemek için [CalcLab](#)'i kullanın.
- Mil defleksiyonunun ve torkunun kabul edilebilir sınırlar dahilinde olduğundan emin olun. Bkz. [Mil Defleksiyonu](#) ve [Tork Yüğü](#).


MİL SEÇİMİ

Intralox, teknik özelliklerinize göre işlenmiş kare miller sağlayabilir. Daha fazla bilgi için [Ürün Serisi](#) bölümünde, [Kare Şaftlar](#) kısmına bakın.

Kare şaftlar bantı maksimum verimlilikle tahrik eder. Kare şaftların birçok faydası vardır:

- Kama ve kama kanalı gerektirmeyen şekil bağlı tork aktarımı.
- Torku iletmek için dört temas noktası.
- Bandın sıcaklık değişimlerine bağlı olarak genişmesi veya büzülmesi sırasında mil boyunca sorunsuz yanal dişli hareketi.
- Bant ve mil malzemelerinin farklı yanal genişleme özelliklerine uyum sağlanması.

3 TASARIM YÖNERGELERİ

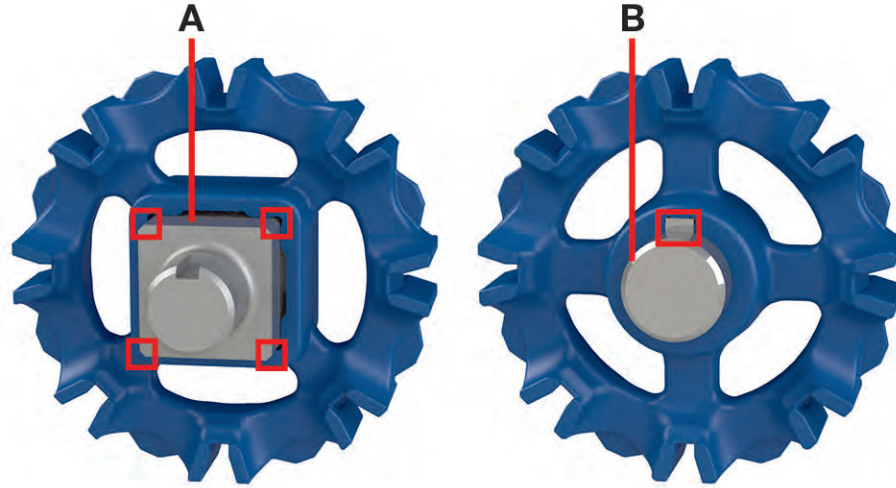

A kare şaft

B yuvarlak mil

Şekil 149: Kare şaftlarda torku aktarmak için dört temas noktası bulunur

Kare millerin alternatifleri arasında yuvarlak miller, rulolar ve avare sarmal rulolar bulunur.

Bir milde yan yana çalışan iki bantın besleme tarafında yuvarlak millerin kullanılması önerilir.


- Tek milde birden fazla bant çalıştıran uygulamalarda, dişlileri yalnızca bir bantla kama bağlantılı olan yuvarlak bir avare mil kullanın.
- Diğer dişlileri, yuvarlak mil etrafında serbestçe dönebilmeleri için kamasız bırakın. Bu yaklaşım, bantların farklı hızlarda uzaması halinde bantın dişliden ayrılma riskini azaltır.

Tasarımınıza yuvarlak milleri, ruloları ve avare sarmal ruloları dahil etme konusunda daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleriyle iletişime geçin.

MİL DEFLEKSİYONU

Miller, yataklar tarafından desteklenen kirişler gibi davranır. Miller, dişliler üzerinden aktarılan bant geriliminden kaynaklanan gerilmelere maruz kalır. Miller doğru şekilde tasarlanmazsa bu gerilme, milde aşırı defleksiyona veya milin hasar görmesine neden olabilir. Mil defleksiyonunun fazla olması, dişlide eksen kaçıklığının yanı sıra dişlinin bantı yanlış kavramasına da neden olur.

- Mil defleksiyonunu hesaplamak için [CalcLab](#)'i kullanın veya yardım için Intralox Müşteri Hizmetleriyle iletişime geçin.
- Hem tahrik milinin hem de avare milinin defleksiyonunun kabul edilebilir sınırlar içinde olduğundan emin olun:
 - Uçtan tahrikli konveyör tahrik ve avare milleri için defleksiyonun 0,10 inç (2,5 mm) veya daha az olduğundan emin olun.
 - Tüm merkez tahrikli konveyör millerinde defleksiyonun 0,22 inç (5,6 mm) veya daha az olduğundan emin olun. Dişlilerdeki yük daha fazla olduğundan ve daha dengeli dağıldığından, merkez tahrikli konveyörler daha yüksek defleksiyon değerlerinde kabul edilebilir.

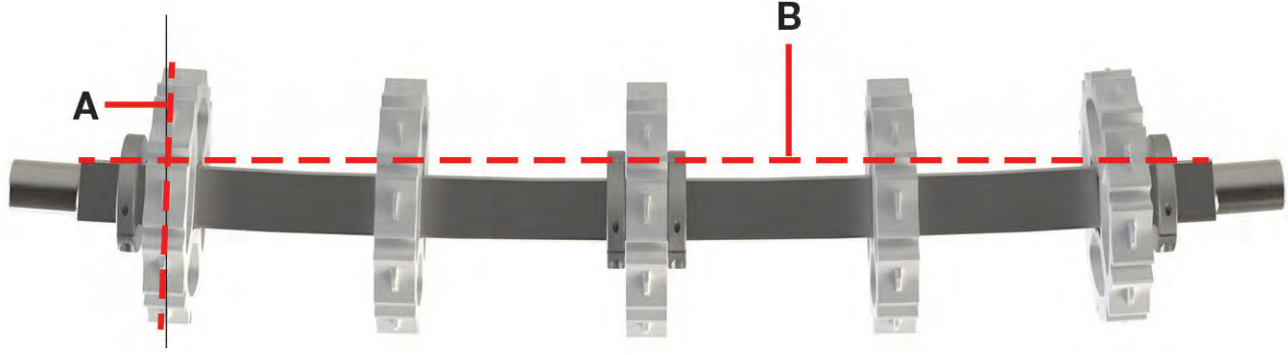

A dişli eksen kaçıklığı

B mil defleksiyonu

Şekil 150: Aşırı mil defleksiyonu (üstten görünüm)

Defleksiyonu Azaltma Amaçlı Ara Rulmanlar


Geniş bantlı veya ağır yüklü uygulamalarda, defleksiyonu kabul edilebilir seviyelere indirmek için bir veya daha fazla ek rulman kullanılabilir.

- İki'den fazla rulmanın kullanıldığı durumlarda defleksiyonu hesaplamak için [CalcLab](#)'i kullanın.
- Ara rulmanlar kullanılacaksa pratikte uygulanabilecek en büyük çaplı dişlileri seçin. Büyük dişlilerin kullanılması, rulmanların takılabilmesi için alan sağlar.
- Aşındırıcı olmayan düşük hızlı uygulamalarda ara rulman yerine statik pabuç desteği kullanılabilir.

TORK YÜKÜ

Tahrik milleri, beklenen tork yükünü karşılayabilecek kadar büyük olmalıdır. Dişlilere etkiyen bant çekmesi, tahrik milinde burulma yüküne yol açar. Doğru tasarlanmayan miller burulma nedeniyle hasar görebilir. Milin burulması, şu gibi çok sayıda soruna neden olabilir:

- Dişliler boyunca eşit dağılmayan bant çekmesi
- Dişlilerin kavramadan çıkması
- Bant ve dişli hasarı
- Yabancı madde kontaminasyonu riskinin artması

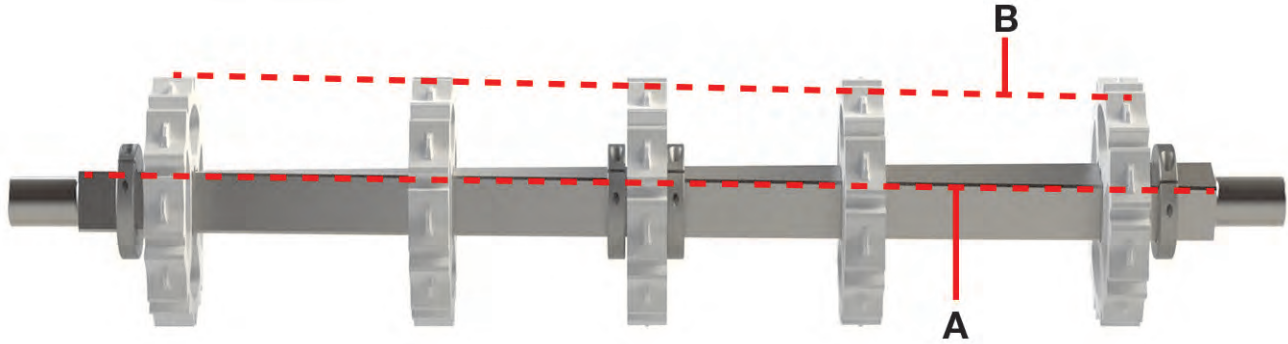

A mil burulması

B eksen den kaçık dişliler

Şekil 151: Mil burulması


- Gereken torku aktarmak için ihtiyaç duyulan mil dayanımını hesaplamak amacıyla [CalcLab](#)'i kullanın veya yardım için Intralox Müşteri Hizmetleriyle iletişime geçin.
- Seçilen milin beklenen tork yükünü karşılayabilecek kadar büyük olduğundan emin olun. Hesaplama hakkında rehberlik için CalcLab'e bakın.
- Belirli bir mil boyutu isteniyorsa ancak hesaplanan tork değeri mil için önerilen seviyeyi aşıyorsa uygulamanın imkan tanınması halinde torku daha küçük dişli çapı kullanarak yeniden hesaplayın.
 - Dişli boyutu, bant çekmesiyle tahrik mili torku arasındaki ilişkiyi doğrudan etkiler. Daha büyük dişliler, aynı bant çekmesinde daha küçük dişlilere kıyasla mile ve motora daha fazla tork uygular.

3 TASARIM YÖNERGELERİ

DİŞLİLER

Dişliler, farklı tip, malzeme ve boyut seçenekleriyle sunulur. Intralox, dişlileri aşağıdaki özelliklere göre tanımlar:

- Dişli çapı (PD): dişli dişlerinin sayısından ve karşılık gelen bant serisi hatvesinden elde edilen yuvarlanma dairesinin çapı.
- Dış çap (OD): ek daire çapı olarak da bilinen tüm dişlinin çapı
- Diş sayısı: bir tam dişli turundaki diş sayısı
- Göbek şekli: milin üzerine yerleşecek şekilde tasarlanmış bir dişlideki orta açıklık; Intralox, hem kare göbekli hem de yuvarlak göbekli dişliler sunar
- Göbek boyutu: kare göbekli dişliler için göbek boyutu, göbeğin genişliğidir; yuvarlak göbekli dişliler için göbek boyutu göbeğin çapıdır.

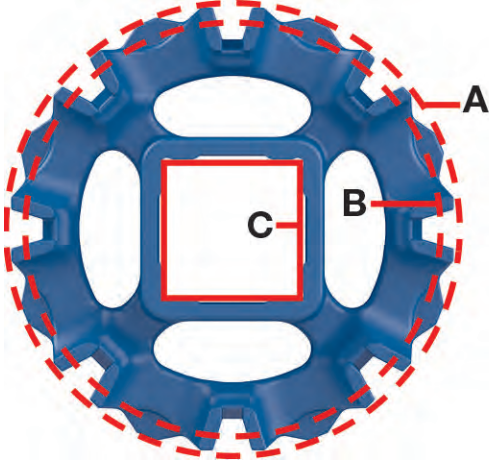

- A** dış çap
- B** dişli çapı
- C** göbek

Şekil 152: Dişli özellikleri

Konveyör tahrik sistemini tasarlarken dişlinin aşağıdaki özelliklerini göz önünde bulundurun.

Bant modülleri dişlilerle kavramaya girdikçe bant hızı dalgalanır. Hızdaki değişim dişlideki diş sayısı ile ters orantılıdır. Örneğin altı dişe sahip bir dişli tarafından tahrik edilen bir bant %13,4 oranında dalgalanan bir hız değişimine sahipken 19 dişe sahip bir dişli tarafından tahrik edilen bir bantta bu oran yalnızca %1,36 olur. Bant hızı dalgalanması, dişlilerin etrafına sarılan bandın dikey hareketi olan yaylanma hareketinden kaynaklanır. Daha ayrıntılı bilgi için bkz. [Yaylanma](#).

Gerekli dişli miktarı, bant genişliğine ve diğer faktörlere bağlıdır. [Ürün Serisi](#) bölümünde her seri için önerilen minimum dişli sayısı verilmiştir. Bu öneriler minimum değerlerdir ve uygulamadaki ürün yüklerini içermemektedir. Daha büyük ürün yükleri, genellikle daha fazla dişli gerektirir.

- Ürün devrilmesinin sorun yaratabileceği veya düzgün, eşit hızın kritik olduğu uygulamalarda en fazla sayıda dişe sahip dişlileri seçin.
- Dişli miktarının uygulamaya göre seçildiğinden emin olun. [CalcLab](#)'i kullanın veya yardım için Intralox Müşteri Hizmetleriyle iletişime geçin.
- Mümkünse tek sayıda dişli kullanın. Bu yaklaşım, tutarlı sabitleme ve uygun bant hizalaması için kolayca tespit edilebilir bir merkez dişlinin kullanılmasını sağlar.

DİŞLİLERİN SABİTLENMESİ

Hem tahrik millerinde hem de avare millerde bir dişlinin yanıl doğrultuda sabitlenmesi gerekir. Sabitlenmiş dişliler, bantı konveyör şasisi üzerinde uygun şekilde hizalayan şekil bağlı çalışmayı sağlar. Bantla diğer bileşenler arasındaki ısı genleşme farklılıklarını telafi etmek için diğer tüm dişlilerin yanıl olarak hareket etmesine izin verilmelidir.

Bazı uygulamalarda bant konumunun korunması için bastırma aşınma şeritleri gerekir. Aşınma şeritleri yanıl bant konumunu koruduğundan, bastırma aşınma şeritleri kullanıldığında dişlinin sabitlenmesine gerek yoktur.

- Sabitlenmiş dişli için önerilen konumu kullanın. Bkz. [Mil Üzerinde Kilitli Dişli Konumu](#).

3 TASARIM YÖNERGELERİ

- Genel olarak dişliyi bant merkez hattının üzerine veya yanına sabitleyin. Yalnızca iki dişlinin kullanıldığı durumlarda, tahrik muylusuna en yakın dişliyi sabitleyin.
 - Çeşitli shaft boyutları, bant yükleri ve hijyen ihtiyaçları için tutma bileşenleri mevcuttur. Ürün bilgileri için [Ürün Serisi](#) bölümünde, [Tutma Bilezikleri ve Merkez Dişli Çizgidişiliği](#) ve [Dişli Ara Parçaları](#) kısmına bakın.
- Avare milde ve tahrik milinde bulunan sabitlenmiş dişlilerin birbiriyle hizalandığından emin olun.
- İsteğe bağlı olarak, dişlinin bant kenarlarını aşacak şekilde gezmesini önlemek için dış dişlilerin dış tarafına tutma bilezikleri yerleştirebilirsiniz.

GÜÇ GEREKSİNİMLERİ

Bandın tahrik edilmesi için gereken gücü belirlemek amacıyla kullanılacak formüller için [Ürün Serisi](#) bölümünde, [Bant Seçimi Yönergeleri](#) kısmına bakın. Hesaplanan bant gücü, sistemde oluşabilecek mekanik veya diğer verimsizlikleri aşmak için gereken gücü içermez. Tasarımınızdaki mekanik verim kayıplarını belirlemek için aşağıdaki tabloyu kullanın.

Ortalama Mekanik Verim Kayıpları									
Normal Kaymalı Rulmanlar	Bilyalı Rulmanlar	Dişli Redüktörler					Rulo Zincirler	V Bantlar	Hidrolik Güç Sistemleri
		Düz ve Helisel Dişliler			Sonsuz Dişliler				
		Tek Kademeli Redüksiyon	İki Kademeli Redüksiyon	Üç Kademeli Redüksiyon	Tek Kademeli Redüksiyon	İki Kademeli Redüksiyon			
%2 ila %5	%1	%2	%4	%5	%5	%10 ila %20	%3 ila %5	%2 ila %4	Üreticiye danışın.

Gerekli motor gücünü belirlemek için aşağıdaki formülü kullanın:

Formül 12:

$$HP = \frac{A}{100 - B} \times 100$$

Burada:

HP = gerekli motor beygir gücü

A = bant tahrik gücü

B = tüm ortalama mekanik verimlilik kayıplarının toplamı

YUMUŞAK YOL VERMELİ MOTORLAR VE HİDROLİK KAPLINLER

Yüksek hızlı veya ağır yüklü konveyörlere hızlı yol verilirse bant ve dişli ömrü kısalmır. Hızlı yol verme, ayrıca tahrik hattının tamamında olumsuz etkilere neden olur. Yumuşak yol vermeli elektrik motorlarının, VFD'lerin veya hidrolik kaplinlerin kullanılması, bu olumsuz etkileri büyük ölçüde azaltır.

- Motor gücü, bant genişliği bazında fut başına 1/4 beygir gücünü (metre başına 612 watt) aştığında, her zaman yumuşak yol vermeli elektrik motoru, VFD veya hidrolik ya da kuru akışkanlı kaplinler kullanın.

AVARE TARAF

Birçok uygulamada, avare miller ve dişliler yerine kısa miller tarafından desteklenen boru rulolar kullanılabilir. Bu boru rulolar, aynı uzunluktaki içi dolu kare mile kıyasla çok daha rijit olabilir. Örneğin:

- 4 inç (102 mm) SCH 40 boru, 2,5 inç (64 mm) çelik kare milin iki katından daha rijittir.
- 6 inç (152 mm) SCH 40 boru, 3,5 inç (89 mm) çelik kare milin iki katından daha rijittir.

Geniş bantlı ağır yüklü uygulamalarda, avare mil ve dişli yerine ruloların kullanılması, mil defleksiyonunu azaltmak için ara rulman kullanımı ihtiyacını ortadan kaldıracaktır. Rulo uçlarındaki flanşlar veya faturalar, bandın yanal hareketini kısıtlamak için kullanılabilir.

Boş döner mil yerine kayar avare dişlileri de kullanılabilir. Avare sarmal rulolar, geridönüşteki kalıntıların temizlenmesine yardımcı olur. Daha fazla bilgi için [Ürün Serisi](#) bölümünde, [Kayar Avare Dişlileri](#) kısmına bakın.

- Mümkünse avare mille birlikte dişliler kullanın. Dişliler bandın hizalanmasını sağlar.
- Dişlilerin kullanılmaması halinde, kenarlarda ürün muhafaza önlemleri alın.


ÜRÜN MUHAFAZASI

Kanatların, yan korumaların ve bunlara benzer ürün muhafaza aksesuarlarının alan gereksinimleri, tüm konveyör boyunca, özellikle de geridönüşte hesaba katılmalıdır. Friction Top, Nub Top ve sürtünmeyi artırmak ya da azaltmak için tasarlanmış benzeri dokulu yüzeyli bantlarda da alan gereksinimleri aynı şekilde hesaba katılmalıdır. Bu bantlar, tüm konveyör tasarımlarıyla uyumlu değildir.

3 TASARIM YÖNERGELERİ

KANATLAR, KOVALAR VE YAN KORUMALAR

- 12 inç ile 18 inç (305 mm ile 457 mm) arasında bir ters büküm yarıçapı sağlayın. Daha küçük bir ters büküm yarıçapı kullanmayı düşünüyorsanız Intralox Müşteri Hizmetleriyle iletişime geçin.
- Kanat aralığının ters büküm yarıçapıyla uyumlu olduğundan emin olun.
- Uygun geridönüş bant desteği sağlayın. Bkz. [Aksesuarlı ve Desenli Bant Desteği](#).
- Bant yolunun hiçbir bölümünde kanatlara, kovalara ve yan korumalara zarar verebilecek sıkışma noktaları olmadığından emin olun.
- Statik yan duvarlarla kanatlar arasında yeterli boşluk olduğundan emin olun.
- Yan korumalar için ürün dostu yönlendirme mi yoksa konveyör dostu yönlendirme mi yapılacağına karar verin.
 - Ürün dostu yönlendirme standarttır. Bu yaklaşım ürün kaybını önler ancak yan korumalara zarar verebilecek sıkışma noktaları oluşturabilir.
 - Konveyör dostu yönlendirme, sıkışma noktalarını önlerken ürün kaybını artırabilir.

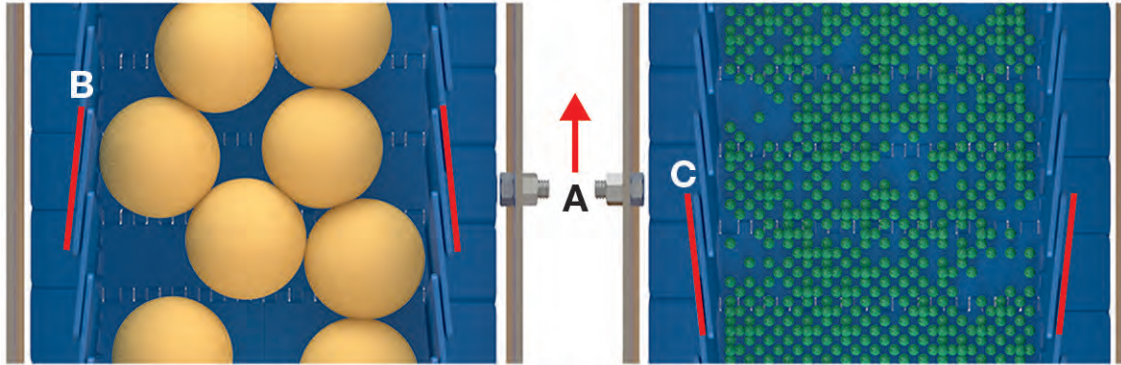

A çalışma yönü

B konveyör dostu yönlendirme: yan korumanın ön kenarı ürüne bakacak şekilde içe doğrudur

C ürün dostu yönlendirme: yan korumanın ön kenarı konveyör şasisine bakacak şekilde dışa doğrudur

Şekil 153: Yan koruma yönü

DOKULU YÜZEYLİ BANTLAR

Friction Top, Nub Top ve sürtünmeyi artırmak ya da azaltmak için tasarlanmış benzeri dokulu yüzeyli bantlarda, hızlı bant aşınmanın yanı sıra ürünün bantta girerken ve banttan ayrılırken aktarım sırasında hasar görme riski daha yüksektir. Bu riskleri en aza indirmek için aşağıdaki prensipleri uygulayın:

- Ürün birikiminin olduğu uygulamalarda dokulu yüzeyli bantlar kullanmaktan kaçının. Ürünle dokulu yüzeyli bant arasındaki sürtünme, özellikle yüksek olacak şekilde ayarlanmıştır ve durum, yüksek akış basıncının yanı sıra daha fazla bant çekmesine neden olur.
- Dokulu yüzeyli bantlarda kolayca hasar gören hassas ürünlerin aktarımını yana kaydırarak yapmaktan kaçının. Hem besleme hem de bant çıkışı tarafında uçtan uca aktarım yapın.
- Dokulu yüzeyli bantların geridönüşünü sürtünme temasını önleyecek şekilde tasarlayın. Kayar yataklı geridönüş tasarımı kullanmaktan kaçının. Daha ayrıntılı bilgi için bkz. [Aksesuarlı ve Desenli Bant Desteği](#).

AKTARIMLAR


Tüm konveyörler, ürünün bantta girerken ve banttan ayrılırken başarılı şekilde aktarılmasını sağlayacak şekilde dikkatle tasarlanmalıdır. Dar aktarma gerektiren veya 90 derecelik aktarım içeren uygulamaların ek tasarım gereksinimleri vardır.

AKTARMA TAVASI BOŞLUĞU

Çoğu konveyörde, yaylanma etkisi hesaba katılarak her aktarım noktasında boşluk bırakılmalıdır. Yaylanma hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Yaylanma](#).

3 TASARIM YÖNERGELERİ

- Taraklı aktarma tavaşı olmayan bantlarda, aktarma tavaasına aktarımın sağlanacağı noktada bir boşluk bırakın. Seçilen bant serisi için boşluk boyutları [Ürün Serisi](#) bölümünde aktarma tavaşı boşluğu tablosunda verilmiştir.
- Besleme tarafında, aktarma tavaasını bant yüzeyinin 0,03 inç (1 mm) üzerine yerleştirin.
- Bant çıkışı tarafında, aktarma tavaasını bant yüzeyinin 0,03 inç (1 mm) altına yerleştirin.
- Uygulamada aktarma tavaasının ucuyla bant arasında sürekli temas gerekiyorsa aktarma tavaasını takmak için menteşeli bir montaj braketi kullanın. Bu yaklaşım, aktarma tavaasının serbest hareket edebilmesini sağlar ancak ürünlerin devrilmesine neden olabilecek hafif salınma yol açar.

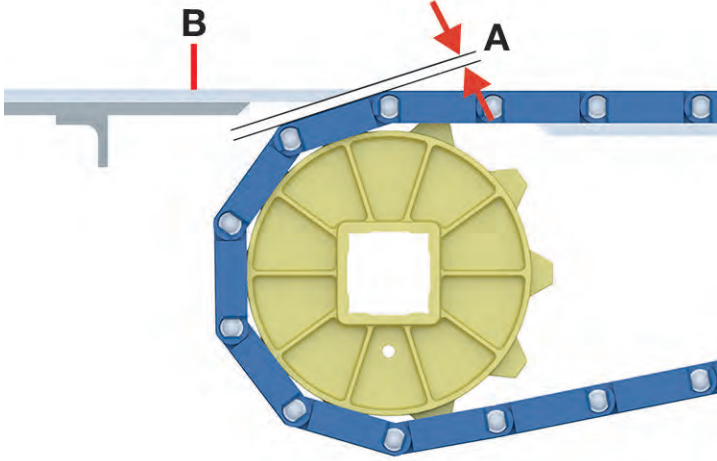

A aktarma tavaşı boşluğu

B aktarma tavaşı

Şekil 154: Aktarma tavaşı boşluğu

TARAKLI AKTARMA TAVALARİ

Intralox Raised Rib bantlar ve bunlara uygun taraklı aktarma tavaları, birçok kutu veya şişe taşıma uygulamasında kullanılan, çok verimli, az bakım gerektiren aktarım sistemleridir.

Sorunsuz çalışma ve uzun bant ömrü için taraklı aktarma tavalalarının doğru şekilde seçilip uygulanması çok önemlidir. Doğru montaj, bantların yüksek sıcaklık değişimlerine ve önemli oranda ısı genleşmeye maruz kaldığı uygulamalarda özellikle önemlidir.

- Geniş bantlarda ve büyük sıcaklık değişimlerinin yaşandığı uygulamalarda, genleşme ve büzülmenin sınırlar dahilinde olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi için bkz. [Taraklı Transfer Plakası Üzerindeki Sıcaklık Etkileri](#).
- Taraklı aktarma tavalalarını konveyör çerçevesine sabitlemek için kullanılan metal levha braketi 1/4–20 (metrik M6) cıvata için delin ve uygun diş açın. Doğru şekilde delmek ve diş açmak önemlidir.
- Taraklı aktarma tavalalarının sayısı tekse tavaları merkez hattına göre simetrik şekilde yerleştirin. Tava sayısı çiftse tavaları bant merkez hattından başlayacak şekilde yerleştirin.
- Taraklı aktarma tavaasının, menteşe çubuğu üst ölü noktada olacak şekilde bant seviyesinin +0,03 inç (1 mm) -0,00 üzerinde hizalandığından emin olun.
- Seçilen serilere özel boyut gereksinimleri için [Taraklı Aktarma Tavaşı Montajı için Boyut Gereksinimleri](#) bölümüne bakın.

TARAKLI TRANSFER PLAKASI ÜZERİNDEKİ SICAKLIK ETKİLERİ

Sıcaklık değiştikçe bant genişlikleri, sıcaklık değişiminin büyüklüğüyle doğru orantılı olarak değişir. Taraklı aktarma tavaasının düzgün çalışmasını sağlamak için şu kontrolü gerçekleştirin:


1. Ortam sıcaklığına göre beklenen maksimum sıcaklık değişimini belirleyin.
2. Maksimum sıcaklık değişimini bant genişliğiyle çarpın.
3. Hesaplanan değer seçilen bant serisi için verilen değerden büyükse tavsiye için Intralox Müşteri Hizmetleriyle iletişime geçin.

NOT: Seçilen bandın sıcaklık etkisi değerleri için [Ürün Serisi](#) bölümünde seçilen banda bakın.

3 TASARIM YÖNERGELERİ

90 DERECE KUTU TRANSFERLERİ

İçecek kutularının bir konveyörden diğerine 90 derece transferi için aktarma tavalı tam yarıçaplı kılavuz rayları yaygın olarak kullanılır. İki konveyör arasındaki boşluk boyunca aktarma tavaşı kullanılır. Bu ray şeklinde, kutu veya şişeler raya ve birbirine yüksek basınç uygular ve genellikle bu nedenle zarar görürler.

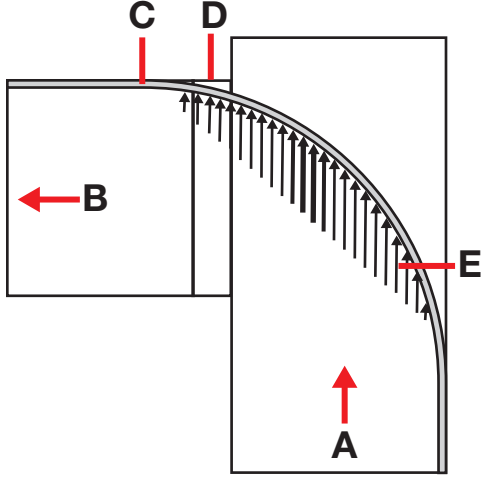


- | | |
|---------------------------------------|---|
| A çıkış konveyörü çalışma yönü | D aktarma tavaşı |
| B giriş konveyörü çalışma yönü | E kılavuz rayında yüksek basınç kuvvetleri (daha uzun, daha kalın ok = daha yüksek basınç) |
| C sürekli kılavuz rayı | |

Şekil 155: Aşırı kutu basınç kuvveti yığılmasının olduğu geleneksel tam yarıçaplı kılavuz ray konturu

PARABOL KILAVUZ RAYLARI

Parabolik kılavuz rayı, tam yarıçaplı kılavuz rayına kıyasla kutu veya şişe basınç kuvvetlerinin daha iyi dağıtılmasını sağlar. Aşağıdaki şekilde, kuvvetlerin daha dengeli dağıldığı gösterilmiştir. Bu yaklaşım, dış ray boyunca kutu hasarı riskinin dikkate değer ölçüde azalmasıyla sonuçlanır. Ancak iç parabolik kılavuz rayı konturunda kutu veya şişelerin takılabileceği çok büyük bir ölü alan oluşur.

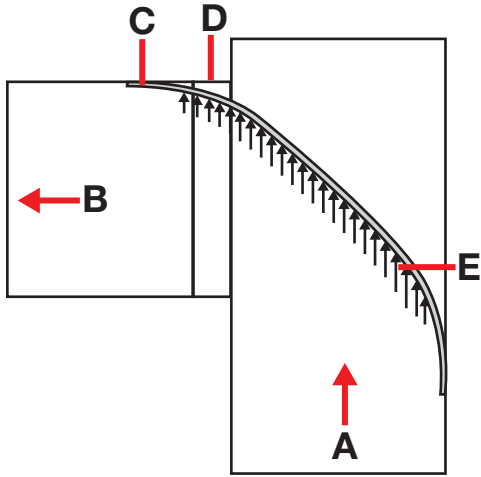


- | | |
|---------------------------------------|---|
| A çıkış konveyörü çalışma yönü | D aktarma tavaşı |
| B giriş konveyörü çalışma yönü | E kılavuz rayında yüksek basınç kuvvetleri (daha uzun, daha kalın ok = daha yüksek basınç) |
| C parabolik kılavuz rayı | |

Şekil 156: Parabol kılavuz ray konturu

ONEPIECE HAREKETLİ AKTARMA BANTLARI

ONEPIECE Hareketli Aktarma bantları, ölü alan sorununa çözüm sağlar. ONEPIECE Hareketli Aktarma bantları, çıkış konveyörüyle aynı yönde çalışır. Bu yaklaşım, aktarma tavasının yerini alarak kesintisiz kutu veya şişe hareketi sağlar ve ürünlerin taşınırken bir noktada takılması önlenir.

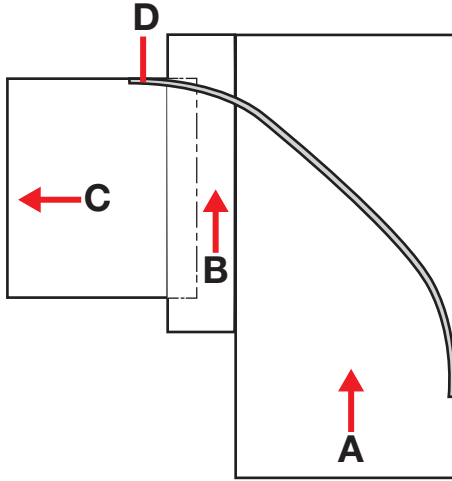

- A çıkış konveyörü çalışma yönü
- B ONEPIECE Hareketli Aktarma bandı
- C giriş konveyörü çalışma yönü
- D sürekli kılavuz rayı

Şekil 157: ONEPIECE Hareketli Aktarma bantlı parabolik kılavuz rayı

ONEPIECE Hareketli Aktarma bantları hakkında bilgi edinmek için [Ürün Serisi](#) bölümünde seçilen seriye bakın veya Intralox Müşteri Hizmetleriyle iletişime geçin.


DAR AKTARMA YÖNTEMLERİ

Dinamik bıçak ağzı ruloları ve statik bıçak ağzı barları genellikle dar aktarma uygulamalarında kullanılır. Bir bandın bıçak ağzı rulosu veya bıçak ağzı barı etrafındaki hareketi sırasında bant menteşesi hareketinin ve bant geriliminin artması, bandın ve çubukların aşınmasını hızlandırabilir. Gerilim artışı, bantla bıçak ağzı barı arasındaki gerilimin ve bantla bıçak ağzı barı arasındaki sarılma açısının fonksiyonudur. Bu etkileri en aza indirmek için aşağıdaki prensipleri uygulayın:

- Uygulama izin veriyorsa asetal bant ve aşınmaya dayanıklı naylon çubuklar seçin. Intralox, uygulamanıza göre malzeme önerebilir. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Mümkünse bıçak ağzı barı yerine bıçak ağzı rulosu kullanın. Yüksek basınçlı veya yüksek hızlı uygulamalarda her zaman bıçak ağzı rulosu kullanın.
 - Intralox, belirli bantlar için Dinamik Bıçak Ağzı Ruloları sunar. Daha fazla bilgi için [Dinamik Uçlu Rulolar](#) kısmına bakın veya Intralox Müşteri Hizmetleriyle iletişime geçin.
 - Bıçak ağzı rulosunu tasarlarken, uygulamada ortaya çıkması beklenen devir değerine ve uygulama kuvvetlerine uygun rulmanları belirlemek için rulman tedarikçinize danışın.
- Bıçak ağzı barı kullanıyorsanız bantla bıçak ağzı barı arasında mümkün olan en düşük kayma sürtünmesini sağlayacak malzemeyi seçin. Daha düşük sürtünme bant gerilimini azaltır. Bıçak ağzı barı, genellikle yüksek temas basıncına ve yüksek bant hızına aynı anda maruz kalır. Bıçak ağzı barında kullanılacak malzemenin basınç ve hız kombinasyonuna dayanabilmesi gerekir.
 - Yağ dolgulu naylon gibi aşınmaya dirençli bir malzeme kullanın.
 - Seçilen malzemenin basınç-hız (PV) değerinin uygulamanıza uygun olduğundan emin olmak için malzeme tedarikçinize danışın.
- Önerilen konveyör şasisi boyutlarını kullanın. Bkz. [Şasi Boyutları](#).

3 TASARIM YÖNERGELERİ

- Bıçak ağız rulosu veya bıçak ağız barı etrafındaki bant sarılması miktarını en aza indirin. Mili, bandın bıçak ağız barına ve bıçak ağız rulosuna yaklaşıma veya ayrılma açıları için önerilen değerlerde olmasını sağlayacak şekilde ayarlayın. Daha büyük açılar, çubuklardaki ve çubuk deliklerindeki aşınmayı artırabilir. Geri dönüş açısı önerileri için aşağıdaki tabloya bakın.
- Yük taşıyan ruloyu, tahrik dişlilerinin etrafında tam olarak 180 derecelik bant sarılması sağlayacak şekilde konumlandırın.
- Aşağıdaki tabloda önerilen boyutları ve mesafeleri kullanın.
 - Belirli bantlar için ayrıntılı konveyör tasarımı prensipleri mevcuttur. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
 - Tabloda listelenmeyen seriler için Intralox Müşteri Hizmetleriyle iletişime geçin.

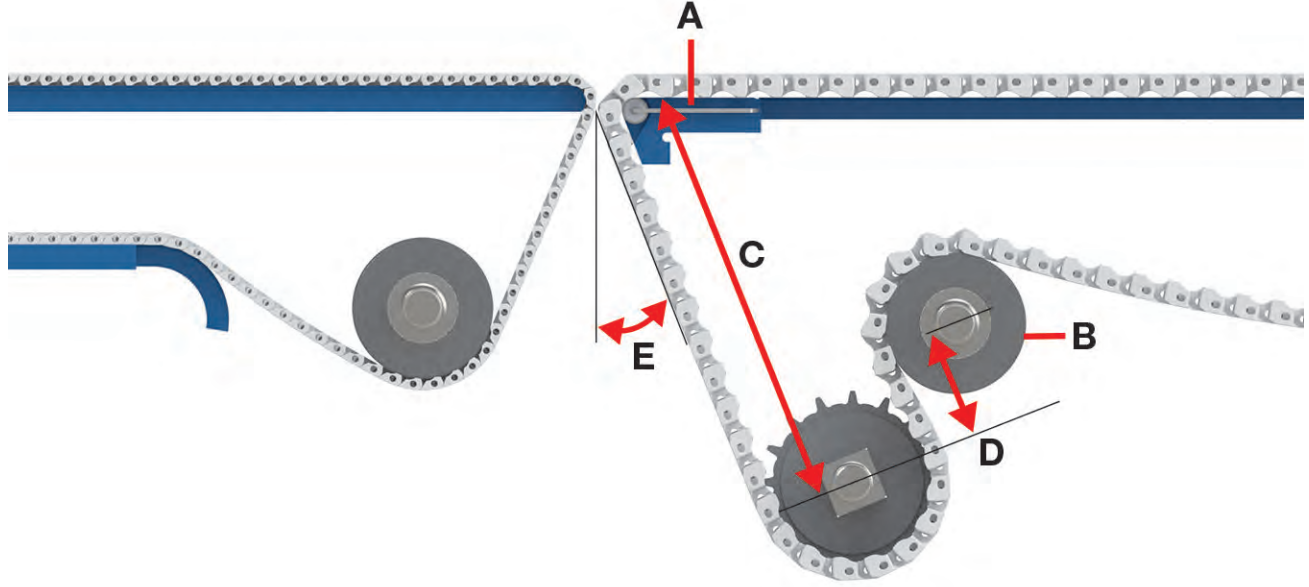

- A Dinamik Uçlu Rulo
 B yük taşıyıcı rulo
 C bıçak ağız rulosu üst yüzeyiyle mil merkez hattı arasındaki mesafe
 D mil merkez hattıyla yük taşıyan rulo merkez hattı arasındaki mesafe
 E geri dönüş açısı

Şekil 158: Tipik dar aktarma beslemesinin ve bant çıkışının tasarımı

Dinamik Bıçak Ağız Ruloları veya Statik Bıçak Ağız Barları İçeren Konveyörler için Önerilen Boyutlar									
Seri	Bıçak Ağız Rulosu veya Bıçak Ağız Barı (A) Minimum Çapı ^a		Yük Taşıyan Rulo (B) Minimum Çapı		Uçlu Rulo Üst Yüzeyiyle Mil Merkez Hattı Arasındaki Maksimum Mesafe (C)		Mille Rulo Arasındaki Minimum Merkez Hattı Mesafesi (D)		Geri Dönüş Açısı (E) ^b
	inç	mm	inç	mm	inç	mm	inç	mm	
S560	0,236	6	2	51	12	304	4	100	20–25 ^c
S570	0,236	6	2	51	12	304	4	100	20–25 ^d
S1000	0,75 ^e	19,1 ^e	3	76	12	304	4	100	20
S1100	0,875	22,2	3	76	12	304	4	100	20–25
S1500	0,5	12,7	3	51	12	304	4	100	20–25
S2300	0,75 ^e	19,1 ^e	4	102	12	304	4	100	20
S2400, bastırma kılavuzsuz	1,375	34,9	4	102	12	304	4	100	20
S2400, bastırma kılavuzlu	1,5	38,1	4	102	12	304	4	100	20


^a Listelenmeyen bantlarda bıçak ağız barının çapı olarak en küçük dişli çapını kullanın.
^b Uygulamaya özel öneriler için Intralox ile iletişime geçin.
^c 20 derece idealdir.
^d 20 derece idealdir.
^e S1000 ve S2300 bantlarla Intralox Dinamik Bıçak Ağız Rulosu kullanın.

EK TASARIM HUSUSLARI

- Konveyör şasisini tasarlamadan önce her zaman bandı ve aksesuarları belirleyin. Bant seçim prensipleri için bkz. [Bant Seçimi İşlemi](#).
- Bant ve dişli seçerken yaylanmayı göz önünde bulundurun. Bkz. [Yaylanma](#).
- Çalışma sıcaklığı ortam sıcaklığından farklıysa konveyörü tasarlarken ısı genleşmeyi ve büzülmeyi göz önünde bulundurun. Bkz. [Boyut Değişiklikleri](#).
- Hızın etkilerini göz önünde bulundurun ve yüksek hızlı uygulamalarda konveyör tasarımını gerektiği gibi uyarlayın. Bkz. [Bant Hızı](#).
- Aşındırıcı uygulamalarda kullanılan bantlarda, dişlilerde ve diğer bileşenlerde meydana gelen aşınmayı en aza indirmek için önerilen prensipleri uygulayın. Bkz. [Aşınma](#).
- Ağır darbe etkili uygulamalarda, bandı ve aşınma şeritlerini defleksiyondan ve hasardan koruyun. Bkz. [Ağır Darbe Etkili Uygulamalar](#).
- Malzeme seçerken bandın temizlik ve hijyen kimyasallarına ya da diğer kimyasallara maruz kalma durumunu göz önünde bulundurun. Bkz. [Kimyasal Hasar](#).

YAYLANMA


Yaylanma hareketi, uçtan tahrikli bir konveyöründe bandın dişlilere sarılırken yaptığı dikey harekettir. Her bir bant sırası dişlilerle kavramaya girerken, bant menteşesinin merkezi dişlilerin (D) üst kısmına geldiğinde sıra yukarı kalkar. Bant sırası, modülün merkezi dişli merkezine (A) geldiğinde yatay konumuna döner ve ardından modül merkezinin dişli merkezinden geçişi sırasında yatay konumun altına iner.

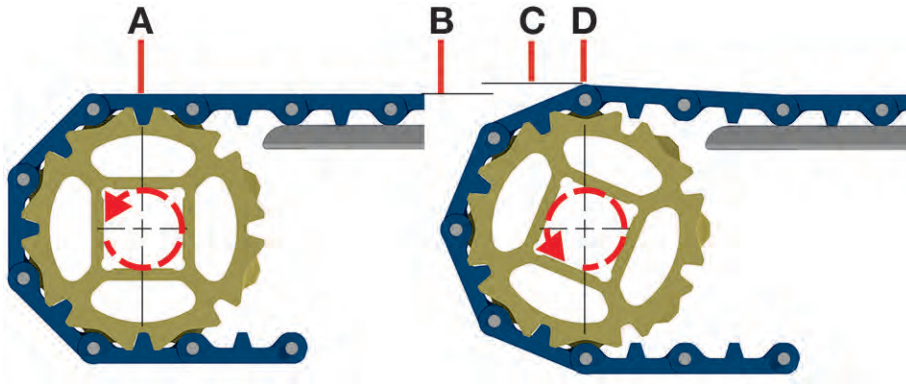

- A modül merkezi, dişli merkezine gelmiş
 - B bant yatay konumda
 - C bant yatay konumun üzerinde
 - D bant menteşesi merkezi, dişli merkezine gelmiş
- Şekil 159:** Yaylanma

Şekilde gösterildiği gibi, büyük hatveli bir bandın küçük taksimat dairesi çapına sahip dişliyle birlikte kullanılması halinde en büyük yaylanma görülür. Küçük dişlide bant daha fazla mafsallı hareketi yapar (daha çok bükülür) ve en büyük yaylanma etkisi ortaya çıkar. Aynı bant, daha büyük dişliyle kullanıldığında daha az mafsallı hareketi yapar (daha az bükülür).

3 TASARIM YÖNERGELERİ

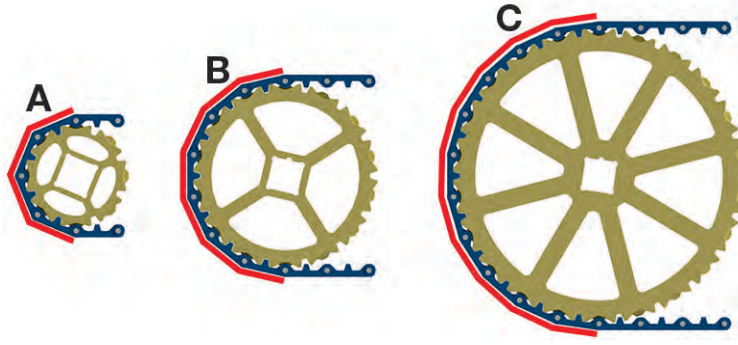

A büyük hatveli bant ve küçük taksimat dairesi çaplı dişli = en fazla bükülme

B büyük hatveli bant ve orta taksimat dairesi çaplı dişli = daha az bükülme

C büyük hatveli bant ve büyük taksimat dairesi çaplı dişli = en az bükülme

Şekil 160: Dişli boyutunun etkisi

Yaylanma etkisi, bant titreşiminin ve ürünlerin devrilme riskinin yanı sıra bant menteşelerinde ve çubuklarda ortaya çıkan bükülme kaynaklı aşınmayı artırır. Uçtan tahrikli konveyörlerde yaylanmayı en aza indirmek için aşağıdaki prensipleri uygulayın:

- Yaylanmayı azaltmak için taksimat dairesi çapı en büyük olan dişliyi seçin. Seçilen dişlide beklenen torku hesaplamak için [CalcLab](#)'i kullanın. Tork hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Tork Yükü](#).
- Geçişlerde daha iyi destek için sarkma önleyici aşınma şeridi tasarımını kullanabilirsiniz. Bkz. [Sarkma Önleyici Aşınma Şeridi Tasarımı](#).

BOYUT DEĞİŞİKLİKLERİ

Aşağıdaki prensipler kapsamında ısı genleşme ve büzülme hakkında genel bilgiler sağlanmıştır. Başka nedenlerle meydana gelen boyut değişimleri hakkında bilgi edinmek için bkz. [Bant Malzemesinin Genleşmesi](#). Belirli malzemelerin özellikleri için [Ürün Serisi](#) bölümünün başındaki bant ve dişli malzemesi bilgilerine bakın.

GENLEŞME VE BÜZÜLME

Birkaç istisna dışında tüm maddelerin boyutları, maddenin sıcaklığı arttıkça büyür ve sıcaklığı azaldıkça küçülür. Plastik önemli ölçüde genleşip büzüldüğünden, çalışma sıcaklığının ortam sıcaklığından farklı olduğu hallerde bu ısı genleşme ve büzülme, konveyör tasarımında göz önünde bulundurulmalıdır.

Uygun konveyör tasarımıyla, ısı genleşme ve büzülme etkileri telafi edilebilir. Bu boyut değişimlerini telafi etmeyen konveyörlerde, bant ömrünün kısalması ve bant aşınması riskleriyle birlikte bant bakımı ihtiyacı artar.

- Isı genleşme veya büzülmeden kaynaklanan boyut değişimlerini hesaplamak için [CalcLab](#) kullanın veya Ürün serisi bölümündeki [Genleşme ve Büzülme](#) kısmına bakın.
- Geridönüşte bant sarkmasının bant uzunluğundaki artışı dengelemek için yeterli olduğundan emin olun. Bkz. [Geridönüşler ve Gergiler](#).
- Yan yapıya teması önlemek için özellikle geniş bantlarda yeterli yan boşluk bırakın. Bkz. [D Tahrik Boyutu](#).
- Sıcaklığın düşük olduğu uygulamalarda konveyör şasisinin bandı soğukta tam desteklediğinden ancak ortam sıcaklıklarında da temasa yol açmadığından emin olun.

BANT HIZI

Daha yüksek bant hızları, bant ve dişli aşınmasının yanı sıra bant titreşimini artırır. Titreşim, özellikle geridönüşte ortaya çıktığında dişlinin kavramadan çıkmasına neden olabilir. Bazı bantlarda ve konveyör tasarımlarında, örneğin bıçak ağız ruloları, bıçak ağız barları ve bastırma kılavuzları gibi bileşenlerin kullanıldığı sistemlerde daha düşük hızlar gerekebilir.

Tüm konveyör tasarımlarında bant hızının artması, şunlara yol açar:

- Ürün özelliklerine bağlı olarak daha fazla ürün kaybı veya hasarı
- Bandın sıkışma noktalarına takılma riski artar
- Geridönüşte daha fazla bant hareketi
- İstenmeyen konveyör hareketi
- Konveyör çalışması sırasında daha fazla gürültü

3 TASARIM YÖNERGELERİ

- Etkinleştirmeli veya pasif rulo işlevinde istenmeyen değişiklikler

Radius bantlar için geçerli özel hız önerileri vardır. Intralox, radius uygulamanız için en iyi hızı belirlemenize yardımcı olabilir. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

- 150 fit/dak (46 m/dak) veya daha yüksek bant hızlarında kenar rulmanlarını veya kenar rulmanlı bantları kullanın.
- Aşınma şeridi malzemelerini seçerken basınç-hız (PV) analizini ve sınırları göz önünde bulundurun.
- 80 fit/dak (24 m/dak) değerinin üzerindeki bant hızlarında bastırma kılavuzları kullanıyorsanız Intralox Müşteri Hizmetleriyle iletişime geçin.

SLİP-STİCK ETKİSİ

Slip-stick olarak bilinen olay, uzun konveyörlerde yığılmaya neden olabilir. Bu durumda bant büyük bir yay veya kauçuk şerit gibi davranır. Bant, konveyörün uzunluğu boyunca görece kısa ve dalgalı hareketler yapacaktır. Bazı durumlarda, bandın tahriksiz tarafı, bantla taşıyıcı yüzü arasındaki sürtünme kuvvetlerini aşacak yeterli bant gerilimi oluşana kadar hareket etmez. Sorunsuzca hızlanmak yerine bant ileride yığılır. Yığılma etkisi, bant gerginliğinin kısa süreyle düşmesine yol açarak bandın sürtünme nedeniyle yavaşlamasına sebebiyet verir. Bazı durumlarda gerilim tekrar oluşana kadar bant bir anlığına durabilir ve ardından bu süreç tekrarlanır. Tahrik ucundaki dişlilerin sabit hızda dönmesine rağmen konveyörün boş ucunda yığılma olur.

Taşıyıcı yüzü sürtünmesi, bant rijitliği, bant ağırlığı ve bant uzunluğu; bir konveyörde yığılmanın önem derecesini belirlemede büyük rol oynar. Bant rijitliği, bandın belirli bir gerilim altında ne kadar uzadığını gösterir. Daha rijit olan bir bant, daha az uzamayla gergin hale getirilebilir. Daha hafif bir bantta aşılması gereken sürtünme kuvveti daha düşük olur.

Yığılmayı etkileyebilecek diğer faktörler; yaylanma, bant hızı, tahrik sistemi dalgalanması, geridönüş rulosu çapı ve geridönüş rulosu aralığıdır. Yaylanma ve tahrik sistemi dalgalanması, yığılmaya yol açabilir ancak geridönüş rulosu çapı ve aralığı daha kritik öneme sahiptir. Geridönüş ruloları bandın geridönüşteki salınımını etkiler. Geridönüşteki salınım, bandın taşıyıcı yüzü tarafına iletilerek yığılmaya neden olabilir. Rulo aralaması ve çapı ile ilgili bilgi için bkz. [Geridönüşler ve Gergiler](#). Yaylanma konusunda bilgi için bkz. [Yaylanma ve Dişli Seçimi](#).

AŞINMA

Aşındırıcı malzemeler, yumuşak malzemelerin içine gömülerek daha sert malzemeleri aşındırır. Aşındırıcı ortamlarda aşınmayı hesaba katmak ve en aza indirmek için aşağıdaki prensipleri uygulayın:

- Seçilen bant malzemesinin aşındırıcı uygulamalar için uygun olduğundan emin olun. Bkz. [Özel Uygulama Bant Malzemeleri](#).
- Aşınmaya dayanıklı dişliler, EZ Clean dişliler veya başka bir dayanıklı malzemeden yapılmış dişliler seçin. Bkz. .
- Taşıyıcı yüzü aşınma şeritleri için çavuş düzenini kullanabilirsiniz. Bkz. [Çavuş Düzen](#).
- Aşındırıcı kalıntıları temizlemek için avare sarmal rulo kullanın. Bkz. [Kayar Avara Dişlileri](#).
- Kalıntıların daha etkili şekilde temizlenmesi için EZ Clean in Place (CIP) sistemini kullanabilirsiniz. Bkz. [EZ Clean™ In Place \(CIP\) Sistemi](#).
- Islak veya kuru ortamlar için Intralox önerilerine göre düzenli temizlik planlayın. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Aşınmış bileşenleri belirlemek ve değiştirmek için düzenli önleyici bakım muayeneleri planlayın. Daha fazla bilgi için www.intralox.com adresindeki *Intralox Modüler Plastik Konveyör Bantları Kurulum, Bakım ve Sorun Giderme Kılavuzu*'na bakın.

AĞIR DARBE ETKİLİ UYGULAMALAR

Ağır darbe etkisi veya bir noktaya yoğunlaşmış nokta yükleri içeren uygulamalarda, taşıyıcı yüzü aşınma şeritleriyle desteklenen bantlar, aşınma şeritleri arasındaki desteklenmeyen alanlarda daha fazla defleksiyona ve hasara maruz kalır. Defleksiyonu önlemek ve bant ömrünü uzatmak için aşağıdaki prensipleri uygulayın.

- Tek levhadan oluşan bir taşıyıcı yüzü kullanabilir veya darbe bölgelerine darbe levhaları ekleyebilirsiniz.
- Ürünün bir besleme kanalından veya besleme hunisinden taşıyıcı yüzüne düştüğü uygulamalarda:
 - Bant hasarını önlemek için bant hızını düşürün ve besleme kanalının ya da besleme hunisinin yükünü mümkün olduğunca azaltın.
 - Kanatlı bant kullanımından kaçın.
 - Ağır darbe etkileri veya küçük bir alanda yoğunlaşan ağır yükler için Intralox Müşteri Hizmetleriyle iletişime geçin.

3 TASARIM YÖNERGELERİ

KİMYASAL HASAR

Plastikler, kimyasal maddelere sürekli maruz kalınca bozulur. Kimyasallara maruz kalma süresi, sıcaklık ve kimyasal maddenin konsantrasyonu bozulma derecesini etkileyen faktörlerdir. Bant hasarını en aza indirmek amacıyla etkili kimyasallara maruz kalma süreleri, sıcaklıklar ve konsantrasyonlar için kimyasal tedarikçi tavsiyelerini kullanın.

Yaygın şekilde kullanılan bant malzemelerinin kimyasal direnç bilgileri [Kimya Direnci Kılavuzu](#) kısmında verilmiştir.

DİĞER KONVEYÖR TASARIMLARI

- Yukarı veya aşağı eğimli konveyörler yatay tasarımlara benzerdir ancak iyi çalışmalar için bazı ek tasarım gereksinimlerinin karşılanması gerekir. Bkz. [Yukarı ve Aşağı Eğimli Konveyörler](#).
- Vakumlu konveyörler ilave bant çekmesi oluşturur ve bant boyunca hava debisine dikkat edilmesini gerektirir. Bkz. [Vakumlu Konveyörler](#).
- Radius konveyörler, dönüş bölümleri ve düz bölümler için özel boyutlar gerektirirken genellikle bıçak ağzı ruloları veya gergi sistemleri içerir. Bkz. [Dönüştü Konveyörler](#).
- Spiral konveyörler, yapı destekli veya bant destekli olabilir ve ek tahrik yöntemi seçenekleriyle sunulur. Bkz. [Spiral Konveyörler](#).

Intralox mühendisleri ve teknik uzmanları, mühendislik desteğinin yanı sıra herhangi bir konveyör tasarımı için tasarım incelemeleri sağlayabilir. Belirli bantlar ve uygulamalar için ayrıntılı tasarım prensipleri mevcuttur. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

YUKARI VE AŞAĞI EĞİMLİ KONVEYÖRLER

Yukarı veya aşağı eğimli düz konveyörlerin tamamı eğimlidir. Bu konveyörlerde açığa, motor yerleşimine ve tahrik dişlilerindeki geri dönüş geriliminin miktarına çok dikkat edilmelidir. Intralox, konveyörünüz için en iyi tasarımı belirlemenize yardımcı olabilir. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

İki kısımlı aşağı veya yukarı eğimli konveyörler, eğimli bölümden önce veya sonra yatay bir bölüm içerir. Üç kısımlı aşağı veya yukarı eğimli konveyörler, eğimli bölümün öncesinde ve sonrasında yatay bölümler içerir. Bu tasarımlar hakkında daha fazla bilgi için bkz. [İki Kısımlı ve Üç Kısımlı Yukarı/Aşağı Eğimli Konveyörler](#).



- A düz yukarı veya aşağı eğimli
- B eğimden sonra yatay bölüm içeren iki kısımlı yukarı veya aşağı eğimli
- C eğimden önce yatay bölüm içeren iki kısımlı yukarı veya aşağı eğimli
- D üç kısımlı yukarı eğimli


Şekil 161: Yukarı ve aşağı eğimli konveyör tipleri

3 TASARIM YÖNERGELERİ

- Dişlinin düzgün bir şekilde takılması için tahrik dişlilerinin etrafında 180°lik bant sarımı sağlamak üzere bir saptırma rulosu kullanın.
- Bant uzunluğunu ve gerginliğini yönetmek için bant geriliminin en düşük olduğu konveyör geri dönüşünde dinamik bir gergi kullanın.
 - Belirli yukarı veya aşağı eğimli konveyör tasarımları hakkında öneriler için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Bantların ve aksesuarların geridönüş boyunca serbestçe hareket ettiğinden ve damlama tepsilerine veya konveyörün altındaki diğer bileşenlere temas etmediğinden emin olun. Bkz. [Aksesuarlı ve Desenli Bant Desteği](#).
- İki veya üç kısımlı yukarı eğimli konveyörlerde:
 - Taşımayüzünün alt kısmındaki dönüş noktasında bir bastırma kılavuzu sağlayın. Kılavuz yarıçapının uygulamanın izin verdiği kadar büyük olduğundan emin olun. Minimum yarıçap 6 inçtir (152 mm). Bkz. [İki Kısımlı ve Üç Kısımlı Yukarı/Aşağı Eğimli Konveyörler](#).
 - Geridönüşün alt kısmındaki dönüş noktasında bir iç rulo veya takoz ile bantın yukarıya çarpmasını engelleyin. Minimum çap 3 inçtir (76 mm).
 - Aşağı eğimli konveyörlere yönelik tasarım önerileri için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Bantla dişlilerin arasından ürün veya kalıntıların dökülmesi bekleniyorsa avare mile bir tambur veya sarmal rulo ekleyebilirsiniz.

İKİ KISIMLI VE ÜÇ KISIMLI YUKARI/AŞAĞI EĞİMLİ KONVEYÖRLER

Aşağıdaki şekilde, yükseltme konveyörlerinde yaygın olarak kullanılan tasarım özellikleri ve seçenekleri gösterilmektedir.

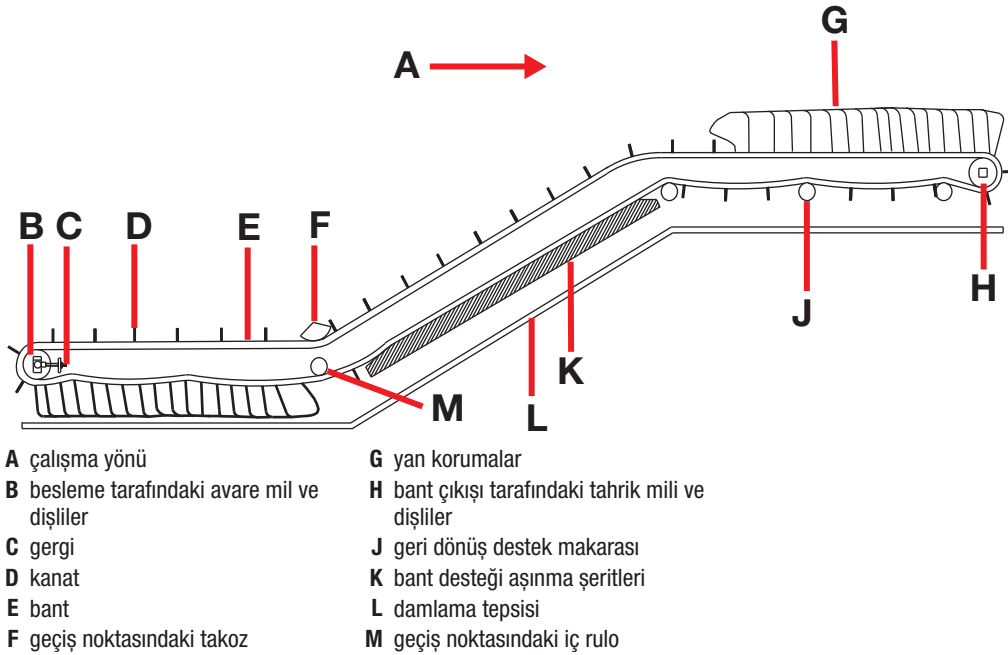

Şekil 162: Üç kısımlı yukarı/aşağı eğimli konveyör

BASTIRMA RULOSU AKSESUARLARI


İki ve üç kısımlı yükseltme konveyörleri, farklı yükseklikler arasındaki geçişler sırasında kılavuzlanmalıdır. Bantın üzerinde bastırma takozları veya rulolarıyla kılavuzlama sağlanabilir veya bazı bantlarda bu amaçla bastırma rulosu aksesuarları kullanılabilir. Bu aksesuarlar bantın altına yerleştirilir ve bant menteşesi çubuklarıyla yerinde tutulur. Rulolar bantın altındaki çelik raylar üzerinde hareket eder ve geçişe girerken bantı yerinde tutar. Uyumlu bantlar ve bant üzerinde aksesuar yerleşimi hakkında bilgi edinmek için [Ürün Serisi](#) bölümünde, [Geri Tutma Ruloları](#) kısmına bakın.

Bastırma ruloları içeren konveyörler için aşağıdaki prensipleri uygulayın.


- Bastırma rulolarının millere temas etmesini engelleyecek kadar büyük dişliler seçin.
 - 1,5 inç veya 40 mm kare mille kullanılabilecek minimum dişli taksimat dairesi çapı 6,4 inç'tir (163 mm).
 - 2,5 inç veya 60 mm mille kullanılabilecek minimum dişli taksimat dairesi çapı 7,7 inç'tir (196 mm).

3 TASARIM YÖNERGELERİ

- Taşımayüzünde ve geridönüşte çelik raylar sağlayın.
 - Minimum 0,75 inç (19 mm) ray genişliği sağlayın.
 - Minimum 0,125 inç (3 mm) ray yüksekliği sağlayın. Daha kalın bir ray, daha büyük büküm yarıçapı gerektirir.
 - Minimum ray büküm yarıçapının 12 inç (305 mm) olduğundan emin olun. Aşınmayı en aza indirmek için uygulamanın izin verdiği kadar büyük bir büküm yarıçapı sağlayın.
 - Büyük sıcaklık değişimlerinin beklendiği uygulamalarda raylar, bandın ısı genleşmesini telafi edecek şekilde dikkatle konumlandırılmalıdır. Rulo tertibatlarının enine hareketi ısı genleşme katsayıları kullanılarak hesaplanabilir. Bkz. [Genleşme ve Büzülme](#). Hareketi hesaplamak için bastırma rulosu tertibatıyla bandın merkez hattı arasındaki mesafeyi kullanın.

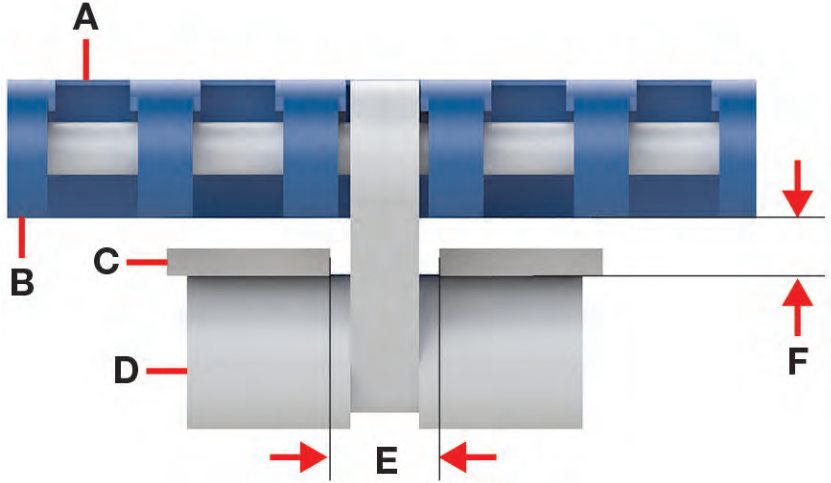

- A bant üst yüzeyi
B bant alt yüzeyi
C çelik ray, minimum yükseklik: 0,125 inç (3 mm), minimum genişlik: 0,75 inç (19 mm)
D bastırma rulosu
E çelik raylar arasındaki mesafe: 0,5 inç (13 mm)
F bastırma rulolarının üzerindeki boşluk: 0,26 inç (7 mm)
Şekil 163: Geri tutma rulosu

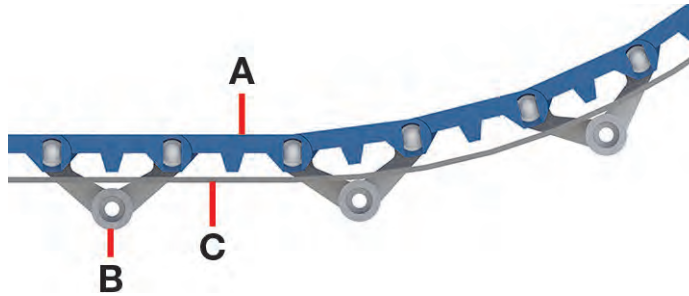

- A bant
B bastırma rulosu
C çelik ray
Şekil 164: Geri tutma rulosu

VAKUMLU KONVEYÖRLER

Vakum uygulamalarında, ürünlerin bant üzerinde ve bandın taşımayüzü üzerinde tutulması, basınç farkıyla sağlanır. Bu basınç, ek bant çekmesine neden olur. Bant alanının yalnızca küçük bir kısmı düşük basınç farkıyla vakum altındaysa ilave bant çekmesi önemsiz olabilir. Basınç farkının büyük olduğu daha büyük bant alanları varsa ilave çekme etkisi daha fazladır. Intralox, uygulamanızda beklenen bant çekmesinin hesaplanmasına yardımcı olabilir. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

Bir vakumlu konveyörü tasarlarırken, çeşitli basınç farklarında bant boyunca ortaya çıkması beklenen hava debilerinin belirlenmesi yararlı olabilir. Banttan geçen hava debisi çeşitli faktörlere bağlıdır:


- Seçilen banttaki açık alan miktarı
- Basınç farkı
- Bant üzerinde ürünlerin yerleştirilme aralığı
- Bant kenarlarında gerçekleşen hava kaçağı

Vakum uygulamalarında yaygın olarak kullanılan bantların hava debileri için bkz. [Tablo 5: Bant Üzerinden Hava Akış Hızı, Bant Alanının Fitkaresi Başına](#).

DÖNÜŞLÜ KONVEYÖRLER


Dönüşlü konveyörleri aşağıdaki prensiplere göre tasarlayın:

- İç dönüşler için önerilen yarıçapı (A) kullanın. Her bandın iç dönüş yarıçapı gereksinimleri farklıdır. Seçilen bandın ürün bilgilerine bakın veya daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleriyle iletişime geçin.
- Ters yönde dönüşler arasında kalan düz bölümün (B) bant genişliğinin en az 2,0 katı olduğundan emin olun. Önerilen minimum uzunluktan daha azının kullanılması daha yüksek aşınma, daha yüksek bant gerilmeleri ve daha fazla bant titreşimi riski yaratır.
- Aynı yönde dönüşler arasında herhangi bir minimum düz bölüm gereksinimi yoktur.
- Bant çıkışı tarafındaki son düz bölümün uzunluğunun (C) en az 5 fit (1,5 m) olduğundan emin olun. 5 fit (1,5 m) uzunluk uygulanabilir değilse daha kısa bölümler (bant genişliğinin 1,5 katına kadar) kullanılabilir. Daha kısa bölümlerde, bandın tahrik dişlileriyle uygun şekilde kavramaya girmesi için ağırlık gergisi gerekir. Daha ayrıntılı bilgi için bkz. [Ağırlık Gergileri](#).
- Besleme tarafındaki ilk düz bölümün (E) bant genişliğinin en az 1,5 katı olduğundan emin olun. Bu uzunluk, avare milde dişli yerine bıçak ağzı rulosu, avare rulo veya disklerin kullanılması halinde 1 x bant genişliği değerine kadar düşürülebilir.
- Dar aktarma konveyörlerinde besleme ve bant çıkışı tasarımı için bkz. [Dar Aktarma Yöntemleri](#).

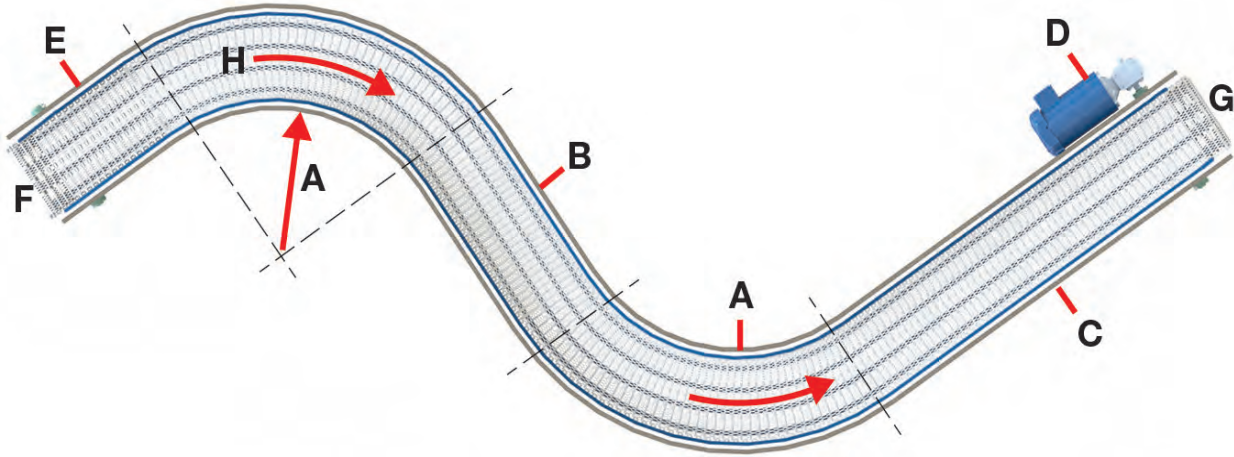

- A iç dönüş
 - B ters yönde dönüşler arasındaki düz bölüm
 - C bant çıkışındaki düz bölüm
 - D tahrik motoru
 - E beslemedeki düz bölüm
 - F besleme tarafı
 - G bant çıkışı tarafı
 - H çalışma yönü
- Şekil 165: Her iki yönde dönüşler için tipik düzen

3 TASARIM YÖNERGELERİ

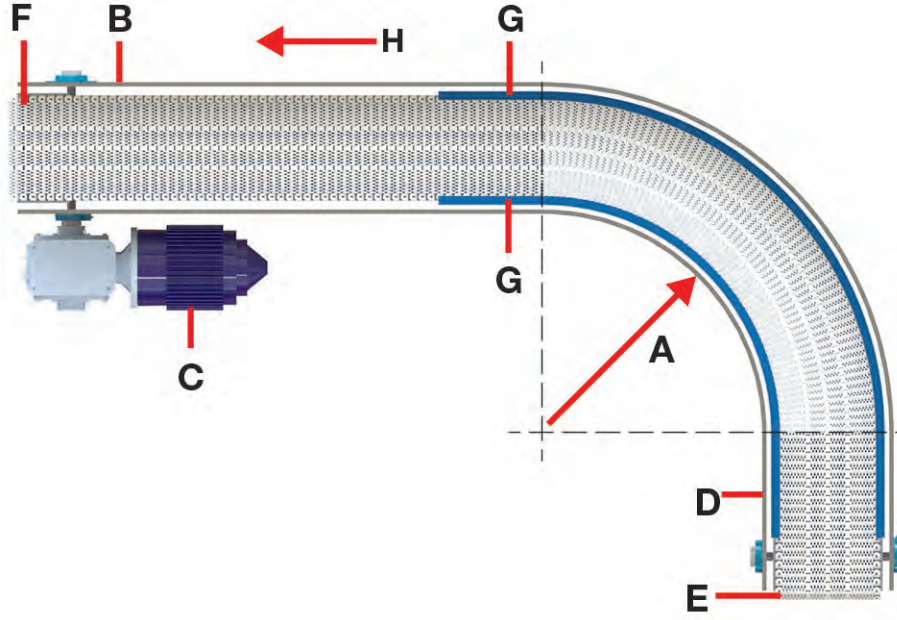

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| A iç dönüş | E besleme tarafı |
| B bant çıkışındaki düz bölüm | F bant çıkışı tarafı |
| C tahrik motoru | G bastırma kılavuzu |
| D beslemedeki düz bölüm | H çalışma yönü |

Şekil 166: Tek yönde dönüşler için tipik düzen


BASTIRMA AŞINMA ŞERİTLERİ

Ağır yüklü veya yüksek hızlı uygulamalar dışında, her iki taşıyüzünün tamamı boyunca, bandın her iki kenarında bastırma aşınma şeritlerinin kullanılması önerilir. Ürünlerin taşınması için tam bant genişliği gerektiren uygulamalarda, bastırma kılavuzları içeren bantlar, bandın altına yerleştirilmiş bastırma kılavuzu aşınma şeritleriyle kullanılabilir.

Bastırma aşınma şeritleri ve bastırma kılavuzu aşınma şeritleri hakkında bilgi edinmek için bkz. [Özel Aşınma Şeritleri](#).


NOT: Ağır yüklü veya yüksek hızlı uygulamalarda, bandı dönüştürmek için bastırma kılavuzlarını kullanmayın. Ağır yüklü veya yüksek hızlı uygulamalarda bastırma kılavuzlarında ve aşınma şeritlerinde hızlı aşınma meydana gelir. Bandı negatif bir geçiş boyunca geri tutmak için geri tutma kılavuzlarını kullanmayın. Intralox, uygulamanız için bant çekme analizi sağlayabilir. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

- Bir dönüşün tamamı boyunca, hem taşıyüzünde hem de geridönüşte sürekli bastırma kılavuzları kullanın.
 - Bastırma kılavuzlarını dönüşten önce 1 x bant genişliği mesafesinde başlatın.
 - Bastırma kılavuzlarını dönüşten sonra 1 x bant genişliği mesafesinde bitirin.
 - Bastırma kılavuzu aşınma şeritlerinin dış kenarda yeterli bastırma sağladığından emin olun.
 - Dış kenarda takılmayı önlemek için bantla bastırma aşınma şeritleri arasında yeterli boşluk bırakın. İlgili faktörler arasında bant genişliği, aşınma şeridi tasarımı, eğrilik yarıçapı ve kalıplama toleranslarının yanı sıra uygulama sıcaklıkları ve koşulları yer alır. Intralox, uygulamanıza göre boşluk belirlemenize yardımcı olabilir.

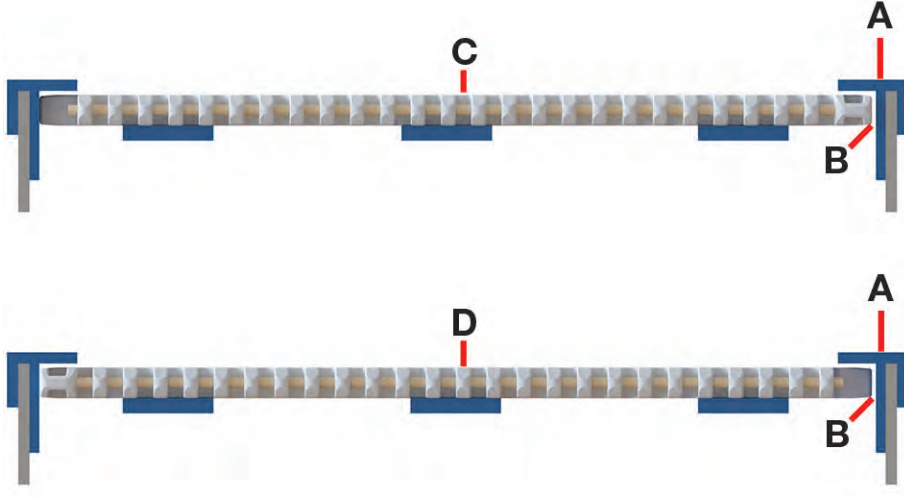

- A bastırma aşınma şeridi
- B dış kenardaki boşluk
- C taşımayüzündeki bant
- D geridönüşteki bant


Şekil 167: Standart bantlar için bastırma aşınma şeritleri

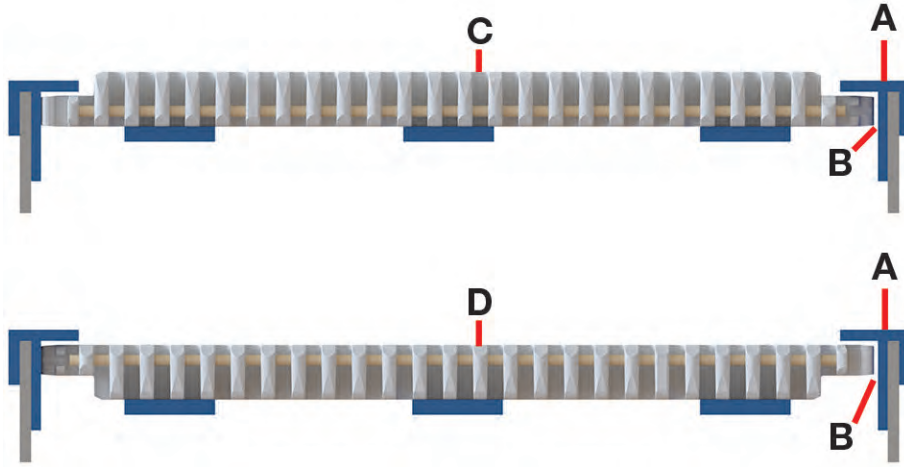

- A bastırma aşınma şeridi
- B dış kenardaki boşluk
- C taşımayüzündeki bant
- D geridönüşteki bant

Şekil 168: High Deck ve Raised Rib düz kenarlı bantlar için bastırma aşınma şeritleri

3 TASARIM YÖNERGELERİ

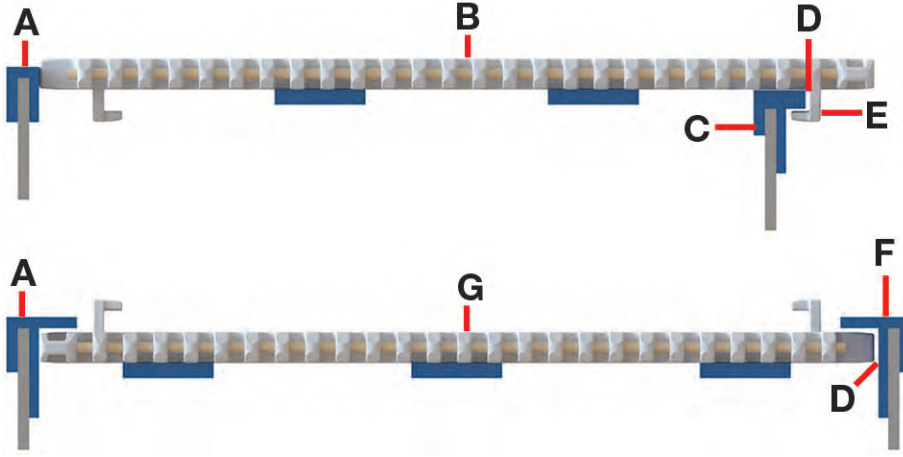

- A iç kenar
B taşıyıcı yüzündeki bant
C geri tutma kılavuzu aşınma şeridi
D dış kenardaki boşluk
E bastırma kılavuzu
F bastırma aşınma şeridi
G geridönüşteki bant

Şekil 169: Bastırma kılavuzlu bantlar için bastırma kılavuzu aşınma şeritleri

SİRAL KONVEYÖRLER

Intralox, spiral konveyör tasarımı için bir mühendislik analizi sağlayabilir ve uygulamanıza göre bant önerebilir. Daha fazla bilgi için [Spiral ve Radius Bantlar için Mühendislik Analizi](#) içeriğine bakın veya Intralox Müşteri Hizmetleriyle iletişime geçin.

DIRECTDRIVE

DirectDrive bantlarda, bandın iç kenarı, tahrik sürgüleri içeren bir tamburla şekil bağlı olarak tahrik edilir. Bu teknoloji, bant gerilimini ve toplam sistem gerilmesini önemli ölçüde azaltır. DirectDrive yapı destekli spiraller, daha iyi sistem performansı, daha az duruş ve önemli ölçüde daha uzun bant ömrü sağlar.



Şekil 170: DirectDrive yapı destekli spiral konveyör

DIRECTDRIVE STACKER

DirectDrive Stacker bant, iç ve dış kenarlarda kendi ağırlığını destekleyerek geleneksel taşımayüzü ihtiyacını ortadan kaldırır. Bu yaklaşım, aynı dikey alanda yapı destekli spiral konveyöre göre iki kat daha fazla bant kullanılabilmesini sağlar.

DirectDrive, lisanslı bir teknolojidir. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.



Şekil 171: DirectDrive Stacker spiral konveyör


SÜRTÜNME TAHRİKLİ SİSTEMLER

Sürtünme tahrikli spiral konveyörlerde, kontrol paneli üzerinden bağlanan iki VFD ve iki motor kullanılır. Gerginlik kontrol motoru, hat hızını belirler. Tambur dönüşü, bant gerilimini kontrol etmek için kullanılır.

Tahrik aşımı, tamburla bant arasındaki bağıl hareketi ifade eden bir terimdir. Tahrik aşımı, tambur hızıyla doğrusal bant hızı arasındaki farktır. Tahrik aşımının ayarlanması, bant geriliminin kontrol edilmesini sağlar ve ürün yönlendirmesini iyileştirir.

SIDE DRIVE

Side Drive bantlar, her bir dişlide bir tahrik motoru bulunacak şekilde, bant boyunca birden fazla konumda bulunan dişliler tarafından tahrik edilir. Dönüş bölümlerinde, dişliler dış kenara yerleştirilir. Düz bölümlerde, dişliler bantın her iki kenarına yerleştirilir. Bazı Side Drive konveyörlerde, besleme veya bant çıkışı millerinde ek tahrik motorları kullanılır. Bu konveyör tasarımı uzun bantlar için uygundur, aktarım noktalarını en aza indirir ve tamamen yıkamaya uygun basit bir konveyör oluşturur. Side Drive, lisanslı bir teknolojidir. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

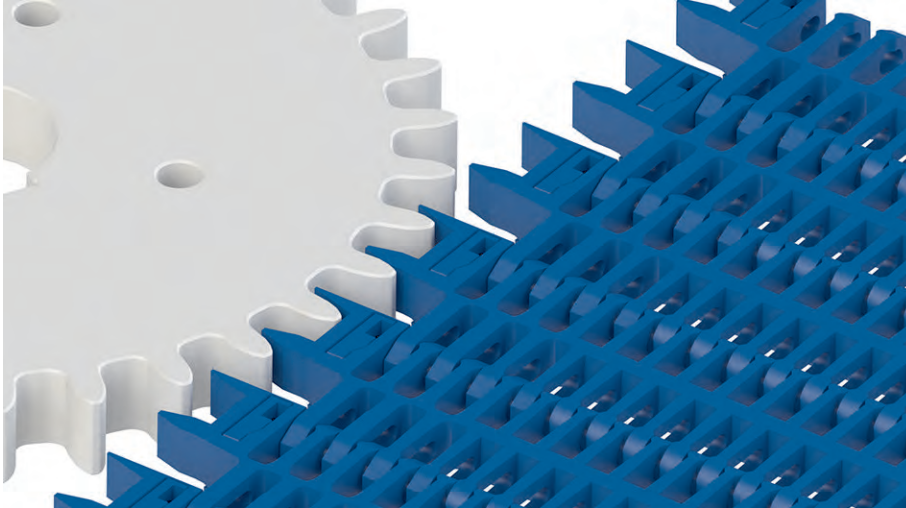


Şekil 172: Side Drive bant ve dişli

- Dişli yerleşimi için www.intralox.com adresindeki *Intralox Modüler Plastik Konveyör Bantları Kurulum, Bakım ve Sorun Giderme Kılavuzu*'na bakın.

3 TASARIM YÖNERGELERİ

SPIRAL MİL TASARIMI

Aşağıdaki şekilde, spiral konveyör için tipik mil tasarımı gösterilmektedir. Her bandın farklı tasarım gereksinimleri vardır. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

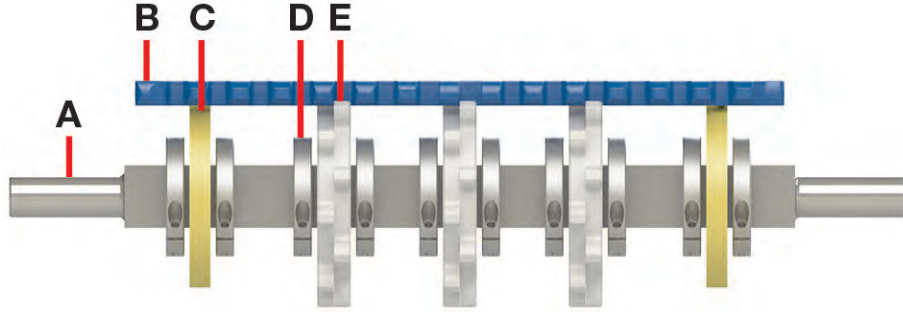

- A mil
 - B bant
 - C destek diski
 - D ağır hizmet tipi iki parçalı tutma bileziği
 - E dişli
- Şekil 173:** Spiral mil tasarımı

4 REFERANS TABLOLARI

Intralox teknik uzmanları, bu bilgileri konveyör tasarımınıza uygulamanıza yardımcı olabilir. Daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.


TABLO 1: SERVİS KATSAYILARI

Çalışma Koşulları	Ekle
Yüksüz olarak çalıştırılır, yük dereceli olarak uygulanır	1,0
Yük altında start'lar (saatte birden fazla kez)	0,2
100 fpm'den (30 m/dak) yüksek hızlarda çalışma	0,2
Yükseltme konveyörü	0,4
İtici konveyör	0,2
Servis katsayısı (SF)	toplam



NOT: Ürün birikimiyle başlatılan konveyörlerde 50 fpm'den (15 m/dak) yüksek hızlarda, yumuşak başlamalı motor kullanımını göz önünde bulundurun.

TABLO 2: SICAKLIK KATSAYILARI





NOT: Bu grafikler, konveyör bant analizini manuel olarak hesaplamak için kullanılabilir. *Intralox Mühendislik Programı* uygulamanın çalışma sıcaklığına dayanarak sıcaklık faktörünü otomatik olarak hesaplar.

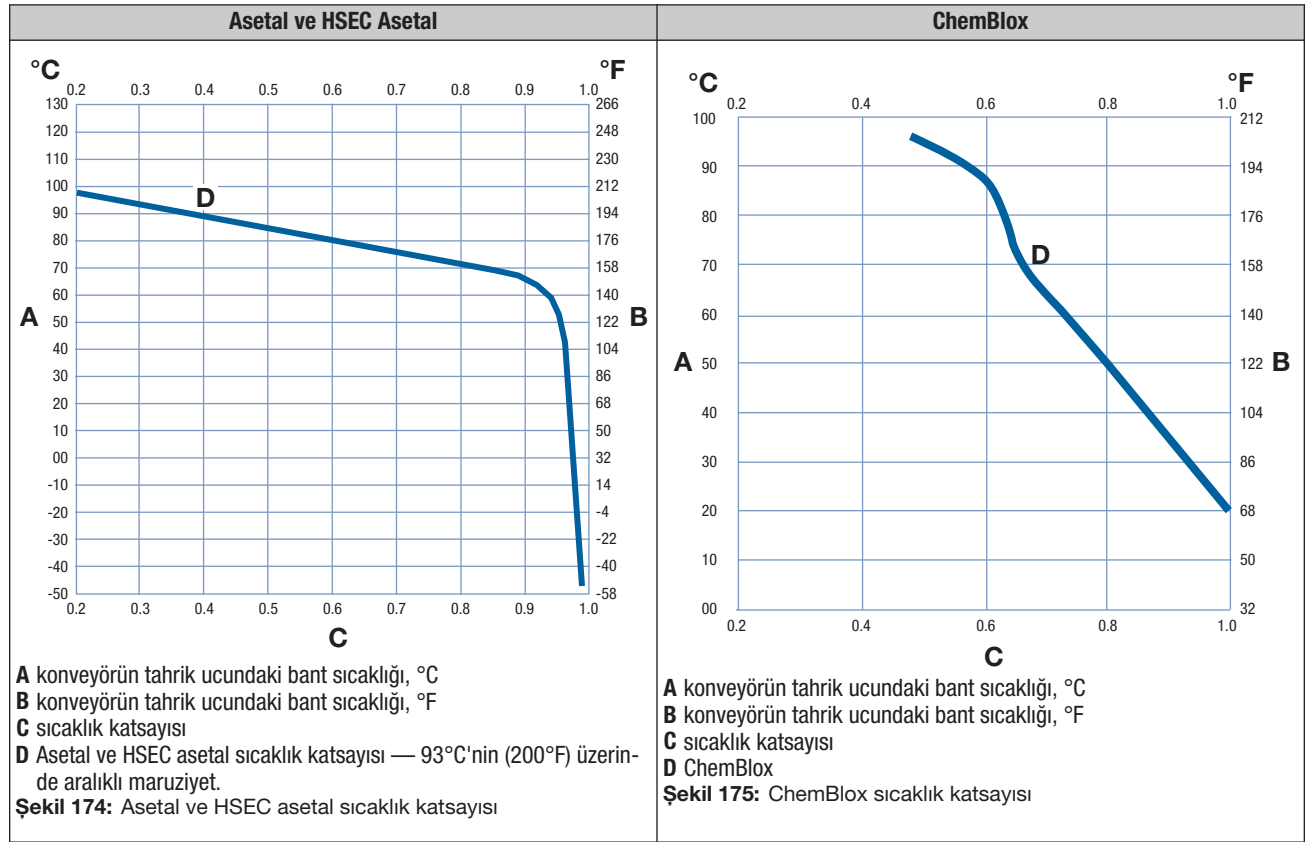



4 REFERANS TABLOLARI

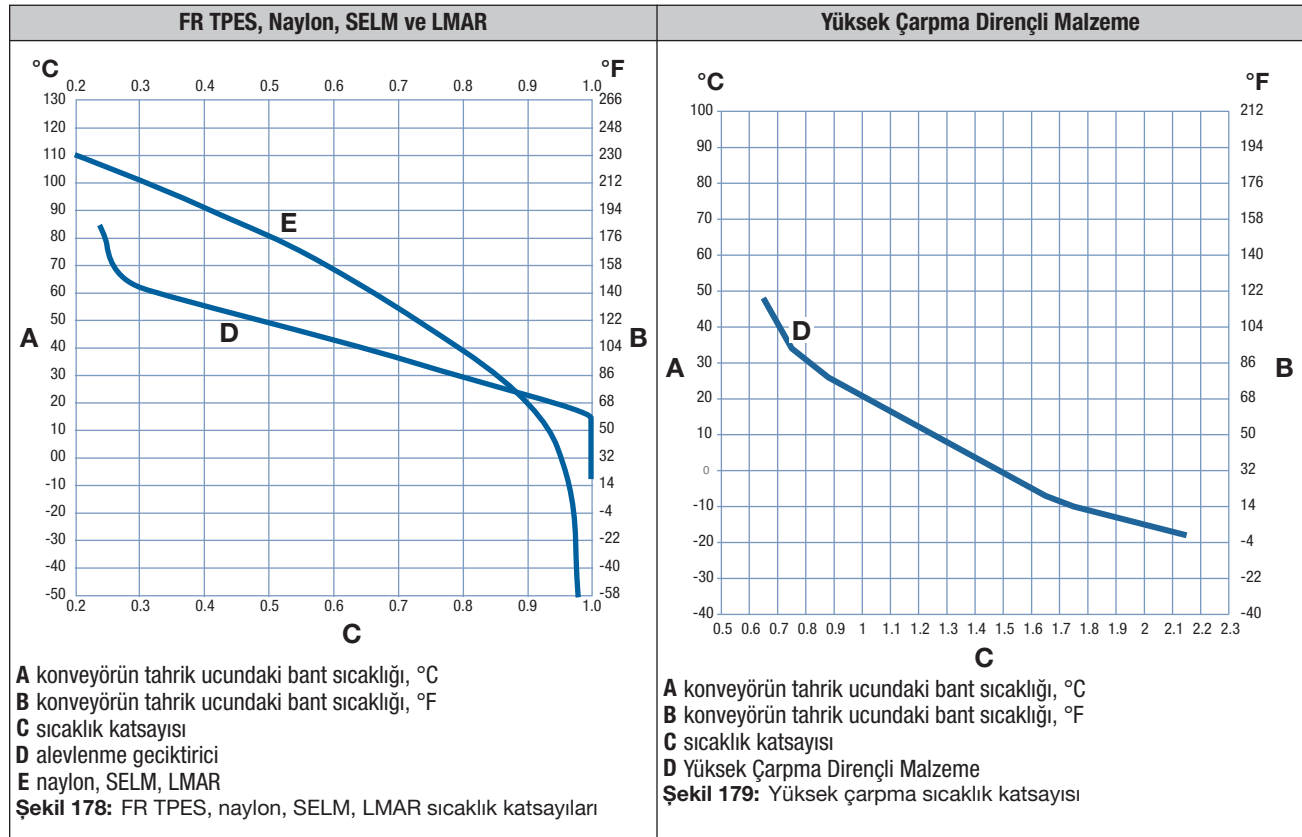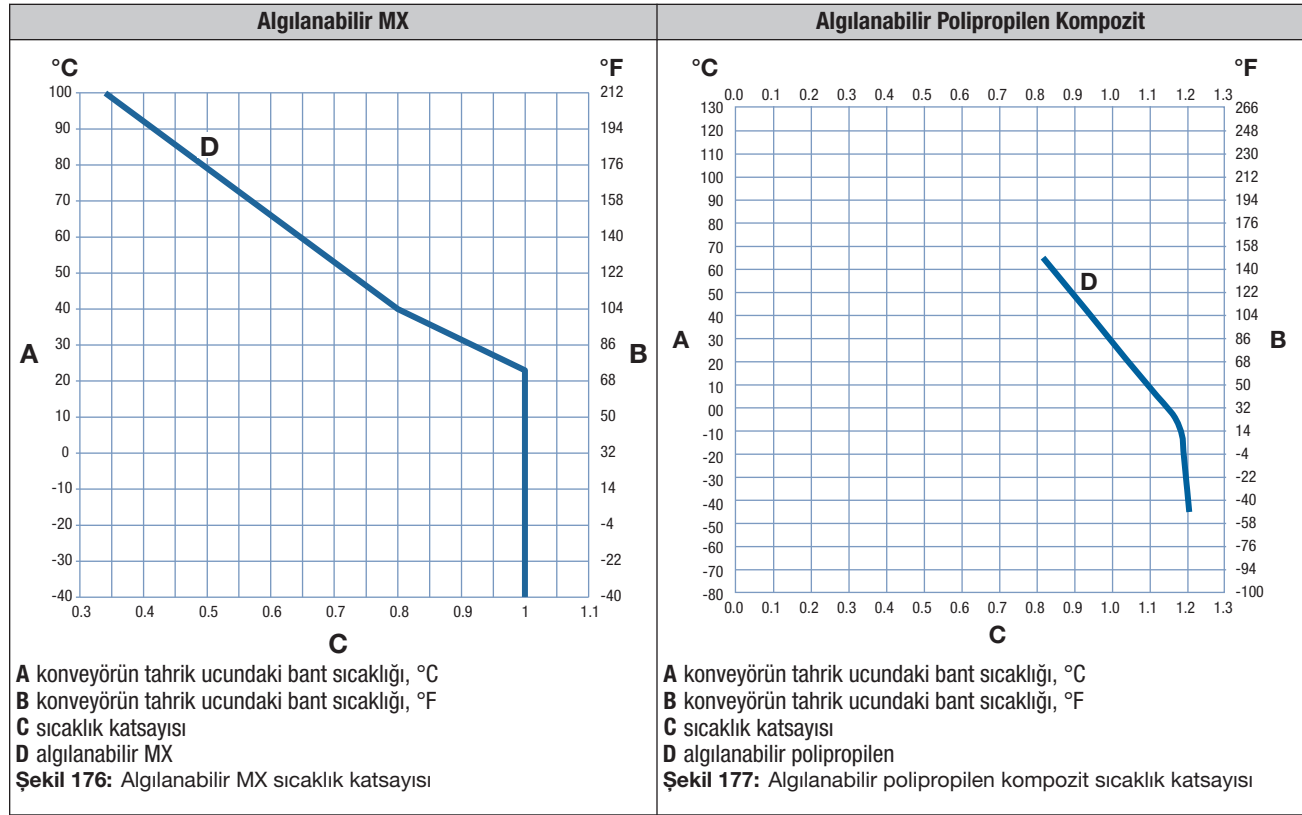

4 REFERANS TABLOLARI

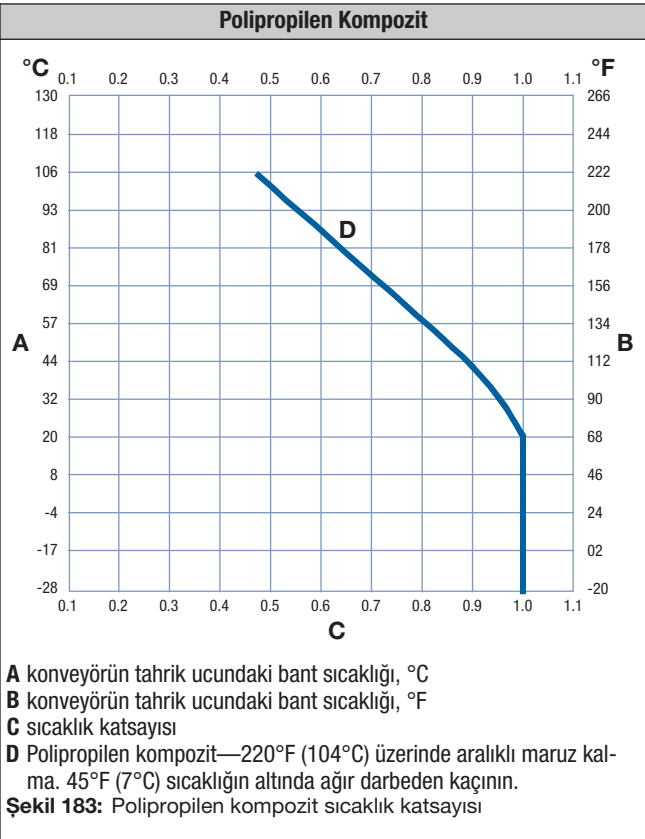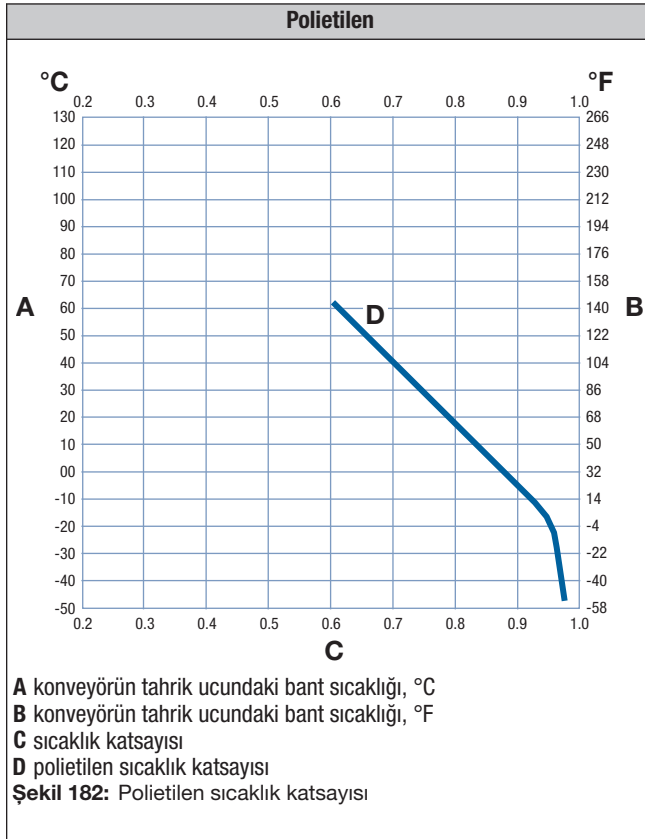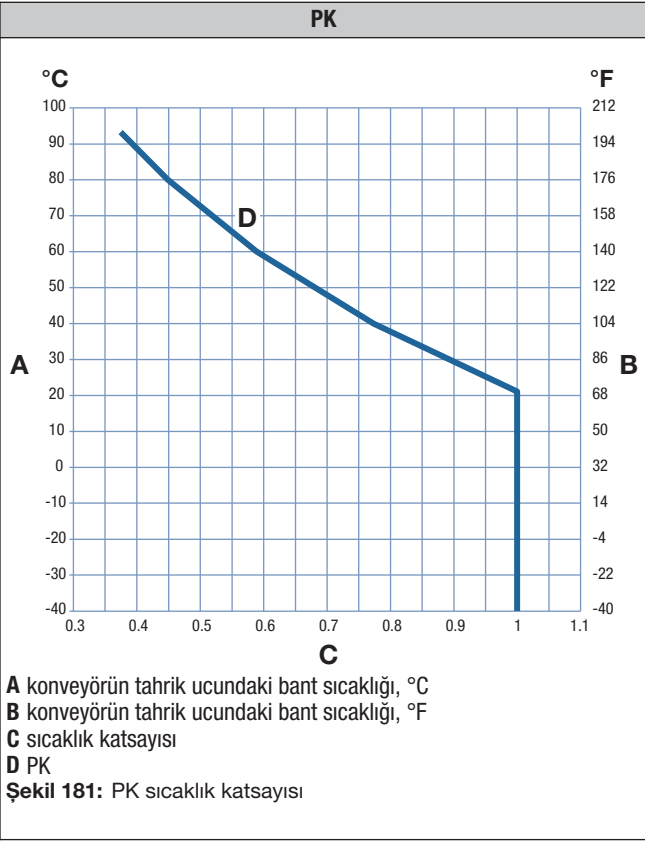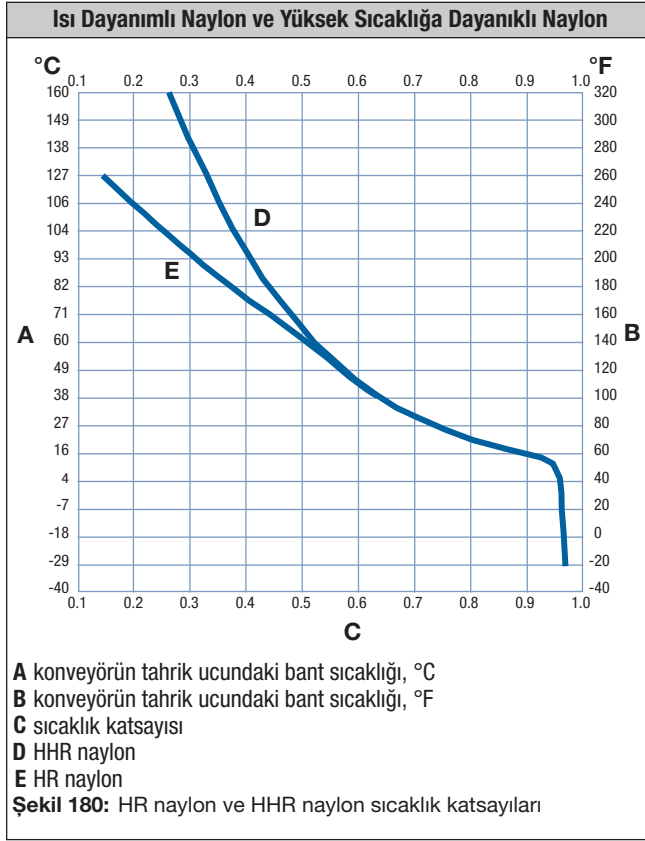

4 REFERANS TABLOLARI

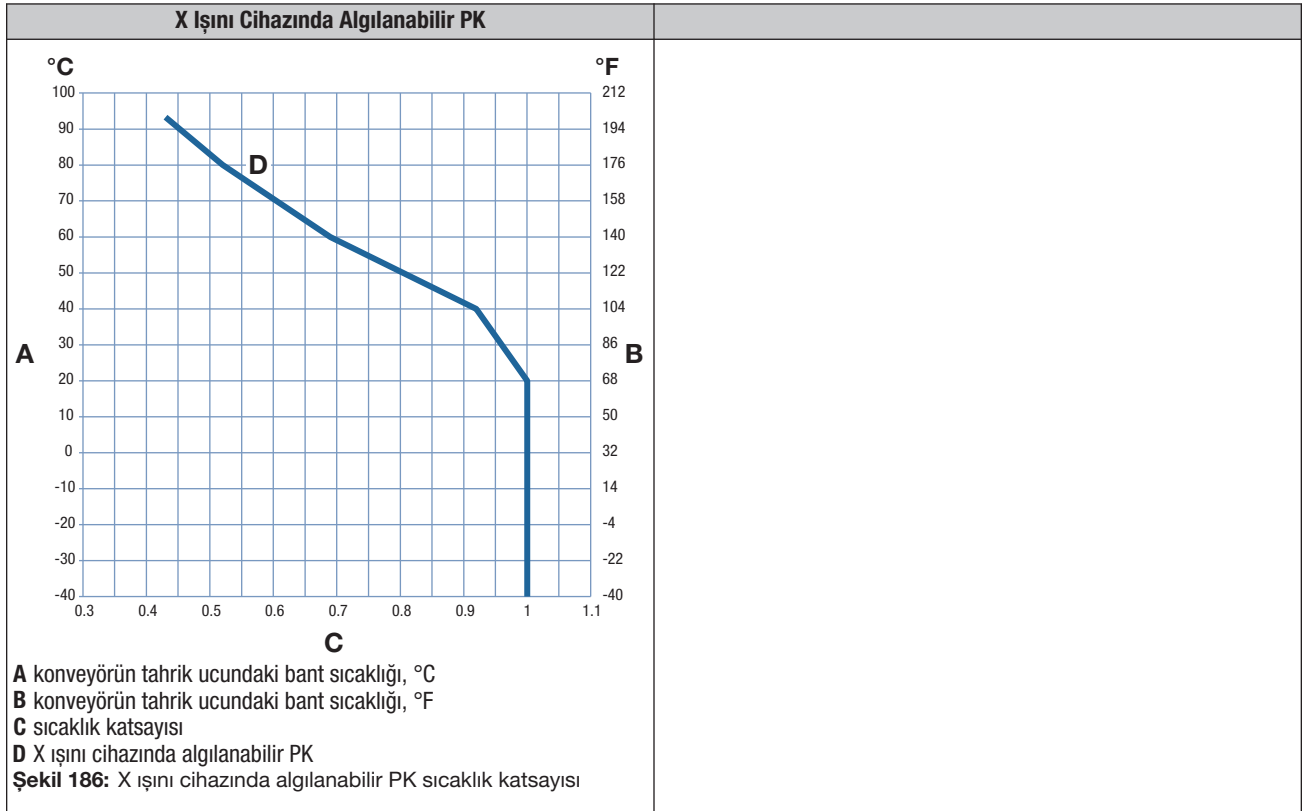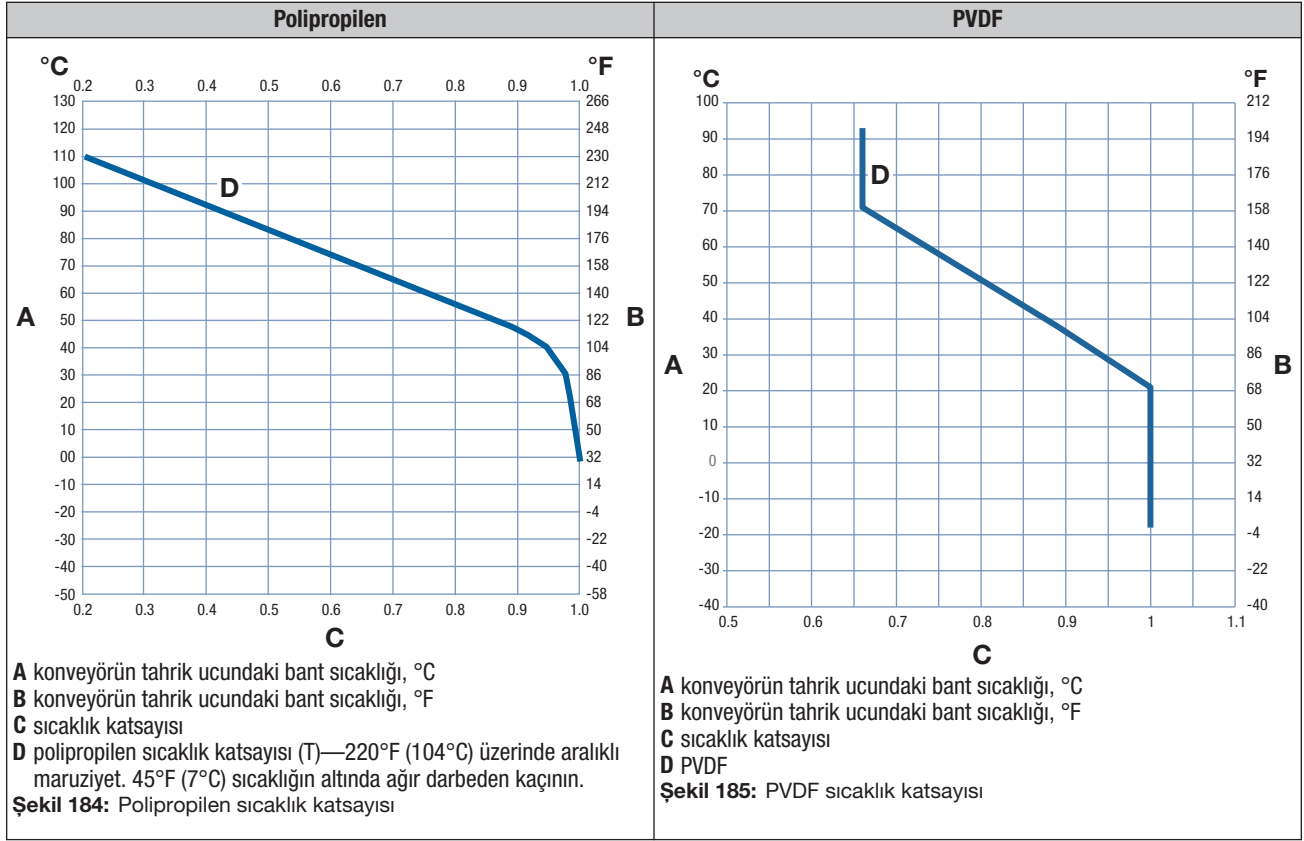


TABLO 3: MİL BİLGİLERİ

Şaft Boyutu	MİL Ağırlığı (Q), lbf/ft (N/m)		Durgunluk Anı (I), in ⁴ (mm ⁴)
	Karbon Çelik	Paslanmaz Çelik	
5/8 inç kare	1,33 ^a	1,33 ^a	0,013
1 inç kare	3,40 ^a	3,40 ^a	0,083
1,5 inç kare	7,65 ^a	7,65 ^a	0,42
2,5 inç kare	21,25 ^a	21,25 ^a	3,25
3,5 inç kare	41,60 ^a	41,60	12,50
25 mm kare	(48) ^b	(4,920) ^b	(32.550)
40 mm kare	(123) ^b	(12,55) ^b	(213.300)
60 mm kare	(285) ^b	(29,11) ^b	(1.080.000)
65 mm kare	(335) ^b	(34,16) ^b	(1.487.600)
Elastisite modülü (E), lb/inç ² (N/mm ²)	30.000.000 (206.920)	28.000.000 (193.191)	

^a Intralox ABD, bu boyutlarda karbon çelik (C-1018), paslanmaz çelik (303/304 ve 316) ve alüminyum (6061-T6) için spesifikasyonlara uyarlanmış kare shaftlar sağlayabilir.

^b Intralox Avrupa, bu boyutlarda karbon çelik (KG-37) ve paslanmaz çelik (304) için kare miller sağlayabilir.

TABLO 4: TUTMA BİLEZİĞİ KANALLARI İÇİN BANT ÇEKME SINIRLARI VE MİL ARALIĞI

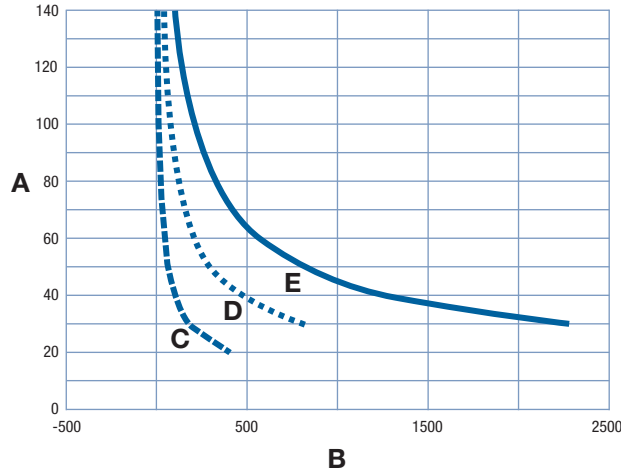


- A** rulmanlar arasındaki mil uzunluğu, inç
B önerilen maksimum bant çekmesi, lb/ft
C 1,5 inç kare miller
D 2,5 inç kare miller
E 3,5 inç kare miller

Şekil 187: Tutma bileziği kanalları için bant çekme sınırları ve mil aralığı

4 REFERANS TABLOLARI

TABLO 5: BANT ÜZERİNDEN HAVA AKIŞ HIZI, BANT ALANININ FİTKARESİ BAŞINA

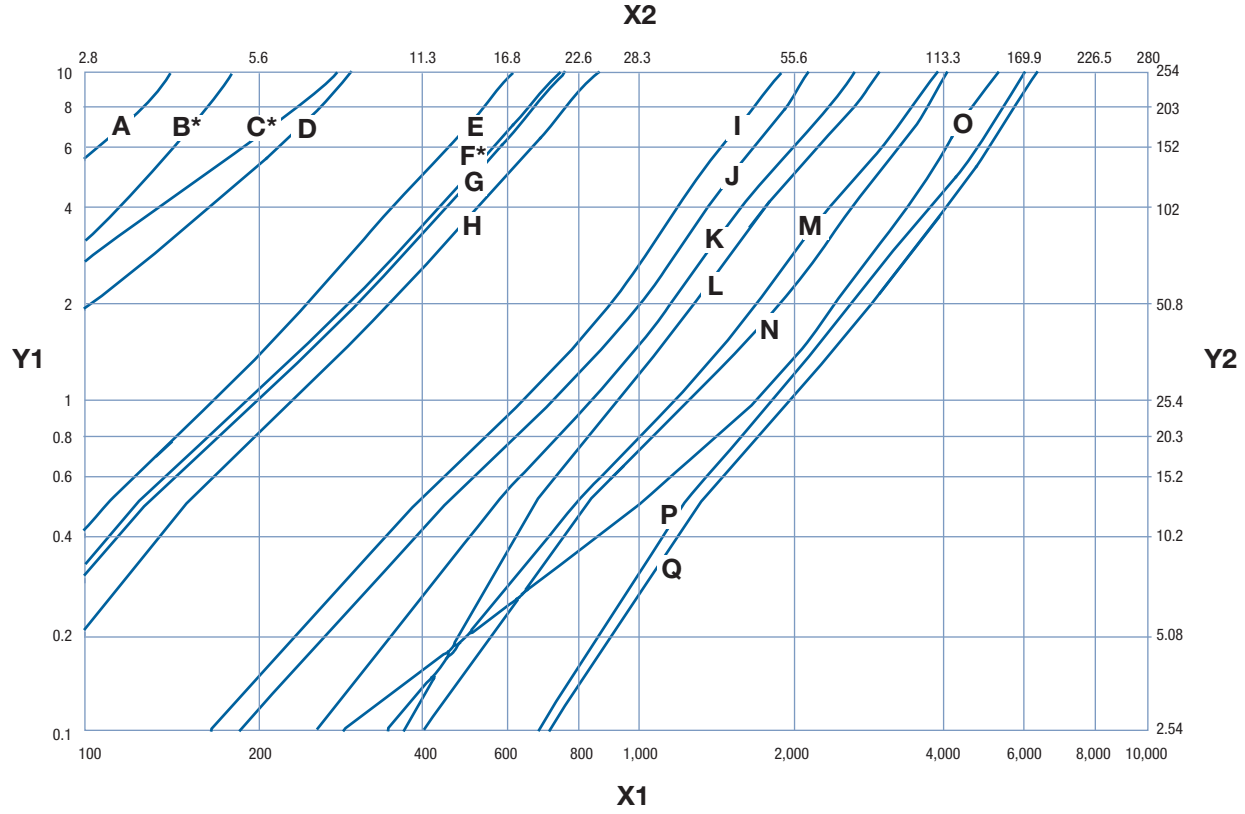

Y1 Basınç düşmesi, inç su

Y2 Basınç düşmesi, milimetre su

X1 Hava Akış Hızı, ft³/dak

X2 Hava Akış Hızı, metre³/dak

A S400 Flat Top

B* S1100 Edge Loss

C* S1100 Flat Top

D S900 Flat Top

E S900 Perforated Flat Top 1/8 inç

F* S1100 Perforated Flat Top Ø 5/32 inç

G S900 Perforated Flat Top Ø 5/32 inç

H S900 Perforated Flat Top Ø 3/16 inç

I S400 Flush Grid

J S800 PFT, S800 PFT Ø 5/32 inç, S2000

K S100 Flush Grid

L S100 ve S400 Raised Rib

M S200 Flush Grid, S200 Open Hinge

N S1100 Flush Grid


O S900 Flush Grid ve Raised Rib

P S200 Open Hinge


Q S2200

Şekil 188: Bant üzerinden hava akış hızı, bant alanının fitkaresi başına


TABLO 6: MAKSİMUM TAHİRİK MİLİ AÇIKLIK MESAFESİ

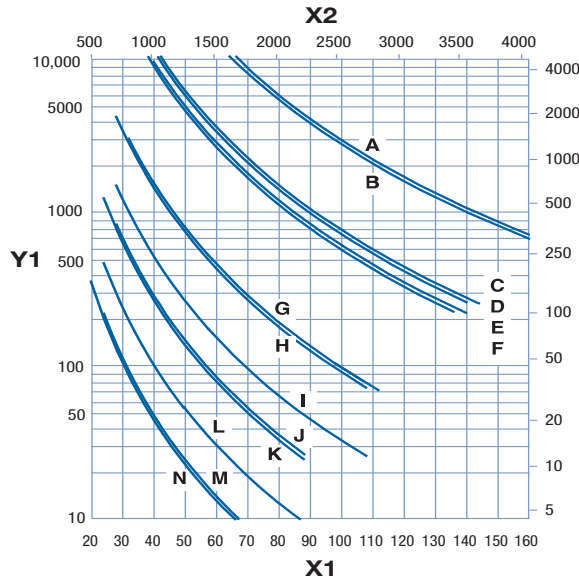


Şekil 189: Yalnızca iki (2) rulmanlı konvansiyonel konveyörler; izin verilen maksimum defleksiyon: 0,10 inç (2,5 mm)

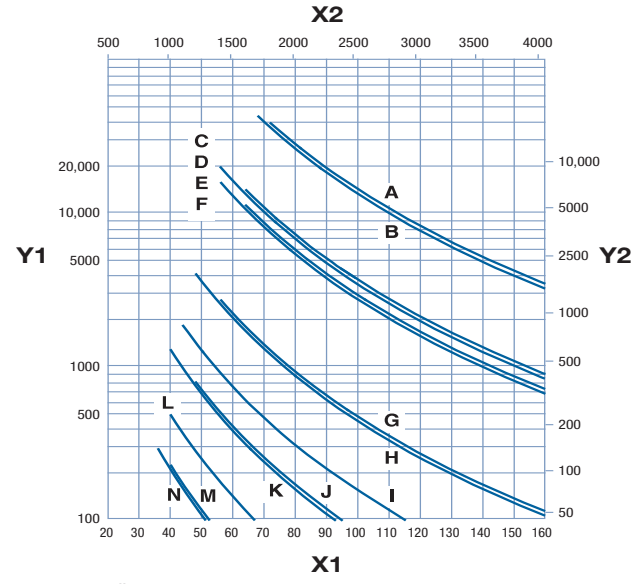

Şekil 190: Üç (3) veya daha fazla eşit aralıklı rulmanlı konvansiyonel konveyörler; izin verilen maksimum defleksiyon: 0,10 inç (2,5 mm)

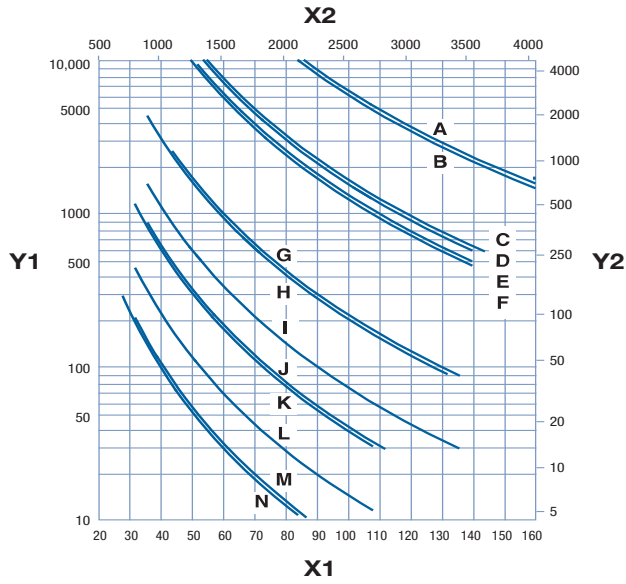

Şekil 191: Yalnızca iki (2) rulmanlı çift yönlü ve itici konveyörler; izin verilen maksimum defleksiyon: 0,22 inç (5,6 mm)

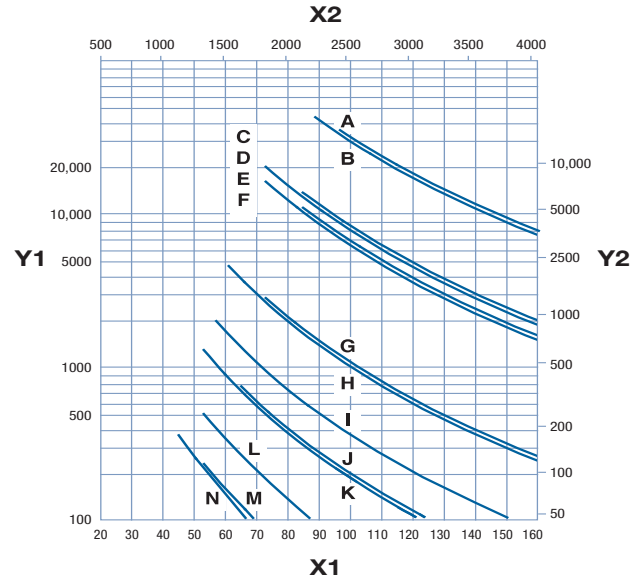

Şekil 192: Üç (3) veya daha fazla eşit aralıklı rulmanlı çift yönlü ve itici konveyörler; izin verilen maksimum defleksiyon: 0,22 inç (5,6 mm)

Y1 toplam mil yükü, lb
Y2 toplam mil yükü, kg
X1 maks. mil aralığı uzunluğu, inç
X2 maks. mil aralığı uzunluğu, mm

A 3,5 inç ve 90 mm kare karbon çelik
B 3,5 inç ve 90 mm kare paslanmaz çelik
C 2,5 inç ve 65 mm kare karbon çelik
D 2,5 inç ve 65 mm kare paslanmaz çelik
E 60 mm kare karbon çelik
F 60 mm kare paslanmaz çelik
G 1,5 inç ve 40 mm kare karbon çelik

H 1,5 inç ve 40 mm kare paslanmaz çelik
I 1,5 inç kare alüminyum
J 1,0 inç ve 25,4 mm kare karbon çelik
K 1,0 inç ve 25,4 mm kare paslanmaz çelik
L 1,0 inç kare alüminyum
M 5/8 inç kare karbon çelik
N 5/8 inç kare paslanmaz çelik

4 REFERANS TABLOLARI

KİMYA DİRENCİ KILAVUZU

Aşağıdaki kimyasal direnç verileri, polimer üreticilerinden ve Intralox alan deneyiminden elde edilen bilgilere dayanır. Veriler yalnızca toplandıkları koşullar için geçerlidir ve yalnızca öneri olarak, herhangi bir garanti verilmenden sunulur. Bu veriler yalnızca kimyasal dirençle ilgilidir ve listelenen sıcaklıklar genellikle kimyasal uygulama sıcaklıklarıdır. Diğer dizayn ve kişisel güvenlik konuları öneride bulunulurken dikkate alınmamıştır. Belirli bir amaca uygunluklarını belirlemek için malzemeleri ve ürünleri her zaman tam olarak amaçlanan çalışma koşullarında test edin.

Yoğunlaşma olmadan listelenen kimyasallar saf kimyasal içindir. Yoğunlaşma ile listelenen kimyasallar, sulu solüsyondadır. Parantez içinde verilen tanımlar aktif bileşenlerdir. Genel olarak kimyasal uygulama sıcaklığı, kimyasal konsantrasyon ve maruz kalma süresi arttıkça bir malzemenin kimyasal direnci azalır. İmalatta kullanılan kimyasallar ve malzemeler hakkında daha fazla bilgi için Intralox Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

Termoplastik elastomerler (TPE), plastik ve elastomerik özelliklerin eşsiz bir kombinasyonunu sunan ve geliştirmekte olan bir polimer sınıfıdır. Bu özelliklerden en belirgin olanı, bir performans ölçütünün elde edilmesi amacıyla substrat üzerine enjeksiyon kalıplayabilme özelliğidir. Kauçuk (elastomerik) bir bileşenin varlığı, uygulamada çeşitli kimyasallara maruz kalma ihtimalinin dikkate alınması gerektiği anlamına gelir. Kimyasal kaynaklar, taşınacak ürünü, ekipmanı ve bandı temizlemek ve korumak için kullanılan malzemeleri ve bölgede bulunan diğer potansiyel kaynakları içerir. Intralox, belirli bir uygulamada kullanıma uygunluğu sağlamak için uygun testler yapılmasını ve uzman personelimize danışılmasını önerir. Genel olarak TPE'ler zayıf asitler, çoğu alkali ve alkollerle uyumludur. Güçlü asitlerle temas halinde sorun ortaya çıkar. Kauçuk bileşen nedeniyle sıvı ve katı yağlar zamanla şişme etkisi gösterir. Organik çözücüler ve çeşitli hidrokarbonların da sorunlara neden olması beklenir. Genel anlamda, herhangi bir türdeki yakıt zaman içinde soruna neden olacaktır. Gıda taşıma uygulamalarında gıda ürününün içeriğindeki malzemelerin dikkate alındığından emin olun. Ayrıca gıda taşıma işlemlerinde uygulanan kimyasal sıcaklık, kimyasal konsantrasyon ve maruz kalma süresi ne kadar yüksek olursa kimyasal ve TPE arasındaki reaksiyon da o kadar hızlı olur.

Kimyasal Adı	Genel Uygulama Bant Malzemeleri										ve							
	Polipropilen		Polietilen		Asetal		PK		İletken Asetal		Isıya Dirençli Naylon		Naylon, SELM		Alevlenme Ge- ciktirici Malze- me		Yüksek Çarpma Dirençli Malze- me	
	70°F (21°C)	140°F (60°C)	70°F (21°C)	140°F (60°C)	70°F (21°C)	140°F (60°C)	70°F (21°C)	140°F (60°C)	70°F (21°C)	140°F (60°C)	70°F (21°C)	140°F (60°C)	70°F (21°C)	140°F (60°C)	70°F (21°C)	140°F (60°C)	70°F (21°C)	140°F (60°C)
	Malzeme Uygunluğu Kodları: R = Dirençli, NR = Dirençli değil, LR = Sınırlı direnç — = Bilgi yok																	
Asetik asit - %5	R	R	R	R	R	—	R	R	R	—	LR	—	LR	NR	R	—	R	—
Asetik asit - %10	R	R	R	R	R	—	—	—	R	—	LR	NR	—	—	R	—	—	—
Asetik asit - %50	R	R	R	R	NR	NR	—	—	NR	NR	NR	NR	—	—	—	—	—	—
Aseton	R	R	R	R	R	R	LR	LR	R	R	R	—	R	R	NR	NR	NR	NR
Alkol, tüm türleri	R	R	R	R	—	—	—	—	—	—	R	R	R	R	R	R	NR	—
Alüminyum, tüm tür- leri	R	R	R	R	—	—	—	—	—	—	LR	—	—	—	—	—	—	—
Badem yağı	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Alüminyum şapı	R	R	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Alüminyum bileşimler	R	R	R	R	—	—	—	—	—	—	LR	R	R	R	R	R	LR	—
Alüminyum klorür	R	R	R	R	LR	NR	—	—	LR	NR	R	—	—	—	R	—	R	R
Alüminyum florür	R	R	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Alüminyum hidroksit	R	R	R	R	R	R	—	—	R	R	R	—	—	—	R	—	R	—
Alüminyum nitrat	R	R	—	—	LR	NR	—	—	LR	NR	LR	LR	—	—	R	—	R	—
Alüminyum fosfat	R	R	R	R	—	—	—	—	—	—	LR	LR	—	—	—	—	—	—
Alüminyum sülfat	R	R	R	R	LR	NR	—	—	LR	NR	LR	LR	R	R	R	—	R	—
Amonyak	R	R	R	R	R	R	—	—	R	R	LR	LR	R	R	R	NR	R	—
Amonyum bileşimleri	R	R	R	R	—	—	—	—	R	—	LR	R	R	R	R	R	LR	—
Amonyum asetat	R	—	R	R	R	—	—	—	R	—	—	—	R	R	—	—	R	—
Amonyum karbonat	R	R	R	R	R	R	—	—	R	R	—	—	R	R	—	—	R	—
Amonyum klorür	R	R	R	R	R	LR	R	R	R	LR	R	LR	R	R	R	—	R	—
Amonyum florür	R	R	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Amonyum hidroksit	R	R	—	—	R	R	R	LR	R	R	—	—	—	—	LR	NR	LR	—
Amonyum nitrat	R	R	R	R	R	LR	—	—	R	LR	R	LR	R	R	R	—	R	—
Amonyum fosfat	R	R	R	R	R	—	—	—	R	—	R	LR	R	R	—	—	—	—
Amonyum tuzları	—	—	R	—	R	—	—	—	R	—	R	LR	—	—	—	—	—	—
Amonyum sülfat	R	R	R	R	R	LR	R	—	R	LR	R	LR	R	R	R	—	R	—
Amil asetat	NR	NR	R	R	R	—	—	—	R	—	R	NR	NR	NR	R	NR	NR	NR

4 REFERANS TABLOLARI

Kimyasal Adı	Genel Uygulama Bant Malzemeleri						ve											
	Polipropilen		Poliyeten		Asetal		PK		İletken Asetal		Isıya Dirençli Naylon		Naylon, SELM		Alevlenme Ge-ciktirici Malzeme		Yüksek Çarpma Dirençli Malzeme	
	70°F (21°C)	140°F (60°C)	70°F (21°C)	140°F (60°C)	70°F (21°C)	140°F (60°C)	70°F (21°C)	140°F (60°C)	70°F (21°C)	140°F (60°C)	70°F (21°C)	140°F (60°C)	70°F (21°C)	140°F (60°C)	70°F (21°C)	140°F (60°C)	70°F (21°C)	140°F (60°C)
	Malzeme Uygunluğu Kodları: R = Dirençli, NR = Dirençli değil, LR = Sınırlı direnç — = Bilgi yok																	
Amil klorür	NR	NR	LR	NR	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	NR	NR
Anilin	R	LR	R	R	—	LR	NR	NR	—	LR	LR	—	—	—	LR	—	NR	NR
Antifriz	R	R	R	R	—	—	R	R	—	—	—	—	R	R	R	R	—	—
Kral suyu	LR	NR	NR	NR	LR	—	—	—	LR	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Elma suyu	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	R	R	—	—	—	—
Arsenik asit	R	R	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	R	—
Asfalt	—	—	R	LR	—	—	—	—	—	—	—	—	R	R	—	—	—	—
Baryum bileşimler	R	R	R	R	—	—	—	—	—	—	R	R	R	R	R	R	—	—
Baryum karbonat	R	R	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	R	—
Baryum klorür	R	R	R	R	R	—	—	—	R	—	LR	—	—	—	R	—	—	—
Baryum hidroksit	R	R	R	R	—	—	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	R	—
Baryum sabun yağı	R	LR	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Baryum sülfat	R	R	R	R	R	—	—	—	R	—	LR	—	—	—	R	—	—	—
Akü asidi	R	R	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bira	R	R	R	R	—	—	R	R	—	—	—	—	R	R	—	—	R	—
Benzen	LR	NR	LR	NR	R	R	—	—	R	R	R	R	R	R	R	NR	NR	NR
Benzensülfonik asit	R	R	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	NR	NR
Benzoik asit	R	R	R	R	LR	—	—	—	LR	—	LR	LR	—	—	R	—	NR	NR
Benzil alkol	—	—	R	R	R	—	—	—	R	—	LR	LR	—	—	—	—	NR	NR
Kemik yağı	R	R	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	R	R	—	—	—	—
Boraks	R	R	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Borik asit	R	R	R	R	LR	—	—	—	LR	—	LR	—	R	R	R	—	R	—
Fren sıvısı	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	—	R	R	R	LR	LR	—
Tuzlu su asidi	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Doymuş tuzlu su	R	R	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tuzlu su	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brom asit	NR	NR	NR	NR	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brom, sıvı veya buhar	NR	NR	NR	NR	—	—	—	—	—	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	—	—
Brom suyu	NR	NR	R	—	LR	—	—	—	LR	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	—	—
Tereyağı	R	R	R	R	R	—	—	—	R	—	LR	—	R	R	R	—	—	—
Bütıl asetat	NR	NR	R	LR	—	—	R	R	—	—	R	—	R	R	R	R	NR	NR
Bütıl akrilat	NR	NR	R	LR	—	—	—	—	—	—	R	—	—	—	LR	LR	—	—
Bütıl glikol	—	—	R	R	R	LR	—	—	R	LR	R	—	—	—	R	R	—	—
Butirik asit	R	R	R	LR	—	—	—	—	—	—	LR	—	—	—	R	—	NR	NR
Kalsiyum bileşikleri	R	R	R	R	—	—	—	—	—	—	LR	—	—	—	R	R	R	—
Kalsiyum karbonat	R	R	R	R	R	—	—	—	R	—	—	—	—	—	—	—	R	—
Kalsiyum klorür	R	R	R	R	R	—	R	LR	R	—	R	LR	R	LR	R	—	R	—
Kalsiyum hidroksit	R	R	R	R	R	—	R	—	R	—	R	—	—	—	R	—	NR	NR
Kalsiyum hipklorit	R	R	R	R	NR	—	—	—	NR	—	NR	NR	—	—	LR	—	R	—
Kalsiyum nitrat	R	R	R	R	R	—	—	—	R	—	—	—	R	R	—	—	R	—
Kalsiyum fosfat	R	R	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kalsiyum sabun yağı	R	LR	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kalsiyum sülfat	R	R	R	R	R	—	—	—	R	—	—	—	—	—	—	—	R	—
Calgonite-%0,3	R	R	—	—	R	R	—	—	R	R	—	—	—	—	—	—	R	—
Karbon dioksit	R	R	R	R	R	R	—	—	R	R	—	—	—	—	R	R	R	—
Karbon disülfat	LR	NR	LR	NR	R	—	—	—	R	—	R	NR	R	—	R	—	NR	NR
Karbon tetraklorit	LR	NR	NR	NR	R	LR	R	R	R	LR	R	R	R	R	R	LR	LR	—
Hint yağı	R	R	R	R	R	—	—	—	R	—	—	—	—	—	—	—	R	—
Cellosolve™	R	R	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	NR	NR
Klorasetik asit %0-10	R	R	R	R	NR	NR	—	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Klor, gaz	NR	NR	—	—	NR	NR	—	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	LR	—
Klor, sıvı	NR	NR	R	R	NR	NR	—	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR

4 REFERANS TABLOLARI

Kimyasal Adı	Genel Uygulama Bant Malzemeleri						ve											
	Polipropilen		Polietilen		Asetal		PK		İletken Asetal		Isıya Dirençli Naylon		Naylon, SELM		Alevlenme Ge- ciktirici Malze- me		Yüksek Çarpma Dirençli Malze- me	
	70°F (21°C)	140°F (60°C)	70°F (21°C)	140°F (60°C)	70°F (21°C)	140°F (60°C)	70°F (21°C)	140°F (60°C)	70°F (21°C)	140°F (60°C)	70°F (21°C)	140°F (60°C)	70°F (21°C)	140°F (60°C)	70°F (21°C)	140°F (60°C)	70°F (21°C)	140°F (60°C)
	Malzeme Uygunluğu Kodları: R = Dirençli, NR = Dirençli değil, LR = Sınırlı direnç — = Bilgi yok																	
Klorlu su-%0,4 Cl	R	LR	R	LR	NR	NR	—	—	NR	NR	—	NR	NR	NR	—	—	NR	—
Klorobenzen	NR	NR	LR	NR	R	R	—	—	R	R	R	R	LR	LR	NR	NR	NR	NR
Kloroform	NR	NR	NR	NR	LR	NR	NR	NR	LR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Klorosülfonik asit	NR	NR	NR	NR	NR	NR	—	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Kromik asit-%10	R	R	LR	LR	NR	NR	—	—	NR	NR	NR	NR	NR	—	LR	—	NR	NR
Sitrik asit	R	R	R	R	—	—	—	—	—	—	—	R	R	—	R	R	R	—
Sitrik asit-%10	R	LR	R	R	LR	NR	—	—	LR	NR	LR	—	R	—	R	LR	R	—
Narenciye suları	R	R	R	R	R	—	—	—	R	—	—	—	—	—	R	—	—	—
Clorox®	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	NR	NR	NR	—	—	NR	—
Hindistan cevizi yağı	R	R	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	R	R	—	—	R	—
Kahve	R	R	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	R	R	—	—	—	—
Bakır bileşimler	R	R	R	R	—	—	—	—	—	—	LR	—	LR	—	R	R	R	—
Bakır klorit	R	R	R	R	R	—	R	—	R	—	LR	—	—	—	R	—	R	—
Bakır florür	R	R	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bakır nitrat	R	R	R	R	R	—	—	—	R	—	LR	—	—	—	R	—	R	—
Bakır tuzları	R	R	R	R	R	—	—	—	R	—	LR	—	—	—	R	—	R	—
Bakır sülfat	R	R	R	R	R	R	—	—	R	R	LR	—	R	—	R	—	R	—
Mısır yağı	R	R	R	LR	—	—	—	—	—	—	—	—	R	—	R	—	—	—
Pamuk tohumu yağı	R	R	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	R	—	R	—
Kresol	R	R	R	LR	—	—	—	—	—	—	NR	NR	NR	NR	—	—	NR	NR
Ham petrol	—	—	R	LR	R	—	—	—	R	—	—	—	—	—	R	NR	—	—
Sikloheksan	R	NR	R	R	R	—	—	—	R	—	R	—	R	—	R	—	R	—
Sikloheksanol	R	LR	R	R	R	—	—	—	R	—	R	—	—	—	R	—	—	—
Sikloheksanon	R	NR	R	LR	R	—	—	—	R	—	R	—	—	—	R	—	K	—
Deterjanlar	R	R	R	R	R	R	R	—	R	R	—	—	—	—	R	R	—	—
Dekstrin	R	R	R	R	R	—	—	—	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dibütil flatat	R	LR	R	LR	—	—	—	—	—	—	R	R	—	—	R	LR	NR	NR
Dizel yakıt	R	LR	R	LR	R	R	—	—	R	R	R	R	R	R	LR	NR	R	—
Dietil eter	R	NR	LR	LR	R	R	—	—	R	R	R	—	R	—	R	—	NR	NR
Dietilamin	R	R	R	R	—	—	—	—	—	—	R	—	—	—	—	—	R	—
Dietilen	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Diglikolik asit-%30	R	R	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Diizooktil ftalat	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dimetil ftalat	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dimetilamin	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	R	—	—	—	—	—	—	—
Dioktil flatat	R	LR	—	—	—	—	—	—	—	—	R	—	—	—	—	—	—	—
Etil asetat	R	LR	R	LR	R	NR	R	LR	R	NR	R	—	—	—	LR	LR	NR	NR
Etil alkol (etanol)	R	R	R	R	R	R	R	LR	R	R	R	—	R	—	—	—	LR	LR
Etil eter	LR	LR	LR	LR	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Etilamin	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Etil klorür	NR	NR	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Etelen glukol	R	R	R	R	R	LR	R	LR	R	LR	R	LR	—	—	R	—	LR	—
Ferrik veya demir bi- leşimler	R	R	R	R	—	—	—	—	—	—	LR	—	—	—	—	—	LR	—
Ferrik klorür	R	R	R	R	R	R	—	—	LR	—	LR	—	LR	—	—	—	R	—
Demir klorür	R	R	R	R	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	R	—
Ferrik nitrat	R	R	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	R	—
Demir nitrat	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ferrik veya demir sülfat	R	R	R	R	—	—	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	R	—
Gübreler	R	R	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	R	—	—	—
Formaldehit-%30	R	R	R	R	R	R	—	—	R	R	R	—	R	NR	R	—	NR	NR

4 REFERANS TABLOLARI

Kimyasal Adı	Genel Uygulama Bant Malzemeleri						ve											
	Polipropilen		Poliyeten		Asetal		PK		İletken Asetal		Isıya Dirençli Naylon		Naylon, SELM		Alevlenme Ge-ciktirici Malze-me		Yüksek Çarpma Dirençli Malze-me	
	70°F (21°C)	140°F (60°C)	70°F (21°C)	140°F (60°C)	70°F (21°C)	140°F (60°C)	70°F (21°C)	140°F (60°C)	70°F (21°C)	140°F (60°C)	70°F (21°C)	140°F (60°C)	70°F (21°C)	140°F (60°C)	70°F (21°C)	140°F (60°C)	70°F (21°C)	140°F (60°C)
	Malzeme Uygunluğu Kodları: R = Dirençli, NR = Dirençli değil, LR = Sınırlı direnç — = Bilgi yok																	
Formik asit-%10	R	—	R	R	LR	LR	LR	—	LR	LR	NR	NR	LR	NR	R	LR	NR	NR
Formik asit-%85	R	LR	R	R	NR	NR	—	—	NR	NR	NR	NR	—	—	LR	NR	NR	NR
Freon	R	LR	R	R	R	R	—	—	R	R	R	—	—	—	R	R	—	—
Akaryakıtlar	R	LR	R	LR	R	—	—	—	R	—	R	—	R	R	R	—	R	—
Furfural	—	NR	R	R	R	—	—	—	R	—	R	—	—	—	R	—	—	—
Gazolin	R	NR	R	LR	R	R	R	R	R	R	R	—	R	R	R	LR	LR	—
Glukoz	R	R	R	R	R	—	—	—	R	—	—	—	R	R	—	—	R	—
Gliserin	R	R	R	R	R	R	—	—	R	R	R	LR	R	R	R	LR	R	—
Gliserin	R	R	—	—	R	LR	—	—	R	LR	—	—	R	R	—	—	—	—
n-Heptan	LR	NR	R	LR	R	—	R	LR	R	—	R	—	R	R	R	R	R	—
Hekzan	R	NR	R	LR	R	R	R	R	R	R	R	—	R	R	R	R	R	—
Hidrobromik asit-%10	R	R	R	R	LR	—	—	—	LR	—	NR	NR	—	—	LR	—	NR	NR
Hidroklorik asit	R	R	R	R	NR	NR	R	R	NR	NR	NR	NR	NR	NR	LR	LR	NR	—
Hidroklorik asit-%2	—	—	R	R	LR	NR	R	R	LR	NR	NR	NR	NR	NR	R	—	R	—
Hidroklorik asit-%10	R	R	R	R	NR	NR	LR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	R	—	—	—
Hidroklorik asit-%38	R	LR	R	R	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	—	—	—	—
Hidroflorik asit-%10	R	R	R	R	NR	NR	—	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	LR	NR	NR	NR
Hidroflorik asit-%35	R	R	R	R	NR	NR	—	—	NR	NR	NR	NR	—	—	NR	NR	NR	NR
Hidroflorik asit-%50	R	LR	R	LR	NR	NR	—	—	NR	NR	NR	NR	—	—	NR	NR	NR	NR
Hidrojen peroksit-%3	R	R	R	R	R	R	R	LR	R	R	NR	NR	R	R	R	LR	R	—
Hidrojen peroksit-%30	R	LR	LR	NR	NR	NR	LR	LR	NR	NR	NR	NR	LR	NR	R	LR	LR	—
Hidrojen peroksit-%90	LR	LR	LR	NR	NR	NR	—	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	—	—	NR	NR
Hidrojen sülfür	R	R	R	R	LR	—	—	—	LR	—	LR	—	R	R	R	—	R	—
Hidriyodik asit	NR	NR	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	NR	—
Igepal	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	R	—	—	—
İyot	R	R	R	R	NR	NR	—	—	NR	NR	NR	NR	—	—	—	—	R	—
İzobütil alkol	R	R	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	NR	NR
İzopropil alkol	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	—	R	—
İzooktan	NR	NR	R	—	—	—	—	—	—	—	R	R	R	R	—	—	NR	—
Jet yakıtı	LR	NR	—	—	R	R	—	—	R	R	—	—	—	—	R	—	R	—
Kerosen	R	NR	R	LR	R	R	—	—	R	R	—	—	—	—	R	R	R	—
Laktik asit-%10	—	—	R	R	R	LR	R	R	R	LR	R	NR	R	R	R	—	LR	—
Laktik asit-%80	R	R	R	R	R	NR	—	—	R	NR	NR	NR	NR	NR	—	—	NR	—
Laktoz	R	R	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lanolin	R	LR	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	R	R	—	—	—	—
Domuz Yağı	—	—	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	R	—
Lorik asit	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kurşun asetat	R	R	R	R	—	—	—	—	—	—	R	—	—	—	R	—	R	—
Limon yağı	LR	NR	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	R	—	—	—	R	—
Ligroin	LR	NR	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kireç sülfür	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Keten tohumu yağı	R	R	R	R	R	R	—	—	R	R	R	—	R	R	—	—	R	—
Gres yağı	R	LR	R	LR	R	—	—	—	R	—	R	LR	R	R	R	R	R	—
Magnezyum bileşimler	R	R	R	R	—	—	—	—	—	—	LR	—	R	—	—	—	NR	—
Magnezyum karbonat	R	R	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	R	—
Magnezyum klorür	R	R	R	R	R	—	LR	—	R	—	R	—	R	—	R	—	R	—
Magnezyum hidroksit	R	R	R	R	R	—	—	—	R	—	LR	—	—	—	—	—	R	—
Magnezyum nitrat	R	R	R	R	R	—	—	—	R	—	R	—	—	—	R	—	R	—
Magnezyum sülfat	R	R	R	R	R	—	—	—	R	—	R	—	—	—	R	—	R	—

4 REFERANS TABLOLARI

Kimyasal Adı	Genel Uygulama Bant Malzemeleri						ve											
	Polipropilen		Polietilen		Asetal		PK		İletken Asetal		Isıya Dirençli Naylon		Naylon, SELM		Alevlenme Ge- ciktirici Malze- me		Yüksek Çarpma Dirençli Malze- me	
	70°F (21°C)	140°F (60°C)	70°F (21°C)	140°F (60°C)	70°F (21°C)	140°F (60°C)	70°F (21°C)	140°F (60°C)	70°F (21°C)	140°F (60°C)	70°F (21°C)	140°F (60°C)	70°F (21°C)	140°F (60°C)	70°F (21°C)	140°F (60°C)	70°F (21°C)	140°F (60°C)
	Malzeme Uygunluğu Kodları: R = Dirençli, NR = Dirençli değil, LR = Sınırlı direnç — = Bilgi yok																	
Malik asit	R	LR	R	R	NR	NR	—	—	NR	NR	—	—	NR	NR	R	—	R	—
Akçaağaç şurubu	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Manganez sülfat	R	L	R	R	—	R	—	—	—	R	R	—	R	—	R	—	—	—
Margarin	R	R	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	R	R	—	—	—	—
Et suları veya soslar	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cıvalı bileşimler	R	R	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	NR	—
Cıva klorür	R	R	R	R	—	—	—	—	—	—	NR	NR	R	—	—	—	R	—
Cıva	R	R	R	R	R	—	—	—	R	—	R	—	R	R	R	—	R	—
Metil alkol	R	R	R	R	R	R	LR	LR	R	R	LR	—	R	R	NR	NR	LR	—
Metil cellosolve	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Metil klorür	NR	NR	LR	—	R	—	—	—	R	—	R	—	—	—	—	—	—	—
Metil etil keton	R	R	R	NR	LR	LR	LR	LR	LR	LR	R	—	R	R	NR	NR	LR	—
Metil izobütül keton	R	R	R	NR	—	—	—	—	—	—	—	—	R	R	—	—	NR	NR
Metelen klorür	LR	NR	LR	LR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	LR	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Metilsülfür asit	R	R	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Süt	R	R	R	R	R	—	—	—	R	—	LR	—	R	R	R	—	R	—
Madeni yağ	R	LR	R	LR	R	R	—	—	R	R	—	—	R	R	R	R	R	—
Kaynak suları	R	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	R	—
Pekmez	R	R	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	R	—	R	—
Motor yağı	R	NR	R	LR	R	R	R	R	R	R	R	—	R	R	R	LR	R	—
Neftyağı	R	LR	R	LR	R	—	—	—	R	—	R	—	R	R	R	—	R	—
Nikel bileşimler	R	R	R	R	—	—	—	—	—	—	LR	—	LR	—	—	—	—	—
Nikel klorür	R	R	R	R	R	—	—	—	R	—	R	—	—	—	R	—	R	—
Nikel nitrat	R	R	R	R	—	—	—	—	—	—	R	—	R	R	R	—	R	—
Nikel sülfat	R	R	R	R	R	—	—	—	R	—	R	—	R	R	R	—	R	—
Nitrik asit-%10	R	R	R	R	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	R	LR	NR	NR
Nitrik asit-%30	R	R	R	R	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	—
Nitrik asit-%50	NR	NR	LR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Nitrik asit-buhar	NR	NR	NR	NR	NR	NR	—	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	—
Nitrobenzen	R	LR	NR	LR	LR	—	—	—	LR	—	LR	NR	LR	LR	R	—	NR	NR
Nitröz asit	LR	LR	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fındık yağı	R	—	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Somun yağı	NR	NR	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Azot oksit	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	R	—
Oleik asit	R	L	R	LR	R	—	—	—	R	—	R	R	R	NR	R	R	R	—
Zeytin yağı	R	R	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	R	R	—	—	—	—
Portakal yağı	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	R	R	—	—	—	—
Oksalik asit-%10	R	R	R	R	NR	NR	—	—	NR	NR	LR	NR	R	LR	R	R	—	—
Oksalik asit-%50	R	R	R	R	NR	NR	—	—	NR	NR	—	—	—	—	R	—	—	—
Oksijen (atmosfer ba- sıncı)	R	R	R	R	R	—	—	—	R	—	R	R	R	R	R	—	R	—
Ozon	LR	NR	LR	NR	NR	NR	—	—	NR	NR	NR	NR	R	—	LR	NR	R	—
Palmye yağı	R	—	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	R	R	—	—	—	—
Palmitik asit	R	R	R	R	—	—	—	—	—	—	R	—	—	—	R	R	R	—
Fıstık yağı	R	LR	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	R	R	—	—	—	—
Nane yağı	R	NR	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	R	—	—	—	—	—
Perklorik asit-%20	R	R	R	R	NR	NR	—	—	NR	NR	—	—	NR	NR	—	—	NR	NR
Perkloretilen	NR	NR	NR	NR	—	—	—	—	—	—	LR	NR	LR	NR	—	—	—	—
Peroksiasetik asit	R	R	—	—	NR	NR	R	R	NR	NR	NR	NR	LR	NR	—	—	R	—
Ftalik asit-%50	R	R	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fenol	R	R	R	R	NR	NR	—	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	—
Fenol-%5	R	R	R	LR	NR	NR	—	—	NR	NR	LR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR

4 REFERANS TABLOLARI

Kimyasal Adı	Genel Uygulama Bant Malzemeleri						ve												
	Polipropilen		Polietilen		Asetal		PK		İletken Asetal		Isıya Dirençli Naylon		Naylon, SELM		Alevlenme Ge- ciktirici Malzeme		Yüksek Çarpma Dirençli Malzeme		
	70°F (21°C)	140°F (60°C)	70°F (21°C)	140°F (60°C)	70°F (21°C)	140°F (60°C)	70°F (21°C)	140°F (60°C)	70°F (21°C)	140°F (60°C)	70°F (21°C)	140°F (60°C)	70°F (21°C)	140°F (60°C)	70°F (21°C)	140°F (60°C)	70°F (21°C)	140°F (60°C)	
	Malzeme Uygunluğu Kodları: R = Dirençli, NR = Dirençli değil, LR = Sınırlı direnç — = Bilgi yok																		
Fosforik asit-%10	R	R	R	R	NR	NR	R	R	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	
Fosforik Asit-%30	R	R	R	R	NR	NR	R	R	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	
Fosforik asit-%50	R	R	R	R	NR	NR	—	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	
Fosforik asit-%85	R	R	R	LR	NR	NR	—	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	
Fotoğrafçılık solüs- yonları	R	R	LR	LR	R	—	—	—	R	—	—	—	R	R	R	R	R	—	
Ananas suyu	R	R	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Plaka solüsyonları	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	NR	NR	
Potasyum bileşimler	R	R	R	R	—	—	—	—	—	—	R	—	—	—	R	R	NR	—	
Potasyum karbonat	R	R	R	R	R	—	—	—	R	—	—	—	R	R	—	—	R	—	
Potasyum klorat	R	R	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	R	LR	—	—	—	—	
Potasyum klorür	R	R	R	R	R	R	—	—	R	R	R	R	R	R	R	LR	R	—	
Potasyum hidroksit	R	R	R	R	LR	—	R	—	LR	—	LR	—	R	R	R	R	R	—	
Potasyum iyot	R	—	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	R	R	—	—	R	—	
Potasyum iyodid (%3 iyot)	R	R	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	NR	—	
Potasyum permanga- nat-%1	R	R	R	R	R	—	—	—	R	—	NR	NR	NR	NR	R	LR	NR	NR	
Potasyum sülfat	R	R	R	R	R	R	—	—	R	R	—	—	R	R	—	—	R	—	
Silikon	R	R	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Silikon yağı	R	R	R	R	R	R	—	—	R	R	R	R	R	R	R	R	R	—	
Gümüş siyanür	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Gümüş nitrat	R	R	R	R	—	—	—	—	—	—	R	—	—	—	—	—	R	—	
Sodyum asetat	R	R	R	R	R	R	—	—	R	R	—	—	R	R	—	—	R	—	
Sodyum bikarbonat	R	R	R	R	R	R	—	—	R	R	—	—	R	R	R	LR	R	—	
Sodyum bisülfat	R	R	R	R	R	—	—	—	R	—	—	—	R	—	R	—	R	—	
Sodyum bisülfid	R	R	R	R	NR	NR	NR	—	NR	NR	—	—	R	LR	R	LR	—	—	
Sodyum borat	R	—	R	R	R	—	—	—	R	—	—	—	R	R	—	—	R	—	
Sodyum bromür	R	R	R	R	—	—	—	—	—	—	LR	—	—	—	—	—	—	—	
Sodyum karbonat	R	R	R	R	R	R	—	—	R	R	R	—	R	R	R	LR	R	—	
Sodyum klorat	R	R	R	R	R	R	—	—	R	R	R	—	R	LR	—	—	R	—	
Sodyum klorit	R	R	R	R	—	—	R	—	—	—	R	—	R	LR	R	—	R	—	
Sodyum siyanür	R	R	R	R	R	—	—	—	R	—	R	—	—	—	—	—	NR	NR	
Sodyum florür	R	R	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	R	—	
Sodyum hidrok- sit-%10	R	R	R	R	R	R	R	NR	R	R	LR	NR	R	R	R	—	R	—	
Sodyum hidrok- sit-%50	R	R	R	R	LR	—	LR ^a	NR	LR	—	NR	NR	R	R	—	—	NR	—	
Sodyum hipoklo- rit-%5 Cl	R	LR	R	—	NR	NR	LR ^a	—	NR	NR	LR	NR	R	NR	LR	NR	R	—	
Sodyum hipoklo- rit-%12,5 Cl	R	LR	LR	NR	NR	NR	—	—	NR	NR	NR	NR	—	NR	LR	NR	—	—	
Sodyum nitrat	R	R	R	R	R	R	—	—	R	R	R	—	R	R	R	—	R	—	
Sodyum fosfat	R	—	R	R	R	—	—	—	R	—	—	—	R	R	—	—	—	—	
Kalay klorür	R	R	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	LR	—	
Kalay klorür	R	R	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	R	R	—	—	R	—	
Nişasta	R	R	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	R	R	—	—	—	—	
Nişasta şurubu	R	R	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Stearik asit	R	—	R	LR	R	—	—	—	R	—	R	—	R	NR	R	—	R	—	
Süksinik asit	R	R	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sakaro	R	R	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Şeker	R	R	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	R	R	—	—	—	—	
Sülfamik asit-%20	R	NR	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sülfat çözeltileri	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

4 REFERANS TABLOLARI

Kimyasal Adı	Genel Uygulama Bant Malzemeleri						ve											
	Polipropilen		Polietilen		Asetal		PK		İletken Asetal		Isıya Dirençli Naylon		Naylon, SELM		Alevlenme Ge- ciktirici Malze- me		Yüksek Çarpma Dirençli Malze- me	
	70°F (21°C)	140°F (60°C)	70°F (21°C)	140°F (60°C)	70°F (21°C)	140°F (60°C)	70°F (21°C)	140°F (60°C)	70°F (21°C)	140°F (60°C)	70°F (21°C)	140°F (60°C)	70°F (21°C)	140°F (60°C)	70°F (21°C)	140°F (60°C)	70°F (21°C)	140°F (60°C)
	Malzeme Uygunluğu Kodları: R = Dirençli, NR = Dirençli değil, LR = Sınırlı direnç — = Bilgi yok																	
Sülfür	R	R	R	R	R	—	—	—	R	—	R	—	R	—	—	—	—	—
Sülfür klorür	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	NR	NR
Sülfür dioksit	R	R	R	R	NR	—	—	—	NR	—	R	LR	R	R	R	—	LR	—
Sülfürik asit-%3	R	R	R	R	LR	—	R	R	LR	—	NR	NR	NR	NR	R	R	R	—
Sülfürik asit-%50	R	R	R	R	NR	NR	—	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	R	—	—	—
Sülfürik asit-%70	R	LR	R	LR	NR	NR	—	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	—	—	—	—
Sülfürik asit-Buhar	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	LR	LR	—	—
Kükürtli asit	R	LR	R	R	—	—	—	—	—	—	LR	—	—	—	R	—	R	—
Donyağı	R	R	R	R	R	—	—	—	R	—	—	—	—	—	R	—	—	—
Tannik asit-%10	R	R	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	NR	NR
Tartarik asit	R	R	R	R	R	—	—	—	R	—	R	LR	R	LR	R	—	R	—
Tetrahidrofuran	R	LR	NR	NR	LR	—	—	—	LR	—	R	—	R	NR	LR	NR	NR	NR
Toluen	R	NR	LR	NR	R	R	R	LR	R	R	R	R	R	R	R	R	NR	NR
Domates suyu	R	R	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	R	R	—	—	—	—
Transformer yağı	R	NR	R	LR	—	—	—	—	—	—	R	—	R	R	R	R	—	—
Tribütill fosfat	R	LR	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	R	—
Trikloroasetik asit	R	R	R	R	NR	NR	—	—	NR	NR	NR	NR	—	—	NR	NR	NR	NR
Trikloroetilen	R	NR	—	—	NR	NR	NR	NR	NR	NR	—	—	—	—	—	—	—	—
Trikresil fosfat	R	LR	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trisodyum fosfat	R	R	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	R	—
Terebentin yağı	R	NR	LR	NR	R	—	—	—	R	—	R	—	R	LR	R	—	—	—
Üre	R	R	R	R	R	—	—	—	R	—	R	—	R	R	R	—	R	—
Vernik	R	—	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vazelin	R	R	LR	LR	R	—	R	R	R	—	R	—	R	R	R	—	—	—
Bitkisel yağ	—	—	R	LR	R	—	—	—	R	—	—	—	—	—	R	R	—	—
Sirke	R	R	R	R	R	—	—	—	R	—	—	—	R	LR	—	—	R	—
Şarap	R	R	R	—	R	—	R	R	R	—	—	—	R	R	R	—	—	—
Ksilen	NR	NR	LR	NR	R	R	—	—	R	R	R	R	R	R	LR	NR	NR	NR
Çinko bileşimler	R	R	R	R	—	—	—	—	—	—	LR	—	LR	—	R	R	LR	—
Çinko karbonat	R	R	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Çinko klorür	R	R	R	R	R	—	R	R	R	—	NR	NR	R	R	R	—	R	—
Çinko oksit	R	R	R	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Çinko sülfat	R	R	R	R	—	—	—	—	—	—	LR	—	R	R	R	—	R	—

^a Renk solması nedeniyle sınırlı direnç.

İNDEKS

A

A Tahrik Boyutu: 467
AB Uyumlu Bant Malzemesi: 22
Açık Düz Kalburlu Düz Kenarlı Temel Kanatlar (Tek Taraf Yapışmaz): 158
Açılı ve Takmalı Aşınma Şeritleri: 454
Adaptörler, Yuvarlak Göbek: 451
Ağır Darbe Etkili Uygulamalar: 497
Ağır Hizmet Tipi Kenarlı Kanatlar: 109
Ağırlık Gergileri: 478
Aksesuarlı ve Desenli Bant Desteği: 480
Aktarımlar: 490
Aktarma Tavaları: 459
Aktarma Tavası Boşluğu: 490
Algılanabilir Asetal: 14, 19
Algılanabilir MX: 14
Algılanabilir Naylon: 15
Algılanabilir Polipropilen A22: 15
Alıştırma Süreci: 475
Angled EZ Clean Dişliler: 258
Ara Yataklar: 487
Asetal: 13, 14, 17, 19, 23
Asetal, Algılanabilir: 14
Asetal Dişliler: 412
Asetal, Işını Algılı: 19
Asetal, Yüksek Dayanımlı Elektriksel İletken (HSEC): 17
Aşağıda Tutma Askıları: 206
Aşınma: 497
Aşınma Şeridi Tasarımı: 470
Aşınma Şeridi Taşıyıcıları: 470
Aşınma Şeridi Tipleri: 470
Aşınma şeritleri: 11, 453, 453, 456
Aşınma Şeritleri, İç İç Geçmeli Düz: 453
Aşınma Şeritleri, Paslanmaz Çelik Destekli UHMW-PE: 455
Aşınmaya Dayanıklı (AR) Naylon: 14
Aşınmaya Dayanıklı Sistem: 462
Aşınmaya Ultra Dayanıklı Poliüretan: 25
Aşınmaya Ultra Dayanıklı Poliüretan Dişliler: 265, 270
Aşınmaya Ultra Dayanıklı Poliüretan Parça Dişliler: 265
Ateş Azdırmaz Termoplastik Polyester (FR TPES): 16
Avare Taraf: 489

B

B Tahrik Boyutu: 467
Bant Aşınması: 490
Bant Büzülmesi: 474
Bant Çekmesi (BP): 25
Bant Çekmesi Formülü (ABP): 25
Bant Değiştirme Cetveli: 442
Bant Desteği Aletleri: 441
Bant Genleşmesi: 474
Bant Gerdiciler: 441
Bant Gergileri: 441, 441
Bant Hatvesi: 9
Bant Hızı: 496
Malzemeler, Bant: 13
Bant Malzemeleri: 14
Bant Malzemesi Özellikleri: 20
Bant Malzemesi Uyumluluğu: 22
Bant Malzemesinin Genleşmesi: 10
Bant Sağlamlığı: 9
Bant Seçimi İşlemi: 9
Bant Seçimi Yönergeleri: 25

Bant Uzaması: 475
Bant Uzunluğu Yönetimi: 474
Bant Yapısı: 6
Bant Yüzeyi Aşınması: 10
Bastırma Aşınma Şeritleri: 502
Bastırma Rulosu Aksesuarları: 499
Bıçak ağızları: 76, 80, 180, 340, 493
Bıçak Ağızı Aktarım Ünitesi: 76, 77, 81, 81
Boru Rulolar: 489
Boyut Değişiklikleri: 496

C

C Tahrik Boyutu: 468
Cam Dolgulu Naylon: 23
Cam Dolgulu Naylon Dişliler: 299
ChemBloX: 14
Clean In Place (CIP): 460

Ç

Çalışma Sıcaklığı: 21
Çarpmaya Dayanıklı Kanatlar: 109, 281
Çavuş Düzende Aşınma Şeritleri: 470

D

D Tahrik Boyutu: 468
Dar Aktarma Yöntemleri: 493
Darbeye Dayanıklı Kanatlar, Açık Menteşe: 109
Destek Diskleri: 63, 400, 413, 421, 432, 438
Destek Tekerleği: 128
Dinamik Uçlu Rulolar: 180, 340
Dişli adı çoğul: 33, 329, 330, 360, 421, 432, 438
Dişli Ara Parçaları: 451
Dişli Aralığı: 26
Dişli Boyutu: 487, 495
Dişli Kavraması: 475
Dişli Seçimi: 488
Dişlilerin Sabitletmesi: 488
Dişliyle Temas: 471
Dokulu Yüzeyli Bantlar: 490
Dönüştürümlü Konveyör Tasarımları: 501
Düşük Aşınmalı Plus: 17
Düşük Nemli Aşınmaya Dayanıklı (LMAR): 17
Düz Giden Bantlar için analiz: 9
Düz Paralel Aşınma Şeritleri: 471
Düz Yüz Temel Kanatlar (Bağılantısız): 107, 306
Düz Yüzeyli Kanatlar (Streamline Kauçuk): 159
Düz Yüzeyli Kanatlar (Streamline): 65, 196, 234
Düzeltilmiş Bant Çekmesi (ABP): 25
Düzeltilmiş Bant Çekmesi Formülü (ABP): 25

E

E Tahrik Boyutu: 469
Enduralox Polipropilen: 16
EZ Clean In Place (CIP) Sistemi: 460
EZ Mount Flex Tip Sıyırıcı: 463

F

FDA Uyumlu Malzeme: 22
Flat Top Tekerlek Takozları: 300, 314
Flat Top Temel Kanatlar Streamline: 157
Flush Grid Nub Top Baz Kanat (Bağılantısız): 196
Flush Grid Nub Top Temel Kanatlar (Çift Taraf Yapışmaz): 158
Flush Grid Temel Kanatlar (Double No-Cling): 64

Flush Grid Temel Kanatlar (No-Cling): 108
Flush Grid Temel Kanatlar (Streamline): 240
Flush Grid Temel Kanatlar (Streamline/No-Cling): 64, 158

G

Genel Uygulama Bant Malzemeleri: 13
Genel Uygulama Dişli Malzemesi: 23
Genleşme ve Büzülme: 21, 21, 472, 474, 496, 496
Gerekli Motor Gücü: 489
Gerekli Motor Gücü için Formül: 489
Gergiler: 474, 478, 478, 479
Geri Dönüş Gerilimi: 475
Geri Tutma Askıları: 65, 160
Geri Tutma Kılavuzları: 365
Geridönüş Bilezikleri: 450
Geridönüş Kızakları: 477
Geridönüş Tasarımları: 476
Geridönüşler ve Gergiler: 474
Güç Gereksinimleri: 28, 489

H

Hat Ayırıcılar: 401, 414, 422, 433
Heavy-Duty Edge: 86, 133, 295
Heavy-Duty Edge bulunan S1600 Flat Top: 245
Heavy-Duty Edge bulunan S1800 Mini Rib: 278
Heavy-Duty Edge bulunan S1800 Flat Top: 276

I

Intralox Bant Gergisi Seti: 441
Intralox Pim Çıkarıcılar: 441
Isı Dirençli (HR) Naylon: 16, 24

i

İç İç Geçmeli Ek Aşınma Şeritleri: 453
İki Malzemeli Taraklı Transfer Plakaları: 67, 285
İletilen Tork: 27
İletilen Tork için Formül: 27
İnişli Konveyörler: 498, 499
İtme Kolları: 458
İzin Verilen Bant Sağlamlığı (ABS): 26
İzin Verilen Bant Sağlamlığı Formülü (ABS): 26
İzin Verilen Kullanılan Bant Sağlamlığı (ABSU): 26
İzin Verilen Kullanılan Bant Sağlamlığı Formülü (ABSU): 26

K

Kalıplanmış Dişliler: 80, 178, 240
Kanat Malzemesi: 452
Kanatlar, Streamline: 44, 65, 107, 120, 157, 159, 196, 234, 240, 266, 271, 331
Kanatlar, Streamline/No-Cling: 34, 64, 64, 158
Kanatlar, Kovalar ve Yan Korumalar için Geridönüş Tasarımı: 490
Kanatlar, şunun için Konveyör Tasarımı:: 490
Kare Şaft: 442
Kayar Avara Dişlileri: 452, 489
Kendi Temizlenen Taraklı Transfer Plakaları: 69, 209, 234, 286
Kendinden Sönümlü Düşük Nem (SELM): 18
Kilitli Dişli Konumu: 448
Kimya Direnci Kılavuzu: 513
Kimyasallara Maruz Kalma: 498
Kolay Salınan İzlenebilir Polipropilen: 15
Kolay Salınan PLUS: 15
Konteyner Transferleri: 491
Konveyör Bileşenleri: 465
Konveyör Çerçevesi Boyutları: 467
Konveyör Çerçevesi Tasarımı: 466
Konveyör Tahrir Gereksinimleri: 481
Konveyör Tasarım Yönergeleri: 465

Kovalar, şunun için Konveyör Tasarımı:: 490

M

Maksimum Dişli Aralığı: 26
Malzeme, AB Uyumlu: 22
Malzeme, FDA Uyumlu: 22
Malzeme Seçimi: 9
Malzeme Uygunluğu: 513
Malzeme Uyumluluğu: 22
Mekanik Verimlilik Kayıpları: 489
Menteşe Çubukları: 6
Merkez Dişli Sapması: 448
Merkez Tahrirli Konveyör Tasarımları: 483
Mesh Nub Top Temel Kanatlar (Tek Taraf Yapışmaz): 253
Mil Burulması: 487
Mil Defleksiyonu: 27, 486, 487
Mil Defleksiyonu Formülü: 27
Mil Gücü: 11
Mil Hasarı: 487
Mil, Maksimum İzin Verilen Tork: 11
Mil Seçimi: 485, 485
Mil Toleransları: 442
Miller: 11
Minimum Hinge Flat Top Temel Kanatlar (Çift Taraf Yapışmaz): 259

N

90 Derece Konteyner Transferleri: 491
Naylon: 17, 23
Naylon, Algılanabilir: 15
Naylon, Aşınmaya Dayanıklı (AR): 14
Naylon Dişliler: 314, 340
Naylon FDA Parça Dişliler: 240
Naylon, Isı Dayanımlı (HR): 16, 24
Naylon Parça Dişliler: 340
Naylon, Yüksek Isıya Dirençli (HHR): 16
Nervürlü Kanatlar: 44
Nub Top Temel Kanatlar (Çift Taraf Yapışmaz): 107

O

ONEPIECE Hareketli Aktarma Bantları: 492
Open Hinge Flat Top Base Flights (No-Cling): 253
Open Hinge Temel Kanatlar (Streamline/No-Cling): 64

Ö

Örtüşen Yan Korumalar: 401, 413, 421, 432
Özel Aşınma Şeritleri: 456
Özel Uygulama Dişli Malzemeleri: 23
Özel Yerçekimi: 20

P

Parabol Kılavuz Rayları: 492
Parça Metal Dişliler: 34, 284
Parça Nylatron Dişli: 128
Parça Rakor Tutma Bilezikleri: 446
Paslanmaz Çelik: 24
Paslanmaz Çelik Destekli UHMW-PE Aşınma Şeritleri: 455
Paslanmaz Çelik Tutma Bilezikleri: 444, 445
Pim Çıkarıcılar: 441
Pim Malzemesi Seçimi: 10
PK: 18
Plastik Tutma Bilezikleri: 444, 445
Polietilen: 13, 25
Polipropilen: 13, 24
Polipropilen, Algılanabilir A22: 15
Polipropilen Enduralox: 16
Polipropilen, Kolay Brakan İzlenebilir: 15
Polipropilen Kompozit: 17, 24

Poliüretan: 24
Poliüretan, Aşınmaya Ultra Dayanıkl: 25
Poliüretan Kompozit: 24
PVDF: 18

R

Radius Bant Aşınma Şeritleri: 456
Radius ve Spiral Bantlar için analiz: 10

S

S100 Flush Grid: 31
S100 Raised Rib: 32
S200 Flush Grid: 40
S200 Open Grid: 39
S200 Open Hinge: 41
S400 0 Dereceli Angled Roller: 55
S400 0,78 inç Çaplı 90 Dereceli Angled Roller: 58
S400 0,85 inç Çaplı Transverse Roller Top: 54
S400 30 Dereceli Angled Roller: 56
S400 90 Dereceli Angled Roller: 57
S400 Ball Belt: 59
S400 Flat Top: 50
S400 Flush Grid: 47
S400 Non Skid: 51
S400 Open Hinge: 49
S400 Raised Rib: 48
S400 Transverse Roller Top: 53
S560 Flat Top: 73
S560 Flush Grid: 74
S570 Flat Top: 79
S800 Cone Top: 98
S800 Flat Top: 83
S800 Flush Grid: 92
S800 Flush Grid Nub Top: 96
S800 Mesh Top: 92
S800 Mini Rib: 94
S800 Nub Top: 95
S800 Open Hinge Cone Top: 99
S800 Open Hinge Flat Top Mold to Width with Heavy-Duty Edge: 86
S800 Open Hinge Flat Top with Heavy-Duty Edge: 85
S800 Perforated 11/32 inç Round Hole with Heavy-Duty Edge: 91
S800 Perforated Flat Top: 89
S800 Perforated Flat Top Round Hole: 90
S800 Raised Rib: 101
S800 Roller Top: 102
S800 Rounded Friction Top: 103
S800 SeamFree Open Hinge Cone Top: 100
S800 SeamFree Open Hinge Flat Top: 87
S800 SeamFree Open Hinge Nub Top: 97
S800 Tough Flat Top: 88
S850 SeamFree Minimum Hinge Cone Top: 118
S850 SeamFree Minimum Hinge Flat Top: 117
S888 Large Slot Stainless Steel Link: 125
S888 Medium Slot: 123
S888 Medium Slot Stainless Steel Link: 124
S888 Round Hole Enhanced: 126
S900 4-7/32 inç Delikli 3 inç Mold to Width Perforated Flat Top: 153
S900 Diamond Friction Top: 145
S900 Flat Friction Top: 148
S900 Flat Top: 140
S900 Flush Grid: 132
S900 Flush Grid Nub Top: 151
S900 Flush Grid with Heavy-Duty Edge: 133
S900 Flush Grid with Insert Rollers: 149
S900 Mesh Top: 144
S900 Mold to Width 29 mm Square Friction Top: 147
S900 Mold to Width Flat Top: 141

S900 Mold to Width Flat Top with Holes: 152
S900 Mold to Width Flush Grid: 135
S900 Mold to Width Raised Rib: 139
S900 Nub Top: 150
S900 ONEPIECE Live Transfer Flat Top: 142
S900 ONEPIECE Live Transfer Flush Grid: 136
S900 Open Flush Grid: 134
S900 Open Grid: 131
S900 Perforated Flat Top: 143
S900 Raised Rib: 137
S900 Raised Rib with Heavy-Duty Edge: 138
S900 Square Friction Top: 146
S1000 Flat Friction Top: 174
S1000 Flat Friction Top 85 mm: 170
S1000 Flat Top: 165
S1000 Flat Top 85 mm: 172
S1000 Flat Top ONEPIECE Live Transfer 6,3 inç: 173
S1000 High Density Insert Roller: 168
S1000 High Density Insert Roller 85 mm: 169
S1000 Insert Roller: 166
S1000 Mold to Width Flat Friction Top: 176
S1000 Mold to Width Flat Top: 175
S1000 Mold to Width Flat Top with Tabs: 171
S1000 Mold To Width Insert Roller: 167
S1000 Non Skid Raised Rib: 177
S1100 Cone Top: 191
S1100 Embedded Diamond Top: 190
S1100 Flat Top: 184
S1100 Flush Grid: 183
S1100 Flush Grid Friction Top: 186
S1100 Flush Grid Friction Top No Indent: 187
S1100 Flush Grid Mold to Width, 38 mm ve 46 mm Genişlik: 192
S1100 Flush Grid Nub Top: 189
S1100 ONEPIECE Live Transfer Flush Grid: 188
S1100 Perforated Flat Top: 185
S1200 Flat Top: 200
S1200 Flush Grid: 199
S1200 Non Skid: 202
S1200 Non Skid Raised Rib: 203
S1200 Raised Rib: 201
S1400 3,25 inç Mold to Width Flat Friction Top with Tabs: 221
S1400 6 inç (152 mm) Flat Top Mold to Width Kendi Temizlenen Kenar: 216
S1400 Embedded Diamond Top: 227
S1400 Flat Friction Top: 219
S1400 Flat Top: 213
S1400 Flat Top Easy Release Traceable Polypropylene: 229
S1400 Flat Top Kolay Salınan PLUS: 228
S1400 Flush Grid: 218
S1400 Mold to Width Flat Top: 214
S1400 Mold to Width Oval Friction Top: 224
S1400 Mold To Width Square Friction Top: 222
S1400 Non Skid: 226
S1400 ONEPIECE 9,3 inç Live Transfer Flat Top: 217
S1400 ONEPIECE Live Transfer Flat Top: 215
S1400 Oval Friction Top: 223
S1400 ProTrax with Tabs: 230
S1400 Roller Top: 225
S1400 Square Friction Top: 220
S1500 Flush Grid: 237
S1500 Flush Grid with Contained Edge: 238
S1600 Mesh Nub Top: 249
S1600 Mesh Top: 248
S1600 Mini Rib: 247
S1600 Mold to Width Open Hinge Flat Top: 244
S1600 Nub Top: 246
S1600 Open Hinge Flat Top: 243
S1600 Raised Open Grid: 250

S1650 SeamFree Minimum Hinge Flat Top: 257
 S1700 Flush Grid: 261
 S1700 Flush Grid Nub Top: 262
 S1700 Transverse Roller Top: 263
 S1750 Flush Grid: 269
 S1800 Flat Top: 275
 S1800 Mesh Top: 277
 S1900 Raised Rib: 283
 S2100 ZERO TANGENT Radius Flat Top: 319
 S2200 Flush Grid High Deck with Edge Bearing: 327
 S2200 Radius Flush Grid: 323
 S2200 Radius Flush Grid 2.6 with Insert Rollers: 328
 S2200 Radius Flush Grid High Deck: 324
 S2200 Radius Friction Top: 325
 S2200 Radius with Edge Bearing: 326
 S2300 Flush Grid Mold To Width Nose-Roller Dual Turning: 338
 S2300 Flush Grid Nose-Roller Dual Turning: 337
 S2300 Flush Grid Nose-Roller Dual Turning with Edge Bearing: 338
 S2300 Flush Grid Nose-Roller Tight Turning: 335
 S2300 Flush Grid Nose-Roller Tight Turning with Edge Bearing: 336
 S2400 0,4 inç High Radius Friction Top with Heavy-Duty Edge: 357
 S2400 Flush Grid Friction Top 2.2 with Load-Sharing Edge: 355
 S2400 Flush Grid High Deck with Edge Bearing: 350
 S2400 Flush Grid High Deck with Load-Sharing Edge: 352
 S2400 Mold to Width Radius Flush Grid 2.2: 345
 S2400 Radius Flush Grid (2.2): 344
 S2400 Radius Flush Grid (2.4) with Insert Rollers: 353
 S2400 Radius Flush Grid (2.8) with Insert Rollers: 354
 S2400 Radius Flush Grid High Deck with Heavy-Duty Edge: 351
 S2400 Radius Flush Grid Mold to Width with Load-Sharing Edge: 349
 S2400 Radius Flush Grid with Heavy-Duty Edge: 347
 S2400 Radius Flush Grid with Load-Sharing Edge: 348
 S2400 Radius Friction Top Mold to Width with Load-Sharing Edge: 356
 S2400 Radius Friction Top with Heavy-Duty Edge: 357
 S2400 Radius Raised Rib: 359
 S2400 Radius with Edge Bearing: 346
 S2400 Tight Turning Radius: 343
 S2600 Dual Turning 2.0: 398
 S2600 Spiral 1.0: 393
 S2600 Spiral 1.1: 394
 S2600 Spiral 1.6, 2.0: 395
 S2600 Spiral 2.2, 2.5 ve 3.2: 396
 S2600 Spiral Rounded Friction Top: 397
 S2700 Dual Turning 2.0: 408
 S2700 Side Drive: 409
 S2700 Side Drive V2: 409
 S2700 Spiral 1.6: 405
 S2700 Spiral 2.2: 406
 S2700 Spiral 2.7: 407
 S2700 Spiral Rounded Friction Top: 410
 S2800 Spiral DirectDrive: 420
 S2800 Spiral GTech 1,6: 417
 S2800 Spiral GTech 2,2 ve 3,2: 419
 S2800 Spiral GTech Rounded Friction Top: 418
 S2900 Curved Top: 431
 S2900 DirectDrive SSL: 426
 S2900 Spiral 1.6: 427
 S2900 Spiral 1.6 SSL: 428
 S2900 Spiral 2.2: 429
 S2900 Spiral 2.2 SSL: 430
 S2900 Spiral DirectDrive: 425
 S2950 DirectDrive Stacker: 437
 S3000 Knuckle Chain: 369
 S3000 Mesh Top: 370
 S4009 Flat Top: 376
 S4009 Flush Grid: 375
 S4014 Flat Top: 377

S4030 7,5 inç ProTrax Sideflexing Flat Top with Tabs: 378
 S4031 7,5 inç ProTrax Sideflexing Flat Top with Tabs: 379
 S4032 7,5 inç ProTrax Sideflexing Flat Top with Tabs: 380
 S4033 7.5-in ProTrax Sideflexing Flat Top: 381
 S4090 Sideflexing Flat Top: 382
 S4091 Sideflexing Flat Top: 383
 S4092 Sideflexing Flat Top: 384
 S4092 Sideflexing Square Friction Top: 385
 S4400 Transverse Roller Top: 289
 S4500 Embedded Diamond Top: 298
 S4500 Flat Top: 294
 S4500 Flush Grid: 293
 S4500 Non Skid: 296
 S4500 Non Skid Raised Rib: 297
 S9000 Flush Grid: 303
 S10000 Flat Top: 309
 S10000 Mold to Width Flat Top: 310
 S10000 Non Skid Perforated: 312
 S10000 Non Skid Raised Rib: 311
 S400 Roller Top: 52
 S800 Open Hinge Flat Top: 84
 Sabitlenmiş Dişli Konumu: 447
 Sarkma Önleyici Aşınma Şeridi Tasarımı: 473
 Servis Katsayıları (SF): 25, 507
 Sıcaklık Değişiklikleri: 474
 Sıcaklık Faktörleri: 21, 507
 Sıvılı Kavrama: 489
 Slip-Stick Etkisi: 497
 Spiral DirectDrive: 504
 Spiral DirectDrive Stacker: 504
 Spiral Friction Drive: 504
 Spiral Konveyör Tasarımları: 504
 Spiral Side Drive: 504
 Standart Tutma Bilezikleri: 444, 445
 Statik Elektrik: 12
 Streamline Kanatlar: 44, 65, 107, 120, 157, 159, 196, 234, 240, 266, 271, 331
 Streamline/No-Cling Kanatlar: 34, 64, 64, 158
 Su Emilimi Nedeniyle Genişleme: 462
 Sürtünme Katsayıları: 20
 Sürtünme Katsayısı: 11

Ş

Şasi Boyutları: 467

T

3 Parça Streamline Kanatlar: 271
 3A Süt Ürünleri Testi Yapılmış Malzemeler: 22
 Tahrik Beygir Gücü (HP): 28
 Tahrik Beygir Gücü Formülü (HP): 28
 Tahrik Konumu: 482
 Tahrik Mili Dayanımı: 27
 Tahrik Mili Tork Yüğü: 487
 Tahrik Sistemi Tasarımı: 481
 Tahrik Yöntemi: 7, 9
 Tam Geridönüş Sarkmaları: 477
 Taraklı Aktarma Tavaları: 491, 491
 Taraklı Transfer Plakaları: 207
 Taraklı Transfer Plakası Üzerindeki Sıcaklık Etkileri: 491
 Tasarım Gereksinimleri: 8
 Taşımayolları: 469
 Taşımayüzleri, Aşınma Şeridi: 470
 Taşımayüzleri, Tüm Plaka: 474
 Taşımayüzü Aşınma Şeridi Tasarımı: 470
 Taşımayüzü Aşınma Şeritleri: 470
 Taşımayüzü Malzemeleri: 469
 Tek Taraf Yapışmaz Darbeye Dayanıklı Open Hinge Kanatlar: 108

Termal Genleşme Katsayıları: 21
Termal Genleşme ve Büzülme Formülü: 21
Termoplastik: 16
Toplam Mil Yüğü: 27
Toplam Mil Yüğü Formülü: 27
Tutma Bileziğı Deliğı ve Şev Boyutları: 444
Tutma Bileziğı Seçimi: 444
Tutma Bilezikleri: 444, 444, 444, 445, 445, 446
Tutma Bilezikleri Kendinden Ayarlı: 445
Tüm Plaka Taşımayüzleri: 474

U

Uçlu Rulolar: 493
Uçlu Rulolar, Dinamik: 180, 340
Uçtan Tahrikli Konveyör Tasarımları: 482
UHMW-PE Basınca Hassas Bant: 456
UHMW-PE Dişliler: 371
Universal Yan Korumalar: 421, 432
UV Dayanıklı: 19
UVFR: 18
Uyumluluk, Düzenleme: 22
Uzatılmış Çıkıntılar: 372
Uzatılmış Pimler: 371

Ü

3 Parça Delikli Kova ve Kepçe Kanatlar: 111
Ürün Birikimi: 490
Ürün Devrilmesi: 473, 495
Ürün Muhafazası: 489

V

Vakumlu Konveyörler: 500
Verimlilik Kayıpları: 489
Vida Gerdirmeleri: 479

X

X Işını Cihazında Algılanabilir Asetal: 19

Y

Yan Korumalar, şunun için Konveyör Tasarımı:: 490
Yan Tekerlek Takozları: 314
Yaylanma: 10, 495
Yerleştirme Somunları: 66, 206, 300, 314
Yukarı Eğimli Konveyörler: 498, 499
Yumuşak Yol Vermeli Motorlar: 489
Yuvarlak Göbek Adaptörler: 451
Yuvarlak Mil Tutma Bilezikleri: 446
Yük Altında: 475
Yük Taşıyan Ters Büküm Ruloları: 484
Yüksek Çarpma Dirençli Malzeme: 16
Yüksek Dayanımlı Elektriksel İletken (HSEC) Asetal: 17
Yüksek Hızda Çalışmanın Dinamik Etkileri: 10
Yüksek Isıya Dirençli (HHR) Naylon: 16

Z

Zincir Sarkması: 475, 475

Intralox, L.L.C. USA, New Orleans, LA • +1-800-535-8848 • +1-504-733-0463
Intralox, L.L.C. Europe, Amsterdam, Hollanda • +800-4687-2569 • +31-20-540-36-00
Intralox Shanghai LTD., Şanghay, Çin • 4008-423-469 • +86-21-5111-8400

Ülkeye ve sektöre özel iletişim bilgileri için bkz. www.intralox.com.