
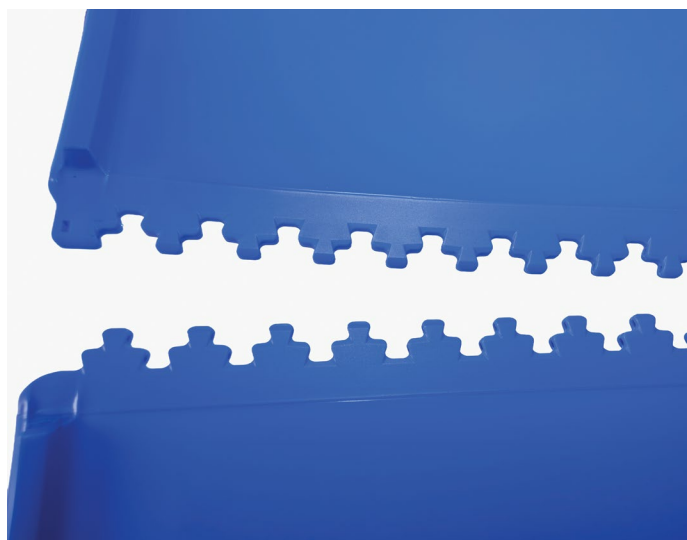


ゼロスプライス技術なら、数時間かかるベルト接続が わずか数分で完了

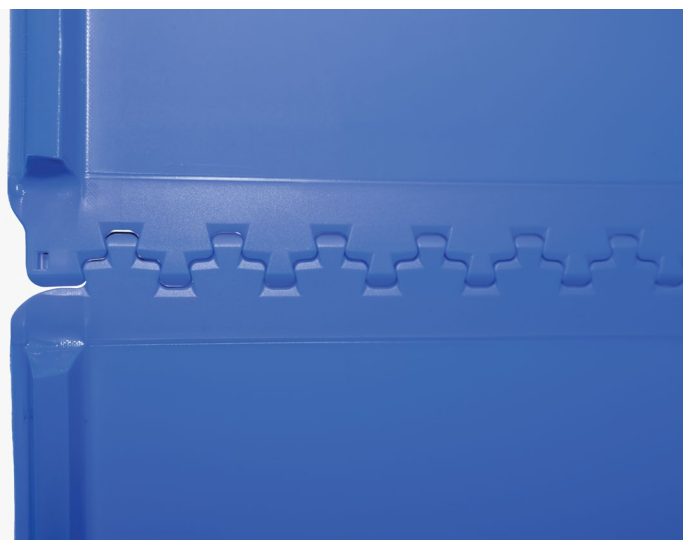

イントラロックスでのみ提供されるゼロスプライス技術は、熱可塑性の確実駆動ベルトにモジュール方式を導入しています。これにより食品加工業者は、現場での接合作業に必要なトレーニングや装置なしで、ThermoDrive® (サーモドライブ) ベルトのセクションを直感的かつ安全、そして確実に素早く接続できます。

ゼロスプライス技術を搭載したベルトでは、完全密閉構造の2種類の接続方式、サーモレース™ 重荷重エッジ(HDE)またはサーモコネクト™ HDEからお選びいただけます。接続オプションは、利用可能な駆動スタイル、加工仕様、表面形状、付属品を組み合わせでご注文いただけます。

**4倍
ゼロ**

ベルト接合と比較して、
稼働停止時間を削減

設置コスト

特長とメリット

- 熱可塑性の確実駆動ベルトにモジュール方式を導入
- 工場現場で迅速かつ簡単に、作業員自身で取り付け可能
- 工場の担当者によるベルトの迅速な分解と再組み立てが可能
- スプライサーを所有、保守、使用する必要がなく、迅速で高品質な接合サービスを外部業者に依頼する必要も不要
- 緊急時の稼働停止時間を大幅に削減
- 傾斜コンベアや上昇コンベアでのベルトの取扱いが容易
- 修理用の標準ベルトセクションを工場の在庫として保管可能
- 在庫コストを最小限に抑制

ベルト接合作業から解放されませんか？イントラロックス・カスタマーサービス
(<https://ilox.co/contact>)までお問い合わせください。