


TECHNOLOGIE À RAYON DE COURBURE INNOVANTE

NOUVEAU TAPIS S2300 DUAL TURNING D'INTRALOX

À cause des tendances du marché en faveur des applications à rayon de courbure, les produits sont plus petits et difficiles à manipuler, les tapis nécessitent des vitesses plus élevées et des charges plus lourdes, et les exigences en matière de sécurité sont toujours plus strictes. Les applications à rayon de courbure doivent malgré tout optimiser les performances, tout en éliminant la fatigue du tapis.

Le nouveau tapis Série 2300 Dual Turning d'Intralox a été conçu pour s'adapter à ces tendances, en apportant innovation, flexibilité et durée de vie étendue. La conception unique du tapis S2300 Dual Turning élimine les plaques mortes sur les applications à rayon de courbure, y compris les courbes en S, ce qui permet de standardiser tous les besoins de votre convoyeur à rayon de courbure.

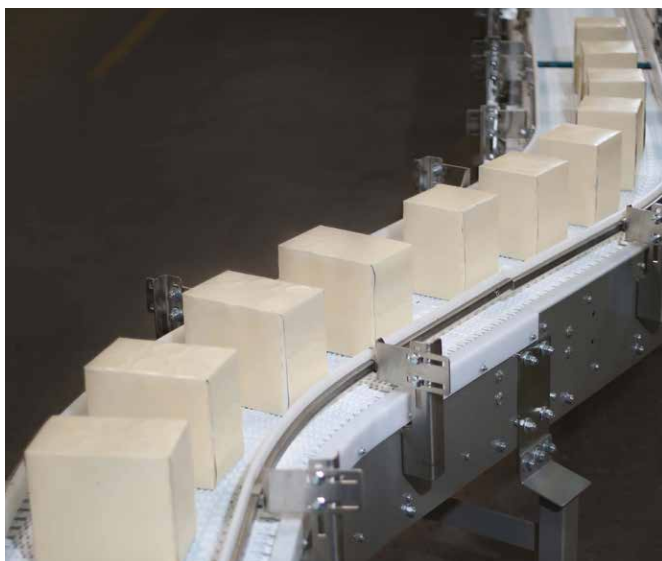

Avantages

- **Éliminez les plaques mortes sur vos applications de courbes en S et de transport à rayon de courbure**
- **Gérez plusieurs courbes sur le même convoyeur**
- **Capacité de transfert du rouleau frontal dynamique de 0,75 pouce (19,1 mm) de diamètre**
- **Réduisez les temps d'arrêt non planifiés**

Caractéristiques de conception

- **Types de tapis disponibles :**
 - S2300 Flush Grid Nose-Roller Dual Turning
 - S2300 Flush Grid Nose-Roller Dual Turning avec roulement latéral
- **Largeurs de tapis disponibles :**
 - Incréments de 3 pouces (76 mm)
 - 12 pouces à 36 pouces (305 mm à 914 mm)
- **Rayon de courbure recommandé : 2,2 x largeur du tapis**
 - Rayon de courbure de 2,3 pour 30 pouces et plus (762 mm et plus)
- **Matériau du tapis : acétal**
- **Conception de bord Load-Sharing™ brevetée**
- **Ouverture maximale du tapis de 0,24 pouce (6,1 mm), permettant de renforcer la sécurité**

Pour en savoir plus sur notre tapis S2300 Dual Turning, veuillez contacter le service clientèle d'Intralox.