

采用侧驱动技术， 设计灵活并且转换点更少


Intralox® 侧驱动技术高度灵活，便于维护，可实现独特的配置，无需在设备之间进行转换，同时完全可直接冲洗。转换次数减少意味着显著减少产品损坏和损失。

提升机和下降机	长期运转输送机	非传统性螺旋配置
以尽可能小的占地面积和最经济的方式实现高度变化 强制驱动降低了传送带张力 在低张力下驱动 使用完全可直接冲洗的溶液实现卫生设计 改善整体产品质量 无需为传送带涂抹润滑脂和润滑油 避免昂贵的磨损组件	顺时针和逆时针旋转，可构建无限长的 A 到 B 输送机 无需在设备之间进行转换 一家规模最大的面包店采用侧驱动技术消除了 14 个转换点	设计灵活，可克服布局挑战 输入 - 低，输出 - 低 传送道 在圆柱或设备周围构建 两条传送带可允许不同的产品保留时间 无需大型张紧组件

侧驱动技术允许链轮使用一个或多个驱动电机在一个或多个点上从边缘驱动传送带。

先进的优势

- 完全可直接冲洗
- 可容纳无限长的传送带
- 尽可能减少转换点数量
- 提高效率
- 延长传送带使用寿命
- 提高产品质量和产量
- 英特乐提供质量保证和服务

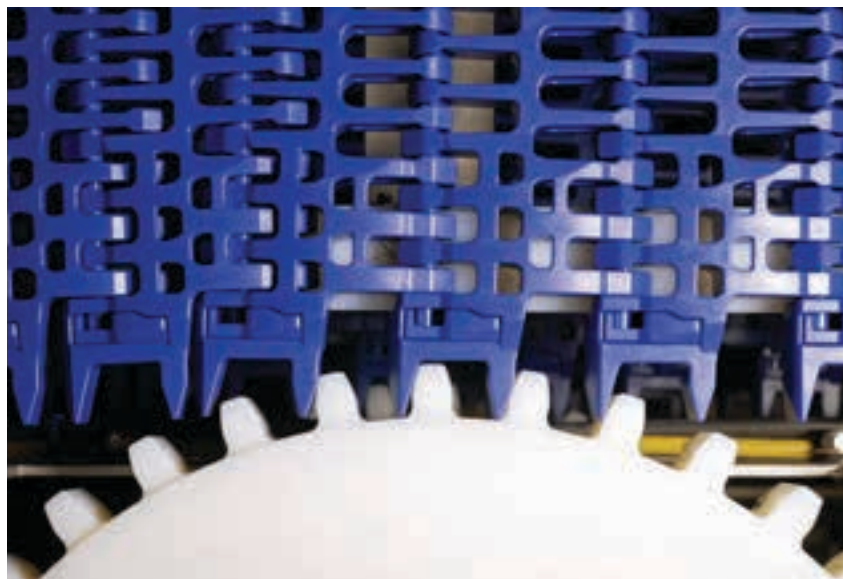

Intralox, L.L.C. USA: 免费电话: 1-888-680-2358 • Intralox, L.L.C. Europe: 免费电话: 800-2253-7437 • Intralox Shanghai LTD.: 免费电话: 400-842-3469

有关英特乐全球各地工厂面向特定国家/地区和行业的所有免费电话号码，请访问 intralox.com 查看。