


TECNOLOGIA RADIUS INNOVATIVA

IL NUOVO NASTRO A DOPPIA CURVATURA S2300 DI INTRALOX

Le tendenze del mercato per le applicazioni curvilinee hanno visto i prodotti diventare più piccoli e difficili da maneggiare, i nastri richiedono velocità più elevate e carichi più pesanti e i requisiti di sicurezza sono più rigorosi. Le applicazioni curvilinee devono comunque massimizzare le prestazioni superando l'affaticamento del nastro.

Queste tendenze richiedono la flessibilità, la durata del nastro e l'innovazione del nuovo nastro Intralox Serie 2300 Dual Turning. Il design esclusivo del nastro a doppia curvatura S2300 elimina le piastre morte nelle applicazioni curvilinee, incluse le curve a S, consentendo la standardizzazione per tutte le esigenze dei trasportatori curvilinei.

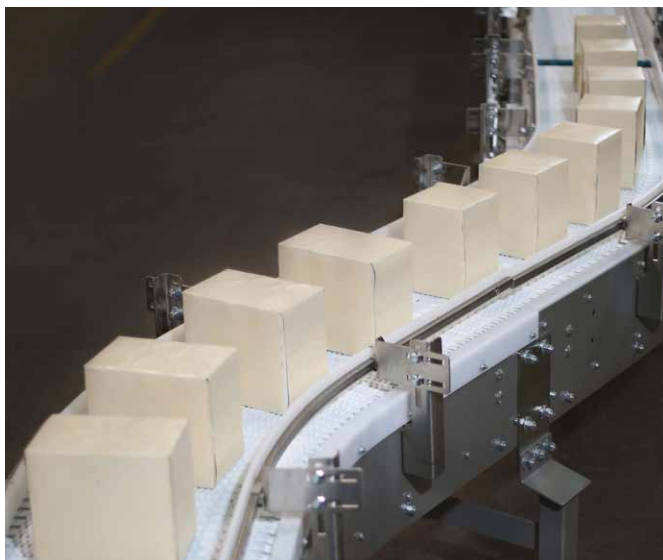

Vantaggi

- **Elimina le piastre morte sulle curve a S e sulle applicazioni di trasporto curvilinee**
- **Gestisce più giri sullo stesso trasportatore**
- **Capacità di trasferimento della penna dinamica del diametro di 0,75 poll. (19,1 mm)**
- **Riduzione dei fermi macchina**

Caratteristiche di progettazione

- **Tipi di nastro disponibili:**
 - Penna a rulli S2300 Flush Grid Dual Turning
 - Penna a rulli S2300 Flush Grid Dual Turning con bordo del cuscinetto
- **Larghezze del nastro disponibili:**
 - Incrementi di 76 mm (3 poll.)
 - Da 12" a 36" (da 305 mm a 914 mm)
- **Rapporto di curvatura consigliato: 2,2 x larghezza del nastro**
 - Rapporto di curvatura 2,3 per 30+ poll. (762+ mm)
- **Materiale del nastro acetal**
- **Design dei bordi brevettato Load-Sharing™**
- **Apertura massima del nastro di 0,24 poll. (6,1 mm) per una maggiore sicurezza**

Per saperne di più sui nostri nastri Dual Turning, contattate il Servizio Clienti Intralox.