


ANLEITUNG FÜR INTRALOX-SPANNVORRICHTUNG

MAXIMALE KRAFT 400 LB


Schritt 1: Sicherstellen, dass die Spannvorrichtungstaschen frei sind

Stellen Sie sicher, dass die Spannvorrichtungstaschen frei von Fremdkörpern sind, um ein vollständiges Einführen zu ermöglichen.

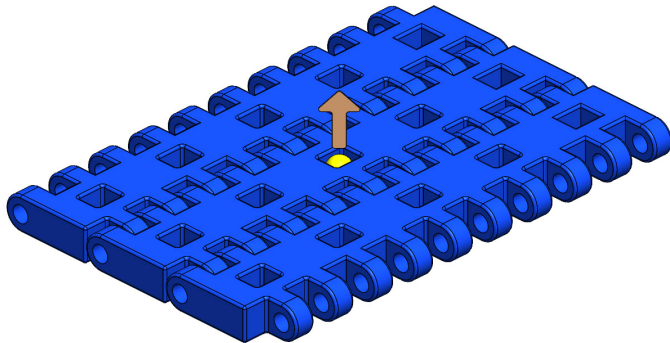


Schritt 2: Spannvorrichtungen in Tasche einführen

Die Spannvorrichtung sollte in die Tasche fallen und beim Ziehen sicher in die Bandgeometrie eingreifen. Führen Sie die Spannvorrichtung nicht in eine Tasche ein, die sich über einer Gleitleiste befindet.

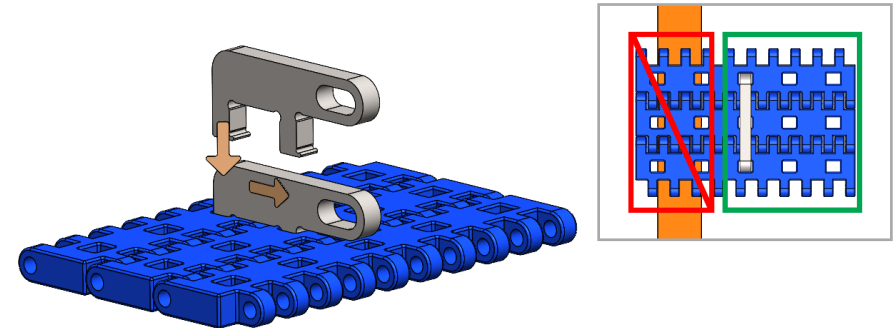


Schritt 3: Gegenüberliegende Spannvorrichtungen ausrichten

Platzieren Sie die gegenüberliegende Spannvorrichtung auf gleicher Höhe mit der ersten, um eine korrekte Ausrichtung zu gewährleisten.

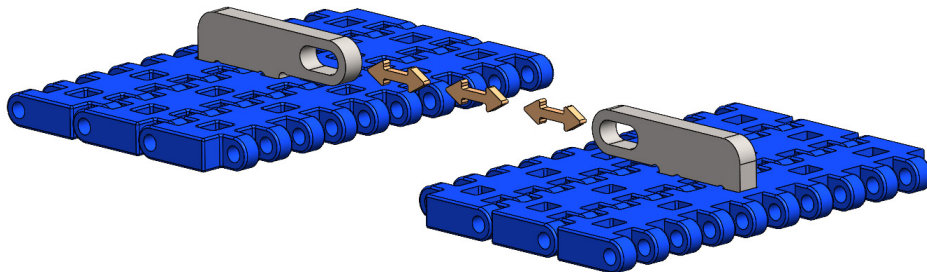

Schritt 4: Band mit Ratschengurt spannen

Befestigen Sie den Ratschengurthaken an der Spannvorrichtung und starten Sie mit dem Spannen des Bandes.

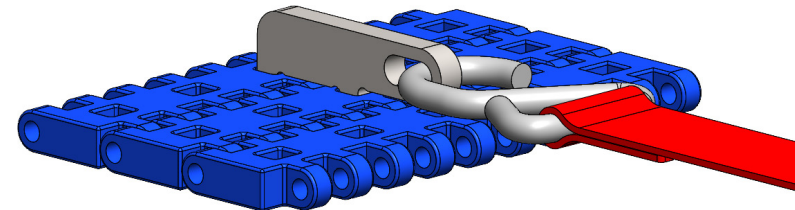

Verwenden Sie Spannvorrichtungen ausschließlich gemäß den Anweisungen von Intralox. Die Spannvorrichtungen werden ohne Mängelgewähr und ohne ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung bereitgestellt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Garantien der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Empfänger erkennt weiterhin an, dass die Verwendung der Spannvorrichtungen bestimmte Risiken mit sich bringen kann, darunter insbesondere Verletzungen, Sachschäden oder andere Nachteile, und er übernimmt freiwillig die Verantwortung für alle derartigen Risiken. Sie stellen hiermit Intralox und dessen leitende Angestellte, Direktoren, Mitarbeiter, Vertreter und verbundene Unternehmen von jeder Haftung frei und verzichten auf alle Ansprüche, Forderungen, Verbindlichkeiten, Klagen oder Klagegründe, die aus oder im Zusammenhang mit jeglichen Verlusten, Schäden oder Verletzungen, einschließlich Todesfällen, entstehen, die Sie oder Dritte im Zusammenhang mit der Verwendung oder dem Besitz der Spannvorrichtungen erleiden könnten.