


Instalación **sencilla**, rendimiento **predecible** y fiabilidad **a largo plazo**.

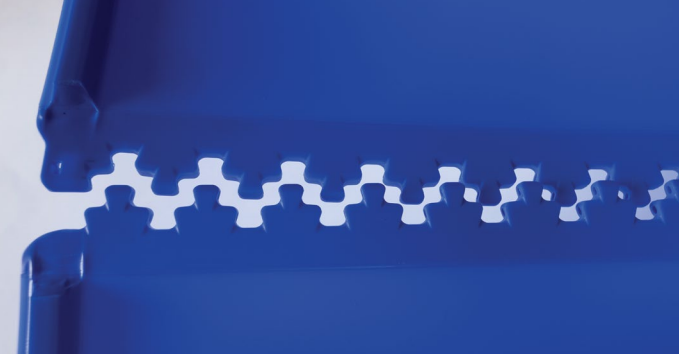

ThermoConnect Heavy-Duty Edge

ThermoConnect™ Heavy-Duty Edge (HDE) de Intralox® incorpora todas las ventajas en cuanto a limpieza y diseño higiénico de ThermoLace™ HDE, nuestra tecnología de conexión ZeroSplice™ original, a un mayor número de aplicaciones.

Su diseño tipo puzle permite una colocación y sujeción sencillas antes de introducir las varillas y después de extraerlas, lo que garantiza que una sola persona pueda instalar o sustituir secciones de forma fácil y segura. Las bandas conectadas con este diseño mejorado no se arquean, siguen el recorrido de retorno esperado y garantizan un rendimiento fiable en transportadores bidireccionales y de accionamiento central.

Ventajas

- Instalación y extracción sencillas, rápidas e intuitivas
- El diseño mejorado de las varillas reduce el riesgo de que se produzcan daños durante la extracción de la banda
- La conexión mediante colocación y sujeción mejora la seguridad al insertar o retirar varillas
- Permite un funcionamiento fiable en transportadores de accionamiento central y un comportamiento predecible de la banda en el recorrido de retorno
- El borde rebajado reduce los posibles daños causados por los puntos de enganche
- Conexión más resistente para aplicaciones con cargas más elevadas



Tecnología ZeroSplice: Olvídese de la unión térmica

La tecnología ZeroSplice, disponible exclusivamente en Intralox, introduce la modularidad en las bandas termoplásticas de accionamiento positivo. Permite a las empresas de procesamiento de alimentos conectar rápidamente secciones de las bandas ThermoDrive® de forma intuitiva, segura y fiable, sin la formación ni el equipamiento necesarios para realizar uniones térmicas in situ.

Para obtener más información sobre ThermoConnect HDE, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Intralox en <https://ilox.co/contact>.