


製品ハイライト

THERMODRIVE埋込みダイヤモンドトップのプロファイル

ThermoDrive®技術を盛り込んだ実績のある埋込みダイヤモンドトップベルトの表面は、粘着性製品、湿った製品、コーティングされた製品の取り扱いにおいて優れた非付着性能を発揮します。埋込みダイヤモンドトップベルト接触面の優れた非付着性能により、取り残しが減り、歩留まりが向上します。このプロファイルは、8050 Eシリーズ・同期サイドウォールの搬送面側および両側フライトに利用できるようになりました。

主な機能

- ThermoDrive埋込みダイヤモンドトップは、8026シリーズおよび8050 Eシリーズで利用でき、幅は最大72インチ（1,829 mm）です。
- 埋込みダイヤモンドトップ同期サイドウォールは、ThermoDrive S8050ベルトで使用できます。
- 埋込みダイヤモンドトッププロファイルは、直線型およびスクープ型の両側フライトで使用でき、厚さは最大0.28インチ（7 mm）、高さは最大6インチ（152 mm）です。

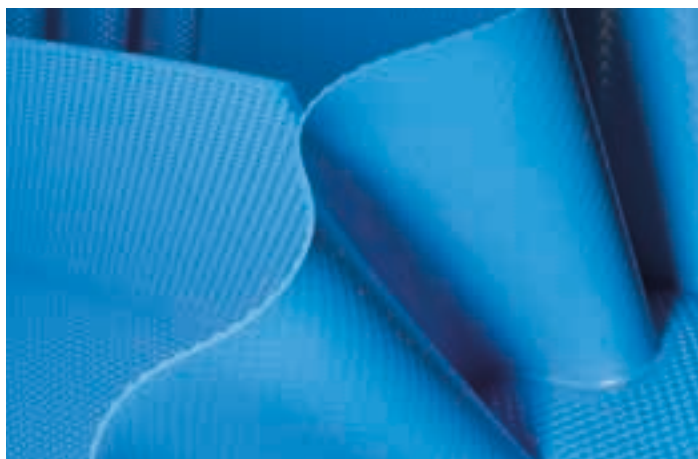

詳細については、イントラロックカスタマーサービスにお問い合わせください。

Intralox, L.L.C. USA : フリーダイヤル : 1-888-416-2358 • Intralox, L.L.C. Europe : フリーダイヤル : +800-2253-7437
Intralox Shanghai LTD. : 北部 (フリーダイヤル) : 10800-711-0100, 南部 (フリーダイヤル) : 10800-110-0100

イントラロックのグローバルな拠点の、国別、業種別の全フリーダイヤル番号については、www.intralox.comをご覧ください。