


INNOVATIVE RADIUS-TECHNOLOGIE

DAS NEUE DUAL TURNING BAND DER SERIE 2300 VON INTRALOX

Radius-Anwendungen werden für stetig kleinere und schwieriger zu handhabende Produkte verwendet. Gleichzeitig steigen Geschwindigkeitsanforderungen, Lasten und Sicherheitsanforderungen gleichermaßen an. Bei Radius-Anwendungen muss stetig die Leistung optimiert und gleichzeitig Bandermüdung vermieden werden.

Diese Markttrends erfordern die Flexibilität und Bandlebensdauer des innovativen neuen Dual Turning Bandes der Serie 2300 von Intralox. Das einzigartige Design des Dual Turning Bandes der Serie 2300 eliminiert Übergabeplatten bei Radius-Anwendungen – einschließlich bei S-Kurven – und ermöglicht so eine Standardisierung aller Ihrer Radius-Fördereranforderungen.

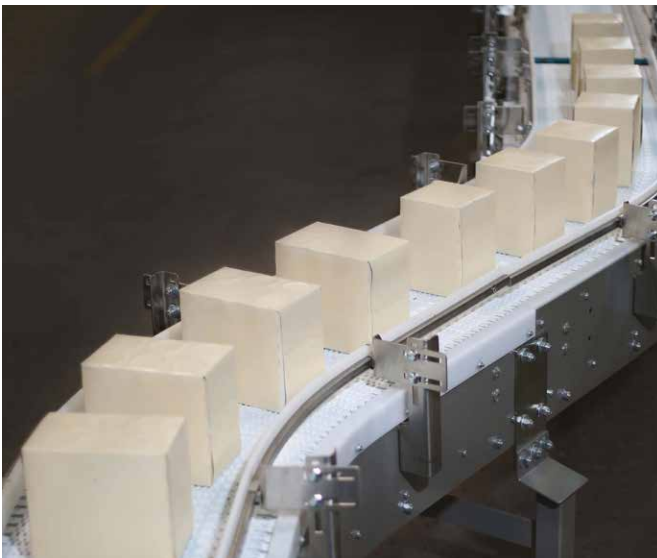

Vorteile

- **Keine Übergabeplatten mehr in Ihren S-Kurven- und Radius-Förderanwendungen erforderlich**
- **Nutzen Sie mehrere Wendungen auf demselben Förderer**
- **Übergabemöglichkeiten der dynamischen Messerkanten-Rollen mit 0,75 Zoll (19,1 mm) Durchmesser**
- **Minimierte ungeplante Stillstandszeiten**

Merkmale

- **Erhältliche Bandausführungen:**
 - Flush Grid Nose-Roller Dual Turning der Serie 2300
 - Flush Grid Nose-Roller Dual Turning der Serie 2300 mit gelagerter Kante
- **Erhältliche Bandbreiten:**
 - Schritte von 76 mm (3 Zoll)
 - 305 mm bis 914 mm (12 Zoll bis 36 Zoll)
- **Empfohlener Wenderadius: 2,2-fache Bandbreite**
 - 2,3-fache Bandbreite bei über 762 mm (>30 Zoll)
- **Bandmaterial: Azetal**
- **Patentiertes Load-Sharing™ Bandkantendesign**
- **Maximale Bandöffnung von 6,1 mm (0,24 Zoll) für erhöhte Sicherheit**

Wenn Sie mehr über unser Dual Turning Band der Serie 2300 erfahren möchten, wenden Sie sich an den Intralox-Kundenservice.