


INNOWACYJNA TECHNOLOGIA TAŚM SKRĘTNYCH

NOWA TAŚMA INTRALOX S2300 DUAL TURNING

Rynkowe tendencje związane z zastosowaniami skrętnymi zmierzają ku mniejszym i bardziej wymagającym w przenoszeniu produktom. W związku z tym taśmy wymagają większych prędkości i obciążeń, a także muszą spełniać bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Rozwiązania skrętne muszą zapewniać maksymalną wydajność, jednocześnie przewyższając zmęczenie materiału.

Tendencje te wymagają elastyczności, trwałości i innowacji, które zapewnia nowa taśma Dual Turning z serii 2300 firmy Intralox. Unikalna konstrukcja taśmy S2300 Dual Turning eliminuje płytki statyczne w rozwiązaniach skrętnych, włączając w to łuki o kształcie litery S, co umożliwia standaryzację pod kątem wszystkich potrzeb klientów w zakresie przenośników skrętnych.

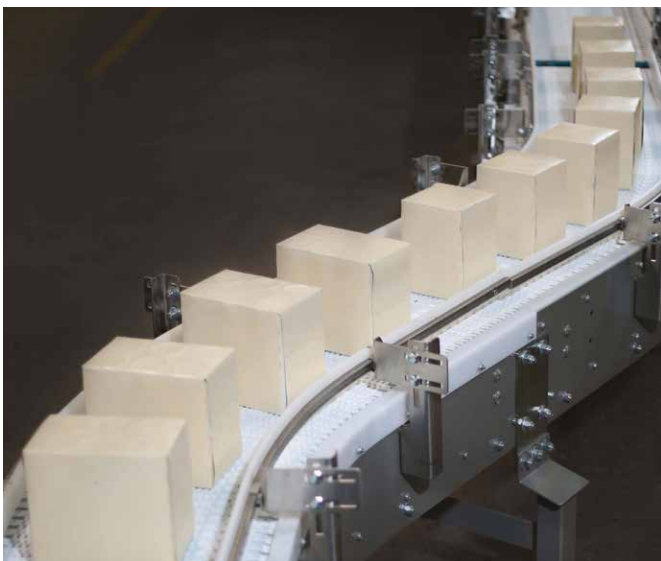

Korzyści

- **Wyliminuj płytki statyczne na łukach w kształcie litery S oraz w zastosowaniach skrętnych**
- **Wiele zakrętów na tym samym przenośniku**
- **Możliwość zastosowania dynamicznej rolki końcowej o średnicy 0,75 cala (19,1 mm) w transferach**
- **Minimalizacja nieplanowanych przestojów**

Cechy konstrukcyjne

- **Dostępne modele taśmy:**
 - Taśma S2300 Flush Grid Nose-Roller Dual Turning
 - S2300 Flush Grid Nose-Roller Dual Turning z łożyskowanymi brzegami
- **Dostępne szerokości taśmy:**
 - przyrosty o 3 cale (76 mm)
 - od 12 cali do 36 cali (305 mm do 914 mm)
- **Zalecany współczynnik skrętu: 2,2 x szerokości taśmy**
 - współczynnik skrętu 2,3 w przypadku szerokości 30+ cali (762+ mm)
- **Materiał taśmy: acetal**
- **Opatentowana konstrukcja brzegów Load-Sharing™**
- **Otwory w taśmie o średnicy nieprzekraczającej 0,24 cala (6,1 mm) zwiększają bezpieczeństwo**

Aby dowiedzieć się więcej na temat taśmy S2300 Dual Turning, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Intralox.