



免维护设计。延长传送带使用寿命。
节省占地面积。

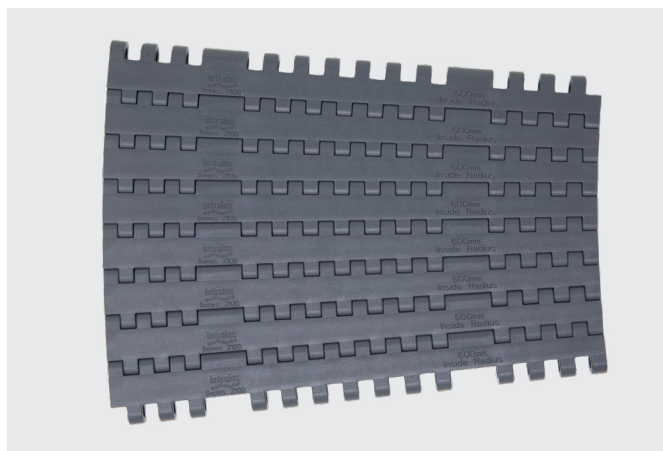

2100 系列零直线段转弯平板型传送带

英特乐® 2100 系列 ZERO TANGENT™ 零直线段转弯平板型传送带专为实现灵活的转弯输送设计，内半径具备抗内缩特性，且全长无直线段，可充分利用您的场地空间。其平板表面适合输送各种货品和包装，包括各类难输送、易破损的物件。此外，我们还提供设计指南和 CAD 图纸，以降低工程设计和安装成本。选用 2100 系列零直线段转弯平板型传送带，轻松搭建稳定可靠、节省空间的零直线段转弯输送线。

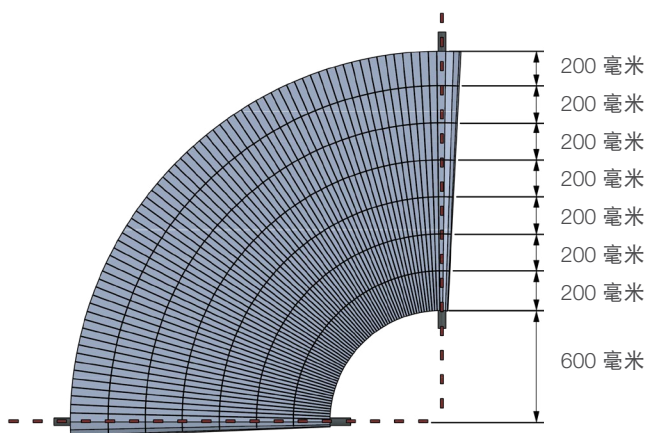

传送带宽度（毫米）								
内侧转弯半径（毫米）		200	400	600	800	1000	1200	1400
	600	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	1000	✓	✓	✓	✓	✓		
	1200	✓	✓	✓	✓			
	1400	✓	✓	✓				
	1600	✓	✓					
	1800	✓						

产品特点

更清洁、更安全的货品输送

- 平板型传送带表面不易积灰和隐藏碎屑，便于清洁，卸料顺畅，并可轻柔输送货品
- 无需润滑，简化维护并降低食品安全风险
- 安全传送带材质，可直接接触食品
- 专用模块可保证货品通过弯道时保持对齐、朝向一致且间距均匀

运行可靠，所需维护更少

- 模块化传送带结构可减少维护工时，节省备件成本
- 强制驱动系统运行可靠，弯道设计简洁耐用
- 传送带拉力额定值更高，既能胜任重载输送，也能输送细小易碎的货品
- 专利的对称型驱动设计，简化设计与安装

设计灵活，安装快捷

- 结构紧凑、内侧转弯半径更小，布局方案灵活多样，简化产线规划
- 现货直供，并享有英特乐行业领先的标准交货时间保障
- 最大可选宽度为 140 厘米，可选转弯角度为 30、45、60、90 和 180 度*

*此处所列为标准角度。如果没有您所需的角度的，我们亦可为您定制。

想要详细了解我们的 2100 系列 ZERO TANGENT 零直线段转弯平板型传送带，
请登录 <https://ilox.co/contact>，联系英特乐客户支持。