


CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO

PROFILO THERMODRIVE EMBEDDED DIAMOND TOP

La superficie collaudata del nastro Embedded Diamond Top con tecnologia ThermoDrive® offre eccellenti proprietà di rilascio in applicazioni con prodotti appiccicosi, bagnati o rivestiti. L'efficiente capacità di rilascio del prodotto della superficie di contatto del nastro Embedded Diamond Top riduce la perdita di prodotto e migliora la produttività. Questo profilo è ora disponibile con facchini su due lati e per il lato rivolto al prodotto delle serie 8050 E con pareti laterali sincronizzate.

CARATTERISTICHE

- ThermoDrive Embedded Diamond Top è disponibile per le serie 8026 e 8050 con larghezze fino a 72 poll. (1.829 mm).
- Le pareti laterali sincronizzate dell'Embedded Diamond Top sono disponibili per i nastri ThermoDrive S8050.
- Il profilo Embedded Diamond Top è disponibile su due lati dei facchini in versioni rettilinea e a tazza con spessore fino a 0,28 poll. (7 mm) e altezza fino a 6 poll. (152 mm).

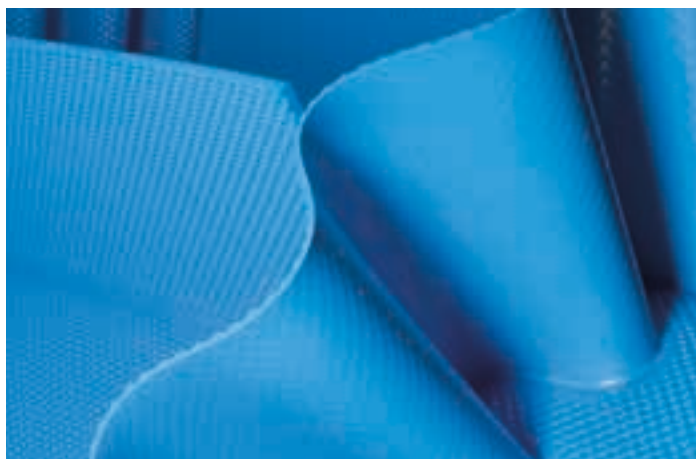

Per ulteriori informazioni, contattare il Servizio Clienti Intralox.

Intralox, L.L.C. USA: Numero verde: 1-888-416-2358 • **Intralox, L.L.C. Europe:** Numero verde: +800-2253-7437
Intralox Shanghai LTD.: Cina settentrionale, Numero verde: 10800-711-0100, Cina meridionale, Numero verde: 10800-110-0100

I numeri verdi, nonché i numeri di telefono specifici per ciascun Paese e settore industriale relativi alle sedi internazionali di Intralox, sono disponibili sul sito Web www.intralox.com.