

Lumen

Une compagnie de Sonepar

QUÉBEC

Spéciaux de Janvier - Février



2021

Prix réservés aux membres de la CMEQ

ABB

Rail profilé pré-galvanisé

1-5/8 po x 1-5/8 po, calibre 12



Ordinaire

10 pi # SUPA120010PGC

20 pi # SUPA120020PGC




Demi-fentes

10 pi # SUPA1200HS10PGC

20 pi # SUPA1200HS20PGC

LEVITON®

Prise duplex inviolable

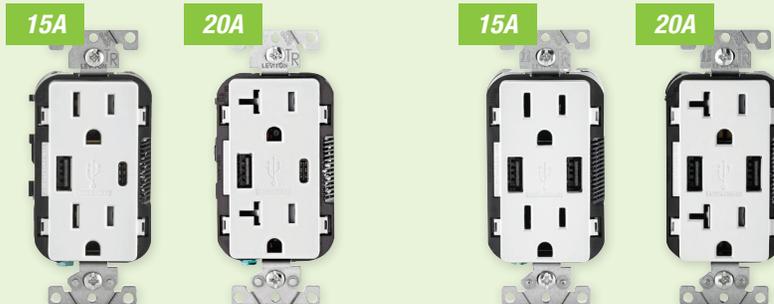

Ports USB type A et type C (5,1A), 125V.

15A

Blanc # LEVT5633W

Noir # LEVT5633E

20A

Blanc # LEVT5833W

Noir # LEVT5833E

Ports USB type A (3,6A), 125V.

15A

Blanc # LEVT5632W

Noir # LEVT5632E

20A

Blanc # LEVT5832W

Noir # LEVT5832E

WALTER

Technologies pour surfaces



Nettoyant / assainisseur liquide pour les mains

Alcool à 70% - Solution liquide aux agrumes à évaporation lente. Idéal pour se laver les mains. Sans danger pour la peau, avec des hydratants et de la vitamine E.

350mL avec pulvérisateur

WALFLSANIH70350ML

500mL avec pulvérisateur

WALFLSANIH70500ML

3,78L (1 Gal.)

WALFLSANIH70378L



Visière Lumen ajustable

Anti-éclaboussures, anti-brouillard
Vendu en boîte de 20.

LUMVISIERE



Masque de protection niveau 1

Facile à respirer, doux, inodore et non irritant.
Aide à filtrer les bactéries, le pollen, la fumée
et la poussière. Vendu en boîte de 50.

CANRML1



Panneau lumineux **DEL**

120/277V, pour plafond suspendu, peut être suspendu par câbles d'acier (non fournis).

2 x 2 - 3200LM

3500K # LITCPX2X23200LM35KG2

4000K # LITCPX2X23200LM40KG2

2 x 4 - 4000LM

3500K # LITCPX2X44000LM35KG2

4000K # LITCPX2X44000LM40KG2



Luminaire **DEL** high bay

120/277V, 4000K, dimmable 0-10V, cordon 6 pi, crochet, lentille en verre, faisceau 120°, boîtier blanc.

Remplace 4 x 54W, T5HO ou 6 x 32W, T8

12000LM # LITJEBL12L40K80CRIWH

Remplace jusqu'à 400W, DHI ou

6 fluorescents, T5HO

18000LM # LITJEBL18L40K80CRIWH

Remplace jusqu'à 400W, DHI ou

8 fluorescents T5HO

24000LM # LITJEBL24L40K80CRIWH

Remplace jusqu'à 575W, DHI ou

10 fluorescents T5HO

30000LM # LITJEBL30L40K80CRIWH



Luminaire réglette **DEL**

120/277V, 4000K, non-dimmable.

48 po - 4500LM

Remplace 2 x 32W, T8

LITMNSLL482LLMVGZN40K

96 po - 8200LM

Remplace 4 x 32W, T8

LITMNSLL962LLMVGZN40K



Projecteur **DEL**

120V, 4000K, fini bronze, montage sur bras.

24W, 2500LM

LITQTELEDP140K120THKDBB

40W, 4000LM

LITQTELEDP240K120THKDBB



Luminaire plafonnier **DEL**

2 pi - 80W, 120V, 4000K, 5000LM, lentille dépolie en polycarbonate, détecteur de mouvement 360° à infrarouge passif, cordon de 5 pi avec fiche et câble de suspension 18 po inclus.

Remplace 2 x 32W, T8

LITSGLL2440K80CRIPIR



Luminaire réglette **DEL**

120V, 4000K, cordon 5 pi avec fiche, réflecteur, crochets et chaînes de montage inclus, fini aluminium.

Remplace 1 x 32W, T8

36 po - 34W, 3000LM

LITSHLP36IN40K80CRIDNA

48 po - 36W, 3200LM (avec interrupteur)

LITSHLP48IN40K80CRIDNA



Applique murale **DEL**

14W, 120V, 4000K, 1242LM, C/A photocellule, bronze.

Remplace jusqu'à 70W, HM

LITOVWPLED40K120PEDBHP17



Applique murale **DEL**

18W, 120V, 5000K, 2124LM, C/A photocellule, fini bronze.

Remplace jusqu'à 100W, HM

LITTSWLEDP150KMVPEDDB



Applique murale **DEL**

Puissance ajustable 16W/2076LM à 78W/9214LM. Lentille en verre, boîtier fini bronze.

Remplace jusqu'à 400W, HM

4000K # LITTWHLEDALO40K

5000K # LITTWHLEDALO50K



Gradateur **DEL**

Compatible avec plusieurs modes d'éclairage : incandescent, halogène, fluocompact / 1 voie et 3 voies, blanc. Plaque non incluse.

SÉRIE SKYLARK

Gradateur Maestro Pro **DEL**

120V, 250W DEL et LFC, 500W, incandescent/halogène/EVL, compatible avec les gradations à phase en aval ou inversée. Plaque non incluse.

LUTMAPROWH



LUTCTCL153PWH

SÉRIE DIVA



LUTDVCL153PHWHC

STANPRO

Pour endroit mouillé

NOUVEAU!



Luminaire plafonnier DEL

120V, 5CCT (2700/3000/3500/4000/5000K), dimmable, rond.

4 po - 8W, 580LM

Remplace jusqu'à 60W, incandescent

STACLDK4R8WA5CWH

6 po - 15W, 1000LM

Remplace jusqu'à 75W, incandescent

STACLDK6R15WA5CWH



Luminaire surface DEL IP66

4 pi - 40W, 120/277V, 4000K, 4900LM

Résiste à la corrosion, à la poussière et aux impacts (Norme IK10), interconnectable, non-dimmable.

Remplace 2 x 32W, T8

STALSVS40W4FT40K2NDFPL



Luminaire encastré DEL commercial

120/347V, puissance et CCT ajustables.

4 po - 6W/500LM à 15W/1200LM

STACDU4RPS4Q3CWH

6 po - 10W/900LM à 25W/2000LM

STACDU6RPS4Q3CWH

8 po - 20W/1850LM à 35W/3000LM

STACDU8RPS4Q3CWH



Luminaire plafonnier DEL

120/347V, 4000K, dimmable, bronze.

40W, 5878LM

STAIFSL1Q40KBZ

60W, 8034LM

STAIFSL2Q40KBZ



Luminaire encastré DEL

3,5 po - 12W, 3000K, 920LM, orientable.

Remplace 50W, halogène

Blanc

STAGMB12WA9030WH

Étain brossé

STAGMB12WA9030BN

Noir

STAGMB12WA9030BK



Luminaire encastré DEL

4 po - 9W, 120V, 600LM, dimmable, blanc.

Remplace jusqu'à 65W, incandescent

3000K # STALPDL4RND9W30KWHCHOICE

4000K # STALPDL4RND9W40KWHCHOICE



Projecteur portatif DEL

20W, 120V, 1100LM, faisceau 120°, autonomie de la batterie de 3 heures à 100% de luminosité et de 12 heures à 20% de luminosité

STAPFLBTRY10024020WCWYLS



Projecteur portatif DEL

50W, 120V, 3250LM, faisceau 120°, autonomie de la batterie de 3 heures à 100% de luminosité et de 12 heures à 20% de luminosité

STAPFLBTRY10024050WCWYLS



Applique murale DEL

120/277V, 4000K, fini bronze

50W, 5826LM

Remplace 175W, DHI ou 150W, SHP

STALWPFCO50W40K120277BRZ

80W, 9053LM

Remplace 250W, DHI ou 200W, SHP

STALWPFCO80W40K120277BRZ

RAB DESIGN



Luminaire surface DEL

Pour montage mural ou plafond
120/277V, 4000K, lentille givrée, joint pour interconnection inclus

2 pi - 27W, 2877LM, non-dimmable

Remplace 1 x 32W, T8 fluorescent

RABSMW2DLED24B4KWHHTFR

4 pi - 46W, 5440LM, dimmable 0-10V

Remplace 2 x 32W, T8 fluorescent

RABSMW4NLED48B4KWHHTDIMFR

Projecteur DEL

120/277V, type 5, montage sur étrier, bronze

300W - Remplace jusqu'à 1000W, MH

4000K, 40539LM

RABKITFL8SLED300B4KT5ETR

5000K, 40918LM

RABKITFL8SLED300B5KT5ETR

400W - Remplace jusqu'à 1000W, SHP

4000K, 57854LM

RABKITFL9SLED400B4KT5ETR

5000K, 58373LM

RABKITFL9SLED400B5KT5ETR

NOUVEAU!



PHILIPS



Tube linéaire DEL

48 po - 24W, 120/277/347V

Fait en polycarbonate

Remplace 54W, fluorescent

- 3500K, 3300LM # PHI24T5LEDHO483500IF
- 4000K, 3500LM # PHI24T5LEDHO484000IF
- 5000K, 3500LM # PHI24T5LEDHO485000IF

PHILIPS



Tube linéaire DEL

48 po - 10W, 100/277/347V, 1600LM, en verre.

Remplace 32W, fluorescent

- 4000K # PHI10T8CORE48840IF16G
- 5000K # PHI10T8CORE48850IF16G

Day-Brite

CFI
par @ignify



NOUVEAU!

Luminaire surface DEL

4 pi - 120/277V, 4000LM, couleurs ajustables

3000/3500/4000K, lentille enveloppante

et capteur de présence.

Remplace 2 X 32W, T8

CFINWL440L8CSTUNVDIMOC

Day-Brite

CFI
par @ignify



Luminaire réglette

120/277V (lampes non incluses)

2 x F54T5HO

CFISV4S254UNV1/2EB

Tandem double

4 x F54T5HO

CFISV8S254UNVPV

Day-Brite

CFI
par @ignify



Luminaire réglette DEL

48 po - 120/277V, 4000LM, non-dimmable,

lentille dépolie en acrylique.

Remplace 2 x 32W, T8

- 3500K # CFISSEZ440L835UNV
- 4000K # CFISSEZ440L840UNV

KEENE

par @ignify

Projecteur DEL

120/277V, 4000K,

boîtier fini bronze

Montage sur bras ou étrier



10W, 1100LM

Remplace 150W, Quartz

KEETF10NWG1KFL8BZ

30W, 3250LM

Remplace 150W, DHI

KEETF30NWG1KFL8BZ

50W, 5500LM

Remplace 150W, DHI

KEETF50NWG1KFL8BZ

Day-Brite

CFI
par @ignify



Luminaire DEL high bay

155W, 120/277V, 4000K, 22000LM, dimmable

0-10V, chaîne de 48 po et crochets en V inclus,

distribution générale.

Remplace jusqu'à 400W, HM

CFIFCX22L840UNVDIM

Day-Brite

CFI
par @ignify



Luminaire DEL pour plafond-T

120V/227V, 4000K, dimmable 0-10V,
diffuseur acrylique.

1 x 4 - 4100LM

CF11FGG41B8404DUNVDIM

2 x 2 - 3800LM

CF12FGG38B8402DUNVDIM

2 x 4 - 4200LM

CF12FGG42B8404DUNVDIM

Day-Brite

CFI
par @ignify



Luminaire fluorescent high bay

Avec cordon souple de 6 pi (lampes non incluses)

120/277V, 4 x F54T5HO

CFISHE454UNVCORD

347V, 4 x F54T5HO

CFISHE454347VCORD

120/277V, 6 x F54T5HO

CFISHE654UNVCORD

347V, 6 x F54T5HO

CFISHE654347VCORD

dals



Rondelle DEL à montage encastré ou en surface

12V, 2,1W, 3000K, 90LM, harnais d'interconnection 24 po inclus. Lentille verre givré/ transformateur 12VCC requis (vendus séparément).

- Noir # DAL4005FRBK
- Étain # DAL4005FRSN
- Blanc # DAL4005FRWH



Luminaire encastré DEL

3000K, régressé, carré, dimmable, blanc.

2 po - 8W, 580LM

DALRGR2SQ3KWH

4 po - 15W, 1100LM

DALRGR4SQ3KWH



Luminaire encastré DEL

3000K, régressé, rond, dimmable, blanc.

2 po - 8W, 600LM

DALRGR23KWH

4 po - 14W, 990LM

DALRGR43KWH



Twist Locks
UL / CSA



Prise
15A, 125V, 2P, 3F
HUBHBL5969VY



Fiche
15A, 125V, 2P, 3F
HUBHBL5965VY

	125V	250V	347V AC	600V AC
20A 2P, 3F NEMA L5-20P 1 HP	 NEMA L6-20P 2 HP	 NEMA L24-20P	 NEMA L9-20P	
	# HUBHBL2310	# HUBHBL2320	# HUBHBL3720	# HUBHBL2350
	# HUBHBL2311	# HUBHBL2321	# HUBHBL3721	# HUBHBL2351
	# HUBHBL2313	# HUBHBL2323	# HUBHBL3723	# HUBHBL2353



Receptacle configurable
15A, 125VAC, plaque non-incluse
SWIR1015SWA



Interrupteur configurable
1 pôle, 3 voies, plaque non-incluse
SWIS16001WA



Gradateur configurable
1 pôle, plaque non-incluse
SWISD3001WA

Module Wifi 2.4 GHz



Module wifi
SWIWI000UWA



Chargeur USB
SWIWI001UWA



Veilleuse
SWIWI002UWA



Lumière en panne d'électricité
SWIWI003UWA



Détecteur de mouvement
SWIWI004UWA



Capteur de température et d'humidité
SWIWI005UWA



Capteur température / d'humidité et de mouvement
SWIWI006UWA



Fusible classe CC, 600V

- 10A
FERATDR10
- 15A
FERATDR15
- 20A
FERATDR20
- 30A
FERATDR30



Fusible type J, 600V

- 15A
FERAJT15
- 20A
FERAJT20
- 30A
FERAJT30
- 60A
FERAJT60

Fusible type D, 250V



- 15A
FERCRN15
- 20A
FERCRN20
- 30A
FERCRN30
- 60A
FERCRN60



- 100A
FERCRN100
- 200A
FERCRN200
- 400A
FERCRN400



Lubrifiant pour tirage de câble

Seau de 3,78L (1 Gallon). Jaune 77
IDE31351



Lubrifiant pour tirage de câble

950 ml, Jaune 77
IDE31358



Fichoïr de remplacement

120 pi - Acier bleu, crochet formé,
1/8 po (largeur), 0,06 po (épaisseur)
IDE31036



Détecteur à tension régulière
120/277V, détecteur plafonnier bitechologique,
borne à vis, 2000 pi². Plaque murale non comprise.

LEVODC20MDW



Détecteur de mouvement mural Multi-Tech
800W, 120V. Plaque murale non comprise.

LEVOSMTMDW



Détecteur de mouvement
800W, 120V, incandescent, interrupteur
détecteur mural à infrarouge avec fonction
d'auto-réglage. Plaque murale non comprise.

LEVODS10IDW



Minuterie astronomique électronique programmable
120VCA, 60 Hz, 1800W à incandescence, 15A
résistive / inductive, 1HP, simple pôle, 3 voies,
24 heures, avec horloge astronomique et écran
rétroéclairé. Plaque murale non comprise.

LEVPT241PZ



Minuterie électronique
120VCA, 60 Hz, 1800W à incandescence,
20A résistive / inductive, 1HP, simple pôle,
3 voies, 5-10-15-30 minutes. Plaque murale
non comprise.

LEVLTB301LZ




Capteur d'humidité à commande de ventilateur
120VCA, 60 Hz, 600W à incandescence, 150W à
DEL/LFC, ballast inductif 400VA, 3A, moteur 1/6HP,
simple pôle. Plaque murale non comprise.

LEVIPHS51LW



Ensemble de démarrage STD
Avec distributeur

1/16 po - KL75 pour câble WC2
RIZ30398/KL75SK
3/32 po - KL100 pour câble WC3
RIZ30394/KL100SK

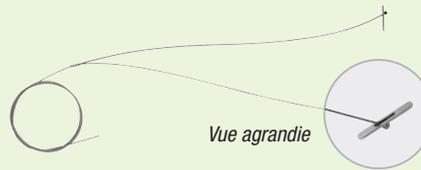

Vue agrandie

Ensemble de 2 câbles en Y

Deux câbles de 10 pi et deux blocs de verrouillage. Conçu pour suspendre des fluorescents et autres produits d'éclairage.
RIZ30202/RWC2YP10K



Câble RWC2

Rouleau de câble d'aviation 1/16 po en acier galvanisé à chaud (HDG) et préformé. Construction 7 x 7. Rouleau de 500 pi.
500 pi # RIZ30380/RWC2

Appleton



Joint de couvercle rond pour boîte de jonction

APPBKG



Couvercle pour boîte de jonction

rond en aluminium
APPCBA



Boîte de jonction aluminium

4 trous

Profondeur: 1-1/2 po
Grosseur 1/2 po
APPBKXS1A

Grosseur 3/4 po
APPBKXS2A

Profondeur: 2-1/4 po
Grosseur 1/2 po
APPBKXM1A

Grosseur 3/4 po
APPBKXM2A

dyson airblade V

Sans contact. Purifié par filtration HEPA.
Rapide. Hygiénique.

Certifié hygiénique par NSF International.
Éprouvé dans les toilettes du monde entier.



DYSHU02ARGENT
DYSHU02ARGENT208V
DYSHU02BLANC



FLUKE



Jeu de cordons de mesure à pointes dures (Hard Point^{MD})

Cat IV 600V, Cat III 1 000V, certifié 10A.

FLUTL75



Testeur T5-1000

Testeur de courant, de continuité et de tension.
Niveau de sécurité Cat III, 1 000V.

FLUT51000



Outils non-inclus

Ensemble d'accrochage ToolPak^{MD}

Ensemble de 2 pinces d'accrochage universelles, un crochet, 2 sangles à velcro et un puissant aimant.

FLUTPAK



Conduit flexible étanche en acier *Liquatite^{MD}*

Certifié CSA, PVC durable

3/8 po x 30m

THOCSA03830

1/2 po x 30m

THOCSA05030

3/4 po x 30m

THOCSA07530



Tige de suspension à filets continus

Longueur: 10 pi

3/8 po # VISTF3/8

1/2 po # VISTF1/2



Écrou à ressort

3/8 po # SUPA1003/8EGC

1/2 po # SUPA1001/2EGC

Raccord *Liquidtight* pour conduits métalliques flexibles étanches

Droit



Non-isolé

3/8 po

THO5231

1/2 po

THO5232

3/4 po

THO5233

Isolé

3/8 po

THO5331

1/2 po

THO5332

3/4 po

THO5333

Angle 90°



Non-isolé

3/8 po

THO5251

1/2 po

THO5252

3/4 po

THO5253

Isolé

3/8 po

THO5351

1/2 po

THO5352

3/4 po

THO5353



Appareil d'éclairage **DEL**

15W, 120V, 5 000K, 1 000LM



Module de remplacement d'éclairage

SCALLED15



Appareil tout usage

SCELVPELED



Appareil très robuste

SCELVPFLED



Boîte de jonction moulée en PVC étanche

NEMA 1 @ 13

4 x 4 x 2 po

SCEJBX442

4 x 4 x 4 po

SCEJBX444

5 x 5 x 2 po

SCEJBX552

6 x 3 x 4 po

SCEJBX634

6 x 6 x 4 po

SCEJBX664

6 x 6 x 6 po

SCEJBX666

8 x 8 x 4 po

SCEJBX884

8 x 8 x 7 po

SCEJBX887



Adaptateur pour boîte de jonction

1/2 po

SCEJBA10

3/4 po

SCEJBA15

1 po

SCEJBA20

1-1/4 po

SCEJBA25

1-1/2 po

SCEJBA30

2 po

SCEJBA35



Boîte électrique pour bâtiments avec formes isolantes pour béton (FIB)

Résidentiel pour câble NMD

1G

SCEICF1RLX

2G

SCEICF2RLX

3G

SCEICF3RLX

Les bornes de recharge pour véhicules électriques les plus populaires sur le marché



FLO Maison X5
240 V | 30 A | 7,2 kW

Borne de recharge robuste et intelligente pour maisons unifamiliales



FLO Maison G5
240 V | 30 A | 7,2 kW

Borne de recharge fiable et résistante pour les maisons unifamiliales, non-connectée

Disponibles chez Lumen

Boîtier en aluminium

Sécuritaire

Faite au Québec

Certification

Garantie limitée de 3 ans

flo.ca

Contrôleur de charge pour véhicule électrique

POUR CONDOS



DCC-9
RVEDCC940A

POUR MAISONS



DCC-10
RVEDCC1040A

DCC
par **rve**
dcelectrique.com




Demandez les informations à votre représentant en succursale



Câble chauffant pré-assemblé
120V, auto-régulant, avec câble froid de 6 pi et fiche témoin.

- 6 pi # RAYFG16P
- 12 pi # RAYFG112P
- 18 pi # RAYFG118P
- 24 pi # RAYFG124P
- 36 pi # RAYFG136P
- 50 pi # RAYFG150P
- 75 pi # RAYFG175P
- 100 pi # RAYFG1100P

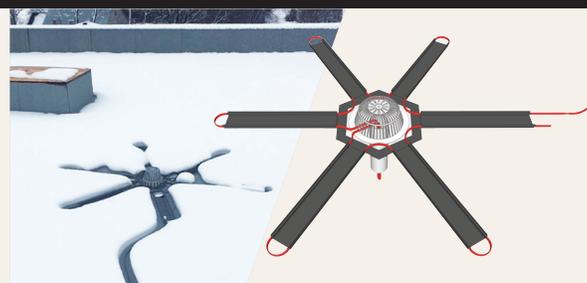

Système de déglçage RIM-DT
pour les drains des toitures

Incluant câble, raccord et ensemble de montage.

- 120V # RAYF6205AL231
- 208/240V # RAYF6205AL232

Convectair, le confort légendaire.

Convectair permet d'envisager autrement le chauffage de la maison. Une réputation forgée sur plus de trente ans d'efforts à rendre les hivers rigoureux plus confortables.



Série Allegro II

La beauté prend plusieurs formes.

Trois profils offerts pour un confort parfaitement adapté à tout espace.



Série Apéro

Permet à ses propriétaires de goûter au plaisir du confort signé Convectair à petit prix.

1 800 463-7043 | convectair.ca

CONVECTAIR

°STELPRO

SPIDER™



AÉROCONVECTEUR DE PLAFOND

STESGH4002R 4000W Rouge
STESGH4002SS 4000W Acier inoxydable

OXFORD™ SÉRIE | SÉRIE



AÉROTHERME COMMERCIAL ET RÉSIDENTIEL

Sans thermostat intégré

STERUH2CHAR 2000W Charbon
STERUH3CHAR 3000W Charbon
STERUH4CHAR 4000W Charbon
STERUH5CHAR 5000W Charbon

Avec thermostat intégré

STERUH2TCHAR 2000W Charbon
STERUH3TCHAR 3000W Charbon
STERUH4TCHAR 4000W Charbon
STERUH5TCHAR 5000W Charbon

Pulsair™



AÉROCONVECTEUR MURAL

STERWF0502W 500W Blanc
STERWF0752W 750W Blanc
STERWF1002W 1000W Blanc
STERWF1252W 1250W Blanc
STERWF1502W 1500W Blanc
STERWF2002W 2000W Blanc
STERWFT1W Thermostat intégré
STERWFSAW Boîtier de surface



1-844-STELPRO | WWW.STELPRO.COM

LES SOCIÉTÉS
LES MIEUX
GÉRÉES



Honeywell

QUANTITÉ
LIMITÉE



Caméra Style Bullet

1080P HQA, IR, WDR, 12VDC/24VDC, IP66

HONHB276HD2

QUANTITÉ
LIMITÉE



DVR

COAX, 4 canaux, 60IPS@1080P, H264

HONHRHM1041

Hyperline

CABLING SYSTEMS


UTP CÂBLE HYPERBASE - FT6

CARACTÉRISTIQUES

- Un taux de transmission performant
- Des propriétés de sécurité de haute qualité
- Respecte/excède la spécification ANSI/TIA-568.2-D
- Système de marquage « Quick Count » en pieds
- Un diaphragme plus bas grâce à une conception supérieure



FABRIQUÉ AUX É.-U.



CAT5E, 350MHZ, blanc

CABHYP24/4PR5EHWHIFT6305

CAT5E, 350MHZ, bleu

CABHYP24/4PR5EHLUFT6305

CAT6E, 550MHZ, bleu

CABHYP23/4PR6HBLUFT6305

SPC90

PUISSANCE
ET CONTRÔLE

CÂBLE POUR ÉCLAIRAGE INDUSTRIEL AU DEL

Permet l'alimentation, le contrôle et la communication.
Conçu pour les contrôles d'éclairage fluorescents,
DEL et autres applications pour édifices intelligents.

- Deux configurations combinées de puissance et de contrôle dans un même câble
- 12 awg 2C et 16 awg 2C
- 14 awg 2C et 16 awg 2C
- Conçu au Canada et selon les normes CSA



CAB12/2-16/2AC90150
CAB14/2-16/2AC90150

northern cables

INCORPORATED



CAB12/2AC90ISO150

CAB12/3AC90ISO150

AC90 MISE À LA TERRE ISO GLO WRAP^{MC}

CONDUCTEUR EN CUIVRE

- Deux conducteurs jauge américaines des fils # 12, # 10/600V
- Mise à la terre isolée
- XLPE/Armé en aluminium

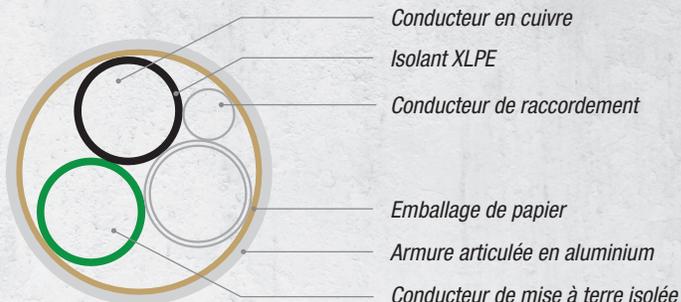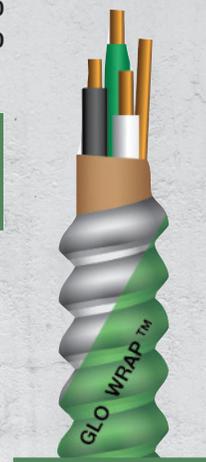

(2 conducteurs illustrés)



Pince à coupe latérale

Pour coupe latérale à puissant effet de levier pour les applications les plus difficiles. Longueur totale de 9-3/8 po.

KLED20009NE



Lubrifiant moussant pour tirage de câble

Rendement 4 fois supérieur à celui des gels! Reste là où il est appliqué et se nettoie bien des mains et des tissus. 30% plus glissant que les lubrifiants en gel ou en cire.

19 oz # KLE51100



Affûteur combiné pour couteaux et ciseaux

Inserts en carbure de tungstène affûtant les deux côtés de la lame en même temps, protège-doigts intégré. Léger et compact pour faciliter le transport.

KLE48036



Jeu de 5 clés hexagonales repliables (impérial)

Incluant: 3/16, 7/32, 1/4, 5/16 et 3/8 po. Deux positions pour augmenter l'effet de levier. Les bouts hexagonaux sont coupés à l'équerre pour assurer un ajustement précis et pour éviter le dérapage et l'endommagement de la douille.

KLE70579



Tournevis à pointe d'ébéniste

3/16 po - Longueur totale 9-3/4 po, longueur de la tige 6 po. lame chromée lisse de première qualité et résistante à la corrosion. Pointe d'ébéniste étroite permet d'accéder à des espaces confinés. Tige spécialement traitée thermiquement.

KLE6016



Tournevis 11-en-1

Embout combiné à double extrémité. **Inclus:** Tourne-écrou 1/4, 5/16, 3/8 po, embouts Phillips #1 et #2, embouts à fente 1/4 po et 5/16 po, embouts carrés #1 et #2, combo #1 et #2.

KLE32505



Cintreuse à main en aluminium

Pour conduit TEM de 1/2 po, c/a poignée

GRE840AH

Pour conduit TEM de 3/4 po et rigide de 1/2 po, c/a poignée

GRE841AH



Mèche foret étagé #14 Kwik Stepper®

Trous multiples 7/8 po à 1-3/8 po (6 étages). Pointe séparée fendue unique pénètre l'acier plus rapidement. Résiste au déplacement ou au glissement, même sur les surfaces arrondies.

GRE36414



Scie emporte-pièce

7/8 po pour acier inoxydable. Changez rapidement de taille d'outil de coupe sans avoir à visser l'outil dans un mandrin grâce à une simple poussée et rotation.

GRE6457/8



Ruban à mesurer pour conduit

3/16 po - 3 000 pi, en polyester. Aiguillage et mesure des longueurs de conduits en une seule opération. Fabriqué en polyester résistant et étanche. Distributeur de débobinage avec coussinets antidérapants, poignée et outil de coupe intégré.

GRE435



Ensemble de poinçon Slug-Buster®

Clé à cliquet 1 po permet l'utilisation de goujons à traction de 3/8 po et de 3/4 po. Conduit de 1/2 à 2 po.

GRE7238SB



Ruban de tirage en acier

Profilés 1/8 po, 1/4 po et acier plat. Dispositif rapide de débobinage et de rebobinage. Acier à ressorts trempé à l'huile. Conception robuste de l'étui qui améliore la résistance aux impacts lors de chute.

125 pi

GREFTS438125BP

240 pi

GREFTS438240



Genouillères Kneepro Ultra Flex III

La conception articulée assure un placement approprié toute la journée. Réglez-les une fois et oubliez même que vous les portez.

PIOVS96110



Cagoule noire Storm Master

100 % acrylique tissé

PIOV4010170



Cache-cou 3-en-1

Micro-molleton, se transforme en chapeau ou masque facial.

Taille unique

PIOV4030470-O/S



Couteau pour câble tout usage

Isolé 1 000V. Acier, lame trempée à l'huile. Crochet de doigt pour assurer une bonne transmission de la force lorsque la lame est tirée.

KNI9852



Jeu de pinces coupantes diagonales à fort effet de levier

6-1/4, 8 et 10 po.

KNI002005US



Couvre-chaussure Orion^{MD}

Tige de nylon résistant, semelle intermédiaire en polyuréthane et semelle extérieure en TPR durable, conception légère pour un confort ultime.

Petit # TIN7500GSM

Moyen # TIN7500GMD

Grand # TIN7500GLG

T-Grand # TIN7500GXL

2T-Grand # TIN7500G2XL



Ensemble de départ M18^{MD} REDLITHIUM^{MD} XC5.0

Incluant : un chargeur combiné M12 et M18 et une batterie M18 de 5.0. A.H.

MIL48591850



Projecteur DEL M18^{MD} ROVER^{MD}

Illumine les grands espaces de travail avec 8 DELs haute qualité fournissant 1 500LM de sortie haute définition TRUEVIEW^{MD}. Batterie et chargeur en sus.

MIL236120



Outil multifonction sans fil M18^{MD}

Cadran à 12 réglages permettant de faire correspondre la vitesse à l'application. Il comprend 5 feuilles de ponçage assorties, un patin de ponçage et une lame à bois. Batterie et chargeur en sus.

MIL262620



Scie sauteuse avec poignée en « D » M18 FUEL^{MD}

3 500 coups par minute. Incluant : protection anti-fragment, tube collecteur de poussière, couvercle anti-poussière, lame de scie sauteuse tout usage et clé hexagonale. Batterie et chargeur en sus.

MIL273720



Graisseur sans fils M18^{MD}

2 vitesses, pression d'utilisation maximum de 10 000 PSI. Batterie et chargeur en sus.

MIL264620



Aspirateur humide/sec M18^{MD}

Capacité de 2 gallons. Incluant : 2 gallons avec tuyau flexible de 6 pi, suceur plat, buse utilitaire et filtre HEPA. Batterie et chargeur en sus.

MIL088020



Verrou pour disjoncteur unipolaire

S'installe à pression. Conçu pour les disjoncteurs 120V qui ont des trous dans la languette de commutation.

BRA65387



Verrouillage de disjoncteur surdimensionné à pince

480/600V, convient aux disjoncteurs à manettes d'une largeur maximale de 2-1/4 po et d'une épaisseur de 7/8 po. Il s'applique en quelques secondes avec un mécanisme à vis à oreilles, aucun tournevis n'est nécessaire.

BRA65329



Les verrouillages de disjoncteurs à pince

Polyvalents et faciles à installer grâce à la conception à molette exclusive, aucun tournevis nécessaire ! Fonctionne avec une large gamme de disjoncteurs multipolaires unipolaires et à déclenchement interne. Vendu en paquet de 6.

BRA65965



Étiquette en nylon

À enrouler pour fils et câbles. Elle se plie facilement et épouse la forme des surfaces très incurvées (noir sur blanc)

1/2 po

BRAM21500499

3/4 po

BRAM21750499



Ensemble étiqueteuse portable BMP21-PLUS

Comprend : Malette de transport rigide et une batterie rechargeable LI-ION. 2 ans de garantie.

BRABMP21PLUSKIT1



Ensemble pour verrouillage à disjoncteur

Comprend : verrou de disjoncteur à pince 120/277V et 480/600V, bande de ceinture de verrouillage, taquet de verrouillage 277V, verrou de disjoncteur à pince surdimensionné, verrou de disjoncteur encliquetable, verrou de disjoncteur multipolaire universel, verrouillage propre 480/600V, deux étiquettes de verrouillage et deux cadenas de sécurité.

BRA99296

Disques à feuilletts ENDURO-FLEX^{MC}
Type 27S (spin-on)



POUR ACIER ET ACIER INOXYDABLE



POUR ACIER INOXYDABLE

4-1/2 po

- Grain 40 # WAL06B454
- Grain 60 # WAL06B456
- Grain 80 # WAL06B458
- Grain 120 # WAL06B462

5 po

- Grain 40 # WAL06B504
- Grain 60 # WAL06B506
- Grain 80 # WAL06B508
- Grain 120 # WAL06B512

4-1/2 po

- Grain 40 # WAL06F454
- Grain 60 # WAL06F456
- Grain 80 # WAL06F458
- Grain 120 # WAL06F462



OBTENEZ UN GRINDER GRIP^{MD} GRATUITEMENT*

L'unique accessoire magnétique pour meuleuse qui vous facilite la tâche tout en assurant votre sécurité. Compatible avec WALTER, Milwaukee et plusieurs autres meuleuses. *Avec 2 codes valides trouvés sur les emballages spécialement marqués de ENDURO-FLEX^{MD} et ENDURO-FLEX TURBO^{MD}. Pour tous les détails de l'offre, y compris les restrictions d'éligibilité, visitez walter.com/grindergrip.



Jeu de 6 tournevis

Avec support en plastique, 2 Phillips, 2 plats, 2 carrés.

WER347778



Jeu de clés hexagonales

Jeu de 9 clés mâles coudées multicolores, BlackLaser. Le codage couleur associé à la mention du calibre sur chacune des clés, permet d'avoir rapidement en main le bon outil.

Système impérial
WER022639

Système métrique
WER073593



Lunette Virtua^{MD}

Tempes claires et lentille antibuée.

3MS11329



Bouchons d'oreilles UltraFit

Avec cordon. Protection 25dB
Vendu en boîte de 100

3MS3404004



Distributeur de marqueur ScotchCode^{MD}

Distributeur 0 @ 9. Le distributeur est rempli de 10 rouleaux de ruban marqueur pré-imprimé, un de chacun des numéros zéro «0» à neuf «9».


TROSTD09X



Mousse classée coupe-feu

une seule étape (380ML)

TROFIP1STEP



Plaque de mastic coupe-feu moulable MPP +

7 x 7 po - Conçu pour empêcher la propagation des flammes, de la fumée et des gaz nocifs, 1/8 po d'épaisseur.

TROMPP7X7



Ruban d'épissure 130C en caoutchouc sans doublure 30 mil - Noir

3/4 po x 30 pi

TRO130C3/4X30

1-1/2 po x 30 pi

TRO130C11/2X30



Crampons à mi-semelle Série K1

Ajoute de la traction dans les conditions de travail glacées et enneigées. Idéal pour les environnements extérieurs ou intérieurs (faire pivoter). Taille unique.



Original

Orange # GERK1MID

Noir # GERK1MIDBLK



Petits talons

Orange # GERK1MIDL

Noir # GERK1MIDLPLK



Profile très bas pour espadrilles

Une base anti-dérapante additionnelle est fournie pour usage à l'intérieur. Sangle ajustable haute-Visibilité.

GERK1MIDSLM



Masque facial antibactérien en tissu

Taille unique. 3 épaisseurs. La surface extérieure empêche la pénétration de gouttelettes, de poussière et d'autres bactéries. Peut être utilisé jusqu'à 30 fois (lavable) ou 3 mois à compter de la première utilisation. Vendu en paquet de 5.

Blanc # GERGLNMSKWHOTOS

Noir # GERGLNMSKBLKOS

3 PLIS POUR UNE PROTECTION ULTIME


- Couche externe:** 100% polyester hydrofuge traité avec la technologie nano argent. Agit comme une barrière contre les gouttelettes, les petites particules et les bactéries dangereuses.
- Couche du milieu:** Tissu tricoté 65% polyester et 35% coton. Traité pour protéger contre les bactéries.
- Troisième couche:** Tissu tricoté 65% polyester et 35% coton. Doux et confortable sur la peau.

NOUVEAU!

Clavardage en ligne et prise de rendez-vous avec nos experts du eCommerce.

COMMANDEZ EN LIGNE 24 / 7

WEB • INTÉGRATION ERP • MOBILE

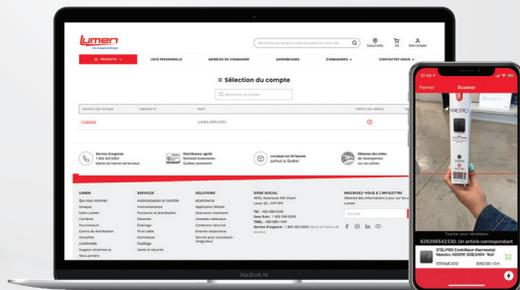

- Accédez à vos prix
- Visualisez l'inventaire en temps réel
- Recherchez des produits
- Consultez les fiches techniques



Mesures mises en place chez Lumen dans toutes nos succursales pour la santé et sécurité de tous !

- **PORT** du masque obligatoire
- **DÉSINFECTION** des mains obligatoire
- **2 MÈTRES** de distanciation sociale
- **ÉCRAN PLEXIGLAS** installé aux comptoirs



QUÉBEC

ALMA
418 668-8336
AMOS
819 732-6436
ANJOU
514 493-4127
BAIE-COMEAU
418 296-9320
CANDIAC
450 632-1320

CHICOUTIMI
418 693-1343
DRUMMONDVILLE
819 477-5933
GATINEAU
819 771-7411
GRANBY
450 776-6333
JOLIETTE
450 759-8160
LACHENAIE
450 471-4561

LAVAL (BOUL. INDUSTRIEL)
450 629-4561
LAVAL (LOUIS-B.MAYER)
450 688-9249
LÉVIS
418 833-1344
LONGUEUIL
450 679-3460
MONTRÉAL (HOCHELAGA)
514 521-7711
MONTRÉAL (JEAN-TALON)
514 341-7713

POINTE-CLAIRE
514 426-9460
QUÉBEC (QUÉBEC)
418 627-5943
QUÉBEC (SAINTE-FOY)
418 656-4247
RIMOUSKI
418 723-0969
RIVIÈRE-DU-LOUP
418 867-8515
ROUYN-NORANDA
819 797-0013

SAINT-EUSTACHE
450 472-6160
SAINT-GEORGES
418 220-1344
SAINT-JEAN
450 346-1320
SAINT-JÉRÔME
450 436-3225
SEPT-ÎLES
418 962-7773
SHERBROOKE
819 566-0966

SOREL-TRACY
450 742-3771
TROIS-RIVIÈRES
819 374-5013
VAL-D'OR
819 825-6555
VAUDREUIL
450 510-7487
VICTORIAVILLE
819 758-6205

ATLANTIQUE

DARTMOUTH
902 468-7996
MONCTON
506 382-1396

ONTARIO

OTTAWA E.
613 789-7500
OTTAWA O.
613 828-2930



Les prix sont sujets à changement sans préavis. Toutes les promotions sont valides du 1^{er} janvier au 28 février 2021 ou jusqu'à épuisement des stocks. Toutes les images sont à titre indicatif seulement. Le programme Air Miles est réservé aux membres CMEQ seulement.

