

Lumen

Une compagnie de Sonepar

QUÉBEC

Spéciaux de Septembre - Octobre



2020

Prix réservés aux membres de la CMEQ



Masque en tissu résistant aux gouttelettes

Noir - 3 épaisseurs. La surface extérieure empêche la pénétration de gouttelettes, de poussière et d'autres bactéries. Peut être utilisé jusqu'à 30 fois (lavable) ou 3 mois à compter de la première utilisation.
Vendu en boîte de 5.

Taille unique (O/S)

GERGLNMSKBLKOS



Visière Lumen ajustable

Anti-éclaboussures, anti-brouillard
Vendu en boîte de 20.

LUMVISIERE



Masque en tissu résistant aux gouttelettes

Blanc - 3 épaisseurs. La surface extérieure empêche la pénétration de gouttelettes, de poussière et d'autres bactéries. Peut être utilisé jusqu'à 30 fois (lavable) ou 3 mois à compter de la première utilisation.
Vendu en boîte de 5.

Moyen

Taille unique (O/S)

GERGLNMSKM

GERGLNMSKWHTOS



Masque de protection niveau 1

Facile à respirer, doux, inodore et non irritant. Aide à filtrer les bactéries, le pollen, la fumée et la poussière. **Vendu en boîte de 50.**

CANRMLI1

MARRETTE^{MD}

Attachez-vous bien !

Offre exclusive pour tous les clients de Lumen

Offre d'une durée limitée!

Trouvez nos emballages de connecteurs pour fils
Marrette^{MD} PRO-BLU^{MC} spécialement identifiés
dans toutes nos succursales.

À partir du 1^{er} septembre, jusqu'à épuisement des stocks.



ABB

Achetez
MAR933JAR1000



Recevez
GRATUITEMENT
un paquet de 100 attaches
pour câbles Catamount^{MD}
0,186 po (Large) x 7,5 po (Longueur), noir.



Fabriqué au Québec



Luminaire surface **DEL**

120/277V, 4 000K, dimmable, lentille blanche en acrylique.

4 pi - 48W, 4 600LM

Remplace 2 x 32W, T8

LITFMLWL48840ZTMVOLT



Luminaire réglette **DEL**

120/277V, 4 000K, non-dimmable.

48 po - 4 500LM

Remplace 2 x 32W, T8

LITMNSLL482LLMVGZ40K

96 po - 8 200LM

Remplace 4 x 32W, T8

LITMNSLL962LLMVGZ40K



Panneau lumineux **DEL**

120/277V, 4 000K, pour plafond suspendu, peut être suspendu par câbles d'acier (non fournis).

2 x 2 - 3 200LM

LITCPX2X23200LM40KG2

2 x 4 - 4 000LM

LITCPX2X44000LM40KG2



Avec réflecteur spéculaire



Luminaire fluorescent *high bay*

120/277V, cordon souple de 6 pi (lampes non incluses).

13-1/4 po de large, 4 x F54T5HO

LITIBZT5454MVCS93W

18-1/8 po de large, 6 x F54T5HO

LITIBZT5654MVCS93W



Luminaire réglette fluorescent

120V/277V (lampes non incluses).

2 x F54T5HO

LITZ254T5HOMV

Tandem

4 x F54T5HO

LITZ254T5HOMV



Luminaire surface fluorescent

120V/277V (lampes non incluses).

2 x F32T8

LITRB232MV



Applique murale **DEL**

14W, 120V, 4 000K, 1 242LM - c/a photocellule.

Remplace jusqu'à 70W, HM

Bronze # LITOVWPLED40K120PEDBHP17

Blanc # LITOVWPLED40K120PEWHHP17



Applique murale **DEL**

Puissance ajustable 16W/2 076LM à 78W/9 214LM

Lentille en verre, boîtier fini bronze.

Remplace jusqu'à 400W HM

4 000K # LITWHLEDALO40K

5 000K # LITWHLEDALO50K



Applique murale **DEL**

Ajustable de 11W/1 160LM à 48W/5 174LM

Lentille en polycarbonate, boîtier fini bronze.

Remplace jusqu'à 250W, HM

4 000K # LITWPLEDALO40K

5 000K # LITWPLEDALO50K



Projecteur **DEL**

120V, 4 000K, fini bronze, montage sur bras.

24W, 2 500LM

LITQTELEDP140K120THKDDB

40W, 4 000LM

LITQTELEDP240K120THKDDB



Applique murale **DEL**

18W, 120V, 5 000K, 2 124LM,

C/A photocellule, fini bronze

Remplace jusqu'à 100W HM

LITWSLEDP150KMVPEDDB



Luminaire **DEL** *high bay*

120/277V, 4 000K, dimmable 0-10V, cordon 6 pi, crochet, lentille en verre, faisceau 120°, boîtier blanc.

Remplace 4 x 54W, T5HO ou 6 x 32W, T8

12 000LM # LITJEBL12L40K80CRIWH

Remplace jusqu'à 400W, DHI ou 6 fluorescents, T5HO

18 000LM # LITJEBL18L40K80CRIWH

Remplace jusqu'à 400W, DHI ou 8 fluorescents T5HO

24 000LM # LITJEBL24L40K80CRIWH

Remplace jusqu'à 575W, DHI ou 10 fluorescents T5HO

30 000LM # LITJEBL30L40K80CRIWH

PHILIPS



TUBE DEL T8 en U


22,5 po - 13W, 120V

Remplace 32W fluorescent

3 500K # PHI13T86UMAS248351F20

4 000K # PHI13T86UMAS248401F21

PHILIPS



Lampe DEL PLC

Base GX24Q / 4 broches, lentille dépolie.

Remplace fluorescent compact PLC jusqu'à 26W

8,5W - Installation horizontale

3 500K # PHI85PLCTLED26H3500IF4P

4 000K # PHI85PLCTLED26H4000IF4P

10,5W - Installation verticale

3 500K # PHI105PLCTLED26V3500IF4P

4 000K # PHI105PLCTLED26V4000IF4P

PHILIPS



Tube linéaire DEL

48 po - 10W, 100/277/347V, 1 600LM, en verre.

Remplace 32W, fluorescent

4 000K # PHI10T8CORE488401F16G

5 000K # PHI10T8CORE488501F16G

PHILIPS



Lampes DEL

PAR20 - 6W, 3 000K, 500LM

Dimmable, faisceau 35°.

Remplace 50W, halogène

PHI6WLEDPAR20SO3K35D3PK



KEENE

par @ignify



Projecteur DEL

300W, 120/277V, 4 000K, 34 025LM,

fini bronze, montage sur étrier.

Remplace jusqu'à 400W DHI

KEEFL300NWG1TFL8BZ

KEENE

par @ignify



Applique murale DEL

120/277V, 4 000K, fini titanium.

10W, 1 050LM - Remplace jusqu'à 50W, DHI

KEELPW7G38DGY

30W, 3 364LM - Remplace jusqu'à 150W, DHI

KEELPW16G38DGY

71W, 5 700LM - Remplace jusqu'à 175W, HM

KEELPW32G38DGY

KEENE

par @ignify



Projecteur DEL

120/277V, 4 000K, boîtier fini bronze.

Montage sur étrier.

Remplace jusqu'à 400W, HM

100W, 12 400LM

KEETF100NWG1YFL8BZ

150W, 18 600LM

KEETF150NWG1YFL8BZ

200W, 25 000LM

KEETF200NWG1YFL8BZ

KEENE

par @ignify



Luminaire plafonnier DEL

40W, 4 000K, 4 735LM

120/277V - Remplace jusqu'à 150W, DHI

KEEGC40NWG1SM58BZ

347V - Remplace jusqu'à 150W, DHI

KEEGC40NWG1SM56BZ

57W, 4 000K, 6 313LM

120/277V - Remplace jusqu'à 175W, DHI

KEEGC57NWG1SM58BZ

347V - Remplace jusqu'à 175W, DHI

KEEGC57NWG1SM56BZ



Luminaire sentinelle DEL

120/277V, 3 000K, pilote dimmable 0-10V, **tenon**

de montage mural et photocellule inclus,

fini gris, garantie limitée 10 ans.

72W, 8 100LM - Remplace 150W, SHP

LUMKITSENTINELLE72W2

80W, 10 400LM - Remplace 200W, SHP

LUMKITSENTINELLE80W2

135W, 17 655LM - Remplace 400W, SHP

LUMKITSENTINELLE135W2

Day-Brite

CFI

par @ignify



Luminaire fluorescent

2 pi x 4 pi - 3 x 32W, avec lentille centrale pour plafond suspendu (lampes non incluses).

120/277V

CFI2AVG332ACRUNV

347V

CFI2AVG332ACR347V

Day-Brite

CFI

par @ignify



Luminaire fluorescent

120V, lentille acrylique K12 pour plafond suspendu, (lampes non incluses).

2 pi x 2 pi - 2 X 32W, tubes en U

CFI2TG8231U6R01UNV12EB

1 pi x 4 pi - 2 X 32W

CFI1TG823201UNV12EB

2 pi x 4 pi - 4 X 32W

CFI2TG843201UNV14EB

Day-Brite

CFI

par @ignify



Luminaire DEL pour plafond-T

120V/277V, 4 000K, dimmable 0-10V, diffuseur acrylique.

1 x 4 - 4 100LM

CFI1FGG41B8404DUNVDIM

2 x 2 - 3 800LM

CFI2FGG38B8402DUNVDIM

2 x 4 - 4 200LM

CFI2FGG42B8404DUNVDIM



Luminaire DEL pour éclairage temporaire
 150W, 120V, 15 000LM, faisceau 360°, cordon de 20 pi 18/3C, avec fiche, télécommande incluse.
 # STATHBDSCL150WCWINDORSTD



Lampe DEL
 36W, 120V/277V, non dimmable, ampoule de remplacement pour luminaire de dessus de poteau.
 Remplace 55W, LFC ou 300W, incandescent ou 100W, DHI

3 000K # STALEDCRN36W30KNDBYP1202
 4 000K # STALEDCRN36W40KNDBYP1202
 5 000K # STALEDCRN36W50KNDBYP1202



Luminaire DEL avec détecteur de mouvement
 2 X 12W, 120V
 Remplace 50W, HM ou 70W, SHP

3 000K, 2 242LM
 Bronze # STAESLLS1A30KBR
 Blanc # STAESLLS1A30KWH

4 000K, 2 490LM
 Bronze # STAESLLS1A40KBR
 Blanc # STAESLLS1A40KWH



Luminaire Surface DEL
 14 po - 25W, 120V, 1 700LM, dimmable, carré

3 000K # LUMLULEDCL1425W3KSQR
 4 000K # LUMLULEDCL1425W4KSQR



Luminaire Surface DEL
 11 po - 15W, 120V, 1 050LM, bordure blanche, dimmable

3 000K # LUMLULEDCL1115W3KRND
 4 000K # LUMLULEDCL1115W4KRND



Luminaire Surface DEL
 12 po - 20W, 120V, 3 000K, 1 458LM, dimmable, rond.

Noir # LUMLUCLDR12S220W30KRND BK
 Nickel brossé # LUMLUCLDR12S220W30KRND BN
 Chrome # LUMLUCLDR12S220W30KRND CH



Luminaire Surface DEL
 120V, bordure nickel brossé, dimmable, rond.

6 po - 10W, 3 000K, 550LM
 # LUMLULEDCLBN57510W3KRND
 6 po - 10W, 4 000K, 550LM
 # LUMLULEDCLBN57510W4KRND

8 po - 12W, 3 000K, 750LM
 # LUMLULEDCLBN77512W3KRND
 8 po - 12W, 4 000K, 750LM
 # LUMLULEDCLBN77512W4KRND



Luminaire DEL pour atelier
 4 pi - 40W, 120V, 4 000K, 4 000LM
 Non-dimmable, interrupteur à chaînette, cordon de 5 pi avec fiche, lentille en polycarbonate.

Remplace 2 x 32W, T8
 # STALSHOPS240W40K120NDST



Luminaire encastré DEL
 3,5 po - 12W, orientable.
 Remplace 50W, halogène

3 000K, 920LM
 Blanc # STAGMB12WA9030WH
 Étain brossé # STAGMB12WA9030BN
 Noir # STAGMB12WA9030BK

Gradation chaude 3 000K à 2 200K, 660LM
 Blanc # STAGMB12WA90TWWH




Luminaire encastré DEL commercial
 120/347V, puissance et CCT ajustables

4 po - 6W/500LM à 15W/1200LM
 # STACDU4RPS4Q3CWH

6 po - 10W/900LM à 25W/2 000LM
 # STACDU6RPS4Q3CWH

8 po - 20W/1 850LM à 35W/3 000LM
 # STACDU8RPS4Q3CWH

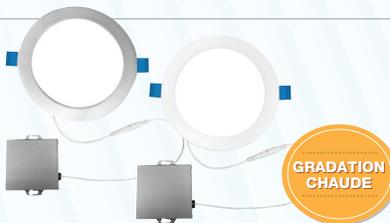

Luminaire encastré DEL
 120V, 3 000K à 2 200K, dimmable

Remplace jusqu'à 50W, incandescent

3 po - 7W, nickel brossé
 # STALPDL3RND7W3022KBNWDIM
 3 po - 7W, blanc
 # STALPDL3RND7W3022KWHWDIM

Remplace jusqu'à 65W, incandescent

4 po - 9W, nickel brossé
 # STALPDL4RND9W3022KSLVWDI
 4 po - 9W, blanc
 # STALPDL4RND9W3022KWHWDIM



Luminaire DEL pour sous-cabinet
 120V, 2 700/3 000/4 000K, faisceau 120°, dimmable, lentille givrée, source lumineuse pivotante.

12 po - 5W, 330LM
 # LUMLUUCS12IN120V5WSELFR

18 po - 8W, 530LM
 # LUMLUUCS18IN120V8WSELFR

24 po - 12W, 800LM
 # LUMLUUCS24IN120V12WSELFR

32 po - 16W, 1 060LM
 # LUMLUUCS32IN120V16WSELFR



Prise

15A, 125V, 2P, 3F

HUBHBL5969VY



7 83585 01310 7



Fiche

15A, 125V, 2P, 3F

HUBHBL5965VY



7 83585 01309 1



Sectionneur Circuit-Lock®

30A, 600V, IP69K, NEMA 4X, non-fusible, non-métallique, qualité industrielle, certifié NSF.

HUBHBLDS3



Sectionneur Circuit-Lock®

30A - IP69K, NEMA 4X. Qualité industrielle, non-métallique avec indication de phases DEL intégrées. Certifié par NSF pour l'hygiène dans les applications de transformation des aliments.

HUBHBLDS3P



Réceptacle à broches et douille

600V, 30A, 3P, 4F, IEC309, NEMA 4X/IP67, étanche.

HUBHBL430R5W



Dispositif à broches et douille

600V, 30A, 3P, 4F, mâle, fiche, vis de borne, étanche.

HUBHBL430P5W



Connecteur à broches et douille

600V, 30A, 3P, 4F, IEC309, NEMA, 4X/IP67, étanche.

HUBHBL430C5W



Rail profilé pré-galvanisé

1-5/8 po x 1-5/8 po, calibre 12



Ordinaire

10 pi # SUPA120010PGC



À demi fentes

10 pi # SUPA1200HS10PGC



Boîtes LHTQ pour cloisons sèches



14,5 po. cu., groupable
IBE2304LHTQ



6 22538 07735 6



27 po. cu., pré-groupée
IBE2304LHTQ2



6 22538 10152 5



16 po. cu., groupable
IBE3104LHTQ



6 22538 10925 5



4 po x 1-1/2 po
IBE54151L



6 22538 41105 1


Boîtes pour cloisons de métal

3 po x 2 po x 2-1/2 po

Groupable, 16 po. cu.

Avec connecteur universel

IBE3104LSSX




Avec connecteur pour câble armuré et standard

IBE3104LSSAX


Avec connecteur universel

IBE2104LSSX



Avec connecteur pour câble armuré et standard

IBE2104LSSAX



Avec connecteur pour câble armuré et standard.

4 po x 4 po x 1-1/2 po

IBE54151LSSAX

**SCEPTER^{MD} Conduit
en PVC rigide**

1/2 po, 10 pi
SCEPVC1/2
3/4 po, 10 pi
SCEPVC3/4
1 po, 10 pi
SCEPVC1



**Collier en PVC
à 2 fixations**

1/2 po
SCEPS10
3/4 po
SCEPS15
1 po
SCEPS20



Adaptateur

1/2 po
SCETA10
3/4 po
SCETA15
1 po
SCETA20



**Génératrice portable
à onduleur Pro Series**

2500W
WES02503



**Génératrice portable
au gaz**

3600W
WES03602



**Génératrice portable
bi-carburant**

7500W
WES07512

**Les bornes de recharge pour véhicules
électriques les plus populaires sur le marché**



FLO Maison X5
240 V | 30 A | 7,2 kW

Borne de recharge
robuste et intelligente
pour maisons
unifamiliales



FLO Maison G5
240 V | 30 A | 7,2 kW

Borne de recharge
fiable et résistante
pour les maisons
unifamiliales,
non-connectée

Disponibles chez Lumen

GRADE COMMERCIAL DECORA

Réceptacle



15A, 125V, blanc



LEVTDR15W



20A, 125V, blanc



LEVTDR20W

Interrupteur



1P, 15A, 120V, blanc
LEV56912W



3 Voies, 15A, 120V, blanc
LEV56932W



1P, 15A, 347V, blanc
LEV5691CW



3 Voies, 15A, 347V
LEV5693CW

GRADE COMMERCIAL

Réceptacle



15A, 125V
MALT isolé



LEV5262SIG



15A, 125V



LEVCR15W



20A, 125V



LEVCR20W

Interrupteur



1P, 15A, 120/277V
LEVCS1152W

3 Voies, 15A, 120/277V
LEVCS3152W



1P, 15A, 347V
LEV18201CW

3 Voies, 15A, 347V
LEV18203CW

Fusible type D, 250V



15A # FERCRN15
20A # FERCRN20
30A # FERCRN30
60A # FERCRN60



100A # FERCRN100
200A # FERCRN200
400A # FERCRN400

Fusible type miniature, 600V



10A # FERATM10
15A # FERATM15
20A # FERATM20
25A # FERATM25
30A # FERATM30



Boîte FS en fonte 1G

1/2 po
APPFS1
3/4 po
APPFS2



Boîte FSC en fonte 1G

1/2 po
APPFSC1
3/4 po
APPFSC2



Couvercle duplex
1G, diamètre de trou 1-3/8 po
APPFSKWRD

°STELPRO



PRIMA™

PLINTHE COMPACTE HAUT DE GAMME

STESPR0502W 500 W
 STESPR1002W 1000 W
 STESPR1502W 1500 W
 STESPR2002W 1000 W

THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE POUR PLINTHE

STESIBTE12C



oasis™

AÉROCONVECTEUR DE SALLE DE BAINS

Sans thermostat intégré
 STESOA2002WCW

Avec thermostat intégré
 STESOA2002W



ORLÉANS™

AÉROCONVECTEUR HAUT DE GAMME DE SALLE DE BAINS

Sans thermostat intégré
 STESORB2002WCW

Avec thermostat intégré
 STESORB2002MW



SPIDER™

AÉROCONVECTEUR DE PLAFOND

STESGH4002R Rouge
 STESGH4002SS Acier inoxydable



1-844-STELPRO



DÉCOUVREZ NOTRE NOUVEAU SITE WEB !

WWW.STELPRO.COM

BIENVENUE CHEZ NOUS !



BROAN



Aspirateur central compact

Système à sac jetable
 Pour maison de 4000 pi²
 120V, 12A, 70dB, 29-3/4 po haut,
 550 Air Watts, avec sac jetable 22,7 L.

BROBQ550



Ensemble d'accessoires de luxe

Comprend : 1 boyau 30 pi basse tension, 3 brosses,
 2 embouts, 1 manchon télescopique, 2 supports de
 montage et 1 sac de rangement.

BROBNAK2

Ventilateur Flex DC

50-80-110PCM



BROAE50110DC

À détection d'humidité
 # BROAE50110DCS

Avec lumière **DEL**
 # BROAE50110DCL

RIZE
 ÉQUIPEMENTS, INC.



Ensemble de démarrage STD

Avec distributeur

1/16 po - KL75 pour câble WC2
 # RIZ30398/KL75SK

3/32 po - KL100 pour câble WC3
 # RIZ30394/KL100SK



Vue agrandie

Ensemble de 2 câbles en Y

Deux câbles de 10 pi et deux blocs de verrouillage. Conçu pour suspendre des fluorescents et autres produits d'éclairage.

RIZ30202/RWC2YP10K



Câble RWC2

Rouleau de câble d'aviation 1/16 po en acier galvanisé à chaud (HDG) et préformé. Construction 7 x 7, rouleau de 500 pi.

500 pi # RIZ30380/RWC2



LE SPÉCIALISTE EN PLANCHERS CHAUFFANTS

À l'achat d'un câble chauffant et d'un thermostat FLEXTHERM

RECEVEZ VOTRE MEMBRANE DE DÉSOLIDARISATION GRATUITEMENT*
FLEKITHGS240L....

 *Fièremment québécois*

* Comprend un câble HGS, un thermostat FLK50 et le nombre de pi² de membrane de désolidarisation nécessaire pour couvrir la couverture du câble.

1-800-353-9843 | client@flextherm.com



 Dimplex

Plus chaud. Plus vite.

Les chauffe-terrasses DIR résistent aux intempéries d'ici (indice IP65) et fonctionnent jusqu'à -40°C. Préparez vos clients au retour des nuits fraîches... vraiment fraîches!

CONVECTAIR

Innovations.
Différences.
Performances.

www.convectair.ca

1 500W
DIMDIR15A10GR

1 800W
DIMDIR18A10GR

2 200W
DIMDIR22A10GR


3 000W
DIMDIR30A10GR



Câble chauffant pré-assemblé

120V, auto-régulant, avec câble froid de 6 pi et fiche témoin.

- 6 pi # RAYFG16P
- 12 pi # RAYFG112P
- 18 pi # RAYFG118P
- 24 pi # RAYFG124P
- 36 pi # RAYFG136P
- 50 pi # RAYFG150P
- 75 pi # RAYFG175P
- 100 pi # RAYFG1100P

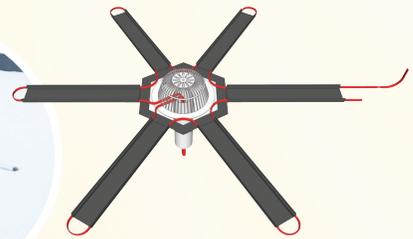

Système de déglacage RIM-DT pour les drains des toitures

Incluant câble, raccord et ensemble de montage.

- 120V # RAYF6205AL231
- 208/240V # RAYF6205AL232



Foyer mural vertical Allure^{MD}

5 000 BTU, 1 500W, 6 options de couleurs. Utilisable avec ou sans chaleur.

- 32 po # NAPNEFVC32H
- 38 po # NAPNEFVC38H



Foyer mural intégré Element^{MD}

36 po - 10 000BTU, 3 000W
7 options de couleurs DEL

- # NAPNEFB36HBS



Foyer mural Alluravision^{MD}

60 po - 5 000 BTU jusqu'à 9 000 BTU, 1 500W à 2 800W

- Mince # NAPNEFL60CHS
- Profond # NAPNEFL60CHD



Lampe frontale ENDURO[®]

Sangle de casque élastique, clip pour visière et 2 piles alcalines AAA inclus. Étanche à 1 m pendant 1 h. 50LM, distance 66 m, autonomie de 5 1/2 heures.

- # STR61400



Lampe frontale ENDURO[®] Pro Haz-Lo[®]

Sangle de casque élastique en caoutchouc, attaches 3M[®] Dual Lock[®] incluses. **Trois modes**: spot pour la distance, flood pour l'éclairage de zone et combo spot/flood pour une luminosité maximale. Mode Spot: 160LM, distance 73 m, autonomie de 5 heures.

- # STR61424



Batteries au Lithium

3V, 2 par paquet

- # STR85175



Lampe frontale industrielle ENDURO[®] Pro

Sangle de casque élastique en caoutchouc, attaches 3M[®] Dual Lock[®] et 3 piles alcalines AAA inclus. **Trois modes**: spot pour la distance, flood pour l'éclairage de zone et lumière rouge pour la vision nocturne. Mode spot: 200LM, distance 95 m, autonomie de 6 heures.

- # STR61422



Lampe frontale DOUBLE CLUTCH^{MD} USB

Rechargeable par USB ou 3 piles alcalines AAA (incluses), comprend une courroie de tête en caoutchouc (meilleur adhérence pour les casques de sécurité). Tête inclinable à 60°, **Deux modes**: mode faisceau spot pour la distance et flood pour l'éclairage de zone. Mode Spot: 125LM, 82 m de distance, autonomie de 6 heures.

- # STR61607



Lampe Stylus Pro[®]

La lumière DEL blanche produit 100LM, 950 candela, faisceau de 62 m, fonctionne 8 heures, 2 piles alcalines AAA incluses, construction en aluminium aéronautique usiné anodisé et durable, attache de poche amovible et lentille en polycarbonate incassable.

- # STR66118

Honeywell



Enregistreur vidéo réseau NVR

Entrée HDMI VGA, ultra 4K HD, alarmes : 4 entrées, 2 sorties relais.

4 canaux, 2TB

HONHEN04123

8 canaux, 4TB

HONHEN08144



Caméra de surveillance

IP, PoE, jour/nuit, IP66

2MP, 0.06 LUX

HONHEW2PER3



Caméra de surveillance

IP, PoE, jour/nuit, IP66

2MP, 0.08 LUX

HONHED2PER3

4MP, 0.08 LUX

HONHEW4PER3




Caméra à dôme

PTZ HD, PoE, 2MP, 25X OPT ZOOM, microSD 128GB (OPT), jour/nuit, IP66

HONHDZP252DI

NIEDAX


Canada



Support trapèze

S100U - 4 po


NIEGTT5100S



Chemin de câbles connexion rapide MTCX

2 po x 4 po x 10 pi

NIEMTCX54100V

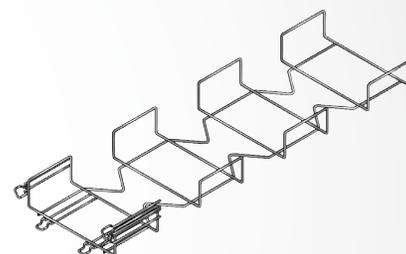

Élément de connexion rapide MTCE

2 po x 4 po

NIEMTCE54100V

Hyperline


CABLING SYSTEMS

UTP CÂBLE HYPERBASE - FT6

CARACTÉRISTIQUES

- Un taux de transmission performant
- Des propriétés de sécurité de haute qualité
- Respecte/excède la spécification ANSI/TIA-568.2-D
- Système de marquage « Quick Count » en pieds
- Un diaphragme plus bas grâce à une conception supérieure

FABRIQUÉ AUX É.-U.



CAT5E, 350MHZ, blanc
CABHYP24/4PR5EHWHIFT6305

CAT5E, 350MHZ, bleu
CABHYP24/4PR5EHBLUFT6305

CAT6E, 550MHZ, bleu
CABHYP23/4PR6HBLUFT6305



Electron

METAL



Ensemble de râtelier pour applications AV/Sécurité/Télécom

Comprenant :

- 1 râtelier 44U avec trous tapés 10/32
- 1 gestionnaire de câble vertical avec porte 6 po de large
- 3 gestionnaires de câble horizontal 2U
- 1 tablette montage avant 2U
- 1 PDU horizontale 15amp 6 réceptacles

ELMRK1KIT



Vis à métal #8

Tête ronde, pot de 500

1-1/4 po # VISPMS8X11/4POT500

1-1/2 po # VISPMS8X11/2POT500



Chevilles auto-perçantes en métal pour vis #8



Paquet de 50
VIS74224



Pot de 175
VIS74091



Fichoïr avec boîtier

Acier bleu, 0,06 po (épaisseur)

100 pi - 1/4 po (largeur)
IDE31058

240 pi - 1/8 po (largeur)
IDE31057



Fichoïr de remplacement

240 pi - Acier bleu, crochet formé,
1/8 po (largeur), 0,06 po (épaisseur)

IDE31038



Lubrifiant pour tirage de câble

Seau de 3,78L (1 Gallon). Jaune 77

IDE31351



Batterie Li-ion

18V, 4.0AH, paquet de 2

MAK1964069



Radio de chantier sans fil ou électrique

Bluetooth®. Port USB de chargement. Fonctionne avec les batteries Makita 7,2V - 18V type coulissant ou nacelle (batterie non comprise) ou avec une source d'alimentation CA ou CC. Syntoniseur numérique AM / FM avec écran LCD rétroéclairé et 10 présélections (5 AM / 5 FM).

MAKDMR108C



Génératrice de secours résidentielle

Refroidi par air de 22/19,5 kW, boîtier en aluminium. Fournit la puissance de secours pendant une panne d'électricité.

GEN7042



Commutateur de transfert automatique

200A, entrée de service, 120/240V, 1Ø CEMA 3R, approuvé CUL.

Primaire

GENRXSW200A3CUL

Secondaire

GENRXSC200A3



Ensemble de chauffage de l'huile 9-22kW

Refroidi par air.

GEN7102



Ensemble de chauffage de batterie 9-22kW

Refroidi par air.

GEN7101



COMPLÉTEZ CET ENSEMBLE AVEC
UN **CADEAU GRATUIT**
DE VOTRE CHOIX POUR



**Ensemble de 2 outils
M18^{MD} FUEL (2997-22)**
*Inclus: Marteau à percussion, clé à
chocs à embout 1/4 po HEX, chargeur
multi-voltage M12/M18, deux batteries
XC5.0AH et valise de transport.*



BATTERIE XC6.0AH
M18 RED LITHIUM^{MD}
Bloc-pile de type XC6.0AH
MILKIT299722

OU



SCIE SAWZALL®
M18 FUEL^{MD} SAWZALL®
Scie alternative
MILKIT2997222720

OU



MEULEUSE
M18 FUEL^{MD} 4-1/2 po / 5 po
Interrupteur à palette sans verrouillage
MILKIT2997222780

OU



SCIE CIRCULAIRE
M18 FUEL^{MD} 6-1/2 po
Scie circulaire
MILKIT2997222730



Testeur prise DFT et IDA
Détection des défauts de câblage les plus courants
dans les prises de courant standard, AFCI et GFCI.
KLERT310



Jeu de tourne-écrous magnétiques
Usage intensif, 6 pièces. **Comprend:** tailles hexagonales
1/4 po, 5/16 po, 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po et 9/16 po.
KLE6356



**Sac à dos Tool Master
Tradesman Pro^{MD}**
19,5 po - 48 poches, fabriqué à partir d'un
matériau tissé balistique 1680d résistant à l'eau
et fond moulé.
KLE55485



**Sac à outils roulant Tradesman
Pro^{MD} Tool Master**
Les roues robustes de 8 po offrent un grand dégagement
pour rouler facilement sur les terrains accidentés. Le toit
rigide permet d'empiler les matériaux sur le dessus. Test
de charge jusqu'à 250 lb. 19 poches pour un rangement
maximal des outils.
KLE55473RTB

FLUKE



Détecteur de tension
Teste constamment ses piles et l'intégrité du circuit
avec indication visuelle périodique à double-flash.
CAT IV, 1000V
FLU1ACA111



Pince Multimètre TRMS
Conçu pour vérifier la présence du courant de
charge, la tension AC et la continuité de circuits,
interrupteurs, fusibles et contacts. Offre également
des fonctions de mesure de température et de
capacité. CAT III, 600V / CAT IV, 300V.
FLU324



**Mèche à bois - 18 po
Nail Eater® Extrême**

- 5/8 po # GRE66PT5/8
- 3/4 po # GRE66PT3/4
- 13/16 po # GRE66PT13/16
- 7/8 po # GRE66PT7/8



**Ensemble de poinçons à tôle
manuels Slug-Buster®**

Le profil de poinçon unique divise les chutes de tôle pour faciliter leur retrait.

- 1/2 po # GREK2BB1/2
- 3/4 po # GREK2BB3/4
- 1 po # GREK2BB1
- 1-1/4 po # GREK2BB11/4
- 1-1/2 po # GREK2BB11/2
- 2 po # GREK2BB2



Poinçon à bouton-poussoir

Pour acier inoxydable et acier doux

- 22.5 mm # GREKSPB22
- 30.5 mm # GREKSPB30



Pince de monteur de lignes

Pince noire atramentisée, tête polie, poignées avec revêtement plastique antidérapant.

KNI0901240SBA



Couteau à dénuder

Avec protecteur de lame. Isolation, 1 000V

KNI9855SB



Tournevis Kraftform Kompakt Vario

Avec fonction cliquet, denture fine pour travaux précis.

WER073661



Nettoyant contact QD^{MC}

S'évapore rapidement sans laisser de résidus. Composé d'un distillat de pétrole mélangé à de l'alcool. Adapté au nettoyage des éléments électroniques.

Aérosol 311 g # CRC72130



Système d'époussetage

Élimine la saleté et la poussière sur n'importe quelle surface sans endommager les composants sensibles ou la finition.

Aérosol 227 g # CRC74085



Ensemble tournevis de sécurité 32 pièces

Kraftform Kompakt 71 Sécurité, avec porte-embouts Kraftform 816 R muni du mandrin à serrage rapide «Rapidaptor» et du manche Kraftform multicomposants pour un travail sans fatigue.

WER057111



**Étiqueteuse portative
BMP21-PLUS**

Mise en forme automatique d'étiquettes pour fils, 104 symboles pour l'électricité, la sécurité et la transmission de données. 2 ans de garantie.

BRABMP21PLUS



Ensemble de verouillage pour électricien

Cadenas en acier 2 po bleu, verrou universel pour disjoncteur multipolaire, verrou à serrage pour disjoncteur, fermoir de verrouillage rouge, (2) étiquettes « NE PAS OPÉRER », pochette de ceinture pour verrou.

BRA9465291



Affiche bilingue de signalisation CSA

14 x 10 po - « DANGER HAUTE TENSION » « DANGER HIGH VOLTAGE »

BRA21959

3M**Lunettes de protection
SecureFit^{MC}**

Lentilles antibuées grises, stylisées et légères, noir et vert. Certifiée CSA Z94.3



3MSSF402AF

**Bouchons Jaunes Néon
E-A-R soft 3M^{MC}**

Sans cordon. Mousse douce et souple pour un port prolongé confortable. Indice de réduction du bruit (IRB)* 33 dB. Taille régulière convenant à la plupart des conduits auditifs, boîte de 200.



3MS312150

**Ruban isolant en vinyle de
grand rendement Super 88**

3/4 po x 66 pi - 8,5 mil. Noir, toutes saisons, 0 à 220°F (-18 à 105°C)

TRO883/4X66

**Tractel****Cordon absorbeur d'énergie
Tracpac**

4 pi - Avec mousqueton 3/4 po et mousqueton fermé 2-1/4 po

TRAC104H/E4

**Ensemble antichute pour électricien**

Inclus: harnais phénix T5, coulisseau pour cordage de 5/8 po avec cordon absorbeur d'énergie de 30 po, élingue d'ancrage de 3 pi, corde d'assurance de 50 pi avec mousqueton de 3/4 po et sac de transport.

TRAKITCB03Z/E4

**Harnais Versafit**

Sangle de jambes. Anneau en D dorsal et positionnement latéral. Taille unique.

TRAC742

PIONEER**Pantalon haute visibilité
avec bretelles**

Polyester Oxford 100% imperméable, revêtu de PU 300 deniers, ruban réfléchissant StarTech MD à double couture et thermosoudées. Quantité limitée.

Grand # PIOV1120651L
T-Grand # PIOV1120651XL
TT-Grand # PIOV11206512XL

**Manteau d'hiver haute visibilité**

Intérieur et extérieur CSA Z96-15, classe 2, niveau 2 100% imperméable. Orange - Haute visibilité. Quantité limitée.

Grand # PIOV1120151L
T-Grand # PIOV1120151XL
TT-Grand # PIOV11201512XL

**Combinaison de sécurité FR-Tech[®]**

Haute visibilité, ignifuge, 7 oz, 88 % coton, 12 % nylon. **Grandeurs: 36 à 60

Orange # PIOV2540650**
Bleu royal # PIOV2540510-**

Ansell**Gants pour l'hiver**

Orange Hi-Viz, fini rugueux. Reste flexible par temps froid.

Moyen # EDM970119
Grand # EDM9701110
T-Grand # EDM9701111

Gants Hyflex

Protection exceptionnelle contre les coupures. Gants ultra-légers qui épousent la main et offrent une prise améliorée. Paume camouflant la saleté pour une période d'utilisation prolongée.

T-Petit # EDM115416 Grand # EDM115419
Petit # EDM115417 T-Grand # EDM1154110
Moyen # EDM115418 TT-Grand # EDM1154111

**Gants Hyflex**

Conçu pour la manipulation et l'assemblage de pièces minces et coupantes. Il s'agit d'un gant résistant à la coupure se rapprochant le plus d'une sensation de main nue.

Moyen # EDM115188
Grand # EDM115189
T-Grand # EDM1151810





UN NOUVEAU TYPE DE DÉSINFECTANT DE SURFACES



100 ml
BIOBC100

1 L
BIOBC302

4 L
BIOBC402

20 L
BIOBCPAIL

208 L
BIOBCDRUM

Non toxique, biodégradable, sans parfum, hypoallergénique, non corrosif, ininflammable et sans alcool

DÉSINFECTE • NETTOIE • ÉLIMINE LES ODEURS

- Pour les chantiers de construction, bureaux, lieux de travail, industries, institutions et plus.
- Une solution à usage multiple pour un environnement respectueux, propre et sécuritaire.
- Continue à être actif jusqu'à 24 heures après l'application.
- Désinfectant de niveau hospitalier certifié par Santé Canada (DIN) et accepté temporairement comme désinfectant pour les mains durant la pandémie.

Mesures mises en place chez Lumen dans toutes nos succursales pour la santé et sécurité de tous !

- **PORT** du masque obligatoire
- **DÉSINFECTION** des mains obligatoire
- **2 MÈTRES** de distanciation sociale
- **ÉCRAN PLEXIGLAS** installé aux comptoirs



Téléchargez l'application Lumen



Pour restreindre le temps d'attente dans nos succursales, placez vos commandes directement en ligne sur lumen.ca ou par téléphone.



QUÉBEC

ALMA
418 668-8336

AMOS
819 732-6436

ANJOU
514 493-4127

BAIE-COMEAU
418 296-9320

CANDIAC
450 632-1320

CHICOUTIMI
418 693-1343

DRUMMONDVILLE
819 477-5933

GATINEAU
819 771-7411

GRANBY
450 776-6333

JOLIETTE
450 759-8160

LACHENAIE
450 471-4561

LAVAL (BOUL. INDUSTRIEL)
450 629-4561

LAVAL (LOUIS-B.MAYER)
450 688-9249

LÉVIS
418 833-1344

LONGUEUIL
450 679-3460

MONTRÉAL (HOCHELAGA)
514 521-7711

MONTRÉAL (JEAN-TALON)
514 341-7713

POINTE-CLAIRE
514 426-9460

QUÉBEC (QUÉBEC)
418 627-5943

QUÉBEC (SAINTE-FOY)
418 656-4247

RIMOUSKI
418 723-0969

RIVIÈRE-DU-LOUP
418 867-8515

ROUYN-NORANDA
819 797-0013

SAINT-EUSTACHE
450 472-6160

SAINT-GEORGES
418 220-1344

SAINT-JEAN
450 346-1320

SAINT-JÉRÔME
450 436-3225

SEPT-ÎLES
418 962-7773

SHERBROOKE
819 566-0966

SOREL-TRACY
450 742-3771

TROIS-RIVIÈRES
819 374-5013

VAL-D'OR
819 825-6555

VAUDREUIL
450 510-7487

VICTORIAVILLE
819 758-6205

ATLANTIQUE

DARTMOUTH
902 468-7996

MONCTON
506 382-1396

ONTARIO

OTTAWA E.
613 789-7500

OTTAWA O.
613 828-2930



Les prix sont sujets à changement sans préavis. Toutes les promotions sont valides du 1^{er} septembre au 31 octobre 2020 ou jusqu'à épuisement des stocks. Toutes les images sont à titre indicatif seulement. Le programme Air Miles est réservé aux membres CMEQ seulement.

