

Lumen

Une compagnie de Sonepar

QUÉBEC

Spéciaux de Mai - Juin 2020



Prix réservés aux membres de la CMEQ

LEVITON®



Chargeur à 4 ports USB

Capacité de charge 4,2A.

Blanc # LEVUSB4PW

Noir # LEVUSB4PE

15A



20A



15A



20A



Prise double inviolable

125V, un port de type A et un port de type C; puissance de charge combinée totale de 5,1A.

15A

Blanc # LEVT5633W

Noir # LEVT5633E

20A

Blanc # LEVT5833W

Noir # LEVT5833E

Chargeur USB inviolable

La prise duplex Decora 125V offre deux ports USB de forte puissance avec une alimentation de charge de 3,6A.

15A

Blanc # LEVT5632W

Noir # LEVT5632E

20A

Blanc # LEVT5832W

Noir # LEVT5832E

Restez branchés!



Chargeur mural sans fil pour téléphone

7,5W, 125V, blanc.

HUBUSB1518



8 83778 30942 7



Barre d'alimentation

4 prises, 15A, 125V, USB 2,4A, 1050 joules, cordon de 6 pi, noir.

HUBHBL4PS1050USBA



7 83585 25718 1



Support mural sans fil

Combinaison chargeur téléphone + USB
Type AC, 125V, blanc.

15A # HUBUSB1528AC

20A # HUBUSB2028AC



Barre d'alimentation SpikeShield® TVSS

6 prises, 15A, 125V, 350 joules, cordon de 6 pi, blanc.

HUBHBL6PS350A



7 83585 12051 5



Luminaire surface **DEL**

120/277V, 4 000K, dimmable, lentille blanche en acrylique.

4 pi - 48W, 4 600LM

Remplace 2 x 32W, T8

LITFMLWL48840ZTMVOLT



Luminaire **DEL** high bay

120/277V, dimmable 0-10V, cordon 6 pi, crochet, lentille en verre, faisceau 120°, boîtier blanc.

24 000LM - Remplace jusqu'à 400W, DHI ou 8 fluorescents T5HO

4 000K # LITJEBL24L40K80CRIWH

5 000K # LITJEBL24L50K80CRIWH

30 000LM - Remplace jusqu'à 575W, DHI ou 10 fluorescents T5HO

4 000K # LITJEBL30L40K80CRIWH

5 000K # LITJEBL30L50K80CRIWH



Luminaire **DEL** high bay

120/277V, 4 000K, distribution moyenne, lentille acrylique, cordon 6 pi, blanc.

18 000LM

Remplace 6 x T8, 32W ou 4 x T5HO, 54W

LITIBEL2418LMATCMDMV4KCS

22 000LM

Remplace 6 x T5HO, 54W

LITIBEL2422LMATCMDMV4KCS



Applique murale **DEL**

Ajustable de 11W/1 160LM à 48W/5 174LM
Lentille en polycarbonate, boîtier fini bronze.

Remplace jusqu'à 250W, HM

4 000K # LITWPLEDALO40K

5 000K # LITWPLEDALO50K



Applique murale **DEL**

8,5W, 120/277V, 4 000K, 818LM, bronze.

Remplace jusqu'à 100W incandescent ou 32W fluo compact

LITLILLED40KMVDDBTXD

Avec photocellule

LITLILLED40KMVPEDDBTXD



Avec réflecteur spéculaire

Luminaire fluorescent high bay

120/277V, cordon souple de 6 pi (lampes non incluses).

13-1/4 po de large, 4 x F54T5HO

LITIBZT5454MVCS93W

18-1/8 po de large, 6 x F54T5HO

LITIBZT5654MVCS93W



Luminaire **DEL** reglette

CCT ajustable (3 500/4 000/5 000K),
lentille dépolie en acrylique.

48 po - 3 000/4 000/5 000LM

120/277V

LITCSSL48ALO3MVSWW380CRI

347V

LITCSSL48ALO3347SWW380CR


96 po - 6 000/8 000/10 000LM

120/277V

LITCSSL96ALO4MVSWW380CRI

347V

LITCSSL96ALO4347SWW380CR



Panneau lumineux **DEL**

120/277V, pour plafond suspendu, peut être suspendu par câbles d'acier (non fournis).

1 x 4 - 4 000LM

3 500K # LITEPANL1440L35K

4 000K # LITEPANL1440L40K

2 x 2 - 3 200LM

3 500K # LITCPX2X23200LM35K

4 000K # LITCPX2X23200LM40K

2 x 4 - 4 000LM

3 500K # LITCPX2X44000LM35K

4 000K # LITCPX2X44000LM40K

Pour endroits mouillés



Luminaire encastré **DEL**

120V, dimmable, blanc mâ, boîtier approuvé pour installation en série.

Remplace jusqu'à 60W, incandescent

8W, 3 000K, 550LM

3 po # LITWF3LED30KMW

Remplace jusqu'à 65W, incandescent

10,5W, 3 000/4 000/5 000K, 750/810/790LM

4 po # LITWF4LED30K40K50KMW

Remplace jusqu'à 75W, incandescent

14W, 3 000/4 000/5 000K, 1 090/1 190/1 120LM

6 po # LITWF6LED30K40K50KMW

Remplace jusqu'à 100W, incandescent

20W, 3 000/4 000/5 000K, 1 690/1 850/1 820LM

8 po # LITWF8LED30K40K50KMW



Plafonnier **DEL**

14W, 120/277V, 5 000K, 1 585LM, lentille polycarbonate, boîtier en aluminium, revêtement en poudre de polyester gris, étanche à la vapeur.

Remplace 100W, incandescent ou 36W, LFC

RABDVAKSXLED14B5KDG YFR



Luminaire de travail **DEL** portatif

30W, 120V, 4 000K, 3 000LM, 2 têtes ajustables, cadre et bras en aluminium extrudé peint jaune, extensible jusqu'à 67 po.

Remplace 1 000W quartz, halogène

RABHLSLED60A4K2HYLWSP



Luminaire surface **DEL** IP65

4 pi - 120/277V, 4 000K, dimmable

Remplace 2 X 32W, T8

41W # RABFW4LED41B4KDIM

Remplace 2 X 54W, T5HO

61W # RABFW4LED61B4KDIM

4 pi - 120/347V, CCT ajustable, dimmable

Remplace 2 X 32W, T8

41W # RABFW4LED41HVKDIM

Remplace 2 X 54W, T5HO

61W # RABFW4LED61HVKDIM

PHILIPS



Lampe DEL

PAR20 - 7W, faisceau 40°
Gradation chaude (2700K à 2200K).

PHI7PAR20LED4082722E26GL



PHILIPS



Lampes DEL

PAR20 - 6W, 3 000K, 500LM
Dimmable, faisceau 35°.

Remplace 50W, halogène

PHI6WLEDPAR20SO3K35D3PK



PHILIPS



Tube linéaire DEL

48 po - 10W, 100/277/347V, 1 600LM, en verre.
Remplace 32W, fluorescent

4 000K # PHI10T8CORE48840IF16G
5 000K # PHI10T8CORE48850IF16G



KEENE

par @ignify

Luminaire bollard DEL

IP65 - Aluminium bronze texturé
25W, 120/277V, 4 000K, 2 508LM
Lentille polycarbonate claire.

42 po x 8 po

KEEBL25NWG158BZ



KEENE

par @ignify

Applique murale DEL

20W, 120/277V, 4 000K, 2 277LM, bronze.
Remplace 70W, DHI

KEETW20NWG18BZ

Avec photocellule

KEETW20NWG1PCB1BZ



KEENE

par @ignify

Projecteur DEL

20W, 120/277V (aussi disponible 347V)
4 000K, 2 122LM, bronze, montage sur bras.

Remplace 70W, DHI

KEEFL20NWG1KFL8BZ



KEENE

par @ignify

Projecteur DEL

120/277V, 4 000K, boîtier fini bronze.
Montage sur étrier - Remplace 400W, DHI

100W, 12 400LM

KEETF100NWG1YFL8BZ

150W, 18 600LM

KEETF150NWG1YFL8BZ

200W, 25 000LM

KEETF200NWG1YFL8BZ

KEENE

par @ignify



Applique murale DEL

120/277V (aussi disponible 347V), 4 000K
Profil mince, bronze.

30W, 3 228LM

Remplaces up to 150W, HID

KEEPW30NWG18BZ

50W, 5 003LM

Remplaces up to 175W, HID

KEEPW50NWG18BZ



LUMEC

by @ignify

Luminaire DEL

120/277V, 3 000K, pilote dimmable 0-10V, réceptacle de photocellule 7 broches, fini gris, garantie limitée 10 ans.

72W, 8 100LM, distribution moyenne type 2

LUMRFM72W32LED3KG2R2MUNV

72W, 8 100LM, distribution moyenne type 3

LUMRFM72W32LED3KG2R3MUNV

80W, 10 400LM, distribution moyenne type 2

LUMRFM80W48LED3KG2R2MUNV

80W, 10 400LM, distribution moyenne type 3

LUMRFM80W48LED3KG2R3MUNV

135W, 17 655LM, distribution moyenne type 2

LUMRFL135W80LED3KG2R2MUN

LUTRON



Gradateur Mæstro Pro

120V, 250W (DEL et LFC), incandescent, halogène, EVL 500W,
compatible avec les gradations à phase en aval ou inversée.
Plaque non incluse.

LUTMAPROWH




Contrôle de vitesse pour ventilateur

120V, 1.5A (0.1A minimum), compatible avec contrôle Pico. Plaque non incluse.

LUTPDFSQNWH


Caséta Wireless



Ensemble de gradateur mural et télécommande

150W (DEL et LFC), 600W (incandescent et halogène)
Plaque non incluse.

LUTPPKG1WWHC



Luminaire DEL pour atelier

4 pi - 40W, 120V, 4000K, 4000LM
Non-dimmable, interrupteur à chaînette, cordon de 5 pi avec fiche, lentille en polycarbonate.

Remplace 2 x 32W, T8
STALSHOPS240W40K120NDSTD



Luminaire DEL avec détecteur de mouvement

2 x 12W, 120/277V, 4000K
Remplace jusqu'à 70W, DHI


Bronze # STALEDSL2H24W40K120VBRZ
Blanc # STALEDSL2H24W40K120VWHT



Luminaire DEL pour éclairage temporaire

150W, 120V, 15000LM, faisceau 360°, cordon de 20 pi 18/3C, avec fiche, télécommande incluse.

STATHBDSC150WCWNDORSTD



Luminaire encastré DEL

6 po - 11,8W, 120V, 3000K, 750LM
Dimmable, blanc, étanche à l'air, boîtier à l'épreuve du feu et du son. Homologué IC pour nouvelle construction.

STAKFLXLED118W30K6TRMWHJ



Luminaire encastré DEL commercial

120/347V, puissance et CCT ajustables

4 po - 6W/500LM à 15W/1200LM
STACDU4RPS4Q3CWH

6 po - 10W/900LM à 25W/2000LM
STACDU6RPS4Q3CWH

8 po - 20W/1850LM à 35W/3000LM
STACDU8RPS4Q3CWH



Luminaire encastré DEL

3,5 po - 12W, orientable.
Remplace 50W, halogène

3000K, 920LM

Blanc # STAGMB12WA9030WH

Étain brossé # STAGMB12WA9030BN

Noir # STAGMB12WA9030BK

Gradation chaude 3000K à 2200K, 660LM

Blanc # STAGMB12WA90TWWH



Pastilles DEL pour sous-cabinet

4W, 120V, 3000K, 200LM, faisceau 120°, dimmable, lentille givrée, installation en surface ou encastré, cordon 120V inclus.

Blanc
LUMLUUCPKIT3120V4W3KFRWH

Nickel brossé
LUMLUUCPKIT3120V4W3KFRBN



Pastilles DEL pour sous-cabinet

2,2W, 12V, 3000K, 150LM, faisceau 120°, dimmable, lentille givrée, installation en surface ou encastré, transformateur enfichable (12W, 12V) inclus.

Blanc
LUMLUUCPKIT312V22W3KFRWH

Nickel brossé
LUMLUUCPKIT312V22W3KFRBN

Noir
LUMLUUCPKIT312V22W3KFRBK



Luminaire DEL pour sous-cabinet

120V, 2700/3000/4000K, faisceau 120°, dimmable, lentille givrée, source lumineuse pivotante.

12 po - 5W, 330LM
LUMLUUCS12IN120V5WSELFR

18 po - 8W, 530LM
LUMLUUCS18IN120V8WSELFR

24 po - 12W, 800LM
LUMLUUCS24IN120V12WSELFR

32 po - 16W, 1060LM
LUMLUUCS32IN120V16WSELFR



Luminaire surface DEL IP66

2 pi - 70W, 120/277V
Remplace jusqu'à 4 x 32W, T8

3500K, 7546LM
BEGBS100LEDPLUS2HTHOWT35

4000K, 8048LM
BEGBS100LEDPLUS2HTHOWT40

5000K, 8299LM
BEGBS100LEDPLUS2HTHOWT50



Luminaire plafonnier DEL IP66

120V, 4000K, dimmable 0-10V, boîtier aluminium coulé, fini gris, diffuseur en polycarbonate givré, traité anti-UV, montage en surface.

30W, 3700LM
BEGBS400LEDHTLOWT4012027

45W, 5600LM
BEGBS400LEDHTMOWT4012027

60W, 7200LM
BEGBS400LEDHTHOWT4012027



Luminaire fluorescent IP66

4 pi - Réflecteur en acier peint, lampes non-incluses.

120V - 2 x F32T8
BEGBS10048T8232AC120SR

347V - 2 x F32T8
BEGBS10048T8232AC347SR

120V - 2 x F54T5HO
BEGBS10048T5254AC120SR

347V - 2 x F54T5HO
BEGBS10048T5254AC347SR



BLACKBURN^{MD}

Connecteurs à compression codés couleurs

Type OAPA – à broche décentrée

Type APA – à broche centrée

Conception optimale pour une terminaison fiable des conducteurs en aluminium ou en cuivre

- Transition facile entre les gros câbles en aluminium et les bornes mécaniques
- Installation simplifiée dans les espaces de travail restreints

N° de cat. Connecteurs à broche centrée	N° de cat. Connecteurs à broche décentrée	Calibre de fil	Code matrice/ couleur
BLAAPA2	-	#2 AWG	50/Beige
BLAAPA2/0	BLAOAPA2/0	2/0 AWG	66/Blanc
BLAAPA4/0	BLAOAPA4/0	4/0 AWG	
BLAAPA250	BLAOAPA250	250 kcmil	87/Brun
BLAAPA500	BLAOAPA500	500 kcmil	99/Rose
BLAAPA750	BLAOAPA750	750 kcmil	115/Jaune

tnb.ca.abb.com

© 2020 ABB. Tous droits réservés. 20CG04 7TKK001229



IBERVILLE

Boîtes LHTQ pour cloisons sèches




14,5 po. cu., groupable
IBE2304LHTQ



16 po. cu., groupable
IBE3104LHTQ




27 po. cu., pré-groupée
IBE2304LHTQ2




39,5 po. cu., pré-groupée
IBE2304LHTQ3


Boîtes pour cloisons de métal 3 po x 2 po, 2-1/2 po.



Avec connecteur universel
IBE3104LSSX
Avec connecteur pour câble armuré et standard
IBE3104LSSAX



Avec connecteur universel
IBE2104LSSX
Avec connecteur pour câble armuré et standard
IBE2104LSSAX



Boîte octogonale
Avec connecteur pour câble armuré et standard.
4" x 4" x 1 1/2"
IBE54151LSSAX

Plaques protectrices Conforme à la norme CCE



2-3/8" x 3-1/2"
IBE66FPP



1-1/4" x 3"
IBE66PPH



4-1/4" x 3-3/4"
IBE66XL



4-1/4" x 3/4"
IBE66T



4-3/8" x 1-7/8"
IBE66SS



8-1/2" x 3-3/4"
IBE66XL2



Type 3R Nrcan

**PLUS DE 200
TRANSFORMATEURS
COMMERCIAUX
en inventaire
chez Lumen !**

Panasonic



Ventilateur *WhisperValue*®

50/80/110 PCM, 0,3 sones, profondeur de boîtier 3-3/8 po

PANFV0510VS1



Ventilateur *WhisperSense*®

Double détection (mouvement et humidité) pour contrôler le taux d'humidité et des odeurs. Sélecteur de vitesse pour réglage du débit d'air désiré (50, 80 ou 110 PCM). Niveau sonore plus bas que 3.0 Sone.

PANFV0511VQC1



Interrupteur *Circuit-Lock*®



30A - 3P, 600V, NEMA 3
HUBHBL13R89D



60A - 3P, 600V, NEMA 3
HUBHBL16R93D



30A - 600V, NEMA 1, avec interrupteur
2P # HUBHBL1372D
3P # HUBHBL1379D



NOUVEAU!

Affichage DEL


***Twist-Lock*®**

UL/CSA

20A
2P, 3F



NEMA L5-20P
1 HP, 125V



NEMA L6-20P
2 HP, 250V



HUBHBL2310

HUBHBL2320



HUBHBL2311

HUBHBL2321



HUBHBL2313

HUBHBL2323

Lames droites

125V, 2P, 3F, étanches à l'eau



NEMA 5-15, 15A



NEMA 5-20, 20A



HUBHBL14W47AWC



HUBHBL14W33AWC

***Twist-Lock*®**

125V, 2P, 3F, étanches à l'eau



NEMA L5-15, 15A



NEMA L5-20, 20A



HUBHBL24W47AWC



HUBHBL26W47WC



HUBHBL15W47AWC



HUBHBL15W33AWC



HUBHBL25W47AWC



HUBHBL27W47WC

Fusible classe CC 600V



- 10A # FERATDR10
- 15A # FERATDR15
- 20A # FERATDR20
- 30A # FERATDR30



Fusible type J 600V

- 15A # FERAJT15
- 20A # FERAJT20
- 30A # FERAJT30
- 60A # FERAJT60



Ventilateur ChromaComfort DEL

110 pi³ / Min 1.5 Sones. 24 teintes DEL contrôlées par la commande murale sans fil ou via l'application Apple ou Android.

- Broan # BROAER110RGBLC
- Nutone # NUTAERN110RGBLC

Ventilateur Flex DC
50-80-110PCM



- # BROAE50110DC
- À détection d'humidité
- # BROAE50110DCS



- Avec lumière DEL
- # BROAE50110DCL



- Boîte en fonte 1G**
- 1/2"
 - # APPFS1
 - 3/4"
 - # APPFS2



- Boîte en fonte 1G**
- 1/2"
 - # APPFSC1
 - 3/4"
 - # APPFSC2




- Couvercle duplex**
1G, diamètre de trou 1-3/8 po
- # APPFSKWRD


Branchement en PVC 2 po pour entrée électrique



Adaptateur filetage droit
SCETA35



Adaptateur femelle
SCEFA35



Manchon femelle
SCEEC35




LB
SCESLB60S



Adaptateur excentré
SCEMO35




Tête de branchement
SCEEF35



Coude 90°
SCEEE3590



Collier de fixation
SCEPS35



Bride de boîte de compteur
SCEMHU35

SIEMENS



Sectionneur de climatiseur

Sans fusible, 60A, 1PH, 120/240V, NEMA - Type 3R

SIEWN2060



Boîtier 1 ou 2 pôles

Pour disjoncteur moulé

15 @ 60A

SIEEQS260

15 @ 125A

SIEEQS2125



Kit de SPA

120/240V - NEMA 3R

20A # SIEW0408ML112520

30A # SIEW0408ML112530


40A # SIEW0408ML112540

50A # SIEW0408ML112550

60A # SIEW0408ML112560



dyson

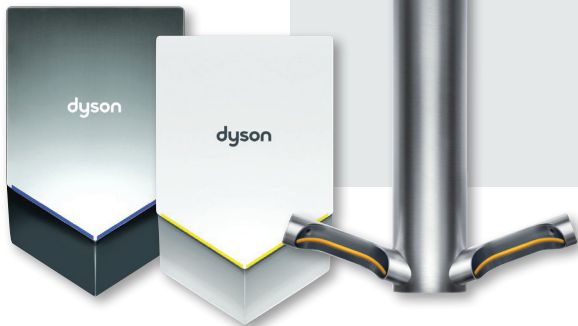

ACHETEZ 4 sèche-mains Dyson et OBTENEZ un aspirateur Dyson V7^{MD} GRATUITEMENT!

DYSHU02ARGENT

DYSHU02BLANC

DYSHU03LOW



À l'achat de 4 unités sur une même commande. Un aspirateur par client.

Ensemble, fournissons des bornes de recharge pour VÉ adaptées aux besoins de vos clients

Disponible chez Lumen

flo

Résidentiel

FLO Maison^{MC} X5

240 V | 30 A | 7,2 kW

- Fiable et intelligente
- Pour maisons unifamiliales

FLO Maison^{MC} G5

240 V | 30 A | 7,2 kW

- Robuste et durable
- Pour maisons unifamiliales



CoRe+^{MC}

208 V ou 240 V |
30 A | 7,2 kW

- Borne de niveau 2 polyvalente, offrant une adaptabilité maximale
- Idéale pour les employeurs



Commercial

SmartTWO^{MC}

208 V ou 240 V |
30 A | 7,2 kW

- Borne de niveau 2 robuste et durable
- Connectée et sécuritaire munie de mécanismes de sécurité évolués
- Conçue pour les solutions publiques et commerciales



PROFITEZ DU PROGRAMME ROULEZ VERT

Plus de détails vehiculeselectriques.gouv.qc.ca

Boîtier en aluminium

Sécuritaire

Fait au Canada

Certification

Installation intérieure ou extérieure


flo.ca

 *Fièrement québécois*

**Tous nos câbles et trames sont
fabriqués au Québec à 100%**

**THERMOSTAT
WIFI** (FLEFLP55-120/240GA)
compatible avec
les plates-forme
**Google Home
et Alexa**



 amazon alexa



FLEXTHERM.



client@flextherm.com

1-800-353-9843

flextherm.com

OPÉRA
Un nouveau degré de confort



ÉCONOMISEZ SANS Y PENSER

Les appareils *Opéra* abaissent le chauffage à l'aide d'un œil de détection d'absence unique sur le marché.

Ils allient convection naturelle et douce chaleur rayonnante grâce à un élément chauffant à haute émissivité et une façade qui optimise la diffusion de chaleur.

C'est l'appareil préféré des personnes sensibles au froid et aux économies.



1-800-463-6478
WWW.CONVECTAIR.CA

Passez à un autre niveau de confort !

CONVECTAIR
Ça chauffe !

QUÉBEC - En vigueur du 1^{er} mai au 30 juin 2020





9

°STELPRO



bella

PLINTHE HAUT DE GAMME - BA

- FINITION SOIGNÉE ET HAUT DE GAMME
- SOLIDITÉ EXTRÊME, RÉSISTE AUX CHOCS ET À LA ROUILLE FAITE D'EXTRUSION D'ALUMINIUM
- CONVIENT AUX ENVIRONNEMENTS RÉSIDENTIELS ET COMMERCIAUX
- TOTALEMENT SILENCIEUSE

300 W	# STEBA0302W
500 W	# STEBA0502W
750 W	# STEBA0752W
1000 W	# STEBA1002W
1250 W	# STEBA1252W
1500 W	# STEBA1502W
1750 W	# STEBA1752W
2000 W	# STEBA2002W
2250 W	# STEBA2252W
2500 W	# STEBA2502W



PRIMA

PLINTHE COMPACTE HAUT DE GAMME - SPR

- JUSQU'À 25% PLUS COURTE QU'UNE PLINTHE TRADITIONNELLE
- NETTOYAGE ET ENTRETIEN FACILES
- REPÈRES VISUELS FACILITANT LA FIXATION AU MUR

500 W	# STESPR0502
1000 W	# STESPR1002
1500 W	# STESPR1502
2000 W	# STESPR2002

THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE INTÉGRÉ POUR PLINTHE

STESIBTE12C



BRAVA

PLINTHE ÉLECTRIQUE - B

- COINS ARRONDIS
- INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE
- BOÎTIER ROBUSTE FABRIQUÉ D'UNE SEULE PIÈCE

300 W	# STEB0302W
500 W	# STEB0502W
750 W	# STEB0752W
1000 W	# STEB1002W
1250 W	# STEB1252W
1500 W	# STEB1502W
1750 W	# STEB1752W
2000 W	# STEB2002W
2250 W	# STEB2252W
2500 W	# STEB2502W

AÉROCONVECTEUR MURAL - RWF

- AÉROCONVECTEUR TRÈS SILENCIEUX
- GRILLE LA PLUS RÉSISTANTE SUR LE MARCHÉ
- CHALEUR INSTANTANÉE
- TENSIONS OFFERTES : 120 V, 208 V, 240 V ET 347 V
- PLUSIEURS INSTALLATIONS POSSIBLES : ENCASTRÉE, EN SURFACE, HORIZONTALE OU VERTICALE

500 W	# STERWF0502W
750 W	# STERWF0752W
1000 W	# STERWF1002W
1250 W	# STERWF1252W
1500 W	# STERWF1502W
2000 W	# STERWF2002W



pulsair

RADIATEUR DE COURONNE - SCR

- EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 15 % SUPÉRIEURE À CELLE D'AUTRES APPAREILS RADIANTS
- INSTALLATION AU MUR À 2,5 PO DU PLAFOND - HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET LIBÉRANT L'ESPACE
- COMPACT ET LÉGER

450 W	# STESCR0452SW
600 W	# STESCR0602SW
750 W	# STESCR0752SW
900 W	# STESCR0902SW
1050 W ...	# STESCR1052SW
1200 W ..	# STESCR1202SW
1500 W ..	# STESCR1502SW



RADIANCE



STELPRO.COM 1-844-STELPRO

LES SOCIÉTÉS
LES MIEUX
GÉRÉES



EN INVENTAIRE CHEZ LUMEN !

FT4 (Riser) - Catégorie 6


Boîte de 305 m

Bleu # CABGEN23/4PR6BLUFT4305
Blanc # CABGEN23/4PR6WHIFT4305

FT6 (Plenum) - Catégorie 6

Boîte de 305 m

Bleu # CABGEN23/4PR6BLUFT6305
Blanc # CABGEN23/4PR6WHIFT6305

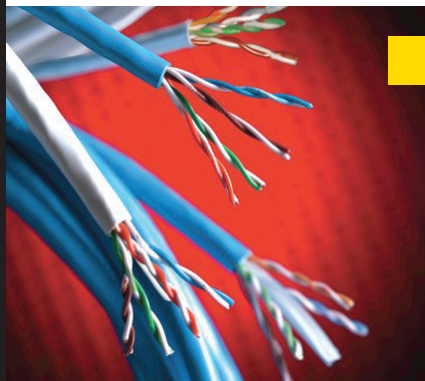

SENNHEISER



Casque téléphonique DECT sans-fil USB

Pour ordinateur convertible.

SEND10USBML



Micro-casque DECT sans-fil (source unique)

1 côté, pour branchement direct téléphone-bureau.

SEND10PHONE



Caméra Style Bullet

Illum IR, auto iris, DNR, jour/nuit, 12VDC/24VDC.

HONHBD95S



Caméra Style Bullet

1080P HQA, IR, WDR, 12VDC/24VDC, IP66

HONHB276HD2



DVR

COAX, 4 canaux, 60IPS@1080P, H264

HONHRHM1041

MAINTENANT DISPONIBLE !
Connecteurs Keystone en paquet de 25



Connecteurs Keystone RJ45 non blindé

CAT 5e

HYPKJNE8P8CC5E90**

CAT C6

HYPKJNE8P8CC690**

Remplacez les astérisques orange (***) par les 2 lettres associées aux couleurs des codes ci-dessous.

Rouge (RD) Orange (OR) Jaune (YL) Vert (GN) Bleu (BL)



Violet (VT)

Noir (BK)

Gris (GY)

Ivoire (IV)

Blanc (WH)



Recevez un poinçon HT-KJNE-TOOL

GRATUIT !

À l'achat de 100 connecteurs



*Par facture / non-cumulatif
Pour recevoir le poinçon, veuillez nous faire parvenir une copie de votre facture à datacom-securite@lumen.ca avant le 31 juillet 2020.

Cordon de raccordement Catégorie 6



Remplacez l'astérisque rouge par la longueur (*) et les astérisques bleus par le code de couleur (**)

HYPPCUTPRJ45C6*F**

Longueur
1 (1 pi)
3 (3 pi)
5 (5 pi)
7 (7 pi)
10 (10 pi)
15 (15 pi)
25 (25 pi)

Couleurs disponibles

Jaune YL	Blanc WH	Bleu BL	Gris GY	Noir BK	Rouge RD	Vert GN



Batteries M18^{MD} REDLITHIUM^{MD} XC5.0

Ensemble de 2, haute capacité.



452423459460

MIL48111852



Batteries M12^{MD} REDLITHIUM^{MD} XC3.0

Ensemble de 2, haute capacité.



045242286799

MIL48112412



Scie à béton MX FUEL^{MD} 14 po

Comprend : sac d'entrepreneur, clé hexagonale, bloc-piles MX FUEL^{MD} REDLITHIUM^{MD} XC406, collier à connexion rapide, clé et chargeur MX FUEL^{MD}.

MILMXF3141XC

Tour d'éclairage ROCKET^{MD} et chargeur de tour

Tour lumineuse portable de 10 pi pour usage intérieur et extérieur. 27 000LM. Éclairez la tâche seulement ou la région complète. Résiste à la tempête.

MILMXF0411XC



Ensemble de perceuse à percussion M12 FUEL^{MD} 1/2 po

Comprend : perceuse à percussion (outil seulement), batterie M12^{MD} REDLITHIUM^{MD} Compact 2.0, M12TM batterie M12^{MD} REDLITHIUM^{MD} XC 4.0 à capacité étendue, chargeur, attache à ceinture et malette de transport rigide.

MIL250422



Carotteuse portable MX FUEL^{MD}

Comprend : perceuse à main MX FUEL^{MD}, batterie MX FUEL^{MD} REDLITHIUM^{MD}, chargeur MX FUEL^{MD}, étui rigide avec roues, collier de connexion rapide, adaptateur 5/8" - 11 bits et verrouillage de déclenchement.

MILMXF3011CP



FLUKE



Contrôleur de résistance d'isolement

Tension AC/DC : 0,1 V à 600 V. Résistance : 0,01 Ω à 20,00 kΩ

FLU1507



Multimètre numérique

Avec détection de tension. CAT III, 600V

FLU117EFSP



0 95969 32420 5



Testeur électrique

Avec la technologie FieldSense intégrée, vous pouvez prendre des mesures rapidement et facilement en faisant glisser la fourche ouverte sur un conducteur pour voir le niveau de tension sans avoir besoin de cordons de test.

FLUT6600

AMPROBE



Repère de disjoncteur

Fonctionne sur tous systèmes électriques de 90 à 250VAC. Rapide, facile d'utilisation et extrêmement précis. - CAT II 280V.

AMPBT250



Multimètre digital industriel (TRMS)

Équipé de plusieurs fonctionnalités. CAT IV 600, CAT III, 1 000V.

AMPAM570



0 95969 64086 2



Testeur d'inspection de câblage

Robuste, vérifie en quelques secondes si le câblage d'un bâtiment (y compris la chute de tension sous charge) est conforme au code électrique.

AMPINSP3



Caméra professionnelle thermique

Mesure les températures jusqu'à 650°C. Résolution IR de 240x180 px, offre plus de 43 200 points de mesure de température et affiche des images nettes. 30 Hz.

FLIE5324



Caméra thermique

Pour applications industrielles
Mesure de -25 à 1030 °C grâce à un imageur IR 160 x 120 px.

FLITG297



Caméra thermique pyromètre

Mesure de -25°C à 380°C. Permet de distinguer la chaleur de sorte que vous savez exactement à quel endroit prendre la mesure.

FLITG165



Étui de protection

Pour caméra FLITG165
(Caméra non-incluse)

FLITA13



Rectifieuse coudée sans fil

4-1/2 po avec moteur sans balai

Meule à moyeu déporté 4-1/2 po, couvre-meule sans outil, poignée latérale, clé à écrou de blocage 28, flasque intérieur, écrou de blocage 45 5/8 po. Batterie et chargeur vendus séparément.


MAKDGA455Z



Clé à chocs sans fil 1/2 po

Prise carrée 1/2 po, vitesse variable, réversible, cheville à tête ronde. **Comprend:** Deux batteries li-ion 18V (3,0 Ah), chargeur rapide, couvre-batterie, crochet, coffret de transport en plastique.


MAKDTW251RFE

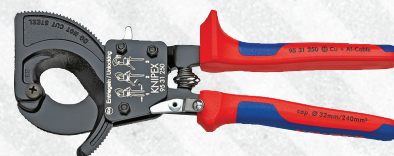

Coupe-câble à cliquet

Outil laqué noir, poignées avec gaines bi-matière. Convient pour couper les câbles en cuivre et en aluminium, unifilaires et multifilaires. Effort physique réduit grâce à une démultiplication très élevée.

KNI9531250SBA

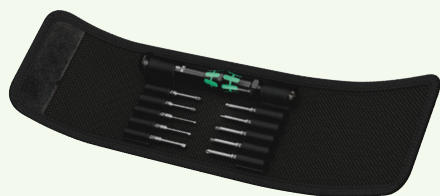

Jeu de tournevis micros Kraftform Kompakt

11 pièces avec poignée et lames interchangeables.

WER135938



Jeu de clés Joker

Clés Joker avec fonction de retenu pour les endroits difficiles d'accès. Facilement identifiables avec leur code de couleurs.

Impérial # WER073295

Métrique # WER073290



Coupe-câbles à double tranchants

Câbles Cu ou AL. Divise le processus de coupe en une coupe préliminaire (gaine dans la partie avant des tranchants) et une coupe définitive (conducteur dans la partie arrière des tranchants). Permet de couper d'une seule main des câbles d'un diamètre max. de 20 mm sans écrasement.

KNI9511200SBA



Ensemble de démarrage STD

Avec distributeur

KL75 pour câble WC2
1/16 po # RIZ30398/KL75SK


KL100 pour câble WC3
3/32 po # RIZ30394/KL100SK



Attache en acier galvanisé

Pour structure en acier et en bois.

ATI100



Attache pour tige filetée

Pour structure en acier et en bois.

1/4 - 5/16 po # ATI200

5/16 - 1/2 po # ATI300

**KLEIN
TOOLS**



Tournevis 6 en 1 multi-embouts

Contient: carré n° 1, carré n° 2, droit de 3/16 po (5 mm), Phillips n° 2, tourne-écrous 1/4 po (6 mm) et 5/16 po (8 mm).

KLE32562



Batterie rechargeable de chantier

13 400 mAh, avec lampe de travail de 170LM et pied à positions multiples. Trois ports USB: technologie Qualcomm® Quick-Charge™ type A, USB type A (2,4A) et USB type C (3,0A).

KLEKTB2



Niveau laser à bulle

Projette une ligne horizontale et un point parallèle à la base du niveau jusqu'à 75 pieds (22,9 m). Trois flacons identifient l'horizontale et la croix au niveau 0° et la verticale à 90°.

KLELBL100



Sac à outils Tradesman Pro^{MD}

10" - 40 poches, noir / orange, durabilité accrue, grandes poches zippées pour petites pièces et poches plus longues pour tournevis.

KLE554161014



Pince multimètre numérique

Mesure 2000A CA/CC, 1000V CA/CC, 60 Milliohm. CAT IV 600V, CAT III 1000V, classe 2, double indice de sécurité d'isolation.


KLECL900



Jauge à niveau d'angle numérique

Peut mesurer ou définir des angles, vérifier des angles relatifs ou peuvent être utilisés comme niveau numérique. La solide base magnétique se fixe aux surfaces ferromagnétiques telles que les conduits.

KLE935DAG

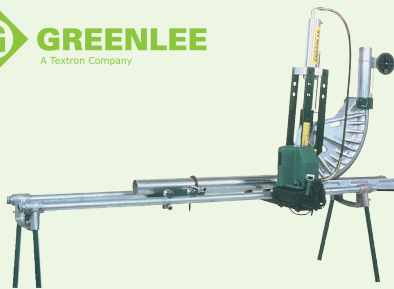

Cintreuse de conduit

Pour coudes 0 à 90°, 2-1/2, 3 et 4 po EMT, IMC et rigide avec pompe hydraulique électrique 980, sans groupe de sabots de 3-1/2 po.

GRE881CTDE980



Traceur de circuits *Circuit Seeker*^{MD}

Trace le câblage caché, localise les boîtes de jonction et trouve des disjoncteurs pour les circuits sous tension ou ouverts. Prend en charge des distances émetteur-récepteur jusqu'à 4 milles pour le suivi en circuit fermé.

GRECS8000



Cintreuse avec groupe sabot EMT

Pour conduits de 1/2 po à 2 po.

GRE555CXES



Tireur de câble manuel

Versi-Tugger^{MD} de 1 000 lb

Tête de tirage universelle s'attachant aux conduits de 1/2 à 4 po. Fonctionne avec la plupart des perceuses sans fil 18-20V (non-incluse).

GREG1



Coffre de rangement mobile

24" x 48" x 24" (capacité de 16 p³)

GRE2448

30" x 48" x 30" (capacité de 25 p³)

GRE3048

Roulettes de 4 po

2 fixes, 2 pivotantes (capacité de 1 600 lbs)

GRE696



Ensemble de poinçons à tôle manuels *Slug-Buster*[®]

Le profil de poinçon unique divise les chutes de tôle pour faciliter leur retrait.

1/2"

GREK2BB1/2

3/4"

GREK2BB3/4

1"

GREK2BB1

1-1/4"

GREKK2BB11/4

1-1/2"

GREK2BB11/2

2"

GREK2BB2

3M**Protecteur d'oreilles anti-bruit Peltor^{MD}***De type serre-tête. Noir et vert. (IRB: 27 dB)*

3MSX4A

**Ensemble de protection antichute***Coulisseau de sécurité avec longe intégrale de 2 pi et amortisseur, harnais « First » à 5 points de réglage, cordon d'assujettissement vertical de 50 pi et ancrage de toit réutilisable et seau en plastique.*

3MS2199910

**Lunettes de protection Privo^{MD}***Branches à embouts souples, un pont doux et des verres gris solides en polycarbonate qui absorbent 99,9% UV. Le revêtement antibuée permet une utilisation toute la journée, dans des milieux chauds ou froids. Répondent aux exigences de la norme Z94.3-2007 de la CSA.*

3MS12262

Ansell**Gants Hyflex[®]***L'équilibre parfait entre dextérité et sensibilité tactile. Doublure extensible en nylon et enduit de polyuréthane. Lavable.*

Grandeur 8 (petit)	# EDM116018
Grandeur 9 (moyen)	# EDM116019
Grandeur 10 (grand)	# EDM1160110

**Gants ActivArm[®]***Résistance supérieure aux flammes protégeant l'utilisateur des dangers extrêmes. Protection supérieure contre les arcs électriques et contre les coupures de niveau C.*

Grandeur 8 (petit)	# EDM808138
Grandeur 9 (moyen)	# EDM808139
Grandeur 10 (grand)	# EDM8081310

**Gants AlphaTec[®] Solvex[®]***Gants de protection contre les produits chimiques de 15 mils (0.38 mm) d'épaisseur, polyvalent et efficace dans une diversité d'applications.*

Grandeur 8 (petit)	# EDM371758
Grandeur 9 (moyen)	# EDM371759
Grandeur 10 (grand)	# EDM3717510

BRADY**Boîte de cadenas miniature pour montage au mur***Dimensions: 6,2 po (H) x 4 po (L) x 5,5 po (P)
Peut contenir jusqu'à 8 cadenas.*

BRA50938

**Affiche signalisation***"DANGER HAUTE TENSION"
14" x 10", bilingue*

BRA21959

**Cadenas de nylon***Constitué d'un corps non-conducteur en nylon renforcé de fibre de verre et de cylindre de clé unique empêchant l'électricité de circuler de la manille à la clé.*

Rouge	# BRA123324	Vert	# BRA123326
Bleu	# BRA123325	Jaune	# BRA123327

PIONEER**Veste de signalisation haute visibilité***Orange, détachable, 5 points avec épaules tombantes. Classe 2, niveau 2.*

Petit / moyen	# PIOV1020951S/M
Grand / X-Grand	# PIOV1020951L/XL
2X-Grand / 3X-Grand	# PIOV10209512/3XL

**Combinaison de sécurité FR-Tech[®]***Haute visibilité, ignifuge, 7 oz, 88 % coton, 12 % nylon.****Grandeurs : 36 à 60*

Orange	# PIOV2540650**
Bleu royal	# PIOV2540510**

**Manteau « The Rock » haute visibilité***Polyester oxford de 300 deniers revêtu de polyuréthane, orange.*

Grand # PIOV1081350-L

Salopette « The Rock » haute visibilité*Polyester oxford de 300 deniers revêtu de polyuréthane, orange.*

Grand # PIOV1082350-L



En pratique dans toutes nos succursales pour la santé et sécurité de tous !

- Occupation maximum de 10 clients
- Distanciation sociale de 2 mètres
- Désinfection des mains obligatoire
- Écrans en plexiglas installés aux comptoirs



Pour restreindre le temps d'attente dans nos succursales, placez vos commandes directement en ligne sur lumen.ca ou par téléphone.

NOUS SOMMES FIERS D'ÊTRE PARTENAIRE DE LA FCCQ DANS LE CADRE DE SON NOUVEAU PROGRAMME « J'ACHÈTE BLEU ».

L'achat local c'est vital, surtout en ces temps de crise. Achetez en ligne via lumen.ca ou sur l'application mobile.

Rendez-vous sur jachetebleu.ca pour plus d'information sur le programme.

J'ACHÈTE BLEU



#jachetebleu

QUÉBEC

ALMA
418 668-8336
AMOS
819 732-6436
ANJOU
514 493-4127
BAIE-COMEAU
418 296-9320
CANDIAC
450 632-1320

CHICOUTIMI
418 693-1343
DRUMMONDVILLE
819 477-5933
GATINEAU
819 771-7411
GRANBY
450 776-6333
JOLIETTE
450 759-8160
LACHENAIE
450 471-4561

LAVAL (BOUL. INDUSTRIEL)
450 629-4561
LAVAL (LOUIS-B.MAYER)
450 688-9249
LÉVIS
418 833-1344
LONGUEUIL
450 679-3460
MONTRÉAL (HOCHELAGA)
514 521-7711
MONTRÉAL (JEAN-TALON)
514 341-7713

POINTE-CLAIRE
514 426-9460
QUÉBEC (QUÉBEC)
418 627-5943
QUÉBEC (SAINTE-FOY)
418 656-4247
RIMOUSKI
418 723-0969
RIVIÈRE-DU-LOUP
418 867-8515
ROUYN-NORANDA
819 797-0013

SAINT-EUSTACHE
450 472-6160
SAINT-GEORGES
418 220-1344
SAINT-JEAN
450 346-1320
SAINT-JÉRÔME
450 436-3225
SEPT-ÎLES
418 962-7773
SHERBROOKE
819 566-0966

SOREL-TRACY
450 742-3771
TROIS-RIVIÈRES
819 374-5013
VAL-D'OR
819 825-6555
VAUDREUIL
450 510-7487
VICTORAVILLE
819 758-6205

ATLANTIQUE

DARTMOUTH
902 468-7996
MONCTON
506 382-1396

ONTARIO

OTTAWA E.
613 789-7500
OTTAWA O.
613 828-2930



Les prix sont sujets à changement sans préavis. Toutes les promotions sont valides du 1^{er} mai au 30 juin 2020 ou jusqu'à épuisement des stocks. Toutes les images sont à titre indicatif seulement. Le programme Air Miles est réservé aux membres CMEQ seulement.

