



Une compagnie de Sonepar

QUÉBEC

Spéciaux de
Mars - Avril
2022



Prix réservés aux membres de la CMEQ

WALTER
Technologies pour surfaces



**Désinfectant
pour les mains**
70 % d'alcool, 350 ml

WALFLSANIH70350ML



Nettoyant de surface
70 % d'alcool

500 ml
WALFLSANIS70500ML

3,78L
WALFLSANIS70378L



**Masque de procédure niveau 1
tel qu'exigé par le CNESST**

*Satisfait les normes strictes ASTM F2100.
Sans latex, 3 épaisseurs, à usage unique. Les
nanofibres forment une couche de filtration très
dense qui bloque les particules microscopiques
et les agents pathogènes.*

Boîte de 50 # SWESEN710

Iberville^{MD}



**Connecteurs EMT à vis
de blocage (acier)**

1/2 po # APPTW50S

3/4 po # APPTW75S

1 po # APPTW100S



**Coupleurs EMT à vis
de blocage (acier)**

1/2 po # APPTWC50S

3/4 po # APPTWC75S

1 po # APPTWC100S



**UN ÉVÈNEMENT
UNIQUE
ET INNOVATEUR**

**Dans l'industrie électrique
au Québec**

MONTRÉAL
Palais des congrès

Mardi 3 et mercredi 4 mai 2022

lumen.ca

- Superficie de 50 000 pi²
- 175 manufacturiers exposants
- Produits et nouveautés
- Laboratoires « Hands-On »
- Conférences



Projecteur DEL

24W, 120V, 4 000K, 2 500LM, fini bronze, montage sur bras.

LITQTELEDP140K120THKDDB



Luminaire surface DEL

En inventaire dans toutes les succursales

4 pi - 48W, 120/277V, 4 000K, 4 600LM, dimmable, lentille blanche en acrylique.

Remplace 2 x 32W, T8

LITFMLWL48840ZTMVOLT



Luminaire surface DEL

En inventaire dans toutes les succursales

4 pi - 50W, 120/277V, 4 000K, 4 000/5 000/6 000LM, dimmable 0/10V, lentille givrée en polycarbonate.

LITFML4W48ALO6SEF840MV



Panneau lumineux DEL pour plafond suspendu

120/277V, dimmable 0/10V, puissance ajustable 3 CCT (3 500/4 000/5 000K)

1 x 4

LITCPX1X4ALO7SWW7

2 x 2

LITCPX2X2ALO7SWW7

2 x 4

LITCPX2X4ALO8SWW7



Luminaire high bay DEL

120/277V, distribution moyenne, cordon 6 pi, dimmable 0/10V, lentille anti éblouissante, crochet en V et chaîne de 36 po inclus.

14 x 11-1/2 po - 18 000LM

4 000K # LITCPHB18LMSEFGCLMDMV4K

5 000K # LITCPHB18LMSEFGCLMDMV5K

22-1/2 x 11-1/2 po - 24 000LM

4 000K # LITCPHB24LMSEFGCLMDMV4K

5 000K # LITCPHB24LMSEFGCLMDMV5K



Avec réflecteur spéculaire



Luminaire fluorescent high bay

120/277V, cordon souple de 6 pi (lampes non incluses).

13-1/4 po de large - 4 x F54T5HO

120/277V # LITIBZT5454MVCS93W

347V # LITIBZT5454HVCS93W

18-1/8 po de large - 6 x F54T5HO

120/277V # LITIBZT5654MVCS93W

347V # LITIBZT5654HVCS93W



Pour endroit humide

Luminaire plafonnier DEL

7 po - 12,2W, 120V, 636LM, 3 CCT (3 000K/4 000K/5 000K), dimmable, boîtier en aluminium, lentille acrylique, peut être utilisé dans placard, corridor, chambre, hall d'entrée et bureau, pour usage résidentiel ou commercial.

LITFMMLS7SWW2



Pour endroit mouillé

NOUVEAU!

Luminaire plafonnier DEL

En inventaire dans toutes les succursales

6 po - 14,4W, 120V, 3 000K, 990LM, dimmable, lentille polycarbonate, montage directement sur boîte de jonction octogonale, peut être utilisé dans placard, douche, salle de bain, à l'extérieur dans soffite et plafond recouvert.

JUNJSBT6IN30K90CRIMWWL



Pour endroit mouillé

Luminaire encastré DEL

4 po - 120V, puissance ajustable (700/1 000/1 200LM), CCT ajustable (2 700/3 000/3 500/4 000/5 000K) ou gradation chaude (2 850/1 900K), réflecteur blanc étagé, lentille régressée, boîte de jonction rénovation, hauteur du luminaire est de moins de 3 po de hauteur.

JUNKITJPDZ4RENO



Pour endroit mouillé

Luminaire étanche DEL IP65

4 pi - 50W, 120/277V, 6 544LM, DLC premium, lentille et boîtier en polycarbonate, support de montage en acier inoxydable intégré, idéal pour stationnements sous-terrain, entrepôts et corridors de service.

4 000K, 6 644ML # BEGBS101LE4H4KS

5 000K, 6 544ML # BEGBS101LE4H5KS



Pour endroit mouillé

Luminaire étanche DEL IP66

4 pi - 70W, 120/277V, 8 269LM, DLC Premium, lentille et boîtier en polycarbonate, support de montage en acier inoxydable intégré, idéal pour stationnements sous-terrain, entrepôts et corridors de service.

4 000K, 8 711ML # BEGBS100L4H4KS

5 000K, 8 819ML # BEGBS100L4H5KS



Pour endroit mouillé

Luminaire surface DEL IP66

2 pi - 70W, 120/277V, lentille et boîtier en polycarbonate, support de montage en acier inoxydable intégré, idéal pour stationnements sous-terrain, entrepôts et corridors de service.

4 000K, 8 048LM # BEGBS100LEDPLUS2HTHOWT40

5 000K, 8 299LM # BEGBS100LEDPLUS2HTHOWT50

Day-Brite
CFI
par @ignify



Luminaire surface **DEL**

En inventaire dans toutes les succursales

4 pi - 120/277V, 4 000LM, couleurs ajustables (3 000/3 500/4 000K), lentille enveloppante et capteur de présence.

Remplace 2 X 32W, T8

CFINWL440L8CSTUNVDIMOC

Day-Brite
CFI
par @ignify



Luminaire réglette tandem double

8 pi - 120/277V (lampes non incluses)

4 x F32T8

CFITT232UNV14EB

4 x F54T5HO

CFISV8S254UNVPV

Day-Brite
CFI
par @ignify



Pour endroit humide

Luminaire réglette **DEL**

En inventaire dans toutes les succursales

120/347V, CCT ajustable (3 500/4 000/5 000K), dimmable 0/10V, lentille acrylique givrée, boîtier en métal blanc, câble de sécurité entre la lentille et le boîtier.

4 pi - 2 448LM

CFISDS42448L8CSTUN3DIM

8 pi - 4 998LM

CFISDS84998L8CSTUN3DIM

PHILIPS



Tube linéaire **DEL**

4 pi - 10W, 100/277/347V, 1 600LM, dimmable, en verre

Remplace 32W, fluorescent

4 000K

PHI10T8CORE48840IF16GDIM

5 000K

PHI10T8CORE48850IF16GDIM

LIGHTOLIER

par @ignify



Pour endroit mouillé

Luminaire encastré **DEL**

Couleurs ajustables (2 700/3 000/4 000/5 000K), blanc

4 po - 11W, 700LM

Remplace 65W incandescent

LIGFD4R4CCT

6 po - 13W, 900LM

Remplace 75W incandescent

LIGFD6R4CCT

KEENE

par @ignify



Applique murale **DEL**

120/277V, 4 000K, fini titanium.

10W, 1 050LM

Remplace jusqu'à 50W, DHI

KEELPW7G38DGY

30W, 3 364LM

Remplace jusqu'à 150W, DHI

KEELPW16G38DGY

71W, 5 700LM

Remplace jusqu'à 175W, DHI

KEELPW32G38DGY

Liteline

Luminaire encastré **DEL** série

12W, 120V, CCT ajustable (2 700/3 000/3 500/4 000/5 000K)

Réflecteur à miroir diffus, orientable

Pour endroit mouillé

SÉRIE LUNA

3 000 à 2 000K

GRADATION CHAUDE

3-1/2 po

Blanc # LITRA3512RG90WH

Noir # LITRA3512RG90BK

4 po

Blanc # LITRA412RG90WH

Noir # LITRA412RG90BK

3-1/2 po

Blanc # LITRA3512RGDTW90WH

Noir # LITRA3512RGDTW90BK

4 po

Blanc # LITRA412RGDTW90WH

Noir # LITRA412RGDTW90BK



Pour endroit mouillé

Luminaire encastré **DEL**

4 po - 8W, 120V, 560LM, dimmable, 5CCT

(2 700/3 000/3 500/4 000/5 000K), 3 garnitures aimantées (blanc, noir, argent), montage directement sur boîte octogonale ou à l'intérieur d'un boîtier de 4 po existant (pour mise à niveau).

LITSLMT48W

LUTRON.

Caséta™ Wireless

Ensemble de gradateur mural et télécommande

150W DEL et LFC, 600W incandescent et halogène. Plaque non-incluse.

LUTPPKG1WWHC



Gradateur **DEL**

Compatible avec plusieurs modes d'éclairage : incandescent, halogène, fluocompact, 1 voie et 3 voies, blanc. Plaque non incluse.

SÉRIE SKYLARK



LUTCTCL153PWH

SÉRIE DIVA



LUTDVCL153PHWHC



Luminaire plafonnier DEL

En inventaire dans toutes les succursales

120/347V, 4 000K, dimmable, bronze.

40W, 5 878LM

STAIFSL1Q40KBZ

60W, 8 034LM

STAIFSL2Q40KBZ



Applique murale DEL

120/347V, à défilement complet, CCT (3 000/4 000/5 000K) et puissance (25W/3 625LM, 40W/5 640LM, 60W/8 220LM) ajustables, dimmable, **photocellule incluse**, boîtier en aluminium coulé, lentille en polycarbonate, fini bronze.

Remplace jusqu'à 400W, DHI ou 250W, SHP

STAWFCPS60A3Q3CBRP



Applique murale DEL

En inventaire dans toutes les succursales

120/347V, dimmable 0/10V, 3 000/4 000/5 000K, **photocellule incluse**, lentille en verre prismatique, fini bronze.

25/30/40W

STAWPSPS40Q3C

60/80/100W

STAWPSPS100Q3C

120W

STAWPSNS120Q3C



Pour endroit mouillé

Luminaire encastré DEL commercial

120/347V, puissance et CCT ajustables.

6 po - 10W/900LM à 25W/2 000LM

STACDU6RPS4Q3CWH

8 po - 20W/1 850LM à 35W/3 000LM

STACDU8RPS4Q3CWH



Luminaire surface DEL EDGELIT

En inventaire dans toutes les succursales

120V, 3 000K, bordure blanche

6 po - 11W, 855LM

STALEDC6EDG11W3KFMRNDWH

8 po - 14W, 1 066LM

STALEDC8EDG14W3KFMRNDWH

12 po - 22W, 1 647LM

STALEDC12EDG22W3KFMRNDWH



Luminaire DEL pour sous-cabinet

En inventaire dans toutes les succursales

120V, 2 700/3 000/4 000K, faisceau 120°, dimmable, lentille givrée, source lumineuse pivotante.

12 po - 5W, 330LM

LUMLUUCS12IN120V5WSELFR

24 po - 12W, 800LM

LUMLUUCS24IN120V12WSELFR

32 po - 16W, 1 060LM

LUMLUUCS32IN120V16WSELFR



Luminaire high bay DEL

Dimmable, avec cordon de 10 pi et crochet ouvert, lentille claire en polycarbonate.

120/277V, 23 000LM

4 000K # STAL1RSHLS2W40K

5 000K # STAL1RSHLS2W50K

120/277V, 33 000LM

4 000K # STAL1RSHLS3W40K

5 000K # STAL1RSHLS3W50K

347V, 23 000LM

4 000K # STAL1RSHLS2H40K

5 000K # STAL1RSHLS2H50K

347V, 33 000LM

4 000K # STAL1RSHLS3H40K

5 000K # STAL1RSHLS3H50K



Pour endroit humide

Luminaire réglette DEL

En inventaire dans toutes les succursales

120V, dimmable, interrupteur à bascule, boîtier en aluminium, lentille dépolie, faisceau éclairage 120°, interconnexion jusqu'à 300W, pour sous-cabinet ou éclairage d'appoint, usage résidentiel ou commercial (accessoires vendus séparément).

12 po - 5W, 360LM

LUMLUUCFL12IN120V5W3KFR

24 po - 10W, 730LM

LUMLUUCFL24IN120V10W3KFR

36 po - 15W, 1 050LM

LUMLUUCFL36IN120V15W3KFR




Trousse de démarrage pour maison intelligente

Comprend : 2 ampoules DEL A19 intelligentes, 2 prises enchâssables intelligentes, 1 ensemble de bande lumineuse intelligente de 3 mètres et 1 gradateur mural intelligent. Contrôlez et gérez facilement l'éclairage à distance avec l'application « Dals Connect », WiFi (HUB non requis), compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa.

DALSMSSP

Luminaire encastré DEL DALS Connect

120V, source de lumière régressée



Pour endroit humide

RGB et CCT ajustable, (2 700 à 6 500K), contrôlable et programmable par WiFi (HUB non requis), compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa.

4 po - 10W, 600LM

DALSMPNL4WH

6 po - 15W, 1 000LM

DALSMPNL6WH



4 po - 14W, 700LM, RGB et CCT ajustable (2 700 à 6 500K), en aluminium, **faible éblouissement**, plafond isolé.

DALSMRGR4WH



Série Commerciale

Réceptacle Duplex



15A, blanc
HUBCR15WHI



20A, blanc
HUBCR20WHI



15A, neutre isolé
HUBCR5252IG

Interrupteur



15A, 1P, blanc
HUBCS115W



20A, 1P, blanc
HUBCS120W



15A, 1P, 3 voies, blanc
HUBCS315W

Série Commerciale Décorateur

Réceptacle Duplex



15A, 125V
HUBDR15WHI



20A, 125V
HUBDR20WHI

Interrupteur



15A, 120/277V, 1P
HUBDS115W
20A, 120/277V, 1P
HUBDS120W



15A, 120/277V, 1P, 3 voies
HUBDS315W
20A, 120/277V, 1P, 3 voies
HUBDS320W



Boîte FS en fonte 1G

1/2 po # APPFS1
3/4 po # APPFS2



Boîte FSC en fonte 1G

1/2 po # APPFSC1
3/4 po # APPFSC2



Dispositif de protection contre les surtensions



120/240V, 1PH, 3 fils, 50kA
FERSTXH240S05




347/600V, 3PH, 50kA
FERSTXR600Y05



Porte-fusibles modulaires

30A, 600V, classe CC

1P # FERUSCC1
2P # FERUSCC2
3P # FERUSCC3



Tire fusible

Pour 0 à 100A/250V et 600V, 1/2 à 1 po de diamètre, 7-1/2 po de long

IDE34002



Lubrifiant pour tirage de câble ClearGlide™

Bouteille compressible, 1L (1-Quart)

IDE31388

Réceptacle GFI

Auto-vérification DDFT Smartlock Pro, monochromatique, câblé arrière et latéral, blanc.
Plaque murale en nylon, vis et agrafe de mise à la terre autonome incluses.



15A, 125V, inviolable
LEVGFR1W



15A, 125V
LEVGFNT1W



20A, 125V, inviolable, pour milieux résidentiels / commerciaux.
LEVGFR2W



20A, 125V, pour milieux résidentiels / commerciaux.
LEVGFNT2W



Chargeur USB inviolable

125V, la prise duplex Decora offre deux ports USB de forte puissance avec une alimentation de charge de 3,6A, blanc.

- 15A # LEVT5632W
- 20A # LEVT5832W



Chargeur à 4 ports USB

Capacité de charge 4,2A, blanc.
LEVUSB4PW



Couvercle transparent

Résistant aux intempéries

INTWP5100C



Type bouton, 120V, 6A, 1 650W à 277VAC.

INTEK4036S



À rotule, 120V, 6A, 1 650W à 277VAC

INTEK4236S



Verrouillable, 120/277V, 8A, 2200W à 277VAC

INTLED4536SC



Minuterie électronique

20A, 120/277V, 1 circuit, NEMA 1, 1P, programme astronomique 7 jours, boîtier métal type 1 (usage intérieur).

INTET1105C



Minuterie 24 heures

125V, 40A, 2HP
INTT10170
208/277V, 40A, 5HP
INTT10470



Minuterie murale 24 heures

4A, 120V, unipolaire et 3 voies, programmable sur 7 jours. Plaque non-incluse.

INTEJ600



Plaque électrode de mise à la terre

BLA1016BTB



Connecteur à cosses en cuivre

- Conception à cosse ouverte pour faciliter l'installation du conducteur de terre comme bretelle entre plusieurs conduits sans qu'il soit nécessaire de couper le conducteur
- Cosse « Lug » idéal pour la mise à la terre de piscine
- Marqué de l'inscription « DB » (DB = direct burial) pour pose en pleine terre

BLACULL414TP



Connecteur de dérivation de type H

- Sert à dériver des conducteurs en cuivre vers des conducteurs principaux en cuivre
- Conception efficace permettant une force de compression plus faible
- Compression à l'aide d'outils et matrices standards

BLACF441

MICROELECTRIC

Nécessaire d'installation de mât de branchement



Socle de compteur

600V

MICBQ2V



Mât de branchement

Diamètre de 2-1/2 po

10 pi # MICMM10

12 pi # MICMM12



200MH

MICLUM2MH




200AM

MICLUM2

Iberville^{MD}


Boîtes pour cloisons de métal




Groupable, 16 po cu.
3 x 2 x 2-1/2 po

Avec connecteur universel
IBE3104LSSX

Avec connecteur pour câble armuré et standard
IBE3104LSSAX



Avec connecteur pour câble armuré et standard
IBE2104LSSAX



Boîte octogonale
4 x 4 x 1-1/2 po

Avec connecteur pour câble armuré et standard.
IBE54151LSSAX



Sonde aérienne

Pour détecteur de neige

RAYSNOWOWLSENSOR



**Contrôleur automatique
pour fonte de neige et glace**

Pour automatiser le système de fonte
de la neige et de la glace incluant GFI

RAYGFPRO



**Câble chauffant pour
fonte de neige et glace**

75-85 pi² - 4 000W, 240V
PYRSUB2

95-115 pi² - 5 200W, 240V
PYRSUB3

110-135 pi² - 6 000W, 240V
PYRSUB4

SIEMENS



Panneaux de distribution série SNC

Monophasé 120/240V, équivalent à la série EQL, panneau à cosse principal, 3 conducteurs, accepte les disjoncteurs de la série Q, 12, 16 et 40 circuits, inversibles, vis du conducteur de continuité des masses, conducteurs neutres visibles, INSTA-WIRE MC, crochets de rails durables, barre omnibus neutre intégrée, blanc.

24 po (H) - 125A, nombre d'espaces 24, 48 circuits
SIESNC2448L1125W

30 po (H) - 200A, nombre d'espaces 30, 48 circuits
SIESNC3048L1200W

36 po (H) - 200A, nombre d'espaces 40, 60 circuits
SIESNC4060L1200W



Panneau temporaire

100A, 120/240V, NEMA 3R, avec 4 prises 20A DDFT
et 4 disjoncteurs 20A.

MIDU014C010

flo.com



CoRe+ Max^{MC}

240 V | 80A | 19,2 kW



Lieux
de travail



Flottes

**La plus rapide* des bornes
commerciales de niveau 2,
conçue pour durer.**

- Fonctionne de -40 °C jusqu'à 50 °C
- Câble de qualité commerciale de 7,62 m (25 pi)
- Technologie de gestion de puissance

Maintenant disponible chez



°STELPRO

DÉCOUVREZ UN ÉCOSYSTÈME PENSÉ ET FABRIQUÉ AU QUÉBEC QUI VOUS AIDE À FAIRE DES CHOIX ÉQUILIBRÉS.

Allia Maison intelligente



PASSERELLE
STESAHUB001

THERMOSTAT
STESAT402ZB



PRIMA[™]

PLINTHE COMPACTE HAUT DE GAMME - SPR

500 W STESPR0502W
1000 W STESPR1002W
1500 W STESPR1502W
2000 W STESPR2002W



**THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE INTÉGRÉ
POUR PLINTHES PRIMA**
STESIBTE12C



AÉROCONVECTEUR MURAL - WF

Avec thermostat intégré / 240 V

2000 W STEWF2002TW
3000 W STEWF3002TW
4000 W STEWF4002TW
4800 W STEWF4802TW

Avec thermostat intégré / 347 V

2000 W STEWF2003TW
3000 W STEWF3003TW
4000 W STEWF4003TW
4800 W STEWF4803TW

BOITIER DE SURFACE SIMPLE
STEFSA1W



AÉROCONVECTEUR « COUP-DE-PIED » - SSK

1000/500 W STESKS1002W

THERMOSTAT INTÉGRÉ UNIPOLAIRE
STESKST1



CONVECTEUR ÉLECTRONIQUE - SHC

Sans thermostat

500 W STESH0502WCW
1000 W STESH1002WCW
1500 W STESH1502WCW
2000 W STESH2002WCW

Thermostat intégré

500 W STESH0502W
1000 W STESH1002W
1500 W STESH1502W
2000 W STESH2002W



STELPRO.COM 1-844-STELPRO



QUÉBEC - En vigueur du 1^{er} mars au 30 avril 2022



lumen

9



ALLEGRO II - CONVECTEUR

Les convecteurs de la série Allegro II harmonisent l'élégance et la performance avec leurs caractéristiques distinctives.



OPÉRA - CONVECTEUR RAYONNANT

L'Opéra allie avec succès esthétique, technologie et efficacité énergétique.

Allegro II¹⁴

# Produit	Watts (240V/208V)
7305-C05-BB	500/375
7305-C10-BB	1000/750
7305-C15-BB	1500/1125
7305-C20-BB	2000/1500

Allegro II¹⁸

# Produit	Watts (240V/208V)
7306-C05-BB	500/375
7306-C10-BB	1000/750
7306-C15-BB	1500/1125
7306-C20-BB	2000/1500

Allegro II²⁶

# Produit	Watts (240V/208V)
7307-C05-BB	500/375
7307-C10-BB	1000/750
7307-C15-BB	1500/1125
7307-C20-BB	2000/1500

Opéra¹²

# Produit	Watts (240V/208V)
7735-C07-FS	750/565
7735-C10-FS	1000/750


Opéra¹⁷

# Produit	Watts (240V/208V)
7736-C05-FS	500/375
7736-C10-FS	1000/750
7736-C15-FS	1500/1125
7736-C20-FS	2000/1500

Opéra⁴⁶

# Produit	Watts (240V/208V)
7737-C10-FS	1000/750
7737-C15-FS	1500/1125
7737-C20-FS	2000/1500

Contactez un représentant Convectair pour plus de détails. 1 800 463-7043 • www.convectaircanada.com

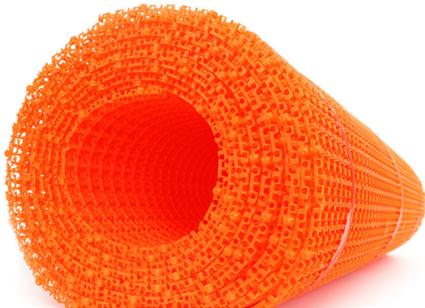

SYSTÈMES DE
PLANCHERS CHAUFFANTS



FLEXTHERM[®]
vos experts en confort **30**

FIÈREMENT  QUÉBECOIS



1 800 353-9843



flextherm.com



CÂBLE UTP

CARACTÉRISTIQUES

- Un taux de transmission performant
- Des propriétés de sécurité de haute qualité
- Respecte / excède la spécification ANSI/TIA-568.2-D
- Système de marquage « Quick Count » en pieds
- Un diaphragme plus bas grâce à une conception supérieure

FT4, CAT5E - 350MHZ, bleu, boîte de 305 m
CABHYP24/4PR5EBLUFT4305

FT4, CAT5E - 350MHZ, blanc, boîte de 305 m
CABHYP24/4PR5EWHIFT4305

FT6, CAT5E - 350MHZ, blanc, boîte de 305 m
CABHYP24/4PR5EWHIFT6305

FT4, CAT6 - 550MHZ, blanc, boîte de 305 m
CABHYP23/4PR6WHIFT4305

FT4, CAT6 - 550MHZ, bleu, boîte de 305 m
CABHYP23/4PR6BLUFT4305



PIÉDESTAL POUR TOIT

Selon la révision du code électrique 2018,
des prises de courant sont exigées pour l'entretien des
appareillages sur le toit.

- Hauteur de 40 po
- Acier galvanisé
- Protège mécaniquement le réceptacle

(Prise 20A et couvert non inclus)

DANDPPRRT144



Milwaukee



Glacière de chantier

Isolation double permet de maintenir le contenu froid pendant 24h.

MIL48228250



Perceuse M18^{MD} à angle droit

Dispose de 12 réglages de couple et d'un voyant/indicateur DEL (outil seul).

MIL261520

QUANTITÉ LIMITÉE



Ensemble de 2 outils M12 FUEL^{MD}

Comprend : perceuse à percussion de 1/2 po, visseuse à percussion HEX de 1/4 po, batterie M12^{MD} REDLITHIUM^{MD} CP2.0, batterie à capacité étendue M12^{MD} REDLITHIUM^{MD} XC 4.0, chargeur et sac de transport robuste.

MIL259822

QUANTITÉ LIMITÉE



Ensemble de 2 outils combinés M18 FUEL^{MD}

Moteur brushless POWERSTATE^{MD}, intelligence REDLINK PLUS^{MD} et technologie de batterie REDLITHIUM^{MD}. Comprend : marteau perforateur / visseuse de 1/2 po et visseuse à chocs de 1/4 po, deux batteries à capacité étendue XC5.0, chargeur multi-voltage, poignée latérale et mallette de transport.

MIL299722

QUANTITÉ LIMITÉE



L'ULTIME ENSEMBLE POUR LA MAISON!

- Débroussailleuse M18 FUEL et batterie XC8.0
- Souffleur à feuilles M18 FUEL (outil seul)
- Chargeur rapide M18 et M12

MILKIT282521ST2724BAT

GREENLEE



Douille de protection

Pour trous prépercés ou 1-11/32 po. Conception à triple verrouillage.

Sac de 100

GRE712A100

Sac de 1000

GRE712A1000



Corde en polyéthylène

Avec traceur vert de 6 500 pi. À utiliser pour tirer la corde à travers le conduit.

GRE430



Ruban de tirage en acier

Profilés 1/8 po, 1/4 po et acier plat. Dispositif rapide de débobinage et de rembobinage. Acier à ressorts trempé à l'huile. Étui robuste qui améliore la résistance aux impacts lors d'une chute.

125 pi

GREFTS438125BP

240 pi

GREFTS438240

STREAMLIGHT



Lampe Stylus Pro[®]

La lumière DEL blanche produit 100LM, 950 candela, faisceau de 62 m, fonctionne 8 heures, 2 piles alcalines AAA incluses, construction en aluminium aéronautique usiné anodisé et durable, attache de poche amovible et lentille en polycarbonate incassable.

STR66118



Lampe frontale industrielle ENDURO[®] Pro

Sangle de casque élastique en caoutchouc, attaches 3M[®] Dual Lock[®] et 3 piles alcalines AAA incluses. **Trois modes** : spot pour la distance, flood pour l'éclairage de zone et lumière rouge pour la vision nocturne. Mode spot : 200LM, distance 95 m, autonomie de 6 heures.

STR61422



Lampe frontale DEL

Résistante aux chocs et à l'eau. Répond aux besoins d'éclairage pour les travaux « de près » lorsqu'il est important de voir les détails. **Trois modes** : 120LM avec 7 DEL, indicateur de batterie faible, interrupteur à bouton-poussoir. Facile à utiliser avec des gants.

STR61052

FLUKE



Thermomètre à infrarouge 62 MAX

Affichage avec rétro-éclairage, précision de +/- 1,5°C, supporte la chaleur, la poussière, l'eau et une chute de 3 m.

FLU62MAX



Testeur de courant, de continuité et de tension T5-600

AC/DC jusqu'à 600V, mesure le courant jusqu'à 100A, sans couper le circuit grâce à la technologie OpenJaw^{MD}.

FLUT5600



Testeur électrique

Comprend : Cordons de test attachés avec capuchons de sonde 4 mm amovibles, pince crocodile noire AC285 SureGrip^{MD} et étui H-T6.

FLUT61000PRO



Pinces multimètre True-RMS

Pour l'entretien de moteurs. CAT IV 600 V, CAT III 1000V.

Capacités de test de moteur :

- Rotation du moteur
- Test de séquence triphasé
- Surveillance du courant d'appel lors du démarrage du moteur
- Filtre passe-bas pour variateurs de fréquence

AMPAMP330

KNIPEX



Couteau à dénuder

Avec protecteur de lame. Isolation, 1 000V.

KNI9855SB



Ensemble de 4 outils Cobra

Comprend : Pince à bec long de 8 po avec trou de dénudage 12 AWG, pince coupante diagonale de 10 po, pinces ajustables Cobra de 10 po, pinces de monteur de 8 po.

KNI9K008094US

KLEIN TOOLS

ACHETEZ

UN ENSEMBLE DE 5 OUTILS
À MAIN ISOLÉS 1 000V (94130)



Comprend : deux tournevis : Phillips #2 et plat 1/4 po, trois pinces : coupante latérale, coupante diagonale et à dénuder.

KLEKITISOLE

ET OBTENEZ GRATUITEMENT

UN TOURNEVIS CARRÉ #2
6 PO ISOLÉ 1 000V (694-6INS)*



*VALEUR DE 19⁹⁹\$



Pince à sertir en acier forgé

Coupe et dénude le fil toronné 10-18 AWG. Sertisse les bornes et les connecteurs isolés et non isolés 10-22 AWG.

KLE2005N



Tournevis / tourne-écrous 11-en-1

Multi embouts incluant Phillips, droit, carré et torx.

KLE32500



Ruban à mesurer

Double crochet magnétique de 7,5 m. Échelles métriques et impériales (SAE) sur le ruban.

KLE9375

Wera



Cliquet à embouts Tool-Check Plus 39 pièces

Embouts extra-rigides, porte-embouts Rapidaptor. Adaptateur et douilles 1/4 po.

Métrique # WER056490

Impérial # WER056491



Ensemble Kraftform Kompakt 17 pièces

60 RA, pochette avec embouts de 89 mm.

Impérial # WER051041



Veste de signalisation

Haute visibilité, détachable,
5 points avec épaules tombantes,
CSA Z96-15. Classe 2, niveau 2.

Petit / Moyen

PIOV1020951S/M

Grand / T-Grand

PIOV1020951L/XL

2T-Grand / 3T-Grand

PIOV10209512/3XL



Combinaison de sécurité FR-Tech®

Haute visibilité, ignifuge, 7 oz,
88 % coton, 12 % nylon.
**Grandeurs: 36 à 60.

Orange

PIOV2540650**

Bleu royal

PIOV2540510-**



Genouillères Kneepro Ultra Flex III

La conception articulée assure
un placement approprié toute la
journée. Réglez-les une fois et
oubliez même que vous les portez.

PIOVS96110



Imperméable 2 pièces

Manteau à capuchon et salopette,
repliables dans le sac inclus,
100 % polyester/PVC imperméable,
CSA Z96-15 classe 1 niveau 2.

Petit

PIOV1080150-S

Moyen

PIOV1080150-M

Grand

PIOV1080150L

T-Grand

PIOV1080150XL

2T-Grand

PIOV10801502XL

3T-Grand

PIOV1080150-3XL



Bretelle de sécurité

Orange, haute-visibilité.
Taille unique

PIOV1040850O/S



Cale de roue à double-face en caoutchouc

6 po - Pour la sécurité du quai de chargement.

PIOV6220870-O/S

INDUSTRIAL SCIENTIFIC



Détecteur 4 gaz Ventis MX4

LEL, CO, H₂S, O₂, pile Lithium-ion.
Chargeur de bureau.

ISCVTSK1231100101



Surveillance Ventis Pro5 pour gaz multiple

LEL (pent), CO, H₂S, O₂, Li-ion,
chargeur, réseau sans fil LENS^{MD}.

ISCV5K1231100111



Station d'accueil DSXi connectée au Cloud

Elle automatise l'entretien des détecteurs de gaz qui garantissent la sécurité de vos équipes dans les environnements dangereux.

ISC18109327131



Combinaison MicroMaxNS® CE

Optimale contre les particules sèches et les liquides chimique modérés, emballée individuellement. Avec élastique au capuchon, poignets, taille et chevilles, rabat tempête à la fermeture éclair. Tissu conforme à la norme EN14126, style Super «B», ergonomique, soufflet sur deux pièces à l'entrejambe.

Grand # LAKEMN428L

T-Grand # LAKEMN428XL

2T-Grand # LAKEMN4282XL



Batterie LXT 18V au Lithium-Ion



3.0Ah

1 batterie

MAK1942053

2 batteries

MAK1942304

5.0Ah

1 batterie

MAK1966752

2 batteries

MAK1966817

3M**Lunettes de protection**

Monture grise/bleue, verres avec protection antibuée et anti-rayure.

Lentilles claires # 3MSSF401SGAFBLUF
Lentilles grises # 3MSSF402SGAFBLUF

**Lunette de protection SecureFit^{MD}**

Revêtement antibuée et anti-rayure. Verres en polycarbonate absorbant 99,9% des rayons UVA et UVB. Certifiée CSA Z94.3.

Lentilles claires # 3MSSF201AF
Lentilles ambrées # 3MSSF203AF

**Lunettes de protection Privo^{MD}**

Branches à embouts souples, verres solides en polycarbonate absorbent 99,9% UV, revêtement antibuée permet une utilisation toute la journée. Répond aux exigences de la norme Z94.3-2007 de la CSA et ANSI Z87.1-2003.

Lentilles claires # 3MS12261
Lentilles grises # 3MS12262

**Filtre P100**

Soudage, coulage de métal et les produits pharmaceutiques. Paquet de 2 # 3MS2091

Soudage, concentration nuisible de vapeurs organiques. Paquet de 2 # 3MS2097

**Respirateur réutilisable à demi-masque**

Offre une protection respiratoire fiable et pratique avec sac de rangement refermable.

Petit # 3MS6100
Moyen # 3MS6200
Grand # 3MS6300

**Filtre contre les particules P100**

Homologué par le NIOSH contre certaines particules à base d'huile et exemptes d'huile. Convient à une variété d'applications, notamment le soudage, le brasage, le découpage au chalumeau, le coulage de métaux, le brasage tendre, etc.

Paquet de 2 # 3MS7093

BRADY**Carnet de marqueurs de fil B-500 Porta-Pack[®]**

45 marqueurs: 0 à 9
BRAPWMPK1

10 marqueurs: A à Z, 1 à 15 et +, -, /
BRAPWMPK2

10 marqueurs: 1 à 45
BRAPWMPK3

**Marqueurs de fils B-500**

Carte de 36, noir sur fond blanc, tissu de vinyle.

Légende: 0
BRAWM0

Légende: 1
BRAWM1

Légende: 2
BRAWM2

Légende: 3
BRAWM3

Légende: 4
BRAWM4

Légende: 5
BRAWM5

Légende: 6
BRAWM6

Légende: 7
BRAWM7

Légende: 8
BRAWM8

Légende: 9
BRAWM9

**Verrouillage de disjoncteur surdimensionné à pince**


480/600V, convient aux disjoncteurs à manettes d'une largeur maximale de 2-1/4 po et d'une épaisseur de 7/8 po. Il s'applique en quelques secondes avec un mécanisme à vis à oreilles, aucun tournevis n'est nécessaire.

BRA65329

**Câble de verrouillage**

6 pi - Solution d'isolation d'énergie polyvalente facile à utiliser, idéale pour les appareils inhabituels qui ne peuvent pas être verrouillés avec des appareils traditionnels.

BRA65318

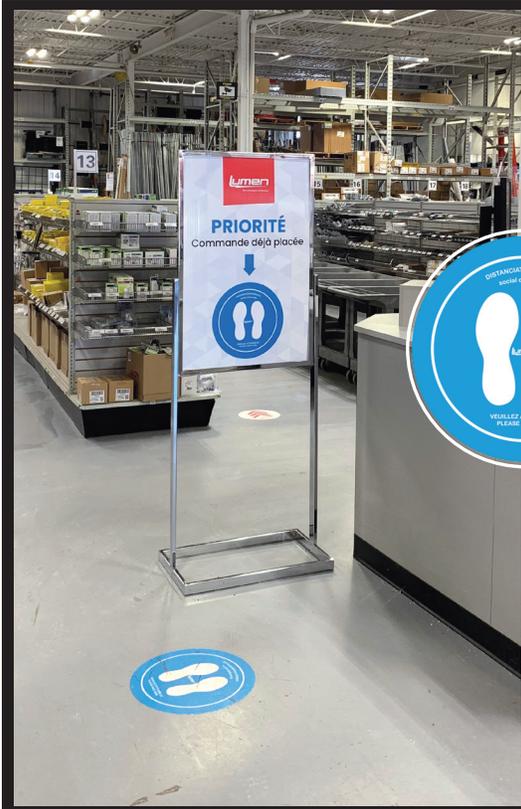

**COMMANDEZ À L'AVANCE ET
RAMASSEZ PLUS RAPIDEMENT**

PRIORITÉ
POUR LES COMMANDES
DÉJÀ PASSÉES

Passez vos commandes directement en ligne sur **lumen.ca** ou via l'application mobile



On avance l'heure le **dimanche 13 mars 2022**, n'oubliez pas de...



INSTALLER
BRKSC9120BLA
BRK9120BA



NETTOYER
CRC74085



VÉRIFIER
CRC72105



REMPLENER
DURPC1604BK

QUÉBEC

ALMA
418 668-8336
AMOS
819 732-6436
ANJOU
514 493-4127
BAIE-COMEAU
418 296-9320
CANDIAC
450 632-1320

CHICOUTIMI
418 693-1343
DRUMMONDVILLE
819 477-5933
GATINEAU
819 771-7411
GRANBY
450 776-6333
JOLIETTE
450 759-8160
LACHENAIE
450 471-4561

LAVAL (BOUL. INDUSTRIEL)
450 629-4561
LAVAL (LOUIS-B.MAYER)
450 688-9249
LÉVIS
418 833-1344
LONGUEUIL
450 679-3460
MONTRÉAL (DE LA SAVANE)
514 341-7713
MONTRÉAL (HOCHELAGA)
514 521-7711

POINTE-CLAIRE
514 426-9460
QUÉBEC (QUÉBEC)
418 627-5943
QUÉBEC (SAINTE-FOY)
418 656-4247
RIMOUSKI
418 723-0969
RIVIÈRE-DU-LOUP
418 867-8515
ROUYN-NORANDA
819 797-0013

SAINT-EUSTACHE
450 472-6160
SAINT-GEORGES
418 220-1344
SAINT-JEAN
450 346-1320
SAINT-JÉRÔME
450 436-3225
SEPT-ÎLES
418 962-7773
SHERBROOKE
819 566-0966

SOREL-TRACY
450 742-3771
TROIS-RIVIÈRES
819 374-5013
VAL-D'OR
819 825-6555
VAUDREUIL
450 510-7487
VICTORIEVILLE
819 758-6205

ATLANTIQUE

DARTMOUTH
902 468-7996
MONCTON
506 382-1396

ONTARIO

OTTAWA E.
613 789-7500
OTTAWA O.
613 828-2930



Les prix sont sujets à changement sans préavis. Toutes les images sont à titre indicatif seulement. Le programme Air Miles est réservé aux membres CMEQ seulement. Nous devons actuellement répondre à un volume exceptionnellement élevé de demandes pour de nombreux produits populaires. En conséquence, il se peut que certains produits annoncés dans ce circulaire ne soient pas disponibles. Veuillez vérifier les stocks à votre succursale ou sur lumen.ca. Nous travaillons à nous réapprovisionner le plus rapidement possible et nous nous excusons de tout inconvénient.



FSC
POUR POSITION
SEULEMENT