

Lumen
Une compagnie de Sonepar

Produits d'éclairage décoratifs

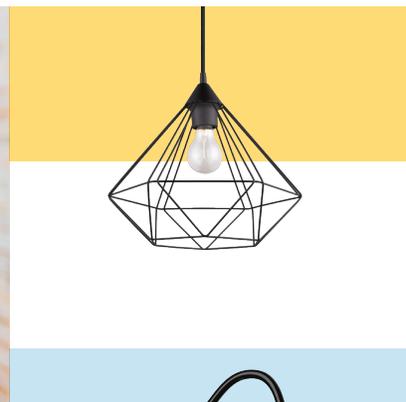


TABLE DES MATIÈRES

LUMINAIRE DEL



PAGE

03

**PLAFONNIER
ET ACCESSOIRE**



PAGE

06

**APPLIQUE
MURALE**



PAGE

07

**AMPOULE
DEL**



PAGE

08

**SOUS-CABINET
ET ACCESSOIRE**



PAGE

09

**POUR
ENSEIGNE**



PAGE

10

**ÉCLAIRAGE
PAYSAGER**

LUMINAIRE TRADITIONNEL



PAGE

11

SUSPENDU



PAGE

12

RAIL



PAGE

13

PLAFONNIER



PAGE

14

**APPLIQUE
MURALE**



PAGE

15

ENCASTRÉ



PAGE

15

**POUR
ENSEIGNE**

PLAFONNIER

120V, dimmable, rond

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	DIMENSION	COULEUR
LUMLUCLWH11R20WA30K	20W, 3 000K, 1 400LM	11 po	Blanc
LUMLUCLWH11R20WA40K	20W, 4 000K, 1 400LM	11 po	Blanc

* Pour consulter la liste des gradateurs compatibles, voir le site web du fabricant : standardpro.com

120V, dimmable, rond

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	DIMENSION	COULEUR
LUMLUCFG13CC	32W, 5 CCT ajustable de 2 700 à 5 000K, 1 800LM	13 po	Nickel brossé

* Pour consulter la liste des gradateurs compatibles, voir le site web du fabricant : dals.com

120V, dimmable, rond

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	DIMENSION	COULEUR
LUMLULEDCLBN57510W3KRND	10W, 3 000K, 550LM	6 po	Nickel brossé
LUMLULEDCLBN57510W4KRND	10W, 4 000K, 550LM	6 po	Nickel brossé
LUMLUCLBL8R13WA30K	13W, 3 000K, 921LM	8 po	Nickel brossé
LUMLULEDCLBN77512W4KRND	12W, 4 000K, 750LM	8 po	Nickel brossé

* Pour consulter la liste des gradateurs compatibles, voir le site web du fabricant : standardpro.com

120V, dimmable, rond

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	DIMENSION	COULEUR
LUMLUCLDR12S220W30KRNDBK	20W, 3 000K, 1 458LM	12 po	Noir
LUMLUDRCH12R20WA30K	20W, 3 000K, 1 400LM	12 po	Chrome
LUMLUCLDR12S220W30KRND BN	20W, 3 000K, 1 458LM	12 po	Nickel brossé
LUMLUDRBK14R26WA30K	26W, 3 000K, 1 820LM	14 po	Noir
LUMLUCLDR14S225W30KRNDCH	25W, 3 000K, 1 860LM	14 po	Chrome
LUMLUDRBN14R26WA30K	26W, 3 000K, 1 820LM	14 po	Nickel brossé
LUMLUDRBK16R26WA30K	26W, 3 000K, 1 923LM	16 po	Noir
LUMLUCLDR16S226W30KRNDCH	26W, 3 000K, 1 820LM	16 po	Chrome
LUMLUCLDR16S226W30KRND BN	26W, 3 000K, 1 923LM	16 po	Nickel brossé

* Pour consulter la liste des gradateurs compatibles, voir le site web du fabricant : standardpro.com

PLAFONNIER ET ACCESSOIRE

120V, dimmable, rond

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	DIMENSION	COULEUR
LUMLU203674A	6W, 3 000K, 450LM	5 po	Blanc
LUMLU203913A	6W, 4 000K, 450LM	5 po	Blanc
LUMLU203675A	12W, 3 000K, 1 000LM	7 po	Blanc
LUMLU203914A	12W, 4 000K, 1 000LM	7 po	Blanc
LUMLU203646A	18W, 3 000K, 1 500LM	9 po	Blanc
LUMLU203915A	18W, 4 000K, 1 500LM	9 po	Blanc
LUMLU203677A	24W, 3 000K, 2 100LM	12 po	Blanc
LUMLU203916A	24W, 4 000K, 2 100LM	12 po	Blanc

* Pour consulter la liste des gradateurs compatibles, voir le site web du fabricant : eglo.com

Garniture pour plafonnier rond


# PRODUIT	DIMENSION	COULEUR
LUMLU204065	5 po	Or brossé
LUMLU204072	5 po	Blanc
LUMLU203897	5 po	Chrome
LUMLU203898	5 po	Nickel mat
LUMLU203899	5 po	Nickel noir
LUMLU203901	5 po	Noir
LUMLU204066	7 po	Or brossé
LUMLU204073	7 po	Blanc
LUMLU203759	7 po	Chrome
LUMLU203761	7 po	Nickel mat
LUMLU203762	7 po	Nickel noir
LUMLU203763	7 po	Noir
LUMLU204067	9 po	Or brossé
LUMLU204074	9 po	Blanc
LUMLU203764	9 po	Chrome
LUMLU203765	9 po	Nickel mat
LUMLU203766	9 po	Nickel noir
LUMLU203767	9 po	Noir
LUMLU204068	12 po	Or brossé
LUMLU204075	12 po	Blanc
LUMLU203768	12 po	Chrome
LUMLU203769	12 po	Nickel mat
LUMLU203771	12 po	Nickel noir
LUMLU203772	12 po	Noir

PLAFONNIER

120V, dimmable, carré

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	DIMENSION	COULEUR
LUMLU203678A	18W, 3 000K, 1 500LM	9 po	Blanc
LUMLU203679A	24W, 3 000K, 2 000LM	12 po	Blanc

* Pour consulter la liste des gradateurs compatibles, voir le site web du fabricant : eglo.com



ACCESSOIRE

Garniture pour plafonnier carré

# PRODUIT	DIMENSION	COULEUR
LUMLU204069	9 po	Or brossé
LUMLU203773	9 po	Chrome
LUMLU203774	9 po	Nickel mat
LUMLU203775	9 po	Noir
LUMLU204071	12 po	Or brossé
LUMLU203776	12 po	Chrome
LUMLU203777	12 po	Nickel mat
LUMLU203778	12 po	Noir



PLAFONNIER SUSPENDU CYLINDRIQUE

120V, dimmable, boîtier en aluminium, réflecteur givré, cordon ajustable jusqu'à 10 pi

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	DIMENSION	COULEUR
LUMLUPDC18CCBK	9W, 3 CCT ajustable (3 000K / 3 500K / 4 000K) 510LM	18 x 1-1/2 po	Noir
LUMLUPDC18CCSBA			Aluminium sablé
LUMLUPDC18CCWH			Blanc

* Pour consulter la liste des gradateurs compatibles, voir le site web du fabricant : dals.com



APPLIQUE MURALE

Simple pour vanité

120V, dimmable, lentille givrée

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	DIMENSION	COULEUR
LUMLUSVANSINGLE10W30KBNF	10W, 3 000K, 600LM	4-1/8 x 6-25/32 x 2-3/4 po	Nickel brossé
LUMLUSVANSINGLE10W40KBNF	10W, 4 000K, 600LM		Nickel brossé

* Pour consulter la liste des gradateurs compatibles, voir le site web du fabricant : standardpro.com

Double pour vanité

120V, dimmable, lentille givrée

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	DIMENSION	COULEUR
LUMLUSVANDOUBLE20W30KBNF	20W, 3 000K, 1 200LM	4-1/8 x 14-7/8 x 2-3/4 po	Nickel brossé
LUMLUSVANDOUBLE20W40KBNF	20W, 4 000K, 1 200LM		Nickel brossé

* Pour consulter la liste des gradateurs compatibles, voir le site web du fabricant : standardpro.com

Triple pour vanité

120V, dimmable, lentille givrée

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	DIMENSION	COULEUR
LUMLUSVANTRIPLE30W30KBNF	30W, 3 000K, 1 800LM	4-1/8 x 22-29/32 x 2-3/4 po	Nickel brossé
LUMLUSVANTRIPLE30W40KBNF	30W, 4 000K, 1 800LM		Nickel brossé

* Pour consulter la liste des gradateurs compatibles, voir le site web du fabricant : standardpro.com

Quadruple pour vanité

120V, dimmable, lentille givrée

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	DIMENSION	COULEUR
LUMLUSVANQUAD40W30KBNF	40W, 3 000K, 2 400LM	4-1/8 x 31-3/32 x 2-3/4 po	Nickel brossé
LUMLUSVANQUAD40W40KBNF	40W, 4 000K, 2 400LM		Nickel brossé

* Pour consulter la liste des gradateurs compatibles, voir le site web du fabricant : standardpro.com

Pour installation verticale ou horizontale

120V, lentille givrée

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	DESCRIPTION	DIMENSION	COULEUR
① LUMLU95142A	11W, 970LM, 3 000K, dimmable	lentille en verre	17-1/8 po	Chrome
② LUMLU94713A	17,4W, 1 450LM, 3 000K, non-dimmable	lentille en plastique	23-5/8 po	Chrome
③ LUMLU94714A	26,2W, 2 180LM, 3 000K, non-dimmable	lentille en plastique	35-3/8 po	Chrome
④ LUMLU94599A	8,2W, 810LM, 3 000K, non-dimmable	lentille en verre	6-7/8 x 8-1/4 po	Argent

* Pour consulter la liste des gradateurs compatibles, voir le manuel d'utilisation du produit : eglo.com

APPLIQUE MURALE

Pour installation verticale ou horizontale

120V, dimmable, lentille givrée, en polycarbonate, plaque de montage 4-3/4 x 7 po

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	DIMENSION	COULEUR
LUMLUSVAN5W12IN30KCHF	5W, 3 000K, 443LM	1-3/4 x 12 po	Chrome
LUMLUSVAN5W12IN30KBNF	5W, 3 000K, 439LM	1-3/4 x 12 po	Nickel brossé
LUMLUSVAN5W12IN30KBKF	5W, 3 000K, 421LM	1-3/4 x 12 po	Noir
LUMLUSVAN10W24IN30KCHF	10W, 3 000K, 879LM	1-3/4 x 24 po	Chrome
LUMLUSVAN10W24IN30KBNF	10W, 3 000K, 889LM	1-3/4 x 24 po	Nickel brossé
LUMLUSVAN10W24IN30KBKF	10W, 3 000K, 845LM	1-3/4 x 24 po	Noir
LUMLUSVAN15W36IN30KCHF	15W, 3 000K, 1 221LM	1-3/4 x 36 po	Chrome
LUMLUSVAN15W36IN30KBNF	15W, 3 000K, 1 219LM	1-3/4 x 36 po	Nickel brossé
LUMLUSVAN15W36IN30KBKF	15W, 3 000K, 1 160LM	1-3/4 x 36 po	Noir
LUMLUSVAN20W48IN30KCHF	20W, 3 000K, 1 470LM	1-3/4 x 48 po	Chrome

* Pour consulter la liste des gradateurs compatibles, voir le site web du fabricant : standardpro.com

APPLIQUE MURALE CYLINDRIQUE

① Éclairage vers le bas « downlight » et ② vers le haut et le bas « uplight / downlight »

120V, dimmable, lentille en verre claire, boîtier en aluminium, intérieur / extérieur

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	DIMENSION	COULEUR
① LUMLUL325531BK	1 x 10W, 800LM, 3 000K	6 x 2-3/4 x 4-3/8 x 4-1/4 po	Noir
② LUMLUL325532BK	2 x 10W, 1 500LM, 3 000K	8 x 2-3/4 x 4-3/8 x 4-1/4 po	Noir

* Pour consulter la liste des gradateurs compatibles, voir le site web du fabricant : galaxy-lighting.com

APPLIQUE MURALE CARRÉ

Éclairage au centre, vers le haut et vers le bas « Uplight / Downlight »

120V, dimmable, boîtier en aluminium, intérieur / extérieur

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	DIMENSION	COULEUR
LUMLULWJ16CCBK	20W, 5 CCT, 760LM, ajustable de 2 700 à 5 000K	16-13/16 x 4-1/2 x 4 po	Noir
LUMLULWJ16CCWH			Blanc

* Pour consulter la liste des gradateurs compatibles, voir le site web du fabricant : dals.com

AMPOULE

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	DESCRIPTION	TYPE
① LAMLEDA199W27KDIM	9W, 2 700K, 800LM	Dimmable	A19
② LAMLEDA199W27KND4P	9W, 2 700K, 800LM	Non-dimmable	A19 (pqt de 4)
② LAMLEDA199W27KND	9W, 2 700K, 800LM	Non-dimmable	A19
③ LAMLEDGU107W3KFL	7W, 3 000K, 500LM	Faisceau 35° / Dimmable	GU10
④ LAMLEDMR167W3KFL	7W, 3 000K, 500LM	Faisceau 35° / Dimmable	MR16
⑤ LAMLEDPAR207W3KFL	7W, 3 000K, 500LM	Faisceau 40° / Dimmable	PAR20

* Pour consulter la liste des gradateurs compatibles, voir le site web du fabricant : standardpro.com



SOUS-CABINET

120V, dimmable, avec interrupteur, lentille givrée

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	DIMENSION	COULEUR
LUMLUUCFL12IN120V5W3KFR	5W, 3 000K, 394LM	12 x 3/4 x 1-1/4 po	Blanc
LUMLUUCFL12IN120V5W4KFR	5W, 4 000K, 411LM	12 x 3/4 x 1-1/4 po	Blanc
LUMLUUCFL24IN120V10W3KFR	10W, 3 000K, 805LM	24 x 3/4 x 1-1/4 po	Blanc
LUMLUUCFL24IN120V10W4KFR	10W, 4 000K, 858LM	24 x 3/4 x 1-1/4 po	Blanc
LUMLUUCFL36IN120V15W3KFR	15W, 3 000K, 1 133LM	36 x 3/4 x 1-1/4 po	Blanc
LUMLUUCFL36IN120V15W4KFR	15W, 4 000K, 1 195LM	36 x 3/4 x 1-1/4 po	Blanc
LUMLUUCFL48IN120V20W3KFR	20W, 3 000K, 1 645LM	48 x 3/4 x 1-1/4 po	Blanc
LUMLUUCFL48IN120V20W4KFR	20W, 4 000K, 1 780LM	48 x 3/4 x 1-1/4 po	Blanc
LUMLUUCFL60IN120V25W3KFR	25W, 3 000K, 1 952LM	60 x 3/4 x 1-1/4 po	Blanc
LUMLUUCFL60IN120V25W4KFR	25W, 4 000K, 2 091LM	60 x 3/4 x 1-1/4 po	Blanc

* Pour consulter la liste des gradateurs compatibles, voir le site web du fabricant : standardpro.com

120V, dimmable, avec interrupteur, lentille givrée, source lumineuse pivotante

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	DIMENSION	COULEUR
LUMLUUCS12IN120V5WSELFR	5W, 2 700 / 3 000 / 4 000K, 330LM	12 po	Blanc
LUMLUUCS18IN120V8WSELFR	8W, 2 700 / 3 000 / 4 000K, 530LM	18 po	Blanc
LUMLUUCS24IN120V12WSELFR	12W, 2 700 / 3 000 / 4 000K, 800LM	24 po	Blanc
LUMLUUCS32IN120V16WSELFR	16W, 2 700 / 3 000 / 4 000K, 1 060LM	32 po	Blanc

* Pour consulter la liste des gradateurs compatibles, voir le site web du fabricant : standardpro.com

ACCESSOIRE

Câble d'alimentation

# PRODUIT	DIMENSION
LUMLUUCSPLUG120V	73-5/8 po

Bretelles d'interconnexion

# PRODUIT	DIMENSION
LUMLUUCSJUMPER6IN	6 po
LUMLUUCSJUMPER24IN	24 po
LUMLUUCSJUMPER36IN	36 po

Accessoire

Boîte pour branchement direct

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE
LUMLUUCPHARDWIREBOX120V	120V

SOUS-CABINET

Ensemble de 3 pastilles

Faisceau 120°, dimmable, lentille givrée, source lumineuse orientable, installation en surface ou encastrée, cordon d'alimentation 120V inclus

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	COULEUR
LUMLUUCPKIT3120V4W3KFRWH	4W, 3 000K, 200LM	Blanc
LUMLUUCPKIT3120V4W3KFRBN	4W, 3 000K, 200LM	Nickel brossé

* Pour consulter la liste des gradateurs compatibles, voir le site web du fabricant : standardpro.com

Ensemble de 3 pastilles

Faisceau 120°, dimmable, lentille givrée, installation en surface ou encastrée, transformateur enfichable 12W, 12V inclus

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	COULEUR
LUMLUUCPKIT312V22W3KFRWH	2,2W, 12V, 3 000K, 150LM	Blanc
LUMLUUCPKIT312V22W4KFRWH	2,2W, 12V, 4 000K, 150LM	Blanc
LUMLUUCPKIT312V22W3KFRBK	2,2W, 12V, 3 000K, 150LM	Noir
LUMLUUCPKIT312V22W4KFRBK	2,2W, 12V, 4 000K, 150LM	Noir
LUMLUUCPKIT312V22W3KFRBN	2,2W, 12V, 3 000K, 150LM	Nickel brossé
LUMLUUCPKIT312V22W4KFRBN	2,2W, 12V, 4 000K, 150LM	Nickel brossé

* Pour consulter la liste des gradateurs compatibles, voir le site web du fabricant : standardpro.com

Accessoire

Gradateur avec pilote DEL, 120VCA, 12VDC

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	COULEUR
LUMLUDRIVERDIMMER12V60WW	60W	Blanc

Plaque de finition pour gradateur avec pilote DEL

# PRODUIT	COULEUR
LUMLUDRIVERDIMMERTRIMWH	Blanc lustré

POUR ENSEIGNE

En aluminium

120 / 277V, intérieur / extérieur

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	DIMENSION BRAS	COULEUR
LUMLUFL1LED15B4KARMSBK	14W, 4 000K, 1 726LM	8 x 24 po	Noir



ÉCLAIRAGE PAYSAGER

Luminaire de sentier

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	DESCRIPTION	DIMENSION	COULEUR
① LUMLULPP203KBK	8W, 360LM, 3 000K	Tête ronde	20 po	Noir
② LUMLULPL263KBK	13W, 800LM, 3 000K	Tête lanterne	26 po	Noir
③ LUMLULRB203KBK	12W, 600LM, 3 000K	Rectangulaire	20 po	Noir
③ LUMLULRB303KBK	13W, 700LM, 3 000K	Rectangulaire	30 po	Noir

Projecteur

5 CCT (2 700K à 5 000K)

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	DIMENSION	COULEUR
① LUMLULSP3CCBK	10W, 500LM	3 po	Noir
① LUMLULSP4CCBK	20W, 1 000LM	4 po	Noir

Plaque montage mural pour projecteur

# PRODUIT	COULEUR
② LUMLULSPWM	Noir

Câble basse tension

# PRODUIT	DIMENSION	CALIBRE
LUMLULCBL5016	50 pi	16
LUMLULCBL5014	50 pi	14
LUMLULCBL10016	100 pi	16
LUMLULCBL10014	100 pi	14
LUMLULCBL10012	100 pi	12
LUMLULCBL20012	200 pi	12

Tige d'extension pour projecteur

# PRODUIT	DIMENSION
LUMLULSPEXT04	4 po

Pieu de remplacement

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	MATÉRIAU
LUMLULANACCMS	Pour projecteur	En métal
LUMLULANACCPS	Pour luminaire de sentier	En plastique

Transformateurs

Avec minuterie et photocellule

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	MATÉRIAU	COULEUR
① LUMLULTRP60BK*	60W, 120V à 12VAC	Boîtier en plastique	Noir
② LUMLULTR300BK	300W, 120V à 12 / 13 / 14 / 15VAC	Boîtier en métal	Noir

* Enfilable

SUSPENDU

A19, abat-jour en acier

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	DIMENSION	CORDON	COULEUR
① LUMLU201527A	1 x 60W	5-3/8 po	72 po	Blanc
② LUMLU201528A	3 x 60W	5-3/8 x 29 po	72 po	Blanc

* Lampe non-incluse



A19, abat-jour en acier

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	DIMENSION	CORDON	COULEUR
① LUMLU49464A	1 x 60W	6 po	72 po	Noir
② LUMLU49466A	4 x 60W	6 x 41-1/2 po	72 po	Noir

* Lampe non-incluse



A19, abat-jour en acier

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	DIMENSION	CORDON	COULEUR
① LUMLU94187A	1 x 100W	6-7/8 po	72 po	Noir mat
② LUMLU94189A	3 X 100W	6-7/8 x 31 po	72 po	Noir mat

* Lampe non-incluse



A19, abat-jour en verre

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	DIMENSION	CORDON	COULEUR
① LUMLU85977A	1 x 60W	4-3/4 po	59 po	Blanc
② LUMLU85978A	3 x 60W	4-3/4 x 28-3/8 po	59 po	Blanc

* Lampe non-incluse



SUSPENDU



A19, abat-jour en aluminium

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	DIMENSION	CORDON	COULEUR
LUMLU88491A	1 x 60W	14 po	14 po	Nickel mat

* Lampe non-incluse



A19, abat-jour en acier

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	DIMENSION	CORDON	COULEUR
LUMLU94188A	1 x 100W	12-3/4 po (diamètre)	72 po	Noir mat

* Lampe non-incluse



A19, abat-jour en acier

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	DIMENSION	CORDON	COULEUR
LUMLU92719A	1 x 100W	15-3/4 po (diamètre)	59 po	Blanc lustré

* Lampe non-incluse



A19, abat-jour en acier

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	DIMENSION	CORDON	COULEUR
LUMLU94352A	1 x 75W	7-1/2 po (diamètre)	72 po	Gris texturé ciment
LUMLU94354A	1 x 100W	16 po (diamètre)	72 po	Gris texturé ciment

* Lampe non-incluse

RAIL

A15 / R20, base moyenne, verre givré

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	DIMENSION	COULEUR
LUMLU754172BNFR	2 x 60W	15 x 5-3/4 x 6-3/8 po	Nickel brossé
LUMLU754173BNFR	3 x 60W	23 x 5-3/4 x 6-3/8 po	Nickel brossé

* Lampes non-incluses

GU10

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	DIMENSION	COULEUR
LUMLU200399A	3 x 50W	20-1/2 x 4-1/2 po	Chrome
LUMLU200777A	3 x 50W	20-3/8 x 5-1/8 po	Nickel mat
LUMLU200778A	4 x 50W	25-1/8 x 5-1/8 po	Nickel mat

* Lampes non-incluses



PLAFONNIER

A19, base moyenne, verre givré

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	DIMENSION	COULEUR
LUMLU61035WW	1 x 60W	6 x 7 po	Blanc

* Lampe non-incluse

Ensemble de 2 plafonniers

A19, base moyenne, verre givré

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	DIMENSION	COULEUR
LUMLU635278WH2	1 x 100W	11-3/8 x 4-1/2 po	Blanc
LUMLU635278PT2	1 x 100W		Étain

* Lampe non-incluse

A19, base moyenne, verre marbré

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	DIMENSION	COULEUR
LUMLU680112MBWH	2 x 60W	12-3/4 x 4 po	Blanc
LUMLU680112MBPT	2 x 60W		Étain

* Lampes non-incluses

A15 / R20, base moyenne, verre givré, plafonnier ou mural

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	DIMENSION	COULEUR
LUMLU754182BNFR	2 x 60W	5-1/8 x 7-1/2 po	Nickel brossé

* Lampes non-incluses

A15 / R20, base moyenne, verre givré

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	DIMENSION	COULEUR
LUMLU754183BNFR	3 x 60W	9-3/4 x 7-3/4 po	Nickel brossé

* Lampes non-incluses

GU10

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	DIMENSION	COULEUR
LUMLU202375A	3 x 50W	12 x 6 po	Chrome
LUMLU202376A	3 x 50W	12 x 6 po	Nickel mat

* Lampes non-incluses



APPLIQUE MURALE

Cylindrique, éclairage vers le bas « Downlight »

BR30 / PAR30, base moyenne, boîtier en aluminium, intérieur / extérieur

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	DIMENSION	COULEUR
LUMLU323041BK	1 x 75W	5 x 7-1/4 x 7-3/4 po	Noir
LUMLU200146A	1 X 75W	5-1/4 x 8-5/8 x 7 po	Noir mat
LUMLU90119A	1 X 75W		Acier inoxydable

* Lampe non-incluse

GU10, base moyenne, boîtier en aluminium, intérieur / extérieur

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	DIMENSION	COULEUR
LUMLU200032A	1 X 50W	4 x 6 x 4 po	Noir mat
LUMLU83998A	1 X 50W		Acier inoxydable

* Lampe non-incluse

Cylindrique, éclairage vers le haut et vers le bas « Uplight / Downlight »

BR30 / PAR30, base moyenne, boîtier en aluminium, intérieur / extérieur

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	DIMENSION	COULEUR
LUMLU323042BK	2 x 75W	5 x 14-1/4 x 7-3/4 po	Noir
LUMLU200147A	2 x 75W	5-1/4 x 12-7/8 x 7 po	Noir mat
LUMLU90121A	2 x 75W		Acier inoxydable

* Lampes non-incluses

GU10, base moyenne, boîtier en aluminium, intérieur / extérieur

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	DIMENSION	COULEUR
LUMLU200033A	2 X 50W	4-1/4 x 8 x 4 po	Noir mat
LUMLU84002A	2 X 50W	4-1/4 x 7 x 4 po	Acier inoxydable

* Lampes non-incluses

APPLIQUE MURALE

En verre givré

A19

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	DIMENSION	COULEUR
① LUMLU83242A	1 x 60W	13-1/4 x 13-1/4 po	Nickel mat
② LUMLU202948A	1 x 100W	5-7/8 x 12-1/2 po	Nickel mat
③ LUMLU84028A	1 x 100W	7-1/8 x 8-1/4 po	Chrome

* Lampes non-incluses

B11

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	DIMENSION	COULEUR
LUMLU85338A	2 x 40W	4-1/4 x 13 po	Chrome
LUMLU85339A	3 x 40W	4-1/4 x 23-1/4 po	Chrome

* Lampe non-incluse

ENCASTRÉ

BR30 / PAR30, base moyenne, intérieur / extérieur

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	DESCRIPTION	DIMENSION	COULEUR
LUMLU22WHBPBK	1 x 75W	Défecteur noir	4-1/2 po	Boîtier blanc

* Lampe non-incluse

POUR ENSEIGNE

En aluminium


Base moyenne, réflecteur conique ajustable, intérieur / extérieur

# PRODUIT	CARACTÉRISTIQUE	DIMENSION BRAS	DIMENSION RÉFLECTEUR	COULEUR
LUMLUVCS212ASBKARM5SBK	1 x 100W	24 po	12 x 12-1/4 po	Noir
LUMLUVCS212AINCAARM5WHT	1 x 100W	24 po	12 x 12-1/4 po	Blanc

* Lampe non-incluse



COMMANDEZ EN LIGNE 24/7

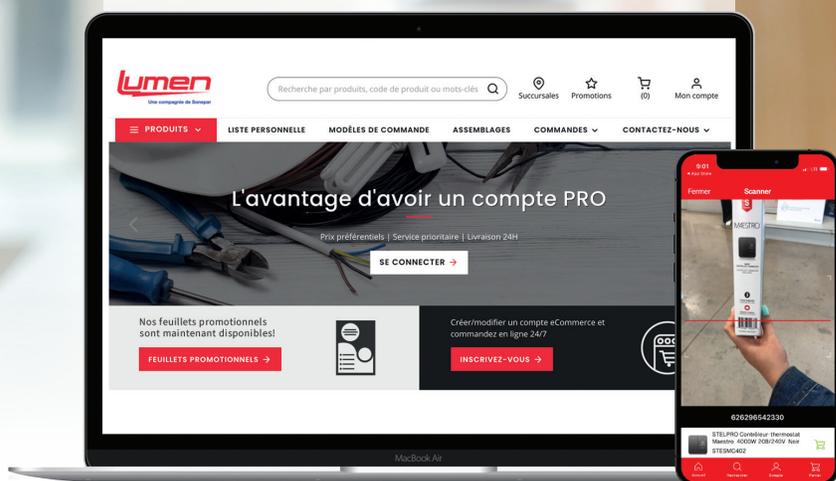

WEB / INTÉGRATION ERP / MOBILE



LUMEN.CA



Clavardage en direct et prise
de rendez-vous avec un expert
du e-Commerce.

- Rechercher des produits
- Accéder à vos prix
- Visualiser l'inventaire en temps réel
- Consulter les fiches techniques

QUÉBEC

ALMA
418 668-8336
AMOS
819 732-6436
ANJOU
514 493-4127
BAIE-COMEAU
418 296-9320
CANDIAC
450 632-1320

CHICOUTIMI

418 693-1343
DRUMMONDVILLE
819 477-5933
GATINEAU
819 771-7411
GRANBY
450 776-6333
JOLIETTE
450 759-8160
LACHENAIE
450 471-4561

LAVAL (boul. Industriel)

450 629-4561
LAVAL (Louis-B. Mayer)
450 688-9249
LÉVIS
418 833-1344
LONGUEUIL
450 679-3460
MONTRÉAL (Hochelaga)
514 521-7711
MONTRÉAL (de la Savane)
514 341-7713

POINTE-CLAIRE

514 426-9460
QUÉBEC (Québec)
418 627-5943
QUÉBEC (Sainte-Foy)
418 656-4247
RIMOUSKI
418 723-0969
RIVIÈRE-DU-LOUP
418 867-8515
ROUYN-NORANDA
819 797-0013

SAINT-EUSTACHE

450 472-6160
SAINT-GEORGES
418 220-1344
SAINT-JEAN
450 346-1320
SAINT-JÉRÔME
450 436-3225
SEPT-ÎLES
418 962-7773
SHERBROOKE
819 566-0966

SOREL-TRACY

450 742-3771
TROIS-RIVIÈRES
819 374-5013
VAL-D'OR
819 825-6555
VAUDREUIL
450 510-7487
VICTORIAVILLE
819 758-6205

ATLANTIQUE

DARTMOUTH
902 468-7996
MONCTON
506 382-1396

ONTARIO

OTTAWA E.
613 789-7500
OTTAWA O.
613 828-2930