

# VOGUE CS



Masarykovo nábřeží 10, 120 00 Praha  
Czech Republic

TECHNICKÉ SPECIFIKACE PRO DODÁNÍ INZERTNÍCH PODKLADŮ

---

## PODKLADY PRO INZERCÍ PŘIJÍMÁME POUZE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ, PODLE UVEDENÝCH SPECIFIKACÍ.

### TECHNICKÉ SPECIFIKACE DODÁVANÝCH DAT

- Při tvorbě inzertních podkladů, jejich obrazové části musí být užito profilu ISO COATED V2 300% eci (FOGRA 39, 300%), kdy celkové plošné krytí nepřesáhne 300%.
- Kompozitní tiskové PDF musí být uloženo ve verzi Acrobat 4 (PDF 1.3), PDF/X - 1a: 2001 (Ve vyjimečných případech, kdy dokument obsahuje složitější efekty a průhlednosti, může být použita verze PDF 1.5, nebo 1.6).
- PDF dokument nesmí obsahovat: přímé barvy, RGB, LAB, ICC profily, OPI, negativní písmo menší než 9b, vlasové linky a písmo menší než 5b. Vlasové linky v dokumentu automaticky převedeme bez dalšího upozornění na tloušťku 0,3b, přímé barvy potom do CMYku.
- Nepřijímáme data, která nepocházejí z Adobe Distilleru, Indesignu, nebo zvláštního normalizéru, určeného k produkci tiskových PDF.
- Všechny texty doporučujeme vykřivkovat. Pokud nejsou texty vykřivkované, musí být všechny fonty korektně vloženy do PDF. (Kromě dat dodávaných pro zvláštní inzertní strany V-gate, které koordinace upravuje zvláštními specifikacemi). MediaBox musí být o 20 mm větší než TrimBox PDF.
- Veškeré objekty, které nejsou na spad, musí být 6 mm od čistého formátu inzerátu (bezpečnostní zóna - z důvodu vazby časopisu a technologické tolerance ořezu +/-2mm).
- Soubory musí mít rozlišení min. 300 dpi.
- Inzeráty o velikosti menší než celostrana, dodávané jako zrcadlo sazby, musí být připraveny bez spadávky.
- Data z programu CorelDraw nepřijímáme!
- V případě, že vydavatel bude požadovat úpravu dodaných inzertních dat, je klient povinen dodat požadovaná data bez přefakturace jakýchkoliv více nákladů, které případně klientovi vznikly.
- U doustrany inzerce doporučujeme upravit grafiku objektů přecházejících přes hřbet tak, aby nedocházelo k optické deformaci obrazu. (Netýká se první dvoustrany, kde je dané odsazení 3mm).

## NÁTISKY

■ K datům je nutné dodat jako závazný vzor barevnosti certifikovaný digitální nátisk podle normy ISO 12647-7 (ISO Coated v.2.eci) FOGRA 39, Mediawedge V3.0a. Nedodání takového nátisku spolu s daty má účinek okamžitého zániku práva objednavatele inzerce na reklamaci z hlediska technické kvality tisku a barevnosti inzerátu.


## PŘÍJEM DAT

■ Inzertní podklady do velikosti 20Mb prosíme posílejte na mail [inzertni.podklady@vogue.cz](mailto:inzertni.podklady@vogue.cz), v případě větší velikosti zvolte poslání přes wetransfer/úschovu s odkazem na naší inzertní adresu.

■ Data je možné posílat i přímo na naše interní workflow Xeelo, kde můžete mít individuálně zřízený svůj uživatelský účet, na požádání Vám zřídí náš back office.


■ Kontaktní osoba pro zaslání inzertních podkladů je Lenka Kotfaldová, tel.: 735 941 824, mail: [lenka.kotfaldova@vogue.cz](mailto:lenka.kotfaldova@vogue.cz)

## ROZMĚRY A NÁKRESY JEDNOTLIVÝCH FORMÁTŮ

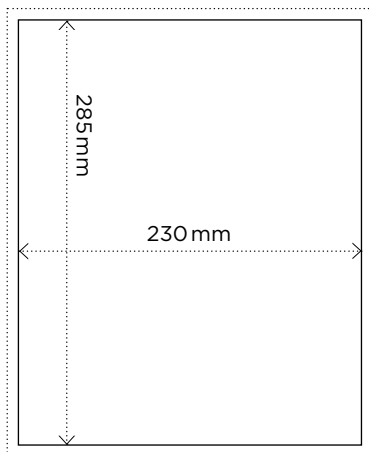


spad 3 mm

**1**  
**CELOSTRANA**  
**VNITŘNÍ**  
**+ 4. STRANA OBÁLKY**  
 230 × 285 mm (čistý formát)  
 + 3 mm spad po všech stranách

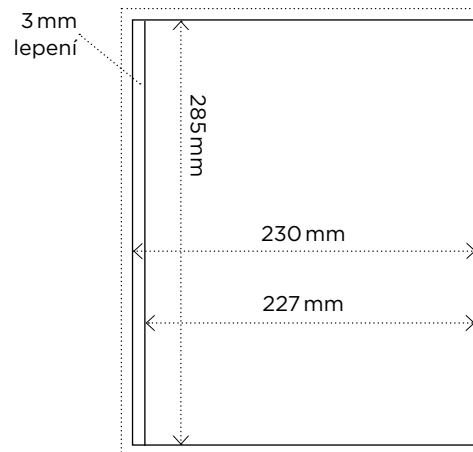


spad 3 mm

**1B**  
**CELOSTRANA - 3 OBÁLKA**  
 230 × 285 mm (celkový formát)  
 + 3 mm spad po všech stranách  
 227 × 285 mm (viditelný formát)  
 3 mm jdou na lepení, **dodaná data musí být na čistý formát**

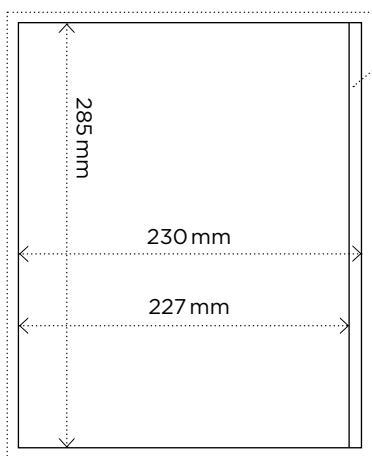


spad 3 mm

**1A**  
**CELOSTRANA - 2 OBÁLKA**  
 230 × 285 mm (celkový formát)  
 + 3 mm spad po všech stranách  
 227 × 285 mm (viditelný formát)  
 3 mm jdou na lepení, **dodaná data musí být na čistý formát**

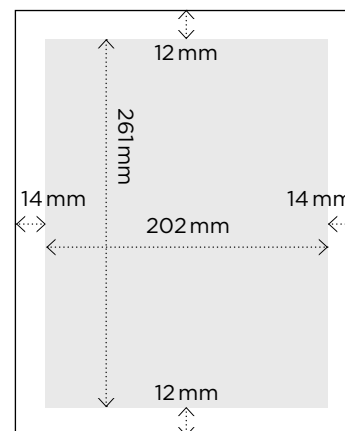


**1C**  
**CELOSTRANA**  
**NA ZRCADLO SAZBY**  
 202 × 261 mm (rozměr zrcadla sazby)  
 inzerce dodávaná na zrcadlo sazby  
 musí být vyrobena bez spadávky

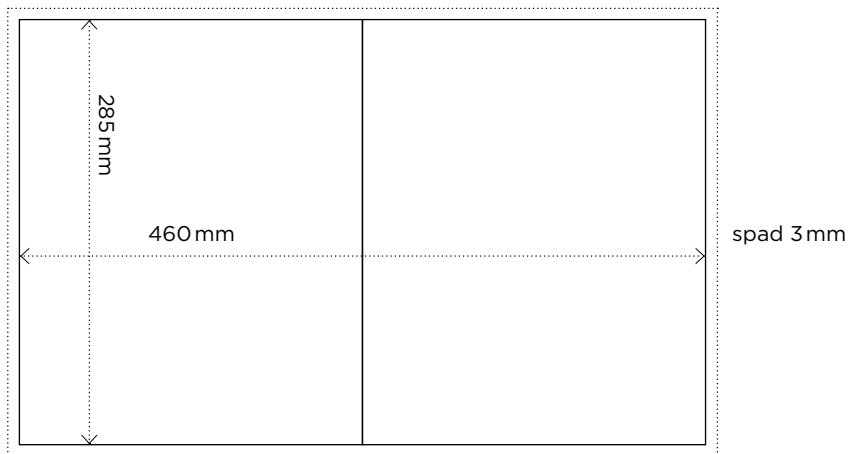

**2**

**DVOUSTRANA VNITŘNÍ**


460 × 285 mm (čistý formát) data na dvoustranu je nutné dodat jako jednostranu se spadem 3 mm po všech stranách

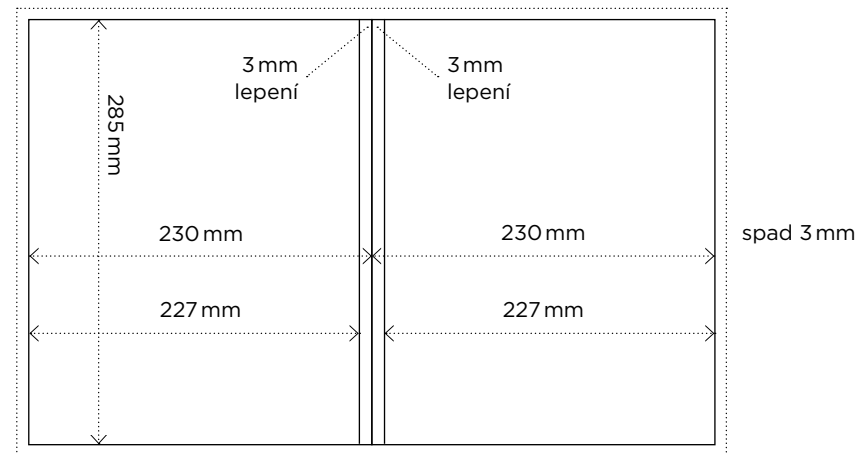

**2A**

**DVOUSTRANA OBÁLKA + VNITŘNÍ STRANA**

(2.strana obálky / 1.vnitřní strana nebo poslední vnitřní strana / 3.strana obálky)  
 460 × 285 mm (celkový formát) + 3 mm spad po všech stranách  
 454 × 285 mm (viditelný formát) na stranách, které jdou do hřbetu se ubírají 3 mm, které se slepí, **dodaná data musí být na čistý formát**

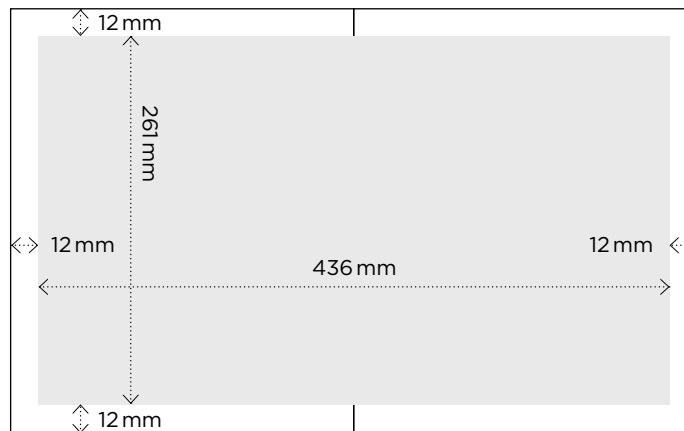


**2B**


**DVOUSTRANA NA ZRCADLO SAZBY**

436 × 261 mm (čistý formát)  
 inzerce dodávaná na zrcadlo sazby musí být vyrobena bez spadávký

## OBÁLKA ROZLOŽENÁ LÍC

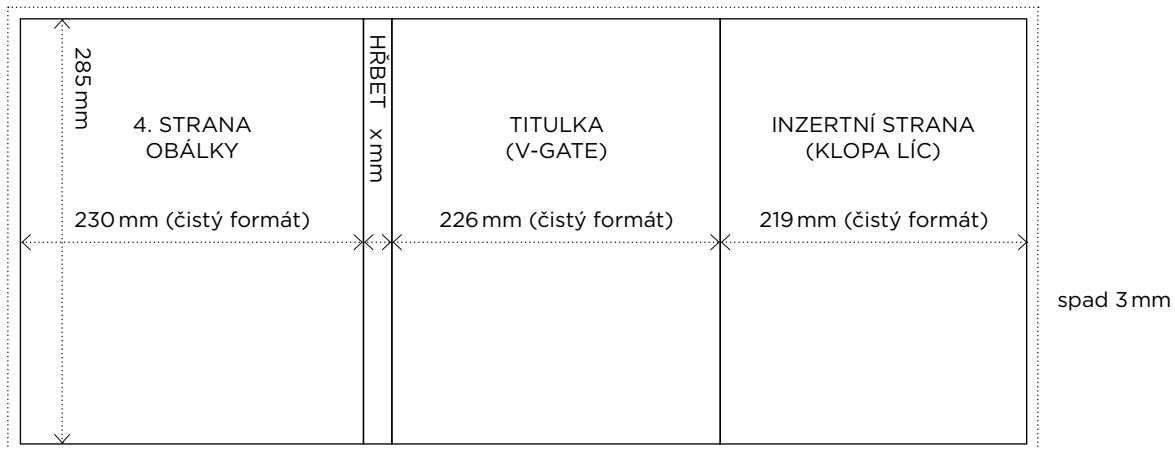


## OBÁLKA ROZLOŽENÁ RUB

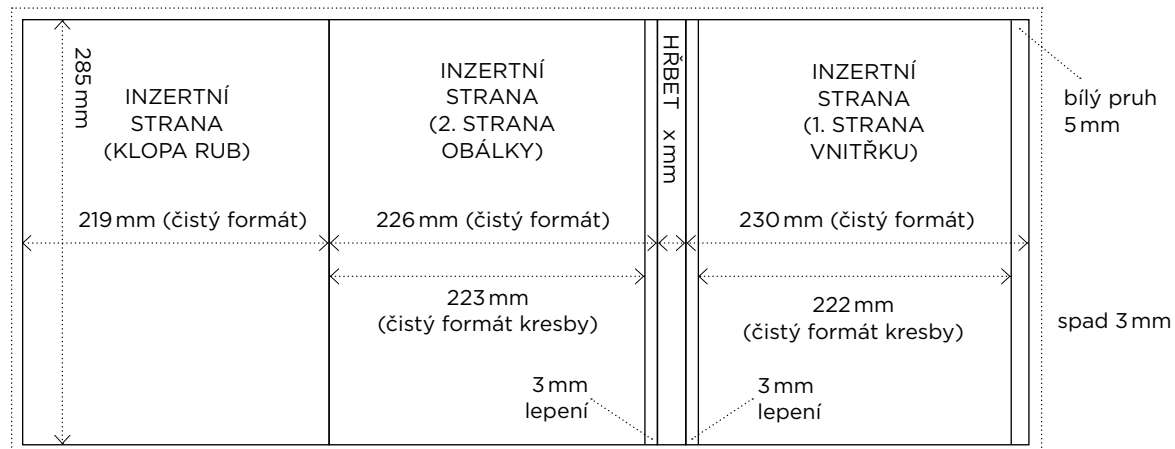


### 3 TITULKA V-GATE (S KLOPOU DOVNITŘ)

2. strana (obálky) inzertní a 1. strana vnitřku (inzertní) budou zalepeny ve hřbetu 3 mm. 1. strana vnitřku bude mít po pravé straně 5 mm bílý pruh, aby kresba nevyčnívala pod obálkou, **dodaná data musí být na čistý formát**

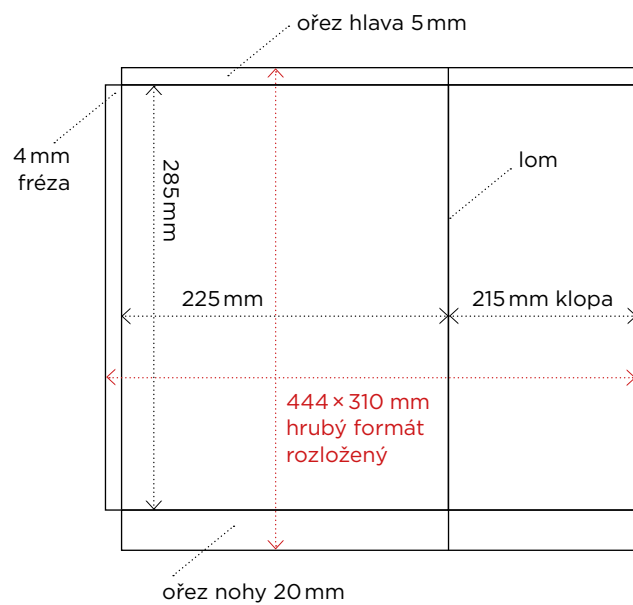

nákres složeného vlepů

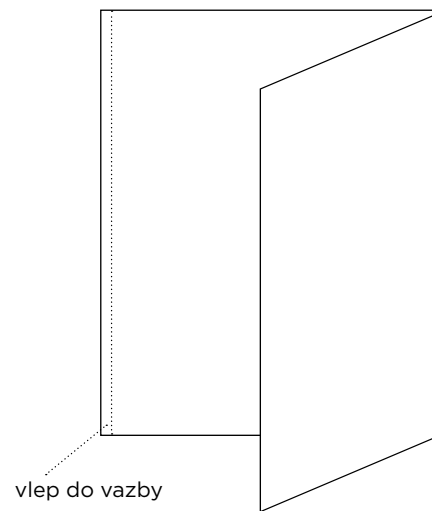

## 4

### LIST S KLOPOU

Dodat v hrubém formátu s nafalcofanou klopou dopředu papír KM, KL 150g/m<sup>2</sup> (jiné gramáže, po konzultaci s tiskárnou)