

MIGLIORE RILASCIO. MAGGIORE RENDIMENTO.

SUPERFICIE THERMODRIVE EMBEDDED DIAMOND TOP


La collaudata superficie del nastro Embedded Diamond Top della tecnologia ThermoDrive® offre un rilascio superiore per prodotti appiccicosi, bagnati o rivestiti. Perfetta per le aziende che desiderano ridurre i residui e aumentare il rendimento in queste applicazioni, la nostra superficie Embedded Diamond Top è disponibile sui nastri BarDrive™ serie 8026 e 8050 E e sui nastri LugDrive™ serie 8140.

Vantaggi

- **Migliore rilascio dei prodotti**
- **Riduzione del residuo**
- **Maggiore rendimento**

Caratteristiche

- **Disponibile nei nastri BarDrive S8026 e S8050 E**
 - Con larghezze fino a 72 poll. (1.829 mm)
- **Disponibile nei nastri LugDrive S8140 a fila di denti doppia e singola**
 - Con larghezze fino a 36 poll. (914 mm) per nastri a singola fila di denti
 - Con larghezze fino a 60 poll. (1.524 mm) per nastri a doppia fila di denti
- **Modelli rettilinei e a tazza disponibili sulle superfici dei facchini**
- **Fino a 0,28 poll. (7 mm) di spessore**
- **Fino a 6 poll. (152 mm) di altezza**

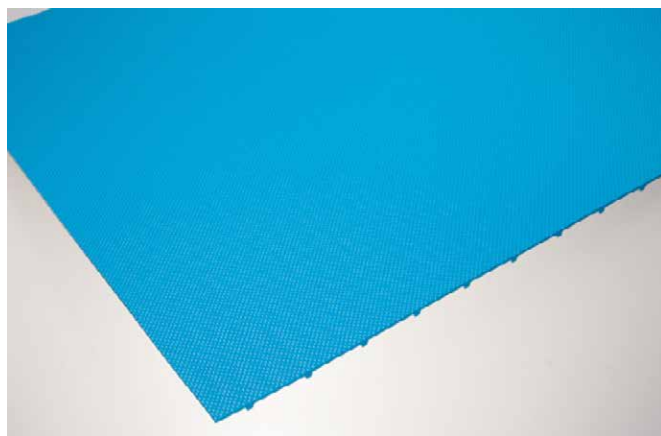

Per saperne di più sui nastri ThermoDrive Embedded Diamond Top, [contattate il Servizio clienti Intralox.](#)