

ELIMINATE I PIATTI DI TRASFERIMENTO E RIDUCETE IL DETERIORAMENTO CON I TRASFERIMENTI RAVVICINATI INTRALOX PER LA PRODUZIONE DI LATTINE

Le penne dei nastri Intralox® Serie 570 Tight Transfer offrono distanze di trasferimento minime, eliminando la necessità dei piatti di trasferimento. Testati sul campo per ridurre il deterioramento delle lattine sottili da 60 ml del 70% rispetto ai trasferimenti con piatti di trasferimento, i nostri nastri Tight Transfer impediscono anche che le lattine si incastrino sui piatti di trasferimento. In combinazione con le nostre unità di trasferimento a penna preassemblate, questi nastri sono in grado di offrire alla vostra attività trasferimenti ottimali da un'estremità all'altra già allineati, livellati e con la spaziatura esatta.



Nastro S570 Tight Transfer

- Le penne di piccole dimensioni consentono di trasferire in modo sicuro piccoli prodotti inclini al ribaltamento come le lattine di alluminio vuote senza piatti di trasferimento
- La superficie Flat Top assicura che i prodotti rimangano dritti e orientati in modo appropriato




Unità di trasferimento a penna

- La spaziatura, l'allineamento e il design a cascata pre-progettati eliminano le incertezze
- Il pre-assemblaggio accelera l'installazione ed elimina le regolazioni post-installazione

Trasferimenti ravvicinati ottimali senza piatti di trasferimento

- Riduzione dei ribaltamenti e del deterioramento delle lattine del 70% rispetto ai trasferimenti con piatti di trasferimento
- Riduzione dei tempi di progettazione e installazione del 50% circa
- Eliminazione delle lattine bloccate sui piatti di trasferimento e della manodopera necessaria per liberare la linea al cambio di etichetta
- Riduzione del rischio legato alla pallettizzazione dei prodotti con etichette disposte in modo errato
- Eliminazione della manutenzione, complessa e onerosa in termini di tempo, dei piatti di trasferimento su trasportatori difficili da raggiungere

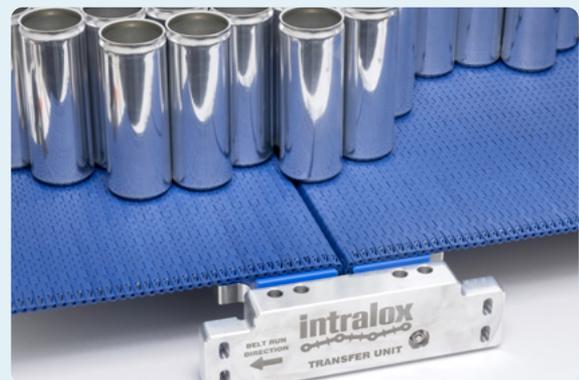

Per ulteriori informazioni sulle nostre soluzioni Tight Transfer, [contattate il Servizio clienti Intralox.](#)