

DOSKONAŁE ZWALNIANIE. DOSKONAŁA WYDAJNOŚĆ.

POWIERZCHNIA THERMODRIVE EMBEDDED DIAMOND TOP


Sprawdzona technologia ThermoDrive® z powierzchnią taśmy Embedded Diamond Top zapewnia doskonałe zwalnianie lepkich, mokrych lub oblepionych produktów. Nasza powierzchnia Embedded Diamond Top jest dostępna dla taśm transportujących BarDrive™ z serii 8026 i 8050 E, a także dla taśm LugDrive™ z serii 8140.

Korzyści

- Usprawnione zwalnianie produktu
- Zmniejszone przenoszenie
- Zwiększona wydajność

Cechy

- Dostępna dla taśm transportujących BarDrive S8026 i S8050 E
 - Szerokość do 72 cali (1829 mm)
- Dostępna dla taśm transportujących z pojedynczą oraz podwójną listwą napędową LugDrive S8140
 - Szerokość do 36 cali (914 mm) dla taśm z pojedynczą listwą napędową
 - Szerokość do 60 cali (1524 mm) dla taśm z podwójną listwą napędową
- Dostępne dla powierzchni zbieraków typu prostego i czepakowego
- Grubość do 0,28 cali (7 mm)
- Wysokość do 6 cali (152 mm)

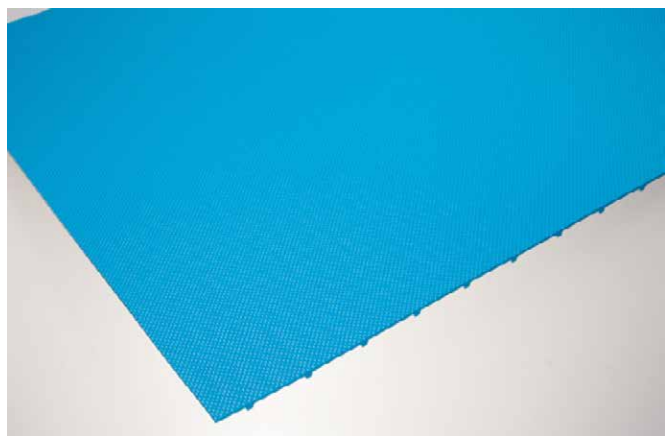

Aby dowiedzieć się więcej o taśmach transportujących ThermoDrive Embedded Diamond Top, [skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Intralox.](#)