


DYNAMICZNA ROLKA NOSOWA O ŚREDNICY 0,75 CALA (19 MM) CHRONI PRODUKTY PRZED POSTRZĘPIENIEM, USZKODZENIEM I ZACIĘCIAMI

Płytki statyczne notorycznie sprawiają problemy. Wymagają regularnej konserwacji i nawet jeśli zachowuje się wszystkie wytyczne dotyczące ich prawidłowego działania, często zdarza się, że przenoszone produkty ulegają uszkodzeniom, są postrzępione lub zacinają się. Większa przepustowość czy transfery mniejszych lub bardziej delikatnych produktów jeszcze bardziej pogarszają sytuację.

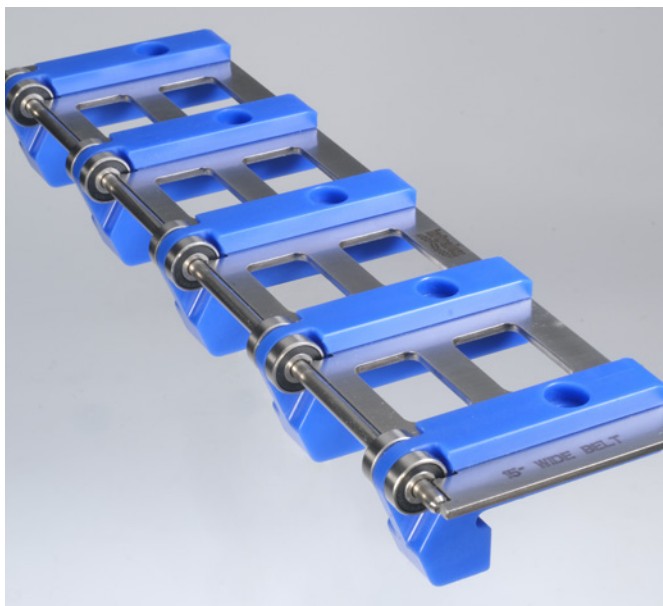



Dzięki nowej, innowacyjnej funkcji transferu o średnicy 19 mm (0,75 cala) firmy Intralox płytki statyczne nie są już potrzebne. Bezproblemowa obsługa małych produktów i większa wydajność pasów są teraz w zasięgu ręki.

Dynamiczna rolka końcowa umożliwia płynne, ciasne i kompleksowe przenoszenie małych i delikatnych przedmiotów, a także produktów o dużej gęstości, nie powodując ich uszkodzeń i unikając ryzyka postrzępienia. Rolka jest kompatybilna z wszystkimi rodzajami taśm z serii 1000 i 2300, w tym z przenośnikami Radius i High Density Insert Roller.

Najważniejsze korzyści

- Optymalizacja wydajności taśm
- Skrócenie czasu potrzebnego do złożenia i montażu przenośnika
- Minimalizacja błędów konstrukcyjnych i produkcyjnych
- Ograniczenie liczby wymaganych lub zapasowych części dzięki standardowej szerokości
- Wydłużenie czasu pomiędzy koniecznymi przeglądami konserwacyjnymi i ograniczenie nieplanowanych przestojów

Aby już dzisiaj dowiedzieć się więcej na temat taśm S1000 i S2300 firmy Intralox wyposażonych w dynamiczne rolki końcowe, skontaktuj się z odpowiednim doradcą klienta lub przedstawicielem działu obsługi.



Jeden z naszych klientów, który zdecydował się na rozwiązanie S1000/S2300 wyposażone w dynamiczną rolkę nosową o średnicy 0,75 cala (19 mm), zaraportował skrócenie czasu montażu i instalacji o prawie 90 godzin oraz 30 minut dziennie mniej wymaganej pracy jednego operatora.