


KEEPING YOU AHEAD OF THE CURVE

带 LOAD-SHARING 边缘的 2400 系列圆角型

围绕输送机的循环次数或转数均会影响圆角型传送带的使用寿命。随着包装产品的尺寸越来越小且产量不断提高，传送带在更短时间内围绕输送机的循环次数增多。因此，传送带会更快地发生疲劳和断裂。

输送机长度：50 英尺（15.2 米）

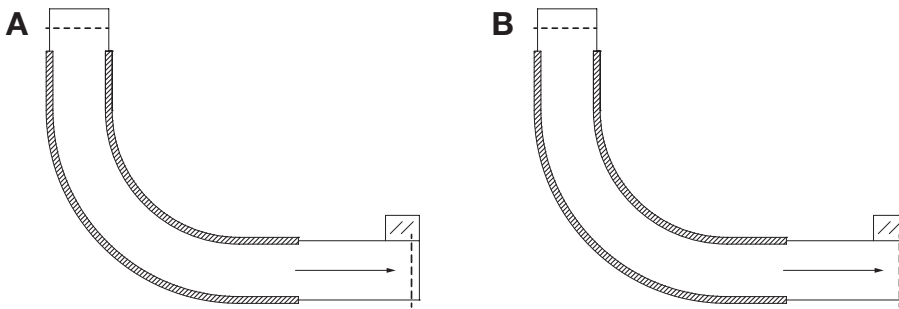

100 fpm (30.5 m/min)
全天 (24/7) 不间断运行
每年约 100 万次循环

150 fpm (45.7 m/min)
全天 (24/7) 不间断运行
每年约 150 万次循环

由于传送带运行速度增加，传送带 A 的预期寿命可能会比传送带 B 的预期寿命长 1.5 倍，具体取决于应用。

具有 Load-Sharing™ 边缘的英特乐 2400 系列圆角平格型传送带采用了出色的设计，充分考虑了传送带速度、负载分布和回转及宽度重要性之间的关系，确保满足这种复杂转弯传送挑战的需要。此外，齐边设计具有延伸部分，可减少传送带边缘和侧面的开口。

其他优点

通过运用战略与科学方法，英特乐提供了出色的转弯传送建模和设计，帮助改善模塑技术、模塑设计和零件设计。我们的虚拟模型展示了设计的细节，这些细节对传送带的性能影响深远。得益如此，获得专利的 Load-Sharing 边缘改善了链节的负载均衡、减小了重要区域的应力并尽可能地降低了传送带段的疲劳断裂。实际应用的测试结果与虚拟结果相符，因此有力地证明 Load-Sharing 边缘是当今市场上非常出色的转弯传送技术。

供货类型

平格型
具有压紧功能的平格型
平格高台型
平格防滑型
具有压紧功能的平格防滑型



如需详细了解我们的 2400 系列圆角型传送带，请联系英特乐客户服务部。