

# LIBERACIÓN EXCELENTE PARA UN RENDIMIENTO EXCELENTE

## SUPERFICIE THERMODRIVE EMBEDDED DIAMOND TOP

La eficaz superficie de la banda Embedded Diamond Top con tecnología ThermoDrive® permite una excelente liberación de productos pegajosos, húmedos o recubiertos. Perfecta para procesadores que buscan reducir la contaminación y aumentar el rendimiento en esas aplicaciones, nuestra superficie Embedded Diamond Top está disponible para las bandas BarDrive™ series 8026 y 8050 E, así como para las bandas LugDrive™ serie 8140.




### Ventajas

- Mejora la liberación del producto
- Reduce la contaminación
- Aumenta el rendimiento

### Características

- Disponible para las bandas BarDrive S8026 y S8050 E
  - En anchuras de hasta 72 pulg. (1829 mm)
- Disponible para bandas LugDrive S8140 con barra de tracción simple y doble
  - En anchuras de hasta 36 pulg. (914 mm) con barra de tracción simple
  - En anchuras de hasta 60 pulg. (1524 mm) con barra de tracción doble
- Modelos rectos y Scoop (de tipo cucharón) disponibles en las superficies del empujador
- Hasta 0,28 pulg. (7 mm) de grosor
- Hasta 6 pulg. (152 mm) de altura

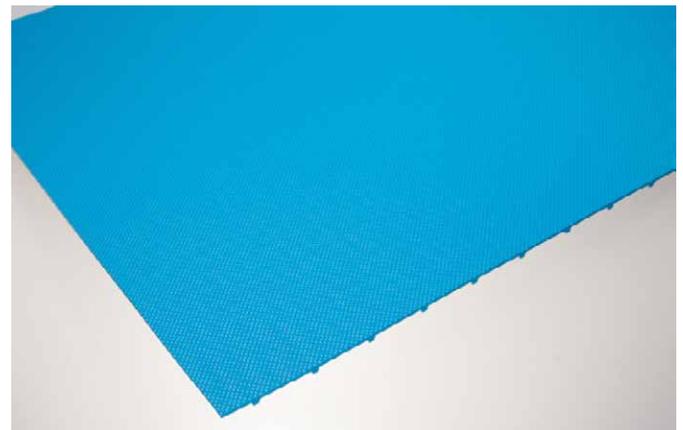

Para obtener más información sobre las bandas ThermoDrive Embedded Diamond Top,  
[póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Intralox.](#)