


# AUMENTE LA SEGURIDAD, LA FLEXIBILIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD CON PEOPLEVEYOR DE PERFIL BAJO

PeopleVeyor™ de perfil bajo utiliza las bandas Non Skid Raised Rib de la serie 1000 de Intralox® para trasladar al personal de forma segura, al tiempo que reduce la necesidad de recurrir a la ingeniería civil y aumenta la flexibilidad. Gracias a su altura de 120 mm, la banda mantiene un perfil bajo que elimina la necesidad de excavar fosos. Además, al contar con un paso de 15,24 mm, permite su uso en transportadores de tan solo 127 mm en la mayoría de los casos.

## Características de PeopleVeyor

- Su altura y paso mínimos reducen la necesidad de recurrir a la ingeniería civil y aumentan la flexibilidad.
- La superficie Non Skid Raised Rib aumenta la tracción y recoge los residuos al instante.
- Las placas de uñetas de transferencia garantizan la seguridad de las transferencias.
- La parte inferior plana mejora el rendimiento de los recorridos de ida de rodillos.

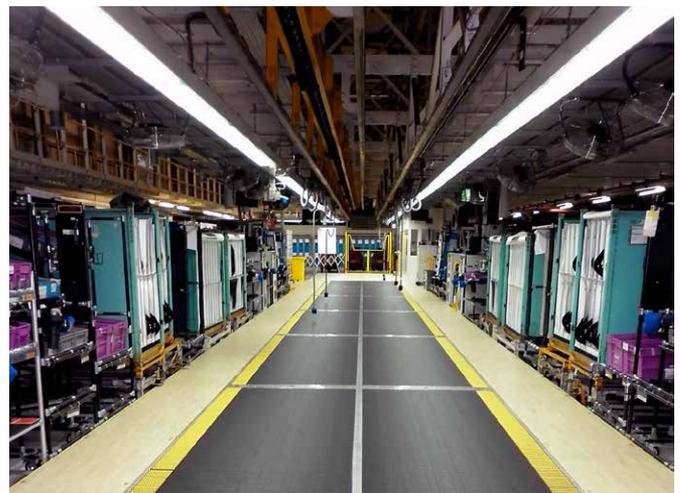

## Ventajas de PeopleVeyor

- Reduce los desplazamientos de los empleados por la línea en un 40-60 %.
- Reduce la fatiga de los trabajadores y aumenta la productividad.
- Minimiza el riesgo de lesiones y disminuye el absentismo laboral.
- Se garantiza la calidad del producto y se reducen los costes de reparación.
- Mejora la sincronización de la línea de montaje y reduce el tiempo de takt.



**ADEMÁS DEL AHORRO EN INGENIERÍA CIVIL, ESTAS VENTAJAS SUPONEN UNA REDUCCIÓN DEL 20-30 % DE LOS COSTES DE TRANSPORTE.**

Para obtener más información sobre PeopleVeyor de perfil bajo, póngase en contacto con su gerente de cuentas o [con el servicio de atención al cliente de Intralox](#).