

出色产品释放性能，助您释放卓越产量 热塑驱动嵌入菱形型传送带表面


ThermoDrive®（热塑驱动）技术的嵌入菱形型传送带表面具有出色的产品释放性能，尤其适用于输送粘性、潮湿和面托类产品。如果您是此类产品的生产商并希望降低产品夹带量和提高产量，带有嵌入菱形表面的传送带会是您的理想选择。我们的 BarDrive™ 推杆驱动型 8026 系列和 8050 E 系列传送带以及 LugDrive™ 中置齿驱动型 8140 系列传送带都可以提供这种表面形状。

技术优势

- 改善产品释放性能
- 减少产品夹带量
- 提高产量

特点

- 可用于推杆驱动型 8026 系列和 8050 E 系列传送带
 - 最大宽度为 1,829 毫米
- 可用于中置齿驱动型 8140 系列单排凸齿和双排凸齿传送带
 - 单排凸齿型：最大宽度为 914 毫米
 - 双排凸齿型：最大宽度为 1,524 毫米
- 挡板表面可选择直线形和波浪形两种样式
- 最厚为 7 毫米
- 最高为 152 毫米

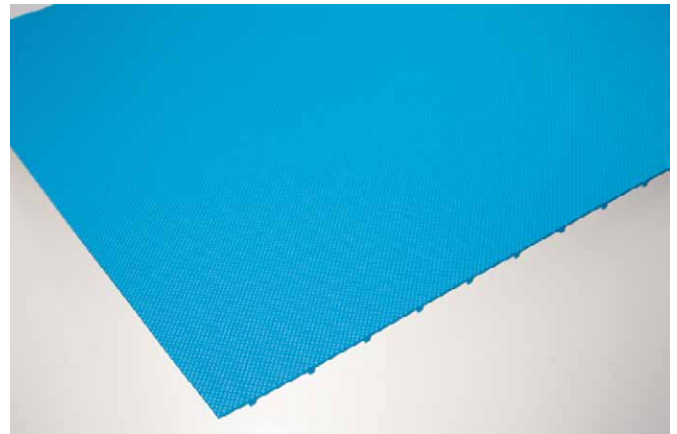

如需进一步了解热塑驱动嵌入菱形型传送带，[请联系英特乐客户支持](#)。