


# ZMNIJSZ ILOŚĆ ZAJMOWANEGO MIEJSCA W ŚRODKOWEJ I KOŃCOWEJ CZĘŚCI OPERACJI SORTOWANIA **DZIĘKI PRZENOŚNIKOWI ROZDZIELAJĄCEMU SMARTPATH Z FUNKCJĄ TWORZENIA ODSTĘPÓW**

Przenośnik rozdzielający SmartPath™ z funkcją tworzenia odstępów firmy Intralox to pierwsza i jedyna maszyna, która łączy dwie kryczne funkcje automatyzacji w urządzeniu z pojedynczym silnikiem i jedną ciągłą powierzchnią transportową. Najmniejsze strefy aktywacji dostępne na rynku transportowania materiałów umożliwiają bardziej niezależną, precyzyjną kontrolę trudnych do obsługi typów opakowań, takich jak torebki foliowe. Przy długości zaledwie 2,44 metrów przenośnik rozdzielający SmartPath z funkcją tworzenia odstępów zajmuje nawet o 42% mniej miejsca niż inne rozwiązania rynkowe. W połączeniu z technologią Roller Belt™ (ARB™) Sorter serii 7000 zajmowana przestrzeń może zmniejszyć się nawet o 60%.

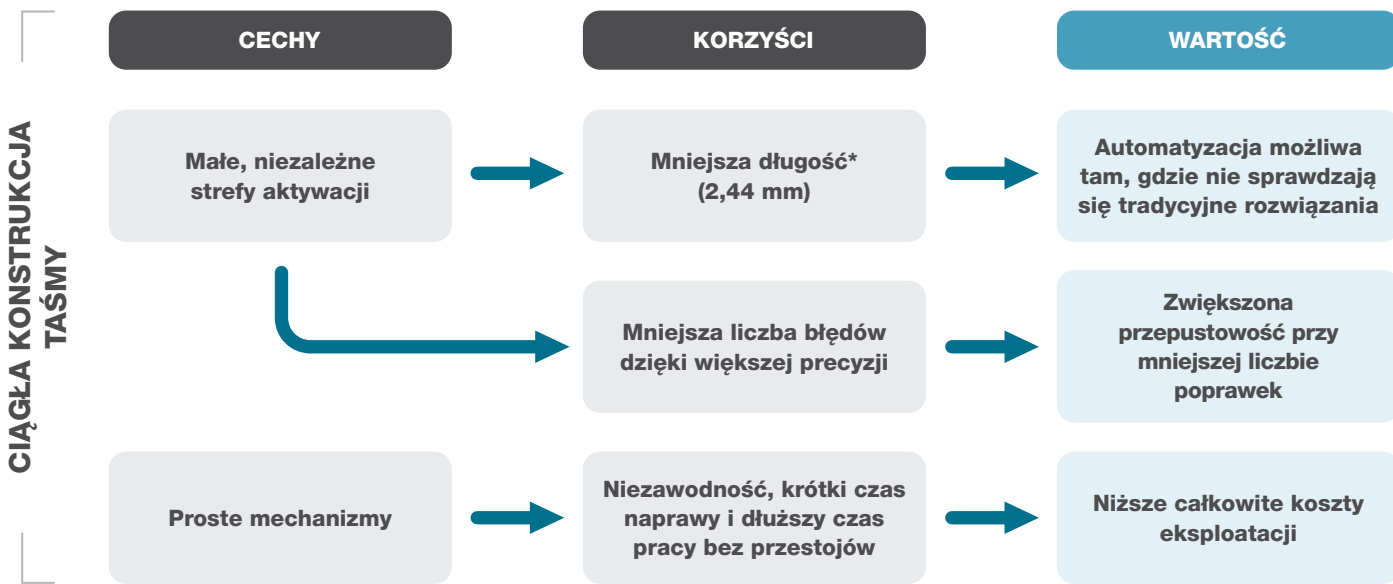

\* W porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami

## Intralox: przygotuj środkowe i końcowe sekcje swojej instalacji na przyszłe wyzwania

Utrzymujący się niedobór siły roboczej w połączeniu z coraz większą ilością paczek mówi firmom przetwórczym jedno: w celu przygotowania środkowych i końcowych sekcji instalacji na przyszłe wyzwania ważne jest zautomatyzowanie procesów, takich jak rozdzielanie i tworzenie odstępów. Dlatego stworzyliśmy przenośnik rozdzielający SmartPath z funkcją tworzenia odstępów. Dzięki skróceniu czasu instalacji i uruchomienia poprzez zastosowanie wbudowanych elementów sterujących w czarnej skrzynce można łatwo dodać tę technologię do własnego procesu sortowania. Pozwala to uzyskać najbardziej kompaktowe, precyzyjne i wydajne na rynku rozwiązanie do procesów załadunku, rozdzielania, tworzenia odstępów i sortowania w handlu elektronicznym.

Specyfikacje urządzeń			
Wymiary wyposażenia	Długość	2,44 m	
	Szerokość	1219 mm lub 1524 mm	
Przetwarzane materiały	Najszersza gama dostępnych na rynku typów i rozmiarów opakowań		
Rozmiar produktu	Długość	Min.: 102 mm	Maks.: 1219 mm
	Szerokość	Min.: 102 mm	Maks.: 1219 mm
Przepustowość	Małe	6000 opakowań na godzinę	
	Pełna gama dla handlu elektronicznego	5000 opakowań na godzinę	
Odstępy pomiędzy rozdzielonymi opakowaniami	Zgodnie z wymogami urządzeń używanych w dalszej części instalacji		

\* Maksymalna szerokość produktu w przypadku taśmy o szerokości 1219 mm wynosi 914 mm.



Aby dowiedzieć się więcej na temat przenośnika rozdzielającego SmartPath z funkcją tworzenia odstępów, [należy skontaktować się z działem obsługi klienta Intralox.](#)