OPTIMICE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON LA REGLA DE SUSTITUCIÓN DE BANDAS DE INTRALOX

La regla de sustitución de bandas de Intralox® utiliza el poder de la interpretación de datos para desbloquear la eficiencia operativa más allá de lo que creía posible. Incluya esta innovadora herramienta en su programa de mantenimiento preventivo para anticiparse con precisión a las sustituciones de bandas y engranajes, crear programas de mantenimiento proactivos y optimizar la planificación presupuestaria.

16,75 pulg. (425,45 mm)

2,5 pulg. (63,5 mm)

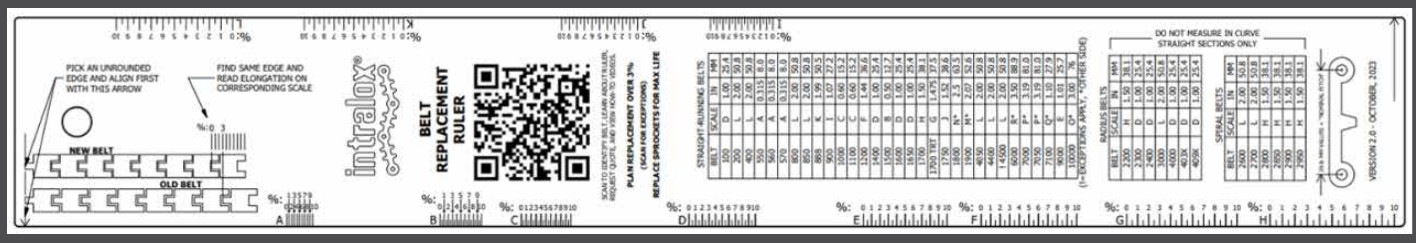

TRES SENCILLOS PASOS. UN GRAN IMPACTO.

Siga la guía para experimentar los efectos de nuestra regla de sustitución de bandas.

1. ELIJA LA MUESTRA

Seleccione transportadores de cada área de proceso para reflejar el rendimiento de todo el sistema. Servirán de referencia para la vida útil predictiva de la banda.

OPINIÓN DE EXPERTOS

Para obtener un grupo de muestras cohesivo, tenga en cuenta factores clave como los siguientes:

- Serie, estilo y material de la banda
- Aplicación del transportador
- Velocidad de la banda
- Longitud del transportador
- Fecha de instalación

2. RECOPILE LOS DATOS

Establezca un programa regular de 3 a 12 meses para las mediciones del alargamiento de la banda. Si se realizan durante el mantenimiento programado, se pueden mejorar la eficiencia y la precisión.

3. ANALICE LA INFORMACIÓN

Extrapole una tendencia a partir de solo tres o cuatro puntos de datos para calcular con precisión la vida útil restante de la banda. Esto permite tomar decisiones fundamentadas para maximizar el valor y el rendimiento del sistema.

OPINIÓN DE EXPERTOS

Sustituya la mayoría de las bandas y los engranajes cuando el alargamiento supere el 3 %.

Midamos juntos su éxito.

Póngase en contacto con su responsable de cuentas de Intralox para obtener asistencia sobre el uso de la regla de sustitución de bandas.

© 2024 Intralox, L.L.C. 5014851_ES