


INTRALOX CLEANLOCK-ZAHNRÄDER VERHINDERN SCHÄDEN AN DER BANDKANTE UND DAS FCM-RISIKO DURCH DRIFTEN DER ZAHNRÄDER

Intralox® CleanLock™-Zahnräder verhindern Bandbruch, das Risiko von Verunreinigung durch Fremdkörper (FMC) und Ausfallzeiten durch das Wandern der Zahnräder. Die CleanLock-Zahnräder sind darauf ausgelegt, ihre Ausrichtung auf der Welle ohne Haltekomponenten beizubehalten, und gewährleisten so eine ordnungsgemäße Spurführung und Lastverteilung. Darüber hinaus können sie nur mit einem Schraubendreher schnell und einfach auf den von Intralox verfügbaren speziell gefrästen Wellen montiert werden.



Vorteile

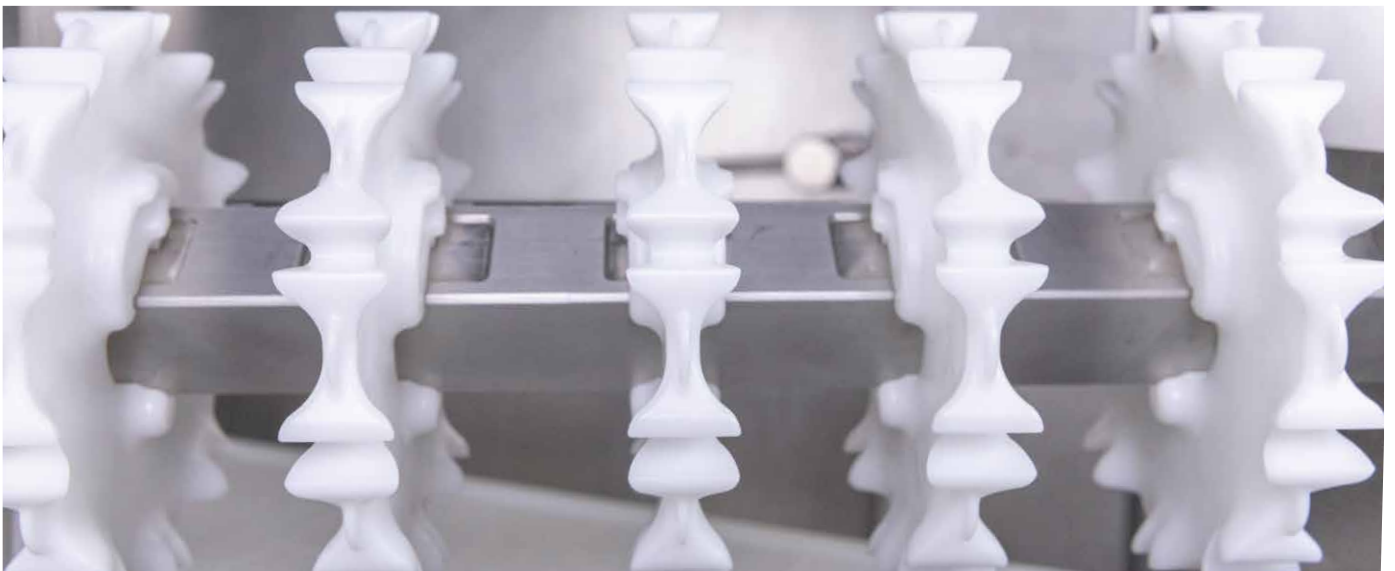

Stellen die korrekte Spurführung und Antriebs-/Leerlaufkonfiguration sicher, um Bandkantenbruch und FMC durch Driften des Zahnrads zu vermeiden



Zahnräder, die bei der Reinigung mit Hochdruckschläuchen ihre Ausrichtung beibehalten



Machen Halteringe, Halteklemmen und Schlauchschellen überflüssig, sodass die Wellenbaugruppe einfacher und sicherer zu reinigen und zu warten ist



Keine Sicherheitsbedenken mehr, die durch das Driften der Zahnräder und Positionierungskomponenten verursacht werden

Wenn Sie mehr über CleanLock-Zahnräder erfahren möchten, [wenden Sie sich an den Intralox-Kundenservice.](#)