

# FACCHINI RESISTENTI AGLI URTI PER NASTRI S800

I facchini Intralox® resistenti agli urti presentano un design monopezzo, con margine stampato e bordo liscio per una maggiore resistenza e durata. Il design robusto riduce il rischio di rottura e di corpi estranei nelle applicazioni a contatto diretto con gli alimenti.



I facchini sono forniti di serie con tipi di nastri Open Hinge Flat Top serie 800 e SeamFree™ Open Hinge Flat Top serie 800, e sono disponibili in altezze di 4 poll. (10 cm) o 6 poll. (15 cm). Sono disponibili anche tipi di facchini aggiuntivi, Flat Top antiaderenti (raffigurati in figura) e Nub Top antiaderenti (non raffigurati), fino ad altezze di 4 poll. (10 cm).

## VANTAGGI PER I NASTRI

Il nastro Open Hinge serie 800 è progettato per contribuire a ridurre i tempi di igienizzazione, il consumo d'acqua e la necessità di manodopera. I perni con testa di semplice rimozione e le cerniere di tipo cam-link espongono un'area maggiore delle cerniere e dei perni durante il passaggio del nastro intorno al pignone. Questo design unico aumenta la superficie aperta, consentendo un accesso di estrema facilità per interventi di pulizia. La barra di azionamento sul lato inferiore permette lo scorrimento dell'acqua e dei detriti all'esterno del nastro per una pulizia più rapida, mentre la superficie superiore liscia e chiusa elimina i rischi di contaminazione.

## IDEALI PER SVARIATI SETTORI DELLE LAVORAZIONI ALIMENTARI

- Carne
- Prodotti avicoli
- Industria ittica
- Prodotti ortofrutticoli
- Snack
- Cibi pronti

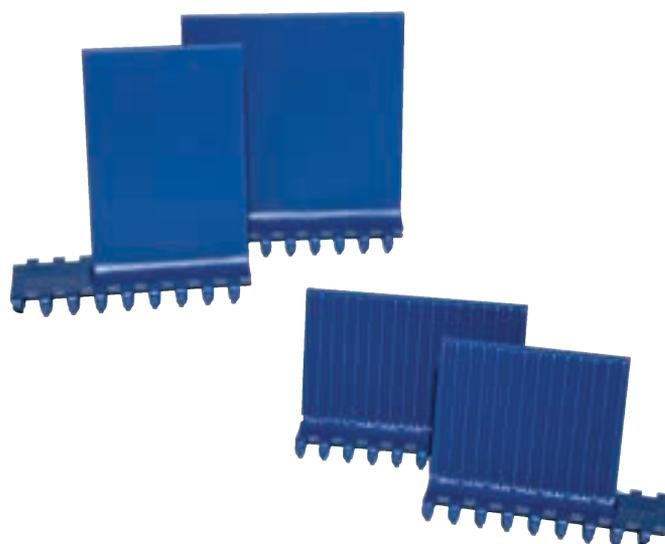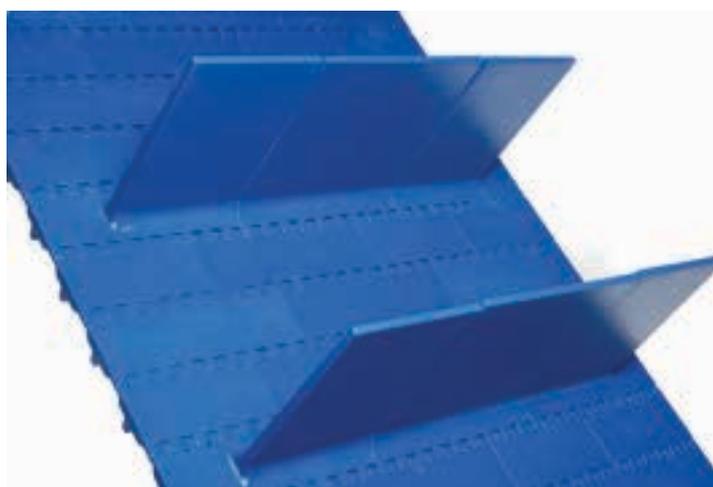

**Intralox, L.L.C. USA:** Numero verde: 1-888-535-8848 • **Intralox, L.L.C. Europa:** Numero verde: 800-4687-2569 • **Intralox Shanghai LTD.:** Numero verde: 400-842-3469

I numeri verdi, nonché i numeri di telefono specifici per ciascun Paese e settore industriale relativi alle sedi internazionali di Intralox, sono disponibili sul sito [intralox.com](http://intralox.com).