

适用于 800 系列传送带的耐冲击挡板

Intralox® 耐冲击挡板采用单件模制凹槽齐边设计，强度更高，经久耐用。这种坚固耐用的设计降低了直接食品接触应用中出现传送带破裂和异物污染的风险。



该挡板标配 800 系列敞链平板型和 800 系列 SeamFree™ 敞链平板型传送带，有 4 英寸（10 厘米）或 6 英寸（15 厘米）高度可供选择。此外，还可提供高度达 4 英寸（10 厘米）的其它挡板类型，如无粘平板型（图中所示）和无粘微突型（无示例图）。

传送带优点

800 系列敞链平板型传送带设计用于帮助减少清洁时间、用水量和人工需求。采用易于拆除的有头销杆和凸轮链接式铰链，传送带转过链轮时能暴露更大面积的铰链和销杆。这种独特的设计创造了更大的开放空间，让您以非常方便地进行清洁。下方的驱动杆可让水和碎屑流向传送带外侧，以加快清洁速度，而平滑的封闭式上表面可消除污染风险。

非常适合各种食品加工行业

- 肉类
- 禽类
- 海鲜
- 果蔬
- 零食
- 即食食品

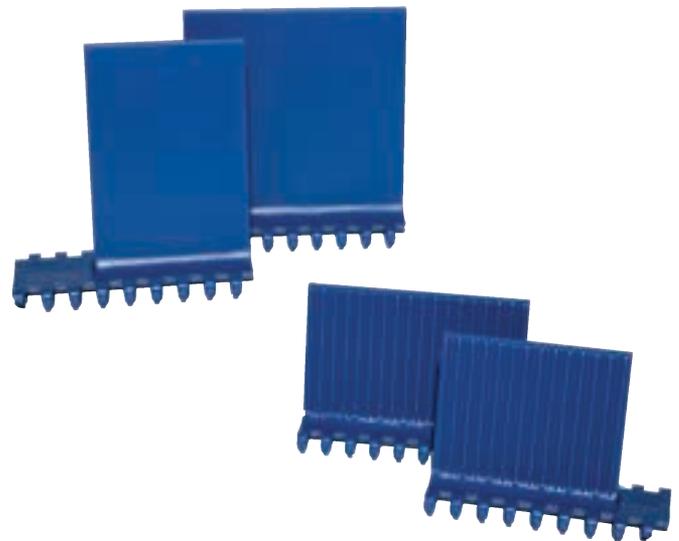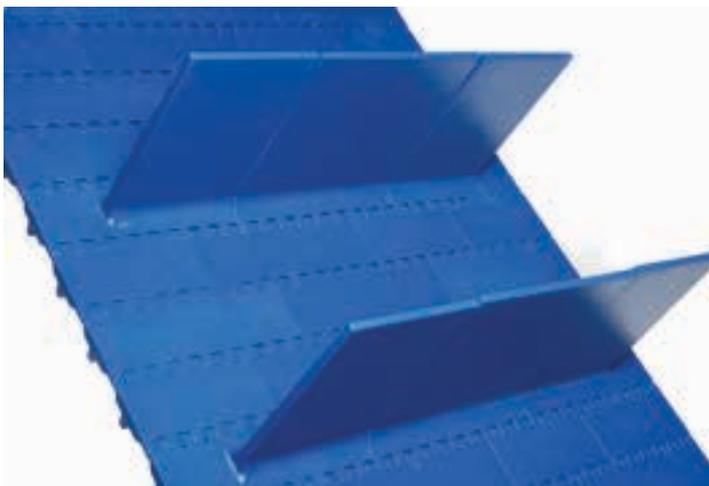

Intralox, L.L.C. USA: 免费电话: 1-888-535-8848 • Intralox, L.L.C. Europe: 免费电话: 800-4687-2569 • Intralox Shanghai LTD.: 免费电话: 400-842-3469

有关英特乐全球各地工厂面向特定国家/地区和行业的所有免费电话号码，请访问 intralox.com 查看。